

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6054**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **3981**

(22) Data zgłoszenia: **27.08.2003**

(54)

Obudowa suszarki do włosów

(30) Pierwszeństwo:

28.02.2003 (FR) 03 1274

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

CALOR S.A., Lyon Cedex 08, (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Renault Fabrice, Lyon, (FR)

PL 6054

Nr Rp. 6054

Klasa 28-03

Obudowa suszarki do włosów

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa suszarki do włosów.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, obudowa suszarki do włosów, według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie, układzie linii i konturów.

Wzór obudowy suszarki do włosów uwidoczniono na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia obudowę suszarki w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2 - obudowę w widoku perspektywicznym od tyłu, fig.3 - obudowę w widoku z góry, fig.4 - obudowę w widoku od spodu, fig.5 przedstawia obudowę w widoku z przodu, fig.6 - obudowę w widoku z tyłu, fig.7 przedstawia obudowę telefonu w widoku z jednego boku, fig.8 - obudowę w widoku od strony drugiego boku.

Obudowa suszarki do włosów ma usytuowany poziomo korpus z wystającą z jednego końca do dołu, pod kątem zbliżonym do prostego, rączką. Korpus ma kształt przypominający stożek, którego podstawa, o kolistym kształcie, jest zakończona kopułą o licznych kółkach, ułożonych na powierzchni kopuły w pionowych i poziomych rzędach przecinających się pod kątem ze

sobą. Kopuła jest otoczona pierścieniowym rantem o nieco mniejszej średnicy niż średnica podstawy korpusu. Korpus jest podzielony na trzy części. Tylne części, z której wystaje rączka ma największe wymiary, a na jej powierzchni bocznej po obu stronach nad rączką, ma płaski, wzdłużny występ, o kształcie zwężającym się w kierunku przodu suszarki. Występ wychodzi z rantu i składa się z dwóch nałożonych na siebie części, dłuższej i krótszej. Środkowa część korpusu suszarki ma kształt walca, a z niej wystaje końcowa część, zwężająca się do przodu i zaokrąglona na końcu. W poprzek tej końcowej części jest usytuowany element poszerzony na końcu, w kształcie zbliżonym do kaczego, otwartego dziobu. Wewnątrz tego elementu jest wypełnienie w postaci środkowego wycinka koła z obręczą i wychodzącymi z centralnego koła promieniowo ułożonymi żebrami. Natomiast rączka ma ergonomiczny kształt, a w widoku z boku jest łukowato wygięta do przodu i do tyłu. W miejscach połączenie z korpusem jest zaokrąglona, przy czym przejście z rączki do korpusu od tylnej części obudowy jest łukowato ukształtowane z uskokiem. Rączka na końcu jest znacznie cieńsza i ma zaokrąglone wybrzuszenie z bocznymi elementami w widoku z boku, mającymi kształt zbliżony do elipsy. Rączka składa się jak gdyby z trzech części wzajemnie na siebie zachodzących i nadających ostateczny jej kształt. W widoku od przodu rączka ma usytuowany w pobliżu korpusu przycisk w kształcie nałożonych na siebie, współśrodkowych krążków. W widoku od tyłu, mniej więcej w części środkowej ma usytuowane przyciski, które w widoku od przodu mają kształt prostokątny i wystające elementy o nieregularnych kształtach.

Cechami istotnymi, obudowy suszarki do włosów jest to, że ma usytuowany poziomo korpus z wystającą z jednego końca do dołu, pod kątem zbliżonym do prostego, rączką, przy czym korpus ma kształt przypominający stożek, którego podstawa, o kolistym kształcie, jest zakończona kopułą o licznych kółkach, ułożonych na powierzchni kopuły w pionowych i poziomych rzędach przecinających się pod kątem ze sobą, zaś kopuła jest otoczona pierścieniowym rantem o nieco mniejszej średnicy niż średnica podstawy korpusu, korpus jest podzielony na trzy części, przy czym tylna część, z której wystaje rączka ma największe wymiary, a na jej powierzchni bocznej po obu stronach nad rączką, ma płaski, wzdłużny występ, o kształcie zwężającym się w kierunku przodu suszarki, a występ wychodzi z rantu i składa się z dwóch nałożonych na siebie części, dłuższej i krótszej, zaś środkowa część korpusu suszarki ma kształt walca, a z niej wystaje końcowa część, zwężająca się do przodu i zaokrąglona na końcu, przy czym w poprzek tej końcowej części jest usytuowany element poszerzony na końcu, w kształcie zbliżonym do kaczego, otwartego dziobu, a wewnątrz tego elementu jest wypełnienie w postaci środkowego wycinka koła z obręczą i wychodzącymi z centralnego koła promieniowo ułożonymi żebrami, natomiast rączka ma ergonomiczny kształt, a w widoku z boku jest łukowato wygięta do przodu i do tyłu, zaś w miejscach połączenie z korpusem jest zaokrąglona, przy czym przejście z rączki do korpusu od tylnej części obudowy jest łukowato ukształtowane z uskokiem, przy czym rączka na końcu jest znacznie cieńsza i ma zaokrąglone wybrzuszenie z bocznymi elementami w widoku z

boku, mającymi kształt zbliżony do elipsy, zaś rączka składa się jak gdyby z trzech części wzajemnie na siebie zachodzących i nadających ostateczny jej kształt, a w widoku od przodu rączka ma usytuowany w pobliżu korpusu przycisk w kształcie nałożonych na siebie , współśrodkowych krążków, natomiast w widoku od tyłu ,mniej więcej w części środkowej ma usytuowane przyciski, które w widoku od przodu mają kształt prostokątny i wystające elementy o nieregularnych kształtach, jak to uwidoczniło na rysunkach, fig. 1 - 8.

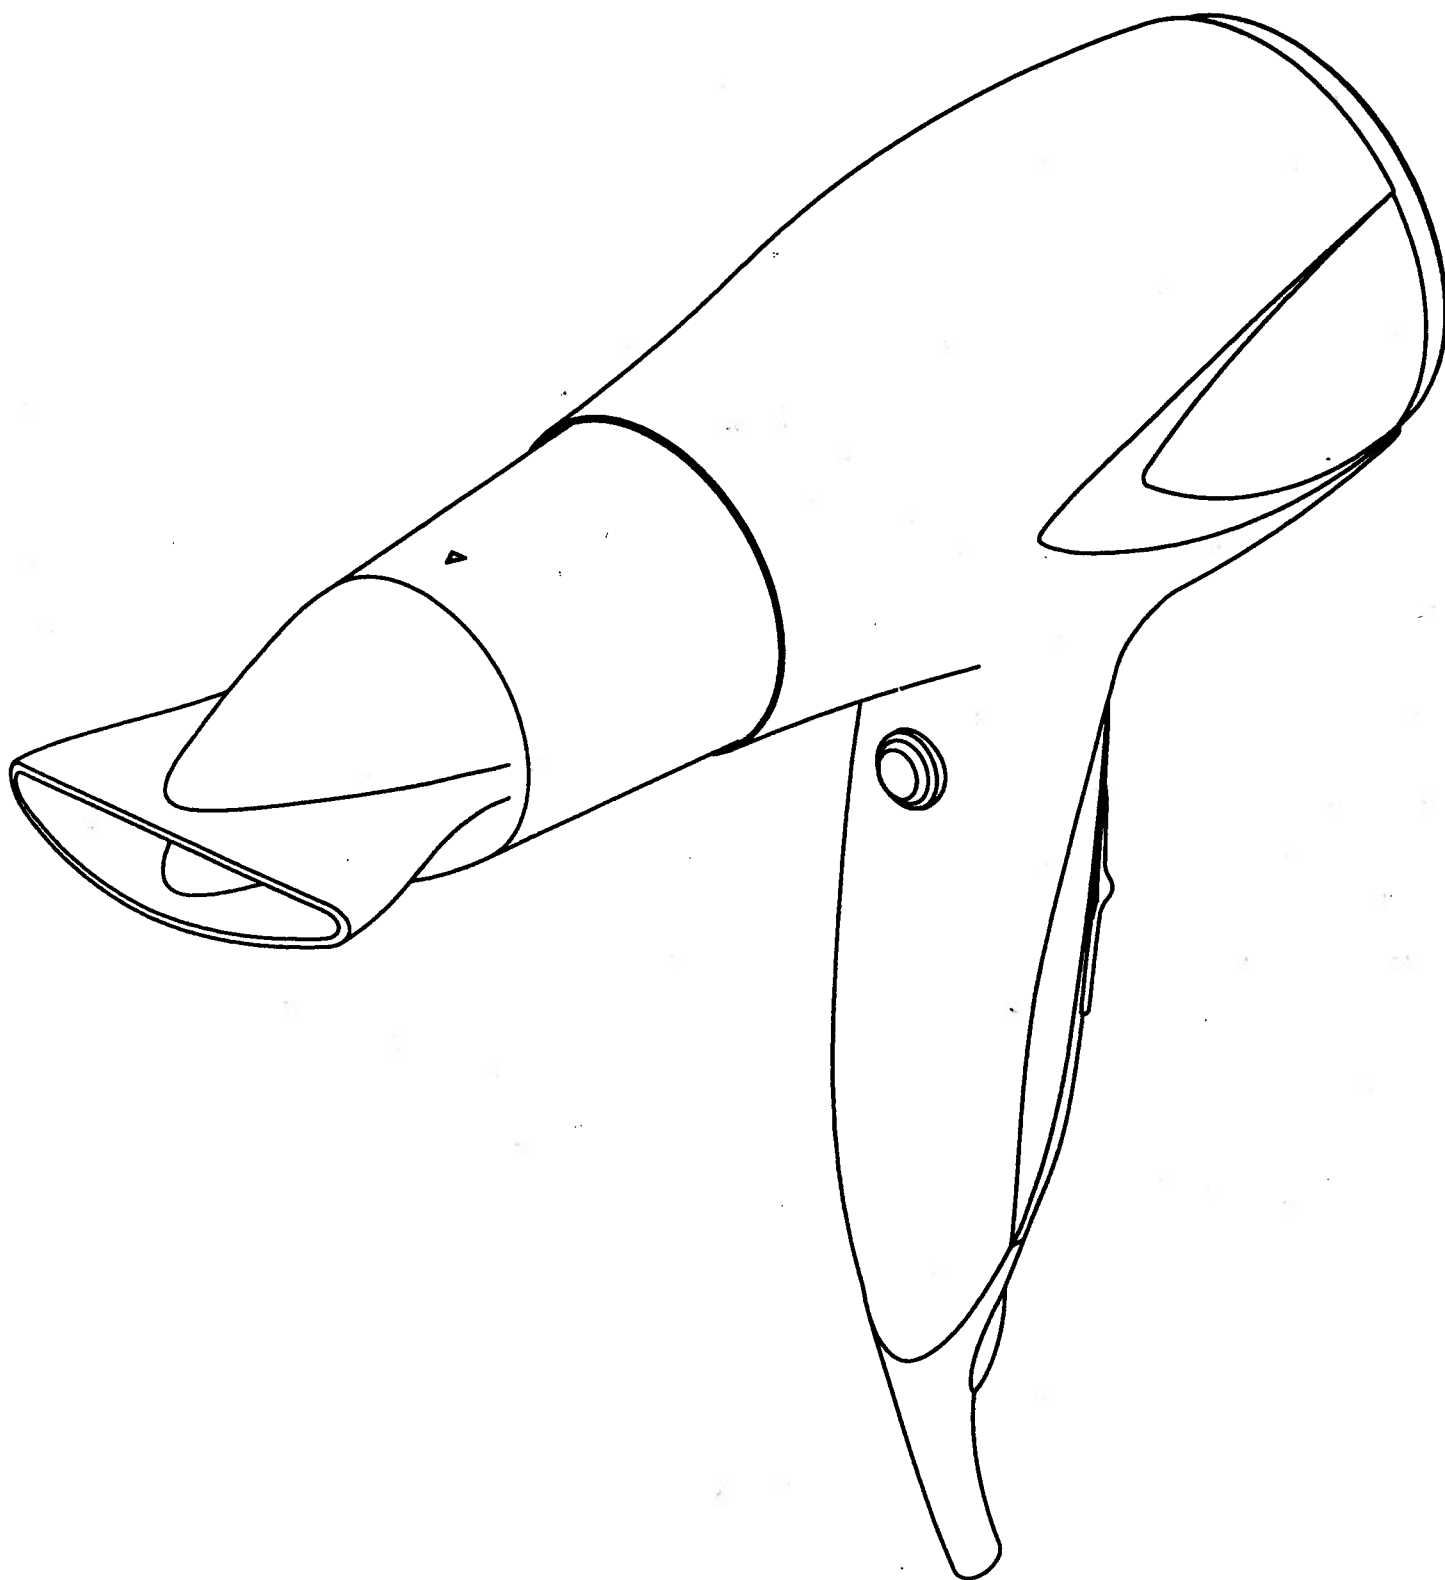


fig. 1

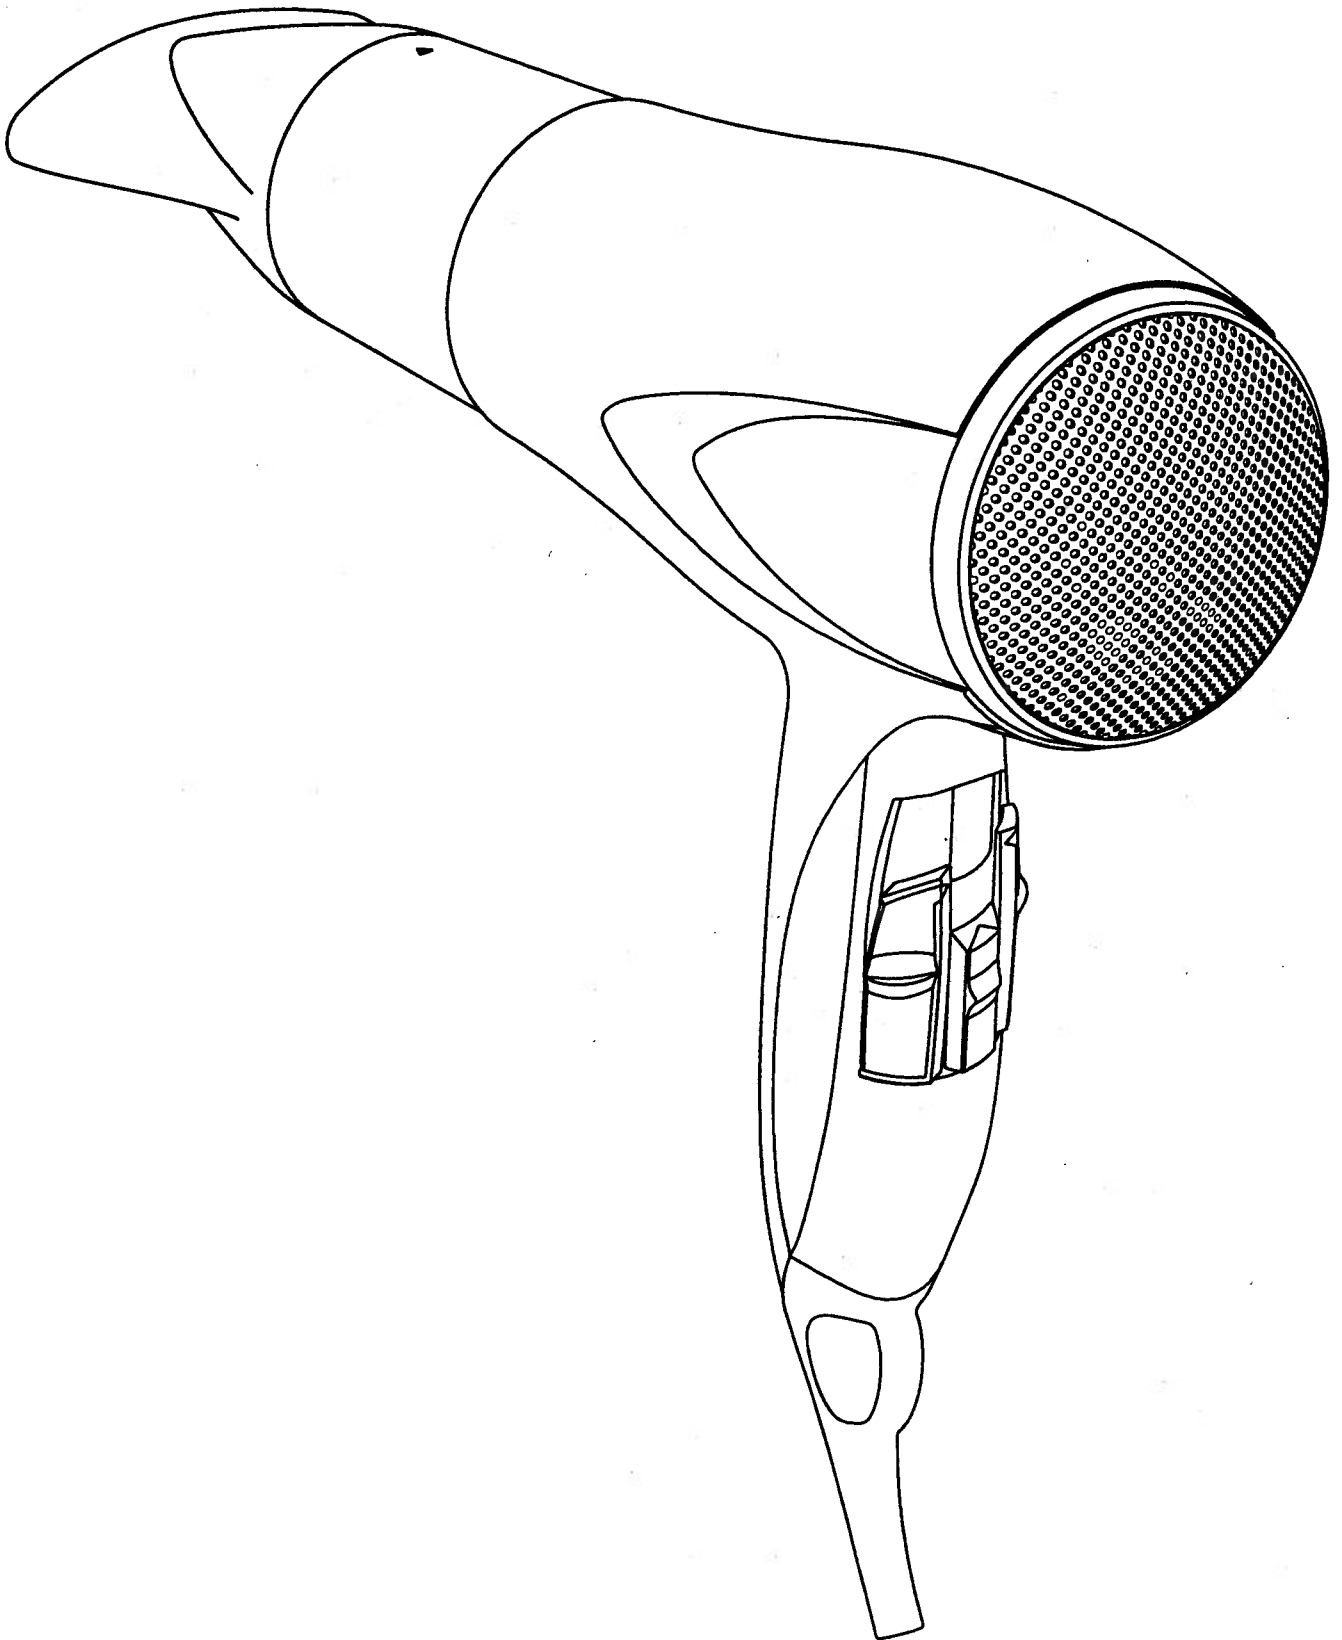


fig. 2

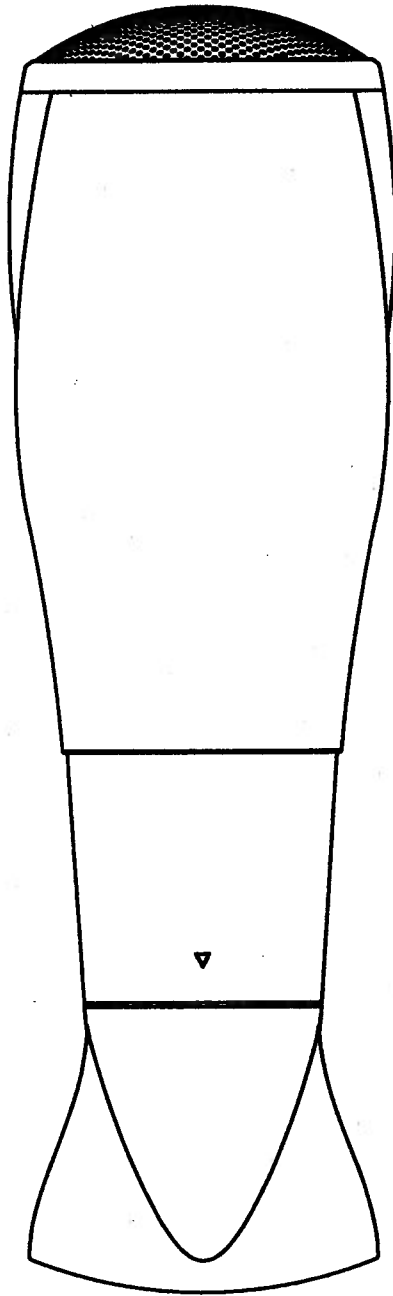


fig. 3

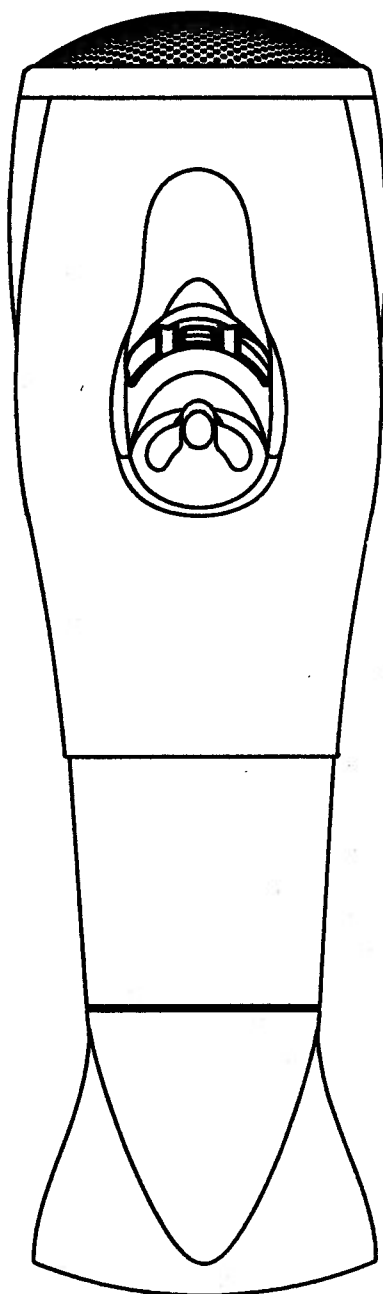


fig. 4

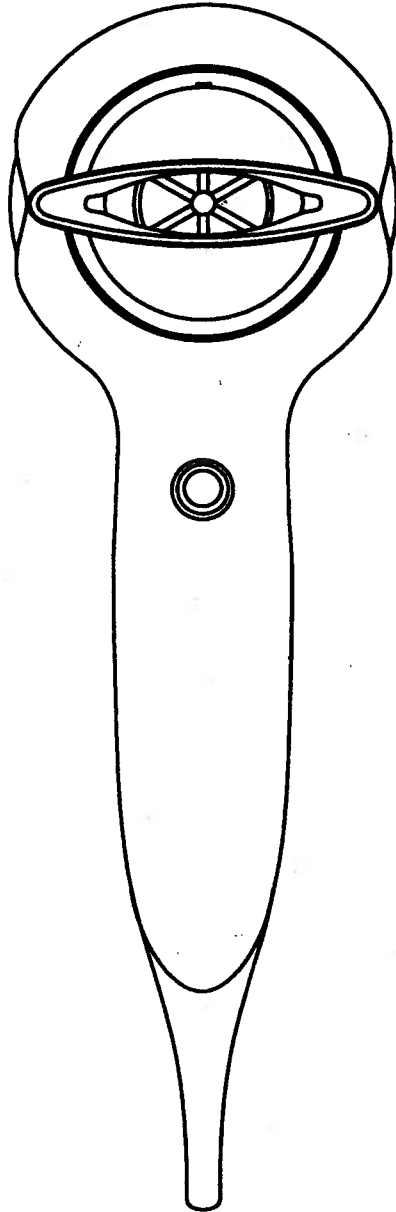


fig. 5

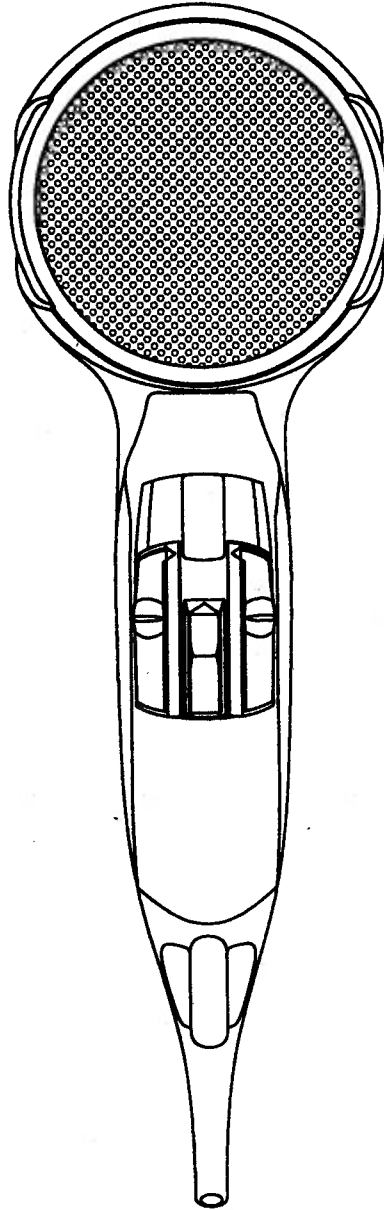


fig. 6

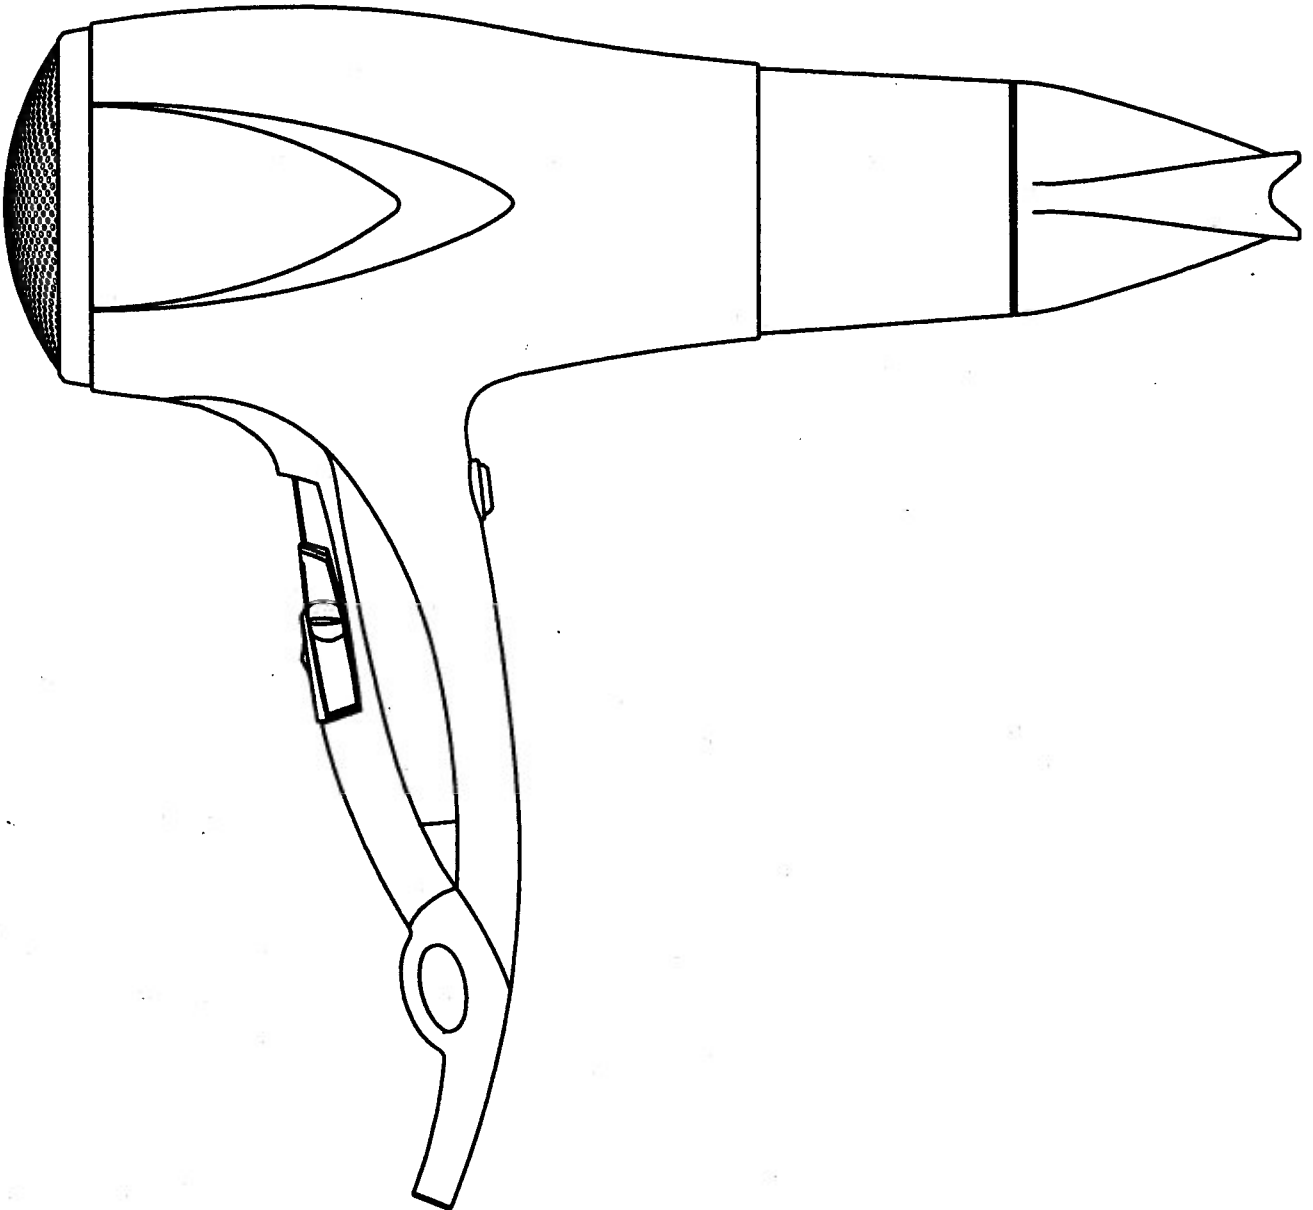


fig. 7

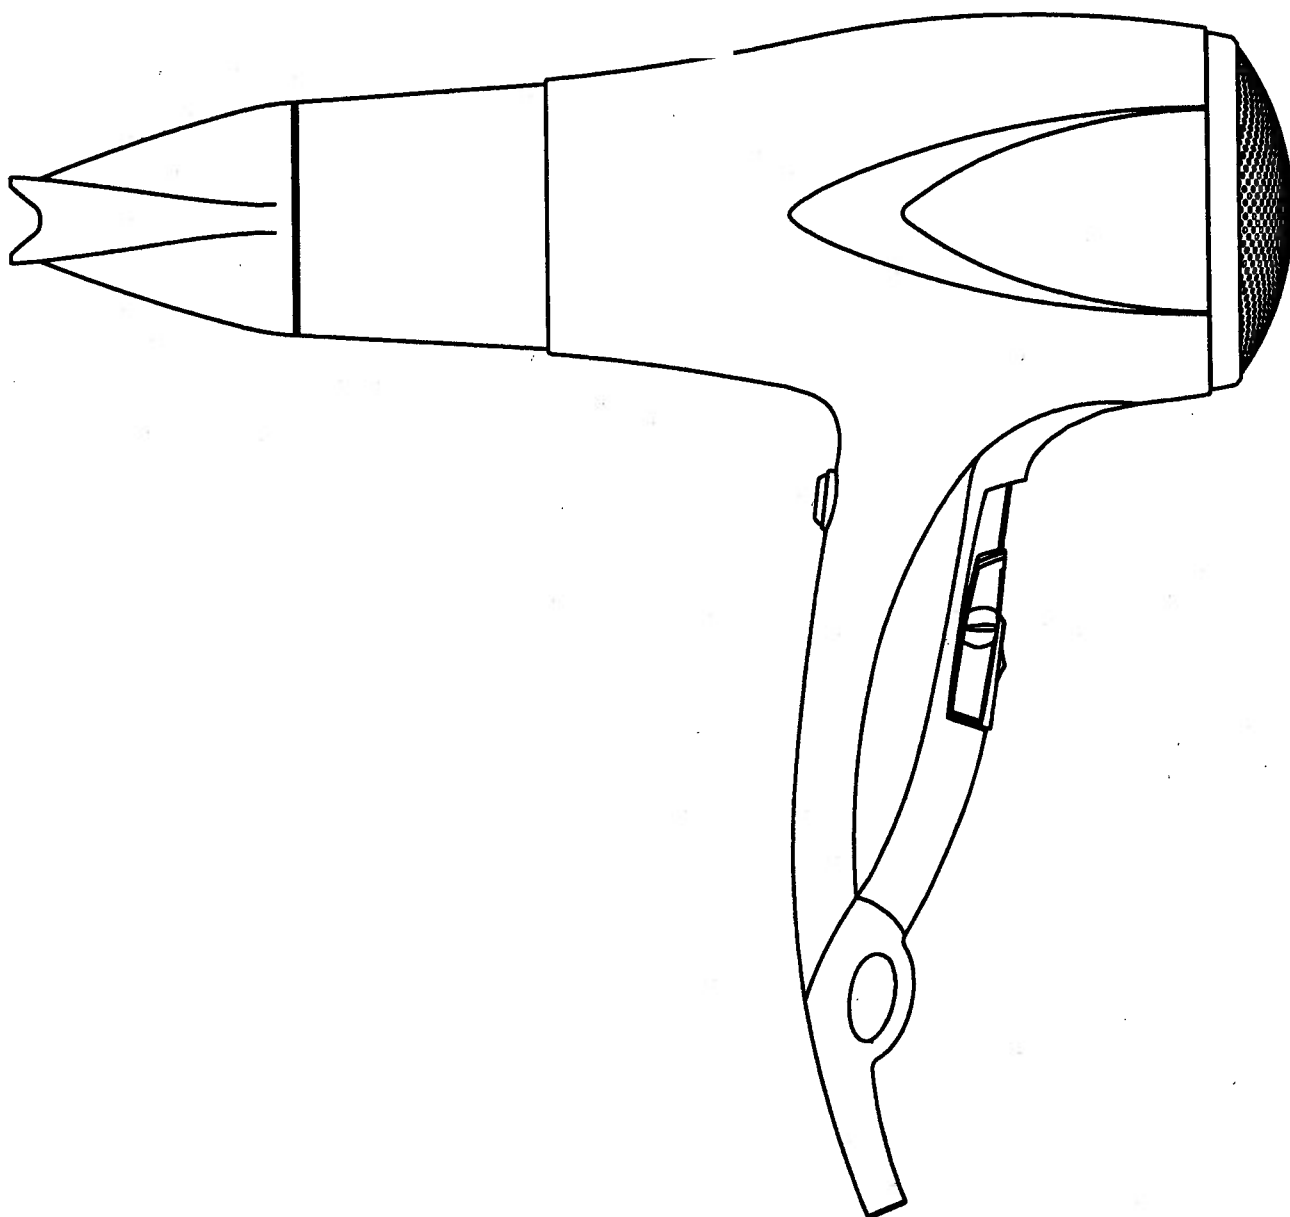


fig. 8