

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17245**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **17243**

(22) Data zgłoszenia: **14.10.2010**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2011 WUP 12/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
MAR-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WĄTOR PIOTR, Kręchoły, (PL)

PL 17245

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi korzystnie metalowe pokryte powłoką imitującą drewno przeznaczone do użytku zwłaszcza jako drzwi zewnętrzne.

Nowa postać przedmiotu przejawia się w układzie linii i przeszkleń, tworzących kształt i zdobienia wzoru. Przedmiot wzoru przedstawiono na ilustracjach, gdzie fot. 1 przedstawia drzwi w odmianie pierwszej, fig. 2 przedstawia drzwi w odmianie drugiej, a fig. 3 przedstawia drzwi w odmianie trzeciej, zaś fig. 4 przedstawia drzwi w odmianie czwartej.

Drzwi w odmianie pierwszej mają postać drzwi dwuskrzydłowych i charakteryzują się tym, że skrzydła mają zróżnicowaną szerokość, przy czym na szerszym z nich umieszczono zdobienia w postaci ozdobnych przeszkleń w wypukłych obramowaniach. Obramowania ozdobnych przeszkleń mają zarys zbliżony do prostokąta i ułożone są jedno pod drugim, przy czym z jednej strony ograniczone są łukiem biegnącym od górnego naroża obramowania pierwszego przeszkleń do dolnego naroża obramowania ostatniego przeszkleń. Układ obramowanych przeszkleń zamknięty jest wewnątrz wypukłego tłoczenia o kształcie prostokąta jak pokazano na fig. 1.

Drzwi w odmianie drugiej mają postać drzwi dwuskrzydłowych jak w odmianie pierwszej i charakteryzują się dodatkowo tym, że na węższym ze skrzydeł umieszczono ozdobne przeszkleń o kształcie prostokąta z wypukłym obramowaniem jak pokazano na fig. 2.

Drzwi w odmianie trzeciej mają postać drzwi jednoskrzydłowych i charakteryzują się tym, że na skrzydle umieszczono zdobienia w postaci ozdobnych przeszkleń w wypukłych obramowaniach. Obramowania ozdobnych przeszkleń mają zarys zbliżony do prostokąta i ułożone są jedno pod drugim, przy czym z jednej strony ograniczone są łukiem biegnącym od górnego naroża obramowania pierwszego przeszkleń do dolnego naroża obramowania ostatniego przeszkleń. Układ obramowanych przeszkleń zamknięty jest wewnątrz wypukłego tłoczenia o kształcie prostokąta jak pokazano na fig. 3.

Drzwi w odmianie czwartej mają postać drzwi dwuskrzydłowych i charakteryzują się tym, że skrzydła mają zróżnicowaną szerokość, zaś na węższym z nich umieszczono ozdobne przeszkleń o kształcie prostokąta z wypukłym obramowaniem, a na szerszym ze skrzydeł umieszczono zdobienia w postaci ozdobnych przeszkleń w wypukłych obramowaniach o zarysie czworokąta, umieszczonych jedno pod drugim i tworzących wycinek pierścienia biegnący od górnych naroży obramowania pierwszego przeszkleń do dolnych naroży obramowania ostatniego przeszkleń. Po wewnętrznej stronie łuku wycinka pierścienia, umieszczono zdobienie w postaci odcinka koła wykonane korzystnie z metalu z elementami ozdobnymi imitującymi drewno. Układ zdobień na szerszym skrzydle zamknięty jest wewnątrz wypukłego tłoczenia o kształcie prostokąta jak pokazano na fig. 4.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- I. W odmianie pierwszej drzwi mają postać drzwi dwuskrzydłowych i charakteryzują się tym, że:
 1. skrzydła mają zróżnicowaną szerokość,
 2. na szerszym ze skrzydeł umieszczono zdobienia w postaci ozdobnych przeszkleń w wypukłych obramowaniach o zarysie zbliżonym do prostokąta,
 3. obramowania ozdobnych przeszkleń ułożone są jedno pod drugim przy czym z jednej strony ograniczone są łukiem biegnącym od górnego naroża obramowania pierwszego przeszkleń do dolnego naroża obramowania ostatniego przeszkleń,
 4. układ obramowanych przeszkleń zamknięty jest wewnątrz wypukłego tłoczenia o kształcie prostokątajak pokazano na fig. 1.
- II. W odmianie drugiej drzwi mają postać drzwi dwuskrzydłowych i charakteryzują się tym, że:
 1. skrzydła mają zróżnicowaną szerokość,
 2. na szerszym ze skrzydeł umieszczono zdobienia w postaci ozdobnych przeszkleń w wypukłych obramowaniach o zarysie zbliżonym do prostokąta,
 3. obramowania ozdobnych przeszkleń ułożone są jedno pod drugim przy czym z jednej strony ograniczone są łukiem biegnącym od górnego naroża obramowania pierwszego przeszkleń do dolnego naroża obramowania ostatniego przeszkleń,
 4. układ obramowanych przeszkleń zamknięty jest wewnątrz wypukłego tłoczenia o kształcie prostokąta,
 5. na węższym ze skrzydeł umieszczono ozdobne przeszkleń o kształcie prostokąta z wypukłym obramowaniem

jak pokazano na fig. 2.

III. W odmianie trzeciej drzwi mają postać drzwi jednoskrzydłowych i charakteryzują się tym, że:

1. na skrzydle umieszczono zdobienia w postaci ozdobnych przeszkleń w wypukłych obramowaniach o zarysie zbliżonym do prostokąta,
2. obramowania ozdobnych przeszkleń ułożone są jedno pod drugim przy czym z jednej strony ograniczone są łukiem biegnącym od górnego naroża obramowania pierwszego przeszklecia do dolnego naroża obramowania ostatniego przeszklecia,
3. układ obramowanych przeszkleń zamknięty jest wewnątrz wypukłego tłoczenia o kształcie prostokąta

jak pokazano na fig. 3.

IV. W odmianie czwartej drzwi mają postać drzwi dwuskrzydłowych i charakteryzują się tym, że:

1. skrzydła mają zróżnicowaną szerokość,
2. na węższym ze skrzydeł umieszczono ozdobne przeszklecie o kształcie prostokąta z wypukłym obramowaniem,
3. na szerszym skrzydle umieszczono zdobienia w postaci ozdobnych przeszkleń w wypukłych obramowaniach o zarysie czworokąta,
4. obramowania ozdobnych przeszkleń umieszczono jedno pod drugim tak, że tworzą wycinek pierścienia biegnący od górnych naroży obramowania pierwszego przeszklecia do dolnych naroży obramowania ostatniego przeszklecia,
5. po wewnętrznej stronie łuku wycinka pierścienia, umieszczono zdobienie w postaci odcinka koła wykonane korzystnie z metalu z elementami ozdobnymi imitującymi drewno,
6. układ zdobień na szerszym skrzydle zamknięty jest wewnątrz wypukłego tłoczenia o kształcie prostokąta

jak pokazano na fig. 4.

Ilustracja wzoru

Fig. 1



Fig.2

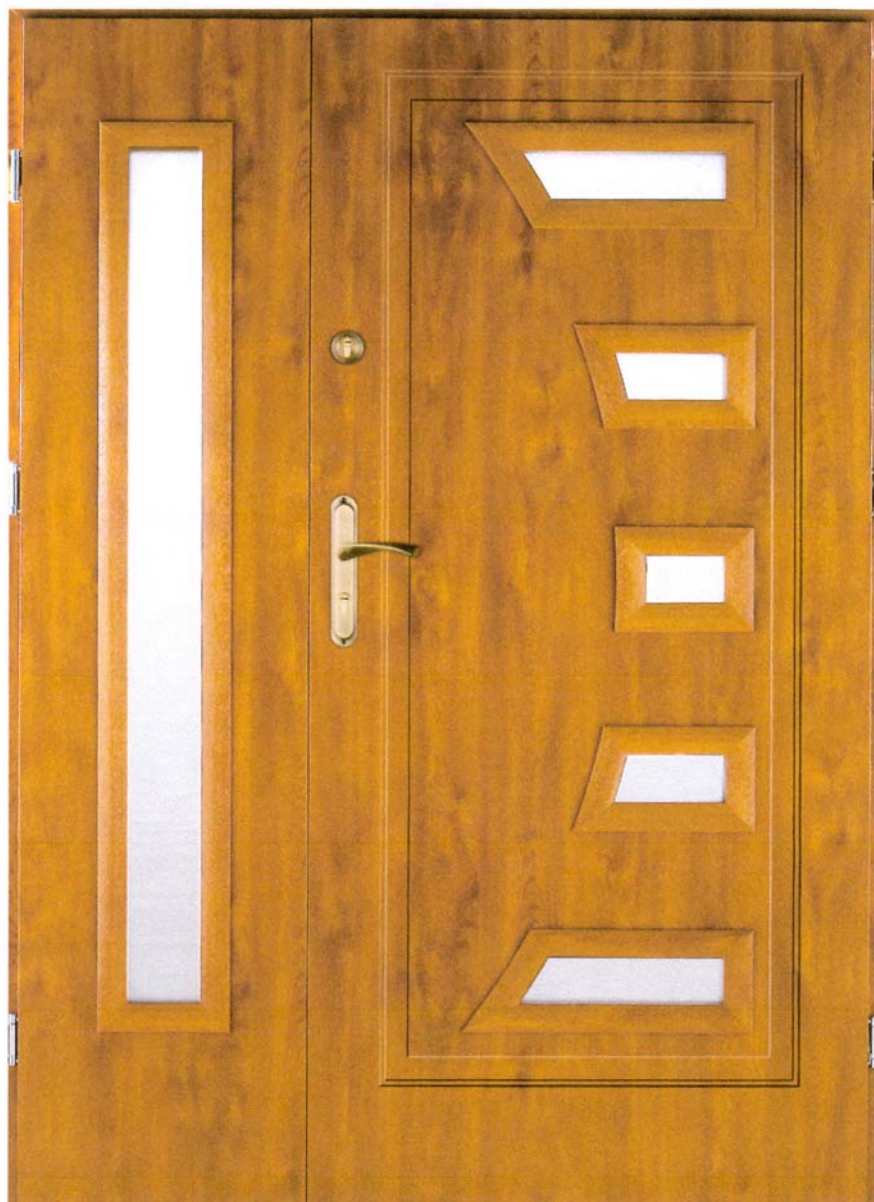


Fig. 3



Fig. 4

