(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205625603 U
(45)授权公告日 2016.10.12

(21)申请号 201620243545.X

(22)申请日 2016.03.28

(73)专利权人 李平
地址 陕西省西安市袁州区寨下乡社溪村上李家组17号

(72)发明人 李平

(74)专利代理机构 广州市南锋专利事务所有限公司 44228
代理人 罗晓聪

(51)Int.Cl.
A47J 27/21(2006.01)
A47J 36/16(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种养生壶

(57)摘要

本实用新型公开一种养生壶，包括：养生壶底座、安装于养生壶底座上的壶组件，养生壶底座对安装于其上的壶组件进行加热，所述的壶组件包括：直接安装于养生壶底座上的壶身、安装于壶身内的炖盅、安装于炖盅上的炖盅盖以及安装于壶身上的壶盖；所述的炖盅通过一炖盅提手悬挂于壶身内，炖盅提手安装支撑于壶身的上边缘，壶盖盖设于该炖盅提手上。本实用新型于养生壶的壶身内增设炖盅，可以通过隔水加热的方式对炖盅内的食物进行加热，其营养价值更高，更符合养生的概念。

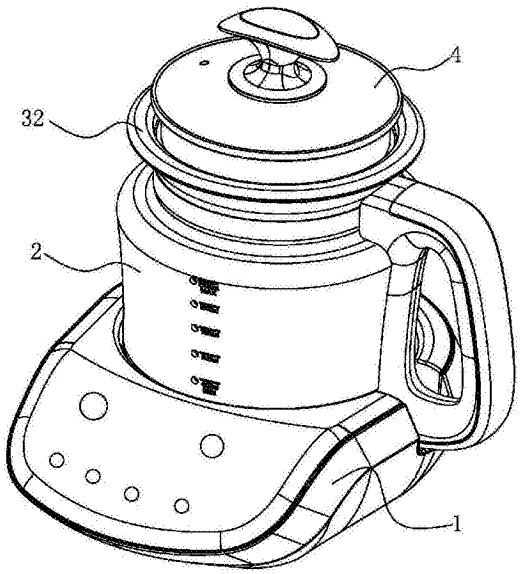

CN 205625603 U

1.一种养生壶，包括：养生壶底座(1)、安装于养生壶底座(1)上的壶组件，养生壶底座(1)对安装于其上的壶组件进行加热，其特征在于：

所述的壶组件包括：直接安装于养生壶底座(1)上的壶身(2)、安装于壶身(2)内的炖盅(3)、安装于炖盅(3)上的炖盅盖(31)以及安装于壶身(2)上的壶盖(4)；所述的炖盅(3)通过一炖盅提手(32)悬挂于壶身(2)内，炖盅提手(31)安装支撑于壶身(2)的上边缘，壶盖(4)盖设于该炖盅提手(31)上。

2.根据权利要求1所述的一种养生壶，其特征在于：所述的炖盅提手(32)呈圆环状，由内环(321)和外环(322)连接组成；内环(321)高度低于外环(322)，炖盅(3)的上边缘支撑于内环(321)。

3.根据权利要求2所述的一种养生壶，其特征在于：所述的外环(322)支撑于壶身(2)的上端，外环(322)直径大于壶身(2)上端开口边缘直径；外环(322)的外圆周向下形成有凸缘，通过凸缘限制外环(322)在水平方向上脱离壶身(2)上端。

4.根据权利要求1所述的一种养生壶，其特征在于：所述的壶身(2)其上端形成供炖盅(3)安装入内的开口，开口的侧壁上设置有一倒水口；外环(322)的凸缘并不对倒水口形成遮盖。

5.根据权利要求1所述的一种养生壶，其特征在于：所述的炖盅(3)具有一柱状本体以及设置于本体上端的凸缘(30)，该凸缘(30)支撑于炖盅提手(32)。

6.根据权利要求1所述的一种养生壶，其特征在于：所述的壶身(2)具有一侧提手。

7.根据权利要求5所述的一种养生壶，其特征在于：所述的壶身(2)上设置有注水刻度，该注水刻度于壶身(2)呈透明设置，透过该注水刻度直视壶身(2)内水位高度。

8.根据权利要求1所述的一种养生壶，其特征在于：所述的养生壶底座(1)具有一外壳，外壳内安装有电路板以及耦合加热组件，上对应开设有壶身(2)安装的安装位(11)，并且安装位上对应壶身(2)的提手设置有一缺口(12)。

9.根据权利要求8所述的一种养生壶，其特征在于：所述的外壳上设置有一操作面板。

一种养生壶

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及养生壶技术领域，特指一种具有炖盅的养生壶。

背景技术：

[0002] 养生壶是指一种用于进行养生保健的可以烹饮的容器，属于小家电范畴，类似于电热水壶。当今市场，大部分加热产品如塑料，铁，铝，不锈钢等，使用过程中会产生多种二次化学反应，生产生金属离子及有害物质，对人体健康有一定影响，所以渐渐流行起养生壶。

[0003] 养生壶一般都是采用高硼硅玻璃，骤冷骤热优质材料，并且养生壶最大的特点就是它的玻璃，玻璃养生壶是一种新型的电加热材料，玻璃养生壶的一种新型的电加热材料，通过发热管复合不锈钢，再用食品级硅胶粘在玻璃上，通电后把壶内的水加热，可以用来做养生壶煮花茶、中草药等，外观整洁大方.玻璃养生壶、即可煮各类养生粥也可进行冲茶等功能，均受到女性消费者喜爱。

[0004] 但是现有技术中的养生壶一般都是在壶内进行直接加热，但是营养的角度来看，使用“炖”的方式隔水加热，其营养效果更加，更符合养生。

实用新型内容：

[0005] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足，提供一种养生壶。

[0006] 为了解决上述技术问题，本实用新型采用了下述技术方案：一种养生壶，包括：养生壶底座、安装于养生壶底座上的壶组件，养生壶底座对安装于其上的壶组件进行加热，所述的壶组件包括：直接安装于养生壶底座上的壶身、安装于壶 身内的炖盅、安装于炖盅上的炖盅盖以及安装于壶身上的壶盖；所述的炖盅通过一炖盅提手悬挂于壶身内，炖盅提手安装支撑于壶身的上边缘，壶盖盖设于该炖盅提手上。

[0007] 进一步而言，上述技术方案中，所述的炖盅提手呈圆环状，由内环和外环连接组成；内环高度低于外环，炖盅的上边缘支撑于内环。

[0008] 进一步而言，上述技术方案中，所述的外环支撑于壶身的上端，外环直径大于壶身上端开口边缘直径；外环的外圆周向下形成有凸缘，通过凸缘限制外环在水平方向上脱离壶身上端。

[0009] 进一步而言，上述技术方案中，所述的壶身其上端形成供炖盅安装入内的开口，开口的侧壁上设置有一倒水口；外环的凸缘并不对倒水口形成遮盖。

[0010] 进一步而言，上述技术方案中，所述的炖盅具有一柱状本体以及设置于本体上端的凸缘，该凸缘支撑于炖盅提手。

[0011] 进一步而言，上述技术方案中，所述的壶身具有一侧提手。

[0012] 进一步而言，上述技术方案中，所述的壶身上设置有注水刻度，该注水刻度于壶身呈透明设置，透过该注水刻度直视壶身内水位高度。

[0013] 进一步而言，上述技术方案中，所述的养生壶底座具有一外壳，外壳内安装有电路

板以及耦合加热组件，上对应开设有壶身安装的安装位，并且安装位上对应壶身的提手设置有一缺口。

[0014] 进一步而言，上述技术方案中，所述的外壳上设置有一操作面板。

[0015] 采用上述技术方案后，本实用新型与现有技术相比较具有如下有益效果：本实用新型于养生壶的壶身内增设炖盅，可以通过隔水加热的方式对炖盅内的食物进行加热，其营养价值更高，更符合养生的概念。

附图说明：

[0016] 图1是本实用新型的组合图；

[0017] 图2是本实用新型中底座的立体图；

[0018] 图3是本实用新型中壶身的立体图；

[0019] 图4是本实用新型中炖盅的立体图；

[0020] 图5是本实用新型中炖盅与炖盅提手的结合图。

具体实施方式：

[0021] 下面结合具体实施例和附图对本实用新型进一步说明。

[0022] 见图1-5所示，一种养生壶，包括：养生壶底座1、安装于养生壶底座1上的壶组件，养生壶底座1对安装于其上的壶组件进行加热，所述的壶组件包括：直接安装于养生壶底座1上的壶身2、安装于壶身2内的炖盅3、安装于炖盅3上的炖盅盖31以及安装于壶身2上的壶盖4；所述的炖盅3通过一炖盅提手32悬挂于壶身2内，炖盅提手31安装支撑于壶身2的上边缘，壶盖4盖设于该炖盅提手31上。

[0023] 具体而言，养生壶底座1具有一外壳，外壳内安装有电路板以及耦合加热组件，上对应开设有壶身2安装的安装位11，耦合加热组件中的耦合器凸出与安装位，与壶身底部相连接。外壳上设置有一操作面板，该操作面板设置有开关、功率调节、定时等调节按键。

[0024] 所述的壶身2其上端形成供炖盅3安装入内的开口，开口的侧壁上设置有一倒水口，通过开口向壶身2内注水，壶身2上设置有注水刻度，该注水刻度于壶身2呈透明设置，透过该注水刻度直视壶身2内水位高度，另外，为了方便使用，壶身2上还设置有一侧提手，安装位11上对应于提手设置有一缺口12。炖盅3 具有一柱状本体以及设置于本体上端的凸缘30，该凸缘30支撑于炖盅提手32。

[0025] 所述的炖盅提手32呈圆环状，由内环321和外环322连接组成；内环321高度低于外环322，炖盅3的上边缘支撑于内环321，外环322支撑于壶身2的上端，外环322直径大于壶身2上端开口边缘直径；外环322的外圆周向下形成有凸缘，通过凸缘限制外环322在水平方向上脱离壶身2上端，外环322的凸缘并不对倒水口形成遮盖。

[0026] 在使用时，先于壶身2内注水，炖盅提手32放置于壶身2的上端，炖盅3放入壶身2内，并且通过炖盅提手32悬挂于壶身2内，盖上炖盅盖31，最后盖上壶盖4。通过操作面板设定加热的时间、功率等参数即可，使用非常方便，通过隔水加热的方式对炖盅内的食物进行加热，其营养价值更高，更符合养生的概念。

[0027] 当然，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并非来限制本实用新型实施范围，凡依本实用新型申请专利范围所述构造、特征及原理所做的等效变化或修饰，均应包

括于本实用新型申请专利范围内。

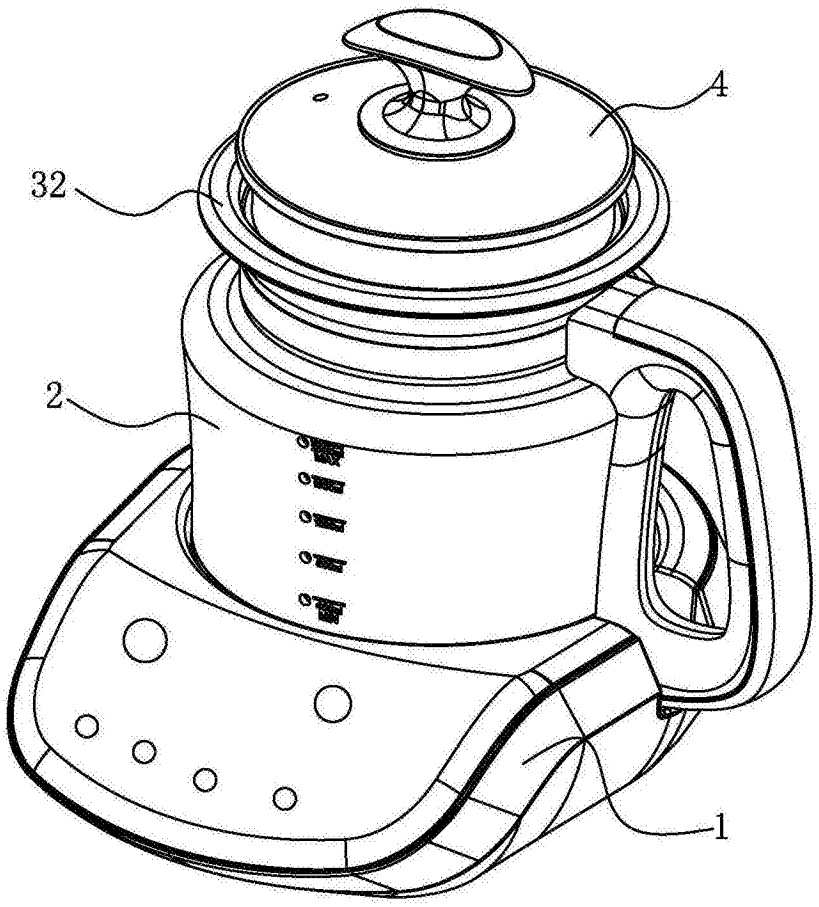


图1

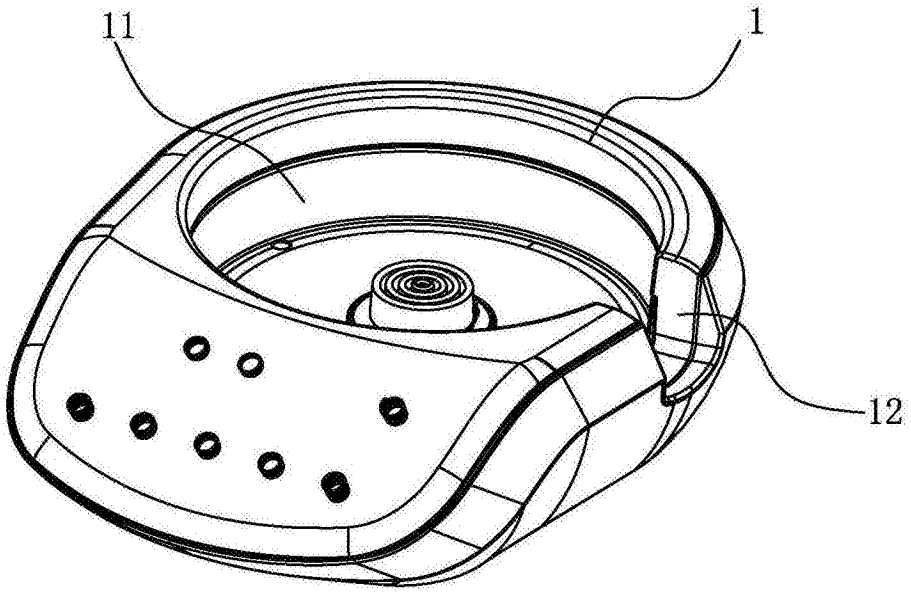


图2

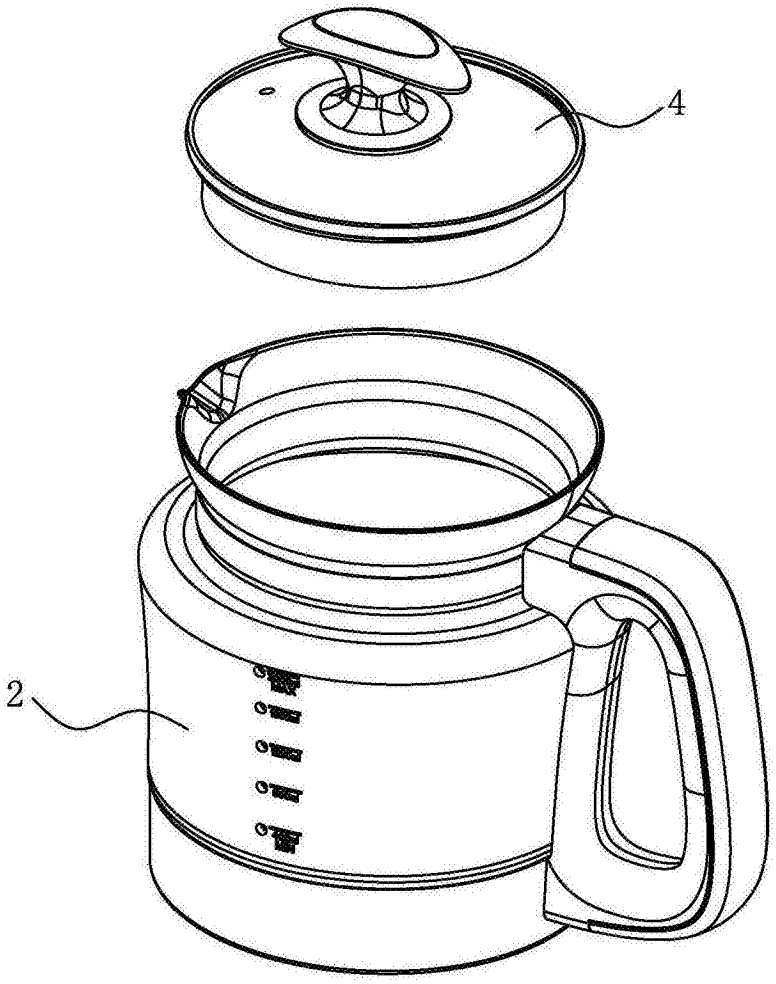


图3

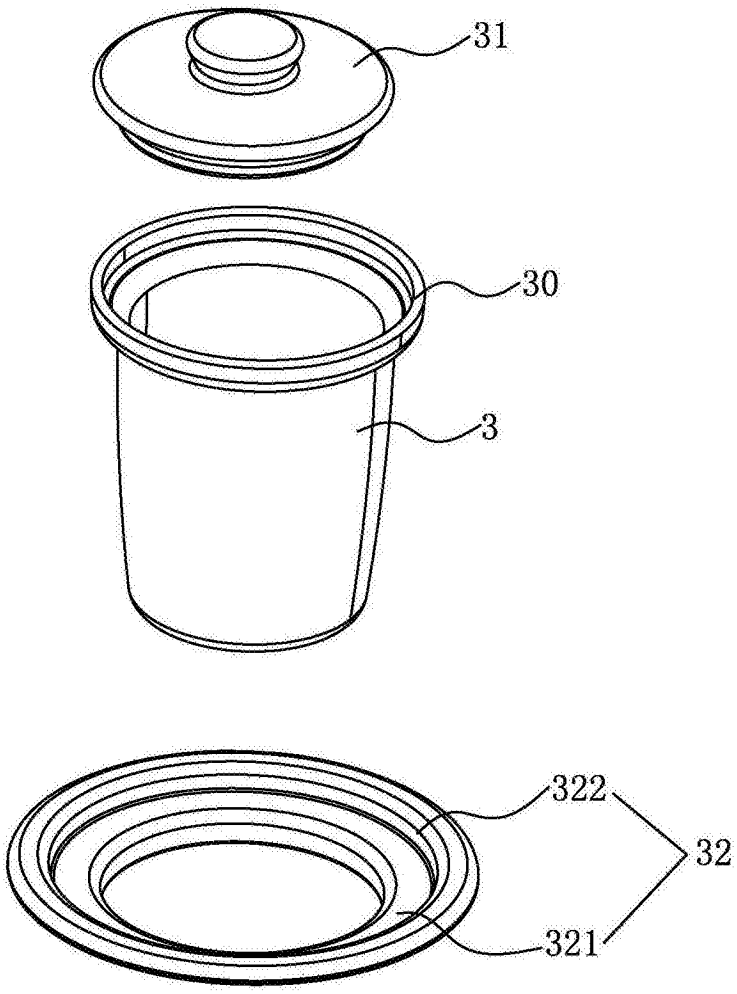


图4

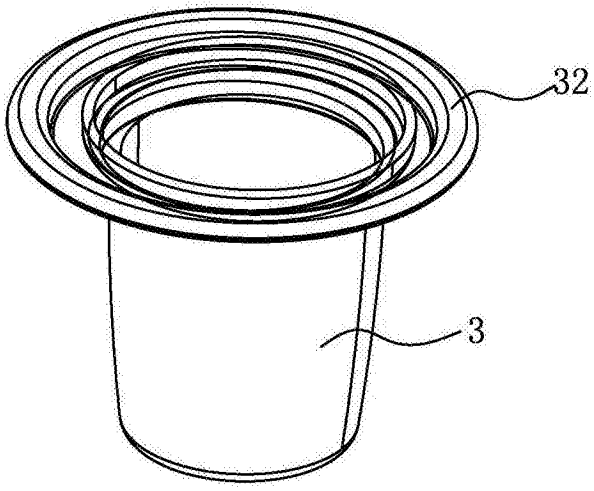


图5