

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5815**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **3099**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.2003**

(54)

Cegła pustakowa

(30) Pierwszeństwo:

05.11.2002 (DE) 40209165.5

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Ziegelwerk EDER GmbH & Co.KG,
Peuerbach-Bruck, (AT)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Eder Walter, Peuerbach, (AT)

PL 5815

Nr Rp. 5815

Klasa 25-01

Cegła pustakowa.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest cegła pustakowa, przeznaczona do budowy budynków ze ścianami o wysokim współczynniku izolacji termicznej i dźwiękowej. Nowa postać wzoru przejawia się w jego kształcie.

Cegła pustakowa według wzoru jest uwidoczniona na załączonych rysunkach, na których rysunek zbiorczy przedstawia cegłę pustakową oraz jej odmianę w widoku perspektywicznym, fig. 1 -cegłę pustakową w widoku z góry, fig. 2 -odmianę cegły pustakowej w widoku z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego. Cegła pustakowa ma w obrysie kształt prostopadłościanu i jest zaopatrzona w układ szeregowych otworów równoległych do wysokości cegły. Otwory te mają postać dwóch złożonych wierzchołkami wysmukłych trapezów i w poszczególnych sąsiadujących ze sobą rzędach są ułożone na przemian, co oznacza, że najszersze miejsca tych otworów w jednym rzędzie odpowiadają największym miejscom otworów w sąsiednim rzędzie. Jedna z dłuższych powierzchni bocznych cegły jest

zaopatrzona w cztery symetrycznie rozmieszczone trapezowe wycięcia rozciągnięte na całej wysokości tej powierzchni, natomiast przeciwległa dłuższa powierzchnia boczna – w cztery trapezowe występy, również symetrycznie rozmieszczone i rozciągnięte na całej wysokości tej powierzchni. Występy te wchodzą w wycięcia sąsiedniej cegły, zabezpieczając ułożone cegły przed przesuwaniem.

Odmiana wzoru przedstawiona na fig.2 różni się od wzoru przedstawionego na fig.1 tym, że długość cegły pustakowej jest mniejsza oraz, że jej jedna dłuższa powierzchnia boczna jest zaopatrzona w trzy symetrycznie rozmieszczone trapezowe wycięcia rozciągnięte na całej wysokości natomiast przeciwległa powierzchnia boczna – w trzy trapezowe występy, również symetrycznie rozmieszczone i rozciągnięte na całej wysokości tej powierzchni.

Zgłaszający:

Ziegelwerk EDER GmbH & Co. KG
Peuerbach-Bruck, Austria

Pełnomocnik:

inż. Zbigniew Kamiński
ZINTEK PATENTOWY

ZT-787n/03

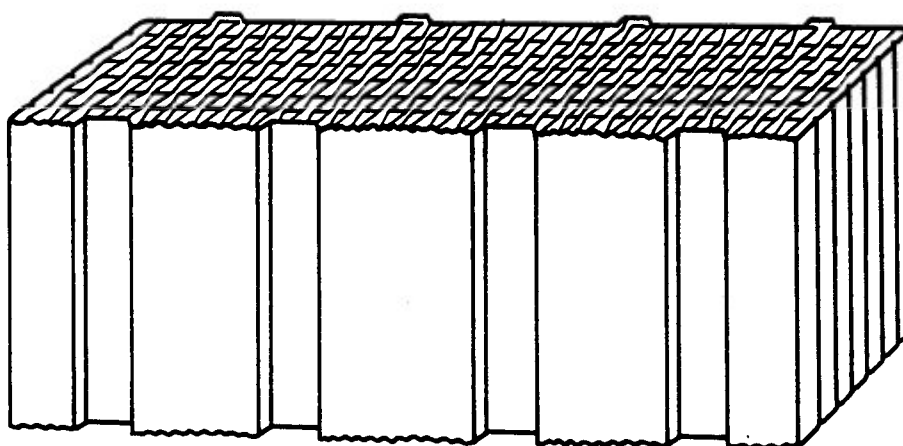


Fig.1

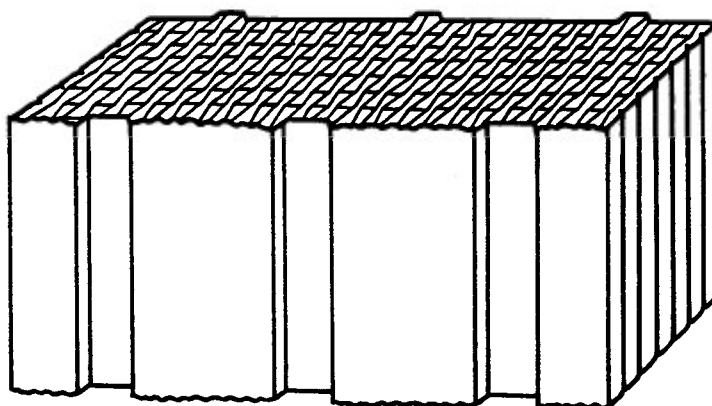


Fig.2

Zgłaszający:

Ziegelwerk EDER GmbH & Co. KG
Peuerbach-Bruck, Austria

Pełnomocnik:

mgr inż. ~~Włodzisław~~ Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-787n/03

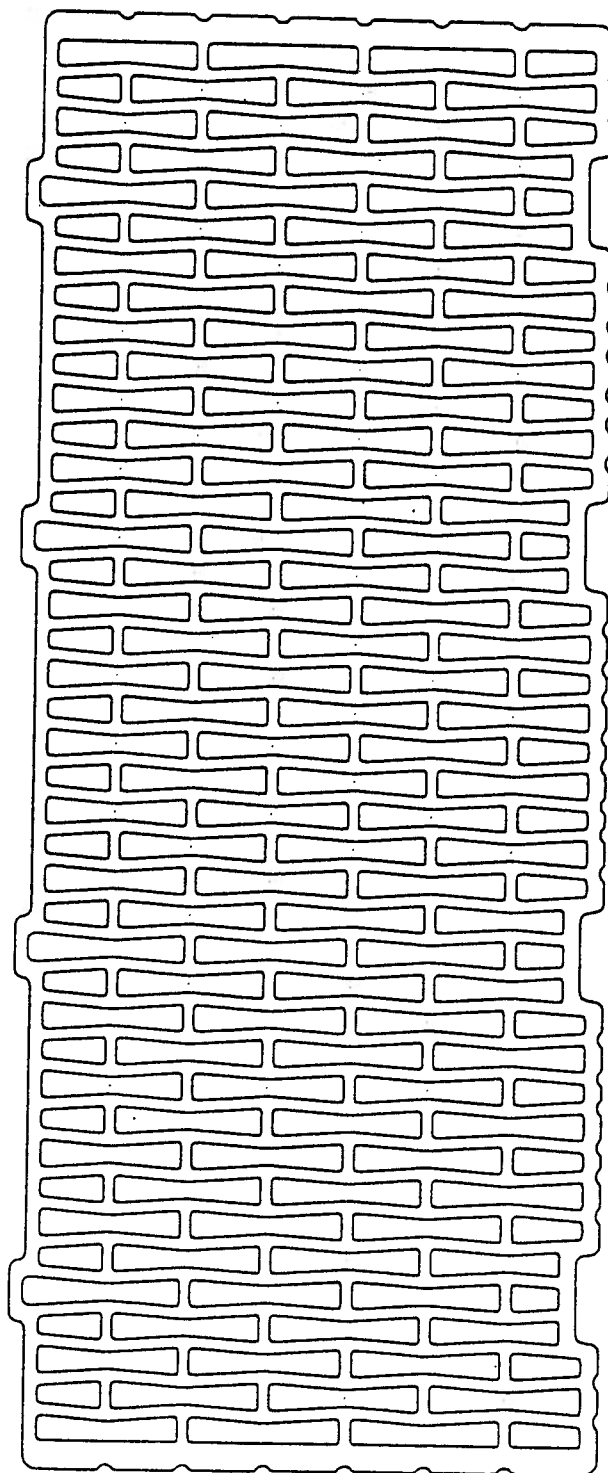


Fig.1

Zgłaszający:

Ziegelwerk EDER GmbH & Co. KG
Peuerbach-Bruck, Austria

Pełnomocnik:
Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-787n/03

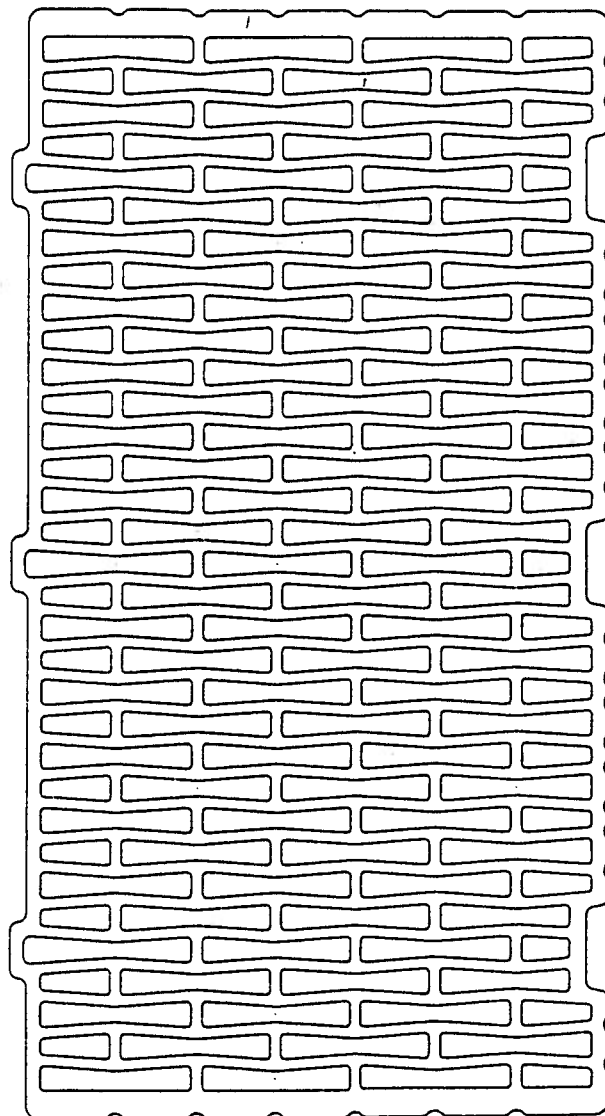


Fig.2

Zgłaszający:

Ziegelwerk EDER GmbH & Co. KG
Peuerbach-Bruck, Austria

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
PEŁNOMOCNIK PRACOWNY

ZT-787n/03