

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18997**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **19792**

(22) Data zgłoszenia: **19.06.2012**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 18997

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, wykonany korzystnie z aluminium, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym i rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy jednopunktowy w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku z tyłu, a fig. 4 - ten sam uchwyt w widoku z góry.

Uchwyt meblowy jednopunktowy pokazany na materiale ilustracyjnym i na rysunku fig. 1 - 4 ma kształt kątownikowej bryły utworzonej z poziomo usytuowanej prostopadłościennej stopki i połączonej z nią za pomocą wkręta tulejkowego z prostopadłe usytuowaną do niej profilową częścią chwytową. Stopka ta na jednym końcu posiada pionowo usytuowane wyjęcie w kształcie wycinka walca, do którego powierzchni przylega górny wypukły element części chwytowej o tym samym profilu wewnętrznym, lecz nieco wydłużonym jego promieniu, którego oba końce połączone są z bocznymi wąskimi ściankami zwieńczonymi przednią prostokątną płaską ścianą tej części chwytowej, przy czym górna prostokątna powierzchnia stopki uchwytu z jej wyjęciem promieniowym oraz przylegająca do niej górna profilowa wypukła powierzchnia części chwytowej są zlicowane ze sobą, natomiast obie boczne wąskie prostokątne ścianki tej części chwytowej wystają nieznacznie poza węższe obie boczne prostokątne ścianki stopki, a ponadto zarówno wszystkie zewnętrzne krawędzie stopki jak i połączonej z nią rozłącznie części chwytowej mają wyraźnie ścięte krawędzie. Poza tym w osi symetrii tylnej prostokątnej ściany stopki wykonany jest montażowy, nagwintowany otwór okrągły, a w jego osi wypukłej części chwytowej również nagwintowany otwór okrągły, w który wkręcony jest łączący je wkręt bez łba z nagwintowanym otworem w jego czole, służący do mocowania tego uchwytu meblowego za pomocą oddzielnego kręta z łbem do odpowiedniego elementu mebla. Korzystny kształt tego elementu zapewniają jego podstawowe wymiary gabarytowe tak, że jego długość „A” do wysokości „B” i szerokości „C” wynosi jak 1:1:0,83, a ponadto usytuowana stopka tego uchwytu posiadała wysokość „H” równą wysokości „L” prostopadłe usytuowanej do niej części chwytowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy jednopunktowy, którego stopka i część chwytowa posiadają nagwintowany otwór montażowy z wkręconym w nie wkrętem tulejkowym bez łba, służącym także do połączenia tego uchwytu z odpowiednim elementem mebla, pokazany na materiale ilustracyjnym i na rysunku fig. 1 - 4, charakteryzuje się tym, że:

- ma kształt kątownikowej bryły utworzonej z poziomo usytuowanej prostopadłościennej stopki i połączonej z nią za pomocą wkręta tulejkowego z prostopadłe usytuowaną do niej profilową częścią chwytową;
- jego stopka na jednym końcu posiada pionowo usytuowane wyjęcie w kształcie wycinka walca, do którego powierzchni przylega górny wypukły element części chwytowej o tym samym profilu wewnętrznym, lecz nieco wydłużonym jego promieniu, którego oba końce połączone są z bocznymi wąskimi ściankami zwieńczonymi przednią prostokątną płaską ścianą tej części chwytowej, przy czym górna prostokątna powierzchnia stopki uchwytu z jej wyjęciem promieniowym oraz przylegająca do niej górna profilowa wypukła powierzchnia części chwytowej są zlicowane ze sobą, natomiast obie boczne wąskie prostokątne ścianki tej części chwytowej wystają nieznacznie poza węższe obie boczne prostokątne ścianki stopki, a ponadto zarówno wszystkie zewnętrzne krawędzie stopki jak i połączonej z nią rozłącznie części chwytowej mają wyraźnie ścięte krawędzie;
- w osi symetrii tylnej prostokątnej ściany stopki wykonany jest montażowy, nagwintowany otwór okrągły, a w jego osi wypukłej części chwytowej również nagwintowany otwór okrągły, w który wkręcony jest łączący je wkręt bez łba z nagwintowanym otworem w jego czole, służący do mocowania tego uchwytu meblowego za pomocą oddzielnego kręta z łbem do odpowiedniego elementu mebla.

Ilustracja wzoru

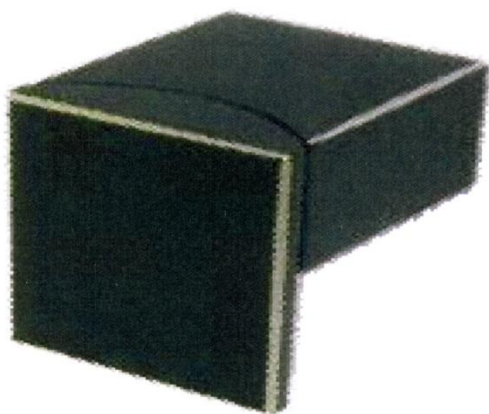


Fig. 1

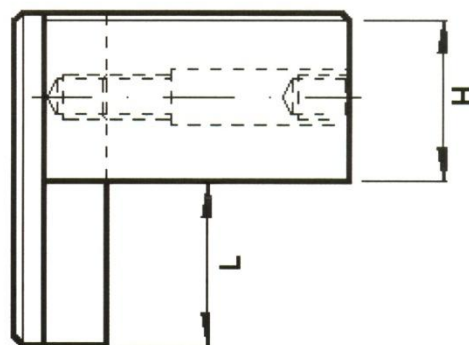


Fig. 2

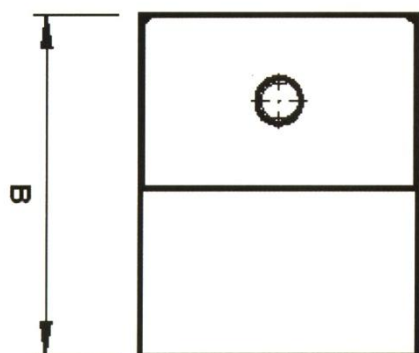


Fig. 3

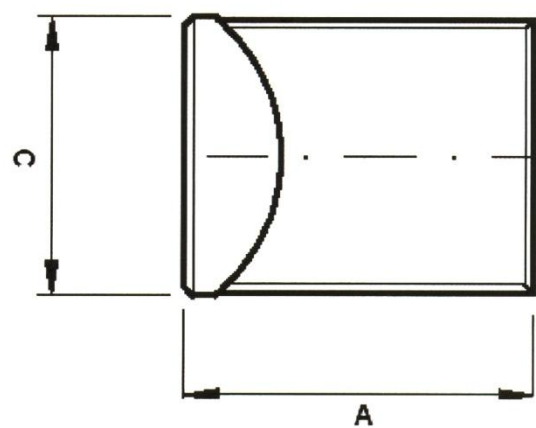


Fig. 4

