(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207125567 U
(45)授权公告日 2018.03.23

(21)申请号 201720299328.7

(22)申请日 2017.03.24

(73)专利权人 中山长亚精密铝制品有限公司
地址 528425 广东省中山市神湾镇第一工业区

(72)发明人 柯其明 蔡成满 江嘉明

(51)Int.Cl.
A47F 11/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种铝型材化妆品柜展示架

(57)摘要

本实用新型公开了一种铝型材化妆品柜展示架，它涉及铝型材技术领域；所述底座的上端安装两个支撑架，所述支撑架上设置有数个挂接架，所述展示机构安装在挂接架，所述挂接架上设置有两个挂接钩，所述挂接架的直角边上设置有挂接槽，所述架体的后端安装有安装挂钩，所述架体上端的后侧安装有玻璃台面插接架，所述架体的前侧安装有标签插接架，所述标签插接架上设置有标签插接槽与玻璃板插接槽，所述玻璃板的两端分别插接在玻璃板插接槽与玻璃台面插接架内，所述架体的内侧安装有电气盒，所述架体的前端安装有灯管架，所述灯管架前端的内部安装有灯管固定座；本实用新型便于实现快速插接式安装，使用方便，操作简便，工作效率高，且稳定性高。

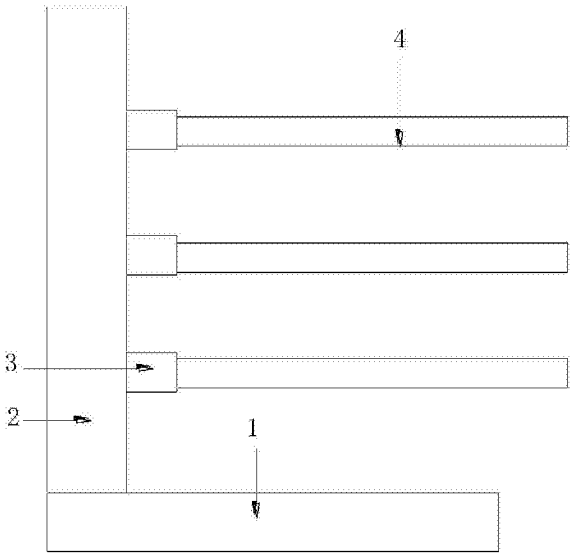

CN 207125567 U

1.一种铝型材化妆品柜展示架，其特征在于：它包含底座、支撑架、挂接架、展示机构；所述底座的上端安装两个支撑架，所述支撑架上设置有数个挂接架，所述展示机构安装在挂接架，所述挂接架为直角式，所述挂接架上设置有两个挂接钩，所述挂接架的直角边上设置有挂接槽，所述展示机构包含架体、玻璃台面插接架、玻璃板、标签插接架、电气盒、灯管架、灯管、灯管固定座；所述架体的后端安装有安装挂钩，所述架体上端的后侧安装有玻璃台面插接架，所述架体的前侧安装有标签插接架，所述标签插接架上设置有标签插接槽与玻璃板插接槽，所述玻璃板的两端分别插接在玻璃板插接槽与玻璃台面插接架内，所述架体的内侧安装有电气盒，所述架体的前端安装有灯管架，所述灯管架前端的内部安装有灯管固定座，所述灯管固定座内固定有灯管。

2.根据权利要求1所述的一种铝型材化妆品柜展示架，其特征在于：所述底座的底部安装有防滑垫。

3.根据权利要求1所述的一种铝型材化妆品柜展示架，其特征在于：所述支撑架上设置有数个挂接槽。

一种铝型材化妆品柜展示架

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种铝型材化妆品柜展示架，属于铝型材技术领域。

背景技术：

[0002] 现有的妆品柜展示架在使用时其稳定性差，而且浪费时间，工作效率低，操作复杂。

实用新型内容：

[0003] 针对上述问题，本实用新型要解决的技术问题是提供一种铝型材化妆品柜展示架。

[0004] 本实用新型的一种铝型材化妆品柜展示架，它包含底座、支撑架、挂接架、展示机构；所述底座的上端安装两个支撑架，所述支撑架上设置有数个挂接架，所述展示机构安装在挂接架，所述挂接架为直角式，所述挂接架上设置有两个挂接钩，所述挂接架的直角边上设置有挂接槽，所述展示机构包含架体、玻璃台面插接架、玻璃板、标签插接架、电气盒、灯管架、灯管、灯管固定座；所述架体的后端安装有安装挂钩，所述架体上端的后侧安装有玻璃台面插接架，所述架体的前侧安装有标签插接架，所述标签插接架上设置有标签插接槽与玻璃板插接槽，所述玻璃板的两端分别插接在玻璃板插接槽与玻璃台面插接架内，所述架体的内侧安装有电气盒，所述架体的前端安装有灯管架，所述灯管架前端的内部安装有灯管固定座，所述灯管固定座内固定有灯管。

[0005] 作为优选，所述底座的底部安装有防滑垫。

[0006] 作为优选，所述支撑架上设置有数个挂接槽。

[0007] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：便于实现快速插接式安装，使用方便，操作简便，工作效率高，且稳定性高。

附图说明：

[0008] 为了易于说明，本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0010] 图2为本实用新型中支撑架的结构示意图；

[0011] 图3为本实用新型中挂接架的结构示意图；

[0012] 图4为本实用新型中展示机构的结构示意图。

[0013] 图中：1-底座；2-支撑架；21-挂接槽；3-挂接架；31-挂接钩；32-挂接槽；4-展示机构；5-架体；51-安装挂钩；6-玻璃台面插接架；7-玻璃板；8-标签插接架；9-电气盒；10-灯管架；11-灯管；12-灯管固定座。

具体实施方式：

[0014] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面通过附图中示出的

具体实施例来描述本实用新型。但是应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0015] 如图1-4所示，本具体实施方式采用以下技术方案：它包含底座1、支撑架2、挂接架3、展示机构4；所述底座1的上端安装两个支撑架2，所述支撑架2上设置有数个挂接架3，所述展示机构4安装在挂接架3，所述挂接架3为直角式，所述挂接架3上设置有两个挂接钩31，所述挂接架3的直角边上设置有挂接槽32，所述展示机构4包含架体5、玻璃台面插接架6、玻璃板7、标签插接架8、电气盒9、灯管架10、灯管11、灯管固定座12；所述架体5的后端安装有安装挂钩51，所述架体5上端的后侧安装有玻璃台面插接架6，所述架体5的前侧安装有标签插接架8，所述标签插接架8上设置有标签插接槽与玻璃板插接槽，所述玻璃板7的两端分别插接在玻璃板插接槽与玻璃台面插接架6内，所述架体5的内侧安装有电气盒9，所述架体5的前端安装有灯管架10，所述灯管架10前端的内部安装有灯管固定座12，所述灯管固定座12内固定有灯管11。

[0016] 进一步的，所述底座1的底部安装有防滑垫。

[0017] 进一步的，所述支撑架2上设置有数个挂接槽21。

[0018] 本具体实施方式的工作原理为：在使用时，将支撑架2安装在底座1上，然后将挂接架3挂接在支撑架2上的挂接槽内，并将展示机构4挂接在挂接架3上的挂接槽32内，能实现快速拆装，使用方便，操作简便，同时展示机构4上的玻璃板实现展示，且灯管能提高展示效果，使用方便，强度高。

[0019] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

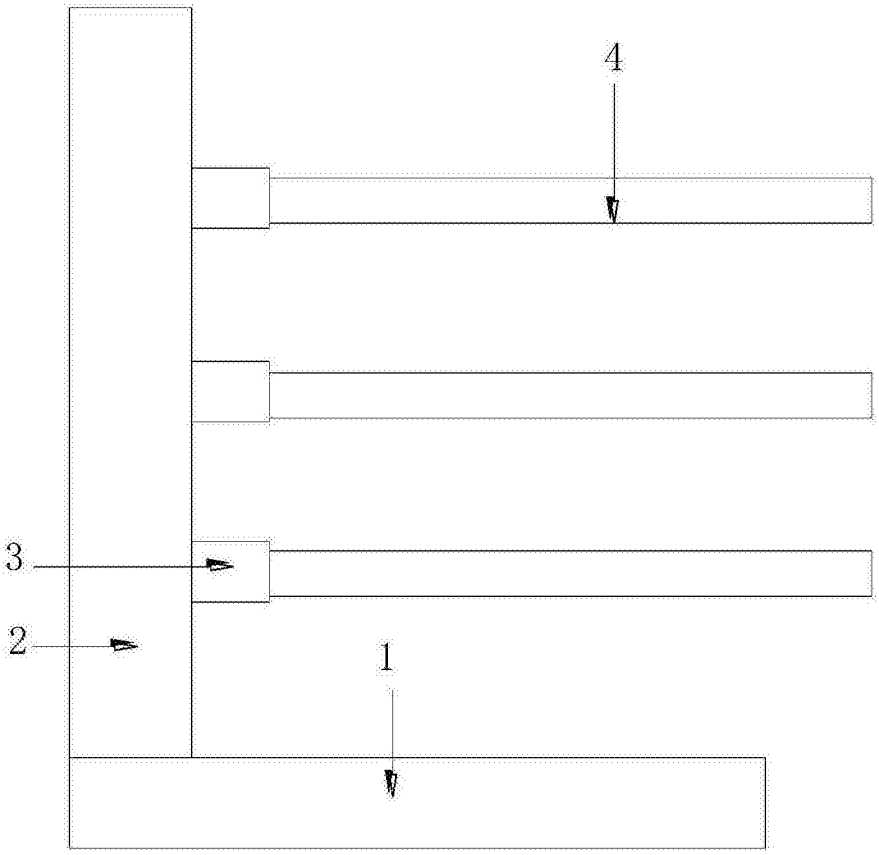


图1

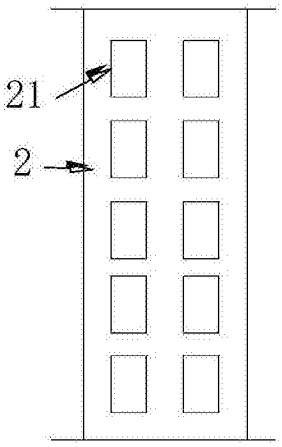


图2

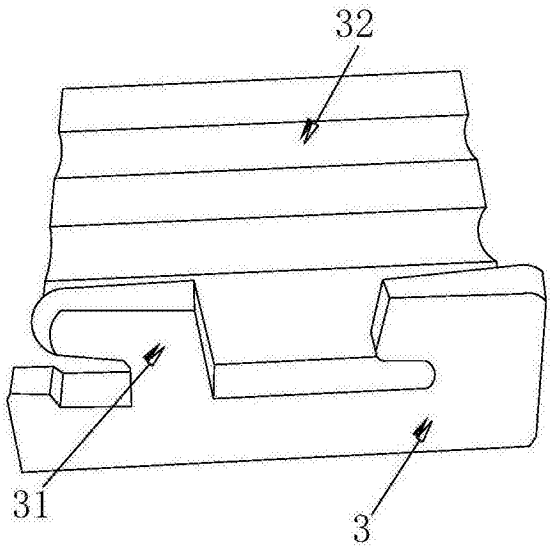


图3

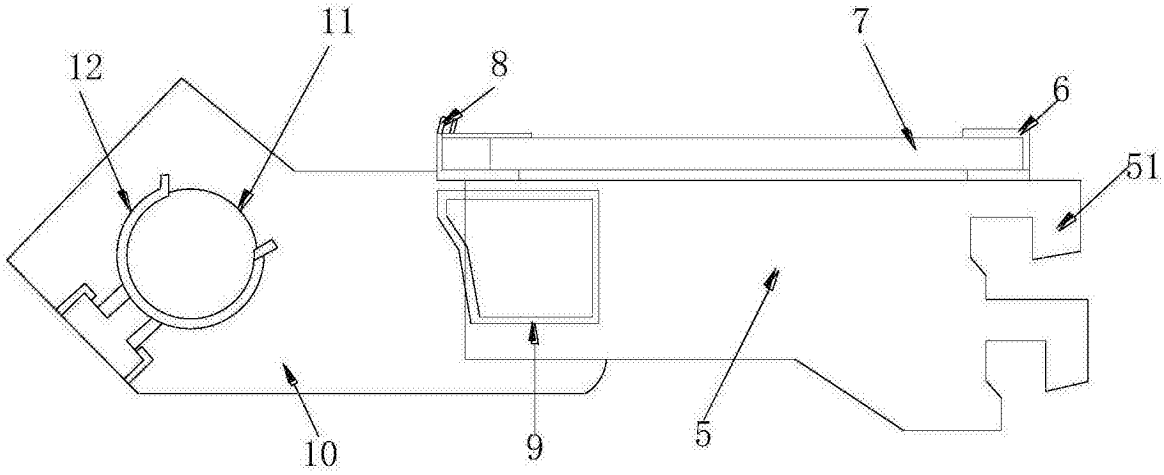


图4