

NORGE



**STYRET
FOR DET INDUSTRIELLE
RETTSVERN**

Utlegningskrift nr. 123690

Int. Cl. B 65 d 43/00 kl. 81c-1

Patentsøknad nr. 3521/69 Inngitt 2.9.1969

Løpedag -

Søknaden alment tilgjengelig fra 3.3.1971

Søknaden utlagt og utlegningskrift utgitt 27.12.1971

Prioritet begjært fra: -

Ragnhild Holm,
Incognitogt. 9, Oslo 2.

Oppfinner: Søkeren.

Fullmektig: Arnold Selnes.

Beholder eller eske med bevegelig og avtagbart lokk.

Foreliggende oppfinnelse angår en beholder eller eske med bevegelig og avtagbart lokk, fortrinnsvis fremstillet av stivt papir, papp el.l.
Esken er særlig beregnet til bruk innendørs. For plassering i et skap, en hylle el.l. for bortsetting av gjenstander, klær el.l. som ikke brukes hele året. Det er ofte slik at plassen kan være forskjellig. I enkelte tilfeller passer det best at esken plasseres på langs i skapet eller hyllen, med bredsidene frem. I andre tilfeller passer det best at den settes på tvers, med smalsiden frem. Det er da viktig at eskens lokk er slik utført at man kommer til i esken uansett i hvilken posisjon den står.

Ved foreliggende oppfinnelse er det tatt sikte på å frembringe en eske, med et lokk som kan tas helt av, og som også kan være hengslet til esken på en slik måte at det kan åpnes enten på langs av esken, eller på tvers av denne alt etter ønske.

På vedføyede tegninger vises et utførelseseksempel av oppfinnelsen.

Fig. 1, viser esken, med lokket, før og etter at lokket er på plass.

Fig. 2, 3, 4, viser esken, med lokket i forskjellige stillinger.

Fig. 5, 6, viser detaljer ved lokkets tetting.

Som det fremgår av tegningene, er lokkets 2 ender forsynt med kantflikker 3, brettet ned langs eskens 1 sider. Lokket er forsynt med bøyelinje mellom lokkets plane del og kantflikkene.

Kantflikkene 3 er festet til eskens sider ved at både kantflikkene 3 og eskens sider er forsynt med trykknapper 4, 5.

På i og for seg kjent måte er lokket forsynt med noe inn- og nedadbrettede kanter 6 for bedre tetting.

PATENTKRAV.

Beholder eller eske, fortrinnsvis fremstilt av stivt papir, papp el.l. der beholderen er forsynt med et bevegelig og avtagbart lokk, k a r a k t e r i s e r t ved at minst ett par av lokkets (2) ender har kantflik(er) (3) brettet ned langs eskens (1) sider, og at lokket (2) er forsynt med bøyelinje mellom lokkets plane del og kantflikkene (3), samt at hver av kantflikkene (3) er festet til eskens (1) sider ved hjelp av trykknapper (4, 5) nær sidens øvre hjørner, og slik at lokket kan beveges på langs av esken, eller på tvers av denne alt etter ønske.

Anførte publikasjoner: -

123690

2

Ved foreliggende oppfinnelse er det tatt sikte på å frembringe en eske, med et lokk som kan tas helt av, og som også kan være hengslet til esken på en slik måte at det kan åpnes enten på langs av esken, eller på tvers av denne alt etter ønske.

På vedføyede tegninger vises et utførelseseksempel av oppfinnelsen.

Fig. 1, viser esken, med lokket, før og etter at lokket er på plass.

Fig. 2, 3, 4, viser esken, med lokket i forskjellige stillinger.

Fig. 5, 6, viser detaljer ved lokkets tetting.

Som det fremgår av tegningene, er lokkets 2 ender forsynt med kantflikker 3, brettet ned langs eskens 1 sider. Lokket er forsynt med bøyelinje mellom lokkets plane del og kantflikkene.

Kantflikkene 3 er festet til eskens sider ved at både kantflikkene 3 og eskens sider er forsynt med trykknapper 4, 5.

På i og for seg kjent måte er lokket forsynt med noe inn- og nedadbrettede kanter 6 for bedre tetting.

PATENTKRAV.

Beholder eller eske, fortrinnsvis fremstilt av stivt papir, papp el.l. der beholderen er forsynt med et bevegelig og avtagbart lokk, k a r a k t e r i s e r t ved at minst ett par av lokkets (2) ender har kantflikker (3) brettet ned langs eskens (1) sider, og at lokket (2) er forsynt med bøyelinje mellom lokkets plane del og kantflikkene (3), samt at hver av kantflikkene (3) er festet til eskens (1) sider ved hjelp av trykknapper (4, 5) nær sidens øvre hjørner, og slik at lokket kan beveges på langs av esken, eller på tvers av denne alt etter ønske.

Anførte publikasjoner: -

123690

FIG. 1.

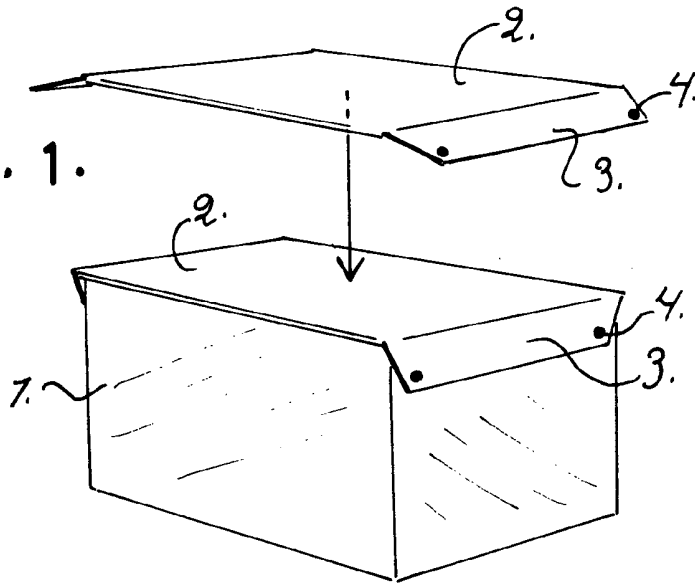


FIG. 2.

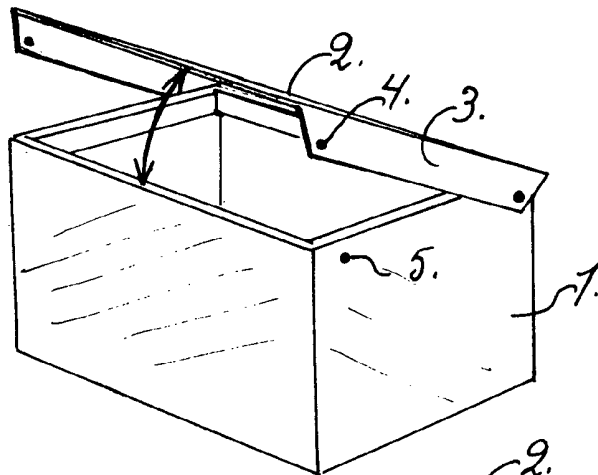


FIG. 3.

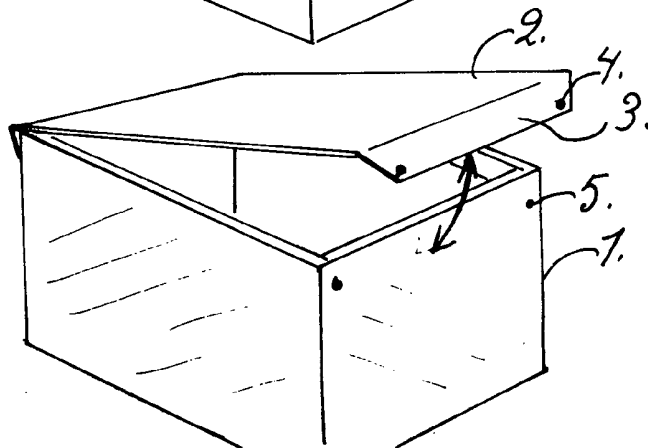


FIG. 4.

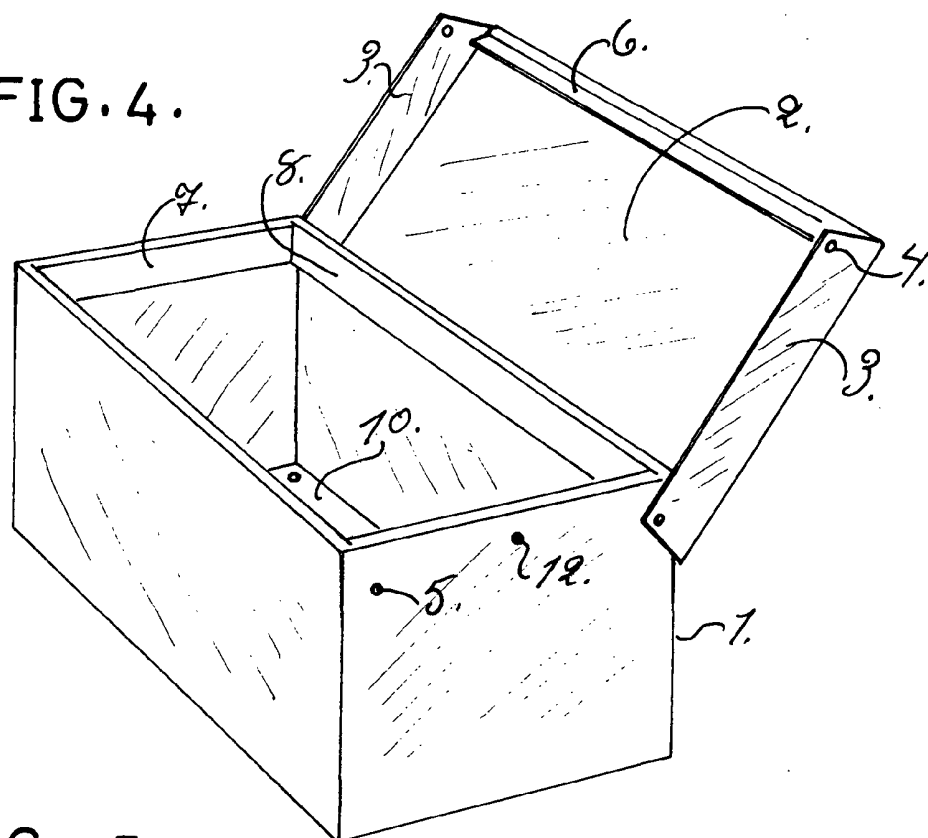


FIG. 5.

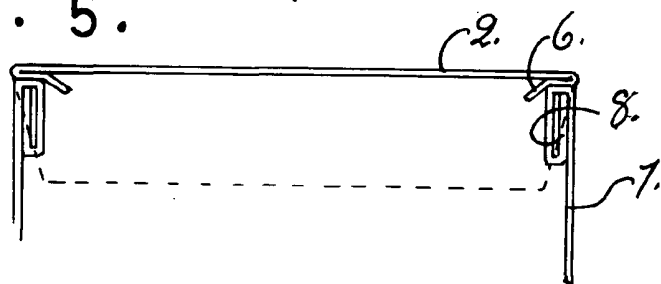


FIG. 6.

