

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20866**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **22063**

(22) Data zgłoszenia: **11.03.2014**

(54)

Skrzydło drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2014 WUP 09/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL);
SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL);
SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL)**

PL 20866

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnętrznych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów.

Skrzydło drzwi może być wykonywane z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Wzór przemysłowy w pierwszej odmianie pokazano na fotografii Fig. 1, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. W płycie skrzydła drzwi jest wpuszczona obustronnie prostokątna ramka, dzieląca płaszczyznę płyty na część zewnętrzną stanowiącą jakby obramowanie i część wewnętrzną stanowiącą wypełnienie. Ramka pokazana na Fig. 3.1 w przekroju poprzecznym ma kształt nierównoramiennej listwy profilowej, której zaokrąglone brzegi wystają ponad płaszczyznę płyty. Listwa profilowa jest wykonana w kolorze płyty skrzydła.

Wzór przemysłowy w drugiej odmianie jest pokazany na fotografii Fig. 2, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Skrzydło drzwi tworzy obramowanie, wewnątrz którego jest tafla szklana. Pomiędzy obramowaniem a taflą szklaną jest ramka. Ramka pokazana na Fig. 3.2 w przekroju poprzecznym ma kształt nierównoramiennej listwy profilowej, której zaokrąglony brzeg zewnętrzny wystaje ponad płaszczyznę płyty, natomiast brzeg wewnętrzny wystaje ponad płaszczyznę tafli szklanej. Listwa profilowa jest wykonana w kolorze płyty skrzydła.

Cechy istotne

Istotne cechy skrzydła drzwi wewnętrznych według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że w płycie skrzydła drzwi jest wpuszczona obustronnie prostokątna ramka, tworząca zewnętrzne obramowanie, przy czym wewnętrzna część jest wypełniona płytą lub taflą szklaną, zaś ramka w przekroju poprzecznym ma kształt listwy profilowej o zaokrąglonych brzegach.

Ilustracja wzoru

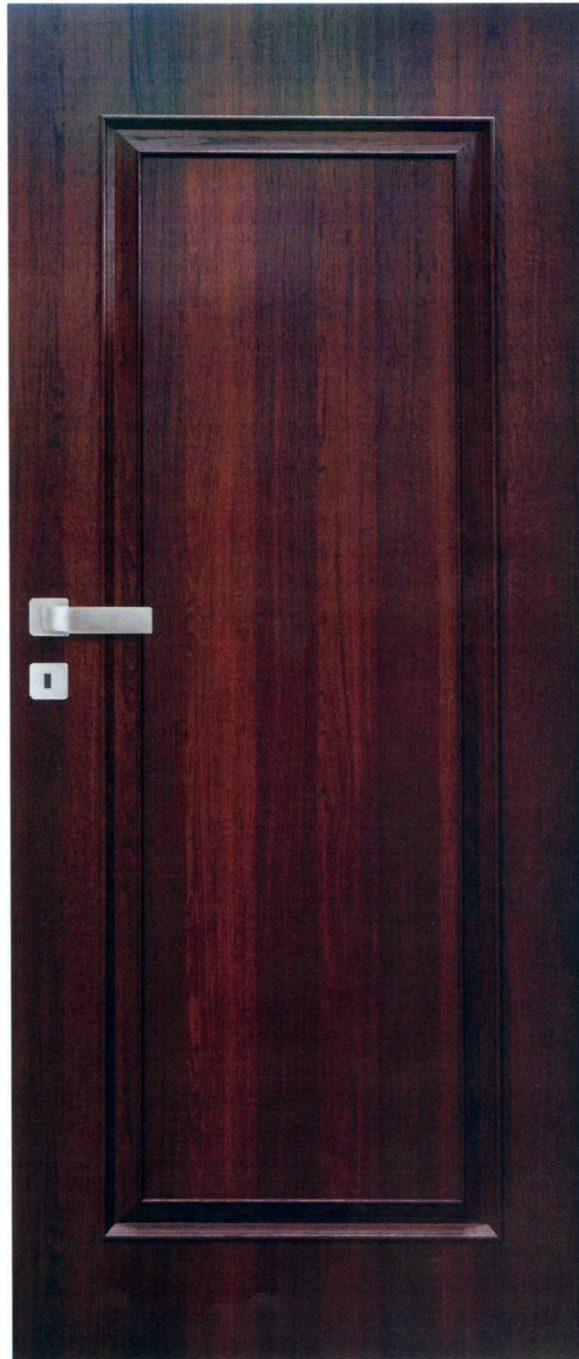


Fig. 1



Fig. 2

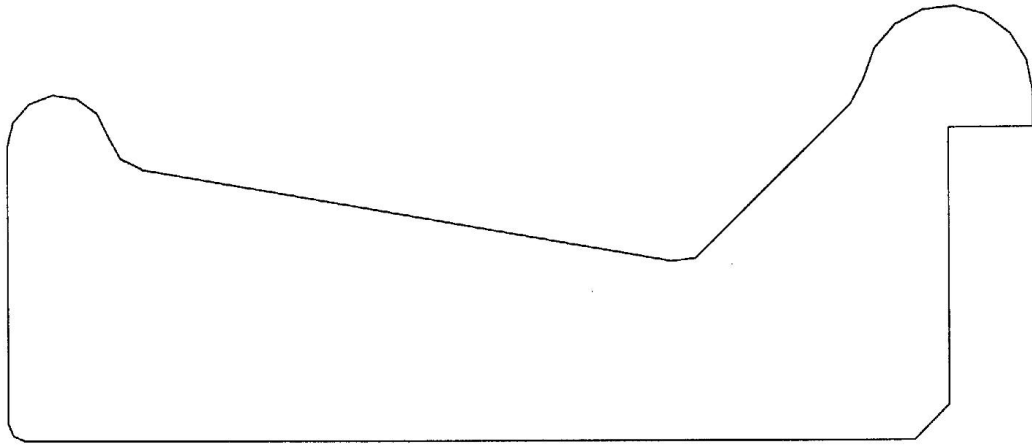


Fig. 3.2

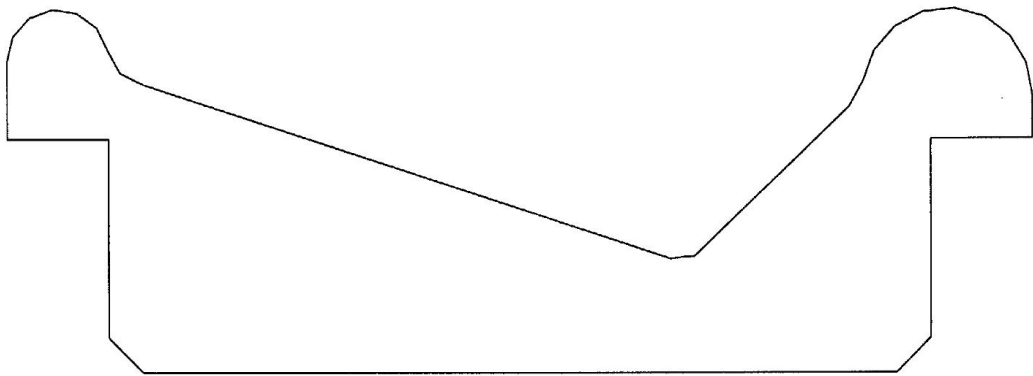


Fig. 3.1

