



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203195535 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 18

(21) 申请号 201320091350. 4

(22) 申请日 2013. 02. 08

(73) 专利权人 罗连珍

地址 311400 浙江省富阳市花坞路 19 幢 102
信箱

(72) 发明人 罗连珍

(51) Int. Cl.

A47J 47/16 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种厨房插刀架

(57) 摘要

本实用新型属厨房用具制作技术领域, 涉及一种厨房插刀架。它由实木制作, 包括架体、口盖板、插孔、支撑块, 架体为下部呈弧面状、上面开口的方形体扁式盒结构, 口盖板为长方形板面, 插孔为条片孔, 支撑块呈三角体形状, 架体以下部外倾形式斜置于外侧位置, 口盖板设置于架体上面所设的开口位置, 四个插孔其中两个以上平行形式设置于口盖板中间位置, 另外两个插孔分别竖向设置于口盖板左右两边位置, 支撑块设置于架体内侧下部左右居中位置且与架体固连, 在支撑块正面中间位置设有一两三角顶角连体状条片贴置面。本实用新型具有如下特点: 简洁、实用。

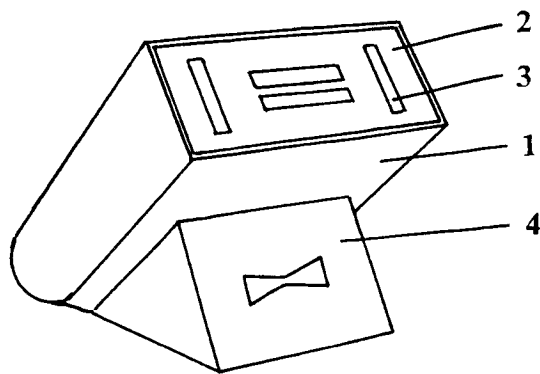

1. 一种厨房插刀架,其特征在于:它由实木制作,包括架体、口盖板、插孔、支撑块,架体为下部呈弧面状、上面开口的方形体扁式盒结构,口盖板为长方形板面,插孔为条片孔,支撑块呈三角体形状,架体以下部外倾形式斜置于外侧位置,口盖板设置于架体上面所设的开口位置,四个插孔其中两个以上平行形式设置于口盖板中间位置,另外两个插孔分别竖向设置于口盖板左右两边位置,支撑块设置于架体内侧下部左右居中位置且与架体固连,在支撑块正面中间位置设有一两三角顶角连体状条片贴置面。

一种厨房插刀架

技术领域：

[0001] 本实用新型属厨房用具制作技术领域，涉及一种厨房插刀架。

背景技术：

[0002] 众所周知，厨房使用的切菜刀，如放置不当，刀面积水时间稍长易生锈。若把刀具竖向放置，可避免上述问题。现有刀具架虽然式样较多，但也难以阻止人们对新款式的追求。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种厨房插刀架。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种厨房插刀架，它由实木制作，包括架体、口盖板、插孔、支撑块，架体为下部呈弧面状、上面开口的方形体扁式盒结构，口盖板为长方形板面，插孔为条片孔，支撑块呈三角体形状，架体以下部外倾形式斜置于外侧位置，口盖板设置于架体上面所设的开口位置，四个插孔其中两个以上平行形式设置于口盖板中间位置，另外两个插孔分别竖向设置于口盖板左右两边位置，支撑块设置于架体内侧下部左右居中位置且与架体固连，在支撑块正面中间位置设有一两三角顶角连体状条片贴置面。

[0006] 本实用新型具有如下特点：简洁、实用。

附图说明：

[0007] 图 1 为厨房插刀架结构示意图，其标记说明：架体 1，口盖板 2，插孔 3，支撑块 4。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种厨房插刀架，它由实木制作，包括架体 1、口盖板 2、插孔 3、支撑块 4，架体 1 为下部呈弧面状、上面开口的方形体扁式盒结构，口盖板 2 为长方形板面，插孔 3 为条片孔，支撑块 4 呈三角体形状，架体 1 以下部外倾形式斜置于外侧位置，口盖板 2 设置于架体 1 上面所设的开口位置，四个插孔 3 其中两个以上平行形式设置于口盖板 2 中间位置，另外两个插孔 3 分别竖向设置于口盖板 2 左右两边位置，支撑块 4 设置于架体 1 内侧下部左右居中位置且与架体 1 固连，在支撑块 4 正面中间位置设有一两三角顶角连体状条片贴置面。

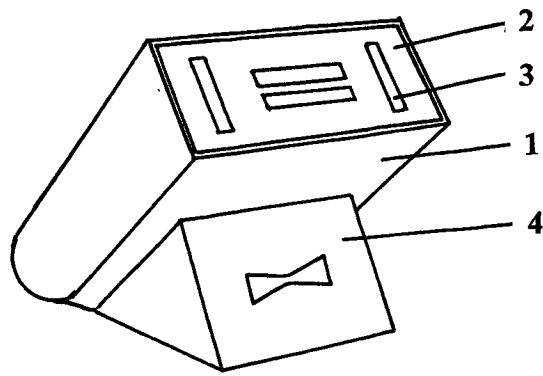


图 1