

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10880**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **9501**

(22) Data zgłoszenia: **04.04.2006**

(54)

Modułowy mebel do siedzenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2007 WUP 02/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„IKER” Sp. z o.o., Nowy Sącz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wierszyłowski Mikołaj, Poznań, (PL)

PL 10880

Modułowy mebel do siedzenia

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest modułowy model do siedzenia, zestawiany z ułożonych obok siebie elementów, którymi są: fotel, łącznik kwadratowy, łącznik trójkątny o kącie 30° i łącznik trójkątny o kącie 45° . W ten sposób tworzona jest konfiguracja mebla dostosowana do kształtu i wielkości pomieszczenia, w którym jest ustawiany.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest ukształtowanie i wygląd mebla.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na ilustracjach, fig.1 do fig.6, z których: fig. 1 do fig.4 pokazują elementy składowe mebla modułowego, a mianowicie; fig.1 - fotel, fig.2 - łącznik kwadratowy, fig.3 - łącznik trójkątny o kącie 30° , fig.4 - zestawione dwa łączniki trójkątne o kącie 45° , zaś fig. 5 i fig 6 pokazują dwie odmiany mebla modułowego.

Mebel modułowy ma fotel, jak pokazano na ilustracji fig.1, który składa się z tapicerowanego siedzenia w kształcie wysokiej poduchy o podstawie kwadratu, wspartej na dwóch płozach z dwóch rurek, wygiętych w kształt liter U. Pozioma linia każdej z liter U tworzy płożę fotela, a pionowo skierowane ramiona są zamocowane do podstawy fotela w ten sposób, że płoży fotela przebiegają skośnie do boku fotela. Z przodu fotela pionowe rurki podstawy są mocowane w pobliżu naroży fotela, zaś z tyłu bliżej środka fotela. Fotel ma niskie, tapicerowane oparcie lędźwi, przebiegające przez co najmniej $3/4$ jego długości, które w widoku bocznym ma kształt trapezu z dłuższą podstawą równoległą ułożoną na poduszce fotela i z krótszą podstawą równoległą u góry, zaokrągloną łukiem przy ukośnym boku trapezu, od przedniej strony fotela. Tylne bok oparcia fotela prostopadły, do obu podstaw trapezu, jest przedłużony w dół poza poduchę fotela i połączony u dołu z rurkowymi końcami nóg fotela, jak pokazano na ilustracjach, fig.1, fig.5 i fig.6. Obok fotela układane są łączniki o kształcie dostosowanym do wielkości i kształtu pomieszczenia, w którym ustawiany jest mebel. Łącznik mebla pokazany na fig.2 jest tapicerowaną poduchą, która w widoku z góry ma kształt kwadratu, a jej wysokość jest równa wysokości siedzenia fotela. Łącznik mebla pokazany na fig.3, jest tapicerowaną poduchą, która w widoku z góry ma kształt równobocznego trójkąta, z jednym wierzchołkiem trójkąta o kącie 30 stopni, zaś wysokość poduchy jest równa wysokości fotela. Łącznik mebla pokazany na fig.4, przedstawiający zestawienie dwóch takich łączników, jest tapicerowaną poduchą, która w widoku z góry ma kształt równobocznego trójkąta, o jednym wierzchołku trójkąta z kątem 45 stopni, zaś wysokości poduchy jest równa wysokości fotela.

Modułowy mebel stanowi zestawienie fotela z fig.1 i łączników pokazanych na ilustracjach fig. 2 do fig 4. Modułowy mebel ma dwie odmiany.

Odmiana 1 przedstawiona na fig.5 jest modułowym meblem złożonym z dwóch foteli ustawionych względem siebie pod kątem prostym oraz z ułożonych obok siebie, pomiędzy fotelami, dwóch łączników trójkątnych.

Odmiana 2 pokazana na fig.6, przedstawia mebel złożony z dwóch foteli ustawionych względem siebie pod kątem prostym i z ułożonego między nimi łącznika kwadratowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Modułowy mebel do siedzenia jest zestawieniem foteli z fig.1 i łączników o wysokości równej wysokości siedzenia fotela, pokazanych na ilustracjach fig. 2 do fig 4, jak pokazano na ilustracjach, fig.5 i fig.6
2. Modułowy mebel do siedzenia ma fotel pokazany na fig 1, posiadający tapicerowane siedzenie w kształcie wysokiej poduchy o podstawie kwadratu, wspartej na dwóch płozach z rurek, wygiętych w kształt liter U. Pozioma linia każdej z liter U tworzy płożę fotela, a pionowo skierowane ramiona są zamocowane do podstawy fotela w ten sposób, że płoży fotela przebiegają skośnie do boku fotela. Z przodu fotela pionowe rurki podstawy są mocowane w pobliżu naroży fotela, zaś z tyłu bliżej środka fotela. Fotel ma niskie, tapicerowane oparcie lędźwi, przebiegające przez co najmniej 3/4 jego długości, które w widoku bocznym ma kształt trapezu z dłuższą podstawą równoległą ułożoną na poduszce fotela i z krótszą podstawą równoległą u góry, zaokrągloną łukiem przy ukośnym boku trapezu, od przedniej strony fotela. Tylny bok oparcia fotela, prostopadły do obu podstaw trapezu, jest przedłużony w dół poza poduchę fotela i połączony u dołu z rurkowymi końcami nóg fotela, jak pokazano na ilustracjach, fig.1, fig.5 i fig.6.
3. Modułowy mebel do siedzenia ma łączniki, a każdy z łączników w postaci tapicerowanej, wysokiej poduchy, ma wysokość równą wysokości siedzenia fotela, przy czym łącznik pokazany na fig.2, ma w widoku z góry kształt kwadratu; łącznik pokazany na fig.3, ma w widoku z góry kształt równobocznego trójkąta, z jednym wierzchołkiem trójkąta o kącie 30 stopni; zaś łącznik pokazany na fig.4 w usytuowaniu podwójnym, ma w widoku z góry, kształt równobocznego trójkąta, z jednym wierzchołkiem trójkąta o kącie 45 stopni.

„IKER” SP. Z O.O.

PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krasno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-73) 43 216 10

3

FIG. 1

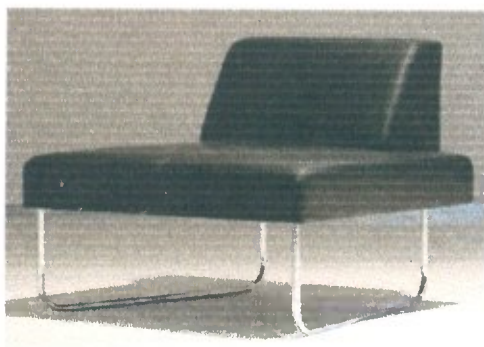


FIG. 2



FIG.3



FIG.4



FIG.5

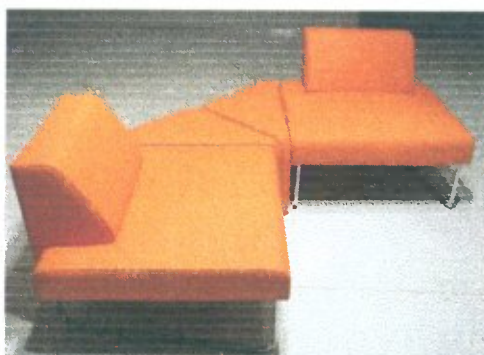


FIG.6



„IKER” SP. Z O.O.
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZY PATENTOWY
38-400 Krasów, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10