RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **20871**

(21) Numer zgłoszenia: **22076**

(22) Data zgłoszenia: **12.03.2014**

(51) Klasyfikacja: ***06-01***

(54) **Stylowy komplet mebli**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2014 WUP 09/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MIĄSKOWSKI KAZIMIERZ, Chwaszczyno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MIĄSKOWSKI KAZIMIERZ, Chwaszczyno, (PL)

PL 20871

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stylowy komplet mebli składający się z fotela oraz kanapy trzyosobowej.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie oraz kolorystyka powierzchni poszczególnych mebli stylowego kompletu mebli, wyróżniających się wysokimi walorami estetycznymi, użytkowymi, a także ergonomicznymi, związanym i z wygodą siedzenia, czy leżenia, jak również składania i rozkładania mebli do określonych funkcji użytkowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny przodu fotela, fig. 2 - widok boczny naroża bocznego oparcia fotela, fig. 3 - widok perspektywiczny z przodu kanapy trzyosobowej, fig. 4 - widok czołowy rozłożonej kanapy trzyosobowej.

Stylowy komplet mebli według wzoru przemysłowego jest rodzajem mebli tapicerowanych mających zewnętrzną powierzchnię pokrycia o barwie i fakturze charakterystycznej dla obiciowej skóry meblowej z możliwością pokrycia tkaniną meblową. W stylowym komplecie mebli, fotel stanowi jednostkę modułową dla kanapy trzyosobowej, tworząc odmiany stylowego kompletu mebli.

Pierwszą odmianą stylowego kompletu mebli jest fotel stanowiący jednostkę modułową kanapy trzyosobowej. Fotel zawiera podłokietniki ukształtowane z łukowych pionowych zewnętrznych bocznych ścian, oddzielonych liniowym przeszyciem walcowym kiederem od bocznej powierzchni tylnego oparcia. Walcowym kiederem obszyte są również pozostałe krawędzie powierzchni bocznego oparcia. Górną część każdego bocznego oparcia stanowi poducha bocznego oparcia z obszytymi kiederem krawędziami bocznymi, łukowo przechodząca do powierzchni bocznego oparcia i znacząco kołnierzowo wystająca przed czołową powierzchnię oparcia. W przestrzeni między bocznymi oparciami znajduje się czołowa, jednolita powierzchnia cokołu, na której oparta jest przednia walcowa powierzchnia siedziska, połączona z pozostałą płaską powierzchnią siedziska stykająca się z poduchą tylnego oparcia. Poducha tylnego oparcia przechodzi kątowo w płaszczyznę pionową zachowując szerokość siedziska, stykając się z bocznymi krawędziami z łukowo ukształtowanymi przedłużeniami poduch bocznych oparć. Przednia powierzchnia poduchy tylnego oparcia podzielona jest poziomymi przeszyciami o dużej głębokości wgłębień na trzy poziome segmenty poduch, tworząc estetyczne i ergonomiczne oparcie, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2.

Drugą odmianą stylowego kompletu mebli jest kanapa trzyosobowa, która ma siedzisko i tylne oparcie o szerokości zbliżonej do potrójnej szerokości fotela. Powierzchnia cokołu z siedziskiem i tylnym oparciem ma jednolitą budowę, ponadto siedzisko jest wysuwane na potrzeby leżenia i przechowywania pościeli, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 3 i fig. 4.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Podłokietniki ukształtowane z łukowych pionowych zewnętrznych bocznych ścian, oddzielonych liniowym przeszyciem walcowym kiederem od bocznej powierzchni tylnego oparcia. Walcowym kiederem obszyte są również pozostałe krawędzie powierzchni bocznego oparcia. Górną część każdego bocznego oparcia stanowi poducha bocznego oparcia z obszytymi kiederem krawędziami bocznymi, łukowo przechodząca do powierzchni bocznego oparcia i znacząco kołnierzowo wystająca przed czołową powierzchnię oparcia.
2. W przestrzeni między bocznymi oparciami znajduje się czołowa, jednolita powierzchnia cokołu, na której oparta jest przednia walcowa powierzchnia siedziska, połączona z pozostałą płaską powierzchnią siedziska stykająca się z poduchą tylnego oparcia.
3. Poducha tylnego oparcia przechodzi kątowo w płaszczyznę pionową zachowując szerokość siedziska, stykając się z bocznymi krawędziami z łukowo ukształtowanymi przedłużeniami poduch bocznych oparć. Przednia powierzchnia poduchy tylnego oparcia podzielona jest poziomymi przeszyciami o dużej głębokości wgłębień na trzy poziome segmenty poduch, tworząc estetyczne i ergonomiczne oparcie.
4. Kanapa trzyosobowa ma siedzisko i tylne oparcie o szerokości zbliżonej do potrójnej szerokości fotela. Powierzchnia cokołu z siedziskiem i tylnym oparciem ma jednolitą budowę, ponadto siedzisko jest wysuwane na potrzeby leżenia i przechowywania pościeli.

Ilustracja wzoru

Fig. 1

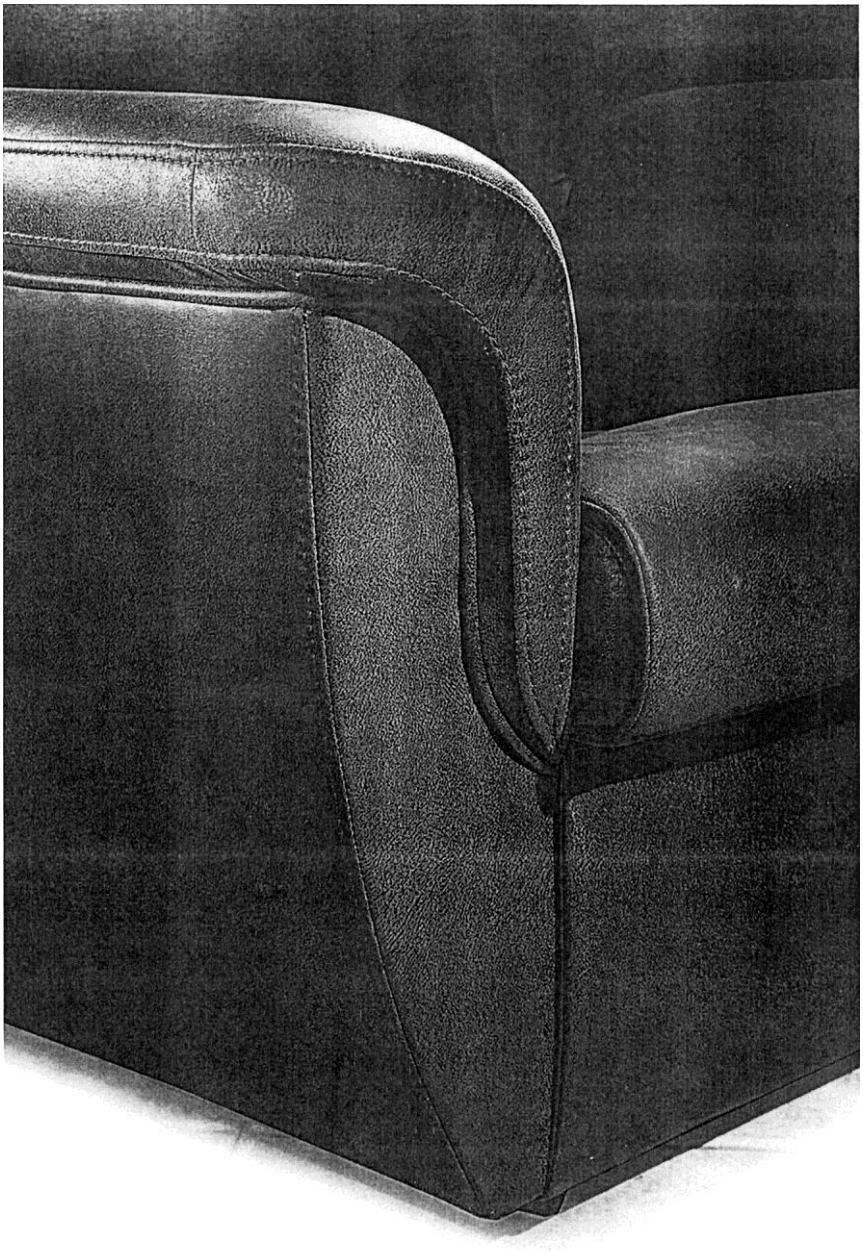

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4