



[12] 发明专利申请公开说明书

[11] CN 87 1 04792 A

[43] 公开日 1988 年 1 月 27 日

(21) 申请号 87 1 04792

(22) 申请日 87.7.8

(30) 优先权

(32) 86.7.14 (33) JP (31) 108391/86

(71) 申请人 菅原利雄

地址 日本秋田县秋田市

(72) 发明人 菅原利雄


(74) 专利代理机构 中国专利代理有限公司

代理人 陶增炜

(54) 发明名称 信封

(57) 摘要

本发明是把往复明信片大的格式纸中央纵折，以折缝为中心折成两层，折缝以外的三边做出缝纫机针孔，一面的表纸和另一面的里纸的内面的任一上方针孔和折缝间的空位内贴放几张大的便笺，同时该内面的任一方的外周缘和针孔间的空位上贴有双面粘贴胶带，其上面有保护纸覆盖，这组成了明信片本体 20，在该本体 20 的内面的任一上方上贴着袋 40。把格式纸、便笺、双面胶带、袋等做成一体，使用时各要部没有丢失和辨认的麻烦。

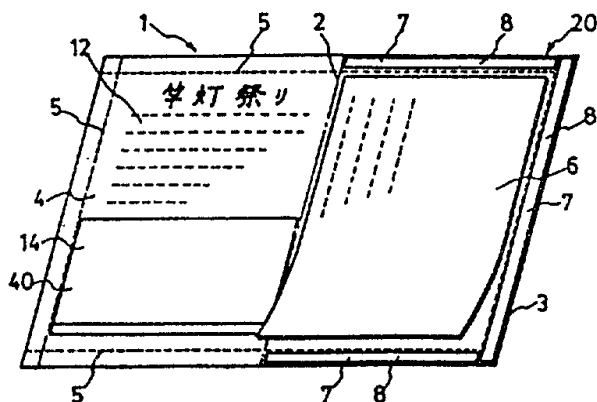

1 . 一种信封，其组成由把往复明信片大的格式纸中央纵折，以折缝为中心折成两层，在折缝以外的三边上做出缝纫机针孔，在一面的表纸和另一面的里纸的内面的任何一方上，在缝纫机针孔和折缝之间贴着收容着几张大的便笺，同时，该内面的任何一方的外周缘和缝纫机针孔间的空间贴着两面黏贴的胶带，该胶带的上面有保护纸复盖着，这样组成了明信片本体20，在该明信片本体20的内面内侧的任何一方上贴着袋40。

2 . 如权利要求1 中的信封，其特征为明信片本体20的表纸的外面，右上角和左下角印刷着邮政编号格子，左上角印刷着贴邮票的格子，一面的表纸和另一面的里纸的内面，除了贴着便笺的面，其他面上印刷着记事，在里纸的外面刊登着和上述记事对应的图画。

信 封

本发明属于普通的邮件，有关一种兼有图画明信片和普通明信片机能的信封。

本发明有关本申请人的在先申请的实用新型（实原昭61-29092号）的改良。

即，在在先申请中的信封如图5(a)中所示的明信片本体20，和图5(b)中所示的信封套（封缄）30，和图5(c)所示的袋40都是各自独立的，组成了图6所示的东西，向使用者提供时，必须说明适当装封之类的防止脱落的方法。需要主机能以外的经费，和在使用时有信封套30及袋40之类丢失之虑等问题。

因此，本发明的目的为了解决上述的问题，提供一种不用装封的可供单个使用的信封。

本发明是，把往复明信片大的格式纸中央纵折后，以折缝为中心折成两层，在折缝以外的三边上做出缝纫机针孔，一面的表纸和另一面里纸的内面的任何一方上，在缝纫机针孔和折缝之间的空间内贴着好几大张便笺的同时，该内面的任何一方的外侧缘和缝纫机孔间的空间上，贴有其上面用保护纸被覆着的两面黏贴的胶带，这样造成的明信片本体20，以及该明信片本体20的内面的任何一方上贴着的袋40所组成的。

这样，明信片本体20的这个表纸的外面的右上角和左下角印刷着邮政编号格子，左上角印刷着贴邮票格子。除去一面的表纸和另一面里纸的内面的便笺贴放面，在其他面上印刷上记事，在里纸的外面上刊登着和上述记事对应的图画。

本发明如上所述，明信片本体20是把两面黏贴的胶带、便笺、袋40等做成一体，所以在使用时各要部不会脱落和丢失，也没有辨认的麻烦，不需提供特别的装封。

此外，本发明的效果是，在单纯二个折层的状态下可以成捆出售，使用者可以像使用单个明信片那样的方便。

附图的简单说明：

图1 是本发明一个实施例的内面的立体图，

图2 是外面的立体图，

图3 是袋的立体图，

图4 是本发明一个实施例在投邮状态的立体图，

图5(a)(b)(c)、图6 是本发明人已申请的先有的信封的说明图。

下面，参照附图用实施例对本发明进行说明。

图1 是本发明的一个实施例的说明图。明信片本体20是把往复明信片大小的格式纸1 从中央纵折，以折缝2 为中心，使右边的表纸3 和左边的里纸4 在内面上对折，格式纸1 的上下左右各自由外缘开始以所需的开封宽度为尺寸做成缝纫机针孔，在表纸3 的内面，在折缝2 和针孔5 之间收容着大的好几张便笺6，用其上部贴着，而且，上下和右端的外边缘与针孔5 间的空间贴有两面黏贴的胶带8，胶带8 的上面复盖着保护纸7，表纸3 的外面像图2 所示的那样，在右上角和左下角各印刷着邮政编号格子9、10，左上角印刷着贴邮票的格子11，在里纸4 的内面，例如，印有一个传统节日的祝祭的说明记事12，在里纸4 的外面，刊登着和上述记事12对应的图画13，袋40如图3 所示，是矩形的，上端开口的乙烯合成树脂袋14，把上端缘的里面如图1 中所示那样贴在里纸4 的内面下部。使用时可以用便笺6 来写长文，袋40是用来放纪念邮票之类，不会跌落。在投邮的时候，把两面黏贴胶带8 的上面复盖的保护纸7 剥掉，如图4 所示那样，把两层折起的表纸3 的内面和里纸4 的内

面贴合。

开封的时候，把折缝以外的外端部沿缝纫机针孔5 撕下来就能很容易地开封了。

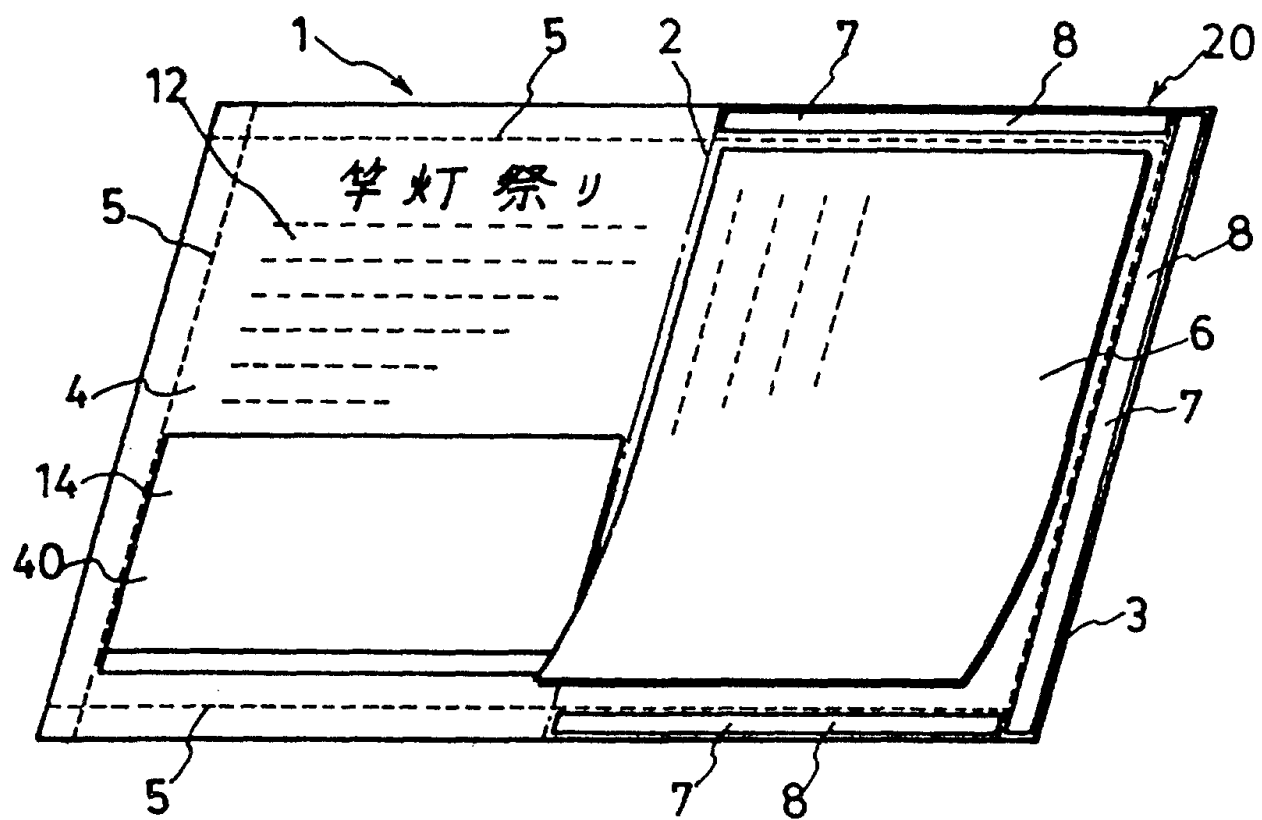


图 1

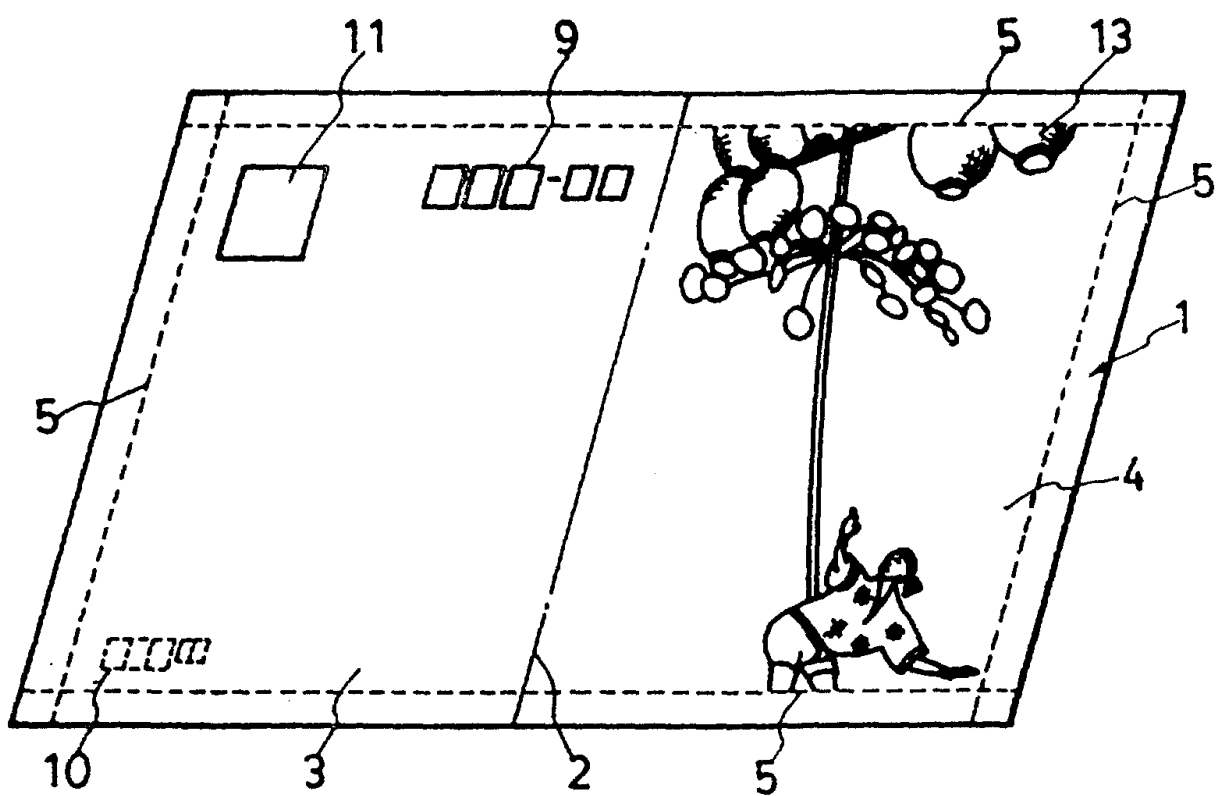


图 2

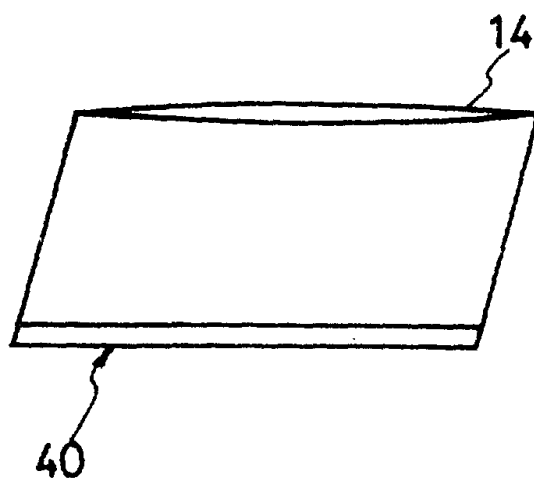


图 3

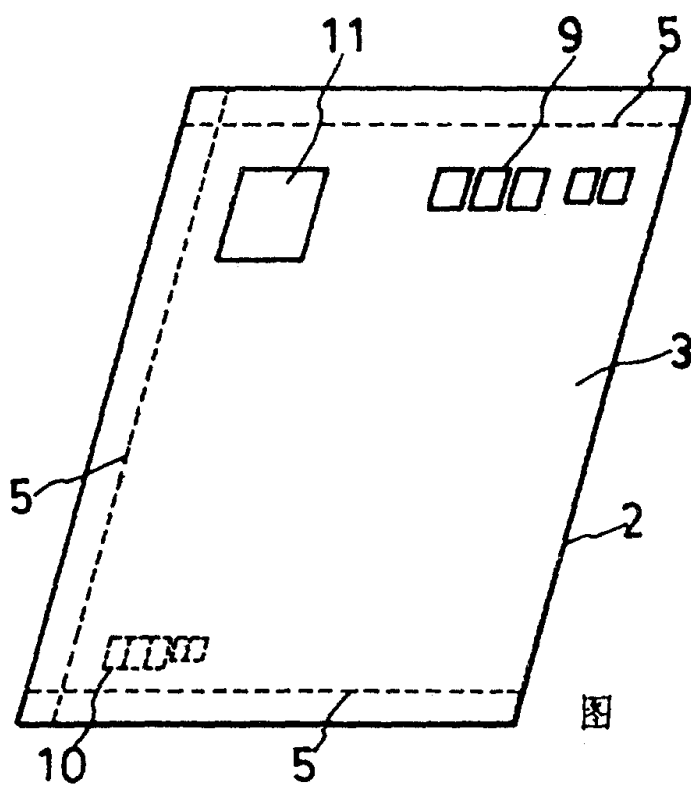


图 4

図 5a

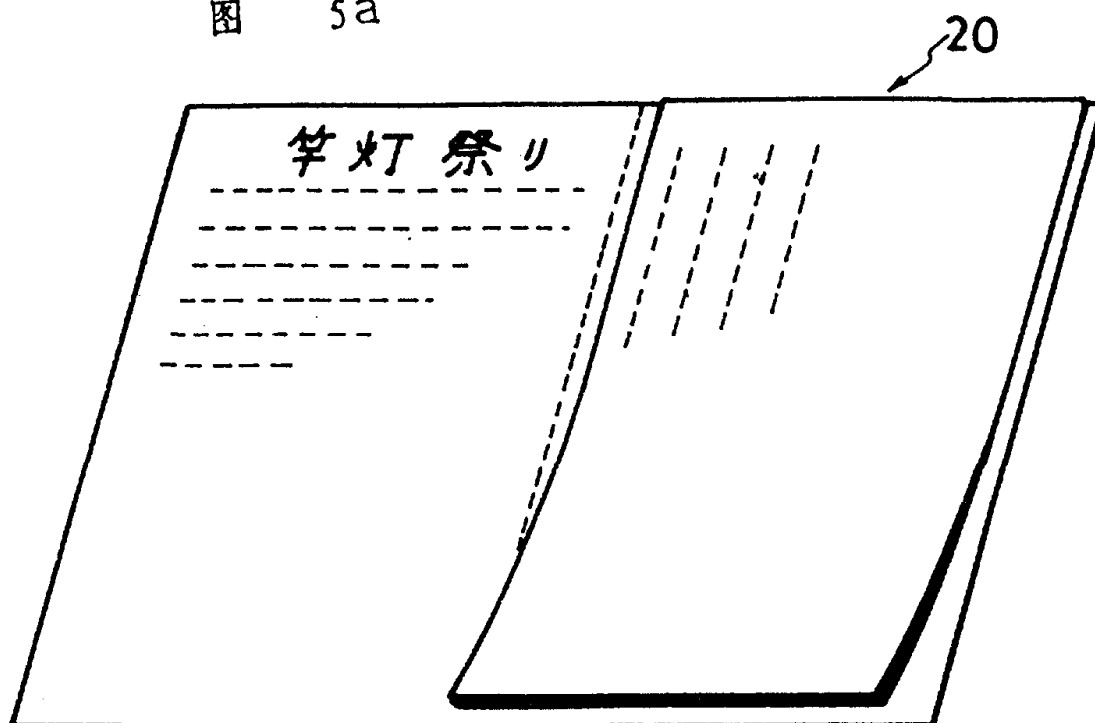
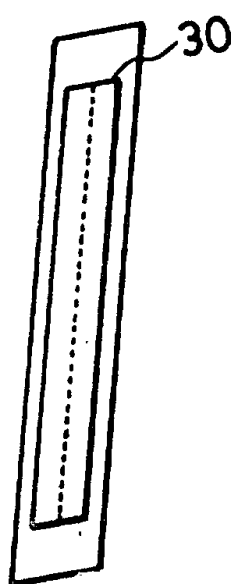


図 5b



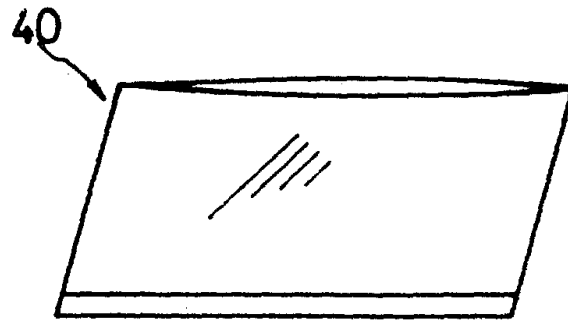


图 5c

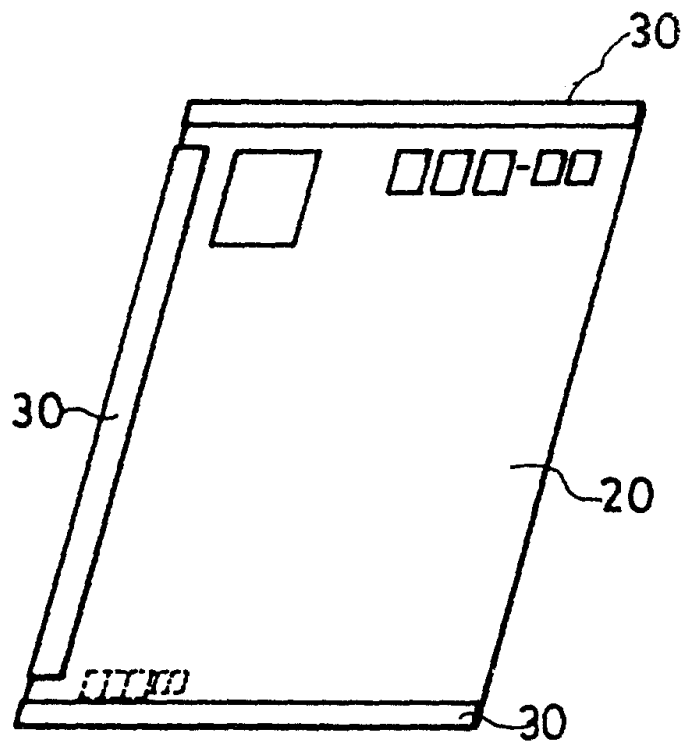


图 6