

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2316**

(21) Numer zgłoszenia: **21296**

(22) Data zgłoszenia: **02.03.2001**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Listwa budowlana

(30) Pierwszeństwo:

**04.09.2000 (AT);
04.09.2000 (AT);
04.09.2000 (AT)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Franz Neuhofer jun., Zell am Moos, (AT)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Neuhofer jun. Franz, Zell am Moos, (AT)

PL Rp.2316

Rp 2316

25-02

T-54327/GR

Franz Neuhofer jun.

Zell am Moos, Austria

Twórca wzoru zdobniczego : Franz NEUHOFER jun.

Listwa budowlana

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 2 marca 2001r

Pierwszeństwo :

- 1/ Mu 3668/2000, 4 września 2000r-zastrz.1
- 2/ Mu 3669/2000, 4 września 2000r- zastrz.2
- 3/ Mu 3670/2000, 4 września 2000r- zastrz.3

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest listwa budowlana.

Istotę wzoru stanowi nowa postać listwy budowlanej, przejawiająca się w kształcie. Listwa budowlana według wzoru ma zastosowanie jako listwa przypodłogowa lub listwa przysufitowa.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia listwę budowlaną w widoku z boku, fig.2- listwę w widoku perspektywicznym, fig.3- kolejną listwę budowlaną w widoku z boku, fig.4- list-

wę z fig.3 w widoku perspektywicznym, fig.5- następną listwę w widoku z boku, a fig.6- listwę z fig.5 w widoku perspektywicznym.

Listwa budowlana według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że ściana górna listwy jest łukowato zaokrąglona i przechodzi w falistą ścianą przednią, zaś ściana dolna przebiega skośnie do ściany przedniej. Na ścianie tylnej przebiegają dwa wzdlużne rowki, każdy mający w widoku z boku zarys litery "U". Ponadto wgłębienie falistości ściany przedniej znajduje się w przybliżeniu w połowie wysokości tej ściany.

Następna listwa budowlana, charakteryzuje się tym, że ściana górna listwy jest łukowato zaokrąglona i przechodzi w falistą ścianę przednią, zaś ściana dolna przebiega skośnie do ściany przedniej, a na ścianie tylnej przebiegają dwa wzdlużne rowki, każdy mający w widoku z boku zarys litery "U". Ponadto wgłębienie falistości ściany przedniej znajduje się w przybliżeniu w około 1/3 wysokości tej ściany.

Kolejna listwa budowlana, charakteryzuje się tym, że ściana górna listwy jest łukowato zaokrąglona i przechodzi w początkowo płaską i dalej falistą ścianę przednią, zaś ściana dolna przebiega skośnie do ściany przedniej, a na ścianie tylnej przebiegają dwa wzdlużne rowki, każdy mający w widoku z boku zarys litery "U". Ponadto wgłębienie falistości ściany przedniej znajduje się w przybliżeniu w około 1/3 wysokości tej ściany.

Zastrzeżenia ochronne

1. Listwa budowlana, znamieną tym, że ściana górna

listwy jest łukowato zaokrąglona i przechodzi w falistą ścianą przednią, zaś ściana dolna przebiega skośnie do ściany przedniej, a na ścianie tylnej przebiegają dwa wzdłużne rowki, każdy mający w widoku z boku zarys litery "U", a ponadto wgłębienie falistości ściany przedniej znajduje się w przybliżeniu w połowie wysokości tej ściany, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 2.


2. Listwa budowlana, znamieną tym, ściana górna listwy jest łukowato zaokrąglona i przechodzi w falistą ścianę przednią, zaś ściana dolna przebiega skośnie do ściany przedniej, a na ścianie tylnej przebiegają dwa wzdłużne rowki, każdy mający w widoku z boku zarys litery "U", a ponadto wgłębienie falistości ściany przedniej znajduje się w przybliżeniu w około 1/3 wysokości tej ściany, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3 do 4.

3. Listwa budowlana, znamieną tym, że ściana górna listwy jest łukowato zaokrąglona i przechodzi w początkowo płaską i dalej falistą ścianę przednią, zaś ściana dolna przebiega skośnie do ściany przedniej, a na ścianie tylnej przebiegają dwa wzdłużne rowki, każdy mający w widoku z boku zarys litery "U", a ponadto wgłębienie falistości ściany przedniej znajduje się w przybliżeniu w około 1/3 wysokości tej ściany, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.5 do 6.

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



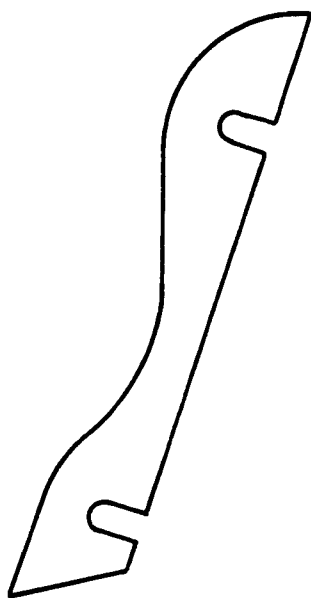


Fig. 1

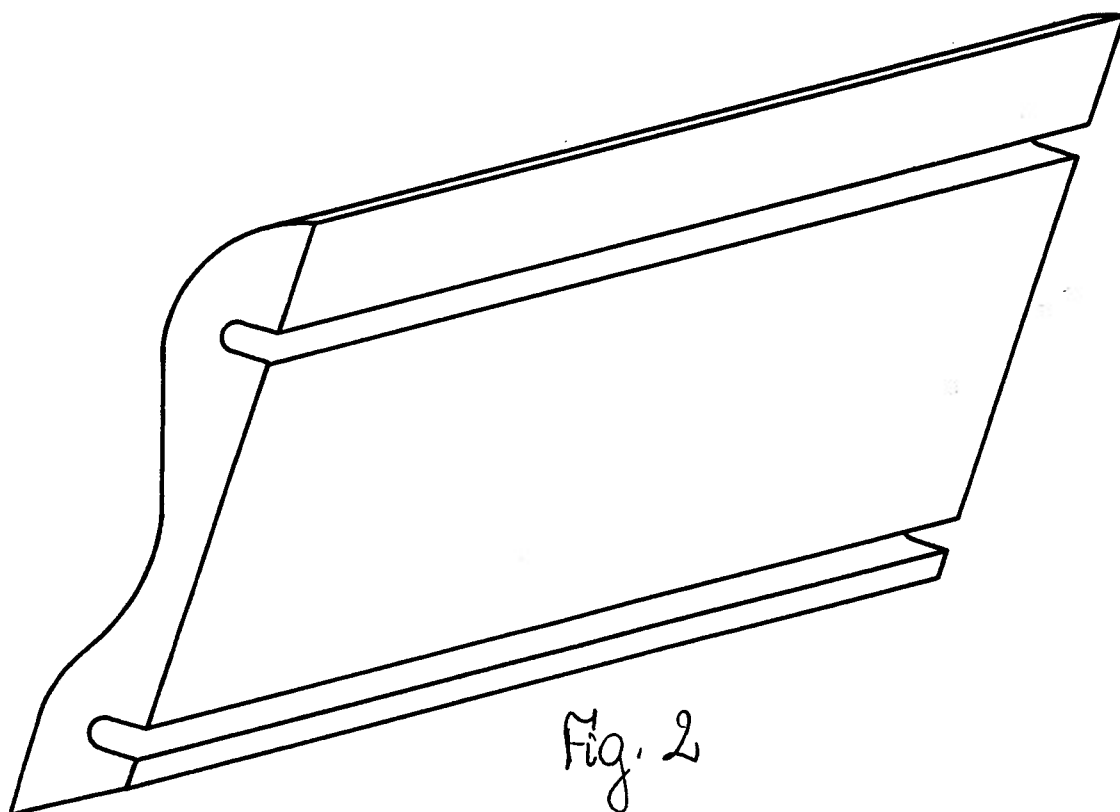


Fig. 2

Franz Neuhofer jun.,
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

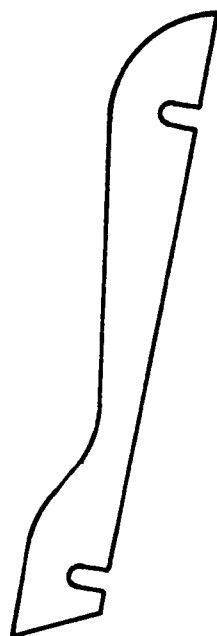


Fig. 3

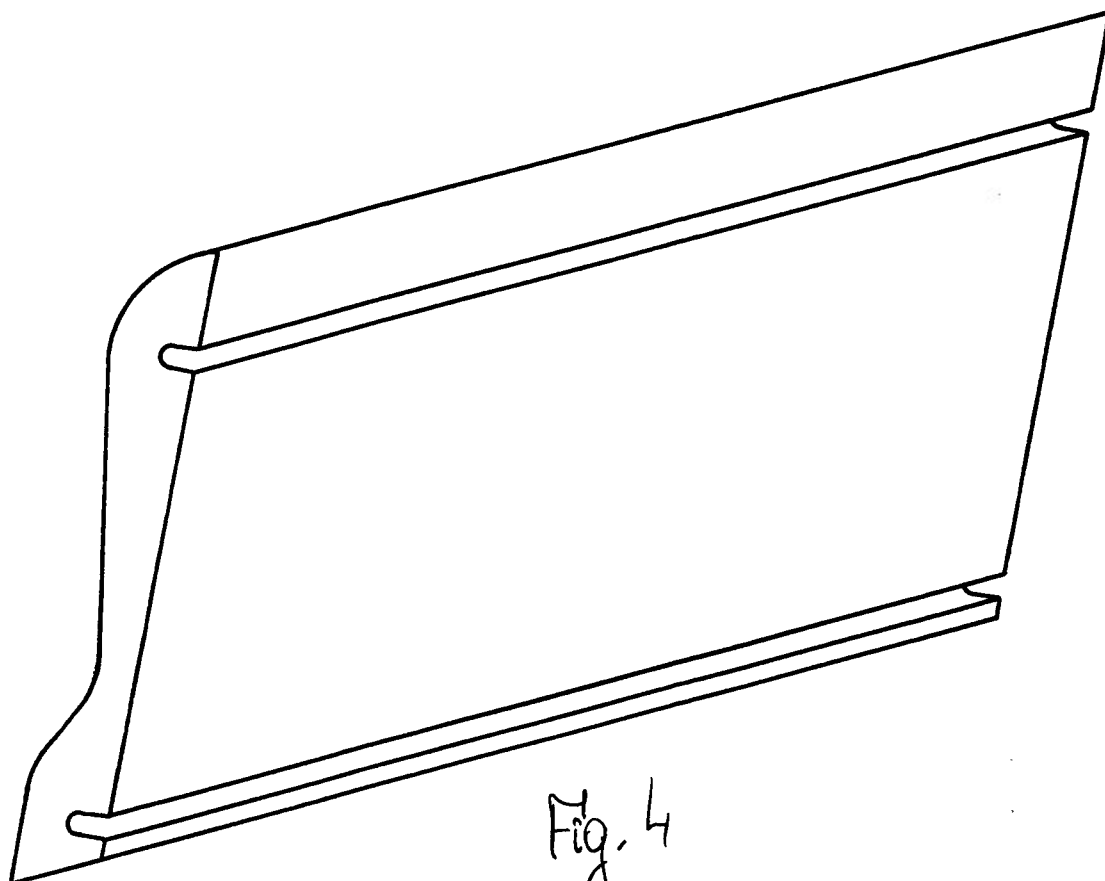


Fig. 4

Franz Neuhofer jun.,

Pełnomocnik: mgr inż. Urszula Cierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 5

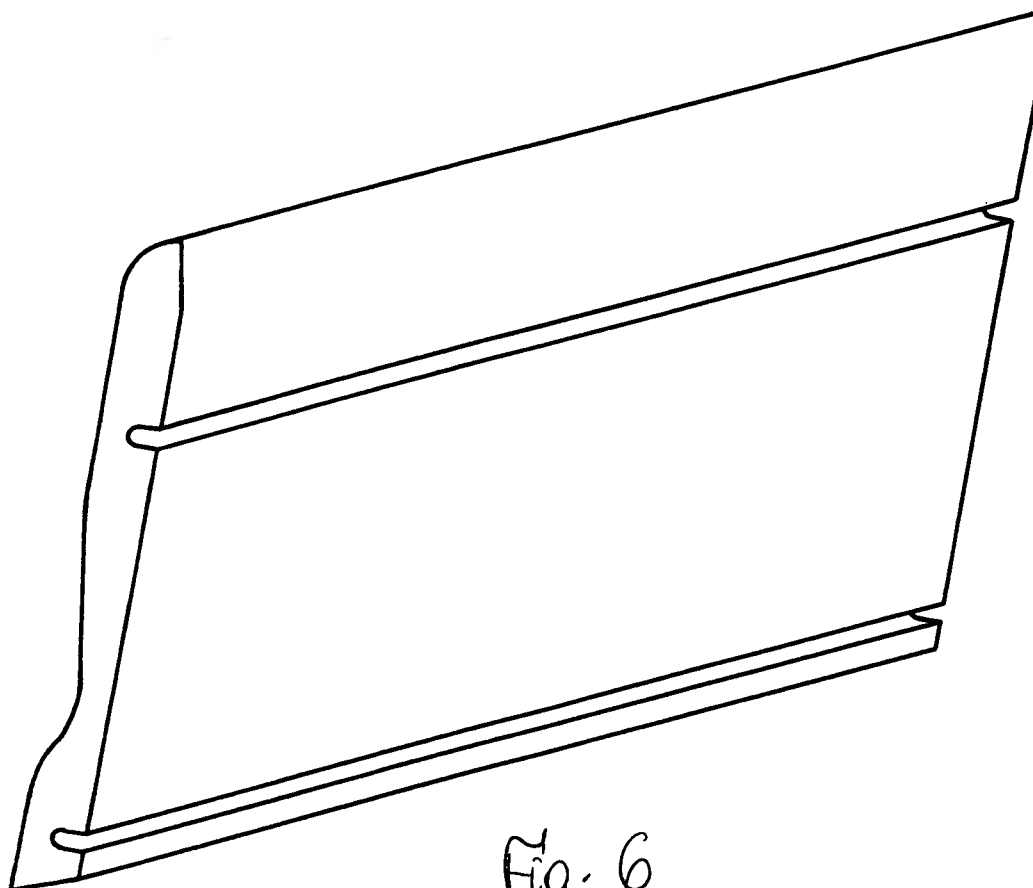


Fig. 6

Franz Neuhofer jun.,

Pełnomocnik: mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy