(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202867536 U
(45)授权公告日 2013.04.10

(21)申请号 201220589490.X

(22)申请日 2012.11.11

(73)专利权人 金少平
地址 315191 浙江省宁波市鄞州区天童北路1107号508室宁波骏兴进出口有限公司

(72)发明人 金少平

(51)Int.Cl.
F16C 9/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种用于灌装机的连杆轴承

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于灌装机的连杆轴承，包括本体，所述的本体为“T”形结构，其左侧设有外螺纹，右侧设有滚珠轴承，右侧中间设有内六角槽，本实用新型具有结构设计合理，使用方便的特点。

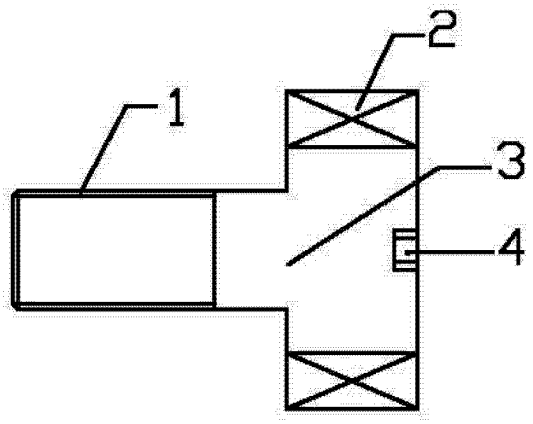

CN 202867536 U

1. 一种用于灌装机的连杆轴承，包括本体，其特征在于：所述的本体为“T”形结构，其左侧设有外螺纹，右侧设有滚珠轴承，右侧中间设有内六角槽。

一种用于灌装机的连杆轴承

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种机械产品，具体来说是一种用于灌装机的连杆轴承。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些用于灌装机的连杆轴承，结构设计不合理，使用不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型提供了一种用于灌装机的连杆轴承。

[0004] 本实用新型的目的是解决现有一些用于灌装机的连杆轴承，结构设计不合理，使用不方便。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种用于灌装机的连杆轴承，包括本体，所述的本体为“T”形结构，其左侧设有外螺纹，右侧设有滚珠轴承，右侧中间设有内六角槽，本实用新型具有结构设计合理，使用方便的特点。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

[0008] 如图所示，本实用新型包括本体 3，所述的本体 3 为“T”形结构，其左侧设有外螺纹 1，右侧设有滚珠轴承 2，右侧中间设有内六角槽 4。

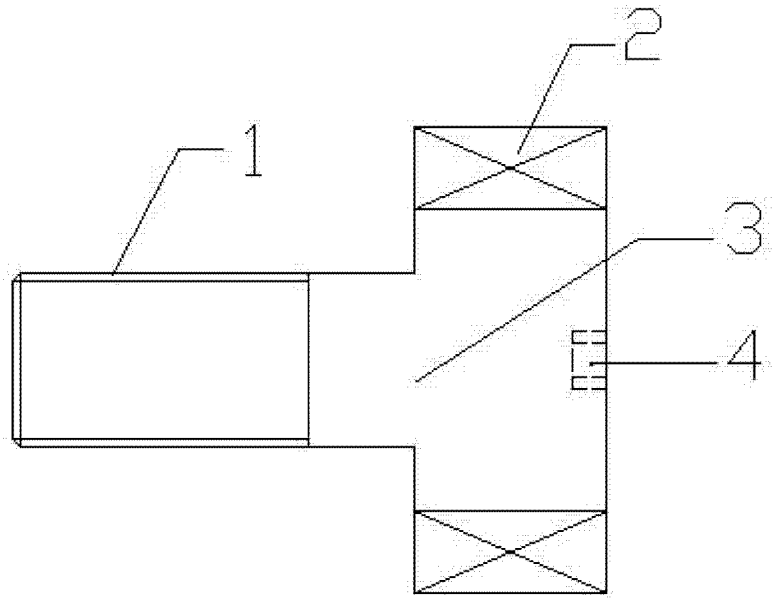


图 1