



(21) 申请号 202323651997.0

(22) 申请日 2023.12.30

(73) 专利权人 唐山固尔特户外用品有限公司

地址 064100 河北省唐山市玉田县石臼窝  
镇孟大庄村

(72) 发明人 杨宝华

(51) Int. Cl.

A41D 13/02 (2006.01)

A41D 13/012 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种具有口袋的涉水裤

(57) 摘要

本实用新型涉及涉水裤技术领域,尤其涉及一种具有口袋的涉水裤。包括裤身,所述裤身的下部设置有两个裤腿,所述裤腿的下部设置有裤靴,所述裤身的上部为呈筒状的护胸,所述护胸上设置有肩带,所述护胸前侧的上部设置有口袋,所述口袋包括上部为开口的袋体,所述袋体顶部的一侧设置有舌片,当袋体位于护胸外侧时舌片位于袋体靠近护胸的一侧,所述舌片的顶端与护胸的顶端固定在一起,所述口袋能够从护胸的外侧通过护胸的上方翻转到护胸的内侧,所述口袋还能够从护胸的内侧通过护胸的上方翻转到护胸的外侧。本实用新型在作业时,口袋位于护胸的内侧,此时溅起的水很难进入袋体内。

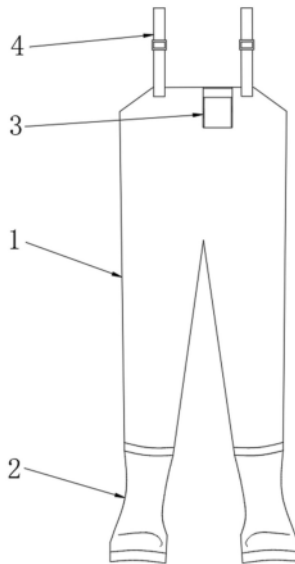

1. 一种具有口袋的涉水裤,包括裤身(1),所述裤身(1)的下部设置有两个裤腿,所述裤腿的下部设置有裤靴(2),所述裤身(1)的上部为呈筒状的护胸,所述护胸上设置有肩带(4),其特征在于:所述护胸前侧的上部设置有口袋(3),所述口袋(3)包括上部为开口的袋体(32),所述袋体(32)顶部的一侧设置有舌片(31),当袋体(32)位于护胸外侧时舌片(31)位于袋体(32)靠近护胸的一侧,所述舌片(31)的顶端与护胸的顶端固定在一起,所述口袋(3)能够从护胸的外侧通过护胸的上方翻转到护胸的内侧,所述口袋(3)还能够从护胸的内侧通过护胸的上方翻转到护胸的外侧。

2. 根据权利要求1所述的一种具有口袋的涉水裤,其特征在于:所述口袋(3)位于护胸的左侧。

## 一种具有口袋的涉水裤

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及涉水裤技术领域,尤其涉及一种具有口袋的涉水裤。

### 背景技术

[0002] 涉水裤是采用防水面料加工而成的具有防水效果的服装,主要用在渔业、洗车、水中种植等涉水作业。现有技术的涉水裤,为了能携带一些随身物品,一般在胸前设置带有拉链的口袋,但是由于拉链位于涉水裤外面,在作业时溅起的水难免会溅到拉链上,从而会有一些水透过拉链进入口袋内。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题,是针对上述存在的技术不足,提供了一种具有口袋的涉水裤。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:一种具有口袋的涉水裤,包括裤身,所述裤身的下部设置有两个裤腿,所述裤腿的下部设置有裤靴,所述裤身的上部为呈筒状的护胸,所述护胸上设置有肩带,所述护胸前侧的上部设置有口袋,所述口袋包括上部为开口的袋体,所述袋体顶部的一侧设置有舌片,当袋体位于护胸外侧时舌片位于袋体靠近护胸的一侧,所述舌片的顶端与护胸的顶端固定在一起,所述口袋能够从护胸的外侧通过护胸的上方翻转到护胸的内侧,所述口袋还能够从护胸的内侧通过护胸的上方翻转到护胸的外侧。

[0005] 进一步优化本技术方案,所述口袋位于护胸的左侧。

[0006] 与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:口袋设置在护胸前侧的上部,并且能够从护胸的外侧通过护胸的上方翻转到护胸的内侧,还能够从护胸的内侧通过护胸的上方翻转到护胸的外侧,在作业时,口袋位于护胸的内侧,此时溅起的水很难进入袋体内。

### 附图说明

[0007] 图1为一种具有口袋的涉水裤的结构示意图。

[0008] 图2为口袋位于护胸外侧时的结构示意图。

[0009] 图3为口袋位于护胸内侧时的结构示意图。

[0010] 图中:1、裤身;2、裤靴;3、口袋;31、舌片;32、袋体;4、肩带;5、手机。

### 具体实施方式

[0011] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本实用新型进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本实用新型的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0012] 具体实施方式:结合图1-3所示,一种具有口袋的涉水裤,包括裤身1,所述裤身1的

下部设置有两个裤腿,所述裤腿的下部设置有裤靴2,所述裤身1的上部为呈筒状的护胸,所述护胸上设置有肩带4,所述护胸前侧(穿着时位于身体的前侧)的上部设置有口袋3,口袋3优选采用防水材料制作,不透水,所述口袋3包括上部为开口的袋体32,所述袋体32顶部的一侧设置有舌片31,当袋体32位于护胸外侧(穿着时靠近人体的一侧为内侧,远离人体的一侧为外侧)时舌片31位于袋体32靠近护胸的一侧,所述舌片31的顶端与护胸的顶端固定在一起,结合图2所示,此时可将物品从上部开口放入袋体32中,结合图3所示,在作业时,所述口袋3能够从护胸的外侧通过护胸的上方翻转到护胸的内侧,此时袋体32上部的开口位于护胸内侧与舌片31之间,即使在人弯腰时(当然幅度不能过大)其中的物品也不容易从袋体32中掉落,所述口袋3还能够从护胸的内侧通过护胸的上方翻转到护胸的外侧,此时方便将其内的物品取出。口袋3在作业时位于护胸的内侧,在作业时溅起的水很难进入袋体32内。由于不需要安装拉链,本申请中的口袋3制作更容易,口袋3的成本较低。

[0013] 进一步的,所述口袋3位于护胸的左侧,方便用右手来操作口袋3。

[0014] 使用时,先将口袋3翻转到护胸外侧,之后将物品放入袋体32中,然后将口袋3翻转到护胸内侧,可以开始进行作业,当需要将物品取出时,将口袋3翻转到护胸外侧,可方便将物品取出。口袋3中最适合承装的物品是手机5,在作业中如遇危险可用手机5求救,作业间隔休息时也可以拿出手机5娱乐。手机5的上部从袋体32中露出一些,方便将其从袋体32中拿出,舌片31的长度为手机5长度的四分之一左右,在涉水裤比较合身的情况下,将护胸的前侧向外拉并将胸部向内缩,可将装有手机5的袋体32翻转到护胸内侧,在作业时,由于护胸内侧与胸部之间的距离不大且舌片31的长度有限,即使弯腰较大,由于舌片31以及胸部的阻挡,手机5以及口袋3很难翻转出来,水不容易溅到手机5上,手机5也不容易掉落,当需要将手机5取出时,需要将护胸的前侧向外拉并将胸部向内缩以便将口袋3翻转到护胸的外侧。

[0015] 虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本实用新型。任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围的情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本实用新型技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均应落在本实用新型技术方案保护的范围内。

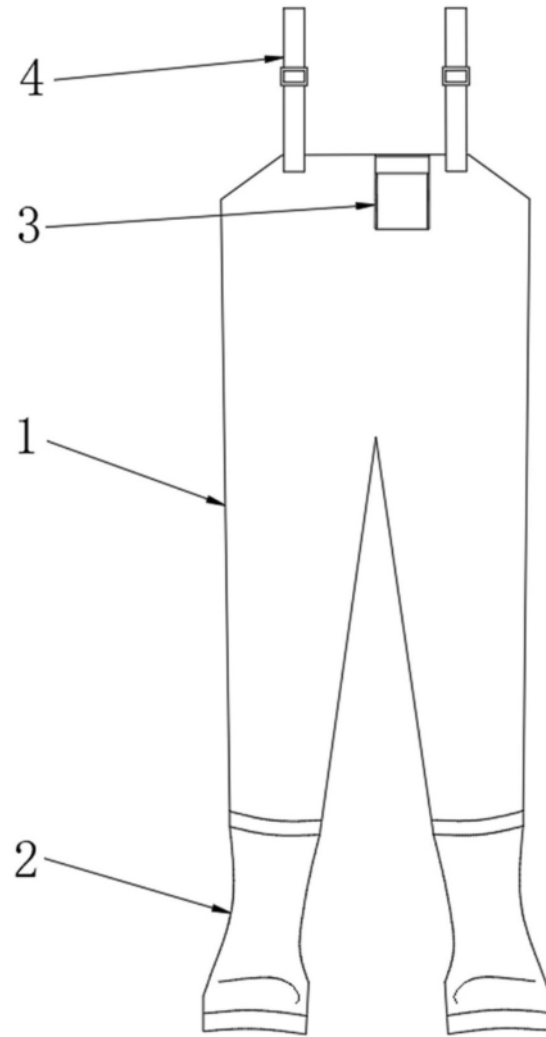


图1

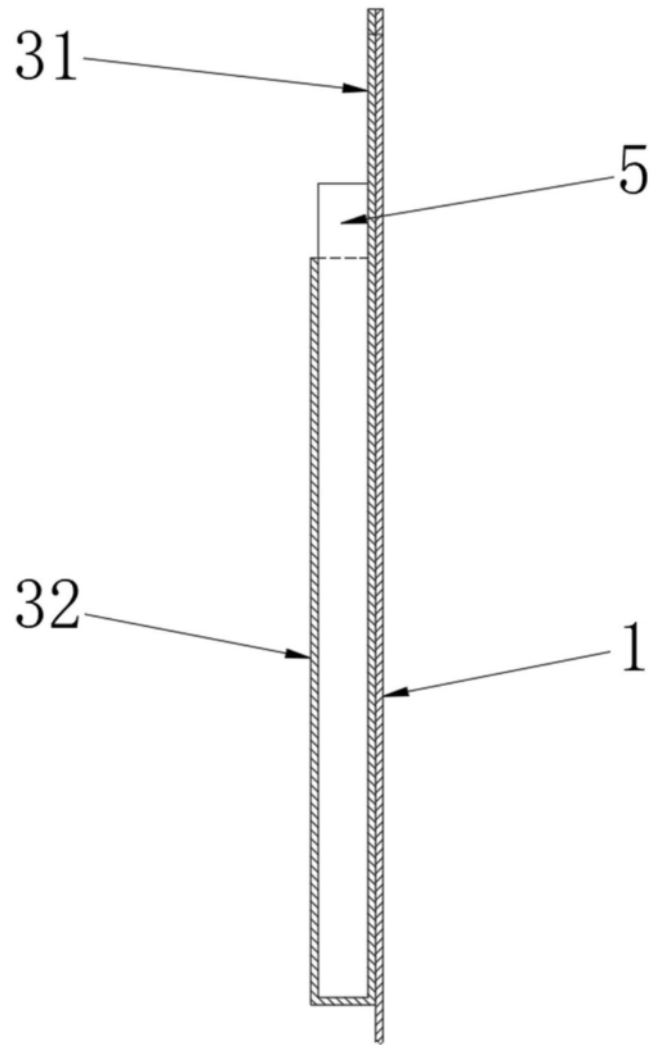


图2

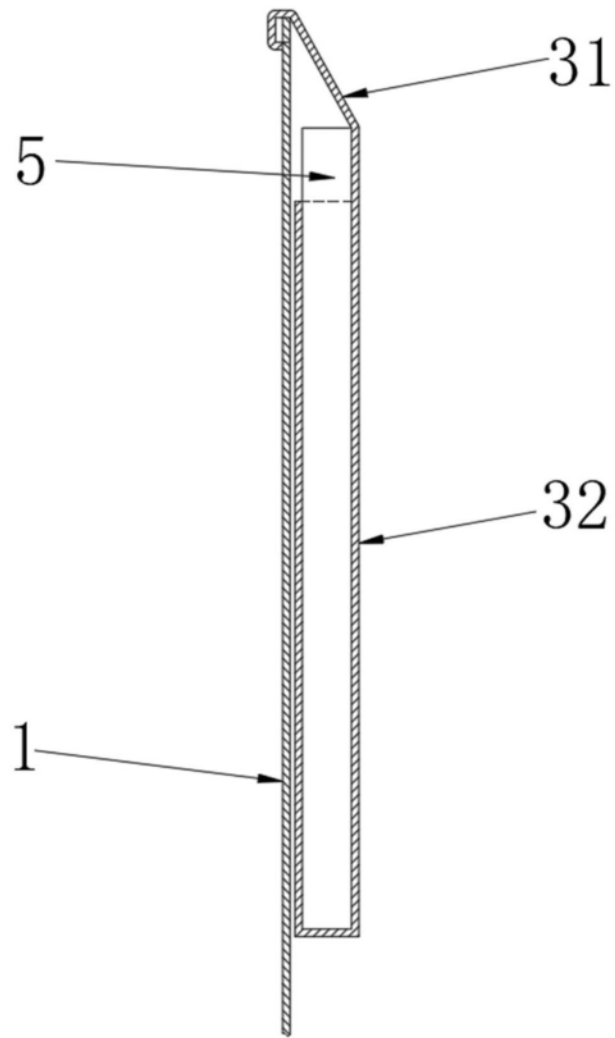


图3