(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202341892 U
(45)授权公告日 2012.07.25

(21)申请号 201120528003.4

(22)申请日 2011.12.16

(73)专利权人 黄新法
地址 314211 浙江省嘉兴市平湖市中国洁具城 3 号平湖市明珠洁具厂

(72)发明人 黄新法 陈跃忠

(74)专利代理机构 杭州华鼎知识产权代理事务所（普通合伙） 33217
代理人 魏亮

(51)Int.Cl.
*A47K 3/30*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种淋浴房

(57)摘要

本实用新型公开了一种淋浴房，包括淋浴房本体及设在淋浴房本体上的淋浴喷头，还包括人体支撑部，人体支撑部上设有由若干喷头单元组成的喷头组。由于本实用新型采用了上述的技术方案，可以一次喷水洗身体多个部位，操作简单，节省淋浴时间，提高淋浴质量。

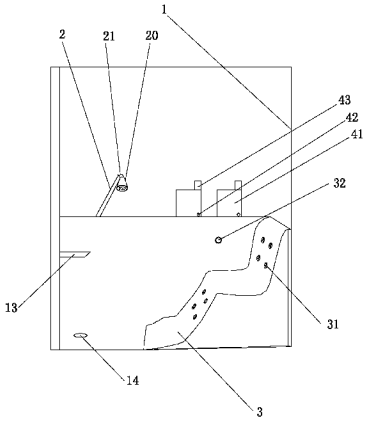


CN 202341892 U

1. 一种淋浴房，包括淋浴房本体 (1) 及设在淋浴房本体 (1) 上的淋浴喷头 (20)，其特征在于：还包括人体支撑部 (3)，人体支撑部 (3) 上设有由若干喷头单元 (31) 组成的喷头组。

2. 根据权利要求 1 所述一种淋浴房，其特征在于：所述人体支撑部 (3) 为座椅形状，椅背上设有喷头组。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述一种淋浴房，其特征在于：所述人体支撑部 (3) 为座椅形状，椅脚上设有喷头组。

4. 根据权利要求 1 或 2 所述一种淋浴房，其特征在于：所述的淋浴喷头 (20) 和喷头组连接有调温装置 (32)。

5. 根据权利要求 4 所述一种淋浴房，其特征在于：所述的调温装置 (32) 为旋转阀门。

6. 根据权利要求 1 所述一种淋浴房，其特征在于：所述淋浴喷头 (20) 与水管 (2) 之间用可变形连接管 (21) 进行连接。

7. 根据权利要求 6 所述一种淋浴房，其特征在于：所述可变形连接管 (21) 为蛇形管。

8. 根据权利要求 1 所述一种淋浴房，其特征在于：淋浴房本体 (1) 内侧壁上还设有沐浴液容器 (41)，沐浴液容器上设有出液按压装置 (43) 和出液口 (42)。

# 一种淋浴房

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种淋浴房。

## 背景技术

[0002] 淋浴房，单独的淋浴隔间，现有的淋浴房内只设有淋浴喷头，有的淋浴喷头固定在墙体上，沐浴过程中，只能洗身体的一部分；还有的淋浴喷头可以拿下来，这样虽然比较灵活，但是洗的时候也只能一次洗身体一部分，而且在搓澡的时候也不方便，操作麻烦，增加了淋浴时间，影响淋浴质量。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种淋浴房，可以一次喷水洗身体多个部位，操作简单，节省淋浴时间，提高淋浴质量。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：一种淋浴房，包括淋浴房本体及设在淋浴房墙体上的淋浴喷头，其特征在于：还包括人体支撑部，人体支撑部上设有由若干喷头单元组成的喷头组。

[0005] 优选的，所述人体支撑部为座椅形状，椅背上设有喷头组。

[0006] 进一步的，所述人体支撑部为座椅形状，椅脚上设有喷头组。

[0007] 进一步的，所述的淋浴喷头和喷头组连接有调温装置。

[0008] 优选的，所述的调温装置为旋转阀门。

[0009] 进一步的，所述淋浴喷头与水管之间用可变形连接管进行连接。

[0010] 优选的，所述可变形连接管为蛇形管。

[0011] 进一步的，淋浴房本体的内侧壁上还设有沐浴液容器，沐浴液容器上设有出液按压装置和出液口。

[0012] 本实用新型由于采用了上述技术方案，淋浴房墙体上的设置淋浴喷头，淋浴房内还设置了人体支撑部，人体支撑部上设有由若干喷头单元组成的喷头组，可以一次喷手冲洗身体多个部位，操作简单，节省了淋浴时间，提高了淋浴质量。

## 附图说明

[0013] 图 1 为本实用新型一个实施例的结构示意图

## 具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。

[0015] 图 1 所示为实用新型一种淋浴房，包括淋浴房本体 1 及设在淋浴房本体 1 内的淋浴喷头 20，还包括人体支撑部 3，人体支撑部 3 上设有由若干喷头单元 31 组成的喷头组。

[0016] 优选的实施例，人体支撑部 3 为座椅形状，椅背上设有喷头组，人体支撑部 3 的椅脚上也设有喷头组，淋浴的时候，人可以坐在座椅上，淋浴喷头 20 和喷头组同时喷水，同时

冲洗人的前部、背部和脚部，非常节省时间。

[0017] 在上述实施例的基础上，所述的淋浴喷头 20 和喷头组连接有调温装置 32，调温装置 32 为旋转阀门，用来调节冷热水，冲洗者选择适合自己舒适的温度。

[0018] 在上述实施例的基础上，淋浴喷头 20 与水管 2 之间用可变形连接管 21 进行连接，可变形连接管 21 可以为蛇形管，利用蛇形管的柔性，淋浴喷头 20 可以随意调节角度进行冲洗，提高了冲洗的灵活性，进一步节省了淋浴时间。

[0019] 在上述实施例的基础上，淋浴房本体 1 的内侧壁上还设有沐浴液容器 41，沐浴液容器 41 上设有出液按压装置 43 和出液口 42，沐浴液容器为洗澡液容器和洗发水容器，这样使用者淋浴时不用另外准备沐浴液，用完了沐浴液重新加置即可，进一步节省了时间。

[0020] 此外，淋浴房内还设有载物台 13，用来放置如牙刷、搓澡巾等洗刷装置，淋浴房的地面设有向下凹的排水孔 14。

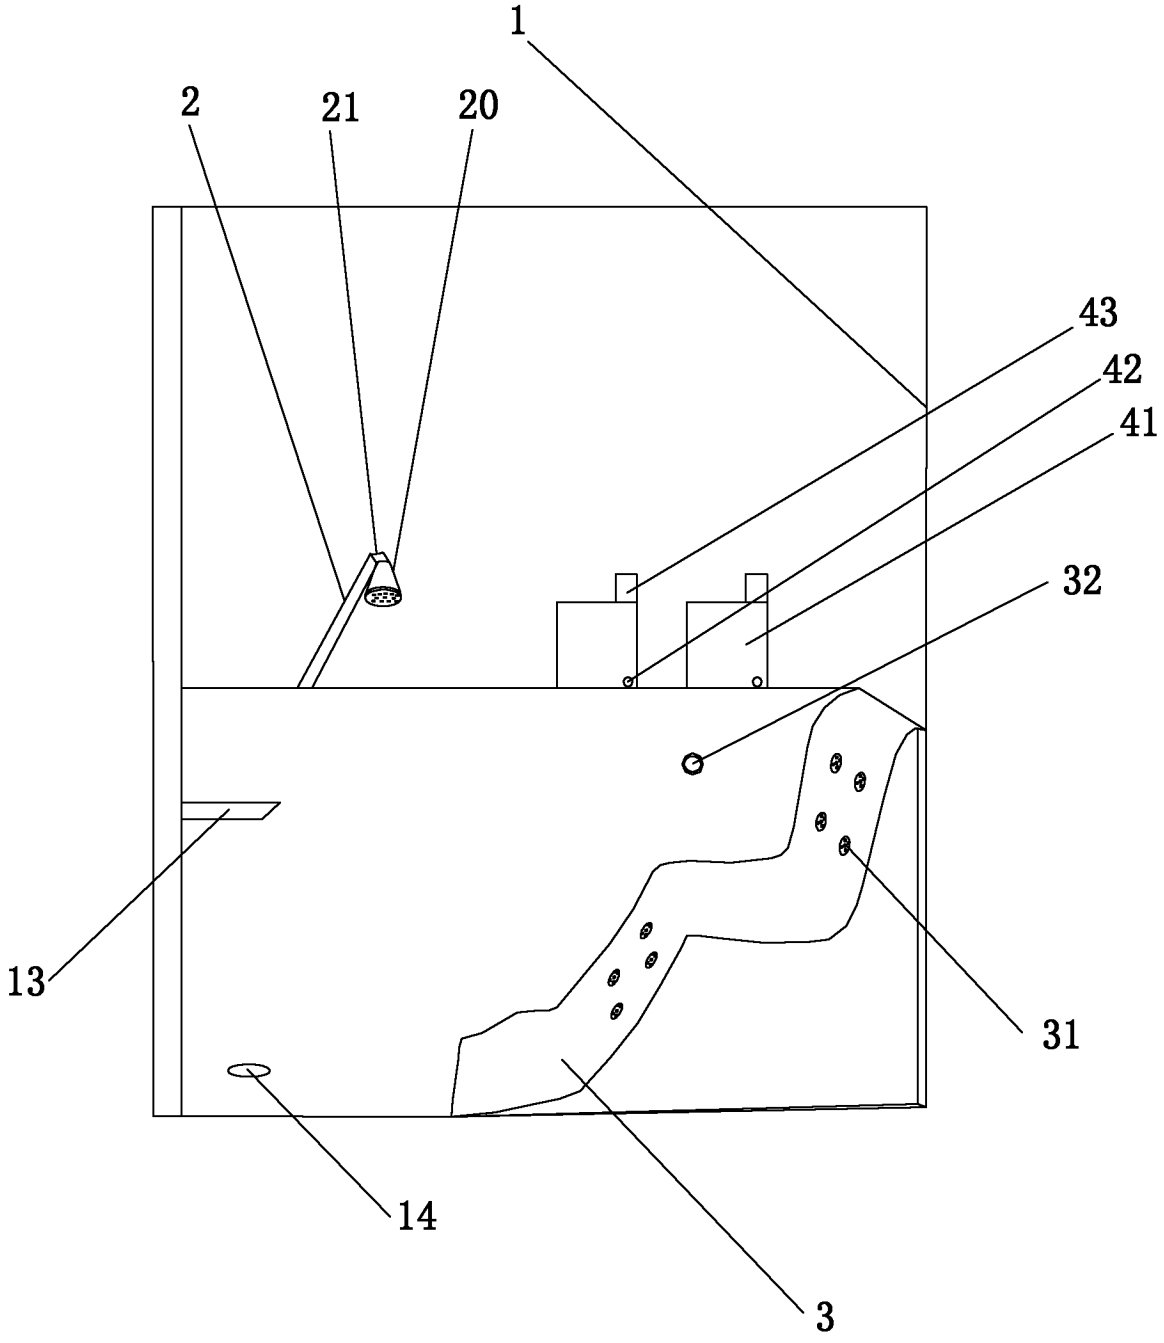



图 1