

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23132**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **24758**

(22) Data zgłoszenia: **28.07.2016**

(54)

Ławka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2017 WUP 3/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BŁAŻEJEWICZ MIROSŁAW, Prabuty, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
BŁAŻEJEWICZ MIROSŁAW, Prabuty, (PL)

PL 23132

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ławka. Ławkę w dwóch odmianach przedstawiono na ilustracji:

Fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę wzoru w widoku pierwszym. Widok przedstawia ławkę, której cechą charakterystyczną są nogi. Nogi wykonane są z jednego odcinka rury ze stali nierdzewnej polerowanej. Nogi posiadają kształt esowaty w kilku płaszczyznach a ich końce nie stykają się ze sobą.

Fig. 2 przedstawia pierwszą odmianę wzoru w widoku drugim. Widok przedstawia ławkę, której siedzisko oraz oparcie wykonane zostało z drewna sosny. Drewno zostało zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych barwnym lakierem. Krawędzie elementów drewnianych posiadają fazowanie na wszystkich krawędziach. Elementy przytwierdzone zostały do powierzchni górnej nóg za pomocą śrub metrycznych z łbem soczewkowym. Drewniane elementy siedziska spoczywając na powierzchni nóg odzwierciedlają lekko esowaty profil nadając charakterystyczny efekt wizualny. Drewniane elementy siedziska w części oparcia spoczywają w linii prostej na powierzchni nóg.

Fig. 3 przedstawia drugą odmianę wzoru w widoku pierwszym. Widok przedstawia ławkę, której cechą charakterystyczną są nogi. Nogi wykonane są z jednego odcinka rury ze stali nierdzewnej polerowanej. Nogi posiadają kształt esowaty w kilku płaszczyznach a ich końce stykają się ze sobą w dolnej części konstrukcji pod kątem prostym. Połączenie stykających się elementów nogi zostało wykonane poprzez proces spawanie.

Fig. 4 przedstawia drugą odmianę wzoru w widoku drugim. Widok przedstawia ławkę, której siedzisko oraz oparcie wykonane zostało z drewna sosny. Drewno zostało zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych barwnym lakierem. Elementy drewniane posiadają fazowanie na wszystkich krawędziach. Elementy drewniane przytwierdzone zostały do powierzchni górnej nóg za pomocą śrub metrycznych z łbem soczewkowym. Drewniane elementy siedziska spoczywając na powierzchni nóg odzwierciedlają lekko esowaty profil nadając charakterystyczny efekt wizualny. Drewniane elementy tworzące oparcie spoczywając w linii prostej na górnej powierzchni nóg przytwierdzone zostały śrubami metrycznymi z łbem soczewkowym.

Cechami istotnymi wzoru jest jego kształt i materiał.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

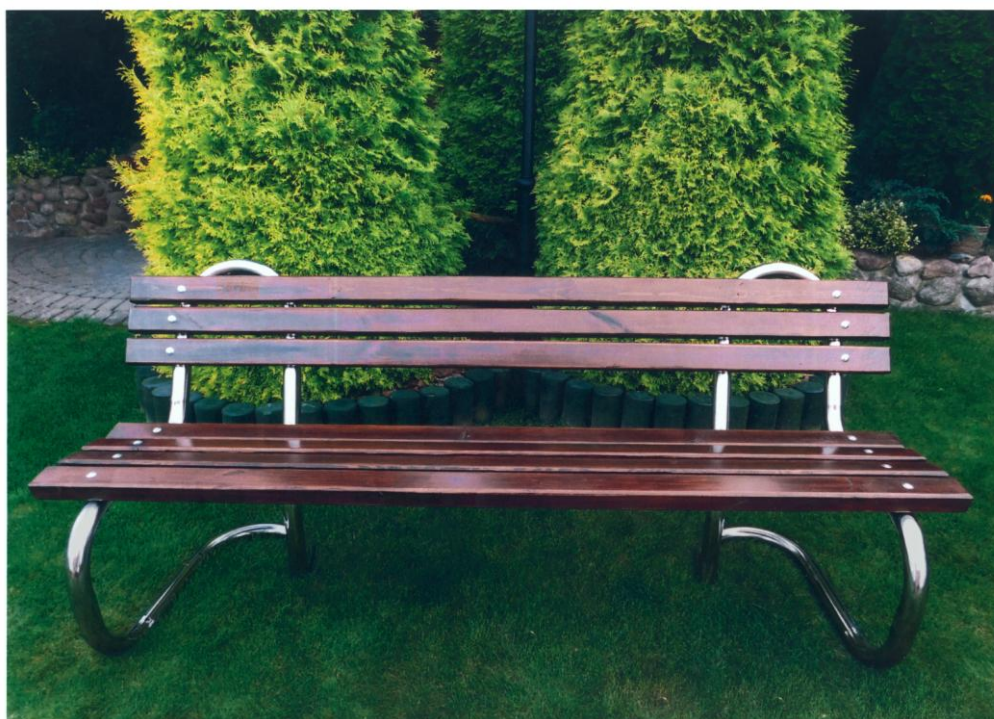


Fig. 4