

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6607**

(21) Numer zgłoszenia: **4400**

(22) Data zgłoszenia: **30.10.2003**

(51) Klasyfikacja:
10-06

(54)

Obudowa przycisku dzwonka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL
Spółka Jawna Józef Dzida, Wojciech Dzida,
Katarzyna Łodzińska, Pszczyna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dzida Wojciech, Pszczyna, (PL)

PL 6607

Nr Rp. 6607

Klasa 10-06

Zakład Mechaniki i Elektroniki „Zamel” spółka jawna
Józef Dzida, Wojciech Dzida, Katarzyna Łodzińska
Pszczyna , Polska

Twórca wzoru przemysłowego

Wojciech Dzida 43-200 Pszczyna ul. Zielona 27

Obudowa przycisku dzwonka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od ...30.10.2003 -

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa przycisku dzwonka wykorzystywana jako element urządzenia sygnalizacyjnego akustycznego, przywoławczego, korzystnie do zdalnego bezprzewodowego lub przewodowego wyzwolenia pracy dzwonka.

Znane są obudowy przycisku dzwonka zbliżone w swym kształcie do prostopadłościanu. Obudowy te są proste w swej formie i linii. Nowymi i oryginalnymi cechami obudowy przycisku dzwonka odróżniającymi ją od dotychczas znanych obudów jest jej nowa postać, przejawiająca się w kształcie bryły, układzie linii oraz powierzchni.

Charakterystycznymi cechami obudowy przycisku dzwonka według wzoru przemysłowego które wyróżniają ją od innych obudów przycisków dzwonków są układ linii i kształt obudowy, którą stanowi osłona w postaci zbliżonej do kształtu prostopadłościanu, którego ścianka czołowa jest wypukła względem jej wzdłużnej osi symetrii, ścianki boczne wzdłużne są lekko pochyłe zaś podstawa posiada nóżki, przy czym w ścianie czołowej znajduje się kołowy przycisk umieszczony we wgłębieniu, a część ścianki czołowej i część ścianki bocznej wzdłużnej stanowi przezroczysta nakładka nałożona na wytłoczone wgłębienia dostosowane do kształtu i wypukłości części ścianki czołowej i części ścianki bocznej pod którą umieszcza się nazwę lub nazwisko. Ścianki boczne poprzeczne są prostopadłe do podstawy.


Osłona wykonana jest z tworzywa sztucznego i jest koloru białego. Pod tylną ścianką znajdują się otwory do podwieszenia obudowy i otwory funkcjonalne do podłączenia przewodów elektrycznych

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, gdzie Fig.1 i Fig.2 przedstawiają obudowę przycisku dzwonka ujętą w postaci schematycznej, a Fig.3 przedstawia barwną reprodukcję obudowy.

Cechy istotne obudowy przycisku dzwonka

Cechami istotnymi obudowy przycisku dzwonka według wzoru przemysłowego które wyróżniają ją od innych obudów przycisków dzwonek są układ linii i kształt obudowy, którą stanowi osłona w postaci zbliżonej do kształtu prostopadłościanu, którego ścianka czołowa jest wypukła względem jej wzdłużnej osi symetrii, ścianki boczne wzdłużne są lekko pochyle zaś podstawa posiada nóżki, przy czym w ścianie czołowej znajduje się kołowy przycisk umieszczony we wgłębieniu, a część ścianki czołowej i część ścianki bocznej wzdłużnej stanowi przezroczysta nakładka nałożona na wytłoczone wgłębienia dostosowane do kształtu i wypukłości części ścianki czołowej i części ścianki bocznej pod którą umieszcza się nazwę lub nazwisko. Ścianki boczne poprzeczne są prostopadłe do podstawy.

Osłona wykonana jest z tworzywa sztucznego i jest koloru białego. Pod tylną ścianką znajdują się otwory do podwieszenia obudowy i otwory funkcjonalne do podłączenia przewodów elektrycznych.

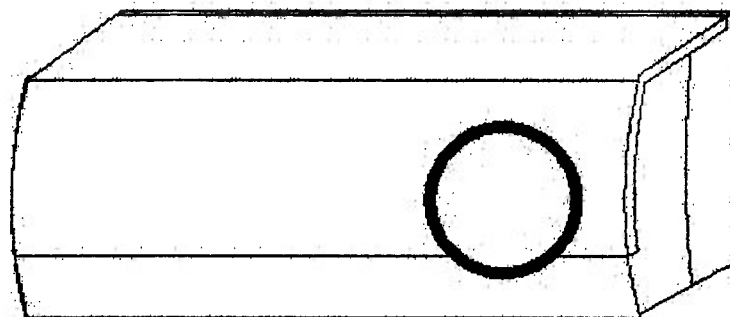

✓ *Fig.1*

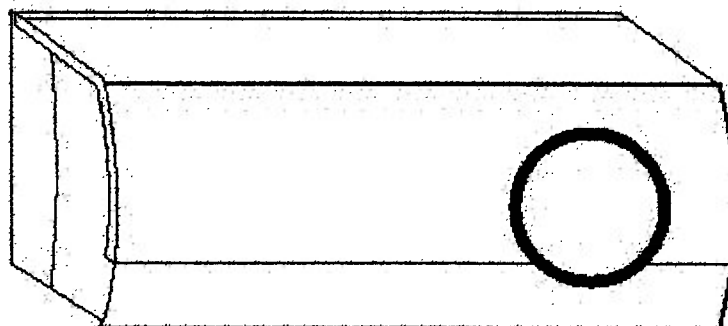


Fig.2



Fig.3