

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13591**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(21) Numer zgłoszenia: **13013**

(22) Data zgłoszenia: **30.04.2008**

(54)

Wysięgnik dekoracyjny zwłaszcza do lamp parkowo-ulicznych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2009 WUP 02/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o.,
Chwaszczyno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Martyniuk Tadeusz, Gdańsk, (PL)

PL 13591

Nr Rp. 13591

Klasa 26-03

Wysięgnik dekoracyjny zwłaszcza do lamp parkowo-ulicznych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wysięgnik dekoracyjny zwłaszcza do lamp parkowo-ulicznych przeznaczonych w szczególności do oświetlania placów, parków, ulic i innych ciągów komunikacyjnych.

W aktualnym stanie techniki są znane i stosowane lampy parkowo-uliczne zbudowane z kolumny, która zwieńczona jest wysięgnikiem zaopatrzonym w oprawy z umieszczonymi w nich kloszami. Znane są wysięgniki o łukowym kształcie zaopatrzone w elementy dekoracyjne o różnym kształcie i stylistyce.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w oryginalnym elemencie dekoracyjnym dostosowanym kształtowo do wysięgnika o łukowym kształcie.

Wzór przemysłowy dotyczy wysięgnika dekoracyjnego zwłaszcza do lamp parkowo-ulicznych w dwóch odmianach.

1. Odmiana pierwsza dostosowana do zamocowania na szczycie kolumny lampy składa się z właściwego wysięgnika i elementu dekoracyjnego. Element dekoracyjny wykonany jest z części górnej w kształcie łaski, części środkowej w kształcie dużej litery C, części dolnej w kształcie łuku. Część górna, część środkowa i część dolna połączone są szeregowo. Od części górnej w środkowej jej części odprowadzony jest element pośredni w kształcie łuku. Część górna, część dolna i część pośrednia zakończone są elementami fantazyjnymi w kształcie


podkręconych wąsów. Część środkowa i część dolna przymocowane są do wysięgnika właściwego obejmami. Dłuższe ramię wysięgnika właściwego zakończone jest elementem ozdobnym w kształcie kilku brył obrotowych i łącznikiem do osadzania wysięgnika właściwego na kolumnie lampy.

2. Odmiana druga dostosowana do zamocowania z boku kolumny lampy lub do zamocowania ściennego składa się z wysięgnika właściwego i elementu dekoracyjnego. Element dekoracyjny wykonany jest z części górnej w kształcie laski, części środkowej w kształcie dużej litery C, części dolnej w kształcie łuku. Część górna, część środkowa i część dolna połączone są szeregowo. Od części górnej w środkowej jej części odprowadzony jest element pośredni w kształcie łuku. Część górna, część dolna i część pośrednia zakończone są elementami fantazyjnymi w kształcie podkręconych wąsów. Część środkowa i część dolna przymocowane są do wysięgnika właściwego obejmami. Do dłuższego ramienia wysięgnika właściwego doprowadzone są elementy mocujące. Dłuższe ramię wysięgnika właściwego zakończone jest elementem ozdobnym w kształcie kilku brył obrotowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na którym fig. 1 przedstawia widok z boku pierwszej odmiany wysięgnika dekoracyjnego, a fig. 2 przedstawia widok z boku drugiej odmiany wysięgnika dekoracyjnego oraz na ilustracji zbiorczej.

Cechami istotnymi pierwszej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że element dekoracyjny wykonany jest z części górnej 2 w kształcie laski, części środkowej 3 w kształcie dużej litery C, części dolnej 4 w kształcie łuku. Część górna 2, część środkowa 3 i część dolna 4 połączone są szeregowo. Od części górnej 2 w środkowej jej części odprowadzony jest element pośredni 5 w kształcie łuku. Część górna 2, część dolna 4 i część pośrednia 5 zakończone są elementami fantazyjnymi 6, 7, 8 w kształcie podkręconych wąsów. Część środkowa 3 i część dolna 4 przymocowane są do dłuższego ramienia 12 wysięgnika właściwego 1 obejmami 9, 10, 11. Dłuższe ramię 12 wysięgnika właściwego 1 zakończone jest elementem ozdobnym 14 w kształcie kilku brył obrotowych i łącznikiem 13 do osadzania wysięgnika właściwego 1 na kolumnie lampy.

Cechami istotnymi drugiej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że element dekoracyjny wykonany jest z części górnej 2 w kształcie laski, części środkowej 3 w kształcie dużej litery C, części dolnej 4 w kształcie łuku. Część górna 2, część środkowa 3 i część dolna 4 połączone są szeregowo. Od części górnej 2 w środkowej jej części odprowadzony jest element pośredni 5 w kształcie łuku. Część górna 2, część dolna 4 i część pośrednia 5 zakończone są elementami fantazyjnymi 6, 7, 8 w kształcie podkreślonych wąsów. Część środkowa 3 i część dolna 4 przymocowane są do dłuższego ramienia 12 wysięgnika właściwego 1 obejmami 9, 10, 11. Na dłuższym ramieniu 12 wysięgnika właściwego 1 osadzone są elementy mocujące 13, 14. Dłuższe ramię 12 wysięgnika właściwego 1 zakończone jest elementem ozdobnym 15 w kształcie kilku brył obrotowych.



RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Czesław Poptawski
nr rej. 1630

1/1

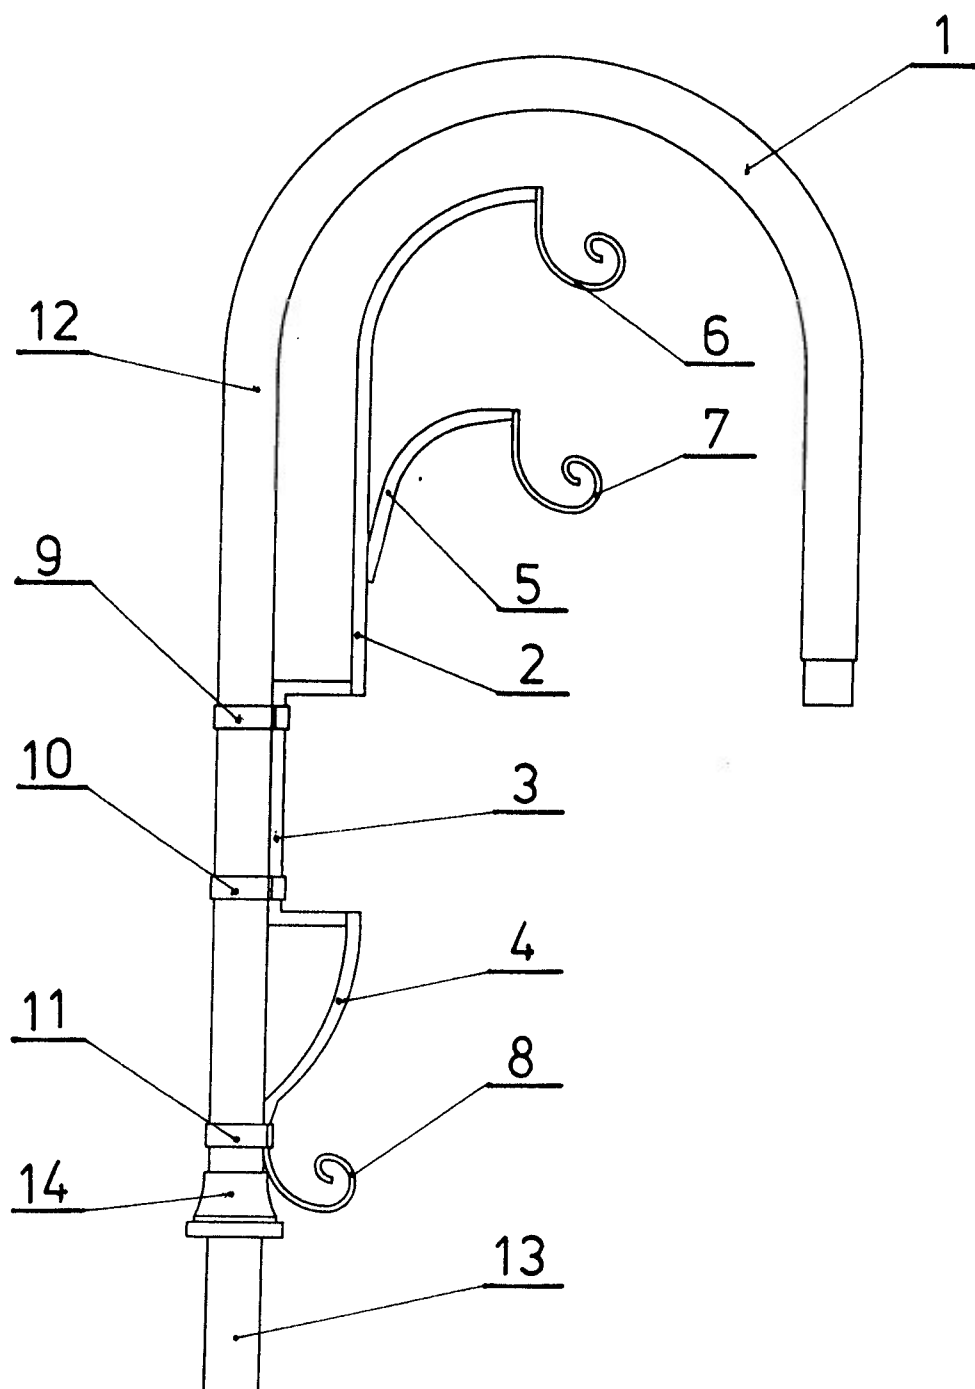


Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Czesław Popławski
nr rej. 1630

nr rej. 1631

1/2

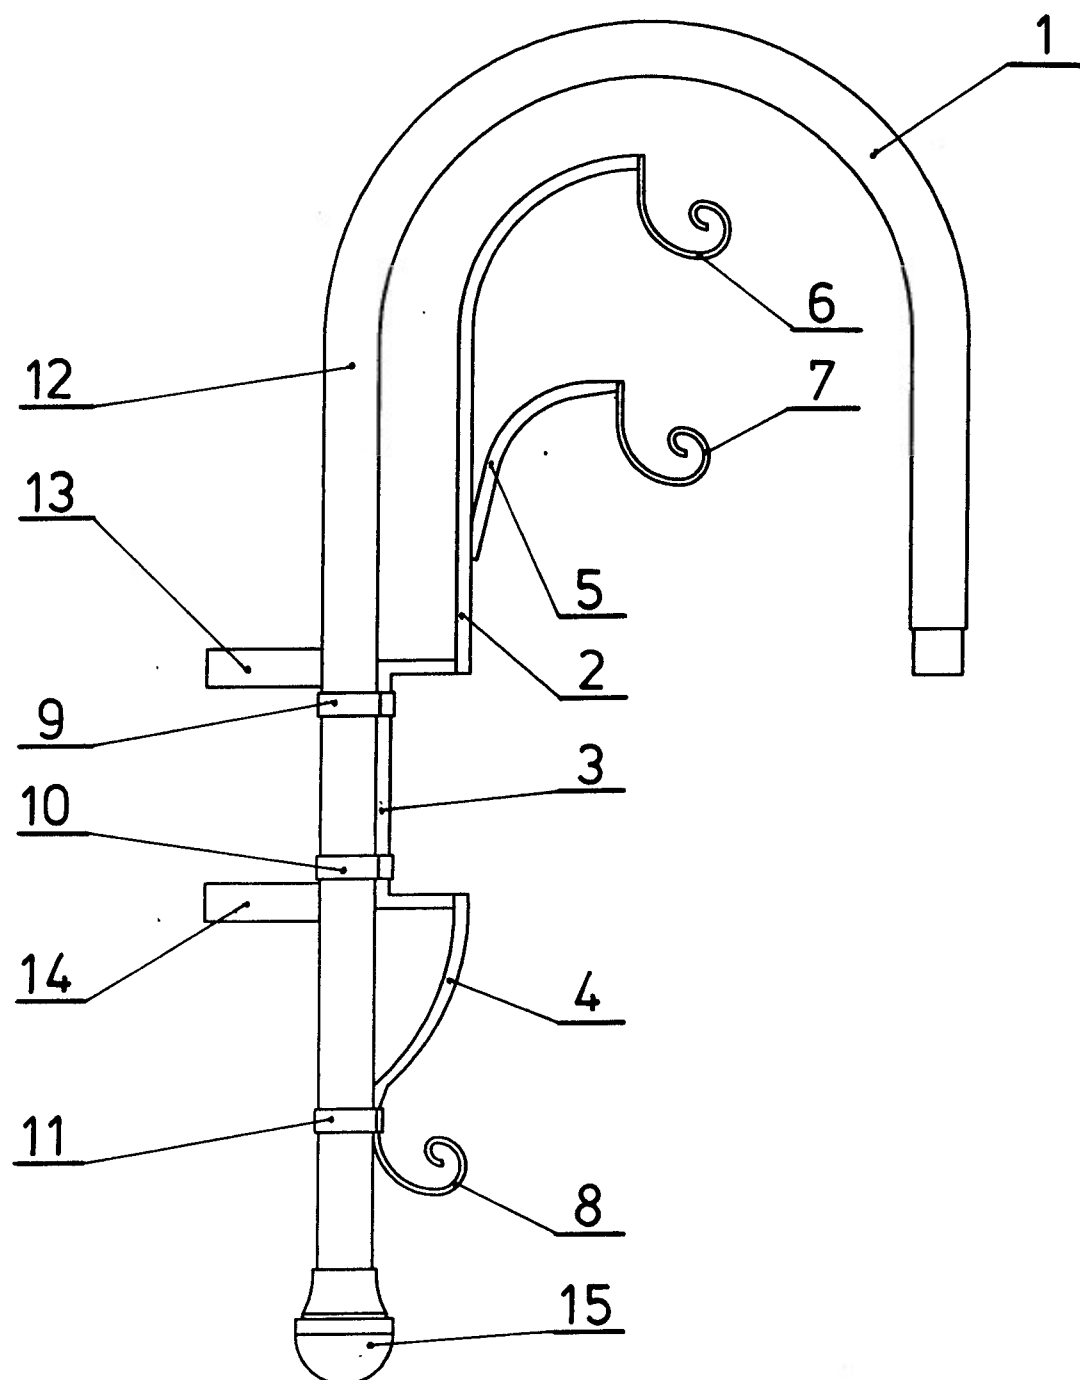


Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Czesław Papłowski
nr rej. 1659

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Czesław Potłowski
nr rej. 1630


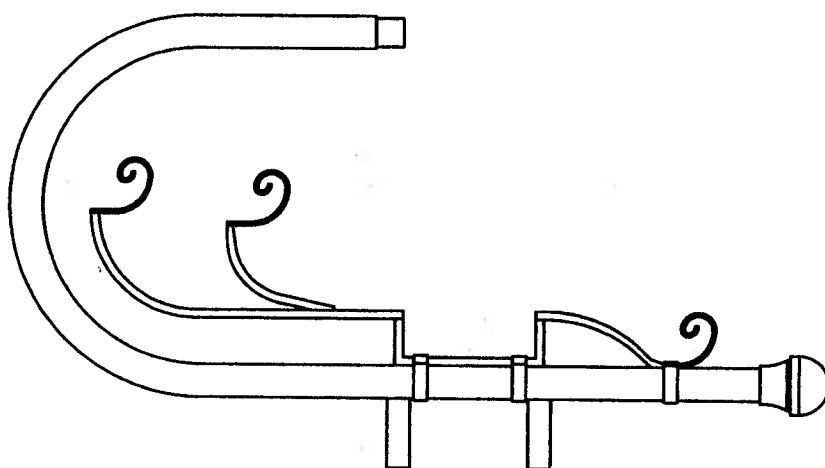



Fig. 2

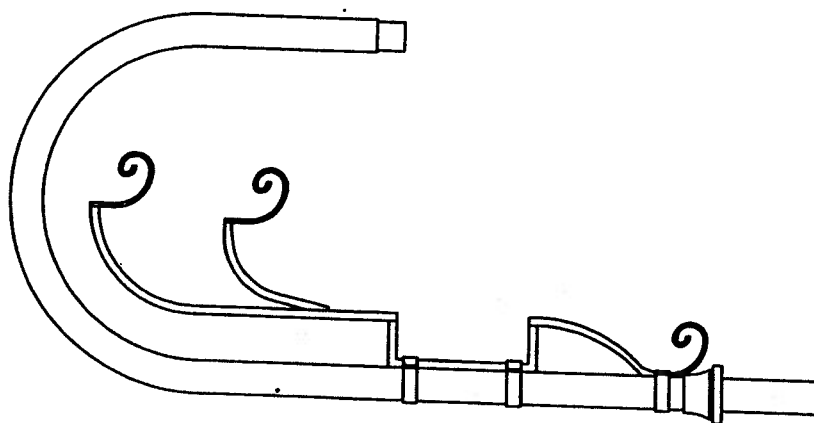


Fig. 1