

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 29005 S2

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **31919**

(22) Data zgłoszenia: **2023.09.14**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2023.12.18 WUP 51/2023**

(51) Klasyfikacja:
10-07

(73) Uprawniony:

**KACZMAREK STUDIO DESIGN GRZEGORZ
KACZMAREK, Pruszcz Gdański, PL**

(72) Twórca(-y):

GRZEGORZ KACZMAREK, Pruszcz Gdański, PL

(74) Pełnomocnik:

rzecz. pat. Krystyna Kozak, Gdańsk, PL

(54) Tytuł:

Uchwyt na komunikator drogowy

PL 29005 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt na komunikator drogowy, przeznaczony do mocowania w nim komunikatora informacyjnego, stosowanego przez kierowców w trakcie jazdy pojazdu.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w nowym kształcie uchwytu, układzie linii, konturach, przez ukształtowanie elementów powierzchni i wzajemne ich rozmieszczenie oraz rodzaju materiału.

Uchwyt na komunikator drogowy według wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia uchwyt w widoku perspektywicznym, fig. 2 – przedstawia uchwyt w widoku z góry, fig. 3 – przedstawia uchwyt w widoku od strony dłuższego boku, fig. 4 – przedstawia uchwyt w widoku od strony krótszego boku oraz na fotografii, na której fig. 5 – przedstawia zdjęcie uchwytu w widoku perspektywicznym.

Uchwyt na komunikator drogowy, przedstawiony na fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5, ma kształt bryły składającej się z podstawy w postaci płaskiego prostokąta, którego jeden dłuższy bok ma niewielkie łukowate wcięcie, a krótsze boki mają kształt łuków łączących się z drugim dłuższym bokiem. W pobliżu krawędzi krótszych boków uchwyt ma owalne otwory, a pomiędzy nimi, w środku uchwytu, znajduje się szereg małych otworów, umieszczonych prostopadle do dłuższych boków, umożliwiających swobodny przepływ powietrza i dźwięku z komunikatora. Uchwyt u góry, po obu stronach krótszych boków i u dołu dłuższego boku, po obu stronach szeregu małych otworów, ma występy w kształcie pasków zgiętych pod kątem prostym ku górze i zakończonych u góry małym występem, zgiętym pod kątem prostym ku środkowi uchwytu. Paski boczne obejmują komunikator i zabezpieczają go przed wypadnięciem.

Ilustracja wzoru

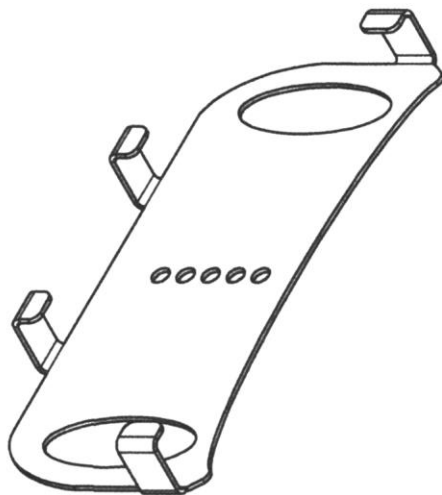


Fig. 1



Fig. 4

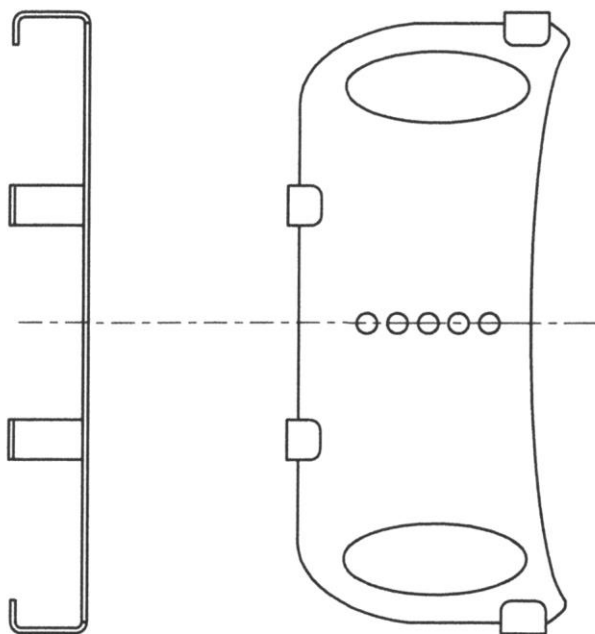


Fig. 3

Fig. 2

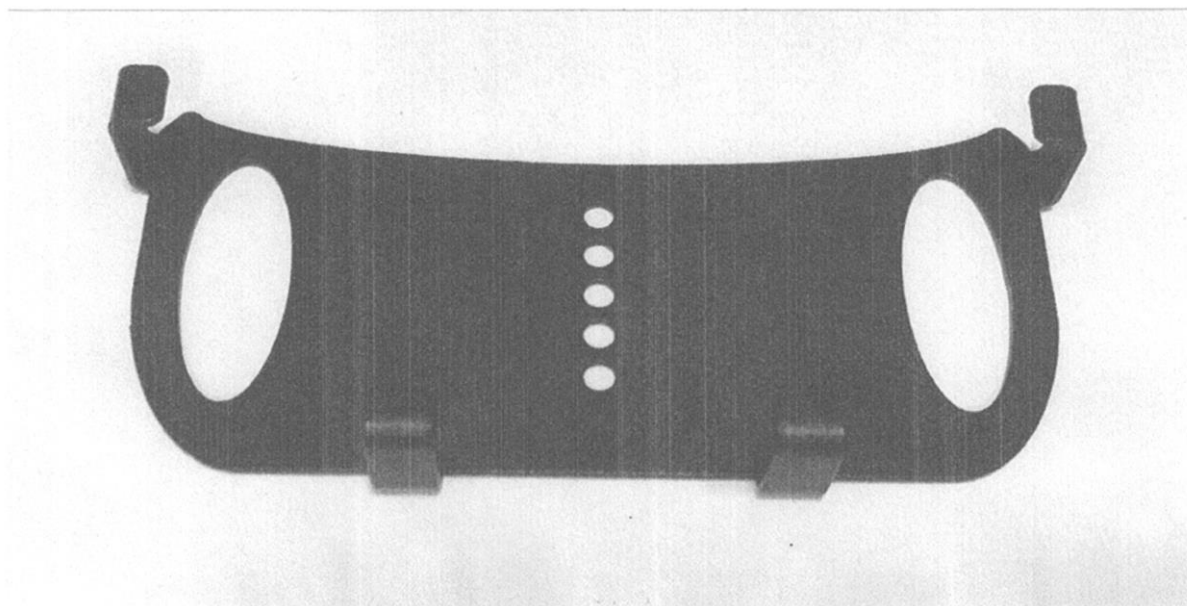


Fig. 5