

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1826**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **20851**

(22) Data zgłoszenia: **27.11.2000**

(54)

Krzesło kuchenne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Czajczyński Grzegorz, Kalisz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czajczyński Grzegorz, Kalisz, (PL)

PL Rp.1826

00-213e 1826

Grzegorz Czajczyński

Kalisz, Polska

Krzesło kuchenne

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 27.11.2000

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest krzesło kuchenne.

Istotę wzoru stanowi nowa postać krzesła kuchennego, przejawiająca się w nowym kształcie, układzie linii, zmierzająca do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru zdobniczego pokazano na załączonych fotografiach, na których fig. 1 przedstawia krzesło w widoku z boku, fig. 2 przedstawia krzesło w widoku z tyłu, fig. 3 przedstawia krzesło w widoku z przodu, fig. 4 przedstawia odmianę krzesła w widoku z boku, fig. 5 przedstawia odmianę krzesła w widoku z tyłu, fig. 6 przedstawia odmianę krzesła w widoku z przodu, fig. 7 przedstawia odmianę krzesła w widoku z boku, fig. 8 przedstawia odmianę krzesła w widoku z tyłu, fig. 9 przedstawia odmianę krzesła w widoku z przodu, fig. 10 przedstawia odmianę krzesła w widoku z boku,

fig. 11 przedstawia odmianę krzesła w widoku z tyłu, fig. 12 przedstawia odmianę krzesła w widoku z przodu.

Krzesło kuchenne według wzoru posiada nogi oraz oparcie utworzone z przewodów o jednakowej średnicy, z tym że dwie nogi tylne od wysokości siedziska przechodzą w podparcie a zarówno podparcie jak nogi tylne i przednie są odchylone na zewnątrz w widoku z boku. Podparcie krzesła zakończone jest poziomą listwą o poprzecznym przekroju prostokątnym wyprofilowaną łagodnym łukiem a na wysokości podparcia znajduje się szereg równoległych względem siebie prętów. Pomiędzy nogami tylnymi krzesła w części środkowej znajduje się szereg równoległych względem siebie prętów. Pręty mają średnice znacznie mniejszą od średnicy przewodów nóg i podparcia, jak pokazano na załączonych fotografiach, fig. 1, 2 i 3.

Krzesło kuchenne według wzoru posiada nogi oraz oparcie utworzone z przewodów o jednakowej średnicy, z tym że dwie nogi tylne od wysokości siedziska przechodzą w podparcie a zarówno podparcie jak nogi tylne i przednie są odchylone na zewnątrz w widoku z boku. Podparcie zakończone jest poziomą listwą o poprzecznym przekroju prostokątnym wyprofilowaną łagodnym łukiem, a na wysokości podparcia znajdują się trzy równoległe względem siebie pręty. Na wysokości $\frac{1}{3}$ od podstawy jest umieszczony pręt w kształcie litery: „U”, z tym że pręt ma średnicę znacznie mniejszą od średnicy przewodów nóg i podparcia, jak pokazano na załączonych fotografiach, fig. 4, 5 i 6.

Krzesło kuchenne według wzoru posiada nogi oraz oparcie utworzone z przewodów o jednakowej średnicy, z tym że dwie nogi tylne od wysokości siedziska przechodzą w podparcie a zarówno podparcie jak nogi tylne i przednie są odchylone na zewnątrz w widoku z boku. Podparcie zakończone jest poziomą listwą o poprzecznym

przekroju prostokątnym wyprofilowaną łagodnym łukiem. Poniżej listwy znajdują się cztery pręty równoległe względem siebie. Pomiędzy nogami tylnymi u dołu znajdują się dwa pręty równoległe względem siebie, z tym że pręty mają średnicę znacznie mniejszą od średnicy przewodów nóg i podparcia, jak pokazano na załączonych fotografiach, fig. 7, 8 i 9.

Krzesło kuchenne według wzoru posiada nogi oraz oparcie utworzone z przewodów o jednakowej średnicy, z tym że dwie nogi tylne od wysokości siedziska przechodzą w podparcie a zarówno podparcie jak nogi tylne i przednie są odchylone na zewnątrz w widoku z boku. Podparcie zakończone jest poziomą listwą o poprzecznym przekroju prostokątnym wyprofilowaną łagodnym łukiem, a poniżej oparcia znajdują się trzy pręty umieszczone pionowo w ten sposób, iż pręt środkowy jest równoległy do przewodów oparcia a pręty skrajne prowadzone są skośnie w kierunku siedziska. Pręty mają średnicę znacznie mniejszą od średnicy przewodów nóg i podparcia, jak pokazano na załączonych fotografiach, fig. 10, 11 i 12.

Zastrzeżenia ochronne

1. Krzesło kuchenne posiadające nogi oraz oparcie utworzone z przewodów o jednakowej średnicy, z tym że dwie nogi tylne od wysokości siedziska przechodzą w podparcie a zarówno podparcie jak nogi tylne i przednie są odchylone na zewnątrz w widoku z boku, **znamiennie tym**, że podparcie zakończone jest poziomą listwą o poprzecznym przekroju prostokątnym wyprofilowane łagodnym łukiem a na wysokości podparcia znajduje się szereg

równoległych względem siebie prętów, ponadto pomiędzy nogami tylnymi w części środkowej znajduje się szereg równoległych względem siebie prętów, z tym że pręty mają średnice znacznie mniejszą od średnicy przewodów nóg i podparcia, jak pokazano na załączonych fotografiach, fig. 1, 2 i 3.

2. Krzesło kuchenne posiadające nogi oraz oparcie utworzone z przewodów o jednakowej średnicy, z tym że dwie nogi tylne od wysokości siedziska przechodzą w podparcie a zarówno podparcie jak nogi tylne i przednie są odchylone na zewnątrz w widoku z boku, **znamiennie tym**, że podparcie zakończone jest poziomą listwą o poprzecznym przekroju prostokątnym wyprofilowane łagodnym łukiem, a na wysokości podparcia znajdują się trzy równoległe względem siebie pręty, ponadto na wysokości $\frac{1}{3}$ od podstawy jest umieszczony pręt w kształcie litery: „U”, z tym że pręty mają średnicę znacznie mniejszą od średnicy przewodów nóg i podparcia, jak pokazano na załączonych fotografiach, fig. 4, 5 i 6.
3. Krzesło kuchenne posiadające nogi oraz oparcie utworzone z przewodów o jednakowej średnicy, z tym że dwie nogi tylne od wysokości siedziska przechodzą w podparcie a zarówno podparcie jak nogi tylne i przednie są odchylone na zewnątrz w widoku z boku, **znamiennie tym**, że podparcie zakończone jest poziomą listwą o poprzecznym przekroju prostokątnym wyprofilowane łagodnym łukiem, a poniżej listwy znajdują się cztery pręty równoległe względem siebie, ponadto pomiędzy nogami tylnymi u dołu znajdują się dwa pręty równoległe względem siebie, z tym że pręty mają średnicę znacznie mniejszą od średnicy przewodów

nóg i podparcia, jak pokazano na załączonych fotografiach, fig. 7, 8 i 9.

4. Krzesło kuchenne posiadające nogi oraz oparcie utworzone z przewodów o jednakowej średnicy, z tym że dwie nogi tylne od wysokości siedziska przechodzą w podparcie a zarówno podparcie jak nogi tylne i przednie są odchylone na zewnątrz w widoku z boku, **znamiennie tym**, że podparcie zakończone jest poziomą listwą o poprzecznym przekroju prostokątnym wyprofilowane łagodnym łukiem, a poniżej oparcia znajdują się trzy pręty umieszczone pionowo w ten sposób iż pręt środkowy jest równoległy do przewodów oparcia a pręty skrajne prowadzone są skośnie w kierunku siedziska, z tym że pręty mają średnicę znacznie mniejszą od średnicy przewodów nóg i podparcia, jak pokazano na załączonych fotografiach, fig. 10, 11 i 12.

Grzegorz Czajczyński



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

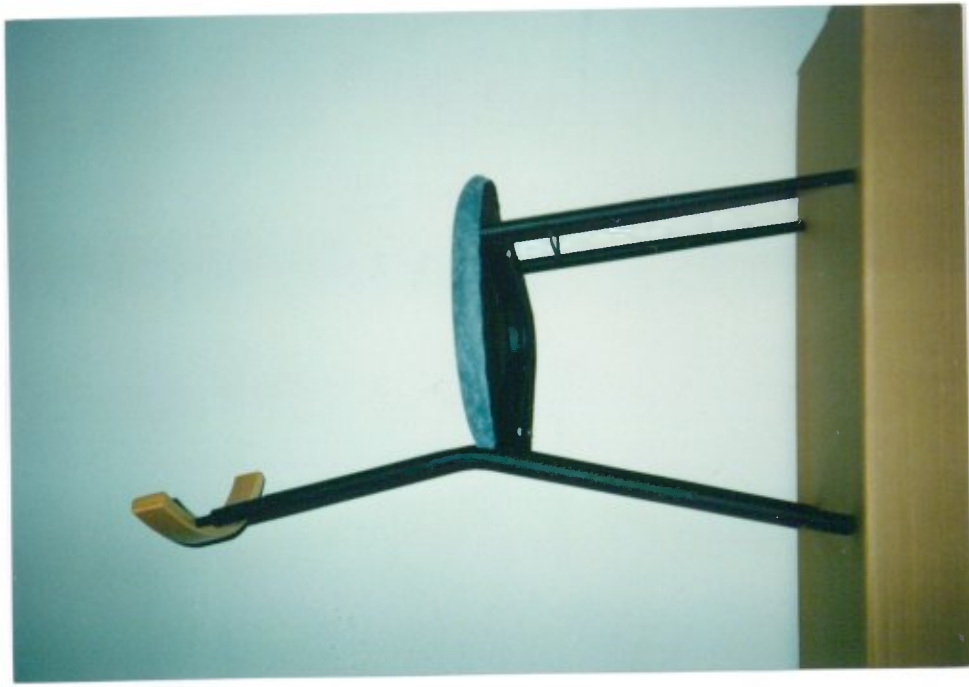


Fig. 1

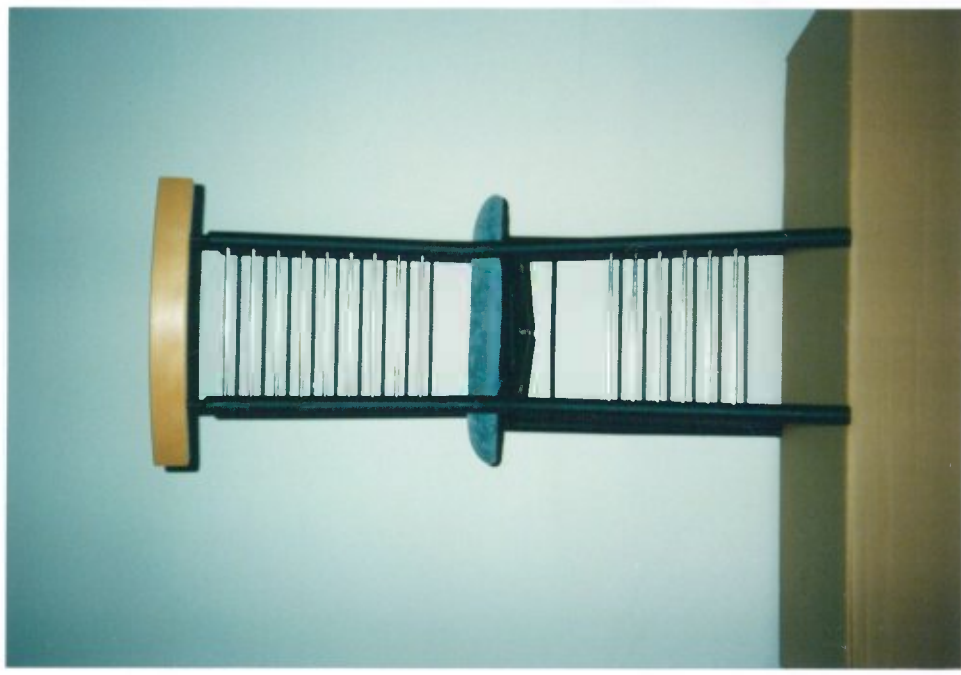


Fig. 2

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy



Fig. 3



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

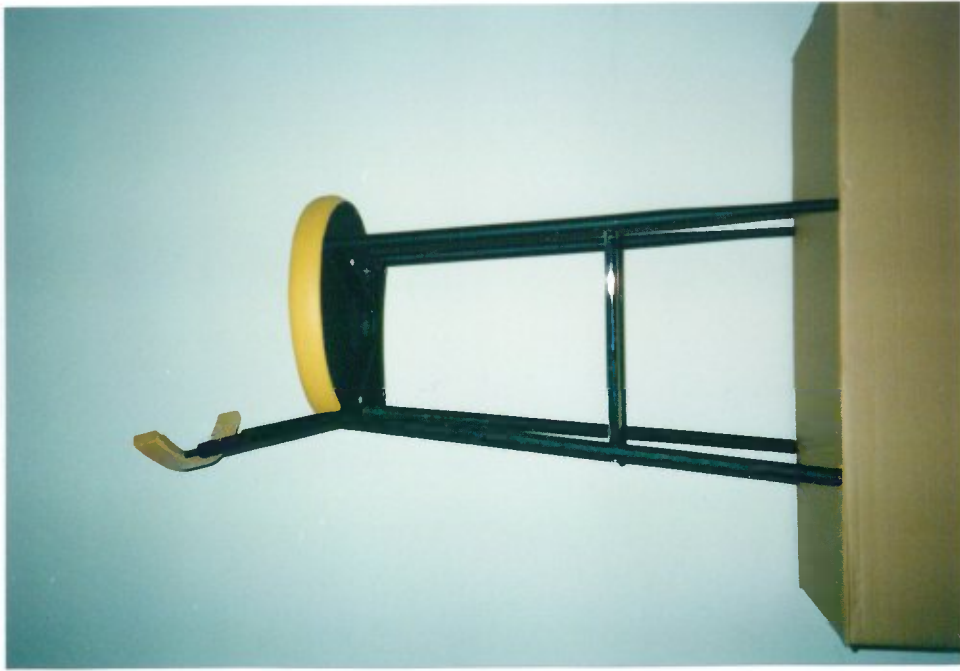


Fig. 4

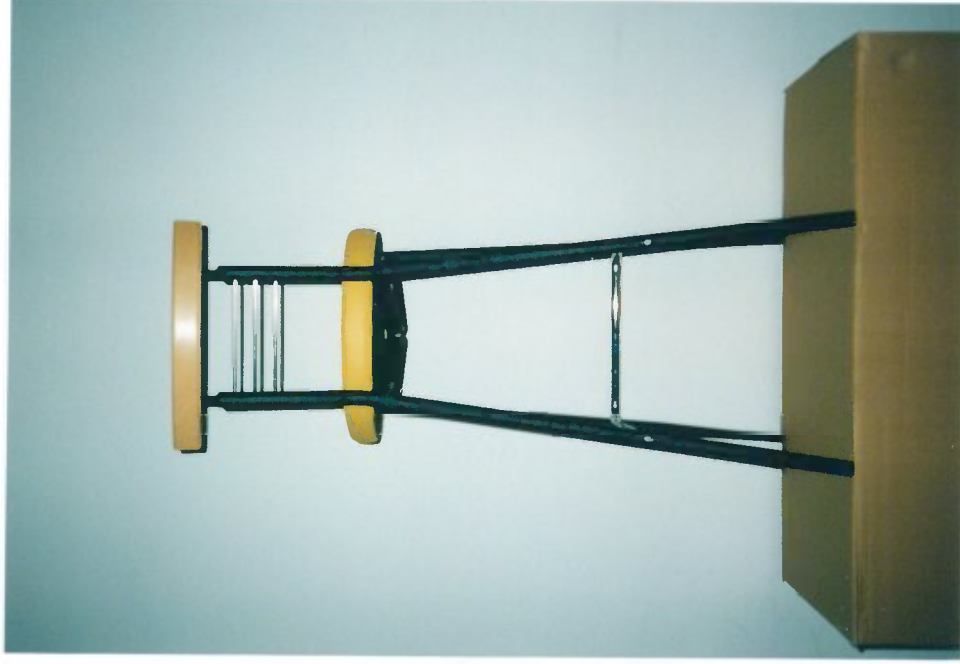


Fig. 5

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

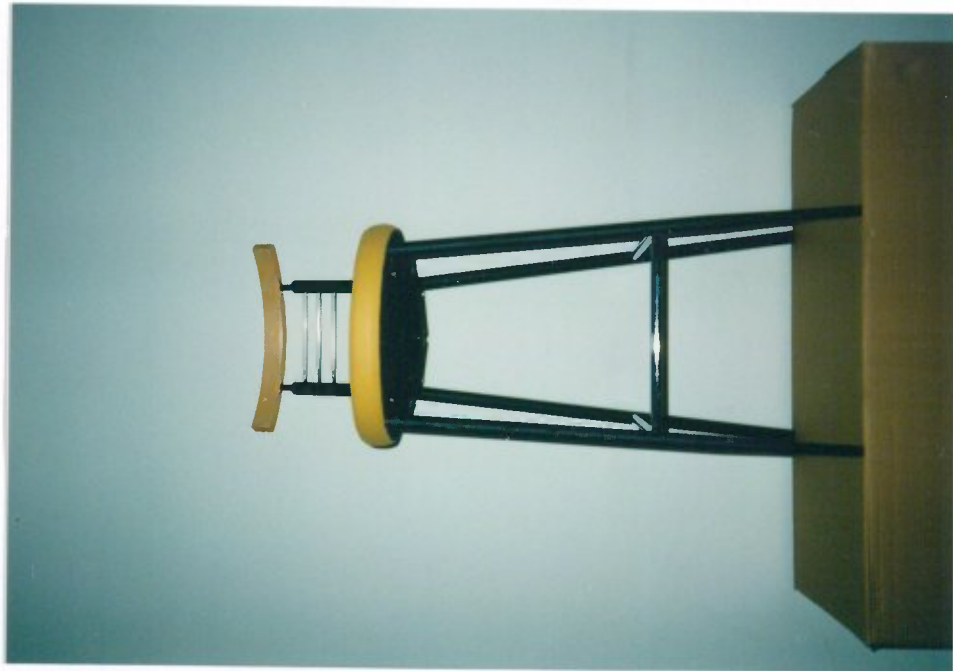


Fig. 6

Petnomocnik: Leszek WIEĆKOWSKI
Rzecznik Patentowy



Fig. 7

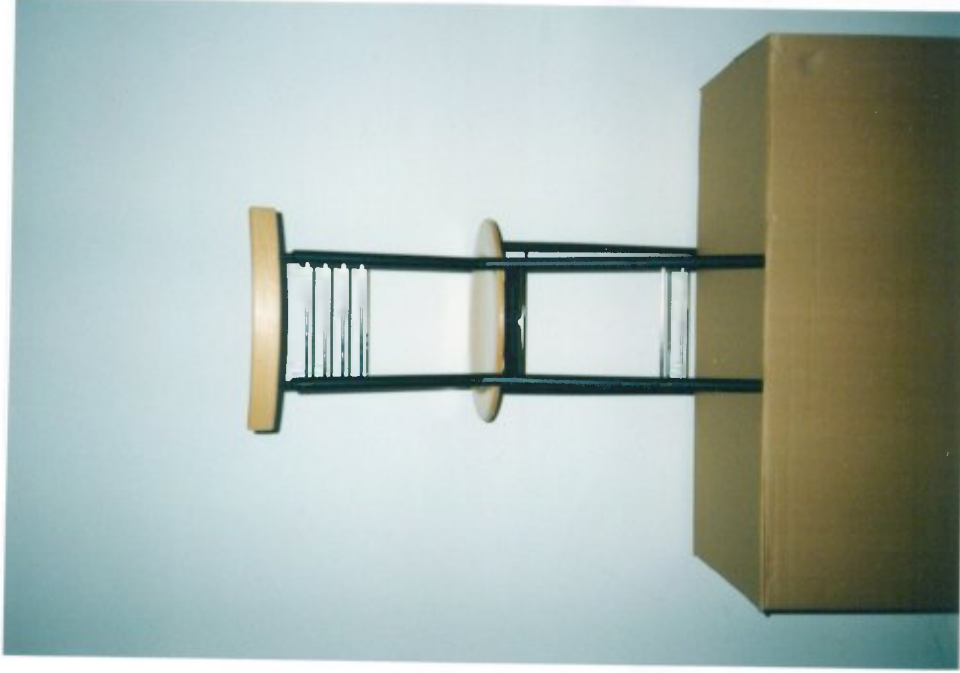


Fig. 8

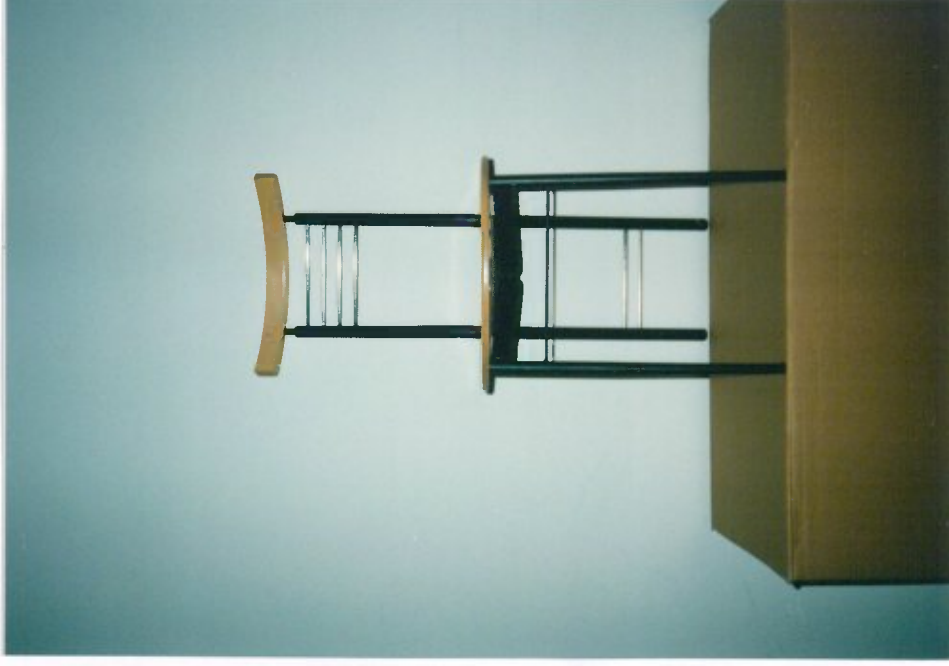


Fig. 9

Petnomocnik: Leszek WIECKOWSKI
Rzecznik Patentowy



Fig. 10



Fig. 11

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy



Fig. 12

Patent: Leszek WIECKOWSKI
Rzecznik Patentowy