

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19141**

(21) Numer zgłoszenia: **19921**

(22) Data zgłoszenia: **30.07.2012**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(54)

Latarnia parkowo-uliczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ELMARCO TECHNIKA ŚWIETLNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chwaszczyno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MARTYNIUK-PĘCZEK JUSTYNA,
Chwaszczyno, (PL)**

PL 19141

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest latarnia parkowo-uliczna przeznaczona w szczególności do oświetlania ciągów komunikacyjnych, parków, placów, promenad oraz i innych miejskich przestrzeni publicznych.

Znane i stosowane latarnie parkowo-uliczne zbudowane są z kolumn, które zwieńczone są koronami z wysięgnikami zaopatrzonymi w oprawy z umieszczonymi w nich kloszami. Znane są latarnie zbudowane z kolumn o nieregularnym kształcie i stylistyce. Znane są wysięgniki o łukowatym kształcie zaopatrzone w elementy dekoracyjne o różnym kształcie i stylistyce.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w ukształtowaniu korony z wysięgnikami i rozmieszczeniu jej elementów na kolumnie.

Wzór przemysłowy dotyczy latarni parkowo-ulicznej w trzech odmianach, a każda odmiana charakteryzuje się odmienną budową korony ukształtowanej z wysięgników i odmiennym jej układem na kolumnie.

1. Odmiana pierwsza posiada kolumnę w formie wysmukłego, dwustopniowego walca, która w dolnej części oparta jest na stopie. Kolumna składa się z dwóch różnej długości odcinków, które rozdzielone są pierścieniem ozdobnym. Kolumna zakończona jest elementem wykończeniowym. Na górnym odcinku kolumny umieszczona jest jednostronna korona, która zbudowana jest z dwóch wysięgników: górnego wysięgnika w postaci smukłego, prostego pręta oraz dolnego wysięgnika w postaci łukowato wygiętego profilu. Górny wysięgnik zamontowany jest na kolumnie pod kątem ostrym, bezpośrednio pod elementem wykończeniowym i łączy się z dolnym wysięgnikiem również pod kątem ostrym. Dolny wysięgnik osadzony jest za pomocą złącza przelotowo w kolumnie. Na końcu dolnego wysięgnika przymocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz.
2. Odmiana druga posiada kolumnę w formie wysmukłego, dwustopniowego walca, która w dolnej części oparta jest na stopie. Kolumna składa się z dwóch różnej długości odcinków, które rozdzielone są pierścieniem ozdobnym. Kolumna zakończona jest elementem wykończeniowym. Na górnym odcinku kolumny umieszczona jest dwustronna korona, przy czym każda ze stron korony zbudowana jest z dwóch wysięgników: górnego wysięgnika w postaci smukłego, prostego pręta oraz dolnego wysięgnika w postaci łukowato wygiętego profilu. Górne wysięgniki i dolne wysięgniki są zamocowane na kolumnie symetrycznie względem siebie. Górne wysięgniki zamontowane są na kolumnie pod kątem ostrym, bezpośrednio pod elementem wykończeniowym i łączą się z dolnymi wysięgnikami również pod kątem ostrym. Dolne wysięgniki osadzone są za pomocą złącza przelotowo w kolumnie, w ten sposób, że ich zakończenia krzyżują się względem siebie. Na końcu dolnych wysięgników przymocowane są oprawy zaopatrzone w klosze.
3. Odmiana trzecia posiada kolumnę w formie wysmukłego, dwustopniowego walca, która w dolnej części oparta jest na stopie. Kolumna składa się z dwóch różnej długości odcinków, które rozdzielone są pierścieniem ozdobnym. Kolumna zakończona jest elementem wykończeniowym. W górnej części kolumny umieszczona jest dwustronna korona. Dwustronna korona zamocowana jest na kolumnie naprzemianlegle i składa się z części górnej korony i z części dolnej korony, z tym, że część górna korony umieszczona jest w górnym odcinku kolumny nad pierścieniem ozdobnym, a część dolna korony umieszczona jest pod pierścieniem ozdobnym. Każda z części korony zbudowana jest z dwóch wysięgników: górnego wysięgnika w postaci smukłego, prostego pręta oraz dolnego wysięgnika w postaci łukowato wygiętego profilu. Górne wysięgniki zamontowane są na kolumnie pod kątem ostrym, bezpośrednio pod elementem wykończeniowym i łączą się z dolnymi wysięgnikami również pod kątem ostrym. Dolne wysięgniki osadzone są za pomocą złącza przelotowo w kolumnie. Na końcu dolnych wysięgników przymocowane są oprawy zaopatrzone w klosze.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę latarni w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia drugą odmianę latarni w widoku z przodu, a fig. 3 przedstawia trzecią odmianę latarni w widoku z przodu oraz na ilustracji zbiorczej.

Cechami istotnymi pierwszej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że posiada kolumnę 1 w formie wysmukłego, dwustopniowego walca, która w dolnej części oparta jest na stopie 2. Kolumna 1 składa się z dwóch różnej długości odcinków, które rozdzielone są pierścieniem ozdobnym 3. Kolum-

na 1 zakończona jest elementem wykończeniowym 7. Na górnym odcinku kolumny 1 umieszczona jest jednostronna korona 4, która zbudowana jest z dwóch wysięgników: górnego wysięgnika 5 w postaci smukłego, prostego pręta oraz dolnego wysięgnika 6 w postaci łukowato wygiętego profilu. Górny wysięgnik 5 zamontowany jest na kolumnie 1 pod kątem ostrym, bezpośrednio pod elementem wykończeniowym 7 i łączy się z dolnym wysięgnikiem 6 również pod kątem ostrym. Dolny wysięgnik 6 osadzony jest za pomocą złącza 8 przelotowo w kolumnie 1. Na końcu dolnego wysięgnika 6 przymocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz 9.

Cechami istotnymi drugiej odmiany jest to, że posiada kolumnę 1 w formie wysmukłego, dwustopniowego walca, która w dolnej części oparta jest na stopie 2. Kolumna 1 składa się z dwóch różnej długości odcinków, które rozdzielone są pierścieniem ozdobnym 3. Kolumna 1 zakończona jest elementem wykończeniowym 7. Na górnym odcinku kolumny 1 umieszczona jest dwustronna korona 4, przy czym każda ze stron korony 4 zbudowana jest z dwóch wysięgników: górnego wysięgnika 5 w postaci smukłego, prostego pręta oraz dolnego wysięgnika 6 w postaci łukowato wygiętego profilu. Górne wysięgniki 5 i dolne wysięgniki 6 są zamocowane na kolumnie 1 symetrycznie względem siebie. Górne wysięgniki 5 zamontowane są na kolumnie 1 pod kątem ostrym, bezpośrednio pod elementem wykończeniowym 7 i łączą się z dolnymi wysięgnikami 6 również pod kątem ostrym. Dolne wysięgniki 6 osadzone są za pomocą złącza 8 przelotowo w kolumnie 1, w ten sposób, że ich zakończenia krzyżują się względem siebie. Na końcu dolnych wysięgników 6 przymocowane są oprawy zaopatrzone w klosze 9.

Cechami istotnymi trzeciej odmiany jest to, że posiada kolumnę 1 w formie wysmukłego, dwustopniowego walca, która w dolnej części oparta jest na stopie 2. Kolumna 1 składa się z dwóch różnej długości odcinków, które rozdzielone są pierścieniem ozdobnym 3. Kolumna 1 zakończona jest elementem wykończeniowym 7. W górnej części kolumny 1 umieszczona jest dwustronna korona 4. Dwustronna korona 4 zamocowana jest na kolumnie 1 naprzemianlegle i składa się z części górnej korony 4 i z części dolnej korony 4, z tym, że część górna korony 4 umieszczona jest w górnym odcinku kolumny 1, nad pierścieniem ozdobnym 3, a część dolna korony 4 umieszczona jest pod pierścieniem ozdobnym 3. Każda z części korony 4 zbudowana jest z dwóch wysięgników: górnego wysięgnika 5 w postaci smukłego, prostego pręta oraz dolnego wysięgnika 6 w postaci łukowato wygiętego profilu. Górne wysięgniki 5 zamontowane są na kolumnie 1 pod kątem ostrym, bezpośrednio pod elementem wykończeniowym 7 i łączą się z dolnymi wysięgnikami 6 również pod kątem ostrym. Dolne wysięgniki 6 osadzone są za pomocą złącza 8, przelotowo w kolumnie. Na końcu dolnych wysięgników 6 przymocowane są oprawy zaopatrzone w klosze 9.

Ilustracja wzoru

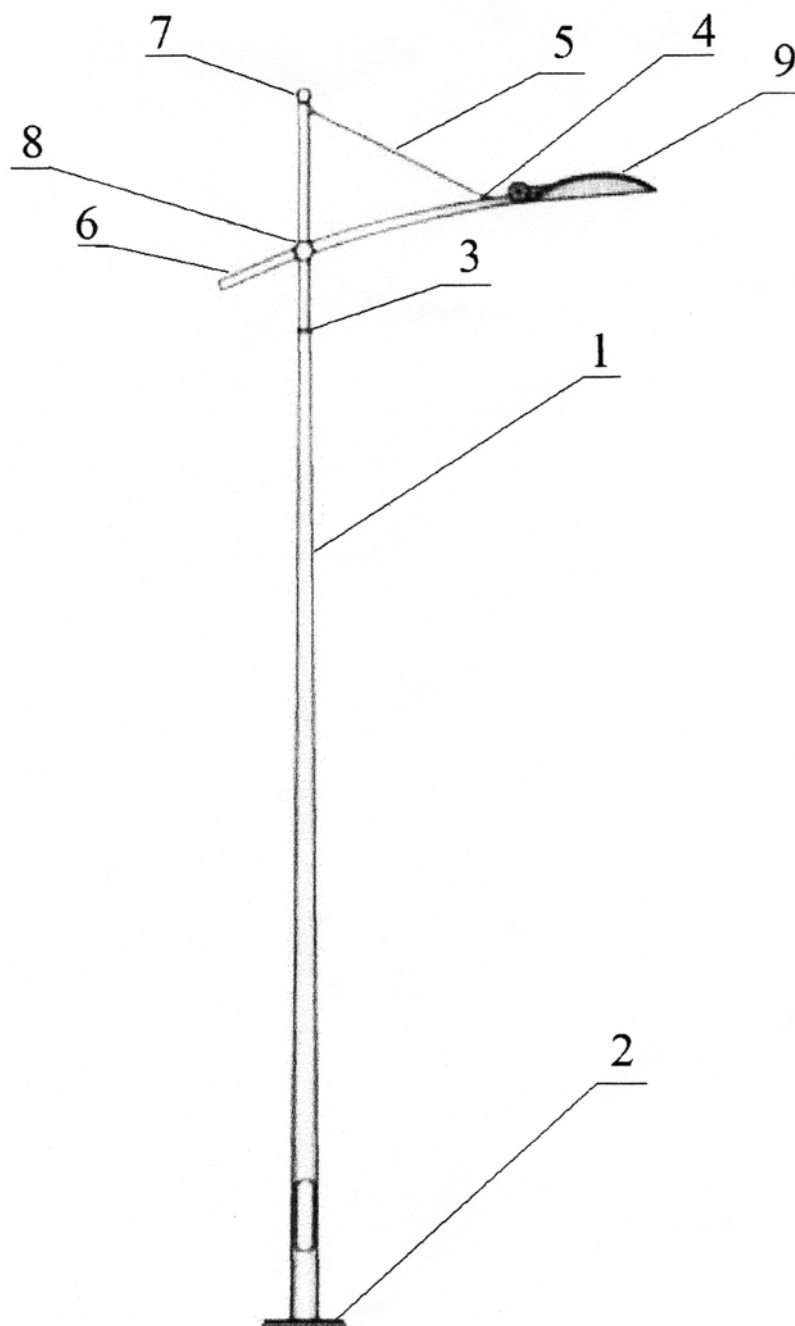


Fig.1

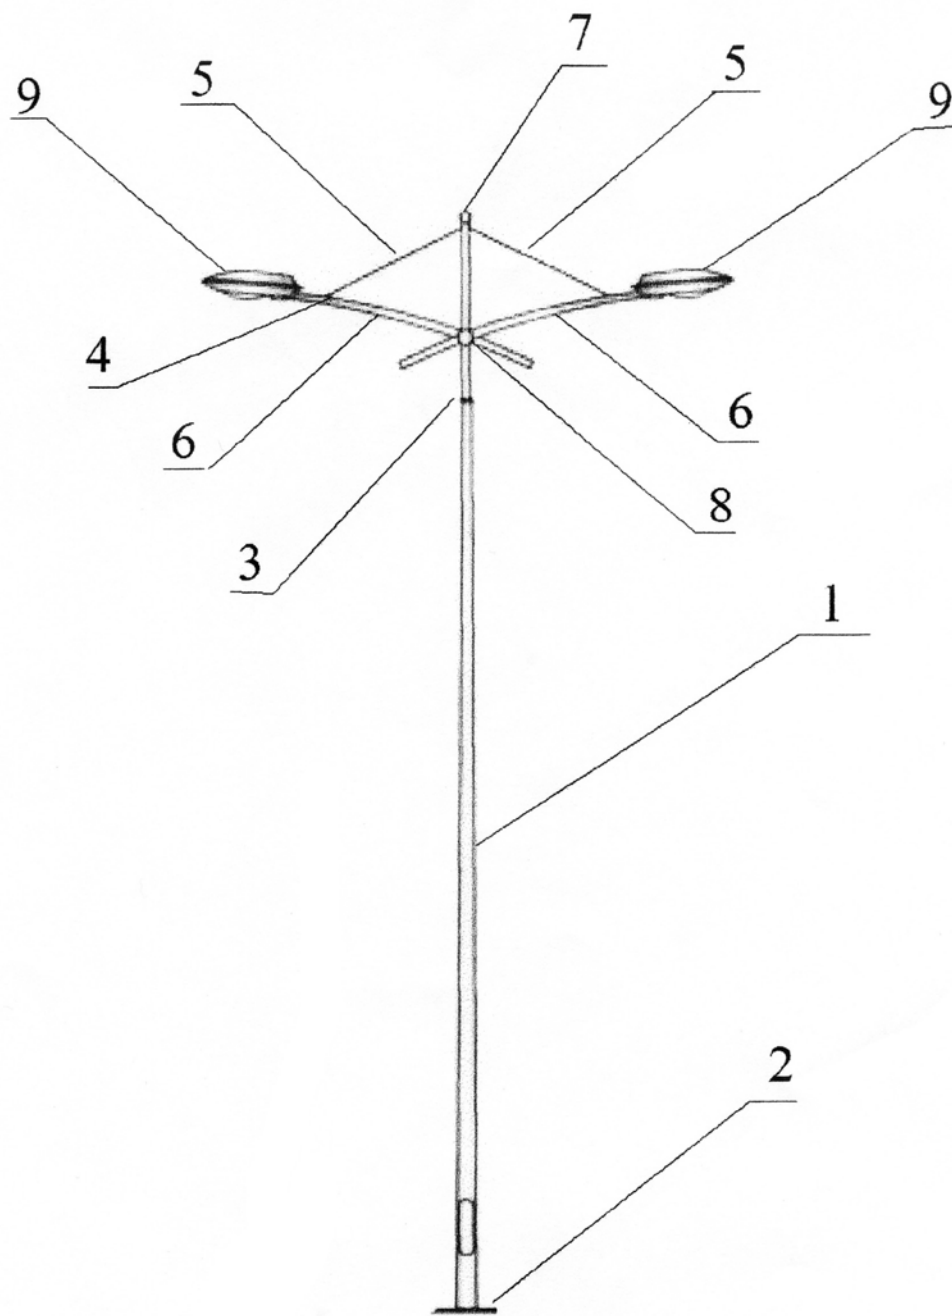


Fig.2

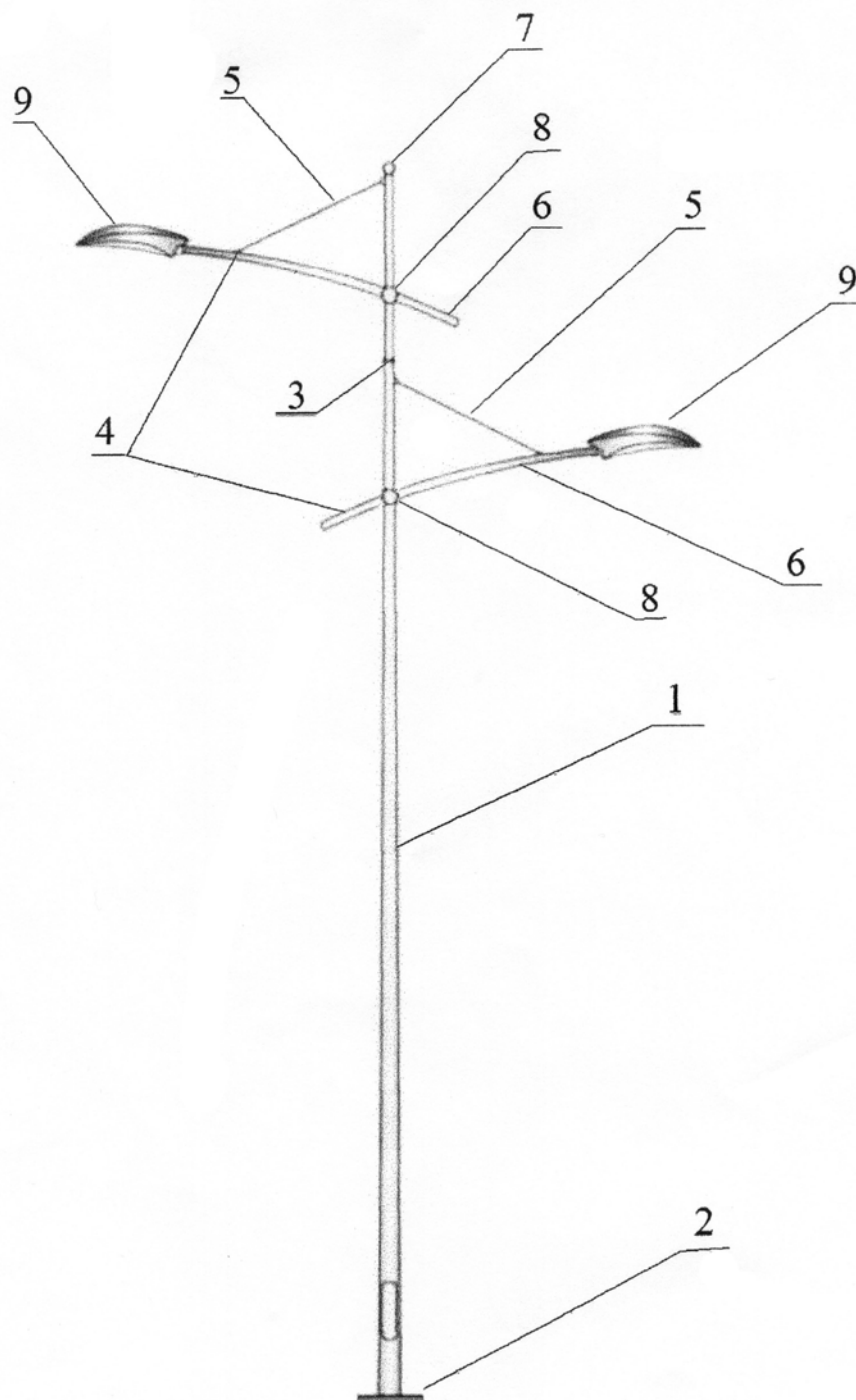


Fig.3

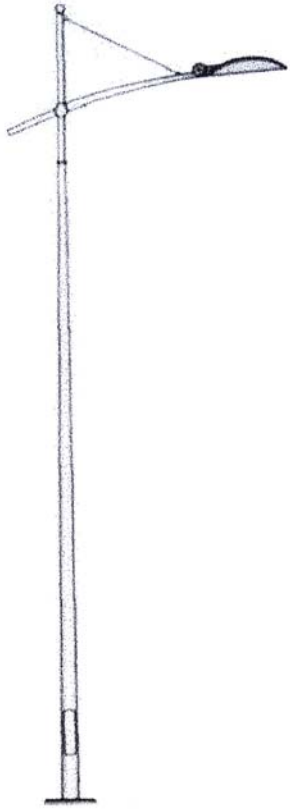


Fig.1

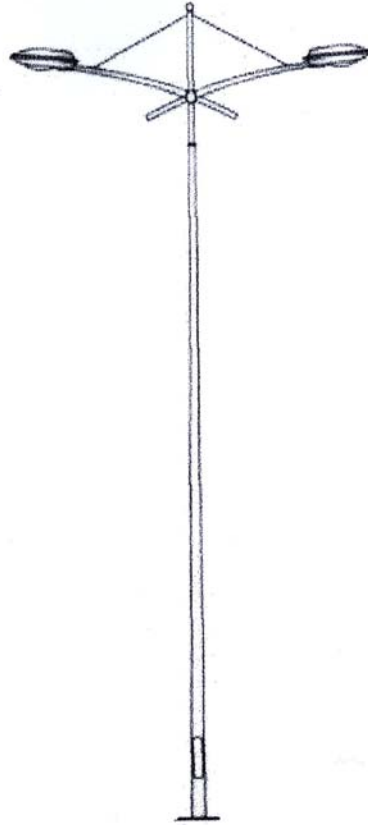


Fig.2

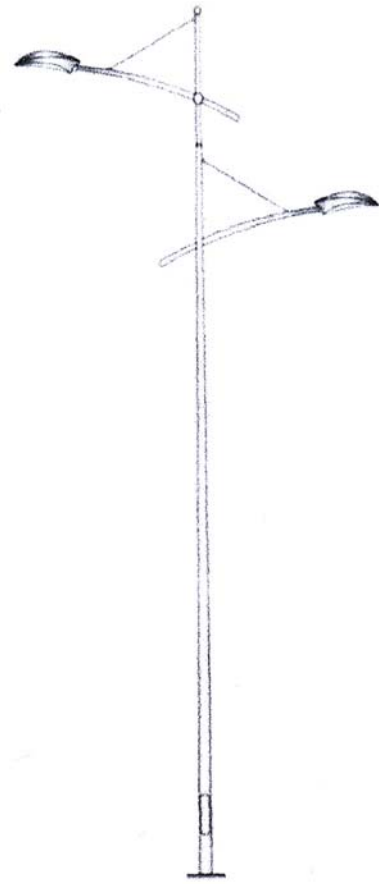


Fig.3

