



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203576049 U

(45) 授权公告日 2014. 05. 07

(21) 申请号 201320526178. 0

(22) 申请日 2013. 08. 28

(73) 专利权人 黄瑾瑶

地址 226200 江苏省南通市启东市兆民镇巴
掌村十一组 9 号

(72) 发明人 黄瑾瑶

(74) 专利代理机构 南京众联专利代理有限公司
32206

代理人 谢振龙

(51) Int. Cl.

A47C 7/70 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种后带支撑板的会议用椅子

(57) 摘要

一种后带支撑板的会议用椅子,包括椅子主体、桌板和三角支撑板,所述椅子主体靠背有槽,所述桌板通过安装铰链安装在椅子主体靠背槽内,所述椅子主体靠背有槽内有三角槽,所述三角槽有两个,三角槽设置在桌板与椅子主体靠背相连处下方,所述三角支撑板通过安装铰链安装在槽内三角槽内,所述桌板宽度与椅子主体靠背相同,所述桌板侧端有凸部或者卡槽,凸部外形与卡槽内槽相对应,述桌板端部有固定机构。本实用新型会议椅后有支撑板,可随时收起,收起后不占用任何地方,而且每个会议用椅子后均有一个支撑板,各个支撑板之间通过榫卯方式进行连接,因此用户可根据需要进行组合。

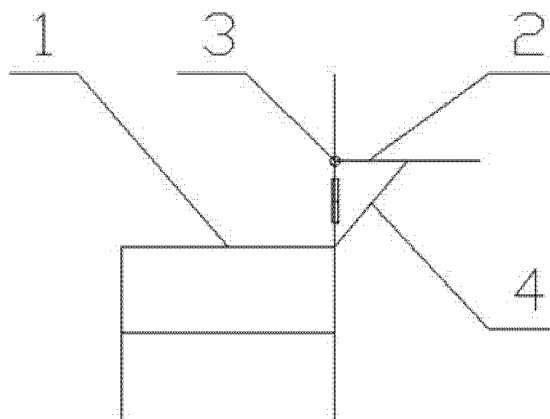

1. 一种后带支撑板的会议用椅子,包括椅子主体(1)、桌板(2)和三角支撑板(4),其特征在于:所述椅子主体(1)靠背有槽(5),所述桌板(2)通过安装铰链(3)安装在椅子主体(1)靠背槽(5)内,所述槽(5)槽深大于桌板(2)厚度或者槽(5)槽深与桌板(2)厚度相同,所述椅子主体(1)靠背有槽(5)内有三角槽,所述三角槽有两个,三角槽设置在桌板(2)与椅子主体(1)靠背相连处下方,所述三角支撑板(4)通过安装铰链(3)安装在槽(5)内三角槽内,所述三角支撑板(4)厚度小于三角槽槽深或三角支撑板(4)厚度与三角槽槽深相同,所述桌板(2)宽度与椅子主体(1)靠背相同,所述相连桌板(2)侧端分别有凸部或者卡槽,凸部外形与卡槽内槽相对应,所述桌板(2)端部有固定机构。

2. 根据权利要求1所述的一种后带支撑板的会议用椅子,其特征在于:所述桌板(2)侧端凸部端部有磁片,所述桌板(2)侧端卡槽内有铁片。

3. 根据权利要求1所述的一种后带支撑板的会议用椅子,其特征在于:所述桌板(2)侧端凸部为梯形,桌板(2)侧端卡槽为梯形槽。

4. 根据权利要求1所述的一种后带支撑板的会议用椅子,其特征在于:所述槽(5)槽深与桌板(2)厚度相同。

5. 根据权利要求1所述的一种后带支撑板的会议用椅子,其特征在于:三角支撑板(4)厚度与三角槽槽深相同。

6. 根据权利要求1所述的一种后带支撑板的会议用椅子,其特征在于:所述固定机构为磁铁或活动扣件(6)。

7. 根据权利要求1所述的一种后带支撑板的会议用椅子,其特征在于:所述桌板(2)上有杯槽。

一种后带支撑板的会议用椅子

[0001] 技术领域

[0002] 本实用新型涉及会议用配套设备领域,特别涉及一种后带支撑板的会议用椅子。

背景技术

[0003] 会议椅是开会的专用椅子,一般是并排固定放置的,一排排放置,若前排的会议椅后面没有支撑板,后面的人会非常难过,因此有人想到在会议椅后面增加支撑板,但是这样不用时会很占用空间,甚至会影响人的进出,而且支撑板是整体式收放会非常困难,因此有人想到在每个会议椅后面增加一个支撑板但是这样支撑后各支撑板之间有缝隙很不美观,而且支撑板收起后任何会占用一定空间。

实用新型内容

[0004] 针对以上问题,本实用新型为一种后带支撑板的会议用椅子,该会议椅后有支撑板,可随时收起,收起后不占用任何地方,而且每个会议用椅子后均有一个支撑板,各个支撑板之间通过榫卯方式进行连接,因此用户可根据需要进行组合,为达此目的,本实用新型提供一种后带支撑板的会议用椅子,包括椅子主体、桌板和三角支撑板,所述椅子主体靠背有槽,所述桌板通过安装铰链安装在椅子主体靠背槽内,所述槽槽深大于桌板厚度或者槽槽深与桌板厚度相同,所述椅子主体靠背有槽内有三角槽,所述三角槽有两个,三角槽设置在桌板与椅子主体靠背相连处下方,所述三角支撑板通过安装铰链安装在槽内三角槽内,所述三角支撑板厚度小于三角槽槽深或三角支撑板厚度与三角槽槽深相同,所述桌板宽度与椅子主体靠背相同,所述相连桌板侧端分别有凸部或者卡槽,凸部外形与卡槽内槽相对应,所述桌板端部有固定机构。

[0005] 作为本实用新型的进一步改进,所述桌板侧端凸部端部有磁片,所述桌板侧端卡槽内有铁片,由于本实用新型是将多个桌板连起来,为了保证可以几块桌板可以一起放下及提高整个桌板的强度,本实用新型在所述桌板侧端凸部端部设置磁片,在桌板侧端卡槽内设置铁片,组装后磁片与铁片吸在一起,这样几块桌板可以一起上下运动。

[0006] 作为本实用新型的进一步改进,所述桌板侧端凸部为梯形,桌板侧端卡槽为梯形槽,当桌板侧端凸部为梯形侧端卡槽为梯形槽连接后可实现榫卯结构,连接后不易松动。

[0007] 作为本实用新型的进一步改进,所述槽槽深与桌板厚度相同,三角支撑板厚度与三角槽槽深相同,为了桌板收起后没有任何东西突出也不会陷进去难以拿出,本实用新型槽槽深与桌板厚度相同,三角支撑板厚度与三角槽槽深相同。

[0008] 作为本实用新型的进一步改进,所述固定机构为磁铁或活动扣件,本实用新型固定机构可使用磁铁,也可使用活动扣件,使用活动扣件成本较低,使用磁铁桌板合起后完全看不出来。

[0009] 作为本实用新型的进一步改进,所述桌板上有杯槽,本实用新型桌板上可设置杯槽用于放置杯子。

[0010] 本实用新型为一种后带支撑板的会议用椅子,会议用椅子后有支撑板,支撑板,该

支撑板可随时收起,会议椅后有槽,支撑板收起后是在槽内的收起后不占用任何地方,并且每个会议椅后面有一个支撑板,靠在一起的不同会议椅各个支撑板之间可通过榫卯结构进行连接,这样用户可根据需要进行组合,本实用新型使用方便,操作简单,可大面积推广极具市场前景。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型使用状态下侧视图;

[0012] 图 2 是本实用新型后视图;

[0013] 图 3 是本实用新型使用状态下后视图;

[0014] 图中的构件为:

[0015] 1、椅子主体; 2、桌板; 3、安装铰链; 4、三角支撑板;

[0016] 5、槽; 6、活动扣件。

具体实施方式

[0017] 以下结合附图和实施例对实用新型做详细的说明:

[0018] 本实用新型为一种后带支撑板的会议用椅子,该会议椅后有支撑板,可随时收起,收起后不占用任何地方,而且用户可根据需要进行组合。

[0019] 作为本实用新型一种具体实施例,本实用新型提供示意图如图 1 图 2 图 3 所示的一种后带支撑板的会议用椅子,包括椅子主体 1、桌板 2 和三角支撑板 4,所述椅子主体 1 靠背有槽 5,所述桌板 2 通过安装铰链 3 安装在椅子主体 1 靠背槽 5 内,所述槽 5 槽深大于桌板 2 厚度,所述椅子主体 1 靠背有槽 5 内有三角槽,所述三角槽有两个,三角槽设置在桌板 2 与椅子主体 1 靠背相连处下方,所述三角支撑板 4 通过安装铰链 3 安装在槽 5 内三角槽内,所述三角支撑板 4 厚度小于三角槽槽深,所述桌板 2 宽度与椅子主体 1 靠背相同,所述相连桌板 2 侧端分别有凸部或者卡槽,凸部外形与卡槽内槽相对应,所述桌板 2 端部有固定机构,所述固定机构为活动扣件 6,本实用新型固定机构可使用磁铁,也可使用活动扣件 6,使用活动扣件 6 成本较低,使用磁铁桌板合起后完全看不出来。

[0020] 作为本实用新型一种最佳具体实施例,本实用新型提供示意图如图 1 图 2 图 3 所示的一种后带支撑板的会议用椅子,包括椅子主体 1、桌板 2 和三角支撑板 4,所述椅子主体 1 靠背有槽 5,所述桌板 2 通过安装铰链 3 安装在椅子主体 1 靠背槽 5 内,所述桌板 2 上有杯槽,本实用新型桌板 2 上可设置杯槽用于放置杯子,所述槽 5 槽深等于桌板 2 厚度,所述椅子主体 1 靠背有槽 5 内有三角槽,所述三角槽有两个,三角槽设置在桌板 2 与椅子主体 1 靠背相连处下方,所述三角支撑板 4 通过安装铰链 3 安装在槽 5 内三角槽内,所述三角支撑板 4 厚度等于三角槽槽深,所述桌板 2 宽度与椅子主体 1 靠背相同,所述相连桌板 2 侧端分别有凸部或者卡槽,凸部外形与卡槽内槽相对应,所述桌板 2 侧端凸部为梯形,桌板 2 侧端卡槽为梯形槽,当桌板 2 侧端凸部为梯形侧端卡槽为梯形槽连接后可实现榫卯结构,连接后不易松动,所述桌板 2 侧端凸部端部有磁片,所述桌板 2 侧端卡槽内有铁片,由于本实用新型是将多个桌板 2 连起来,为了保证可以几块桌板 2 可以一起放下及提高整个桌板 2 的强度,本实用新型在述桌板 2 侧端凸部端部设置磁片,在桌板 2 侧端卡槽内设置铁片,组装后磁片与铁片吸在一起,这样几块桌板 2 可以一起上下运动,所述桌板 2 端部有固定机构,

所述固定机构为磁铁,本实用新型固定机构可使用磁铁,也可使用活动扣件,使用活动扣件成本较低,使用磁铁桌板合起后完全看不出来。

[0021] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作任何其他形式的限制,而依据本实用新型的技术实质所作的任何修改或等同变化,仍属于本实用新型所要求保护的范围。

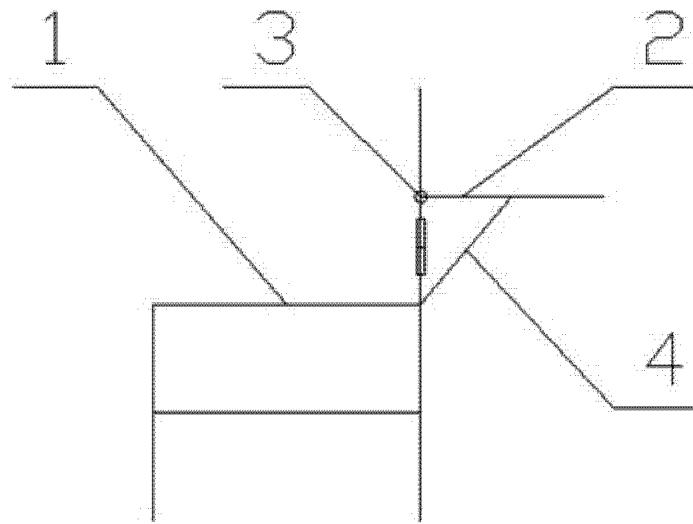


图 1

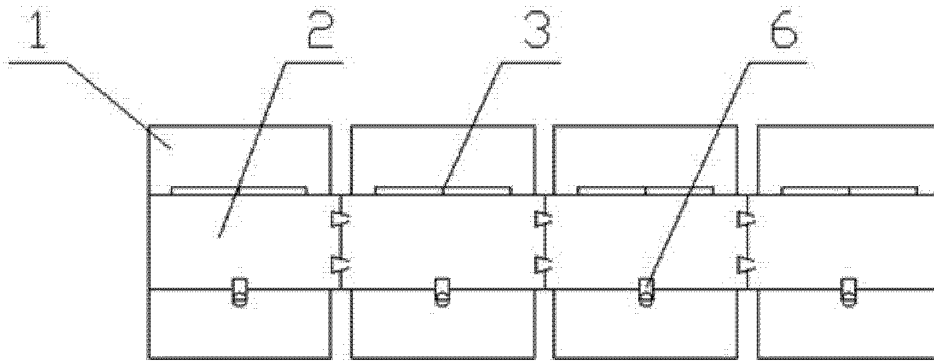


图 2

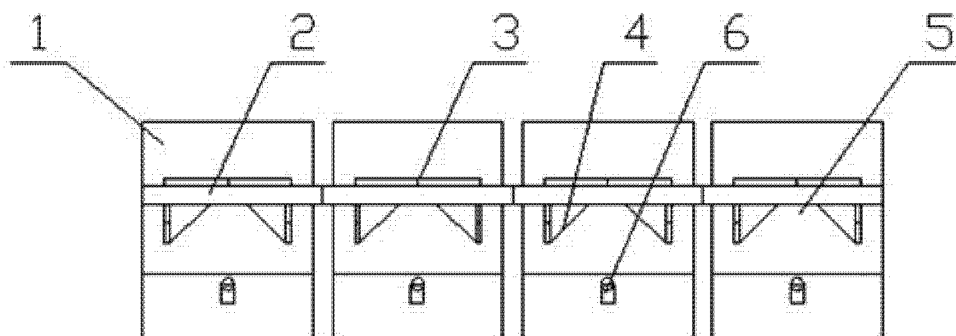


图 3