

Warszawa, 6 listopada 1933 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Kl. 34 f,

23/08

Nr 18677.

Kl. 34 f, 21/05.

Albert Kukuk
(Bydgoszcz, Polska).

Płyta do potraw.

Zgłoszono 2 marca 1932 r.
Udzielono 26 czerwca 1933 r.

Podawanie potraw na większej płycie jest niewygodne o tyle, że sięganie po pojedyncze potrawy jest utrudnione przez stosunkowo wielką średnicę płyty.

Płyta według wynalazku usuwa tę niedogodność. Składa się ona z płyty podstawowej dolnej z czopem, na którym górna płyta jest osadzona obrotowo. Ponieważ na płycie górnej spoczywa znaczny ciężar w postaci naczyń z potrawami, to pomiędzy płytę górną i dolną włączono łożysko kulkowe. Zamiast łożyska kulkowego można także zastosować małe krążki, osadzone obrotowo na końcach czterech lub większej liczby ramion. Ramiona te są przymocowane do płyty pośredniej, umieszczonej obrotowo na czopie.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia widok płyty zdołu, fig. 2 — jej przekrój poprzeczny.

Do podstawowej płyty dolnej *a* jest przymocowana śrubkami *c* wkładka *b*. W tej wkładce jest umieszczony czop *d*, sięgający do płyty górnej *e*, osadzonej na nim obrotowo. Płyta górna *e* jest pośrodku wzmocniona małą płytą *g*. Pomiędzy pierścieniami *h* i *i* jest osadzona na czopie płyta pośrednia *k*, do której są przymocowane cztery ramiona *l*, na końcach których są osadzone obrotowo krążki *m*. Do górnej płyty jest przymocowana metalowa rama *n* z czterema uchwytnymi *o*.

W celu nadania płycie estetycznego

wyglądu wierzch jej powleczonej jest suk-
nem *p* i nakryty koronkową serwetką *q*,
a dla ich ochrony nałożona jest szklana
płyta *r*, przytrzymywana przez zagięty
brzeg ramy *n*.

Małe poruszenie płyty górnej wystar-
czy do wywołania ruchu obrotowego płyty
wokoło czopu.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Płyta do potraw, znamienna tem,
że składa się z nieruchomej podstawy (*a*,

b) z czopem (*d*), na którym główna płyta
(*e*) jest osadzona obrotowo.

2. Płyta do potraw według zastrz. 1,
znamienna tem, że pomiędzy płytą górną
(*e*) i dolną (*a*) na czopie (*d*) jest umie-
szczona obrotowo płyta (*k*) z czterema ra-
mionami (*l*), na końcach których są osa-
dzone obrotowo krążki (*m*), dzięki czemu
płyta górna (*e*) daje się łatwo obracać.

Albert Kukuk.

Zastępca: Inż. F. Winnicki,
rzecznik patentowy.

Fig. 1

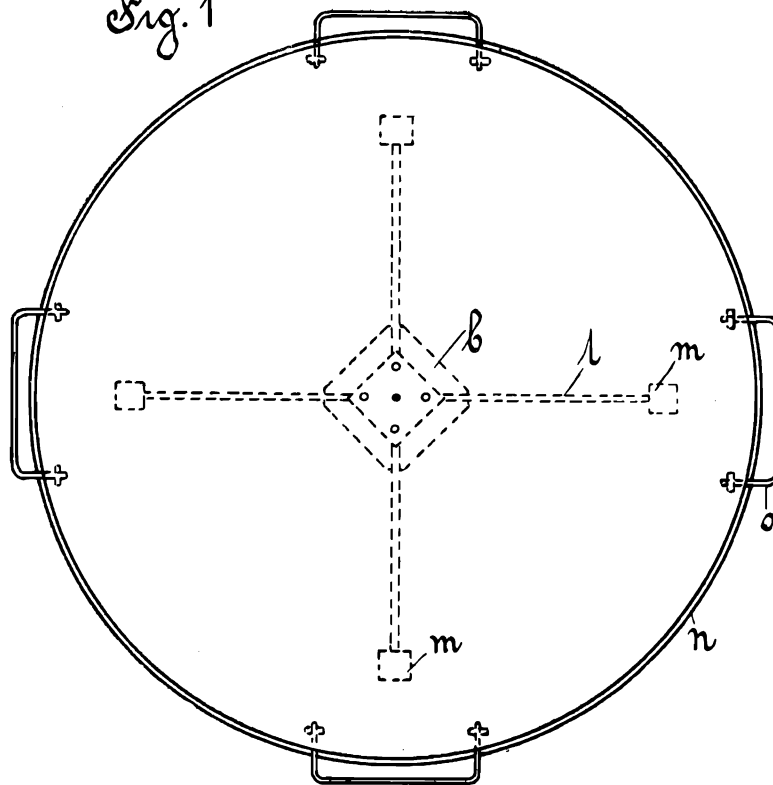


Fig. 2

