

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17654**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **18133**

(22) Data zgłoszenia: **18.04.2011**

(54)

Klamka typ G1

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.03.2012 WUP 03/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DOMINO SPÓŁKA JAWNA EUGENIUSZ
ŚWISZCZ, ZOFIA ŚWISZCZ, Dzierżoniów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ŚWISZCZ EUGENIUSZ, Dzierżoniów, (PL);
ŚWISZCZ ZOFIA, Dzierżoniów, (PL)**

PL 17654

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klamka typ G1 przeznaczona zwłaszcza do drzwi.

Istota wzoru przemysłowego i jego indywidualny charakter przejawiają się w kształcie, układzie linii, strukturze materiału i kompozycji kolorystycznej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonych fotografiach, w postaci zbiorczego zestawienia i w postaci 3 odmian na oddzielnych fotografiach. Rękojeść prosta o przekroju owalnym występuje w kształcie spłaszczonej litery L. Część chwytna jest spłaszczona, ma przekrój owalu, a część rękojeści mocowana z rozetą okrągłą, kwadratową lub podłużnym szyldem przekrój koła. Część chwytna rękojeści w środkowej części występuje w innym odcieniu, dodatkowo posiada charakterystyczne zdobienie materiału w postaci kwadratowych frezów (rowków) wykonanych w regularnych odstępach. Część chwytna rękojeści połączona jest z częścią przylegającą do podstawy w formie ściętego łuku. Odmiana z rozetą okrągłą przedstawiona jest na fotografii fig. 1, fig. 4. Fotografia fig. 2, fig. 5 ilustruje odmianę z rozetą kwadratową. Fotografia fig. 3 przedstawia odmianę z podłużnym szyldem.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są: rękojeść prosta o przekroju owalnym w kształcie spłaszczonej litery L. Część chwytna spłaszczona o przekrój owalu, część rękojeści mocowana z rozetą okrągłą, kwadratową lub podłużnym szyldem o przekroju koła. Część chwytna rękojeści w środkowej części występuje w innym odcieniu, dodatkowo posiada charakterystyczne zdobienie materiału w postaci kwadratowych frezów (rowków) wykonanych w regularnych odstępach. Część chwytna rękojeści połączona z częścią przylegającą do podstawy w formie ściętego łuku.

W odmianie wzoru przemysłowego przedstawionej na załączonej fotografii fig. 1 oraz fig. 4 rękojeść prosta o przekroju owalnym występuje w kształcie spłaszczonej litery L. Część chwytna jest spłaszczona, ma przekrój owalu, a część rękojeści mocowana z rozetą okrągłą, kwadratową lub podłużnym szyldem przekrój koła. Część chwytna rękojeści w środkowej części występuje w innym odcieniu, dodatkowo posiada charakterystyczne zdobienie materiału w postaci kwadratowych frezów (rowków) wykonanych w regularnych odstępach. Część chwytna rękojeści połączona jest z częścią przylegającą do podstawy (rozety) w formie ściętego łuku. Rozeta jest okrągła z ozdobnym pierścieniem wewnętrznym. Całość wykonana jest z materiału o barwie metalicznej.

W odmianie wzoru przemysłowego przedstawionej na załączonej fotografii fig. 2 oraz fig. 5 rękojeść prosta o przekroju owalnym występuje w kształcie spłaszczonej litery L. Część chwytna jest spłaszczona, ma przekrój owalu, a część rękojeści mocowana z rozetą okrągłą, kwadratową lub podłużnym szyldem przekrój koła. Część chwytna rękojeści w środkowej części występuje w innym odcieniu, dodatkowo posiada charakterystyczne zdobienie materiału w postaci kwadratowych frezów (rowków) wykonanych w regularnych odstępach. Część chwytna rękojeści połączona jest z częścią przylegającą do podstawy (rozety) w formie ściętego łuku. Rozeta jest kwadratowa z ozdobnym pierścieniem wewnętrznym. Całość wykonana jest z materiału o barwie metalicznej.

W odmianie klamki, według wzoru przemysłowego, pokazanej na fotografii fig. 3 rękojeść prosta o przekroju owalnym występuje w kształcie spłaszczonej litery L. Część chwytna jest spłaszczona, ma przekrój owalu, a część rękojeści mocowana z rozetą okrągłą, kwadratową lub podłużnym szyldem przekrój koła. Część chwytna rękojeści w środkowej części występuje w innym odcieniu, dodatkowo posiada charakterystyczne zdobienie materiału w postaci kwadratowych frezów (rowków) wykonanych w regularnych odstępach. Część chwytna rękojeści połączona jest z częścią przylegającą do podstawy (szyldu) w formie ściętego łuku. Szyld jest podłużny o opływowym kształcie, wyraźnie pogrubiony na całej długości w części środkowej. Całość wykonana jest z materiału o barwie metalicznej.

Ilustracja wzoru

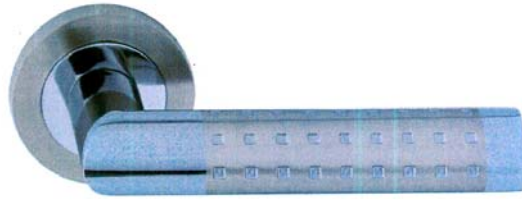


Fig. 1

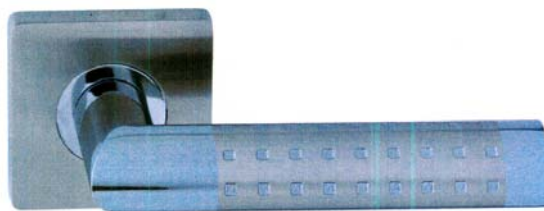


Fig. 2

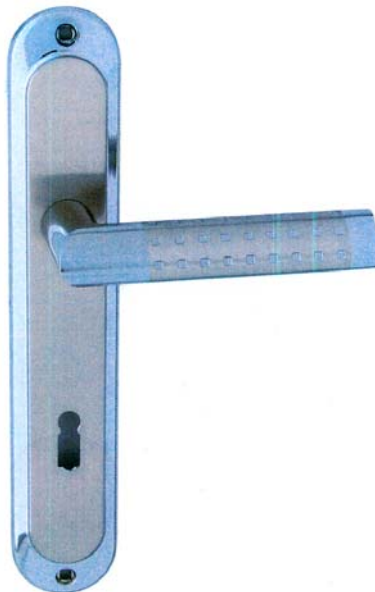


Fig. 3

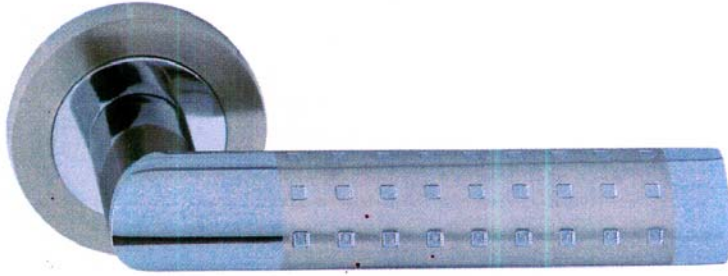


Fig. 1

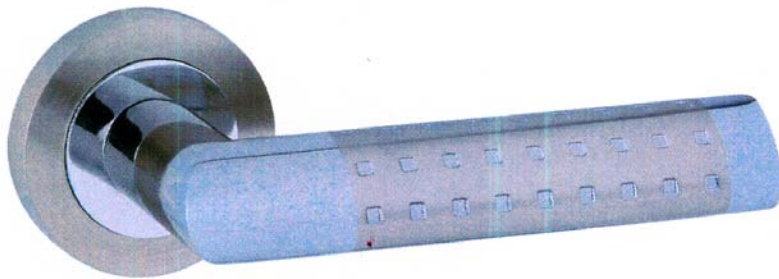


Fig. 4

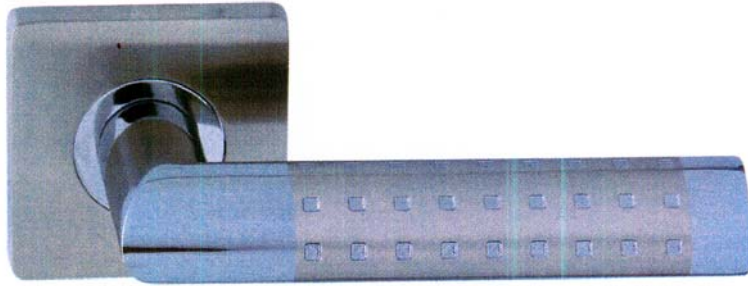


Fig. 2

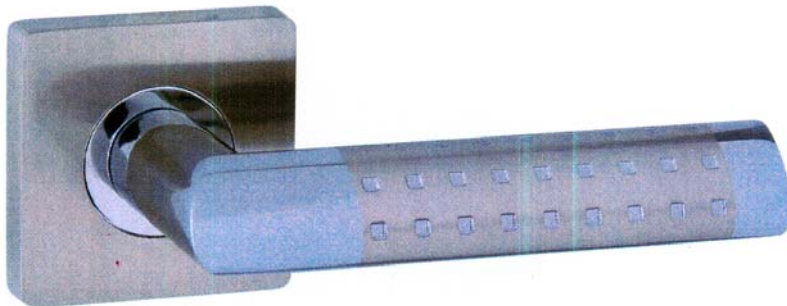


Fig. 5

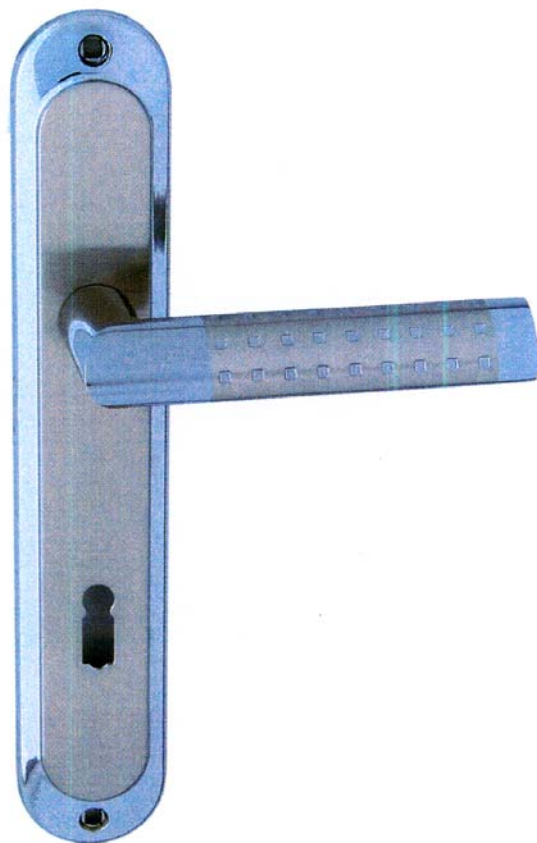


Fig. 3