

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12262**

(21) Numer zgłoszenia: **11531**

(22) Data zgłoszenia: **01.06.2007**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Opakowanie gilz papierosowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2008 WUP 01/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ORION Jerzy Czernek, Łódź, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czernek Jerzy, Łódź, (PL)

PL 12262

Nr Rp. 12262

Klasa 09-03

Opakowanie gilz papierosowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie gilz papierosowych, zwłaszcza dla dużych gramatur.

Istotą wzoru przemysłowego jest ukształtowanie przestrzenne opakowania gilz papierosowych, wyróżniające je w stosunku do znanych rozwiązań zarówno walorami zdobniczymi jak i użytkowymi oraz estetycznymi, a także zestawienia do określonej wielkości i ilości gilz papierosowych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowią przestrzenne ukształtowanie w postaci prostopadłościennej części pojemnościowej przykrytej nadrukowaną pokrywą. Wysokość części pojemnościowej odpowiada wysokości gilz papierosowej, zaś nakładana pokrywa usztywnia część pojemnościową opakowania. Część pojemnościowa w rozkroju przed złożeniem stanowi płaszczyznę prostokątną

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym Fig. 1, przedstawia opakowanie w stanie złożonym, Fig. 2, przedstawia część pojemnościową opakowania w rozkroju w stanie rozłożonym, Fig. 3, przedstawia pokrywę opakowania w rozkroju w stanie rozłożonym.

Opakowanie gilz papierosowych, według wzoru przemysłowego, charakteryzują się tym, że ma przestrzennie ukształtowaną w postaci prostopadłościanu część pojemnościową 2, która przykryta jest

nadrukowaną pokrywą 1 usztywniającą opakowanie. Wysokość części pojemnościowej 2 odpowiada wysokości gilz papierosowych, zaś nakładana pokrywa 1 ma wysokość zbliżoną do połowy wysokości części pojemnościowej 2, która usztywnia część pojemnościową 2 opakowania i ma na stronie zewnętrznej nadruk określający zawartość towaru w opakowaniu jak uwidoczniono na załączonym rysunku Fig. 1.

Część pojemnościowa 2 w rozkroju przed złożeniem stanowi płaszczyznę czworokątną 7 jako dno opakowania, która na krawędzi zgięcia poprzecznego po obu stronach ma symetrycznie rozmieszczone względem siebie i naprzeciwległe prostokątne podwójne płaszczyzny 10 i 11 oraz 19 i 20, zaś na krawędziach zgięcia wzdłużnego po obu stronach ma płaszczyzny prostokątne górną 6 i dolną 16, które po obu bokach mają na pionowych zgięciach, oddzielone od boków 10 i 19, w części górnej płaszczyzny 4 i 9 w kształcie prostokąta z ukosami odpowiednio 3 i 13, zaś w części dolnej płaszczyzny 15 i 17 w kształcie wycinka koła, przy czym na płaszczyznach 10 i 19 w pobliżu pionowego przegięcia znajdują się podwójne otwory 5 i 8, stanowiące półkola, których pozioma krawędź zachodzi na skraj płaszczyzny prostokątnej 7 poza linię pionowego zgięcia i w części dolnej płaszczyzny 10 i 19 mają łukowe wybrania 14 i 18, zaś prostokątne płaszczyzny 11 i 20 mają podwójne występy 12 i 21 w linii symetrii otworów 5 i 8 jak uwidoczniono na załączonym rysunku Fig. 2.

Pokrywa 1 w rozkroju przed złożeniem ma kształt płaszczyzny czworokątnej 23, która na krawędzi zgięcia wzdłużnego górnego i dolnego po obu stronach ma symetrycznie rozmieszczone względem siebie i naprzeciwległe prostokątne górne podwójne płaszczyzny prostokątne 35 i 36 oraz dolne podwójne płaszczyzny prostokątne 27 i 30, zaś na krawędziach zgięć poprzecznych po obu stronach ma płaszczyzny prostokątne boczne 24 i 32, które w części górnej i dolnej mają na poziomych zgięciach, oddzielone wybraniami 33 i 26 od boków płaszczyzn 36 oraz 27, płaszczyzny trapezowo prostokątne górne 22 i 34 oraz dolne 25 i 31 przy czym na płaszczyznach 36 i 27 na skrajnych krawędziach poziomych znajdują się prostokątne występy 38 i 29, zaś w linii symetrii prostokątnych występow 38 i 29 umieszczone są na skraju czworokąta 23 w miejscu przegięć z płaszczyznami 35 i 30 podłużne otwory 37 i 28 jak uwidoczniono na załączonym rysunku Fig. 3.

Opakowanie do gilz papierosowych według wzoru przemysłowego wykonane jest z kartonu i ma podwójne boki z naprzeciwległych stron, w które wprowadzone są zagięte płaszczyzny pozostałych dwóch boków naprzeciwległych. Taki rozkrój po złożeniu zapewnia sztywność części pojemnościowej opakowania. Podobnie zbudowana jest pokrywa, która również ma podwójne boki naprzeciwległe, które zapewniają sztywność. Nadto pokryw ma wysokość zbliżoną do połowy wysokości części pojemnościowej co pozwala na uzyskanie sztywnego opakowania. Pokrywa posiada na części zewnętrznej nadruki określające zawartość towaru co czyni opakowanie esterycznym. Pakowany towar w opakowaniu według wzoru przemysłowego nie ulega odkształceniom.



Rzecznik Patentowy
inż. Tadeusz Wilczarski

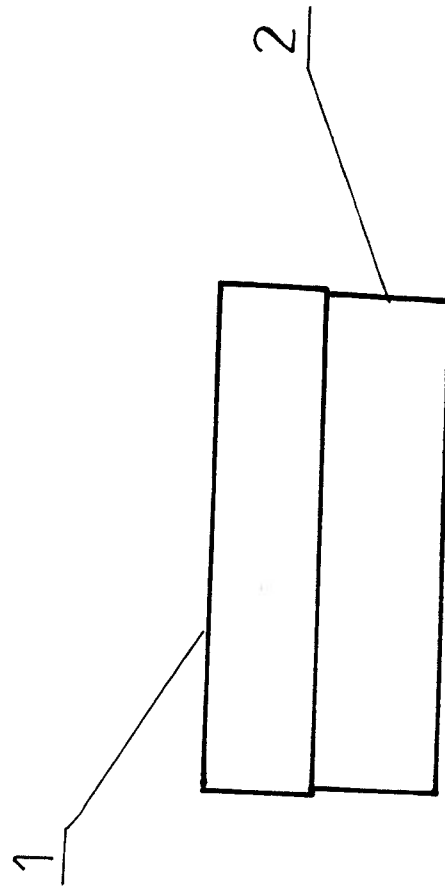


FIG.1

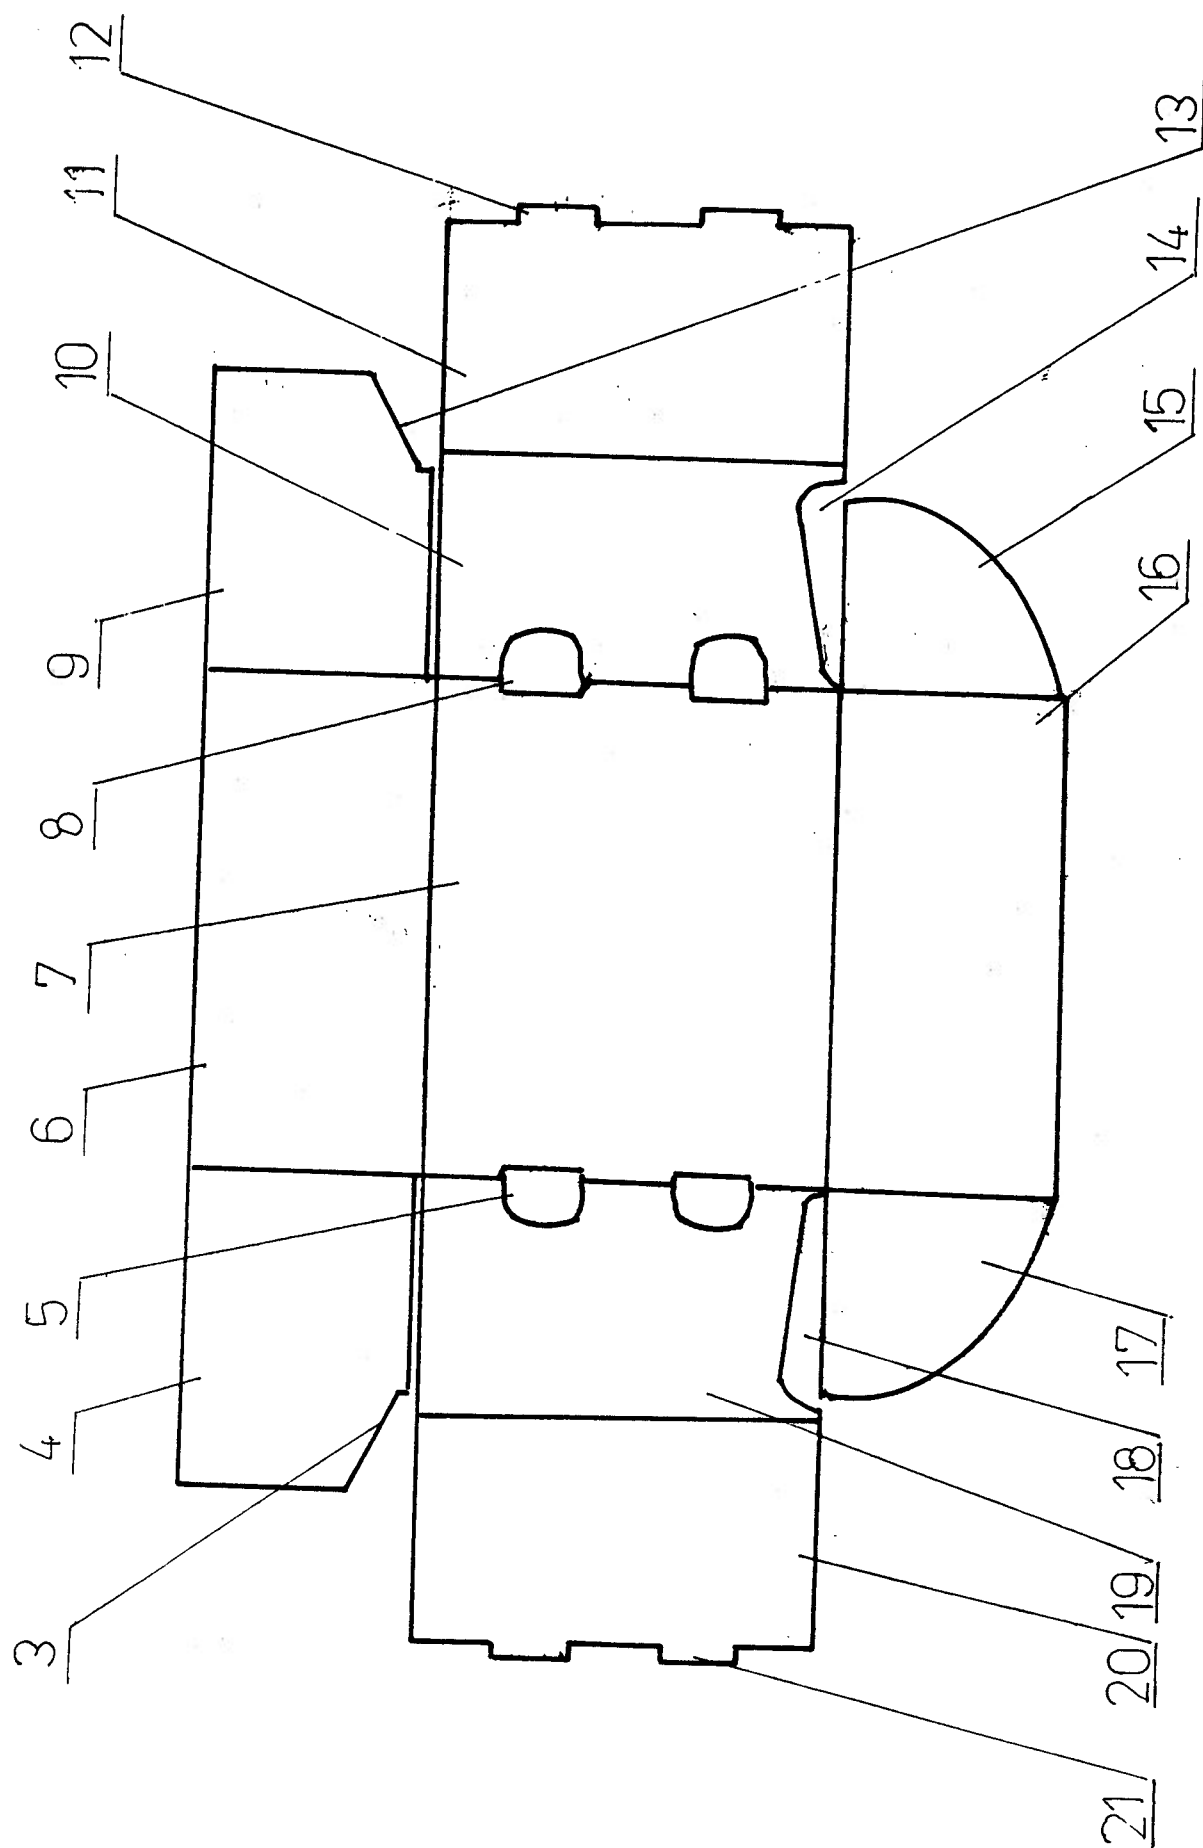


FIG.2

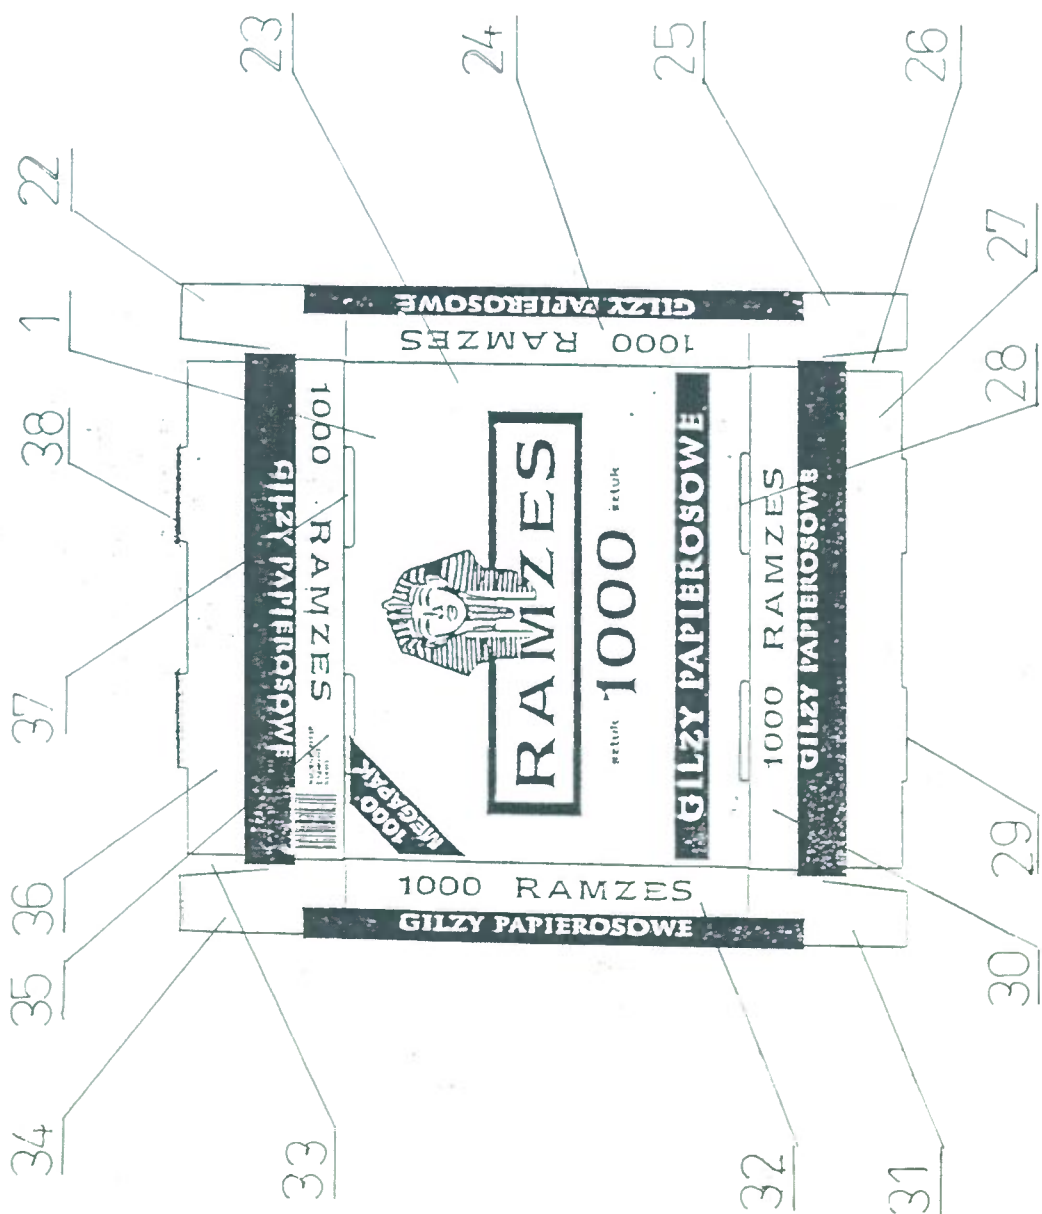


FIG. 3