



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205385873 U

(45)授权公告日 2016.07.20

(21)申请号 201620035546.5

(22)申请日 2016.01.14

(73)专利权人 梁连志

地址 215000 江苏省苏州市姑苏区新塘村
委会888号

(72)发明人 梁连志

(74)专利代理机构 北京超凡志成知识产权代理
事务所(普通合伙) 11371

代理人 吴开磊

(51)Int.Cl.

A41D 1/14(2006.01)

A41D 27/20(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种婚纱礼服

(57)摘要

本实用新型提供了一种婚纱礼服,涉及婚纱礼服领域,包括婚纱礼服上衣,婚纱礼服下裙以及连接件,所述婚纱礼服上衣与所述婚纱礼服下裙通过所述连接件可拆卸连接,所述婚纱礼服上衣内侧设置有口袋。本实用新型实施例提供的婚纱礼服,在婚纱礼服上衣与婚纱礼服下裙中间设置连接件,使得婚纱礼服可拆卸连接,解决了传统婚纱礼服一体式导致的无法重复使用的问题,并且可拆卸连接使不同的可拆卸的婚纱礼服能互相搭配,不同的婚纱礼服上衣可以搭配不同的婚纱礼服下裙,使得组合后的婚纱礼服的样式更加多变,形式更多样;在婚纱礼服上衣内侧设置有口袋,使得冬天使用婚纱礼服时,能够在口袋处放置暖宝宝等取暖用品,解决了冬天使用婚纱礼服会寒冷的问题。

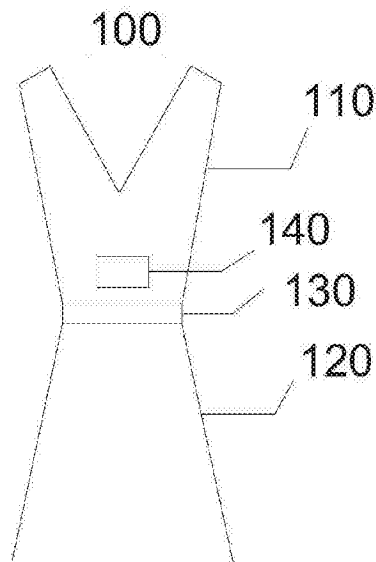

1. 一种婚纱礼服,其特征在于,包括:婚纱礼服上衣,婚纱礼服下裙以及连接件,所述婚纱礼服上衣与所述婚纱礼服下裙通过所述连接件可拆卸连接,所述婚纱礼服上衣内侧设置有口袋,所述口袋设置于婚纱礼服上衣内侧腹部处。

2. 根据权利要求1所述的婚纱礼服,其特征在于,所述口袋为多个。

3. 根据权利要求1所述的婚纱礼服,其特征在于,当所述婚纱礼服上衣与所述婚纱礼服下裙连接时,所述婚纱礼服上衣遮挡住所述连接件。

4. 根据权利要求1所述的婚纱礼服,其特征在于,所述连接件为拉链。

5. 根据权利要求4所述的婚纱礼服,其特征在于,所述拉链包括拉头、布带,以及链齿,所述拉头置于所述婚纱礼服下裙的腰线的左侧、右侧或者后侧中部。

6. 根据权利要求1所述的婚纱礼服,其特征在于,所述连接件为挂钩。

7. 根据权利要求6所述的婚纱礼服,其特征在于,所述挂钩至少为4个,分别置于所述婚纱礼服下裙腰线的两侧、前侧中部以及后侧中部。

8. 根据权利要求1所述的婚纱礼服,其特征在于,所述连接件为纽扣。

9. 根据权利要求8所述的婚纱礼服,其特征在于,所述纽扣至少为4个,分别置于所述婚纱礼服下裙腰线的腰线的两侧、前侧中部以及后侧中部。

一种婚纱礼服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及婚纱礼服领域,具体而言,涉及一种婚纱礼服。

背景技术

[0002] 现有的婚纱礼服基本都是一次性的,用途很单一,局限性很大,在其他场合性再次使用的可能性小,且都是上下一体的,即上身和下身是整体的,穿或脱的时候都是整体的,这样会造成一定的浪费,也较麻烦。另外,现有的婚纱礼服在腹部没有设置放取暖用品的地方,冬天穿的时候会很冷。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种婚纱礼服,以解决上述问题。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型实施例采用的技术方案如下:

[0005] 一种婚纱礼服,包括:婚纱礼服上衣,婚纱礼服下裙以及连接件,所述婚纱礼服上衣与所述婚纱礼服下裙通过所述连接件可拆卸连接,所述婚纱礼服上衣内侧设置有口袋。

[0006] 进一步的,所述口袋设置于婚纱礼服上衣内侧腹部处。将口袋设置于婚纱礼服上衣内侧腹部处,可以将暖宝宝等取暖物品放置于口袋中,避免了暖宝宝等取暖物品通过黏贴的方式与婚纱礼服直接接触,更加方便并且更加实用。

[0007] 进一步的,所述口袋为多个。在冬季气温较低时,设置多个口袋,可以多放置一些暖宝宝等取暖用品,这样更加有效的保暖,防止冬季气温寒冷引起的身体健康问题。

[0008] 进一步的,当所述婚纱礼服上衣与所述婚纱礼服下裙连接时,所述婚纱礼服上衣遮挡住所述连接件。将连接件用婚纱礼服上衣遮挡住,这样可以避免连接件露出,影响了婚纱礼服的美观。

[0009] 进一步的,所述连接件为拉链。所述婚纱礼服采用拉链作为连接件,使用起来方便实用,并且由于其结构简单,也更加易于被婚纱礼服上衣遮挡住。

[0010] 进一步的,所述拉链包括拉头、布带,以及链齿,所述拉头置于所述婚纱礼服下裙的腰线的左侧、右侧或者后侧中部。将所述拉头置于所述婚纱礼服下裙的腰线的左侧、右侧或者后侧中部使使用者使用起来更加方便。

[0011] 进一步的,所述连接件为挂钩。采用挂钩作为连接件使得连接件的更换,增加,减少变得更加容易,并且方便使用。

[0012] 进一步的,所述挂钩至少为4个,分别置于所述婚纱礼服下裙腰线的两侧、前侧中部以及后侧中部。采用四个挂钩,并且设置于所述婚纱礼服下裙腰线的两侧、前侧中部以及后侧中部,这样使得婚纱礼服上衣和婚纱礼服下裙连接的更加稳固,而且设置的位置也使得使用者更加方便的拆卸和安装。

[0013] 进一步的,所述连接件为纽扣。由于纽扣的体积很小,也更加方便于被婚纱礼服上衣遮挡。

[0014] 进一步的,所述纽扣至少为4个,分别置于所述婚纱礼服下裙腰线的腰线的两侧、

前侧中部以及后侧中部。采用四个纽扣,并且分别置于所述婚纱礼服下裙腰线的腰线的两侧、前侧中部以及后侧中部,这样使得婚纱礼服上衣和婚纱礼服下裙连接的更加稳固,而且设置的位置也使得使用者更加方便的增加和移除。

[0015] 本实用新型实施例提供的一种婚纱礼服,通过在婚纱礼服上衣与婚纱礼服下裙中间设置连接件的方式,使得婚纱礼服可拆卸连接,解决了传统婚纱礼服礼服一体式导致的无法重复以及灵活使用的问题,并且可拆卸连接使得不同的可拆卸的婚纱礼服礼服之间能够互相搭配,不同的婚纱礼服上衣可以搭配不同的婚纱礼服下裙,使得组合后的婚纱礼服的样式更加多变,形式更多样;另一方面,在婚纱礼服上衣内侧设置有口袋,使得冬天使用婚纱礼服时,能够在口袋处放置暖宝宝等取暖用品,解决了冬天使用婚纱礼服会寒冷的问题。

[0016] 本实用新型的其他特征和优点将在随后的说明书阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本实用新型实施例 而了解。本实用新型的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。通过附图所示,本实用新型的上述及其它目的、特征和优势将更加清晰。在全部附图中相同的附图标记指示相同的部分。并未刻意按实际尺寸等比例缩放绘制附图,重点在于示出本实用新型的主旨。

[0018] 图1示出了本实用新型一个实施例提供的一种婚纱礼服的结构示意图。

[0019] 图2示出了本实用新型另一个实施例提供的一种婚纱礼服的结构示意图。

[0020] 图3示出了本实用新型又一个实施例提供的一种婚纱礼服的结构示意图。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 参照图1,本实用新型一个实施例提供的一种婚纱礼服100包括:婚纱礼服上衣110,婚纱礼服下裙120以及连接件130,所述婚纱礼服上衣与所述婚纱礼服下裙通过所述连接件可拆卸连接,所述婚纱礼服上衣110内侧设置有口袋140。

[0023] 优选的,所述口袋设置于婚纱礼服上衣内侧腹部处。将口袋设置于婚纱礼服上衣内侧腹部处,可以将暖宝宝等取暖物品放置于口袋中,避免了暖宝宝等取暖物品通过黏贴的方式与婚纱礼服直接接触,更加方便并且更加实用。

[0024] 优选的,所述口袋为多个。在冬季气温较低时,设置多个口袋,可以多放置一些暖宝宝等取暖用品,这样更加有效的保暖,防止冬季气温寒冷引起的身体健康问题。

[0025] 优选的,当所述婚纱礼服上衣与所述婚纱礼服下裙连接时,所述婚纱礼服上衣遮

挡住所述连接件。将连接件用婚纱礼服上衣遮挡住,这样可以避免连接件露出,影响了婚纱礼服的美观。

[0026] 进一步的,所述连接件为拉链。所述婚纱礼服采用拉链作为连接件,使用起来方便实用,并且由于其结构简单,也更加易于被婚纱礼服上衣遮挡住。

[0027] 优选的,所述拉链包括拉头、布带,以及链齿,所述拉头置于所述婚纱礼服下裙的腰线的左侧、右侧或者后侧中部。将所述拉头置于所述婚纱礼服下裙的腰线的左侧、右侧或者后侧中部使使用者使用起来更加方便。

[0028] 本实施例提供的婚纱礼服,通过在婚纱礼服上衣与婚纱礼服下裙中间设置连接件的方式,使得婚纱礼服可拆卸连接,解决了传统婚纱礼服一体式导致的无法重复以及灵活使用的问题,并且可拆卸连接使得不同的可拆卸的婚纱礼服之间能够互相搭配,不同的婚纱礼服上衣可以搭配不同的婚纱礼服下裙,使得组合后的婚纱礼服的样式更加多变,形式更多样;并且在婚纱礼服上衣内侧设置有口袋,使得冬天使用婚纱礼服时,能够在口袋处放置暖宝宝等取暖用品,解决了冬天使用婚纱礼服会寒冷的问题。

[0029] 参照图2,本实用新型另一个实施例提供的一种婚纱礼服200包括:婚纱礼服上衣210,婚纱礼服下裙220以及挂钩230,所述婚纱礼服上衣与所述婚纱礼服下裙通过挂钩230可拆卸连接,所述婚纱礼服上衣210内侧设置有口袋240。

[0030] 进一步的,所述挂钩至少为4个,分别置于所述婚纱礼服下裙腰线的两侧、前侧中部以及后侧中部。采用四个挂钩,并且设置于所述婚纱礼服下裙腰线的两侧、前侧中部以及后侧中部,这样使得婚纱礼服上衣和婚纱礼服下裙连接的更加稳固,而且设置的位置也使得使用者更加方便的拆卸和安装。

[0031] 优选的,所述口袋设置于婚纱礼服上衣内侧腹部处。将口袋设置于婚纱礼服上衣内侧腹部处,可以将暖宝宝等取暖物品放置于口袋中,避免了暖宝宝等取暖物品通过黏贴的方式与婚纱礼服直接接触,更加方便并且更加实用。

[0032] 优选的,所述口袋为多个。在冬季气温较低时,设置多个口袋,可以多放置一些暖宝宝等取暖用品,这样更加有效的保暖,防止冬季气温寒冷引起的身体健康问题。

[0033] 优选的,当所述婚纱礼服上衣与所述婚纱礼服下裙连接时,所述婚纱礼服上衣遮挡住所述连接件。将连接件用婚纱礼服上衣遮挡住,这样可以避免连接件露出,影响了婚纱礼服的美观。

[0034] 本实施例提供的婚纱礼服,通过在婚纱礼服上衣与婚纱礼服下裙中间设置挂钩的方式,使得婚纱礼服可拆卸连接,解决了传统婚纱礼服礼服一体式导致的无法重复以及灵活使用的问题,并且可拆卸连接使得不同的可拆卸的婚纱礼服之间能够互相搭配,不同的婚纱礼服上衣可以搭配不同的婚纱礼服下裙,使得组合后的婚纱礼服的样式更加多变,形式更多样;并且采用挂钩作为连接件使得连接件的更换,增加,减少变得更加容易,并且方便使用。另一方面,在婚纱礼服上衣内侧设置有口袋,使得冬天使用婚纱礼服时,能够在口袋处放置暖宝宝等取暖用品,解决了冬天使用婚纱礼服会寒冷的问题。

[0035] 参照图3,本实用新型另一个实施例提供的一种婚纱礼服300包括:婚纱礼服上衣310,婚纱礼服下裙320以及纽扣330,所述婚纱礼服上衣与所述婚纱礼服下裙通过纽扣330可拆卸连接,所述婚纱礼服上衣310内侧设置有口袋340。

[0036] 所述纽扣至少为4个,分别置于所述婚纱礼服下裙腰线的腰线的两侧、前侧中部以

及后侧中部。采用四个纽扣,并且分别置于所述婚纱礼服下裙腰线的腰线的两侧、前侧中部以及后侧中部,这样使得婚纱礼服上衣和婚纱礼服下裙连接的更加稳固,而且设置的位置也使得使用者更加方便的增加和移除纽扣,而且由于纽扣的体积很小,也更加方便于被婚纱礼服上衣遮挡。

[0037] 优选的,所述口袋为多个。在冬季气温较低时,设置多个口袋,可以多放置一些暖宝宝等取暖用品,这样更加有效的保暖,防止冬季气温寒冷引起的身体健康问题。

[0038] 优选的,当所述婚纱礼服上衣与所述婚纱礼服下裙连接时,所述婚纱礼服上衣遮挡住所述连接件。将连接件用婚纱礼服上衣遮挡住,这样可以避免连接件露出,影响了婚纱礼服的美观。

[0039] 本实施例提供的婚纱礼服,通过在婚纱礼服上衣与婚纱礼服下裙中间设置挂钩的方式,使得婚纱礼服可拆卸连接,解决了传统婚纱礼服一体式导致的无法重复以及灵活使用的问题,并且可拆卸连接使得不同的可拆卸的婚纱礼服之间能够互相搭配,不同的婚纱礼服上衣可以搭配不同的婚纱礼服下裙,使得组合后的婚纱礼服的样式更加多变,形式更多样;并且采用纽扣作为连接件使得连接件的更换,增加,减少变得更加容易,并且方便使用。另一方面,在婚纱礼服上衣内侧设置有口袋,使得冬天使用婚纱礼服时,能够在口袋处放置暖宝宝等取暖用品,解决了冬天使用婚纱礼服会寒冷的问题。

[0040] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在 没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0041] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

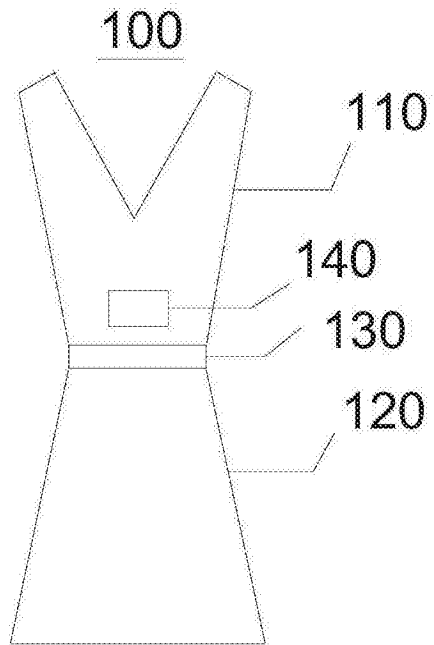


图1

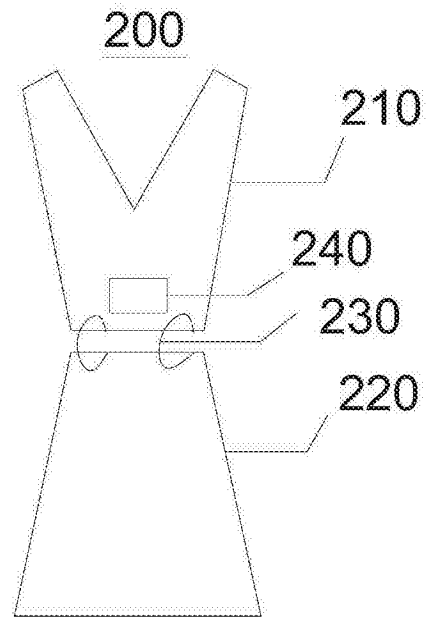


图2

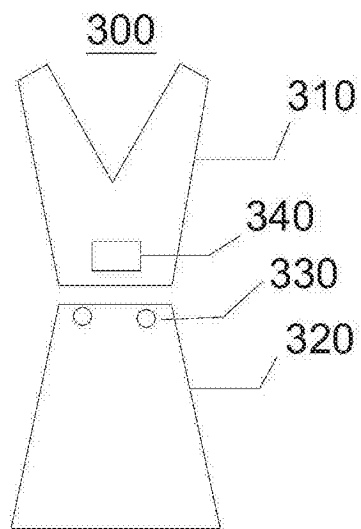


图3