

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20658**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **21441**

(22) Data zgłoszenia: **10.09.2013**

(54)

Zestaw elementów murowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2014 WUP 06/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**JONIEC MIECZYŚLAW FIRMA PRODUKCYJNO-
-USŁUGOWO-HANDŁOWA JONIEC,
Tymbark, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JONIEC MIECZYŚLAW, Tymbark, (PL)

PL 20658

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw elementów murowych przeznaczonych do budowy ogrodzeń.

Zestaw elementów murowych składa się z czterech elementów, z których jeden - element prosty - ma trzy odmiany, zaś pozostałe trzy elementy - po dwie odmiany. Składniki zestawu to element prosty, element kątowy dwuramienny, element kątowy czteroramienny i element końcowy. Każdy element ma postać kształtki ze ściankami, z zasadniczo prostokątnym w rzucie otworem przelotowym, obramowanym tymi ściankami, które zakończone są zewnętrznymi ramionami.

Zestaw elementów murowych według wzoru przemysłowego przedstawiony jest w odmianach na rysunku zbiorczym - fig. 1.1 do 1.3, 2.1 do 2.2, 3.1 do 3.2, 4.1 do 4.2. Ponadto dodatkowo fig. 5.1 i 5.2 przedstawiają zestaw w zmontowanym ogrodzeniu, z różnymi elementami kątowymi.

Fig. 1.1 przedstawia element prosty w odmianie pierwszej, w której dwie przeciwległe ścianki mają po dwa boczne ramiona,

Fig. 1.2 przedstawia element prosty w odmianie drugiej, w której dwie przeciwległe ścianki mają po dwa boczne ramiona, zaś jedna ze ścianek ma lico z dowolną fakturą powierzchni,

Fig. 1.3 przedstawia element prosty w odmianie trzeciej, w której dwie przeciwległe ścianki mają po dwa boczne ramiona, zaś jedna ze ścianek ma lico i powierzchnię boczną z dowolną fakturą powierzchni,

Fig. 2.1 przedstawia element końcowy w odmianie czwartej, w której dwie przeciwległe ścianki mają po jednym bocznym ramieniu,

Fig. 2.2 przedstawia element końcowy w odmianie piątej, w której dwie przeciwległe ścianki mają po jednym bocznym ramieniu, zaś jedna ze ścianek ma lico z dowolną fakturą powierzchni,

Fig. 3.1 przedstawia element kątowy dwuramienny w odmianie szóstej, w której dwie prostopadłe ścianki mają po jednym bocznym ramieniu,

Fig. 3.2 przedstawia element kątowy dwuramienny w odmianie siódmej, w której dwie prostopadłe ścianki mają po jednym bocznym ramieniu, zaś jedna ze ścianek ma lico z dowolną fakturą powierzchni,

Fig. 4.1 przedstawia element kątowy czteroramienny w odmianie ósmej, w której każda z prostopadłych do siebie ścianek ma boczne ramie,

Fig. 4.2 przedstawia element kątowy czteroramienny w odmianie dziewiątej, w której każda z prostopadłych do siebie ścianek ma boczne ramie, zaś jedna ze ścianek ma lico z dowolną fakturą powierzchni.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że:

- w zestawie elementów murowych składającym się z czterech elementów, z których jeden - element prosty - ma trzy odmiany, zaś pozostałe trzy elementy - po dwie odmiany a składniki zestawu to element prosty, element kątowy dwuramienny, element kątowy czteroramienny i element końcowy - każdy element ma postać kształtki ze ściankami, z zasadniczo prostokątnym w rzucie otworem przelotowym, obramowanym tymi ściankami, które zakończone są zewnętrznymi ramionami,
- element prosty w odmianie pierwszej ma dwie przeciwległe ścianki, które mają po dwa boczne ramiona,
- element prosty w odmianie drugiej ma dwie przeciwległe ścianki, które mają po dwa boczne ramiona, zaś jedna ze ścianek ma lico z dowolną fakturą powierzchni,
- element prosty w odmianie trzeciej ma dwie przeciwległe ścianki, które mają po dwa boczne ramiona, zaś jedna ze ścianek ma lico i powierzchnię boczną z dowolną fakturą powierzchni,
- element końcowy w odmianie czwartej ma dwie przeciwległe ścianki, które mają po jednym bocznym ramieniu,
- element końcowy w odmianie piątej ma dwie przeciwległe ścianki, które mają po jednym bocznym ramieniu, zaś jedna ze ścianek ma lico z dowolną fakturą powierzchni,
- element kątowy dwuramienny w odmianie szóstej ma dwie prostopadłe ścianki, które mają po jednym bocznym ramieniu,

- element kątowy dwuramienny w odmianie siódmej ma dwie prostopadłe ścianki, które mają po jednym bocznym ramieniu, zaś jedna ze ścianek ma lico z dowolną fakturą powierzchni,
- w elemencie kątowym czteroramiennym w odmianie ósmej każda z prostopadłych do siebie ścianek ma boczne ramię,
- w elemencie kątowym w odmianie dziewiątej każda z prostopadłych do siebie ścianek ma boczne ramię, zaś jedna ze ścianek ma lico z dowolną fakturą powierzchni.

Ilustracja wzoru

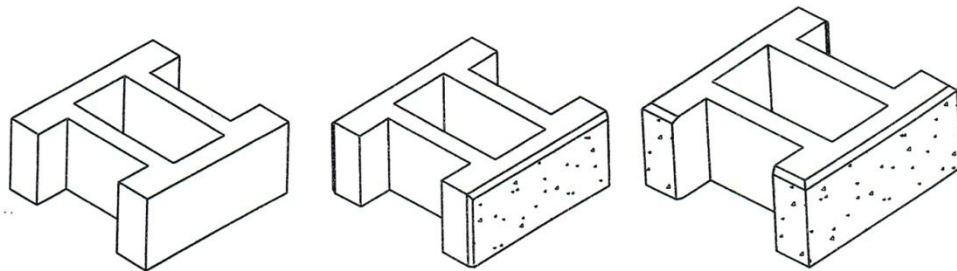


fig. 1.1

fig. 1.2

fig. 1.3

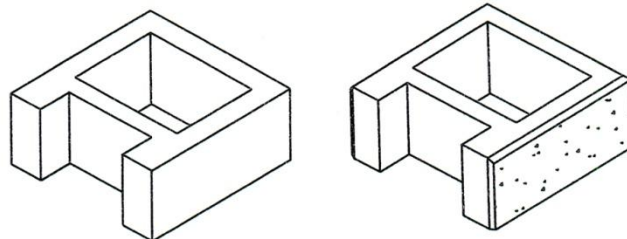


fig. 2.1

fig. 2.2

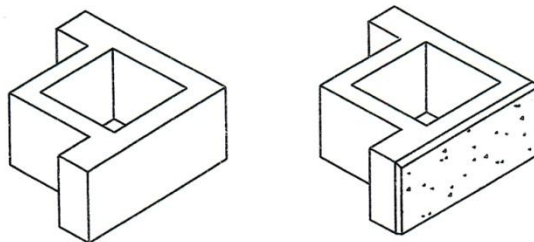


fig. 3.1

fig. 3.2

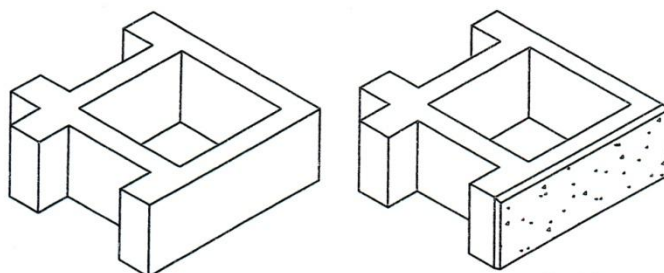


fig. 4.1

fig. 4.2

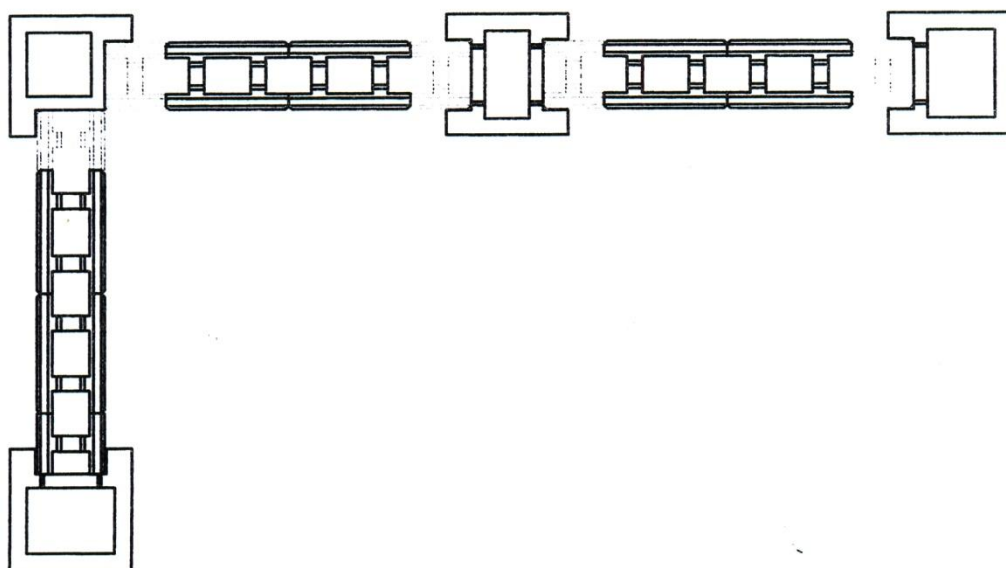


fig.5.1

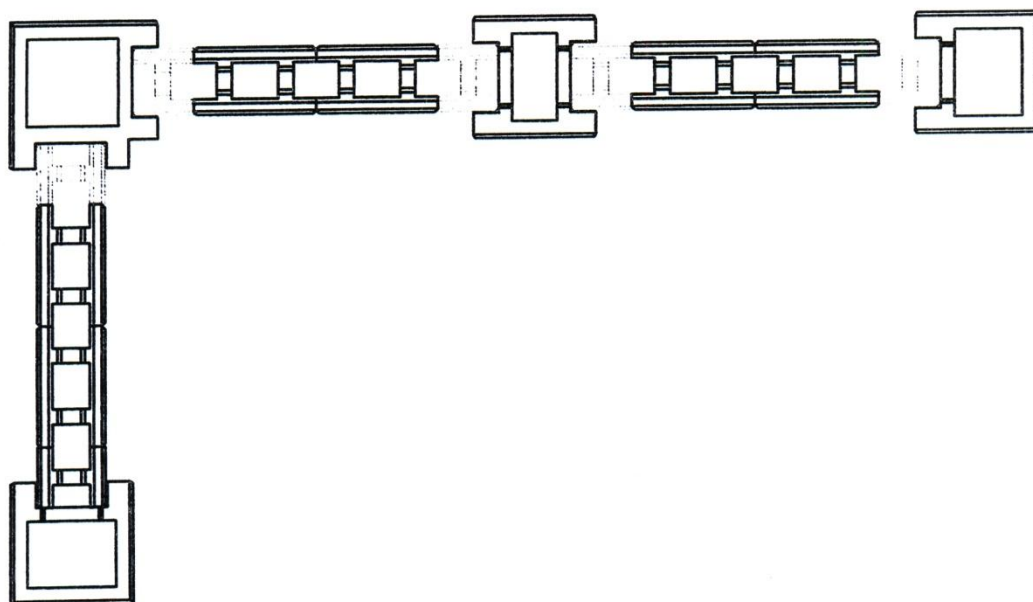


fig.5.2