

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18514**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **19119**

(22) Data zgłoszenia: **19.12.2011**

(54)

Uchwyt drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SMOLIŃSKA ALEKSANDRA,
Maków Mazowiecki, (PL);
PISKOR IZABELA, Białystok, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**SMOLIŃSKA ALEKSANDRA,
Maków Mazowiecki, (PL);
PISKOR IZABELA, Białystok, (PL)**

PL 18514

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt drzwi przesuwnych, stanowiący kształtownik osadzony na pionowej krawędzi drzwi przesuwnych. Uchwyt spełnia jednocześnie dwie funkcje: dekoracyjną jako ozdobne wykończenie pionowej krawędzi drzwi i dodatkowo funkcję uchwytu do przesuwania drzwi.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, właściwościach powierzchni oraz na oryginalnym zestawieniu elementów uchwytu, które nadają mu swoisty indywidualny charakter zmierzający do podniesienia cech estetycznych, przez co uchwyt uzyskuje korzystne cechy wyróżniające i użytkowe.

Uchwyt według wzoru przemysłowego przeznaczony jest do wielokrotnego odtwarzania w produkcji przemysłowej i może być wykonany z dowolnego tworzywa sztucznego i stopu metalowego w dostępnych barwach.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku zbiorczym, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt w ujęciu aksonometrycznym w pierwszej odmianie, fig. 2 przedstawia uchwyt w ujęciu aksonometrycznym w drugiej odmianie, fig. 3 przedstawia uchwyt w ujęciu aksonometrycznym w trzeciej odmianie i fig. 4 przedstawia uchwyt w ujęciu aksonometrycznym w czwartej odmianie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Nowa postać drzwi przesuwnych, zgodnie ze wzorem przemysłowym w pierwszej odmianie, charakteryzuje się tym, że ma postać kształtownika w kształcie ceownika, którego środnik po zewnętrznej stronie ma wycięty szeroki tunel, prawie na całej powierzchni środnika. W tunelu tym umieszczony jest drewnopodobny ozdobny dekor wykonany z PCV. Tunel na bokach zakończony jest dwoma prostokątnymi wystęgami skierowanymi do wewnątrz środnika, które z góry obejmują przesuwający się ozdobny dekor w tunelu. Środnik ceownika na bokach przechodzi ściętym łukiem w dwustronną rączkę.

Rączka przyległa do wewnętrznej powierzchni skrzydła drzwi jest w postaci płaskownika, który na końcu jest odchylony na zewnątrz. Natomiast rączka przyległa do zewnętrznej powierzchni skrzydła drzwi jest w postaci płaskownika, który przechodzi w łukowato wygięte ramię w kształcie wycinka elipsy i zakończony prostopadłą stopką, której koniec jest wydłużony ponad płaszczyznę ramienia ceownika przyległego do zewnętrznej powierzchni skrzydła drzwi, zapewniając tym samym dokładny docisk do płyty, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1.

W drugiej odmianie cechy istotne wzoru przemysłowego wyrażają się tym, że uchwyt drzwi przesuwnych ma postać kształtownika w kształcie ceownika, którego środnik po zewnętrznej stronie ma wycięty wąski tunel. W tunelu tym umieszczony jest drewnopodobny ozdobny dekor wykonany z PCV. Tunel na bokach zakończony jest dwoma prostokątnymi wystęgami skierowanymi do wewnątrz środnika, które z góry obejmują przesuwający się ozdobny dekor w tunelu. Środnik ceownika na bokach przechodzi ściętym łukiem w dwustronną rączkę.

Rączka przyległa do wewnętrznej powierzchni skrzydła drzwi jest w postaci płaskownika, który na końcu jest odchylony na zewnątrz. Natomiast rączka przyległa do zewnętrznej powierzchni skrzydła drzwi jest w postaci płaskownika, który przechodzi w łukowato wygięte ramię w kształcie wycinka elipsy i zakończony prostopadłą stopką, której koniec jest wydłużony ponad płaszczyznę ramienia ceownika przyległego do zewnętrznej powierzchni skrzydła drzwi, zapewniając tym samym dokładny docisk do płyty, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 2.

W trzeciej odmianie cechy istotne wzoru przemysłowego wyrażają się tym, że uchwyt drzwi przesuwnych ma postać kształtownika w kształcie ceownika, którego środnik po zewnętrznej stronie ma wycięty szeroki tunel, prawie na całej powierzchni środnika. W tunelu tym umieszczony jest drewnopodobny ozdobny dekor wykonany z PCV. Boki tunelu są w kształcie otwartego półokręgu. Środnik ceownika na bokach przechodzi ściętym łukiem w dwustronną rączkę.

Rączka przyległa do wewnętrznej powierzchni skrzydła drzwi jest w postaci płaskownika, który na końcu jest odchylony na zewnątrz. Natomiast rączka przyległa do zewnętrznej powierzchni skrzydła drzwi jest w postaci płaskownika, który przechodzi w łukowato wygięte ramię w kształcie wycinka elipsy i zakończony prostopadłą stopką, której koniec jest wydłużony ponad płaszczyznę ramienia ceownika przyległego do zewnętrznej powierzchni skrzydła drzwi, zapewniając tym samym dokładny docisk do płyty, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 3.

W czwartej odmianie cechy istotne wzoru przemysłowego wyrażają się tym, że uchwyt drzwi przesuwnych ma postać kształtownika w kształcie ceownika, którego środnik po zewnętrznej stronie ma wycięty wąski tunel. W tunelu tym umieszczony jest drewnopodobny ozdobny dekor wykonany z PCV. Boki tunelu są w kształcie otwartego półokręgu. Środnik ceownika na bokach przechodzi ściętym łukiem w dwustronną rączkę.

Rączka przyległa do wewnętrznej powierzchni skrzydła drzwi jest w postaci płaskownika, który na końcu jest odchylony na zewnątrz. Natomiast rączka przyległa do zewnętrznej powierzchni skrzydła drzwi jest w postaci płaskownika, który przechodzi w łukowato wygięte ramię w kształcie wycinka elipsy i zakończony prostopadłą stopką, której koniec jest wydłużony ponad płaszczyznę ramienia ceownika przyległego do zewnętrznej powierzchni skrzydła drzwi, zapewniając tym samym dokładny docisk do płyty, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 4.

Ilustracja wzoru

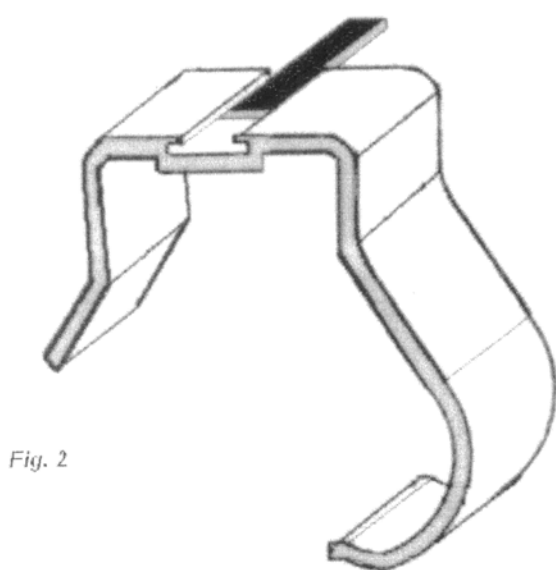


Fig. 2

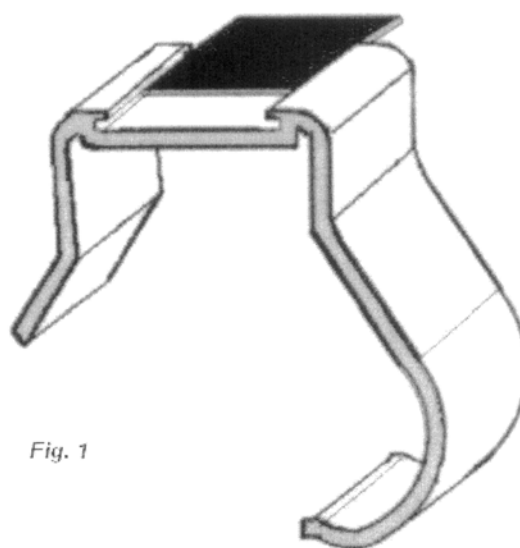


Fig. 1

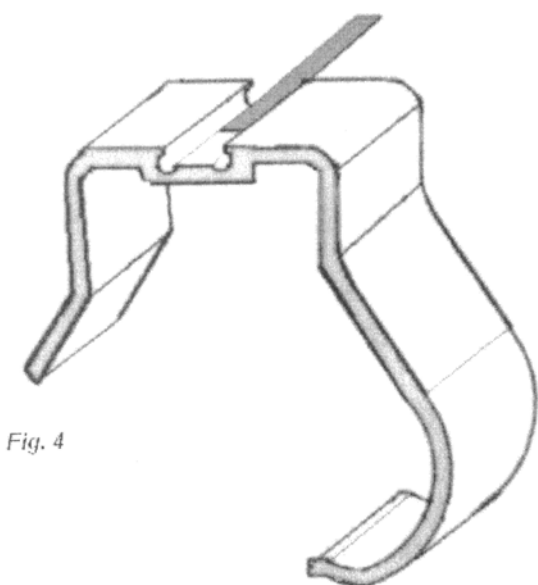


Fig. 4

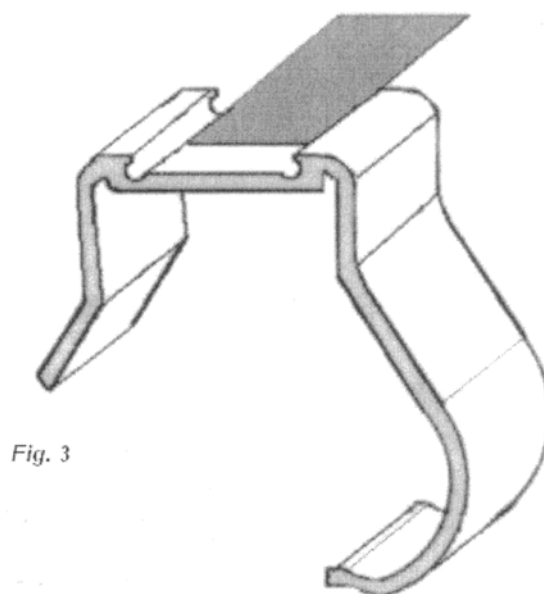


Fig. 3

