

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21327**

(51) Klasyfikacja:
08-10

(21) Numer zgłoszenia: **22552**

(22) Data zgłoszenia: **25.08.2014**

(54)

Stojak rowerowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2015 WUP 04/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Podgórze, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROMAŃCZYK EDWARD, Jastrowie, (PL)

PL 21327

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stojak rowerowy przeznaczony do ustawiania zwłaszcza w sklepach rowerowych dla ekspozycji oferowanych wyrobów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowią nowe i posiadające indywidualny charakter postacie stojaka, nadane mu przez jego charakterystyczne kształty i kolory.

Przedmiot wzoru jest pokazany na ilustracji, na której fig. 10 i 20 przedstawiają stojak w zbiorczym zestawieniu, odpowiednio w pierwszej i drugiej odmianie wzoru, w widoku perspektywicznym z przodu, boku i góry, fig. 11 przedstawia stojak jak na fig. 10 w powiększeniu, w pierwszej odmianie wzoru, w widoku perspektywicznym z przodu, boku i góry, fig. 21 – stojak jak na fig. 20, w powiększeniu, w drugiej odmianie wzoru, w widoku perspektywicznym z przodu, boku i góry, zaś fig. 22 – ten sam stojak w widoku z przodu.

W pierwszej i drugiej odmianie stojak posiada dwie nogi 1 osadzone w swej dolnej części na poprzecznych stopach 2, które z kolei wyposażone są od swej spodniej strony w stopki regulowane 3 do wypoziomowania stojaka. Nogi 1 są osadzone na zawiasach 4, wychylnie do siebie w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez obie nogi 1 i w stanie zmontowanym unieruchomione pięcioma parami równoległych łączników 5 za pomocą śrub 6. W czterech górnych parach na każdym z łączników 5 w jego środkowej części jest zamontowany wieszak 7. Podobnie w czterech dolnych parach na każdym z łączników 5 na jego końcach są zamontowane po dwie poziome półki 8 położone z przodu łącznika 5 od frontu stojaka albo odpowiednio po drugiej stronie stojaka od tyłu łącznika 5 i nieco wystające z boku poza końce tego łącznika 5. Zasadnicze elementy stojaka, takie jak nogi 1, stopy 2 i łączniki 5 są wykonane z odcinków listew metalowych o zamkniętym profilu prostokątnym, zakończonych zaślepkami 9 albo 10 z tworzywa sztucznego, przy czym końce listew nóg 1 i stóp 2 są zamknięte sześcioma zaślepkami dużymi 9, zaś końce listew łączników 5 dwudziestoma zaślepkami małymi 10, zaś półki 8 łączników 5 stojaka są wykonane z wyprofilowanej blachy, jak pokazano na fig. 10, 11, 20, 21 i 22.

W drugiej odmianie stojak posiada prostopadłościenne poprzeczki 11, którymi są połączone w swej środkowej części łączniki 5 w parze na tym samym poziomie stojaka, przy czym nogi 1, stopy 2, łączniki 5 i półki 8 stojaka są w jasnym kolorze metalicznym, zaś zaślepki 9 i 10 w kolorze ciemnym, kontrastującym z tym kolorem metalicznym, jak pokazano na fig. 20, 21 i 22.

Stojak jest w pełni rozkładany na części, przez co jest ułatwione jego pakowanie, transport do odbiorcy i przechowywanie, przy czym stojak jest przenośny i przeznaczony na 8 rowerów, zaś rower jest ustawiany kołami na półkach 8 jednego łącznika 5 stojaka i zabezpieczany wieszakiem 7.

Celem wzoru jest także podniesienie walorów estetycznych stojaka poprzez nadanie mu oryginalnego kształtu i kolorów.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego

1. Stojak w pierwszej odmianie, jak pokazano na fig. 10 i 11.
2. Stojak w drugiej odmianie, jak pokazano na fig. 20, 21 i 22.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Stojak rowerowy w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego, jak pokazano na fig. 10 i 11, charakteryzuje się tym, że:
 - a) stojak w widoku z przodu jest w kształcie trapezu, w którym boki nachylone do siebie stanowią nogi (1) stojaka, zaś podstawy trapezu, krótsza górna i dłuższa dolna, stanowią odpowiednio najwyższą i najniższą parę łączników (5) wystających po bokach poza obrys trapezu;
 - b) pośrednie pary łączników (5) trzech par ułożonych równolegle do najwyższej i najniższej pary łączników (5) oraz pomiędzy nimi wystają po bokach poza obrys trapezu oraz są krótsze od najwyższej i równe z najniższą parą łączników (5);
 - c) nogi (1) stojaka są prostopadłościenne i osadzone w swej dolnej części na poprzecznych stopach (2) o kształcie prostopadłościnnym;
 - d) łączniki (5) stojaka są w kształcie prostopadłościnnym o podstawie mniejszej od podstaw prostopadłościanów nóg (1) i stóp (2);
 - e) półka (8) stojaka jest w kształcie otwartego po bokach korytka;
 - f) półka (8) stojaka jest położona z przodu łącznika (5) od frontu stojaka albo odpowiednio po drugiej stronie stojaka od tyłu łącznika (5) i wystająco z boku poza koniec tego łącznika (5);

- g) wieszak (7) stojaka ma pierścieniowy zaczep obejmujący częściowo obwódowo jego łącznik (5).
2. Stojak rowerowy w drugiej odmianie wzoru przemysłowego, jak pokazano na fig. 20, 21 i 22, posiada wszystkie cechy istotne stojaka z odmiany pierwszej, wymienione w pkt 1 oraz charakteryzuje się tym, że:
- a) stojak posiada poprzeczki (11) w kształcie prostokątnym które są ułożone pomiędzy łącznikami (5) i prostopadle do nich w ich środkowej części w parze na tym samym poziomie stojaka;
- b) nogi (1), stopy (2), łączniki (5) i półki (8) stojaka są w jasnym kolorze metalicznym, zaś zaślepki (9) i (10) w kolorze ciemnym, kontrastującym z tym kolorem metalicznym.

Ilustracja wzoru

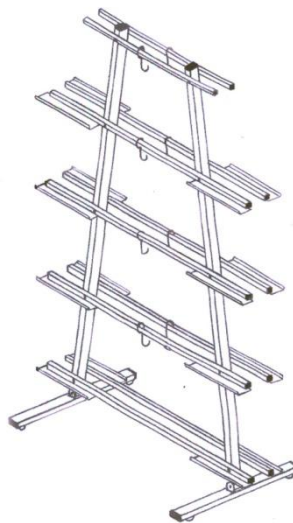


Fig. 10

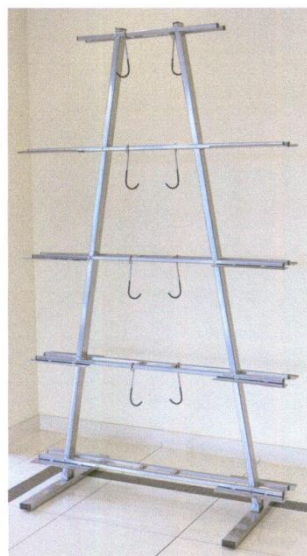


Fig. 20

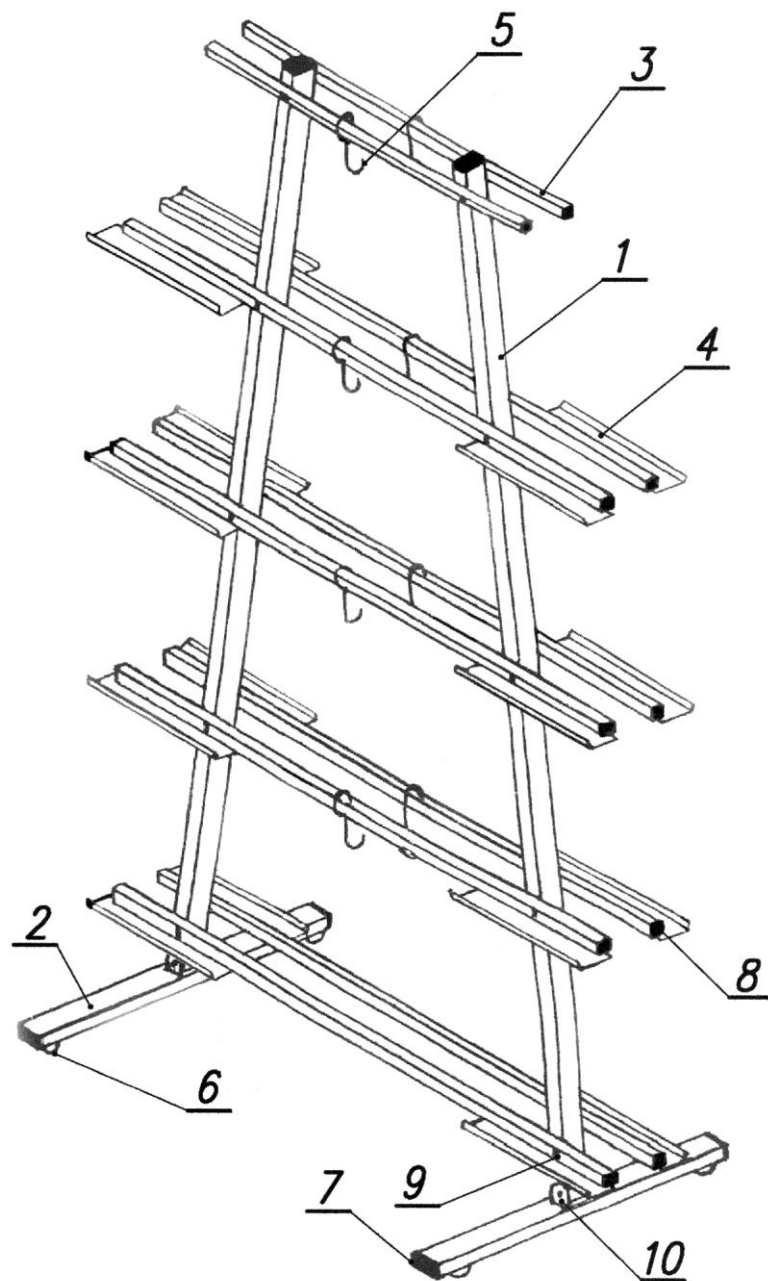


Fig. 11

**Fig. 21**

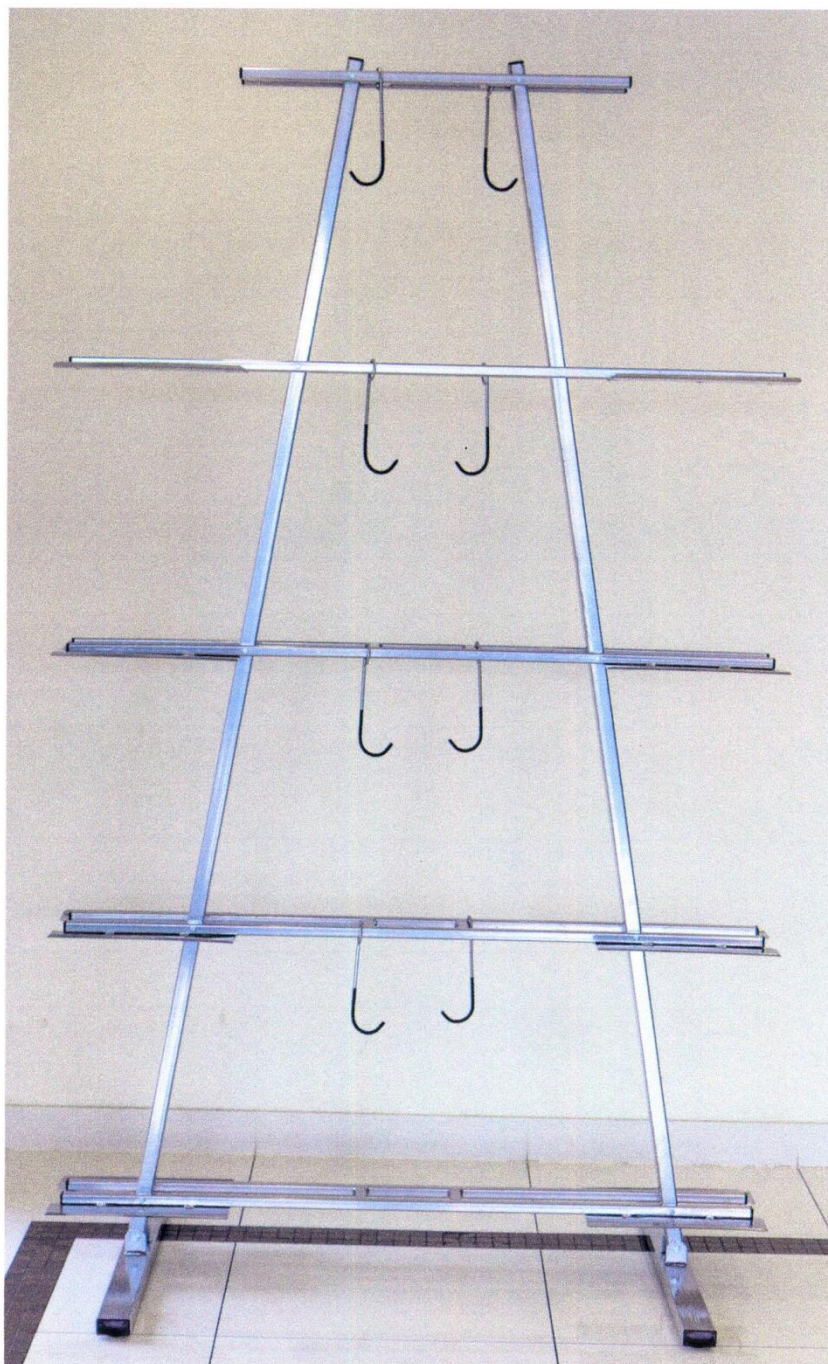


Fig. 22