

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5751**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **3204**

(22) Data zgłoszenia: **15.05.2003**

(54)

Stojak ekspozycyjny jednorzędowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
CNOS-VILMORIN Sp. z o.o., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Głowacki Janusz, Wrocław, (PL)

PL 5751

Nr Rp. 5751.....

Klasa 20-02.....

- 1 -

Stojak ekspozycyjny jednorzędowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stojak ekspozycyjny jednorzędowy.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do oryginalnego wyeksponowania elementów tworzących jego poszczególne odmiany, a przejawiająca się w oryginalnym kształcie oraz układzie linii krawędzi każdej z odmian wzoru.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem z przodu stojaka według odmiany pierwszej fig. 2 widokiem z przodu stojaka według jego odmiany drugiej, a fig. 3 jest widokiem z przodu stojaka według jego odmiany trzeciej, natomiast fig. 4 jest widokiem z przodu stojaka według jego odmiany czwartej, a fig. 5 jest widokiem z przodu stojaka według odmiany piątej wzoru przemysłowego, natomiast fig. 6 jest widokiem z przodu stojaka według jego odmiany szóstej, poza tym fig. 7 jest widokiem z boku stojaka według jego odmian od pierwszej do trzeciej, 8 jest widokiem z boku stojaka według jego odmian od czwartej do szóstej, ponadto fig. 9 jest widokiem z góry stojaka według jego odmian od pierwszej do szóstej, a fig. 10 widokiem z góry stojaka według jego odmian od czwartej do szóstej.

Stojak ekspozycyjny jednorzędowy ma prostokątną ramę wychodzącą z podstawy, przy czym w widoku z przodu osie wzdłużne nóg podstawy i belek

pionowych ramy pokrywają się. Między bokiem dolnym i bokiem górnym rama jest przedzielona szeregiem równooddalonych od siebie poprzeczek. Z poprzeczek wychodzą w przód szeregi równo rozmieszczonych elementów mocujących. Stojak ekspozycyjny jednorzędowy według odmiany drugiej wzoru przemysłowego ma prostokątną ramę wychodzącą z podstawy, przy czym w widoku z przodu osie wzdłużne nóg podstawy i belek pionowych ramy pokrywają się. Między bokiem dolnym i bokiem górnym rama jest przedzielona szeregiem równooddalonych od siebie poprzeczek. Z poprzeczek wychodzą w przód szeregi równo rozmieszczonych elementów mocujących. Z górnego boku ramy wychodzi w górę pręt mocujący zaopatrzony w łapki. Stojak ekspozycyjny jednorzędowy według odmiany trzeciej wzoru przemysłowego ma prostokątną ramę wychodzącą z podstawy, przy czym w widoku z przodu osie wzdłużne nóg podstawy i belek pionowych ramy pokrywają się. Między bokiem dolnym i bokiem górnym rama jest przedzielona szeregiem równooddalonych od siebie poprzeczek. Z poprzeczek wychodzą w przód szeregi równo rozmieszczonych elementów mocujących. Z górnego boku ramy wychodzi w górę kształtownik mocujący zaopatrzony w łapki. Stojak ekspozycyjny jednorzędowy, według odmiany czwartej wzoru przemysłowego ma prostokątną ramę wychodzącą z podstawy, przy czym w widoku z przodu osie wzdłużne nóg podstawy i belek pionowych ramy pokrywają się. Między bokiem dolnym i bokiem górnym rama jest przedzielona szeregiem równooddalonych od siebie poprzeczek. Z poprzeczek wychodzą w przód szeregi równo rozmieszczonych elementów mocujących. Na podstawie z przodu stojaka spoczywa kosz. Stojak ekspozycyjny jednorzędowy według odmiany piątej wzoru przemysłowego ma prostokątną ramę wychodzącą z podstawy, przy czym w widoku z przodu osie wzdłużne nóg podstawy i belek pionowych ramy pokrywają się. Między bokiem dolnym i bokiem górnym rama jest przedzielona szeregiem równooddalonych od siebie poprzeczek. Z poprzeczek wychodzą w przód szeregi równo rozmieszczonych elementów mocujących. Z górnego boku ramy wychodzi w górę pręt mocujący zaopatrzony w łapki. Na podstawie z przodu stojaka spoczywa kosz. Stojak ekspozycyjny jednorzędowy według odmiany szóstej wzoru przemysłowego ma prostokątną ramę wychodzącą z podstawy, przy czym w widoku z przodu osie

wzdłużne nóg podstawy i belek pionowych ramy pokrywają się. Między bokiem dolnym i bokiem górnym rama jest przedzielona szeregiem równooddalonych od siebie poprzeczek. Z poprzeczek wychodzą w przód szeregi równo rozmieszczonych elementów mocujących. Z górnego boku ramy wychodzi w górę kształtownik mocujący zaopatrzony w łapki. Na podstawie z przodu stojaka spoczywa kosz.

Zastrzeżenia ochronne

1. Stojak ekspozycyjny, jednorzędowy zawierający prostokątną ramę wychodzącą z podstawy, znamienny tym, że według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w widoku z przodu osie wzdłużne nóg podstawy i belek pionowych ramy pokrywają się, natomiast między bokiem dolnym i bokiem górnym rama jest przedzielona szeregiem równooddalonych od siebie poprzeczek, przy czym z poprzeczek wychodzą w przód szeregi równo rozmieszczonych elementów mocujących, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1, 7 i 9.

2. Stojak ekspozycyjny, jednorzędowy zawierający prostokątną ramę wychodzącą z podstawy, znamienny tym, że według odmiany drugiej wzoru przemysłowego, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w widoku z przodu osie wzdłużne nóg podstawy i belek pionowych ramy pokrywają się, natomiast między bokiem dolnym i bokiem górnym rama jest przedzielona szeregiem równooddalonych od siebie poprzeczek, przy czym z poprzeczek wychodzą w przód szeregi równo rozmieszczonych elementów mocujących, natomiast z górnego boku ramy wychodzi w górę pręt mocujący zaopatrzony w łapki, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 2, 7 i 9.

3. Stojak ekspozycyjny, jednorzędowy zawierający prostokątną ramę wychodzącą z podstawy, znamienny tym, że według odmiany trzeciej wzoru przemysłowego, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w widoku z przodu osie wzdłużne nóg podstawy i belek pionowych ramy

pokrywają się, natomiast między bokiem dolnym i bokiem górnym rama jest przedzielona szeregiem równooddalonych od siebie poprzeczek, przy czym z poprzeczek wychodzą w przód szeregi równo rozmieszczonych elementów mocujących, natomiast z górnego boku ramy wychodzi w górę kształtownik mocujący zaopatrzony w łapki, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 3, 7 i 9.

4. Stojak ekspozycyjny, jednorzędowy zawierający prostokątną ramę wychodzącą z podstawy, znamieny tym, że według odmiany czwartej wzoru przemysłowego, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w widoku z przodu osie wzdłużne nóg podstawy i belek pionowych ramy pokrywają się, natomiast między bokiem dolnym i bokiem górnym rama jest przedzielona szeregiem równooddalonych od siebie poprzeczek, przy czym z poprzeczek wychodzą w przód szeregi równo rozmieszczonych elementów mocujących, poza tym na podstawie z przodu stojaka spoczywa kosz, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 4, 8 i 10.

5. Stojak ekspozycyjny, jednorzędowy zawierający prostokątną ramę wychodzącą z podstawy, znamieny tym, że według odmiany piątej wzoru przemysłowego, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w widoku z przodu osie wzdłużne nóg podstawy i belek pionowych ramy pokrywają się, natomiast między bokiem dolnym i bokiem górnym rama jest przedzielona szeregiem równooddalonych od siebie poprzeczek, przy czym z poprzeczek wychodzą w przód szeregi równo rozmieszczonych elementów mocujących, natomiast z górnego boku ramy wychodzi w górę pręt mocujący zaopatrzony w łapki, poza tym na podstawie z przodu stojaka spoczywa kosz, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 5, 8 i 10.

6. Stojak ekspozycyjny, jednorzędowy zawierający prostokątną ramę wychodzącą z podstawy, znamieny tym, że według odmiany szóstej wzoru przemysłowego, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w widoku z przodu osie wzdłużne nóg podstawy i belek pionowych ramy pokrywają się, natomiast między bokiem dolnym i bokiem górnym rama jest przedzielona szeregiem równooddalonych od siebie poprzeczek, przy czym z poprzeczek wychodzą w przód szeregi równo rozmieszczonych elementów

mocujących, natomiast z górnego boku ramy wychodzi w górę kształtownik mocujący zaopatrzony w łapki, poza tym na podstawie z przodu stojaka spoczywa kosz, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 6, 8 i 10.

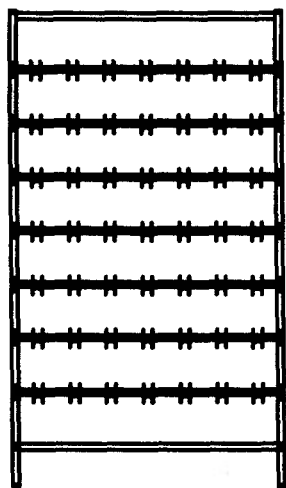


Fig. 1

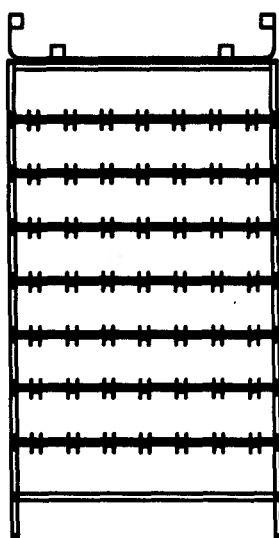


Fig. 2

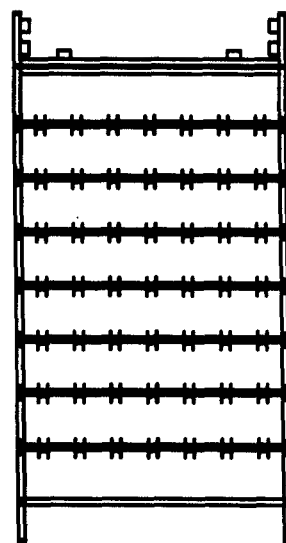


Fig. 3

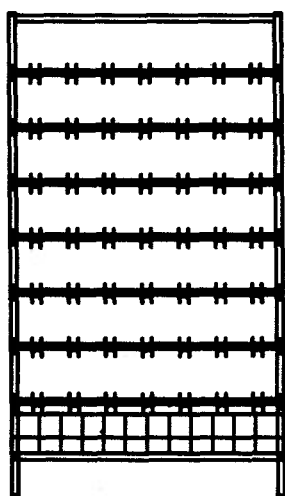


Fig. 4

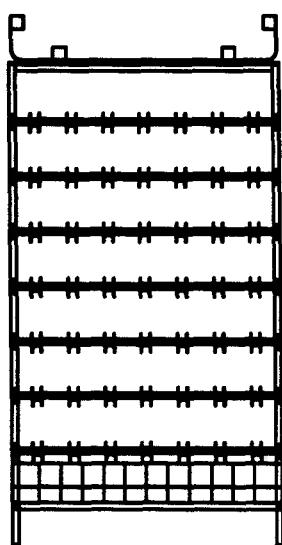


Fig. 5

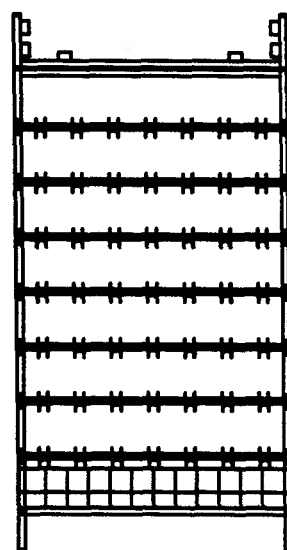


Fig. 6

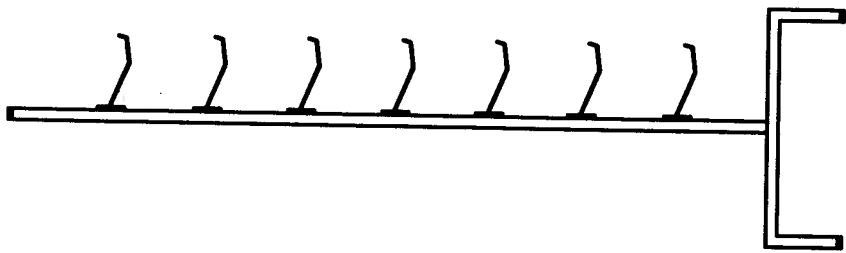


Fig. 7

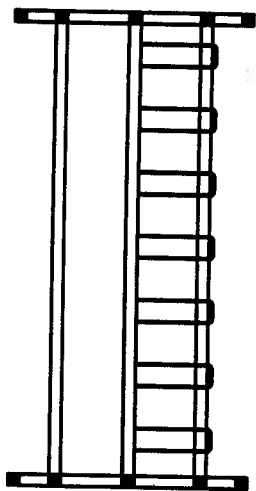


Fig. 9

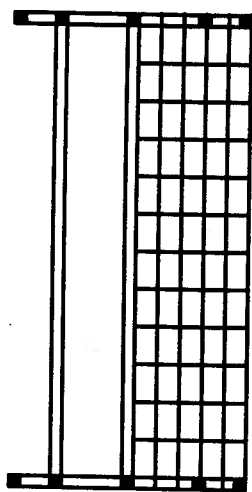


Fig. 10

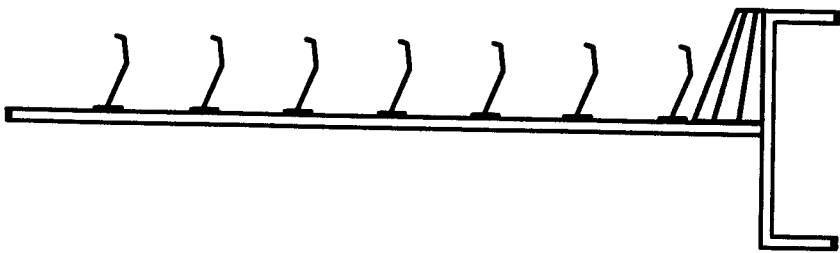


Fig. 8