

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A61B 19/00 (2006.01)

A61G 7/00 (2006.01)



# [12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820179709.2

[45] 授权公告日 2009 年 8 月 26 日

[11] 授权公告号 CN 201295291Y

[22] 申请日 2008.11.29

[21] 申请号 200820179709.2

[73] 专利权人 魏永娟

地址 273500 山东省邹城市千泉路 59 号邹城市人民医院妇科

[72] 发明人 魏永娟


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

## [54] 实用新型名称

新型妇科检查床

## [57] 摘要

新型妇科检查床，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板后段边缘设有定位转轴，定位转轴上连有支臂，支臂上设有腿托。本实用新型结构简单，在给病人做妇科检查时操作方便，且能够控制病人双腿张开幅度，减轻了医务人员的工作难度。

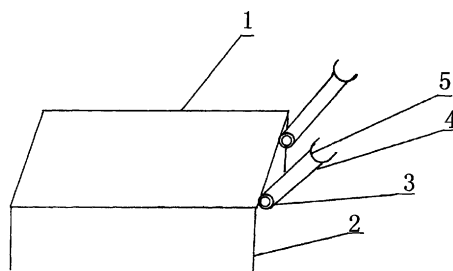

1、新型妇科检查床，包括床板（1）和床腿（2），其特征是：在床板（1）后段边缘设有定位转轴（3），定位转轴（3）上连有支臂（4），支臂（4）上设有腿托（5）。

## 新型妇科检查床

**技术领域:**本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种新型妇科检查床。

**背景技术:**目前，临床上所使用的妇科检查床和普通的检查床一样，主要由床板和床腿构成，在给病人进行妇科检查时，需要病人自行张开双腿，充分暴露检查部位，虽是如此，医务人员只能在床侧进行检查，操作十分不便，给医务人员增加了工作难度。

**发明内容:**本实用新型的目的是提供一种在给病人做妇科检查时操作方便，且能够控制病人双腿张开幅度的新型妇科检查床。

本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板后段边缘设有定位转轴，定位转轴上连有支臂，支臂上设有腿托。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人做妇科检查时操作方便，且能够控制病人双腿张开幅度，减轻了医务人员的工作难度。

**附图说明:**附图1为本实用新型的结构示意图。

图中 1、床板， 2、床腿， 3、定位转轴， 4、支臂，  
5、腿托。

**具体实施方式：**包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 后段边缘设有定位转轴 3，定位转轴 3 上连有支臂 4，支臂 4 上设有腿托 5。在给病人做妇科检查时，将病人双腿分别放在腿托 5 上，拨动支臂 4，支臂 4 沿定位转轴 3 分开即可。

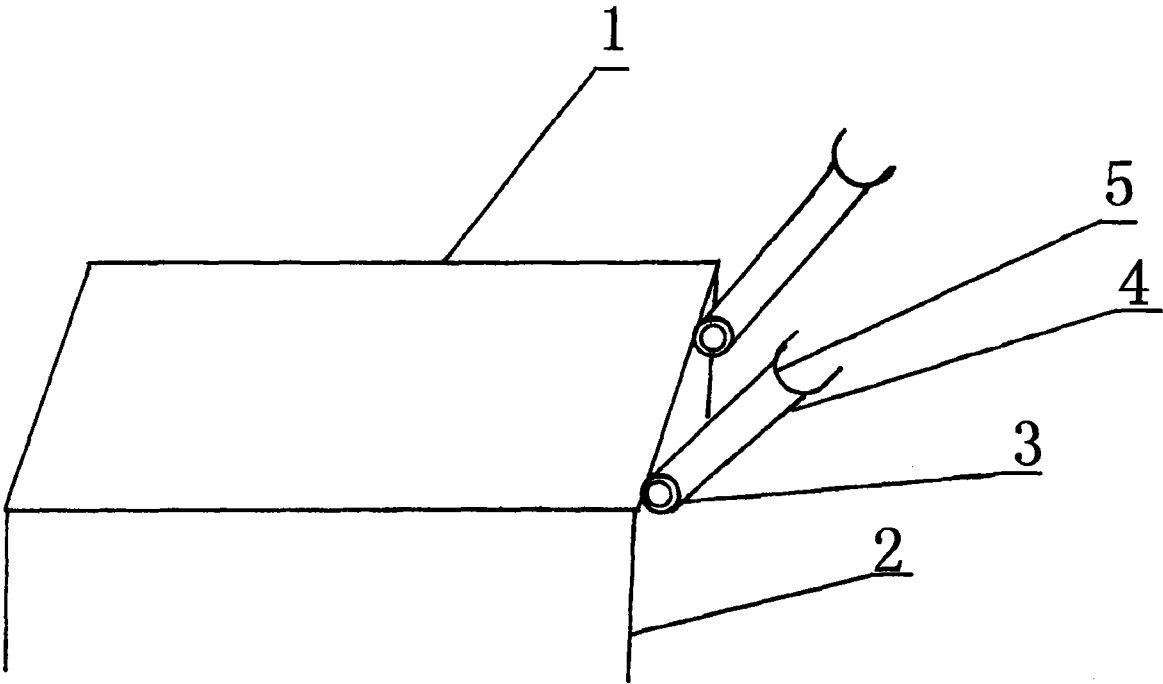


图 1