

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15103**

(51) Klasyfikacja:
12-08

(21) Numer zgłoszenia: **15266**

(22) Data zgłoszenia: **19.08.2009**

(54)

Zabawka samochód TIR

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2010 WUP 03/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Jerzy Wiater, Kamieniec Wrocławski, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wiater Jerzy, Kamieniec Wrocławski, (PL)

PL 15103

15.10.3.
12-08; 21-01

Zabawka samochód TIR

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zabawka w postaci samochodu TIR, przeznaczona do stosowania dla dzieci na placach zabaw.

Zabawka w postaci samochodu TIR posiada indywidualny charakter, nadany w szczególności przez kształty i połączenie części.

Zabawka imitująca samochód TIR według wzoru składa się z konstrukcji przestrzennej w postaci dwupoziomowej kabiny, drabinek, lin, zadaszonej budki oraz zjeżdżalni ze ślizgiem prostym. Przód wozu kabiny ma kształt obelisku z pionowo umieszczonymi rurkami imitującymi maskownicę i zderzakiem. Obelisk zakończony jest profilem ramy z otworem imitującym przednią szybę z pozioma belką poprzeczną, do której przytwierdzona jest kierownica, po bokach ramy przytwierdzone są imitacje lusterek. Pierwszy poziom zadaszonej kabiny ma podest oraz siedzisko. Prosty daszek zwieńczony jest ukośnymi rurkami umocowanymi wzdłużnie nad kabiną do jednej z trzech rurek łączących podwyższone podpory, na której umocowane są po obu stronach kabiny pionowe drabinki umożliwiające wejście na drugi poziom - daszek i przejście do drabinki poziomej łączącej kabinę z budką. Drabinka pozioma umocowana jest pomiędzy pionowymi słupami kabiny i budki, na których z

jednej strony rozpięta jest kratownica, w postaci lin stalowych, a z drugiej strony zawieszona jest drabinka linowa oraz pojedyncza lina z węzłami do wspinaczki, elementy te w dolnej części wsparte są belkami połączonymi z dwupoziomową budką, na której pierwszym poziomie znajduje się podest o bocznych ściankach z płyty frezowanej, na poziomie drugim umocowana jest drabinka o prostym ślizgu której górną i dolną część stanowi półokrągłe wykończenie boków oraz nity umieszczone na bokach całej długości zjeżdżalni. Zabawka ma konstrukcję nośną wykonaną ze słupów stalowych lub drewnianych wypełnionych frezowaną płytą. Podstawy słupów zakotwione są w fundamentach w kształcie prostokątów.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunku, na którym:

Fig. 1 przedstawia rysunek wzoru w ujęciu perspektywicznym z wkopanymi fundamentami;

Fig. 2 przedstawia rysunek wzoru w widoku z boku, z widocznymi fundamentami

Fig. 3 przedstawia zdjęcie wzoru w widoku z przodu z wkopanymi fundamentami.


Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zabawka imitująca samochód TIR według wzoru składa się z konstrukcji przestrzennej w postaci dwupoziomowej kabiny, drabinek, lin, zadaszonej budki oraz zjeżdżalni ze ślizgiem prostym. Przód wozu kabiny ma kształt obelisku z pionowo umieszczonymi rurkami imitującymi maskownicę i zderzakiem. Obelisk zakończony jest profilem ramy z otworem imitującym przednią szybę z pozioma belką poprzeczną, do której przytwierdzona jest kierownica, po bokach ramy przytwierdzone są imitacje lusterek. Pierwszy poziom zadaszonej kabiny ma podest oraz siedzisko. Prostym

daszek zwieńczony jest ukośnymi rurkami umocowanymi wzdłużnie nad kabiną do jednej z trzech rurek łączących podwyższone podpory, na której umocowane są po obu stronach kabiny pionowe drabinki umożliwiające wejście na drugi poziom - daszek i przejście do drabinki poziomej łączącej kabinę z budką. Drabinka pozioma umocowana jest pomiędzy pionowymi słupami kabiny i budki, na których z jednej strony rozpięta jest kratownica, w postaci lin stalowych, a z drugiej strony zawieszona jest drabinka linowa oraz pojedyncza lina z węzłami do wspinaczki, elementy te w dolnej części wsparte są belkami połączonymi z dwupoziomową budką, na której pierwszym poziomie znajduje się podest o bocznych ściankach z płyty frezowanej, na poziomie drugim umocowana jest drabinka o prostym ślizgu której górną i dolną część stanowi półokrągłe wykończenie boków oraz nity umieszczone na bokach całej długości zjeżdżalni. Zabawka ma konstrukcję nośną wykonaną ze słupów stalowych lub drewnianych wypełnionych frezowaną płytą. Podstawy słupów zakotwione są w fundamentach w kształcie prostopadłościanów, jak pokazano na rysunku fig. 1, fig.2 i fig. 3

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY


mgr Magdalena Drozd-Kudnicka
Upr. nr 3108

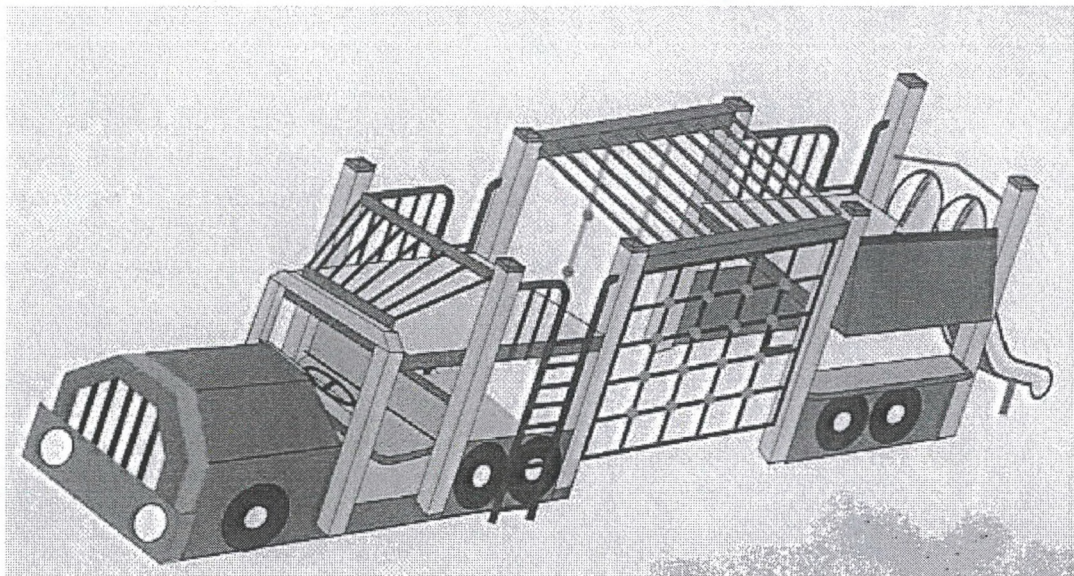


Fig. 1

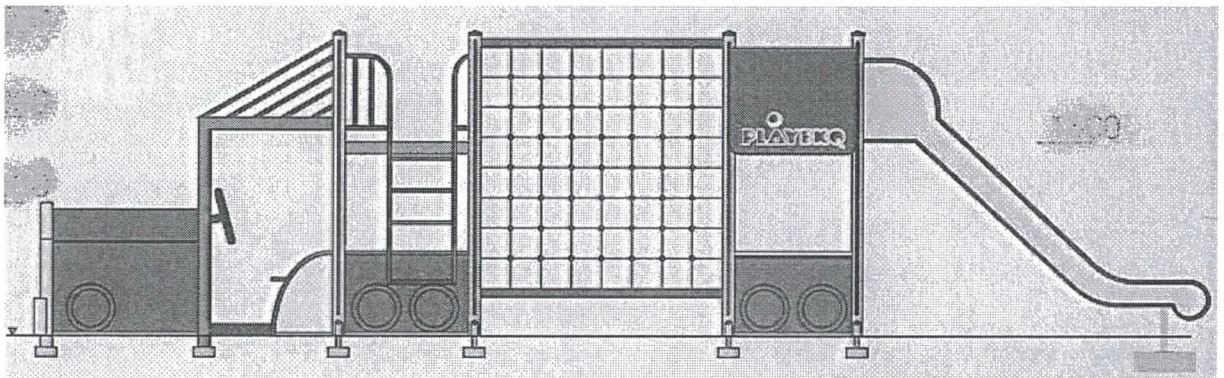


Fig. 2

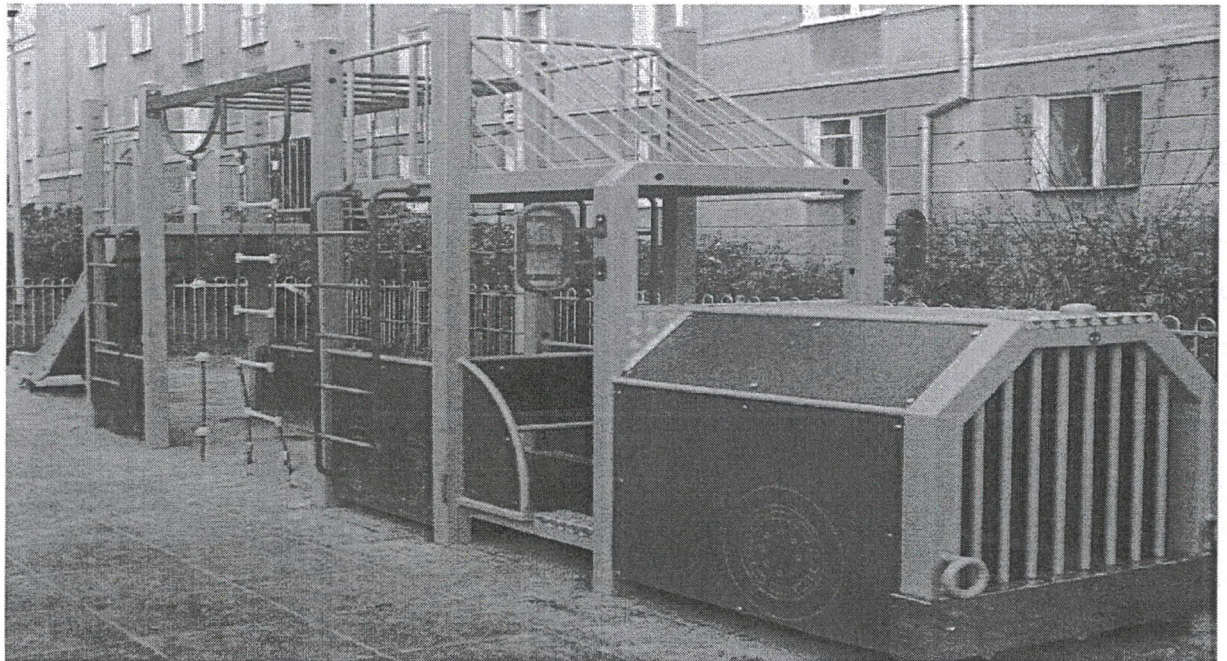


Fig. 3

RZECZNIK PATENTOWY
mgr Magdalena Drozd-Rudnicka
mgr Magdalena Drozd-Rudnicka
Upr. nr 3108

Wp-15266
R75103