

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 7 月 31 日(31.07.2014)



(10) 国際公開番号
WO 2014/115453 A1

- (51) 国際特許分類:
H04N 9/07 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/084189
- (22) 国際出願日: 2013 年 12 月 20 日(20.12.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-012817 2013 年 1 月 28 日(28.01.2013) JP
- (71) 出願人: オリンパス株式会社 (OLYMPUS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1510072 東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 4 3 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 菊地 直(KIKUCHI, Sunao).
- (74) 代理人: 竹腰 昇, 外(TAKEKOSHI, Noboru et al.); 〒1010063 東京都千代田区神田淡路町 2 - 8 第 2 萬代家ビル 3 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,

BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロシヤ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: IMAGE PROCESSING DEVICE, IMAGE-CAPTURING DEVICE, IMAGE PROCESSING METHOD, AND PROGRAM

(54) 発明の名称: 画像処理装置、撮像装置、画像処理方法及びプログラム

[図3]

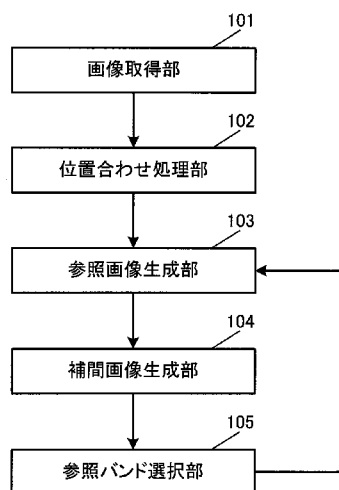

- 101 Image acquisition unit
102 Alignment processing unit
103 Reference image generation unit
104 Interpolation image generation unit
105 Reference band selection unit

(57) Abstract: The image processing device includes: an image acquisition unit (101) for acquiring image-capture data for a plurality of image-captured frames by using an image-capturing element having a multi-band color filter; an alignment processing unit (102) for performing alignment processing on the image-capture data for the plurality of frames to generate integrated image-capture data; a reference band selection unit (105) for selecting, in an output image of a past frame, a reference band from among a plurality of bands; a reference image generation unit (103) for performing interpolation processing on image data of a color filter corresponding to the reference band in the integrated image-capture data; and an interpolation image generation unit (104) for performing, on the basis of a reference image, interpolation processing on image data of a color filter corresponding to a band different from the reference band in the integrated image-capture data.

(57) 要約: 画像処理装置は、複数バンドのカラーフィルタを有する撮像素子を用いて撮像された複数フレーム分の撮像データを取得する画像取得部 101 と、複数フレーム分の撮像データの位置合わせ処理を行い、統合撮像データを生成する位置合わせ処理部 102 と、過去フレームの出力画像において複数バンドの中から参照バンドを選択する参照バンド選択部 105 と、統合撮像データにおける参照バンドに対応するカラーフィルタの画像データに対し、補間処理を行う参照画像生成部 103 と、統合撮像データにおける参照バンドとは異なるバンドに対応するカラーフィルタの画像データに対し、参照画像に基づき補間処理を行う補間画像生成部 104 を含む。

明 細 書

発明の名称：

画像処理装置、撮像装置、画像処理方法及びプログラム

技術分野

[0001] 本発明は、画像処理装置、撮像装置、画像処理方法及びプログラム等に関係する。

背景技術

[0002] フルカラー画像を撮像するために、R (Red) G (Green) B (Blue) の3バンドのカラーフィルタを撮像素子前面に設けた撮像装置が知られている。単板撮像素子を有する撮像装置では、高周波成分を多く含む解像感が高い補間画像を生成するために、高周波成分を精度良く取得可能なバンドの情報を参照して、補間画像を生成する手法が有効である。

[0003] ここで、高周波成分を取得可能なバンドは、第1に、サンプル密度が高く配置されていることと、第2に、被写体の色特性に強い相関を持っていること、という2つの条件を満たすことが必要である。そこで、特許文献1では補間画像を生成する際に参照するバンドを、被写体の色特性に応じて補間方法を切り替える手法が提案されている。

[0004] また、被写体の忠実な色再現を目的として、マルチバンド撮像が注目されている。マルチバンド撮像装置としては、複数枚の撮像を行うものや複数台のカメラを使用するものがある。例えば、特許文献2では、4バンド以上（その値を含む）のカラーフィルタを撮像素子に設けた単板のマルチバンド撮像素子を用いる手法が提案されている。

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献1：特開2009-94577号公報

特許文献2：特開2003-87806号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

- [0006] 前述した特許文献1で示されている手法では、参照バンドとして使用するバンドのサンプル密度を高くすることは出来ず、3バンドのベイヤー配列においてGよりもサンプル密度の低いRやBを参照バンドとして使用しても、Gを参照バンドとして使用する程の高周波成分は再現できない。
- [0007] さらに、前述した特許文献2で示されているような、3バンド撮像素子よりも各バンドのサンプル密度が低くなってしまふマルチバンド撮像素子においては、被写体の色特性と強い相関を持つとして参照バンドに選択されたバンドがサンプル密度の低いバンドである場合には、高周波成分を再現することがさらに難しくなる。この問題はマルチバンド撮像素子のバンド数が増える程に顕著となる。
- [0008] また、複数枚を撮像して見掛けの画素密度を向上させる手法では、被写体の色特性に関わらず高周波成分を多く含む解像感が高い画像を生成可能であるが、処理の複雑化、メモリの増大、フレームレートの低下といった問題がある。
- [0009] 本発明の幾つかの態様によれば、被写体の色特性に関わらず、フレームレートを維持したまま、高周波成分を多く含む解像感が高い補間画像を生成することができる画像処理装置、撮像装置、画像処理方法及びプログラム等を提供することができる。

課題を解決するための手段

- [0010] 本発明の一態様は、複数のバンドのカラーフィルタがアレイ状に配置されたカラーフィルタアレイを有する撮像素子を用いて撮像された互いに撮像時刻の異なる複数フレーム分の撮像データを取得する画像取得部と、取得された前記複数フレーム分の撮像データの位置合わせ処理を行い、統合撮像データを生成する位置合わせ処理部と、出力画像を生成する基準フレームよりも過去の時刻のフレームである過去フレームにおける出力画像において、前記複数のバンドの中から参照画像生成用の参照バンドを選択する参照バンド選択部と、前記統合撮像データにおける前記参照バンドに対応するカラーフィ

ルタの画像データに対して、補間処理を行うことにより、参照画像を生成する参照画像生成部と、前記統合撮像データにおける前記参照バンドとは異なるバンドに対応するカラーフィルタの画像データに対して、前記参照画像に基づいて補間処理を行うことにより、補間画像を生成する補間画像生成部と、を含む画像処理装置に係る。

[0011] 本発明の一態様では、出力画像を生成する基準フレームよりも過去の時刻のフレームである過去フレームにおける出力画像において、複数のバンドの中から参照画像生成用の参照バンドを選択する。そして、取得した複数フレーム分の撮像データの位置合わせ処理を行い、統合撮像データを生成する。さらに、統合撮像データにおける参照バンドに対応するカラーフィルタの画像データに対して、補間処理を行うことにより、参照画像を生成する。そして、統合撮像データにおける参照バンドとは異なるバンドに対応するカラーフィルタの画像データに対して、参照画像に基づいて補間処理を行うことにより、補間画像を生成する。

[0012] よって、サンプル密度が低いバンドでもフレームレートを維持したままサンプル密度の高い情報として使用することができ、被写体の色特性に関わらず高周波成分を多く含む解像感が高い画像を生成可能となる。

[0013] また、本発明の一態様では、前記参照バンド選択部により選択された前記参照バンドの種類に基づいて、前記参照画像生成部で使用する参照画像生成用フレーム数を決定する使用フレーム数決定部を含んでもよい。

[0014] これにより、参照バンドの種類に応じて、参照画像を生成するために必要な数のフレームだけを読み出すこと等が可能となる。

[0015] また、本発明の一態様では、前記画像取得部は、第1のカラーフィルタと、前記第1のカラーフィルタよりもサンプル密度が低い第2のカラーフィルタを含む前記カラーフィルタアレイを有する前記撮像素子を用いて撮像された前記複数フレーム分の撮像データを取得し、前記使用フレーム数決定部は、前記参照バンドが前記第1のカラーフィルタに対応するバンドである場合には、前記参照画像生成用フレーム数を第1のフレーム数に決定し、前記参

照バンドが前記第2のカラーフィルタに対応するバンドである場合には、前記参照画像生成用フレーム数を、前記第1のフレーム数よりも多い第2のフレーム数に決定してもよい。

[0016] これにより、参照バンドのサンプル密度に応じて、参照画像生成用フレーム数を決定すること等が可能になる。

[0017] また、本発明の一態様では、前記第1のカラーフィルタは、前記カラーフィルタアレイにおいて、奇数行の奇数列及び偶数行の偶数列、又は奇数行の偶数列及び偶数行の奇数列に配置されるカラーフィルタであり、前記第2のカラーフィルタは、前記カラーフィルタアレイにおいて、前記第1のカラーフィルタとは異なる位置に配置されるカラーフィルタであってもよい。

[0018] これにより、例えば、市松状に配置されたバンドが参照バンドの場合には、1フレーム分のデータだけでも高精度な参照画像を生成し、市松状に配置されていないバンドが参照バンドの場合にも、複数フレーム分のデータを使用することで高精度な参照画像を生成すること等が可能となる。

[0019] また、本発明の一態様では、前記参照バンド選択部により選択された前記参照バンドの種類に基づいて、前記補間画像生成部で使用する補間画像生成用フレーム数を決定する使用フレーム数決定部を含んでもよい。

[0020] これにより、参照バンドの種類に応じて、補間画像を生成するために必要な数のフレームだけを読み出すこと等が可能となる。

[0021] また、本発明の一態様では、前記画像取得部は、第1のカラーフィルタと、前記第1のカラーフィルタよりもサンプル密度が低い第2のカラーフィルタを含む前記カラーフィルタアレイを有する前記撮像素子を用いて撮像された前記複数フレーム分の撮像データを取得し、前記使用フレーム数決定部は、前記参照バンドが前記第1のカラーフィルタに対応するバンドである場合には、前記補間画像生成用フレーム数を第3のフレーム数に決定し、前記参照バンドが前記第2のカラーフィルタに対応するバンドである場合には、前記補間画像生成用フレーム数を、前記第3のフレーム数よりも少ない第4のフレーム数に決定してもよい。

- [0022] これにより、参照バンドのサンプル密度に応じて、補間画像生成用フレーム数を決定すること等が可能になる。
- [0023] また、本発明の一態様では、撮像データのフレーム間の相関を判定するフレーム相関判定部をさらに含み、前記使用フレーム数決定部は、前記フレーム相関判定部の判定結果に基づいて、使用フレーム数を決定してもよい。
- [0024] これにより、例えばシーンが大幅に変わり、フレーム間の相関が無い場合でも、位置合わせ処理の精度低下によるアーティファクト発生を抑えること等が可能となる。
- [0025] また、本発明の一態様では、前記参照バンド選択部は、前記過去フレームにおける前記出力画像において、前記複数のバンドのうち、被写体の色特性と最も強い相関を持つバンドを前記参照バンドとして選択してもよい。
- [0026] これにより、被写体の色特性に基づいて、補間画像の生成処理等を行うこと等が可能になる。
- [0027] また、本発明の一態様では、前記参照バンド選択部は、前記過去フレームの前記出力画像の高周波成分及び輝度の少なくとも一方の評価を行うことにより、前記参照バンドを選択してもよい。
- [0028] これにより、高精度に参照バンドを判別すること等が可能となる。
- [0029] また、本発明の一態様では、前記参照バンド選択部は、画像を複数の領域に分割した部分領域毎に、前記参照バンドを選択してもよい。
- [0030] これにより、例えば部分領域毎に異なる参照バンドを使用することで、1つのシーン内で複数種類の色特性の偏った被写体が存在する場合でも、高周波成分を多く含む解像感が高い補間画像を生成すること等が可能となる。
- [0031] また、本発明の一態様では、前記画像取得部は、奇数行の奇数列及び偶数行の偶数列、又は奇数行の偶数列及び偶数行の奇数列に配置される第1のカラーフィルタと、前記第1のカラーフィルタとは異なる位置に配置され、前記第1のカラーフィルタよりもサンプル密度が低い第2のカラーフィルタとを含む前記カラーフィルタアレイを有する前記撮像素子を用いて撮像された前記複数フレーム分の撮像データを取得し、前記参照画像生成部は、前記参

照バンド選択部により前記参照バンドが未選択の場合には、前記第1のカラーフィルタの画像データに対して前記補間処理を行うことにより、前記参照画像を生成してもよい。

[0032] これにより、例えば、最もサンプル密度が高いバンドを参照バンドとして使用して、他のバンドを参照バンドとして使用するよりも高精度な補間画像を生成すること等が可能となる。

[0033] また、本発明の一態様では、前記画像取得部は、分光感度特性が異なる4バンド以上（その値を含む）のカラーフィルタが配置された前記カラーフィルタアレイを有する前記撮像素子を用いて撮像された前記複数フレーム分の撮像データを取得してもよい。

[0034] これにより、マルチバンド撮像素子を用いて補間画像を生成する場合においても、被写体の色特性に関わらず高周波成分を多く含む解像感が高い画像を生成すること等が可能となる。

[0035] また、本発明の他の態様では、前記画像処理装置を含む撮像装置に関する。

[0036] また、本発明の他の態様では、複数のバンドのカラーフィルタがアレイ状に配置されたカラーフィルタアレイを有する撮像素子を用いて撮像された互いに撮像時刻の異なる複数フレーム分の撮像データを取得し、取得された前記複数フレーム分の撮像データの位置合わせ処理を行い、統合撮像データを生成し、出力画像を生成する基準フレームよりも過去の時刻のフレームである過去フレームにおける出力画像において、前記複数のバンドの中から参照画像生成用の参照バンドを選択し、前記統合撮像データにおける前記参照バンドに対応するカラーフィルタの画像データに対して、補間処理を行うことにより、参照画像を生成し、前記統合撮像データにおける前記参照バンドとは異なるバンドに対応するカラーフィルタの画像データに対して、前記参照画像に基づいて補間処理を行うことにより、補間画像を生成する画像処理方法に関する。

[0037] また、本発明の他の態様では、上記各部としてコンピューターを機能させ

るプログラムに係る。

図面の簡単な説明

[0038] [図1]図 1 は、補間処理の説明図。

[図2]図 2 (A) ～図 2 (H) は、複数枚撮像技術の説明図。

[図3]図 3 は、第 1 の実施形態の画像処理装置のシステム構成例。

[図4]図 4 は、第 1 の実施形態の撮像装置のシステム構成例。

[図5]図 5 は、第 1 の実施形態の撮像装置の詳細なシステム構成例。

[図6]図 6 は、カラーフィルタアレイの例。

[図7]図 7 は、第 1 の実施形態の処理の流れを説明するフローチャート。

[図8]図 8 は、第 1 の実施形態の処理の流れを時系列順に説明するフローチャート。

[図9]図 9 は、1 フレームを用いた参照画像生成処理の説明図。

[図10]図 10 は、2 フレームを用いた参照画像生成処理の説明図。

[図11]図 11 は、分光感度特性の説明図。

[図12]図 12 は、3 バンドのカラーフィルタアレイの説明図。

[図13]図 13 は、第 1 の実施形態の画像処理装置の他のシステム構成例。

[図14]図 14 は、第 1 の実施形態の他の処理の流れを説明するフローチャート。

[図15]図 15 は、第 2 の実施形態の画像処理装置のシステム構成例。

[図16]図 16 は、第 2 の実施形態の処理の流れを説明するフローチャート。

[図17]図 17 は、第 2 の実施形態の他の処理の流れを説明するフローチャート。

発明を実施するための形態

[0039] 以下、第 1 の実施形態及び第 2 の実施形態について説明する。まず、各実施形態の背景の概要をまとめて説明する。次に、実施形態毎にシステム構成例と処理の詳細と変形例を説明する。そして、最後に第 1 の実施形態と第 2 の実施形態の手法についてまとめて説明する。なお、以下に説明する各実施形態は、請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。

い。また各実施形態で説明される構成の全てが、本発明の必須構成要件であるとは限らない。

[0040] 1. 概要

フルカラー画像を撮像するために、R (Red) G (Green) B (Blue) の3バンドのカラーフィルタを撮像素子前面に設けた撮像装置が知られている。単板撮像素子を有する撮像装置では、高周波成分を多く含む解像感が高い補間画像を生成するために、図1に示すように、高周波成分を精度良く取得可能なバンドの情報を参照して、補間画像を生成する手法が有効である。

[0041] 具体的に、図1に示す手法では、C1～C3の3バンドに対応するカラーフィルタを用いて撮像された撮像画像PIMから、C1を参照バンドとして選択して、撮像画像PIMに対してC1の補間処理を行って、参照画像RIMを生成する。その後に、生成した参照画像RIMに基づいて、C2とC3のそれぞれについて補間処理を行って、C2の補間画像IIM1とC3の補間画像IIM2とを生成する。

[0042] ここで、高周波成分を取得可能なバンドは、第1に、サンプル密度が高く配置されていることと、第2に、被写体の色特性に強い相関を持っていること、という2つの条件を満たすことが必要である。

[0043] そこで、前述した特許文献1では補間画像を生成する際に参照するバンドを、被写体の色特性に応じて補間方法を切り替える手法が提案されている。

[0044] しかしながら、前述した特許文献1で示されている手法では、参照バンドとして使用するバンドのサンプル密度を高くすることは出来ない。そのため、例えばサンプル密度の高いバンドが被写体の色特性と相関が低い場合などに、被写体の色特性との相関は高いが、サンプル密度が低いバンドを参照バンドとして使用してしまうと、高周波成分の再現が難しくなる。具体的には、RGBの3バンドのベイヤー配列においてGよりもサンプル密度の低いRやBを参照バンドとして使用しても、Gを参照バンドとして使用する程は、高周波成分の再現を期待できない。

[0045] 一方で、被写体の忠実な色再現を目的として、マルチバンド撮像が注目されている。マルチバンド撮像装置としては、複数枚の撮像を行うものや複数台のカメラを使用するものがある。例えば、前述した特許文献2では、4バンド以上（その値を含む）のカラーフィルタを撮像素子に設けた単板のマルチバンド撮像素子を用いる手法が提案されている。この手法は、例えば後述する図6に示すようなマルチバンド撮像素子を用いることで、画像を1枚撮像することによりマルチバンド画像を取得可能であり、装置の小型化、フレームレートの保持等のメリットがある。このようなマルチバンド撮像素子を用いた際でも高周波成分を多く含む解像感が高い補間画像を生成するには、高周波成分を精度良く取得可能なバンドの情報を参照画像として使用して、補間画像を生成する手法が有効である。

[0046] しかし、3バンド撮像素子よりも各バンドのサンプル密度が低くなってしまいう図6に示すようなマルチバンド撮像素子においては、被写体の色特性と強い相関を持つとして参照バンドに選択されたバンドがサンプル密度の低いバンドである場合には、高周波成分を再現することはさらに難しくなる。この問題はマルチバンド撮像素子のバンド数が増える程に顕著となる。

[0047] また、複数枚を撮像して見掛けの画素密度を向上させる手法では、被写体の色特性に関わらず高周波成分を多く含む解像感が高い画像を生成可能であるが、処理の複雑化、メモリの増大、フレームレートの低下といった問題がある。例えば、図6に示すマルチバンド撮像素子を用いて補間処理を行わずに全画素位置に全バンドの情報を得るためには、図2（A）～図2（H）に示すように8枚の画像を撮像する必要がある。このように補間処理を行わずに見掛けの画素密度を向上させるには、補間処理を行う場合に比べて、より多くの枚数の撮像が必要となってしまう。

[0048] 以下で説明する第1の実施形態及び第2の実施形態の画像処理装置等では、上記の問題点に鑑み、3バンド以上（その値を含む）の異なる分光感度特性を有する単板撮像素子を用いて、被写体の色特性に関わらず、フレームレートを維持したまま、高周波成分を多く含む解像感が高い補間画像の生成を

可能にする。

[0049] 2. 第1の実施形態

第1の実施形態では、前フレームの出力画像から参照画像として使用するバンド（参照バンド）を選択し、2フレーム分のRAWデータを補間画像生成に使用する例について説明する。

[0050] 2. 1 システム構成例

次に、本実施形態の画像処理装置の構成例を図3に示す。画像処理装置は、画像取得部101と、位置合わせ処理部102と、参照画像生成部103と、補間画像生成部104と、参照バンド選択部105と、を含む。

[0051] 次に各部の接続について説明する。画像取得部101は、位置合わせ処理部102に接続されている。位置合わせ処理部102は、参照画像生成部103に接続されている。参照画像生成部103は、補間画像生成部104に接続されている。補間画像生成部104は、参照バンド選択部105に接続されている。参照バンド選択部105は、参照画像生成部103に接続されている。

[0052] 次に各部で行われる処理について説明する。

[0053] まず、画像取得部101は、複数のバンドのカラーフィルタがアレイ状に配置されたカラーフィルタアレイを有する撮像素子120を用いて撮像された互いに撮像時刻の異なる複数フレーム分の撮像データを取得する。なお、撮像素子120については後述する。

[0054] 次に、位置合わせ処理部102は、取得された複数フレーム分の撮像データの位置合わせ処理を行い、統合撮像データを生成する。

[0055] そして、参照画像生成部103は、統合撮像データにおける参照バンドに対応するカラーフィルタの画像データに対して、補間処理を行うことにより、参照画像を生成する。

[0056] さらに、補間画像生成部104は、統合撮像データにおける参照バンドとは異なるバンドに対応するカラーフィルタの画像データに対して、参照画像に基づいて補間処理を行うことにより、補間画像を生成する。

- [0057] そして、参照バンド選択部１０５は、出力画像を生成する基準フレームよりも過去の時刻のフレームである過去フレームにおける出力画像において、複数のバンドの中から参照画像生成用の参照バンドを選択する。
- [0058] なお、画像取得部１０１と、位置合わせ処理部１０２と、参照画像生成部１０３と、補間画像生成部１０４と、参照バンド選択部１０５との機能は、各種プロセッサ（ＣＰＵ等）、ＡＳＩＣ（ゲートアレイ等）などのハードウェアや、プログラムなどにより実現できる。
- [0059] また、図３の画像処理装置のシステム構成を備えた本実施形態の撮像装置の構成例を図４に示す。撮像装置は、前述した画像処理装置を実現するデジタルプロセス回路１００と、撮像素子１２０と、を含む。
- [0060] さらに、図５は撮像装置の詳細な全体像を例示するものである。図５の撮像装置は、各種レンズ（撮像レンズ）から構成される撮像レンズ系２０２と、撮像レンズ系２０２の伸縮駆動や撮像レンズ系２０２内のズームレンズ及びフォーカスレンズの駆動を行うためのレンズ駆動機構２０３と、レンズ駆動機構２０３を制御するためのレンズドライバ２０４と、撮像レンズ系２０２の絞り及びシャッタ内を制御するための露出制御機構２０５と、露出制御機構２０５を制御するための露出制御ドライバ２０６と、被写体像を光電変換するための３種類以上（その値を含む）の異なる分光感度特性を有するカラーフィルタを内蔵した撮像素子１２０と、撮像素子１２０を駆動するための撮像素子ドライバ２０７と、アナログアンプ及びＡ／Ｄ変換器等を含むプリプロセス回路２０８と、記録画像生成のための色信号処理、圧縮伸張処理、その他各種のデジタル処理を行うためのデジタルプロセス回路１００と、外部の記録媒体であるメモリカード２０９とのインタフェースであるカードインタフェース２１０と、ＬＣＤ画像表示系２１１と、リリーススイッチ、設定ボタンなど各種スイッチからなる操作スイッチ系２１２と、操作状態及びモード状態等を表示するための操作表示系２１３と、各種設定情報等を設定するための不揮発性メモリ２１４と、各部を統括的に制御するためのシステムコントローラ２１５と、を備えている。

- [0061] 具体的に、図5の撮像装置では、撮像素子120から得られた複数フレーム分のRAWデータをメモリ106で保持し、位置合わせ処理部102では、複数フレーム分のRAWデータの位置合わせ処理を行う。
- [0062] そして、参照画像生成部103では、位置合わせ処理部102で生成された複数フレーム分のデータに対して、参照バンド選択部105で選択された被写体の色特性と最も強い相関を持つバンド（参照バンド）の補間処理を行い、参照画像を生成する。参照バンド選択部105の結果が得られていない最初のフレームの場合には、予め参照画像生成部103に記憶しているバンドを参照バンドとして使用する。
- [0063] さらに、補間画像生成部104では、位置合わせ処理部102で生成された複数フレーム分のデータに対して、参照画像生成部103で生成された参照画像を用いて、参照画像生成部103で使用していないバンドの補間処理を行い、補間画像を生成する。
- [0064] そして、参照バンド選択部105では、補間画像生成部104で生成された補間画像を用いて、被写体の色特性と最も強い相関を持つバンドを判別し、次のフレームの参照バンドの情報を参照画像生成部103へ送る。
- [0065] また、図5の撮像装置においては、システムコントローラ215が全ての制御を統括的に行っている。具体的には、まずレンズドライバ204、露出制御ドライバ206及び撮像素子ドライバ207による撮像素子120の駆動を制御して露光（電化蓄積）及び信号の読み出しを行う。そして、読み出した露光及び信号を、プリプロセス回路208を介してA/D変換した後に、デジタルプロセス回路100に取り込み、デジタルプロセス回路100内の信号処理部216で各種信号処理を施して、カードインタフェース210を介してメモリカード209に記録する。
- [0066] また、図6は、撮像素子120を構成する各画素上に配置される3バンド以上（その値を含む）の異なる分光感度特性を有するカラーフィルタアレイの例として、5バンドの分光感度特性を有するカラーフィルタアレイ（以下CFA）を示している。ここで、C1画素は他のバンドの画素に比べてサン

プル密度が高く、3バンドベイヤ配列におけるG画素と同様に市松状に配置されている。

[0067] なお、画像処理装置及びこれを含む撮像装置は、図3、図4及び図5の構成に限定されず、これらの一部の構成要素を省略したり、他の構成要素を追加したりするなどの種々の変形実施が可能である。また、本実施形態の画像処理装置又は撮像装置の一部又は全部の機能は、画像処理装置又は撮像装置と通信により接続されたサーバーにより実現されてもよい。

[0068] 2. 2 処理の詳細

次に、図7のフローチャートを用いて本実施形態の処理の流れを説明する。

[0069] まず、撮像素子120からメモリ106に蓄えられたRAWデータの読み出しフレームを設定し(S401)、メモリ106に複数フレーム分のRAWデータが保持されているか否かの判定を行う(S402)。なお、RAWデータとは、画像処理前の撮像画像のデータを指す。

[0070] 次に、1フレーム分のRAWデータしかない場合には、1フレーム分のRAWデータを読み込み、次のステップへ進む(S403)。

[0071] 一方で、複数フレーム分のRAWデータを保持している場合には、複数フレームのRAWデータを読み込み(S404)、位置合わせ処理を行った後に次のステップへ進む(S405)。

[0072] そして、ステップS403又はステップS405の後に、参照バンドとして使用するバンドを選択する(S406)。後述するステップS409により参照バンド判別結果が得られている場合には、判別結果に基づき参照バンドを選択する。ステップS409の参照バンド判別結果が得られていない1フレーム目の場合には、CFAの中で最もサンプル密度の高いバンドとして、参照画像生成部103に予め記憶されているC1バンドを参照バンドとして選択する。

[0073] 次に、ステップS403若しくはステップS404により得られたRAWデータに対して、ステップS406で選択された参照バンドの補間処理を行

い、参照画像を生成する（S407）。

[0074] そして、ステップS403若しくはステップS404により得られたRAWデータに対して、ステップS407で得られた参照画像を用いて、参照バンドとして選択されていないバンドの補間処理を行い、補間画像を生成する（S408）。

[0075] さらに、生成した補間画像から被写体の色特性と最も強い相関を持つバンドを判別し、次のフレームの参照バンド判別結果とする（S409）。

[0076] 次に、図7の処理の流れを、図8のフローチャートを用いて時系列に沿って示す。

[0077] 1フレーム目は、メモリ106に1フレーム分のRAWデータしか保持されておらず、さらに参照バンド判別結果も得られていないために、2フレーム目以降の処理とは異なっている。2フレーム目以降では、複数フレーム分のRAWデータを使用し、さらに前フレームの補間画像から被写体の色特性と最も強い相関を持つバンドと判別されたバンドを参照バンドとして設定する。

[0078] 次に、各ステップの処理の具体的な内容について詳細に説明する。まず、ステップS405の位置合わせ処理について説明する。

[0079] 2枚の画像の位置合わせ処理では、画像間の位置ずれ量（動きベクトル）を算出し、この位置ずれ量をキャンセルするように各画素をシフトしながら基準となる画像の各画素に位置合わせを行う。

[0080] 本実施形態では、位置ずれ量を求める手法としてブロックマッチング処理を用いる。ブロックマッチング処理では、基準フレーム画像において一定の大きさのブロック（例えば8画素×8ライン）に分割し、このブロック単位で前フレーム画像の一定範囲の画素との差を計算し、この差の絶対値の和（SAD: Sum absolute difference）が最小となるブロックを探索する。マッチングの基準ブロック領域 I および対象とするブロック領域 I' において、画素位置を $p \in I$ および $q \in I'$ 、画素レベルを L_p 、 L_q とすると、SADは下記の式（1）で定義され、値が小さいほど相関が高いと評価する。な

お、 p 、 q は2次元の値を持つ量であり、 I 及び I' は2次元の領域である。また、 $p \in I$ は、座標 p が領域 I に含まれていることを示し、 $q \in I'$ は、座標 q が領域 I' に含まれていることを示す。

[0081] [数1]

$$SAD(I, I') = \sum_{p \in I, q \in I'} \|Lp - Lq\| \quad \cdots \quad (1)$$

そして、ブロックマッチング処理により得られた位置ずれ量に基づいて、前フレーム画像の位置ずれを補正する。

[0082] 本実施形態では、ブロックマッチングにより位置ずれ量を算出し、位置合わせ処理を行う例を説明したが、当然この手法に限られるものではない。位相限定相関法や、SIFT等の特徴点マッチングを利用することも可能である。また、評価値もSADに限られるものではなく、下記の式(2)で表される二乗誤差(SSD)や正規化相互相関NCC等の他の指標値を用いることも可能であり、サブピクセル精度での処理も可能である。

[0083] [数2]

$$SSD(I, I') = \sum_{p \in I, q \in I'} (Lp - Lq)^2 \quad \cdots \quad (2)$$

次に、ステップS407の参照画像の生成処理について説明する。

[0084] 本実施形態では、参照画像の生成処理においてガウシアン補間(GI)を用いる。GIは、画素値を推定したい画素位置周辺の局所的な情報の重み付き平均として、画素値を推定する方法であり、画素位置 x_p に対する推定画素値 $S^{GI}(x_p)$ は下記の式(3)のように表される。

[0085] [数3]

$$S^{GI}(x_p) = \frac{1}{\varpi^{GI}(x_p)} \sum_{x_i \in N_{x_p}} k(x_i - x_p) M(x_i) S(x_i) \quad \cdots \quad (3)$$

ここで、 N_{x_p} は画素位置 x_p の周辺画素の画素位置集合を、 x_i は画素位置集合 N_{x_p} 内の任意の画素位置を、 $S(x_i)$ は画素位置 x_i の画素値を、 $M(x_i)$ は画素位置 x_i のバイナリマスクを、 $k(x_i - x_p)$ は画素位置 x_p からの距離に基づく重みを、 $\omega^{GI}(x_p)$ は正規化係数、すなわち重みの和を表す。なお、バイナリマスク $M(x_i)$ は画素値が存在する場所で1、それ以外で0となる。

[0086] 例えば、メモリ106に保持しているRAWデータが1フレーム分であり、C1バンドを参照バンドとして選択して、参照画像を生成する例を図6に示す。図6の撮像画像PIM9のように、RAWデータから取得したC1バンドの情報は市松状に配置されており、このデータに対して上記の補間処理を行うことにより、全画素位置にC1バンドの情報を持った参照画像RIM9を生成する。

[0087] 一方、メモリ106に保持しているRAWデータが2フレーム分であり、C4バンドを参照バンドとして使用する例を図10に示す。図10の画像PIM10は、参照画像生成用の2フレームの撮像画像に対して位置合わせ処理を行った結果得られた画像である。そして、図10の画像PIM10内には、参照バンドとして使用するC4バンドを明示的に示している。図6において、C4画素は画素位置(4、1)、(2、3)、(4、5)の3か所でしか情報を得られていないが、異なる撮像時刻で撮像位置がずれた2フレーム目の撮像画像と位置合わせ処理を行うことで、C4画素のサンプル密度が高くなっている(太枠で囲んだ画素が増えた画素を表す)。2フレーム分のRAWデータを使用することで増えるC4画素が、どの画素位置になるかはステップS405の位置合わせ処理の結果により異なる。この場合も図9と同様に補間処理により、全画素位置にC4バンドの情報を持った参照画像RIM10を生成する。

[0088] 次に、ステップS408の補間画像の生成処理について説明する。

[0089] 本実施形態では、参照画像を用いた補間処理として、ガイドドフィルタ(Guided Filter、ガイドドイメージフィルタ)を用い、補間処理前の画像

に対して補間処理を行って出力画像を生成する。ガイドッドフィルタでは、出力画像は参照画像の線形変換で表され则认为。そして、下記の式（４）に示すように、画素値を推定したい画素位置周辺での局所領域 k のコスト関数 $E(a_k, b_k)$ を最小化するように、最小二乗法により係数 a_k 及び b_k が算出される。

[0090] [数4]

$$E(a_k, b_k) = \frac{1}{\omega_k} \sum_i M_i \left\{ (a_k I_i + b_k - p_i)^2 + \varepsilon a_k^2 \right\} \quad \cdots \quad (4)$$

ここで、 i は画素の番号を、 k は局所領域の番号を、 I_i は参照画像における画素 i の画素値を、 p_i は補間処理前の画像における画素 i の画素値（信号成分）を、 ω_k は、補間処理前の画像の局所領域 k 内において信号成分を有する画素の画素数を、 ε は所与の平滑化パラメータを、 M_i は、画素 i におけるバイナリマスクを表す。 M_i は、補間処理前の画像において信号成分を有する画素に対しては 1 となり、信号成分を有しない画素に対しては 0 となる。また、 a_k 、 b_k は、下式（５）で用いるために算出されるべき係数パラメータであり、計算開始時には適当な初期値が用いられる。

[0091] そして、全局所領域に対する係数 a_k 及び b_k が算出されると、補間対象となる信号成分を有さない画素に対して式（５）により出力画素値 q_i が算出される。

[0092] [数5]

$$q_i = \frac{1}{|\omega|} \sum_{k: i \in \omega_k} (a_k I_i + b_k) \quad \cdots \quad (5)$$

なお、式（５）において、 $|\omega|$ は、局所領域内の全画素数（局所領域数）である。

本実施形態では、ステップ S 4 0 7 で得られた補間画像を参照画像として使用し、参照画像とは異なるバンドを 1 バンドずつ補間対象の画像として使

用する。参照画像を用いた補間処理を行うことで、参照画像の高周波成分を保持した補間画像を生成することが可能である。

[0093] なお、上記の説明では、参照画像は全てステップS407で得られた画像であるものとして説明したが、分光感度特性の相関を利用し、参照画像として用いる画像を順々に切り替えながら補間処理を行うことも可能である。例えば、図11に示す分光感度特性を有するCFAを用いる場合においては、まず参照バンドとしてC5バンドを選択している場合には、C5バンドを参照画像としてC4バンドの補間画像を生成し、次にC4バンドの補間画像を参照画像としてC1バンドの補間画像を生成してもよい。このように、分光感度特性が隣り合うバンドの画像を参照画像として使用して補間処理を行う。この処理により、参照バンドと相関の弱いバンドに対する補間処理においても、高周波成分を保持した補間画像が生成可能である。

[0094] 次に、ステップS409の参照バンド判別処理について説明する。

[0095] 参照バンドの判別には、ステップS408で得られた補間画像の各バンドの画像毎に高周波成分の検出を行い、最も多く高周波成分を含むバンドを被写体の色特性と最も相関の強いバンドとして判定する。

[0096] また、高周波成分の検出にはハイパスフィルタを使用する。ここで、ハイパスフィルタはラプラシアンフィルタであり、ラプラシアン演算の絶対値の総和が評価値として求められる。この処理をバンド毎に行い、評価値が最も高いバンドを選択する。

[0097] このように、補間画像から参照バンドを選択することで、RAWデータから選択するよりも高精度に高周波成分の検出を行うことが可能である。

[0098] 本実施形態では、参照バンドの判別方法として高周波成分を検出する方法を用いたが、これに限定されるものではない。例えば簡易的な処理として、補間画像の各バンドの画像毎に輝度値の総和、平均値等の評価値を用いて判別することも可能である。被写体の色特性に強い相関を持つバンドの画像は、輝度値が高いことが想定されるため、輝度値による判断も有効である。輝度値により判断する場合であっても、RAWデータから選択するよりも補間

画像から選択することで、高精度に参照バンドを選択することが可能である。

[0099] これらの処理により、被写体の色特性に関わらず高周波成分を多く含む解像感が高い補間画像の生成が可能となる。本実施形態では、C F Aにおいてサンプル密度が低いバンドであっても、複数フレームのR A Wデータを使用することにより、サンプル密度の高いデータとして使用することができる。その結果、高周波成分を保持した参照画像を用いて補間処理を行うことができ、高精度な補間画像を生成することができる。さらに、参照バンドの判別処理を補間画像から行うことで、被写体の色特性と相関の高いバンドを高精度に選択することが可能となる。

[0100] また、本実施形態では、3バンド以上（その値を含む）の異なる分光感度特性を有するC F Aの例として、図6に示す5バンドの分光感度特性を有するC F Aを用いて説明を行ったが、図12に示す3バンドのベイヤー配列を用いても同様の処理が可能である。

[0101] さらに、本実施形態では、画像全体に対して1つのバンドを参照バンドとして使用したが、画像を複数の部分領域に分割し、部分領域毎に異なるバンドを参照バンドとして選択して、上記の処理を行ってもよい。部分領域毎に異なる参照バンドを使用することで、1つのシーン内で複数種類の色特性の偏った被写体が存在する場合でも、高周波成分を多く含む解像感が高い補間画像を生成することが可能である。本実施形態では、参照バンドの判別を前フレームの補間結果の画像から行うために、R A Wデータの状態で参照バンドを選択する場合に比べて、部分領域内の各バンドのサンプル密度が高くなり、部分領域毎の参照バンドの判別をより正確に行うことが可能である。この効果は撮像素子120のバンド数が増える程に顕著となる。

[0102] また、上記では、使用するフレーム数が2フレームである場合について説明したが、当然3フレーム以上（その値を含む）を使用して上記の処理を行うことも可能である。

[0103] 2. 3 変形例

本変形例では、複数フレームの位置合わせ処理の結果、フレーム間に相関が無いと判定された場合には1フレームだけを使用するように補間画像生成処理の内容を切り替える例について説明する。

[0104] 本変形例では、第1の実施形態の構成を基本としてデジタルプロセス回路100内での処理が異なる。具体的には、図13に示す通り、フレーム相関判定部108が新たに追加される。なお、フレーム相関判定部108の機能は、各種プロセッサ（CPU等）、ASIC（ゲートアレイ等）などのハードウェアや、プログラムなどにより実現できる。

[0105] 次に、本変形例での補間画像の生成処理の流れを図14のフローチャートに示す。なお、図7に示す第1の実施形態と同様のステップについては説明を省略する。

[0106] ステップS1102において、メモリ106に複数フレーム分のRAWデータを保持していると判定された場合には、複数フレーム分のRAWデータを読み込み（S1104）、位置合わせ処理を行った後に（S1105）、複数フレーム間に相関があるか否かの判定を行う（S1106）。

[0107] この判定では、ステップS1105の位置合わせ処理時の位置ずれ量が所定の閾値 θ_1 以上（その値を含む）または評価値（SAD）が所定の閾値 θ_2 以上（その値を含む）であれば、フレーム間には相関がないと判定する。

[0108] フレーム間に相関が無いと判定された場合には、読み込み対象のフレーム以外のフレームの情報を削除し（S1107）、少なくとも1フレーム分のRAWデータを保持したまま次のステップへ進む。

[0109] 一方で、フレーム間に相関があると判定された場合には、フレームの削除処理を行わずに（S1107）、参照バンド選択処理を行う（S1108）。

[0110] これら処理により、シーンが大幅に変わり、フレーム間に相関が無い場合でも、位置合わせ処理の精度低下によるアーティファクト発生を抑えることが可能となる。

[0111] 3. 第2の実施形態

3. 1 システム構成例

本実施形態では、参照バンド選択部での判別結果に基づき、使用するフレーム数を切り替える例について説明する。

[0112] 本実施形態では、図3に示す第1の実施形態の構成を基本としてデジタルプロセス回路100内での処理が異なる。具体的には、図15に示す通り、使用フレーム数決定部107が新たに追加される。なお、使用フレーム数決定部107の機能は、各種プロセッサ（CPU等）、ASIC（ゲートアレイ等）などのハードウェアや、プログラムなどにより実現できる。

[0113] 3. 2 処理の詳細

次に、本実施形態の補間画像の生成処理の流れを図16のフローチャートを用いて説明する。なお、図7に示す第1の実施形態と同様のステップについては説明を省略する。

[0114] 参照バンドを選択する際に、ステップS1310の参照バンド判別処理の結果が得られていない場合、もしくはステップS1310の参照バンド判別処理の結果がC1バンドだった場合には（S1303）、1フレーム分のRAWデータを読み込み、次のステップへ進む（S1304）。参照バンドがC1バンドの場合には、1フレーム分のRAWデータだけでもサンプル密度は高いため、複数フレーム分のRAWデータを使用しなくても高周波成分を多く含む解像感が高い補間画像を生成することが可能である。

[0115] 一方、参照バンドがC1バンドと異なる場合には、第1の実施形態と同様にメモリに複数フレーム分のRAWデータが保持されているか判定を行い（S1305）、判定結果に応じたフレーム分のRAWデータを読み込み（S1306）、次のステップへ進む。参照バンドがC1バンド以外の場合には、1フレーム分のRAWデータだけではサンプル密度が低く、高周波成分を精度良く再現することが難しいために複数フレーム分のRAWデータを使用する。

[0116] これら処理により、前フレームの補間画像から判別された参照バンドの種類に応じて、補間画像生成に必要なフレーム分のRAWデータだけを読み込

む処理を行うことが可能となる。一般的な被写体ではC 1バンドを用いて1フレームで参照画像を生成できるために位置合わせ処理の簡略化、メモリの節約が可能となる。

[0117] 3. 3 変形例

本変形例では、参照画像生成部103で使用するフレーム数と補間画像生成部104で使用するフレーム数を独立して設定する例について説明する。

[0118] 本変形例では、図15に示す第2の実施形態と同様のシステム構成をとるが、デジタルプロセス回路100内での処理が異なる。具体的には、使用フレーム数決定部107と補間画像生成部104での処理が異なる。

[0119] 次に、本変形例での補間画像の生成処理の流れを図17のフローチャートを用いて説明する。なお、図7に示す第1の実施形態と同様のステップについては説明を省略する。

[0120] まず、メモリ106に複数フレーム分のRAWデータが保持されているかの判定を行い(S1403)、メモリ106に複数フレーム分のRAWデータが保持されていると判定した場合には、続けて参照バンドがC 1バンドであるか否かの判定を行う(S1405)。

[0121] そして、参照バンドがC 1バンドである場合には、参照画像を生成するために複数フレーム分のデータを使用するか否かの判定を行う(S1406)。ここで、予め使用フレーム数決定部107に設定されている情報を読み込む。参照バンドがC 1バンドである場合には、第2の実施形態と同様に、1フレーム分のデータだけで参照画像を生成しても高精度な画像を生成可能である。ただし、複数フレームを使用することで、より高精度な参照画像を生成可能であるため、C 1バンドが参照バンドの場合であっても複数フレーム分のデータを使用することは効果的である。

[0122] ステップS1406において、参照画像の生成処理で1フレーム分のデータのみを使用すると判定された場合には、続けて、補間画像の生成処理に複数フレーム分のデータを使用するか否かの判定処理を行う(S1407)。ステップS1407の判定処理では、過去フレームにおいて補間画像を生成

するために使用したフレーム数と過去フレームの位置合わせ処理の結果に基づいて判定する。

[0123] 例えば、過去フレームにおいて、補間画像を生成するために1フレームを使用していれば注目フレームでも1フレームのみを使用する。この場合には、1フレーム分の入力データを読み込み（S 1 4 0 4）、ステップS 1 4 1 6～S 1 4 1 8の処理を行う。また、過去フレームにおいて、補間画像を生成するために複数フレームを使用していた場合には、過去フレームの位置合わせ処理時の情報からフレーム間に相関があるか否かの判定を行い、フレーム間に相関が無い場合には、注目フレームでは1フレームを使用する（S 1 4 0 4）。

[0124] 一方、フレーム間に相関がある場合には、補間画像を生成するために注目フレームでも複数フレームを使用する。そして、ステップS 1 4 0 7で補間画像を生成するために複数フレーム分のデータを使用すると判定した場合には、複数フレーム分のRAWデータを読み込み（S 1 4 0 8）、位置合わせ処理を行い（S 1 4 0 9）、ステップS 1 4 1 6～S 1 4 1 8の処理を行う。

[0125] 次に、ステップS 1 4 0 5で参照バンドがC 1バンド以外である場合、もしくは参照バンドがC 1バンドであってもステップS 1 4 0 6で参照画像の生成処理において複数フレーム分のデータを使用とした場合には、複数フレーム分のRAWデータを読み込み（S 1 4 1 0）、位置合わせ処理を行う（S 1 4 1 1）。

[0126] そして、読み込んだ複数フレーム分のRAWデータに相関があるか否かの判定を行い（S 1 4 1 2）、相関がある場合にはそのまま次のステップへ進み、相関が無い場合には相関の無いフレームを削除してから（S 1 4 1 3）次のステップへ進む。

[0127] さらに、ステップS 1 4 1 2で複数フレームに相関があると判定された場合には、参照画像生成処理に使用するフレーム数を複数フレームに設定し、ステップS 1 4 1 2で複数フレームに相関が無いと判定された場合には、参

照画像の生成処理に使用するフレーム数を１フレームに設定する（Ｓ１４１４）。

[0128] 次に、ステップＳ１４１２で複数フレームに相関があると判定された場合には、予め使用フレーム数決定部１０７に記憶されている情報を読み込み、補間画像の生成処理において使用するフレーム数を１フレーム又は複数フレームのどちらかに設定する（Ｓ１４１５）。複数フレームを使用する方がより高精度な画像が生成可能であるが、処理時間やメモリ等を考慮し、１フレームを使用するように設定しておくことも可能である。一方で、ステップＳ１４１２で複数フレームに相関が無いと判定された場合には、補間画像の生成処理において使用するフレーム数を１フレームに設定する。そして、ステップＳ１４１６～Ｓ１４１８の処理を行う。

[0129] 以上のように、参照バンドがＣ１バンドの場合には、参照画像の生成処理及び補間画像の生成処理に使用するデータが、１フレーム分のデータであっても高精度な画像を生成可能である。ただし、補間画像の生成処理に複数フレーム分のデータを使用できる場合には、より高精度な画像を生成可能である。さらに、参照画像の生成において複数フレーム分のＣ１バンドを使用できる場合には、例えば補間画像の生成に使用するデータが１フレーム分のデータであっても、高精度な画像を生成可能であり、補間画像の生成にも複数フレーム分のデータを使用すれば、さらに高精度な画像を生成可能である。

[0130] 一方で、参照バンドがＣ１バンド以外のバンドである場合には、参照画像の生成処理には複数フレーム分のデータを使用することで高精度な画像を生成可能である。ただし、複数フレーム間に相関が無い場合には、１フレームのみを用いて補間画像の生成処理を行うことで、位置合わせ処理の失敗による画質低下を避けることが可能になる。また、参照画像の生成処理において複数フレームを使用できる場合には、補間画像の生成処理にも複数フレーム分のデータを使用することで高精度な画像を生成可能である。一方、補間画像の生成処理に１フレーム分のデータだけを使用する場合であっても、参照

画像の生成および補間画像の生成を１フレーム分のデータだけで行う場合に比べると、高精度な画像を生成可能である。さらに、参照画像を生成した後に過去のフレームのデータを削除することが可能となり、メモリの節約が可能となる。

[0131] これら処理により、前フレームの補間画像から判別された参照バンドの種類と使用するフレーム数に応じて、高精度な補間画像を生成可能となる。

[0132] ４．本実施形態の手法

以上の本実施形態の手法について説明する。

[0133] 本実施形態の画像処理装置は、複数のバンドのカラーフィルタがアレイ状に配置されたカラーフィルタアレイを有する撮像素子１２０を用いて撮像された互いに撮像時刻の異なる複数フレーム分の撮像データを取得する画像取得部１０１と、取得された複数フレーム分の撮像データの位置合わせ処理を行い、統合撮像データを生成する位置合わせ処理部１０２と、出力画像を生成する基準フレームよりも過去の時刻のフレームである過去フレームにおける出力画像において、複数のバンドの中から参照画像生成用の参照バンドを選択する参照バンド選択部１０５と、統合撮像データにおける参照バンドに対応するカラーフィルタの画像データに対して、補間処理を行うことにより、参照画像を生成する参照画像生成部１０３と、統合撮像データにおける参照バンドとは異なるバンドに対応するカラーフィルタの画像データに対して、参照画像に基づいて補間処理を行うことにより、補間画像を生成する補間画像生成部１０４と、を含む。

[0134] 本実施形態では、出力画像を生成する基準フレームよりも過去の時刻のフレームである過去フレームにおける出力画像において、複数のバンドの中から参照画像生成用の参照バンドを選択する。この点が前述した特許文献１に開示されている手法と異なる。

[0135] ここで、参照バンドとは、撮像素子１２０が有するカラーフィルタアレイに配置されるカラーフィルタに対応する複数のバンドのうち、参照画像を生成するために用いられるバンドのことをいう。

- [0136] そして、取得した複数フレーム分の撮像データの位置合わせ処理を行い、統合撮像データを生成する。
- [0137] ここで、統合撮像データとは、複数フレーム分の撮像データの位置合わせ処理を行った結果、生成される画像データのことをいう。例えば、前述した図10の画像PIM10は、2フレーム分の撮像データの位置合わせ処理を行った結果、取得された統合撮像データである。
- [0138] さらに、統合撮像データにおける参照バンドに対応するカラーフィルタの画像データに対して、補間処理を行うことにより、参照画像を生成する。
- [0139] ここで、統合撮像データにおける参照バンドに対応するカラーフィルタの画像データとは、例えば前述した図10の例では、参照バンドがC4バンドであるため、画像PIM10中のC4バンドの画素値のことを指す。すなわち、図10の例では、画像PIM10内に明示的に示したC4バンドの画素値が求められている画素以外の画素（白い空欄の画素）では、C4バンドの画素値が欠落した状態であるため、この欠落した画素に対して、C4バンドの画素値の補間処理を行い、図10の画像RIM10のような参照画像を生成する。
- [0140] また、参照画像とは、参照バンドの画素値のみが、全ての画素に対して求められた画像のことをいう。例えば、図1では画像RIMが、図9では画像RIM9が、図10では画像RIM10が参照画像である。
- [0141] そして、統合撮像データにおける参照バンドとは異なるバンドに対応するカラーフィルタの画像データに対して、参照画像に基づいて補間処理を行うことにより、補間画像を生成する。
- [0142] ここで、補間画像とは、カラーフィルタアレイに配置されるカラーフィルタに対応する複数のバンドのうち、参照バンド以外の一つのバンドの画素値のみが、全ての画素に対して求められた画像のことをいう。例えば、図1では、画像IIM1はC2バンドの補間画像であり、画像IIM3はC3バンドの補間画像である。
- [0143] よって、複数フレーム分の情報を使用して補間処理することで、サンプル

密度が低いバンドでもフレームレートを維持したままサンプル密度の高い情報として使用することができ、被写体の色特性に関わらず高周波成分を多く含む解像感が高い画像を生成可能となる。

[0144] また、参照バンド選択部 105 により選択された参照バンドの種類に基づいて、参照画像生成部 103 で使用する参照画像生成用フレーム数を決定する使用フレーム数決定部 107 を含んでもよい。

[0145] これにより、参照バンドの種類に応じて、参照画像を生成するために必要な数のフレームだけを読み出すこと等が可能となる。例えば、図 6 のカラーフィルタアレイを用いる場合には、一般的な被写体では、最もサンプル密度の高い C1 バンドを参照バンドとして用いる。その結果、1 フレームで参照画像を生成できるように、位置合わせ処理の簡略化、メモリの節約が可能となる。

[0146] 具体的に、参照画像生成用フレーム数を決定する際には、他のバンドに比べてサンプル密度の高いバンドが参照バンドである場合には、サンプル密度の低いバンドが参照バンドである場合に比べて、参照画像の生成時に用いるフレーム数を少なくしても良い。

[0147] すなわち、画像取得部 101 は、第 1 のカラーフィルタと、第 1 のカラーフィルタよりもサンプル密度が低い第 2 のカラーフィルタを含むカラーフィルタアレイを有する撮像素子 120 を用いて撮像された複数フレーム分の撮像データを取得してもよい。そして、使用フレーム数決定部 107 は、参照バンドが第 1 のカラーフィルタに対応するバンドである場合には、参照画像生成用フレーム数を第 1 のフレーム数に決定し、参照バンドが第 2 のカラーフィルタに対応するバンドである場合には、参照画像生成用フレーム数を、第 1 のフレーム数よりも多い第 2 のフレーム数に決定してもよい。

[0148] 例えば図 6 のカラーフィルタアレイを用いる場合には、第 1 のカラーフィルタは C1 バンドであり、第 2 のカラーフィルタは C2 バンド～C5 バンドのうちのいずれかのバンドである。

[0149] これにより、参照バンドのサンプル密度に応じて、参照画像生成用フレー

ム数を決定すること等が可能になる。

[0150] また、第1のカラーフィルタは、カラーフィルタアレイにおいて、奇数行の奇数列及び偶数行の偶数列、又は奇数行の偶数列及び偶数行の奇数列に配置されるカラーフィルタであってもよい。そして、第2のカラーフィルタは、カラーフィルタアレイにおいて、第1のカラーフィルタとは異なる位置に配置されるカラーフィルタであってもよい。

[0151] すなわち、この場合には、第1のカラーフィルタは図6のC1バンドの画素のように市松状に配置され、第2のカラーフィルタはC2～C5バンドの画素のようにC1バンドの画素以外の位置に配置される。

[0152] これにより、例えば、市松状に配置されたバンドが参照バンドの場合には、1フレーム分のデータだけでも高精度な参照画像を生成し、市松状に配置されていないバンドが参照バンドの場合にも、複数フレーム分のデータを使用することで高精度な参照画像を生成すること等が可能となる。

[0153] また、参照バンド選択部105により選択された参照バンドの種類に基づいて、補間画像生成部104で使用する補間画像生成用フレーム数を決定する使用フレーム数決定部107を含んでもよい。

[0154] これにより、参照バンドの種類に応じて、補間画像を生成するために必要な数のフレームだけを読み出すこと等が可能となる。

[0155] 前述したように補間画像は、参照バンド以外のバンドに対応する画像であるため、参照バンドがサンプル密度の高いバンドである場合には、補間画像はサンプル密度の低いバンドに対応する画像になる。そのため、補間画像生成用フレーム数を決定する際には、他のバンドに比べてサンプル密度の高いバンドが参照バンドである場合には、サンプル密度の低いバンドが参照バンドである場合に比べて、参照画像の生成時とは逆に、補間画像の生成時に用いるフレーム数を多くすることが望ましい。

[0156] すなわち、画像取得部101は、第1のカラーフィルタと、第1のカラーフィルタよりもサンプル密度が低い第2のカラーフィルタを含むカラーフィルタアレイを有する撮像素子120を用いて撮像された複数フレーム分の撮

像データを取得してもよい。そして、使用フレーム数決定部１０７は、参照バンドが第１のカラーフィルタに対応するバンドである場合には、補間画像生成用フレーム数を第３のフレーム数に決定し、参照バンドが第２のカラーフィルタに対応するバンドである場合には、補間画像生成用フレーム数を、第３のフレーム数よりも少ない第４のフレーム数に決定してもよい。

[0157] なお、第３のフレーム数は前述した第１のフレーム数と同じ数であってもよく、第４のフレーム数は前述した第２のフレーム数と同じ数であってもよい。

[0158] これにより、参照バンドのサンプル密度に応じて、補間画像生成用フレーム数を決定すること等が可能になる。

[0159] 以上により、例えば市松状に配置されたバンドが参照バンドである場合に、参照画像を１フレーム分のデータから生成し、補間画像を複数フレーム分のデータから生成することが可能となり、高精度な補間画像が生成可能となる。

[0160] 一方で、例えば市松状に配置されていないバンドが参照バンドである場合には、参照画像を複数フレーム分のデータから生成し、補間画像を１フレーム分のデータから生成することが可能となり、参照画像生成・補間画像生成の両方を１フレーム分のデータだけで行うよりも高精度な補間画像が生成可能となる。

[0161] また、撮像データのフレーム間の相関を判定するフレーム相関判定部１０８をさらに含んでもよい。そして、使用フレーム数決定部１０７は、フレーム相関判定部１０８の判定結果に基づいて、使用フレーム数を決定してもよい。

[0162] これにより、例えばシーンが大幅に変わり、フレーム間の相関が無い場合でも、位置合わせ処理の精度低下によるアーティファクト発生を抑えること等が可能となる。

[0163] また、参照バンド選択部１０５は、過去フレームにおける出力画像において、複数のバンドのうち、被写体の色特性と最も強い相関を持つバンドを参

照バンドとして選択してもよい。

[0164] これにより、被写体の色特性に基づいて、補間画像の生成処理等を行うこと等が可能になる。

[0165] また、参照バンドは高周波成分を保持しているバンドを使う必要がある。

[0166] そこで、参照バンド選択部 105 は、過去フレームの出力画像の高周波成分及び輝度の少なくとも一方の評価を行うことにより、参照バンドを選択してもよい。

[0167] これにより、高精度に参照バンドを判別すること等が可能となる。また、前述したように過去フレームの出力画像により評価することで、RAWデータで評価するよりも高周波成分の検出をより高精度に行うことが可能となる。

[0168] また、参照バンド選択部 105 は、画像を複数の領域に分割した部分領域毎に、参照バンドを選択してもよい。

[0169] これにより、例えば部分領域毎に異なる参照バンドを使用することで、1つのシーン内で複数種類の色特性の偏った被写体が存在する場合でも、高周波成分を多く含む解像感が高い補間画像を生成すること等が可能となる。

[0170] また、画像取得部 101 は、奇数行の奇数列及び偶数行の偶数列、又は奇数行の偶数列及び偶数行の奇数列に配置される第1のカラーフィルタと、第1のカラーフィルタとは異なる位置に配置され、第1のカラーフィルタよりもサンプル密度が低い第2のカラーフィルタとを含むカラーフィルタアレイを有する撮像素子 120 を用いて撮像された複数フレーム分の撮像データを取得してもよい。そして、参照画像生成部 103 は、参照バンド選択部 105 により参照バンドが未選択の場合には、第1のカラーフィルタの画像データに対して補間処理を行うことにより、参照画像を生成してもよい。

[0171] これにより、例えば、過去フレームの出力画像から参照バンドの情報が得られていない場合であっても、最もサンプル密度が高いバンドを参照バンドとして使用することで、他のバンドを参照バンドとして使用するよりも高精度な補間画像を生成すること等が可能となる。

- [0172] また、画像取得部１０１は、分光感度特性が異なる４バンド以上（その値を含む）のカラーフィルタが配置されたカラーフィルタアレイを有する撮像素子１２０を用いて撮像された複数フレーム分の撮像データを取得してもよい。
- [0173] これにより、マルチバンド撮像素子を用いて補間画像を生成する場合においても、被写体の色特性に関わらず高周波成分を多く含む解像感が高い画像を生成すること等が可能となる。
- [0174] なお、本実施形態の画像処理装置及び撮像装置等は、その処理の一部または大部分をプログラムにより実現してもよい。この場合には、ＣＰＵ等のプロセッサがプログラムを実行することで、本実施形態の画像処理装置及び撮像装置等が実現される。具体的には、情報記憶媒体に記憶されたプログラムが読み出され、読み出されたプログラムをＣＰＵ等のプロセッサが実行する。ここで、情報記憶媒体（コンピューターにより読み取り可能な媒体）は、プログラムやデータなどを格納するものであり、その機能は、光ディスク（ＤＶＤ、ＣＤ等）、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）、或いはメモリー（カード型メモリー、ＲＯＭ等）などにより実現できる。そして、ＣＰＵ等のプロセッサは、情報記憶媒体に格納されるプログラム（データ）に基づいて本実施形態の種々の処理を行う。即ち、情報記憶媒体には、本実施形態の各部としてコンピューター（操作部、処理部、記憶部、出力部を備える装置）を機能させるためのプログラム（各部の処理をコンピューターに実行させるためのプログラム）が記憶される。
- [0175] 以上のように本実施形態について詳細に説明したが、本発明の新規事項および効果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは当業者には容易に理解できるであろう。従って、このような変形例はすべて本発明の範囲に含まれるものとする。例えば、明細書又は図面において、少なくとも一度、より広義または同義な異なる用語と共に記載された用語は、明細書又は図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置き換えることができる。また、画像処理装置、撮像装置及びプログラムの構成、動作も、第１の実

施形態又は第2の実施形態で説明したものに限定されず、種々の変形実施が可能である。

符号の説明

- [0176] 100 デジタルプロセス回路、101 画像取得部、
102 位置合わせ処理部、103 参照画像生成部、
104 補間画像生成部、105 参照バンド選択部、106 メモリ、
107 使用フレーム数決定部、108 フレーム相関判定部、
120 撮像素子、202 撮像レンズ系、203 レンズ駆動機構、
204 レンズドライバ、205 露出制御機構、206 露出制御ドライ
バ、207 撮像素子ドライバ、208 プリプロセス回路、
209 メモリカード、210 カードインタフェース、
211 画像表示系（LCD）、212 操作スイッチ系、
213 操作表示系、214 不揮発性メモリ（EEPROM）、
215 システムコントローラ、216 信号処理部

請求の範囲

[請求項1]

複数のバンドのカラーフィルタがアレイ状に配置されたカラーフィルタアレイを有する撮像素子を用いて撮像された互いに撮像時刻の異なる複数フレーム分の撮像データを取得する画像取得部と、

取得された前記複数フレーム分の撮像データの位置合わせ処理を行い、統合撮像データを生成する位置合わせ処理部と、

出力画像を生成する基準フレームよりも過去の時刻のフレームである過去フレームにおける出力画像において、前記複数のバンドの中から参照画像生成用の参照バンドを選択する参照バンド選択部と、

前記統合撮像データにおける前記参照バンドに対応するカラーフィルタの画像データに対して、補間処理を行うことにより、参照画像を生成する参照画像生成部と、

前記統合撮像データにおける前記参照バンドとは異なるバンドに対応するカラーフィルタの画像データに対して、前記参照画像に基づいて補間処理を行うことにより、補間画像を生成する補間画像生成部と、

を含むことを特徴とする画像処理装置。

[請求項2]

請求項1において、

前記参照バンド選択部により選択された前記参照バンドの種類に基づいて、前記参照画像生成部で使用する参照画像生成用フレーム数を決定する使用フレーム数決定部を含むことを特徴とする画像処理装置。

[請求項3]

請求項2において、

前記画像取得部は、

第1のカラーフィルタと、前記第1のカラーフィルタよりもサンプル密度が低い第2のカラーフィルタを含む前記カラーフィルタアレイを有する前記撮像素子を用いて撮像された前記複数フレーム分の撮像データを取得し、

前記使用フレーム数決定部は、

前記参照バンドが前記第1のカラーフィルタに対応するバンドである場合には、前記参照画像生成用フレーム数を第1のフレーム数に決定し、

前記参照バンドが前記第2のカラーフィルタに対応するバンドである場合には、前記参照画像生成用フレーム数を、前記第1のフレーム数よりも多い第2のフレーム数に決定することを特徴とする画像処理装置。

[請求項4]

請求項3において、

前記第1のカラーフィルタは、

前記カラーフィルタアレイにおいて、奇数行の奇数列及び偶数行の偶数列、又は奇数行の偶数列及び偶数行の奇数列に配置されるカラーフィルタであり、

前記第2のカラーフィルタは、

前記カラーフィルタアレイにおいて、前記第1のカラーフィルタとは異なる位置に配置されるカラーフィルタであることを特徴とする画像処理装置。

[請求項5]

請求項1乃至4のいずれかにおいて、

前記参照バンド選択部により選択された前記参照バンドの種類に基づいて、前記補間画像生成部で使用する補間画像生成用フレーム数を決定する使用フレーム数決定部を含むことを特徴とする画像処理装置。

[請求項6]

請求項5において、

前記画像取得部は、

第1のカラーフィルタと、前記第1のカラーフィルタよりもサンプル密度が低い第2のカラーフィルタを含む前記カラーフィルタアレイを有する前記撮像素子を用いて撮像された前記複数フレーム分の撮像データを取得し、

前記使用フレーム数決定部は、

前記参照バンドが前記第1のカラーフィルタに対応するバンドである場合には、前記補間画像生成用フレーム数を第3のフレーム数に決定し、

前記参照バンドが前記第2のカラーフィルタに対応するバンドである場合には、前記補間画像生成用フレーム数を、前記第3のフレーム数よりも少ない第4のフレーム数に決定することを特徴とする画像処理装置。

[請求項7]

請求項2乃至4のいずれかにおいて、

撮像データのフレーム間の相関を判定するフレーム相関判定部をさらに含み、

前記使用フレーム数決定部は、

前記フレーム相関判定部の判定結果に基づいて、使用フレーム数を決定することを特徴とする画像処理装置。

[請求項8]

請求項1乃至4のいずれかにおいて、

前記参照バンド選択部は、

前記過去フレームにおける前記出力画像において、前記複数のバンドのうち、被写体の色特性と最も強い相関を持つバンドを前記参照バンドとして選択することを特徴とする画像処理装置。

[請求項9]

請求項1乃至4のいずれかにおいて、

前記参照バンド選択部は、

前記過去フレームの前記出力画像の高周波成分及び輝度の少なくとも一方の評価を行うことにより、前記参照バンドを選択することを特徴とする画像処理装置。

[請求項10]

請求項1乃至4のいずれかにおいて、

前記参照バンド選択部は、

画像を複数の領域に分割した部分領域毎に、前記参照バンドを選択することを特徴とする画像処理装置。

- [請求項11] 請求項1乃至4のいずれかにおいて、
前記画像取得部は、
奇数行の奇数列及び偶数行の偶数列、又は奇数行の偶数列及び偶数行の奇数列に配置される第1のカラーフィルタと、前記第1のカラーフィルタとは異なる位置に配置され、前記第1のカラーフィルタよりもサンプル密度が低い第2のカラーフィルタとを含む前記カラーフィルタアレイを有する前記撮像素子を用いて撮像された前記複数フレーム分の撮像データを取得し、
前記参照画像生成部は、
前記参照バンド選択部により前記参照バンドが未選択の場合には、前記第1のカラーフィルタの画像データに対して前記補間処理を行うことにより、前記参照画像を生成することを特徴とする画像処理装置。
- [請求項12] 請求項1乃至4のいずれかにおいて、
前記画像取得部は、
分光感度特性が異なる4バンド以上（その値を含む）のカラーフィルタが配置された前記カラーフィルタアレイを有する前記撮像素子を用いて撮像された前記複数フレーム分の撮像データを取得することを特徴とする画像処理装置。
- [請求項13] 請求項1乃至4のいずれかに記載の画像処理装置を含むことを特徴とする撮像装置。
- [請求項14] 複数のバンドのカラーフィルタがアレイ状に配置されたカラーフィルタアレイを有する撮像素子を用いて撮像された互いに撮像時刻の異なる複数フレーム分の撮像データを取得し、
取得された前記複数フレーム分の撮像データの位置合わせ処理を行い、統合撮像データを生成し、
出力画像を生成する基準フレームよりも過去の時刻のフレームである過去フレームにおける出力画像において、前記複数のバンドの中か

ら参照画像生成用の参照バンドを選択し、

前記統合撮像データにおける前記参照バンドに対応するカラーフィルタの画像データに対して、補間処理を行うことにより、参照画像を生成し、

前記統合撮像データにおける前記参照バンドとは異なるバンドに対応するカラーフィルタの画像データに対して、前記参照画像に基づいて補間処理を行うことにより、補間画像を生成することを特徴とする画像処理方法。

[請求項15]

複数のバンドのカラーフィルタがアレイ状に配置されたカラーフィルタアレイを有する撮像素子を用いて撮像された互いに撮像時刻の異なる複数フレーム分の撮像データを取得する画像取得部と、

取得された前記複数フレーム分の撮像データの位置合わせ処理を行い、統合撮像データを生成する位置合わせ処理部と、


出力画像を生成する基準フレームよりも過去の時刻のフレームである過去フレームにおける出力画像において、前記複数のバンドの中から参照画像生成用の参照バンドを選択する参照バンド選択部と、

前記統合撮像データにおける前記参照バンドに対応するカラーフィルタの画像データに対して、補間処理を行うことにより、参照画像を生成する参照画像生成部と、

前記統合撮像データにおける前記参照バンドとは異なるバンドに対応するカラーフィルタの画像データに対して、前記参照画像に基づいて補間処理を行うことにより、補間画像を生成する補間画像生成部として、

コンピューターを機能させることを特徴とするプログラム。

[図1]

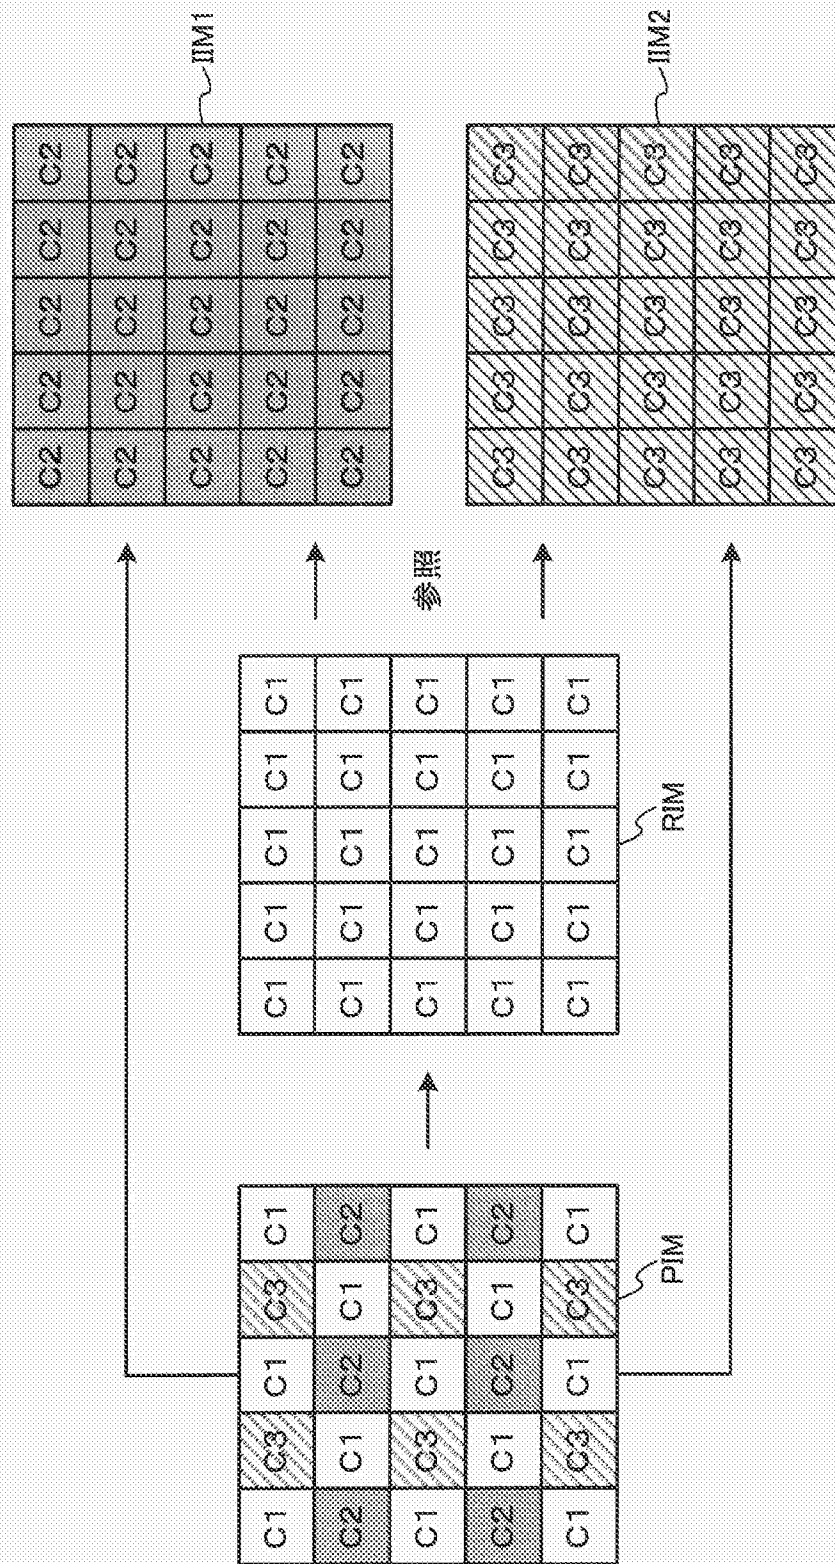

[図2]

(A)

C1	C5	C1	C4	C1
C2	C1	C3	C1	C2
C1	C4	C1	C5	C1
C3	C1	C2	C1	C3
C1	C5	C1	C4	C1

(B)

C4	C1	C5	C1	C4
C1	C2	C1	C3	C1
C5	C1	C4	C1	C5
C1	C3	C1	C2	C1
C4	C1	C5	C1	C4

(C)

C1	C4	C1	C5	C1
C3	C1	C2	C1	C3
C1	C5	C1	C4	C1
C2	C1	C3	C1	C2
C1	C4	C1	C5	C1

(D)

C5	C1	C4	C1	C5
C1	C3	C1	C2	C1
C4	C1	C5	C1	C4
C1	C2	C1	C3	C1
C5	C1	C4	C1	C5

(E)

C1	C3	C1	C2	C1
C4	C1	C5	C1	C4
C1	C2	C1	C3	C1
C5	C1	C4	C1	C5
C1	C3	C1	C2	C1

(F)

C2	C1	C3	C1	C2
C1	C4	C1	C5	C1
C3	C1	C2	C1	C3
C1	C5	C1	C4	C1
C2	C1	C3	C1	C2


(G)

C1	C2	C1	C3	C1
C5	C1	C4	C1	C5
C1	C3	C1	C2	C1
C4	C1	C5	C1	C4
C1	C2	C1	C3	C1


(H)

C3	C1	C2	C1	C3
C1	C5	C1	C4	C1
C2	C1	C3	C1	C2
C1	C4	C1	C5	C1
C3	C1	C2	C1	C3


[図3]

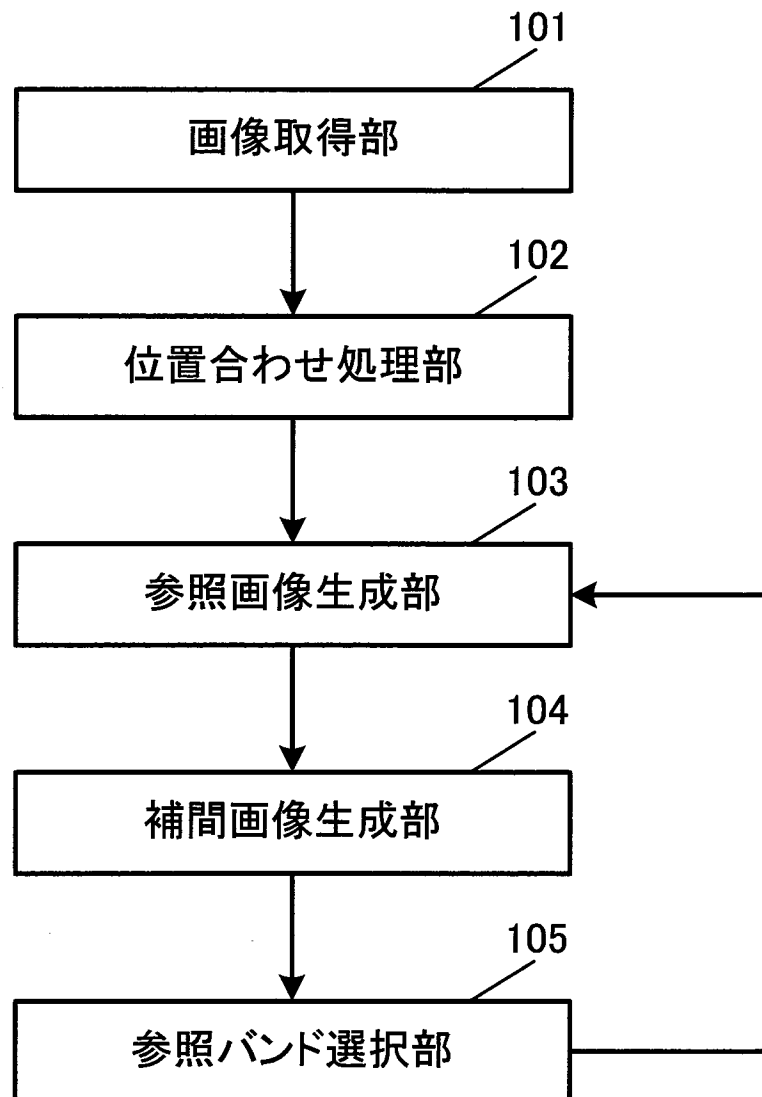

[図4]

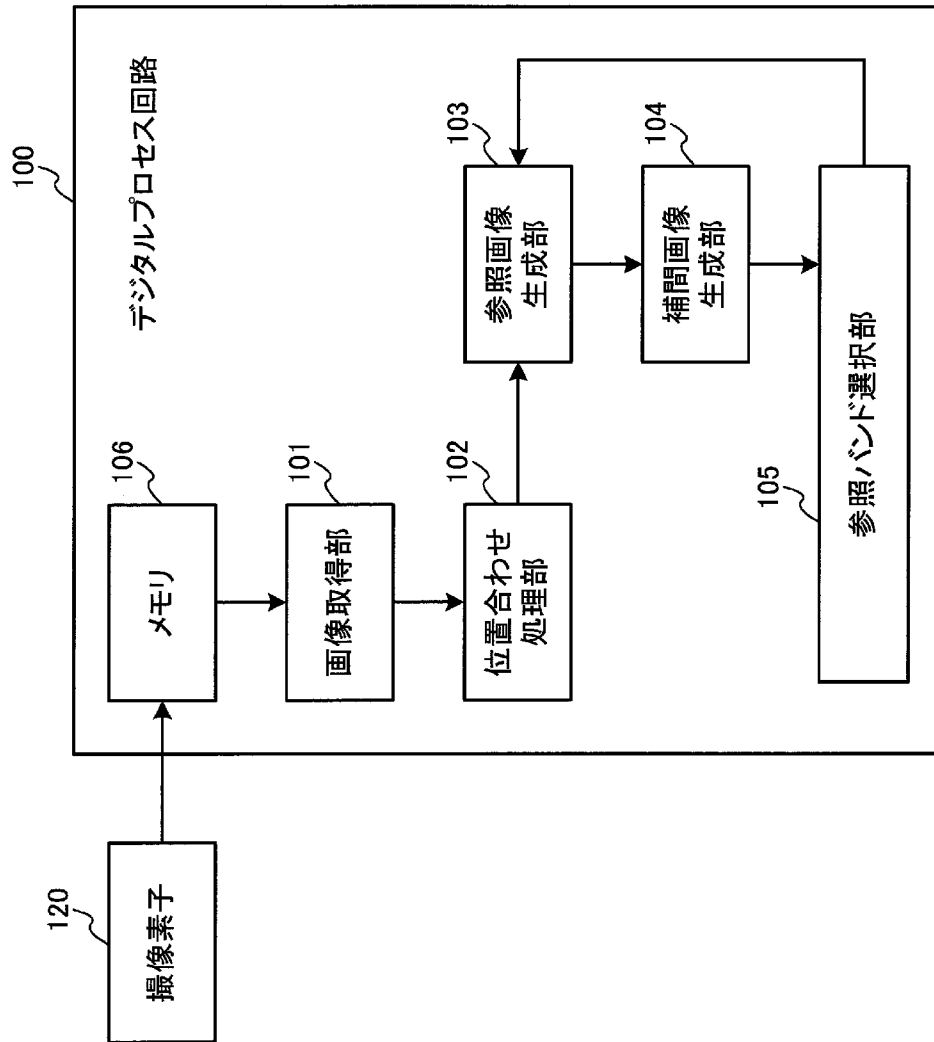

[図5]

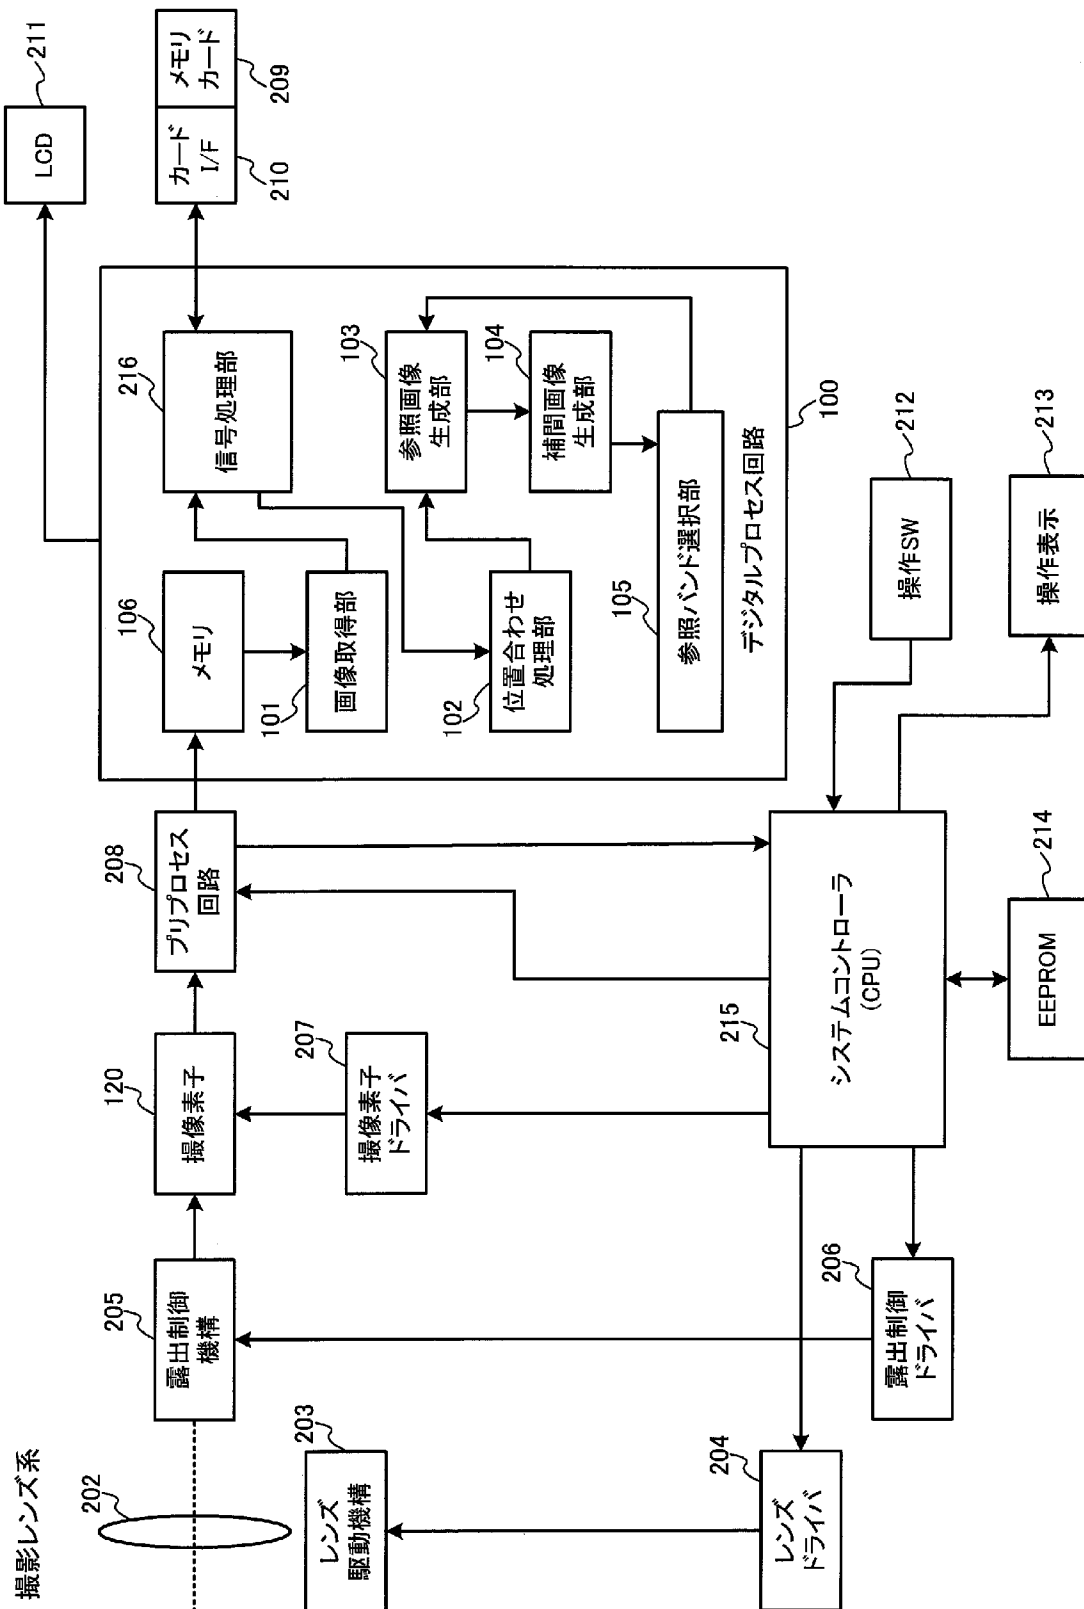

[図6]


A 5x5 grid diagram with various patterns and labels. The grid is as follows:

C1	C5	C1	C4	C1
C2	C1	C3	C1	C2
C1	C4	C1	C5	C1
C3	C1	C2	C1	C3
C1	C5	C1	C4	C1


The grid contains labels C1, C2, C3, C4, and C5. The patterns are as follows:

- C1: White background
- C2: Solid gray background
- C3: Diagonal lines (top-left to bottom-right)
- C4: Dotted pattern
- C5: Diagonal lines (bottom-left to top-right)


[図7]

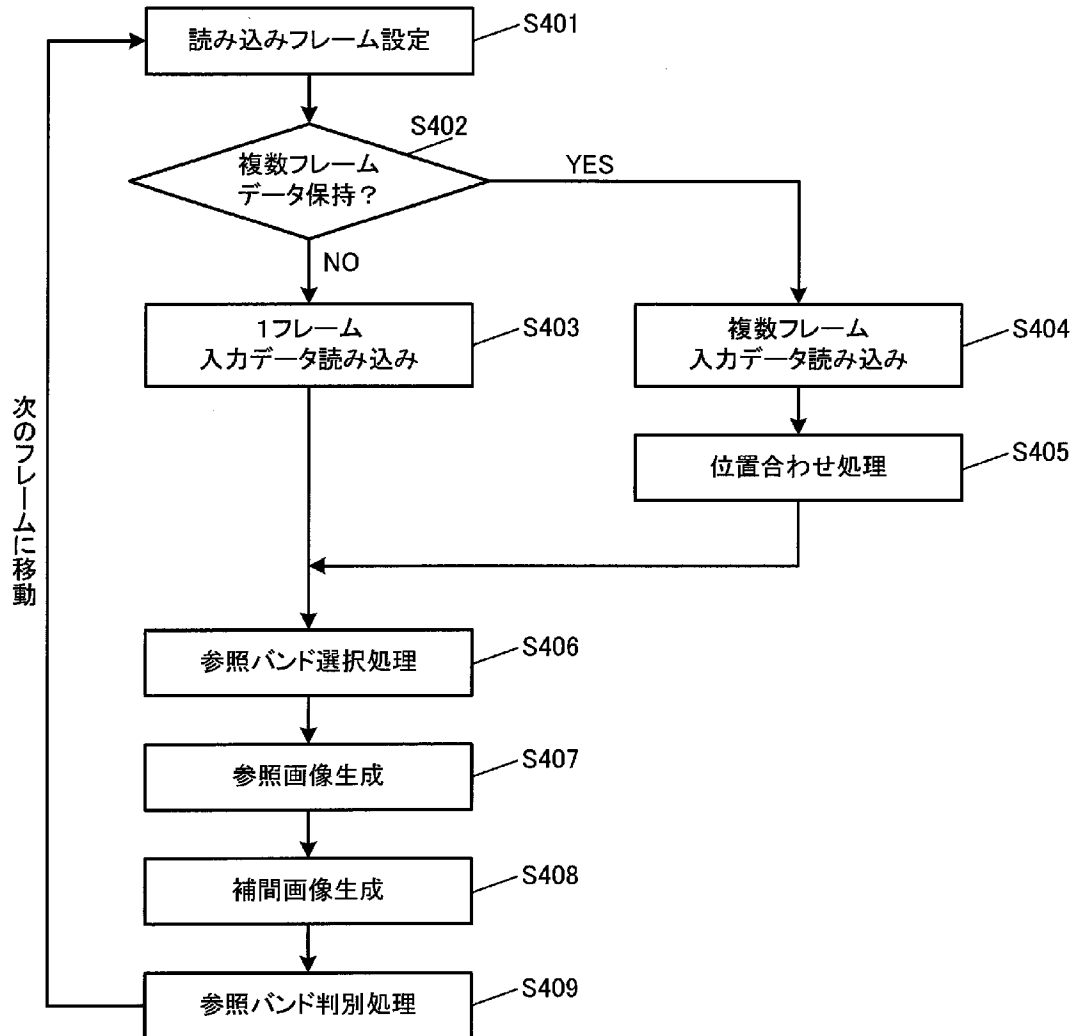


[図8]

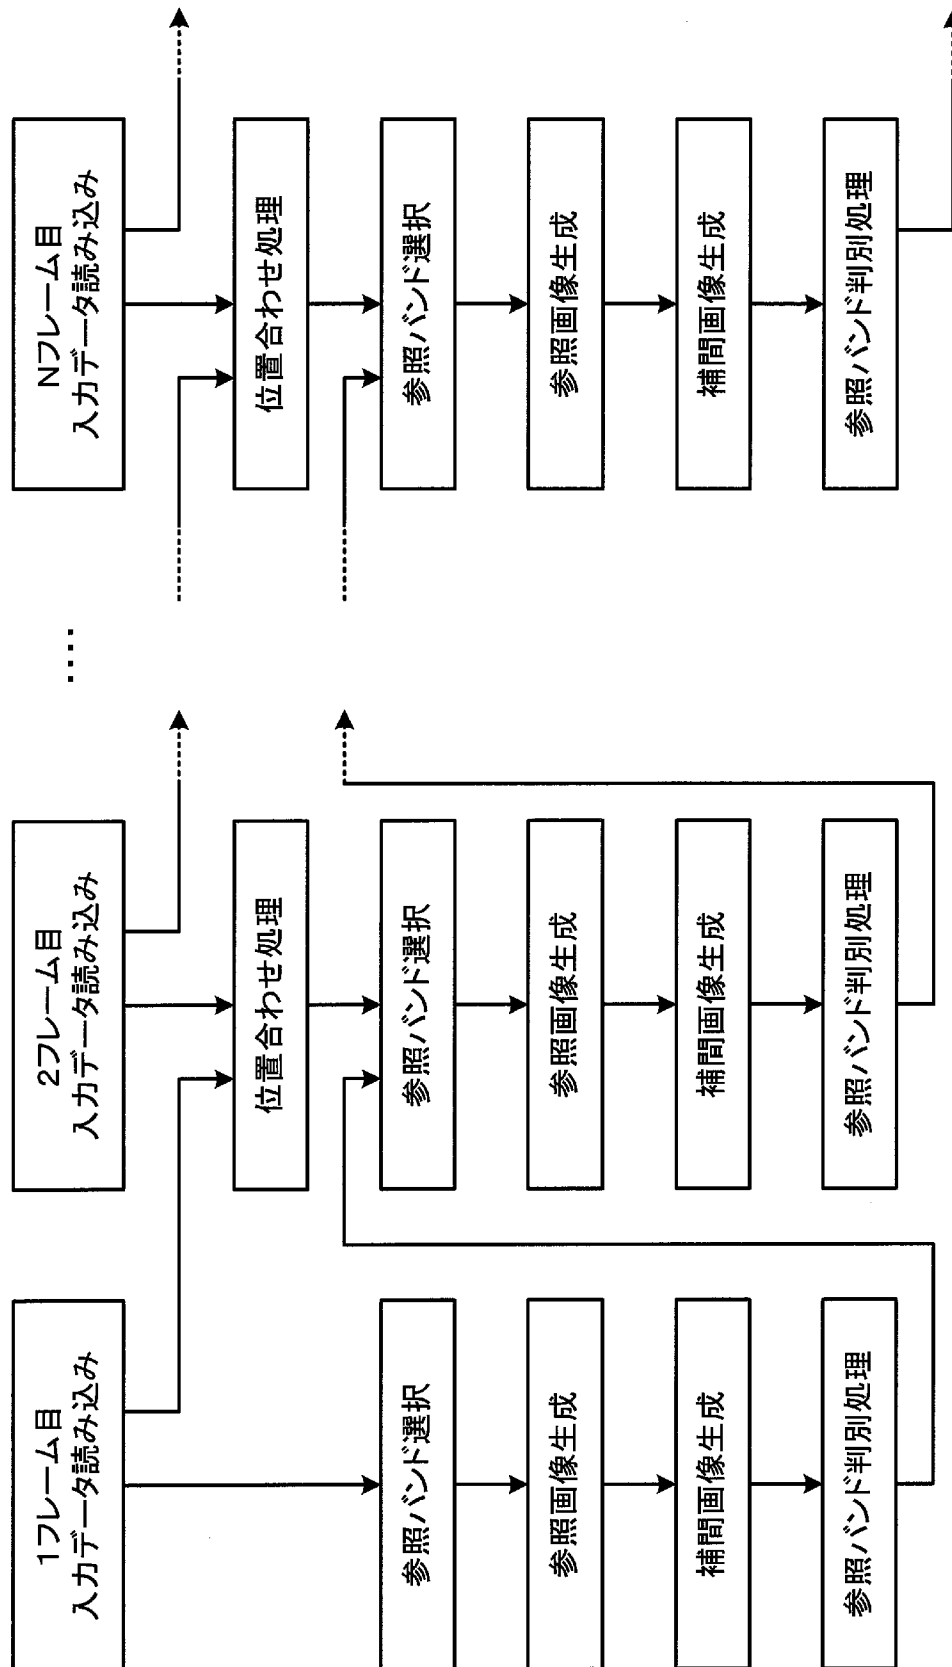


[図9]

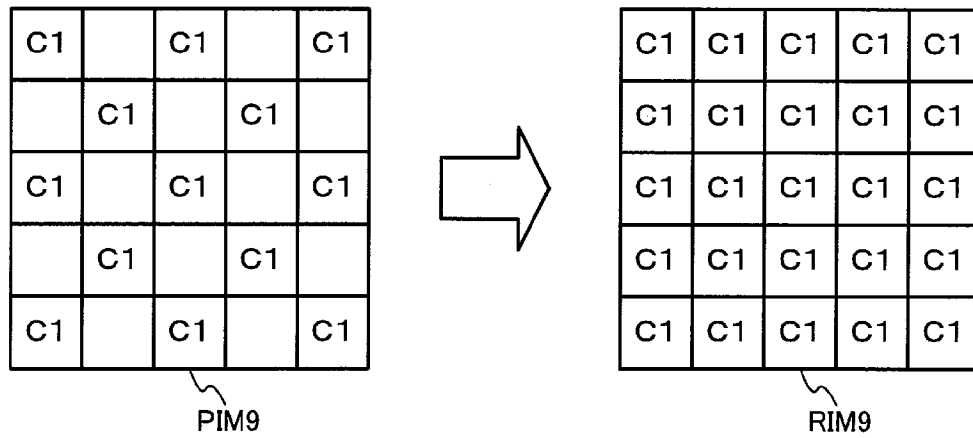

[図10]

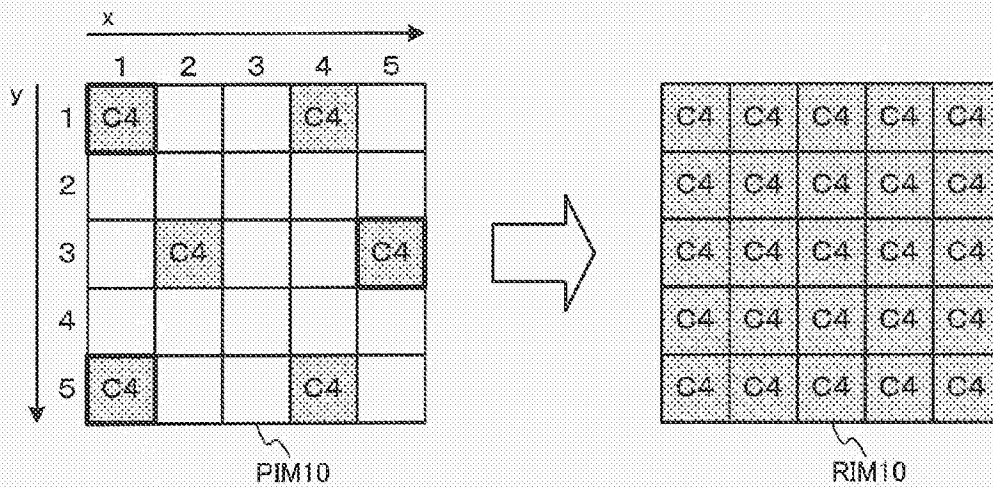


[図11]

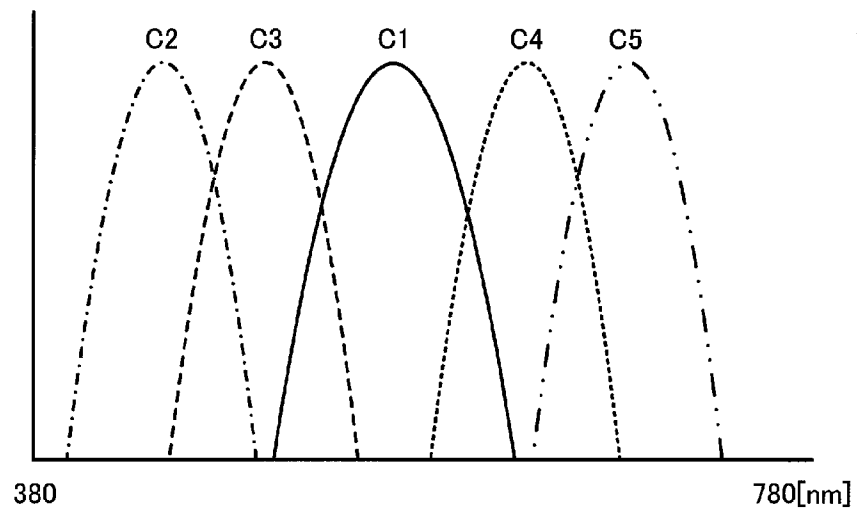


[図12]

C1	C3	C1	C3	C1
C2	C1	C2	C1	C2
C1	C3	C1	C3	C1
C2	C1	C2	C1	C2
C1	C3	C1	C3	C1


[図13]

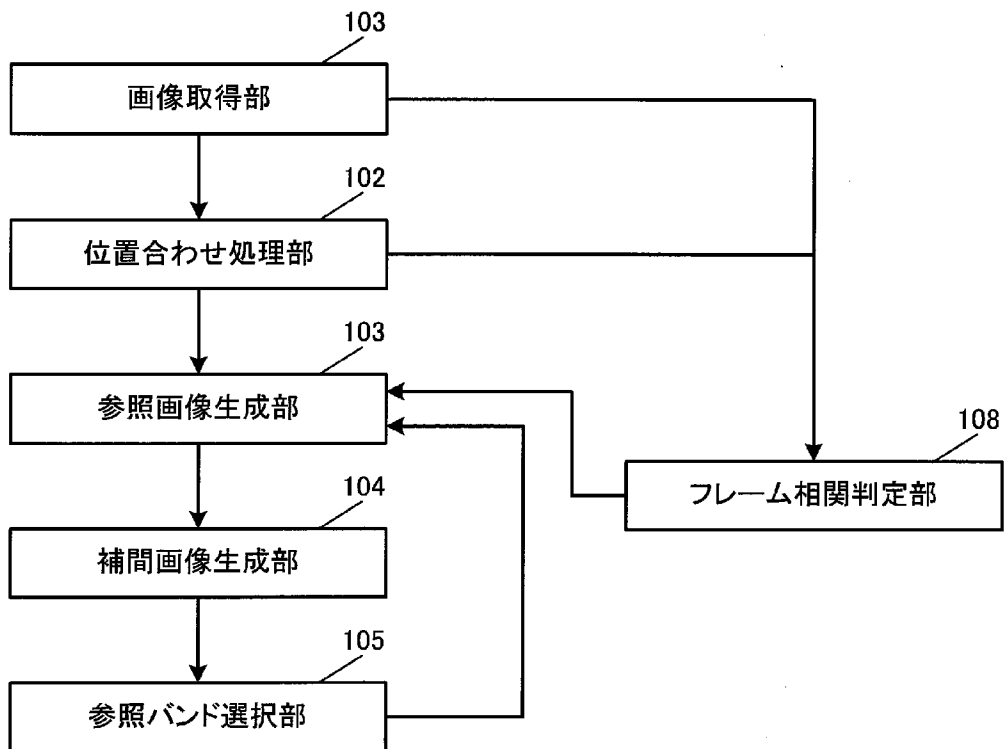


[図14]

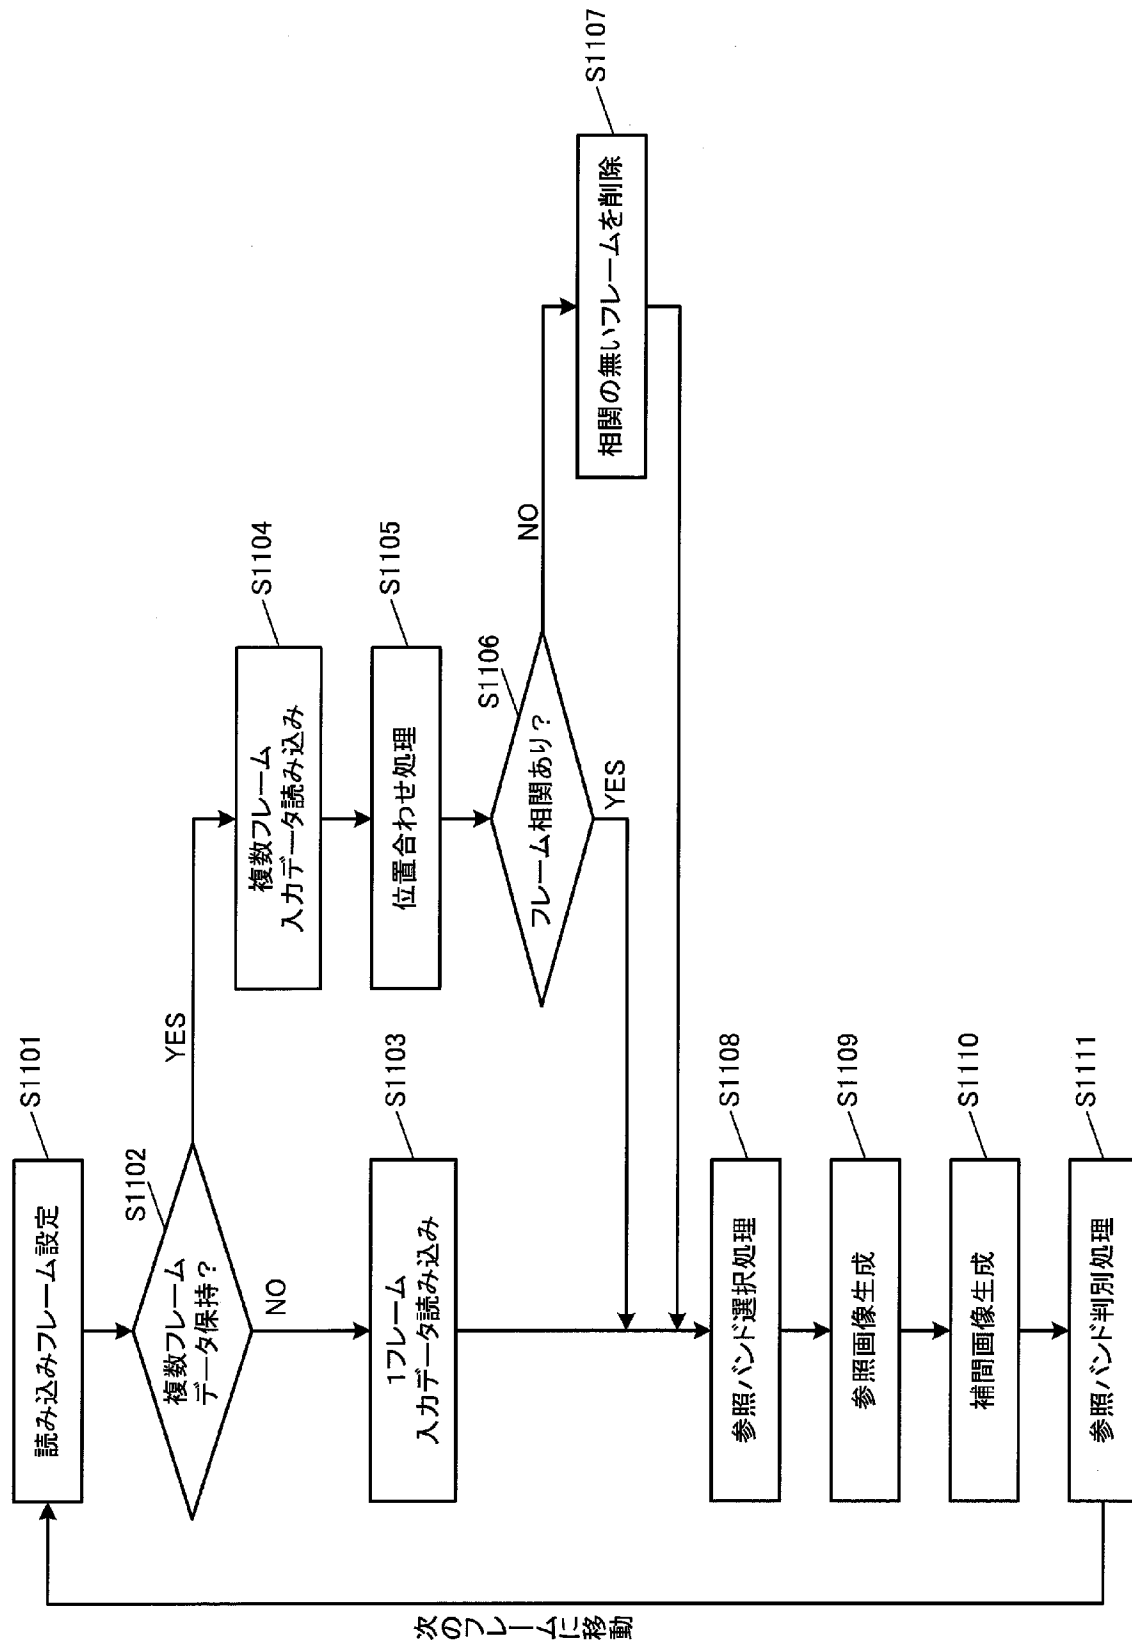


[図15]

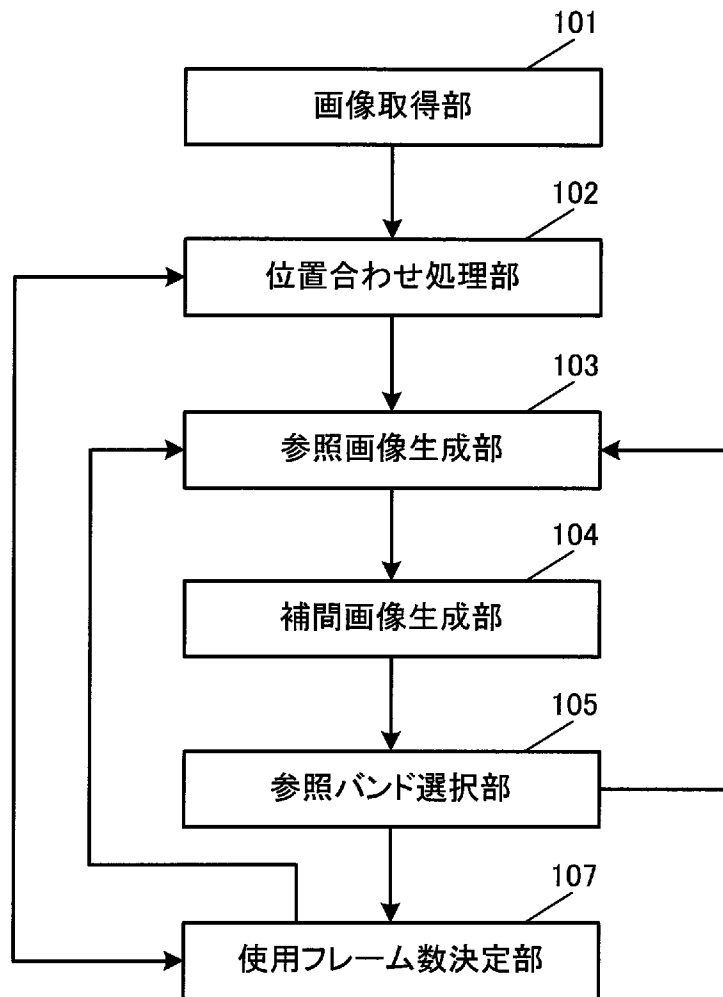

[図16]

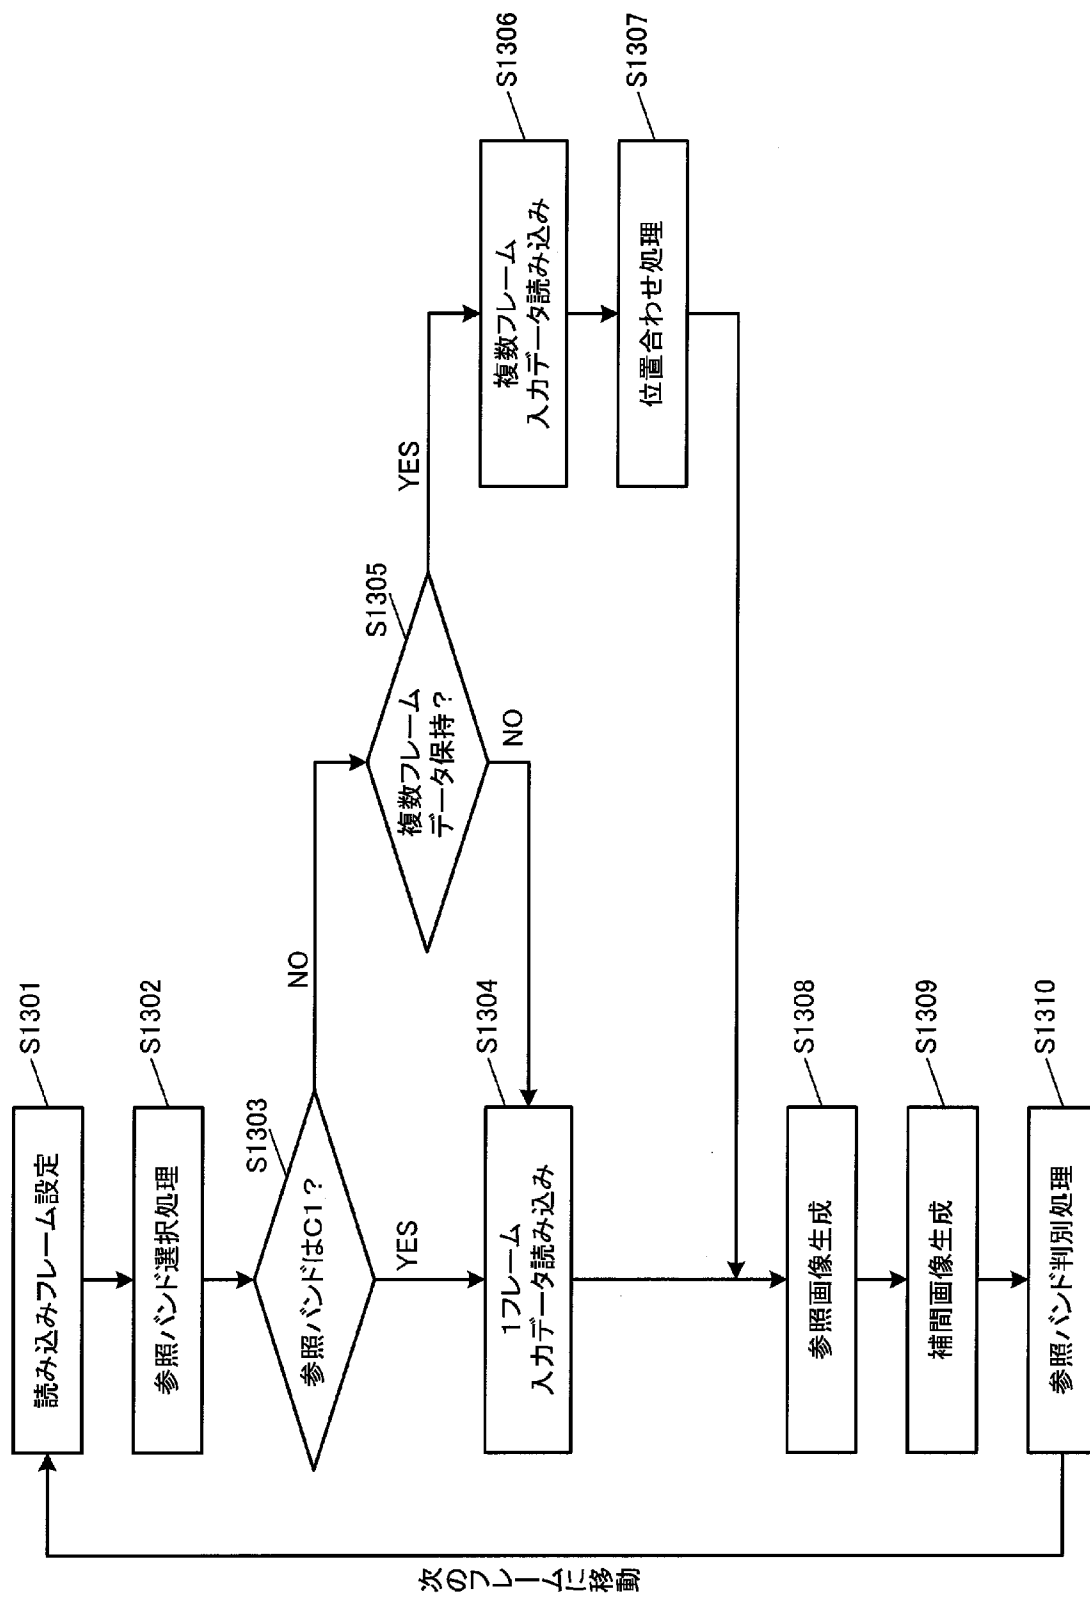

[図17]

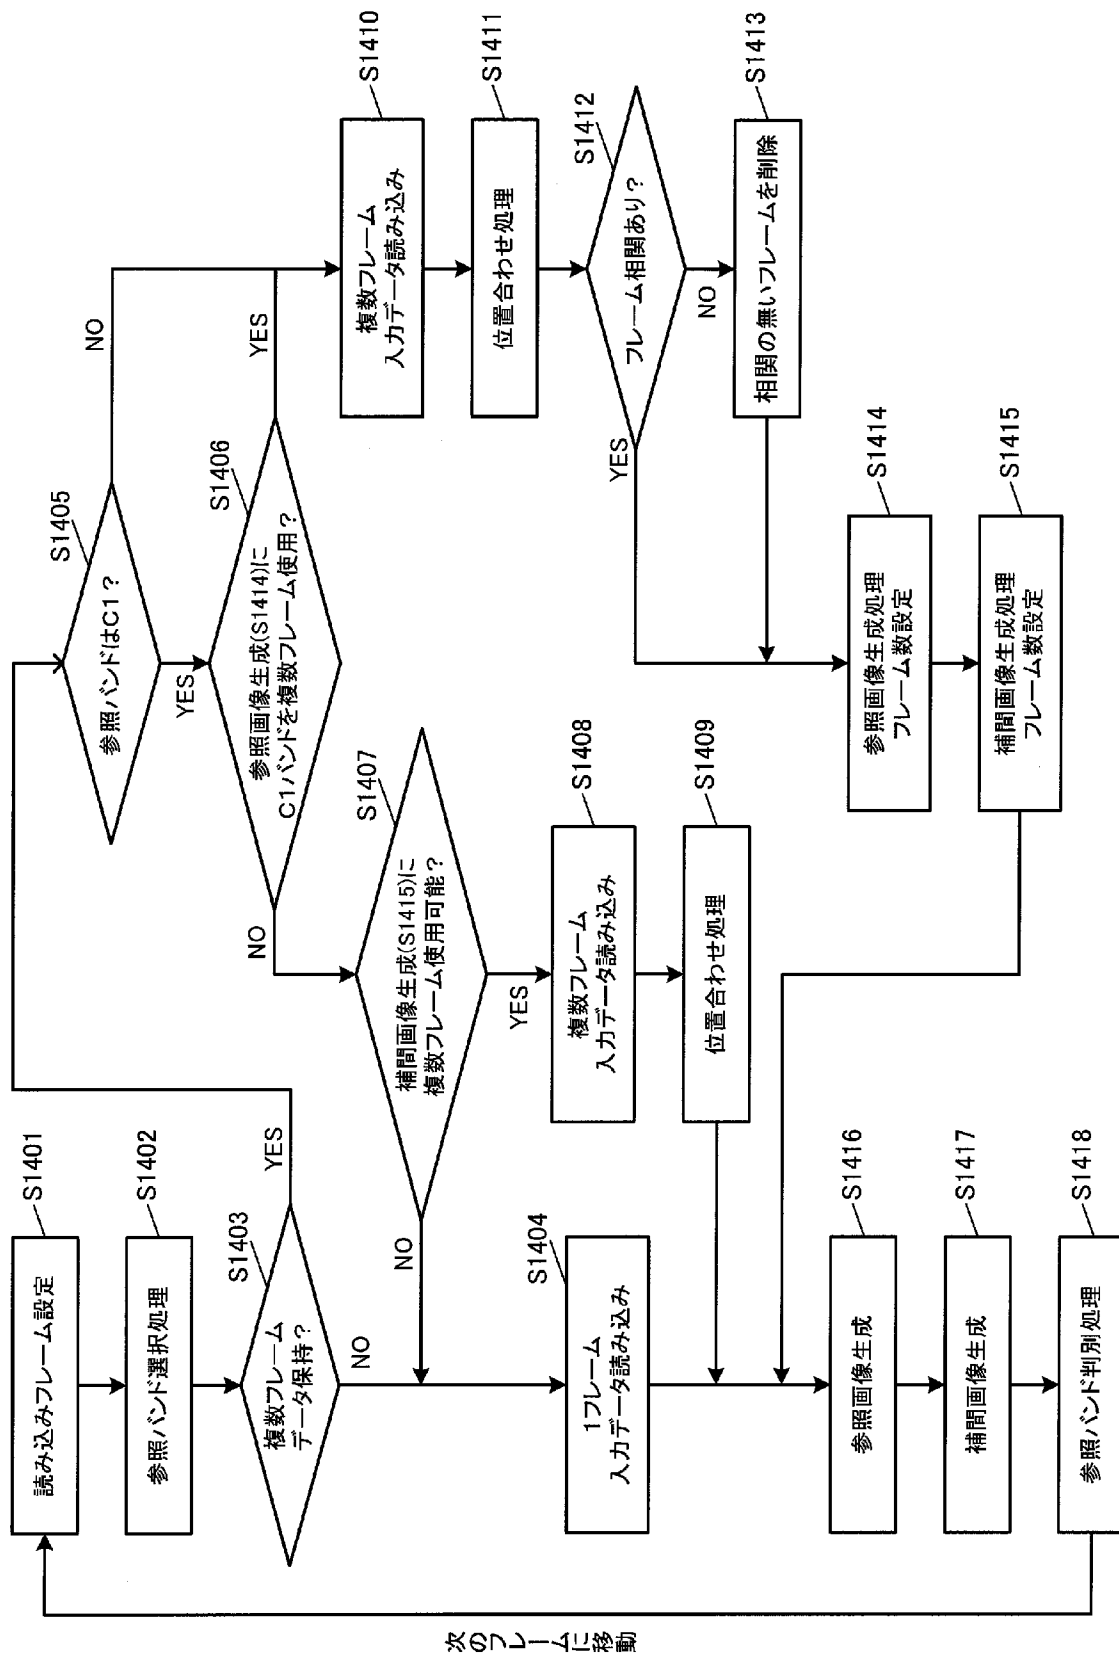

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2013/084189

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H04N9/07(2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04N9/07

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2014
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2014	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2014

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2012/008143 A1 (Panasonic Corp.), 19 January 2012 (19.01.2012), paragraphs [0107] to [0109] & JP 5002738 B & US 2012/0229677 A1 & CN 102783155 A	1-15
A	JP 2005-175590 A (Olympus Corp.), 30 June 2005 (30.06.2005), claims & US 2006/0222269 A1 & EP 1703722 A1 & WO 2005/055590 A1	1-15
A	JP 2010-028374 A (Toshiba Design & Manufacturing Service Corp.), 04 February 2010 (04.02.2010), claims (Family: none)	1-15

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
25 February, 2014 (25.02.14)

Date of mailing of the international search report
04 March, 2014 (04.03.14)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. H04N9/07(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. H04N9/07

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 4 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 4 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 4 年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	WO 2012/008143 A1（パナソニック株式会社）2012.01.19, [0107]-[0109]他 & JP 5002738 B & US 2012/0229677 A1 & CN 102783155 A	1 - 1 5
A	JP 2005-175590 A（オリンパス株式会社）2005.06.30, 【特許請求 の範囲】他 & US 2006/0222269 A1 & EP 1703722 A1 & WO 2005/055590 A1	1 - 1 5
A	JP 2010-028374 A（東芝ディーエムエス株式会社）2010.02.04, 【特 許請求の範囲】他（ファミリーなし）	1 - 1 5

☐ C 欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

2 5 . 0 2 . 2 0 1 4

国際調査報告の発送日

0 4 . 0 3 . 2 0 1 4

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（I S A / J P）

郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

吉川 康男

5 P

4 2 3 8

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 5 8 1