



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222749120 U

(45) 授权公告日 2025. 04. 11

(21) 申请号 202421482900.X

(22) 申请日 2024.06.26

(73) 专利权人 绍兴市上虞华扬印制有限公司

地址 312300 浙江省绍兴市上虞区曹娥街
道五星西路1999号联东U谷25#(住所
申报)

(72) 发明人 吴启兵

(51) Int.Cl.

G09F 3/02 (2006.01)

G09F 3/10 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

便于书写的标签纸

(57) 摘要

本实用新型公开便于书写的标签纸,涉及标签纸技术领域,包括书写层和设置于书写层上的保护层,书写层的一端与保护层相固定,书写层的另一端固定有连接部,保护层与连接部之间通过可撕部连接,保护层的下表面设置有用与与书写层相黏合的胶层,胶层远离保护层的一侧设置有离型纸。本实用新型在使用时,可以将可撕部撕下,使得保护层与连接部相分离,翻折保护层,露出位于保护层下端的书写层,从而方便撰写,当在书写层上撰写完毕后,使胶层与书写层相黏合,保护层会对书写层起到保护作用,避免撰写的内容刮蹭模糊,使标签纸具有更好的使用体验,保护层由PP材料制成,PP材料具有优异的透明度,从而不影响使用者对书写层的内容进行观察。

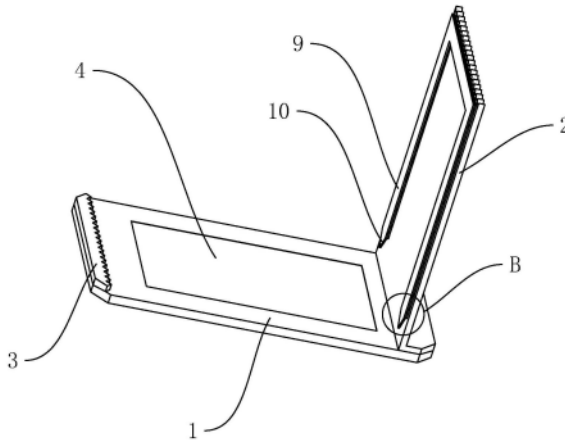

1. 便于书写的标签纸, 其特征在于: 包括书写层(1)和设置于书写层(1)上的保护层(2), 所述书写层(1)的一端与保护层(2)相固定, 所述书写层(1)的另一端固定有连接部(3), 所述保护层(2)与连接部(3)之间通过可撕部连接, 所述保护层(2)的下表面设置有用与书写层(1)相黏合的胶层(8), 所述胶层(8)远离保护层(2)的一侧设置有离型纸(9)。

2. 根据权利要求1所述的便于书写的标签纸, 其特征在于: 所述可撕部包括易撕条(5), 所述易撕条(5)与连接部(3)、保护层(2)之间均设置有若干易撕孔(6)。

3. 根据权利要求2所述的便于书写的标签纸, 其特征在于: 所述易撕条(5)的一端向外延伸形成有凸起(7)。

4. 根据权利要求1所述的便于书写的标签纸, 其特征在于: 所述书写层(1)上设置有方形撰写区(4), 所述胶层(8)呈匚字形。

5. 根据权利要求4所述的便于书写的标签纸, 其特征在于: 所述离型纸(9)的一端设置有三角形凸部(10), 所述三角形凸部(10)伸出所述胶层(8)。

6. 根据权利要求1所述的便于书写的标签纸, 其特征在于: 所述保护层(2)透明设置, 所述保护层(2)由PP材料制成。

便于书写的标签纸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及标签纸技术领域,更具体地说,它涉及便于书写的标签纸。

背景技术

[0002] 在现代社会,标签纸被广泛地应用于各类商品上,用于表明品牌、尺寸规格、用途等产品信息。

[0003] 现有技术的标签纸一般包括标签面纸层和覆盖在标签面纸层上的保护层,保护层能对纸层起到保护作用,但现有技术中的保护层通常采用薄膜或者涂层形式,从而会影响使用者的正常书写,且当使用者书写完毕后,可能因为不小心的蹭碰,导致标签纸表面的字体变得模糊,影响标签纸的正常使用。

[0004] 因此需要提出一种新的方案来解决这个问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的就在为了解决上述的问题而提供便于书写的标签纸。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:便于书写的标签纸,包括书写层和设置于书写层上的保护层,所述书写层的一端与保护层相固定,所述书写层的另一端固定有连接部,所述保护层与连接部之间通过可撕部连接,所述保护层的下表面设置有用与书写层相黏合的胶层,所述胶层远离保护层的一侧设置有离型纸。

[0007] 本实用新型进一步设置为:所述可撕部包括易撕条,所述易撕条与连接部、保护层之间均设置有若干易撕孔。

[0008] 本实用新型进一步设置为:所述易撕条的一端向外延伸形成有凸起。

[0009] 本实用新型进一步设置为:所述书写层上设置有方形撰写区,所述胶层呈匚字形。

[0010] 本实用新型进一步设置为:所述离型纸的一端设置有三角形凸部,所述三角形凸部伸出所述胶层。

[0011] 本实用新型进一步设置为:所述保护层透明设置,所述保护层由PP材料制成。

[0012] 综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

[0013] 在贴好标签后,可以将易撕条撕下,使得保护层与连接部相分离,翻折保护层,露出位于保护层下端的书写层,从而方便撰写,当在书写层上撰写完毕后,对三角形凸部进行施力,进而方便扯下离型纸,露出位于胶布下的胶层,再转动保护层,使胶层贴合在方形撰写区的周围,保障保护层与书写层连接的稳定性,保护层会对书写层起到保护作用,避免撰写的内容蹭模糊,使标签纸具有更好的使用体验。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图一;

[0015] 图2为图1中A的放大图;

[0016] 图3为本实用新型的结构示意图二;

[0017] 图4为图3中B的放大图。

[0018] 附图标记:1、书写层;2、保护层;3、连接部;4、方形撰写区;5、易撕条;6、易撕孔;7、凸起;8、胶层;9、离型纸;10、三角形凸部。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 如图1和图3所示,便于书写的标签纸,包括书写层1和设置于书写层1上的保护层2,保护层2能对书写层1起到保护作用,保护层2透明设置,从而不影响使用者观察书写层1的内容,保护层2由PP材料制成,PP材料具有优异的透明度,且PP材料易加工,保护层2的表面涂有防水层,能对书写层1起到防护作用。

[0021] 如图1、图2和图3所示,书写层1的一端与保护层2相固定,书写层1的另一端固定有连接部3,保护层2与连接部3之间通过可撕部连接,在贴好标签后,可以将可撕部撕下,使得保护层2与连接部3相分离,翻折保护层2,露出位于保护层2下端的书写层1,从而方便撰写,可撕部包括易撕条5,易撕条5的两端分别与连接部3、保护层2相固定,易撕条5与连接部3、保护层2之间均设置有若干易撕孔6,易撕孔6有规律的分布,在易撕条5的两侧形成若干凸起7,当使用者对易撕条5施力时,位于易撕孔6的地方容易撕裂,进而在撕下时会得到一条两边都是凸楞的易撕条5,使得保护层2与连接部3相分离,方便对保护层2进行翻折,易撕条5的一端向外延伸形成有凸起7,凸起7的部分穿出保护层2,进而方便使用者对凸起7进行施力,带动易撕条5的撕下。

[0022] 如图3和图4所示,书写层1上设置有方形撰写区4,撰写者在翻折后便会露出方形撰写区4,使使用者可以在上面进行撰写,保护层2的下表面设置有利于与书写层1相黏合的胶层8,在撰写完毕后,可以将胶层8与书写层1相黏合,从而保障保护层2与书写层1连接的稳定性,保护层2会对书写层1起到保护作用,避免撰写的内容蹭模糊,使标签纸具有更好的使用体验,胶层8呈匚字形,故而胶层8会黏合在方向撰写区的周围,使得保护层2的两侧与书写层1相贴合,对书写层1起到充分的保护作用,同时匚字形设计的胶层8也不会使方向撰写区内的撰写内容收到影响,使使用者能够正常查看,胶层8远离保护层2的一侧设置离型纸9,在需要将保护层2与书写层1相贴合时,先撕下离型纸9,露出胶层8,再进行黏合,离型纸9能在标签使用时对胶层8起到保护作用,保障胶层8的黏性,同时还能防止胶层8沾染灰尘,避免影响保护层2与书写层1黏合的稳定性,离型纸9的一端设置有三角形凸部10,三角形凸部10伸出胶层8,便于使用者对三角形凸部10施力,方便离型纸9的撕下。

[0023] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

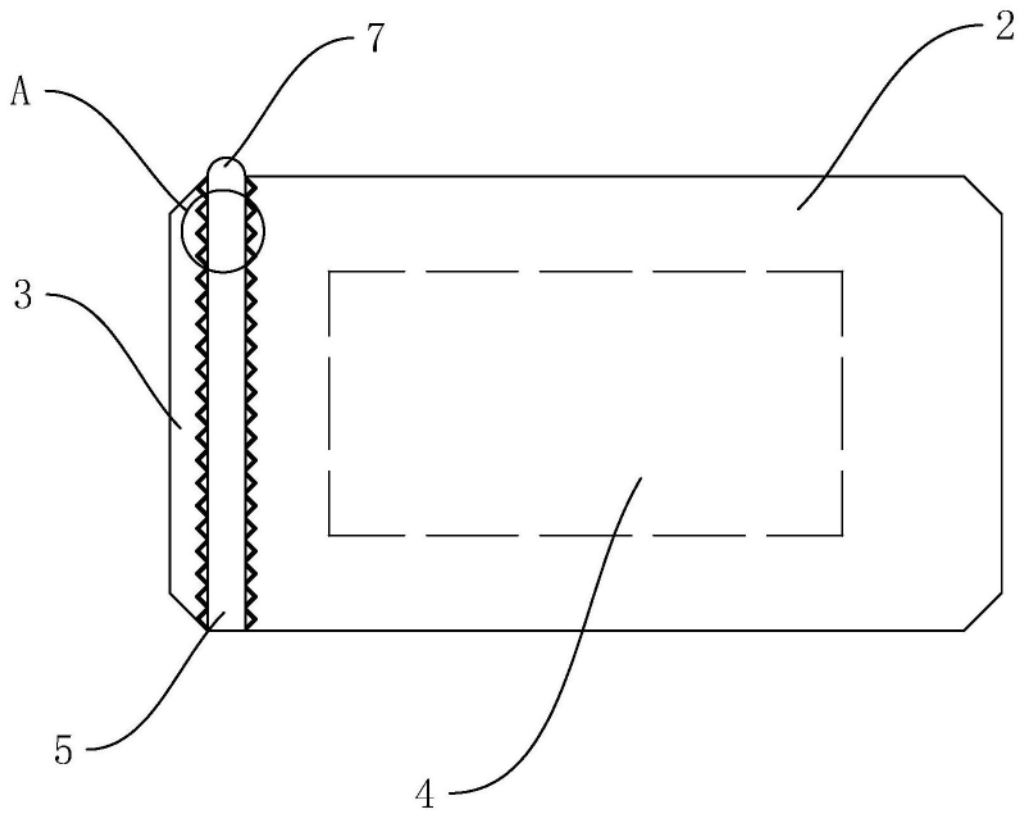


图1

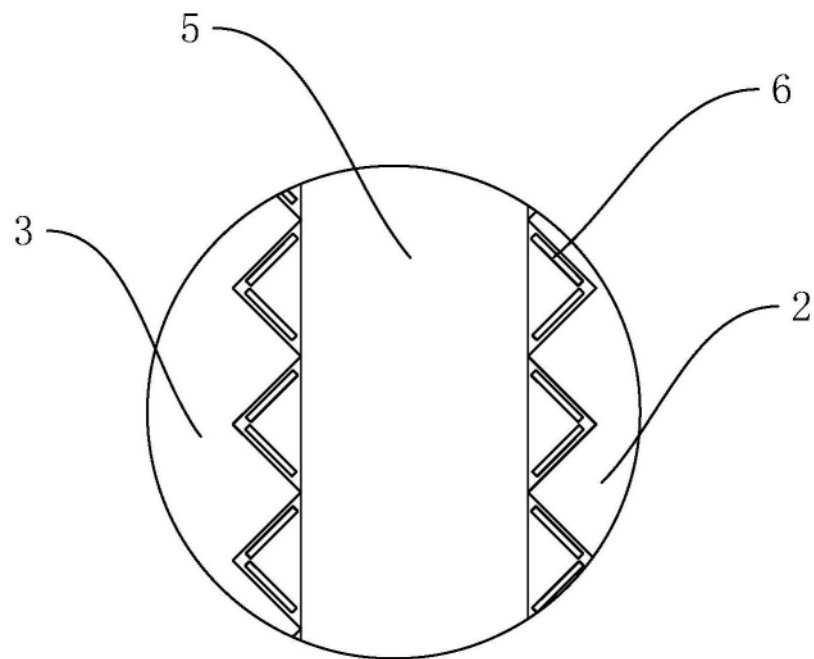


图2

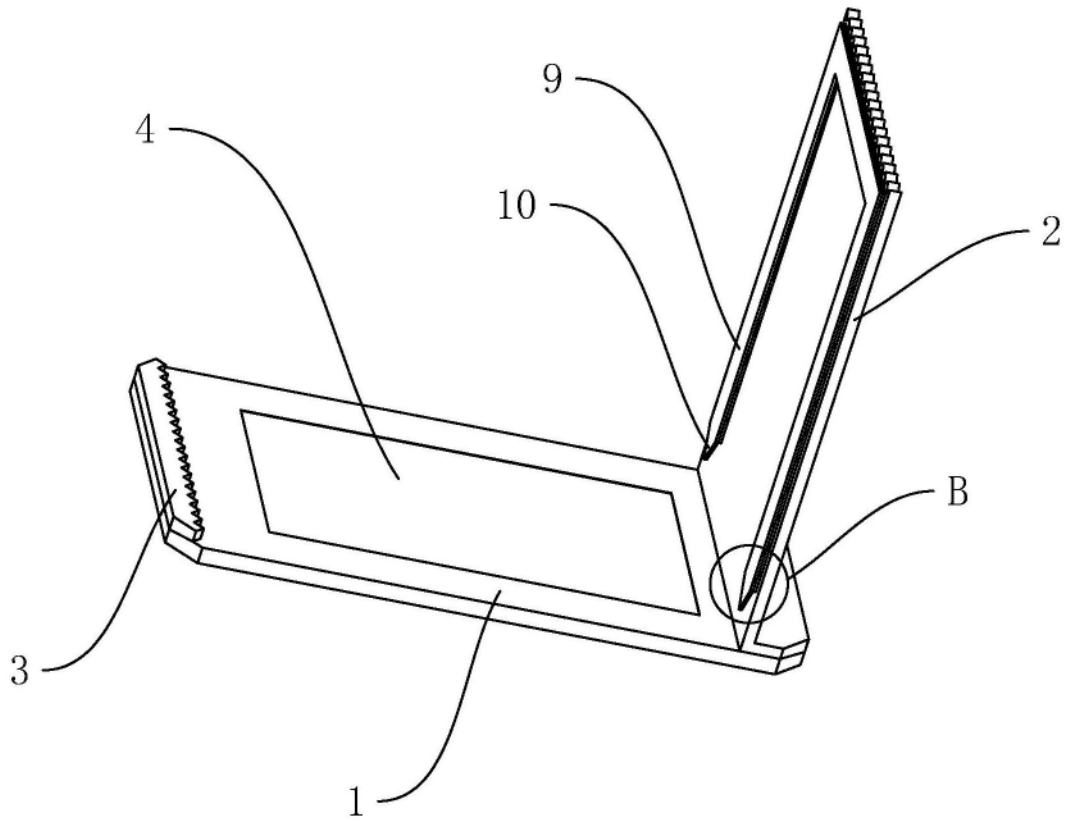


图3

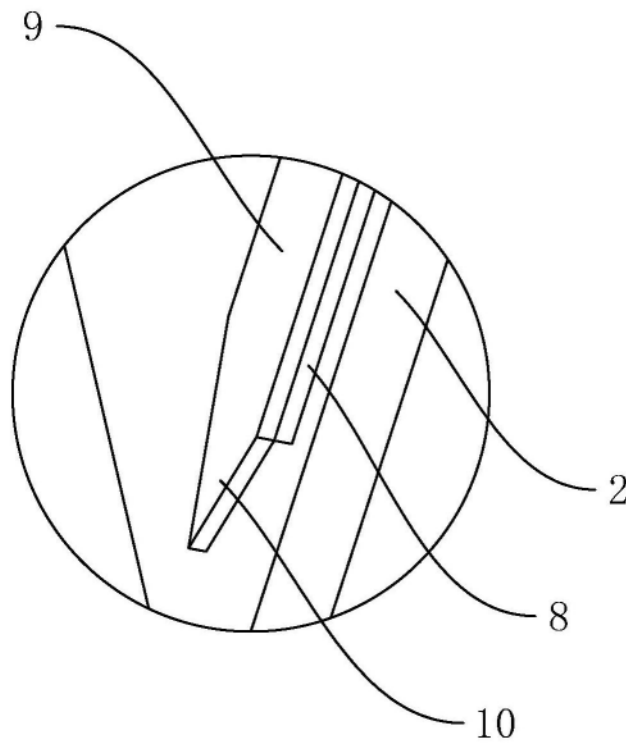


图4