

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12197**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **10514**

(22) Data zgłoszenia: **03.11.2006**

(54)

Stelaż fotela

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2007 WUP 12/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Wiecha Piotr, Smarchowice Wielkie, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wiecha Piotr, Smarchowice Wielkie, (PL)

PL 12197

Nr Rp. 12197

Klasa 06-01

Stelaż fotela.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stelaż fotela i/lub krzesła wypoczynkowego do siedzenia.

Istota wzoru przemysłowego jest nowa postać stelaża fotela lub krzesła wypoczynkowego przejawiająca się w kształcie, układzie linii i budowie nadającej stelażowi oryginalny wygląd.

Stelaż fotela według wzoru przemysłowego pokazany został na rysunku gdzie fig.1 ukazuje widok ogólny stelaża z wybraniem ukazującym rurę ramy.

Stelaż fotela według wzoru przemysłowego składa się z dwóch równoległych giętych ramion w kształcie rur, nierozłącznie połączonych dwoma poprzecznymi rurami i powleczonych tkaniną termokurczliwą. Dwie równoległe rury ramion stelaża fotela wygięte są pod kątem rozwartym, tworząc nierównej długości części, przy czym w miejscu poprzedzającym równoległe usytuowane wygięcia na dłuższej części ramiona rury wygięte są w linię falową tworząc wypukły a następnie wklęsły łuk przechodzący w krzywiznę wygięcia rozwartokątnego. Całość stelaża powleczona jest tkaniną termokurczliwą a jego część krótsza, stanowiąca siedzisko jest dodatkowo powleczona tkaniną termokurczliwą dla wzmocnienia jej wytrzymałości. Poprzeczne rury stelaża fotela mocowane są do ramion giętych nierozłącznie

a złącza uformowane są w kształcie łuków o promieniu większym w górnej dłuższej części ramion

Istotną cechą wzoru przemysłowego jest kształt rurowego stelaża fotela z falistym wygięciem na wysokości części lędźwiowej oraz podwójnym powleczeniem materiałem termokurczliwym części krótszej stelaża stanowiącej siedzisko. Istotną cechą wzoru przemysłowego jest również wykonanie stelaża z giętych rur metalowych połączonych poprzeczkami, a złącza uformowane są w kształcie łuków o promieniu większym w górnej dłuższej części ramion

Stelaż fotela według wzoru przemysłowego wykonany jest z dwóch giętych równoległych ramion wykonanych z rur metalowych / 1 / , które połączone są z sobą dwiema poprzecznymi rurami umieszczonymi na górze i na dole stelaża. Siedzisko stelaża / 2 / , będące krótszą częścią konstrukcji, powleczone jest dwiema powłokami materiału polipropylenowego, termokurczliwego zaś oparcie / 3 / powleczone jest jedną warstwą tej folii wspólnie z siedziskiem / 2 / , tak jak to pokazano na rysunku fig.1.

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Sychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Józef Wiecha
Pełnomocnik:
Rzecznik Patentowy
Inż. Roman Wołowczyk

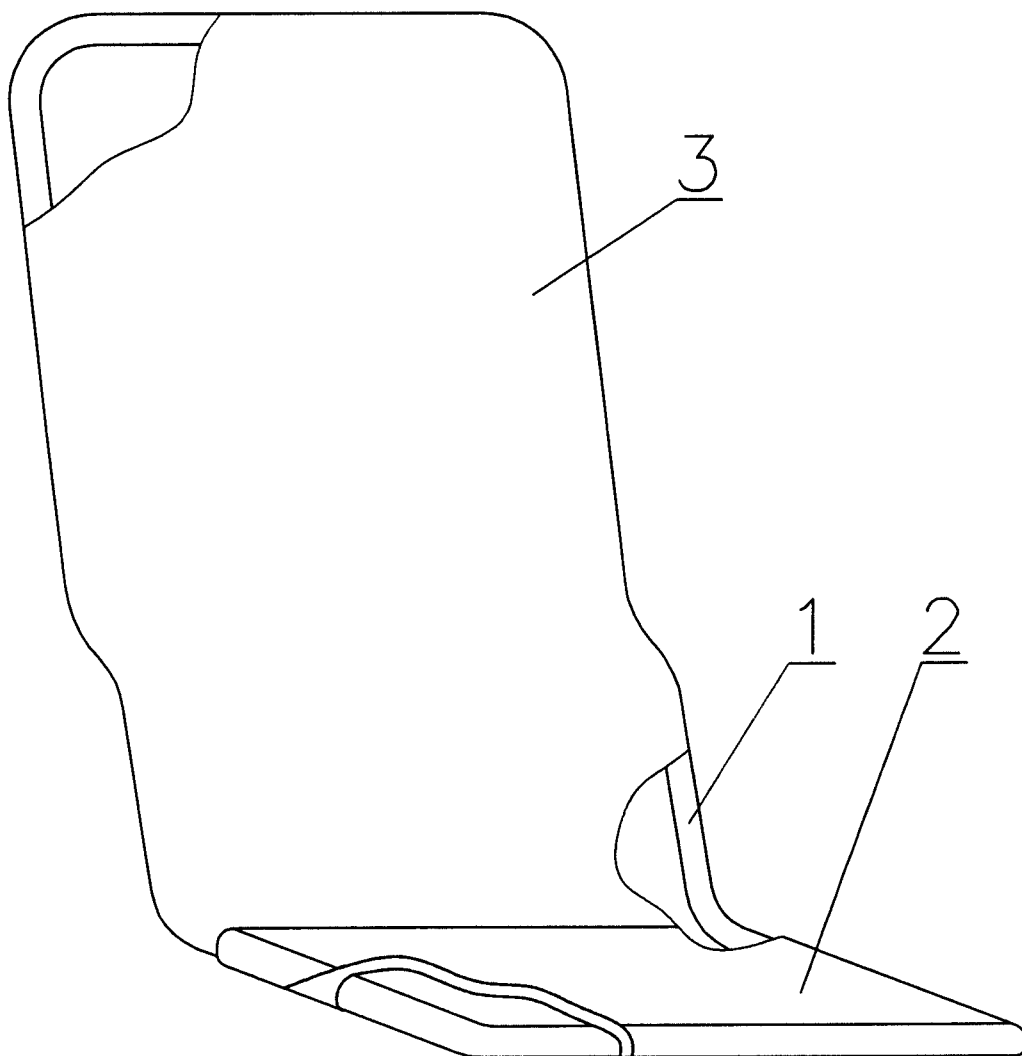


Fig.1