(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201591578 U
(45)授权公告日 2010.09.29

(21)申请号 201020014747.X

(22)申请日 2010.01.12

(73)专利权人 陈翠香
地址 271000 山东省泰安市泰山区泰山大街319号5号楼3单元502室

(72)发明人 陈翠香

(51)Int.Cl.
A61B 8/14(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

B超检查装置

(57)摘要

本实用新型属于医疗器械技术领域，具体的说是一种B超检查装置，用于做B超检查。由探头(1)和手柄(3)构成，其特征是：手柄(3)上设握柄(2)，握柄(2)由弯曲状凸起构成，耦合剂盛放器(4)固定在手柄(3)上，并顺序连接着导管(6)和刮板(7)，所述导管(6)上安装调节开关(5)。本实用新型的优点是：做B超检查时操作简便、省时省力，而且结构简单。

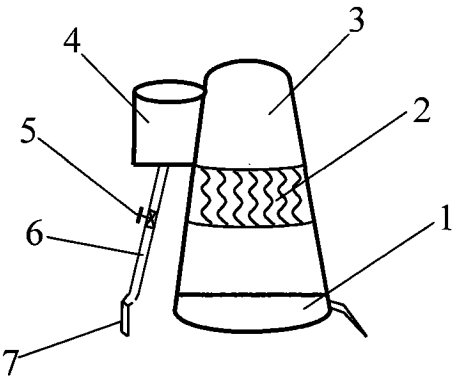

CN 201591578 U

1. 一种 B 超检查装置，由探头 (1) 和手柄 (3) 构成，其特征是 ：手柄 (3) 上设握柄 (2)，握柄 (2) 由弯曲状凸起构成，耦合剂盛放器 (4) 固定在手柄 (3) 上，并顺序连接着导管 (6) 和刮板 (7)，所述导管 (6) 上安装调节开关 (5)。

B 超检查装置

技术领域：

[0001] 本实用新型属于医疗器械技术领域，具体的说是一种 B 超检查装置，用于做 B 超检查。

背景技术：

[0002] 据发明人所知，目前医院的医务人员在给病人做 B 超检查时，需要先在患者的局部涂抹耦合剂，然后再用 B 超探头进行检查，检查完毕后，再用卫生纸将耦合剂擦掉，这种操作程序十分繁琐，费时费力，给医务工作者增加了工作量。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术中存在的缺点，提供一种操作简便、省时省力的 B 超检查装置。

[0004] 本实用新型是这样实现的：一种 B 超检查装置，由探头和手柄构成，其特征是：手柄上设握柄，握柄由弯曲状凸起构成，耦合剂盛放器固定在手柄上，并顺序连接着导管和刮板，所述导管上安装调节开关。

[0005] 本实用新型的优点是：做 B 超检查时操作简便、省时省力，而且结构简单。


附图说明：

[0006] 附图为本实用新型结构示意图。

[0007] 图中：1. 探头、2. 握柄、3. 手柄、4. 耦合剂盛放器、5. 调节开关、6. 导管、7. 刮板。

具体实施方式：

[0008] 根据附图，一种 B 超检查装置，由探头 1 和手柄 3 构成，其特征是：手柄 3 上设握柄 2，握柄 2 由弯曲状凸起构成，握柄 2 一般设在手柄 3 的中部，耦合剂盛放器 4 固定在手柄 3 上，耦合剂盛放器 4 的底部顺序连接着导管 6 和刮板 7，所述导管 6 上安装调节开关 5，耦合剂出口设在和刮板 7 连接处的导管 6 上。

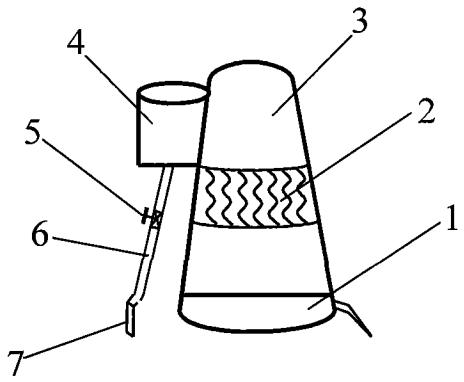
4
3
5
2
6
1
7