

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年2月4日(04.02.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/020279 A1

(51) 国際特許分類:

H01M 50/531 (2021.01) *B64D 27/24* (2006.01)
B60L 50/64 (2019.01) *H01M 4/66* (2006.01)
B60L 58/10 (2019.01) *H01M 10/04* (2006.01)
B64C 27/08 (2006.01) *H01M 10/0587* (2010.01)
B64C 39/02 (2006.01)

JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足 1
丁目 10 番 1 号 Kyoto (JP).

(72) 発明者:新川輝(SHINKAWA, Akira); 〒6178555
京都府長岡京市東神足 1 丁目 10 番 1 号 株
式会社村田製作所内 Kyoto (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2020/028457

(22) 国際出願日: 2020年7月22日(22.07.2020)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2019-139815 2019年7月30日(30.07.2019) JP

(71) 出願人: 株式会社村田製作所
(MURATA MANUFACTURING CO., LTD.) [JP/

(74) 代理人: 杉浦 拓真, 外(SUGIURA, Takuma et
al.); 〒1710022 東京都豊島区南池袋 1 - 1 -
11 カドラービル402 Tokyo (JP).


(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,

(54) Title: SECONDARY BATTERY, BATTERY PACK, ELECTRONIC DEVICE, POWER TOOL, ELECTRIC AIR-
CRAFT, AND ELECTRIC VEHICLE


(54) 発明の名称: 二次電池、電池パック、電子機器、電動工具、電動式航空機及び電動車両

図6

A



B

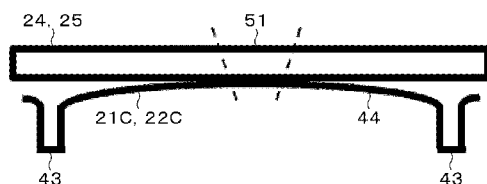

(57) Abstract: This secondary battery is provided with: a positive electrode having, on a belt-like positive electrode foil, a covered part covered with a positive electrode active material layer and a positive electrode active material uncovered part; and a negative electrode having, on a belt-like negative electrode foil, a covered part covered with a negative electrode active material layer and a negative electrode active material uncovered part, wherein the positive electrode active material uncovered part is joined to a positive electrode collector plate at one end of an electrode winding, the negative electrode active material uncovered part is joined to a negative electrode collector plate at the other end of the electrode winding, one or both of the positive electrode active material uncovered part and the negative electrode active material uncovered part have surfaces formed so as to bend toward the center axis of a wound structure and overlap each other, the surfaces have grooves, a surface located between the adjacent grooves has a raised part, and, in at least the raised part, the positive electrode active material uncovered part and the positive electrode collector plate are joined and/or the negative electrode active material uncovered part and the negative electrode collector plate are joined.

NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 正極は、帯状の正極箔上に、正極活物質層によって被覆された被覆部と、正極活物質非被覆部を有し、負極は、帯状の負極箔上に、負極活物質層によって被覆された被覆部と、負極活物質非被覆部を有し、正極活物質非被覆部は、電極巻回体の端部の一方において、正極集電板と接合され、負極活物質非被覆部は、電極巻回体の端部の他方において、負極集電板と接合され、正極活物質非被覆部と負極活物質非被覆部の何れか一方又は両方が、巻回された構造の中心軸に向かって曲折し、重なり合うことによって形成された表面を有し、表面は溝を有し、隣り合う溝の間に位置する表面は隆起部を有し、少なくとも隆起部において、正極活物質非被覆部と正極集電板とが接合されている、及び/又は、負極活物質非被覆部と負極集電板とが接合されている二次電池である。

明 細 書

発明の名称：

二次電池、電池パック、電子機器、電動工具、電動式航空機及び電動車両
技術分野

[0001] 本発明は、二次電池、電池パック、電子機器、電動工具、電動式航空機及び電動車両に関する。

背景技術

[0002] 自動車、機械や工具などで高出力の電池が求められている。高出力を作る方法として、電池から比較的大電流を流すハイレート放電が提案されている。ハイレート放電では、大電流を流すことから、電池の内部抵抗が問題となってくる。

[0003] 例えば、特許文献1には、円筒形のリチウムイオン二次電池について、従来よりも内部抵抗を下げたハイレート放電特性に優れた電池の構造と製法が記載されている。特許文献1に記載の技術では、帯状電極の集電体に活物質が塗着された正極板と負極板とをセパレータを介して巻回した渦巻電極体の端部には、活物質が塗着されていない集電体露出部が備えられていて、端部に8つの放射状の折り曲げ補助溝を予め設けることによって、タッピング工程でシワの発生が抑えられ、箔露出部と集電板との溶接を確実に行うことができる。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：特開2008-166030号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] 特許文献1では、折り曲げられた集電体露出部の詳細構造について何ら触れていなく、折り曲げられた集電体露出部の詳細とレーザー溶接の位置との関係性について何も言及されていないため、場合によっては溶接できない問

題があった。

[0006] 従って、本発明は、集電板と箔露出部（活物質非被覆部）が確実に接合した電池を提供することを目的の一つとする。

課題を解決するための手段

[0007] 上述した課題を解決するために、本発明は、セパレータを介して帯状の正極と帯状の負極とが積層され、巻回された構造を有する電極巻回体と、正極集電板及び負極集電板が、外装缶に収容された二次電池において、

正極は、帯状の正極箔上に、正極活物質層によって被覆された被覆部と、正極活物質非被覆部を有し、

負極は、帯状の負極箔上に、負極活物質層によって被覆された被覆部と、負極活物質非被覆部を有し、

正極活物質非被覆部は、電極巻回体の端部の一方において、正極集電板と接合され、

負極活物質非被覆部は、電極巻回体の端部の他方において、負極集電板と接合され、

正極活物質非被覆部と負極活物質非被覆部の何れか一方又は両方が、巻回された構造の中心軸に向かって曲折し、重なり合うことによって形成された表面を有し、

表面は溝を有し、

隣り合う溝の間に位置する表面は隆起部を有し、少なくとも隆起部において、正極活物質非被覆部と正極集電板とが接合されている、及び／又は、負極活物質非被覆部と負極集電板とが接合されている二次電池である。

[0008] また、本発明は、上述した二次電池と、

二次電池を制御する制御部と、

二次電池を内包する外装体と

を有する電池パックである。

本発明は、上述した二次電池又は上述した電池パックを有する電子機器である。

本発明は、上述した電池パックを有し、電池パックを電源として使用する電動工具である。

本発明は、上述した電池パックと、
複数の回転翼と、
回転翼をそれぞれ回転させるモータと、
回転翼及びモータをそれぞれ支持する支持軸と、
モータの回転を制御するモータ制御部と、
モータに電力を供給する電力供給ラインとを備え、
電池パックが電力供給ラインに接続されている電動式航空機である。

本発明は、上述した二次電池を有し、
二次電池から電力の供給を受けて車両の駆動力に変換する変換装置と、
二次電池に関する情報に基づいて車両制御に関する情報処理を行う制御装置とを有する電動車両である。

発明の効果

[0009] 本発明の少なくとも実施の形態によれば、活物質非被覆部と集電板の溶接を確実に行うことができ、電池の内部抵抗を低下させることができ、又は、高出力の電池を実現することができる。なお、本明細書で例示された効果により本発明の内容が限定して解釈されるものではない。

図面の簡単な説明

[0010] [図1]図1は、一実施の形態に係る電池の断面図である。

[図2]図2は、電極巻回体における正極、負極とセパレータの配置関係の一例を説明する図である。

[図3]図3Aは、正極集電板の平面図であり、図3Bは負極集電板の平面図である。

[図4]図4Aから図4Fは、一実施の形態に係る電池の組み立て工程を説明する図である。

[図5]一実施の形態に係るレーザー溶接と重なり枚数を説明するための図である。

[図6]図6 Aは、一実施形態に係る電池の拡大図であり、図6 Bは、図6 AのA A' 断面に沿っての断面図であり、実施例を示す図である。

[図7]図7 A及び図7 Bは、比較例1を示す図である。

[図8]図8 A及び図8 Bは、比較例2を示す図である。

[図9]図9は、本発明の応用例としての電池パックの説明に使用する接続図である。

[図10]図10は、本発明の応用例としての電動工具の説明に使用する接続図である。

[図11]図11は、本発明の応用例としての無人航空機の説明に使用する接続図である。

[図12]図12は、本発明の応用例としての電動車両の説明に使用する接続図である。

発明を実施するための形態

[0011] 以下、本発明の実施の形態等について図面を参照しながら説明する。なお、説明は以下の順序で行う。

<1. 一実施の形態>

<2. 変形例>

<3. 応用例>

以下に説明する実施の形態等は本発明の好適な具体例であり、本発明の内容がこれらの実施の形態等に限定されるものではない。

[0012] 本発明の実施の形態では、二次電池として、円筒形状のリチウムイオン電池を例にして説明する。勿論、リチウムイオン電池以外の他の電池や円筒形状以外の電池が用いられても良い。

[0013] <1. 一実施の形態>

まず、リチウムイオン電池の全体構成に関して説明する。図1は、リチウムイオン電池1の概略断面図である。リチウムイオン電池1は、例えば、図1に示すように、外装缶11の内部に電極巻回体20が収納されている円筒型のリチウムイオン電池1である。

[0014] 具体的には、リチウムイオン電池 1 は、例えば、円筒状の外装缶 11 の内部に、一对の絶縁板 12, 13 と、電極巻回体 20 とを備えている。ただし、リチウムイオン電池 1 は、例えば、さらに、外装缶 11 の内部に、熱感抵抗 (PTC) 素子及び補強部材などのうちのいずれか 1 種類又は 2 種類以上を備えていてもよい。

[0015] [外装缶]

外装缶 11 は、主に、電極巻回体 20 を収納する部材である。この外装缶 11 は、例えば、一端部が開放されると共に他端部が閉塞された円筒状の容器である。すなわち、外装缶 11 は、開放された一端部 (開放端部 11N) を有している。この外装缶 11 は、例えば、鉄、アルミニウム及びそれらの合金などの金属材料のうちのいずれか 1 種類又は 2 種類以上を含んでいる。ただし、外装缶 11 の表面には、例えば、ニッケルなどの金属材料のうちのいずれか 1 種類又は 2 種類以上が鍍金されていてもよい。

[0016] [絶縁板]

絶縁板 12, 13 のそれぞれは、例えば、電極巻回体 20 の巻回軸に対して垂直な面、すなわち図 1 中の Z 軸に垂直な面を有する皿状の板である。また、絶縁板 12, 13 は、例えば、互いに電極巻回体 20 を挟むように配置されている。

[0017] [かしめ構造]

外装缶 11 の開放端部 11N には、例えば、電池蓋 14 及び安全弁機構 30 がガスケット 15 を介して、かしめられている。電池蓋 14 は、本発明の一実施形態の「蓋部材」とすると共に、ガスケット 15 は、本発明の一実施形態の「封止部材」である。これにより、外装缶 11 の内部に電極巻回体 20 などが収納された状態において、その外装缶 11 は密閉されている。このため、外装缶 11 の開放端部 11N に、電池蓋 14 及び安全弁機構 30 がガスケット 15 を介して、かしめられた構造 (かしめ構造 11R) が形成されている。すなわち、折り曲げ部 11P は、いわゆるクリンプ部であると共に、かしめ構造 11R は、いわゆるクリンプ構造である。

[0018] [電池蓋]

電池蓋 14 は、主に、外装缶 11 の内部に電極巻回体 20 などが収納された状態において、その外装缶 11 の開放端部 11N を閉塞する部材である。この電池蓋 14 は、例えば、外装缶 11 の形成材料と同様の材料を含んでいる。電池蓋 14 のうちの中央領域は、例えば、+Z 方向に突出している。これにより、電池蓋 14 のうちの中央領域以外の領域（周辺領域）は、例えば、安全弁機構 30 に接触している。

[0019] [ガスケット]

ガスケット 15 は、主に、外装缶 11（折り曲げ部 11P）と電池蓋 14 との間に介在することにより、その折り曲げ部 11P と電池蓋 14 との間の隙間を封止する部材である。ただし、ガスケット 15 の表面には、例えば、アスファルトなどが塗布されていてもよい。

[0020] このガスケット 15 は、例えば、絶縁性材料のうちのいずれか 1 種類又は 2 種類以上を含んでいる。絶縁性材料の種類は、特に限定されないが、例えば、ポリブチレンテレフタレート（PBT）及びポリプロピレン（PP）などの高分子材料である。中でも、絶縁性材料は、ポリブチレンテレフタレートであることが好ましい。外装缶 11 と電池蓋 14 とを互いに電氣的に分離しながら、折り曲げ部 11P と電池蓋 14 との間の隙間が十分に封止されるからである。

[0021] [安全弁機構]

安全弁機構 30 は、主に、外装缶 11 の内部の圧力（内圧）が上昇した際に、必要に応じて外装缶 11 の密閉状態を解除することにより、その内圧を開放する。外装缶 11 の内圧が上昇する原因は、例えば、充放電時において電解液の分解反応に起因して発生するガスなどである。

[0022] [電極巻回体]

円筒形状のリチウムイオン電池では、帯状の正極 21 と帯状の負極 22 がセパレータ 23 を挟んで渦巻き状に巻回されて、電解液に含浸された状態で、外装缶 11 に収まっている。正極 21 は正極箔 21A の片面又は両面に正

極活物質層 2 1 B を形成したものであり、正極箔 2 1 A の材料は例えば、アルミニウムやアルミニウム合金でできた金属箔である。負極 2 2 は負極箔 2 2 A の片面又は両面に負極活物質層 2 2 B を形成したものであり、負極箔 2 2 A の材料は例えば、ニッケル、ニッケル合金、銅や銅合金でできた金属箔である。セパレータ 2 3 は多孔質で絶縁性のあるフィルムであり、正極 2 1 と負極 2 2 とを電氣的に絶縁しながら、イオンや電解液等の物質の移動を可能にしている。

[0023] 正極活物質層 2 1 B と負極活物質層 2 2 B はそれぞれ、正極箔 2 1 A と負極箔 2 2 A との多くの部分を覆うが、どちらも帯の短軸方向にある片方の端周辺を意図的に被覆していない。この活物質層 2 1 B, 2 2 B が被覆されていない部分を、以下、適宜、活物質非被覆部と称する。円筒形状の電池では、電極巻回体 2 0 は正極の活物質非被覆部 2 1 C と負極の活物質非被覆部 2 2 C が逆方向を向くようにしてセパレータ 2 3 を介して重ねられて巻回されている。

[0024] 図 2 に正極 2 1、負極 2 2 とセパレータ 2 3 を積層した巻回前の構造の一例を示す。正極の活物質非被覆部 2 1 C（図 2 の上側の斜線部分）の幅は A であり、負極の活物質非被覆部 2 2 C（図 2 の下側の斜線部分）の幅は B である。一実施の形態では $A > B$ であることが好ましく、例えば $A = 7$ (mm)、 $B = 4$ (mm) である。正極の活物質非被覆部 2 1 C がセパレータ 2 3 の幅方向の一端から突出した部分の長さは C であり、負極の活物質非被覆部 2 2 C がセパレータ 2 3 の幅方向の他端から突出した部分の長さは D である。一実施の形態では $C > D$ であることが好ましく、例えば、 $C = 4.5$ (mm)、 $D = 3$ (mm) である。

[0025] 正極の活物質非被覆部 2 1 C は例えばアルミニウムなどからなり、負極の活物質非被覆部 2 2 C は例えば銅などからなるので、一般的に正極の活物質非被覆部 2 1 C の方が負極の活物質非被覆部 2 2 C よりも柔らかい（ヤング率が低い）。このため、一実施の形態では、 $A > B$ かつ $C > D$ がより好ましく、この場合、両極側から同時に同じ圧力で正極の活物質非被覆部 2 1 C と

負極の活物質非被覆部 2 2 C とが折り曲げられるとき、折り曲げられた部分のセパレータ 2 3 の先端から測った高さは正極 2 1 と負極 2 2 で同じくらいになることがある。このとき、折り曲げられて活物質非被覆部 2 1 C, 2 2 C が適度に重なり合うので、活物質非被覆部 2 1 C, 2 2 C と集電板 2 4, 2 5 とのレーザー溶接による接合を容易に行うことができる。一実施の形態における接合とは、レーザー溶接により繋ぎ合わされていることを意味するが、接合方法はレーザー溶接に限定されない。

[0026] 正極 2 1 は、活物質非被覆部 2 1 C と活物質被覆部 2 1 B との境界を含む幅 3 mm の区間が絶縁層 1 0 1 (図 2 の灰色の領域部分) で被覆されている。そして、セパレータを介して負極の活物質被覆部 2 2 B に対向する正極の活物質非被覆部 2 1 C の全ての領域が絶縁層 1 0 1 で覆われている。絶縁層 1 0 1 は、負極の活物質被覆部 2 2 B と正極の活物質非被覆部 2 1 C との間に異物が侵入したときに、電池 1 の内部短絡を確実に防ぐ効果がある。また、絶縁層 1 0 1 は、電池 1 に衝撃が加わったときに、その衝撃を吸収し、正極の活物質非被覆部 2 1 C が折れ曲がりや、負極 2 2 との短絡を確実に防ぐ効果がある。

[0027] 電極巻回体 2 0 の中心軸には、貫通孔 2 6 が空いている。貫通孔 2 6 は電極巻回体 2 0 の組み立て用の巻き芯と溶接用の電極棒を差し込むための孔である。電極巻回体 2 0 は、正極の活物質非被覆部 2 1 C と負極の活物質非被覆部 2 2 C が逆方向を向くように重ねて巻回してあるので、電極巻回体 2 0 の端部の一方(端部 4 1)には、正極の活物質非被覆部 2 1 C が集まり、電極巻回体 2 0 の端部の他方(端部 4 2)には、負極の活物質非被覆部 2 2 C が集まる。電流を取り出すための集電板 2 4, 2 5 との接触を良くするために、活物質非被覆部 2 1 C, 2 2 C は曲折されて、端部 4 1, 4 2 の表面が形成され、平坦面となっている。曲折する方向は端部 4 1, 4 2 の外縁部 2 7, 2 8 から貫通孔 2 6 に向かう方向であり、巻回された状態で隣接する周の活物質非被覆部同士が重なって曲折している。なお、本明細書において「平坦面」とは、完全に平坦な面のみならず、活物質非被覆部と集電板が接合

可能な程度において、多少の凹凸や表面粗さを有する表面も含む。

[0028] 活物質非被覆部 21C, 22C がそれぞれ重なるようにして曲折することで、一見、端部 41, 42 の表面を平坦面にすることが可能に思われるが、曲折する前に何らの加工もないと、曲折するときに端部 41, 42 にシワやボイド（空隙、空間）が発生して、端部 41, 42 の表面が平坦面とならない。ここで、「シワ」や「ボイド」とは曲折した活物質非被覆部 21C, 22C に偏りが生じ、端部 41, 42 の表面が平坦面とはならない部分である。このシワやボイドの発生を防止するために、貫通孔 26 から放射方向に溝 43（例えば図 4B を参照）が形成されている。溝 43 は端部 41, 42 の外縁部 27, 28 から中心軸のある貫通孔 26 まで延在している。電極巻回体 20 の中心軸には貫通孔 26 があり、貫通孔 26 はリチウムイオン電池 1 の組み立て工程で、溶接器具を差し込む孔として使用される。貫通孔 26 の付近にある、正極 21 と負極 22 との巻き始めの活物質非被覆部 21C, 22C には切欠きがある。これは貫通孔 26 に向かって曲折したとき貫通孔 26 を塞がないようにするためである。溝 43 は、活物質非被覆部 21C, 22C を曲折した後も平坦面内に残っており、溝 43 の無い部分が、正極集電板 24 又は負極集電板 25 と接合（溶接等）されている。なお、平坦面のみならず、溝 43 が集電板 24, 25 の一部と接合されていてもよい。

電極巻回体 20 の詳細な構成、すなわち正極 21、負極 22、セパレータ 23 及び電解液のそれぞれの詳細な構成に関しては、後述する。

[0029] 端部 41, 42 の表面では活物質非被覆部 21C, 22C が折り曲げられて、平坦面ができていると記載したが、実際には完全な平坦面にはならず、隣り合う溝 43 の間の部分で、端部 41, 42 が僅かに隆起した、隆起部 44（図 6B を参照）が存在する。したがって、端部 41, 42 の位置によって、集電板 24, 25 とのレーザー溶接の成功率が変わる。このことについては実施例で述べる。

[0030] [集電板]

通常のリチウムイオン電池では例えば、正極と負極の一か所ずつに電流取

出し用のリードが溶接されているが、これでは電池の内部抵抗が大きく、放電時にリチウムイオン電池が発熱し高温になるため、ハイレート放電には適さない。そこで、一実施の形態のリチウムイオン電池では、端部 4 1, 4 2 に正極集電板 2 4 と負極集電板 2 5 とを配置し、端部 4 1, 4 2 に存在する正極や負極の活物質非被覆部 2 1 C, 2 2 C と多点で溶接することで、電池の内部抵抗を低く抑えている。端部 4 1, 4 2 が曲折してほぼ平坦面となっていることも低抵抗化に寄与している。

[0031] 図 3 A 及び図 3 B に、集電板の一例を示す。図 3 A が正極集電板 2 4 であり、図 3 B は負極集電板 2 5 である。正極集電板 2 4 の材料は例えば、アルミニウムやアルミニウム合金の単体若しくは複合材でできた金属板であり、負極集電板 2 5 の材料は例えば、ニッケル、ニッケル合金、銅や銅合金の単体若しくは複合材でできた金属板である。図 3 A に示すように、正極集電板 2 4 の形状は平坦な扇形をした扇状部 3 1 に、矩形の帯状部 3 2 が付いた形状になっている。扇状部 3 1 の中央付近に孔 3 5 があいていて、孔 3 5 の位置は貫通孔 2 6 に対応する位置である。

[0032] 図 3 A の斜線で示す部分は帯状部 3 2 に絶縁テープが貼付されているか絶縁材料が塗布された絶縁部 3 2 A であり、図面の斜線部より下側の部分は外部端子を兼ねた封口板への接続部 3 2 B である。なお、貫通孔 2 6 に金属製のセンターピン（図示せず）を備えていない電池構造の場合には帯状部 3 2 が負極電位の部位と接触する可能性が低いため、絶縁部 3 2 A が無くても良い。その場合には、正極 2 1 と負極 2 2 との幅を絶縁部 3 2 A の厚さに相当する分だけ大きくして充放電容量を大きくすることができる。

[0033] 負極集電板 2 5 の形状は正極集電板 2 4 と殆ど同じ形状だが、帯状部が異なっている。図 3 B の負極箔の帯状部 3 4 は、正極箔の帯状部 3 2 より短く、絶縁部 3 2 A に相当する部分がない。帯状部 3 4 には、複数の丸印で示される丸型の突起部（プロジェクション） 3 7 がある。抵抗溶接時には、電流が突起部に集中し、突起部が溶けて帯状部 3 4 が外装缶 1 1 の底に溶接される。正極集電板 2 4 と同様に、負極集電板 2 5 には扇状部 3 3 の中央付近に

孔 3 6 があいていて、孔 3 6 の位置は貫通孔 2 6 に対応する位置である。正極集電板 2 4 の扇状部 3 1 と負極集電板 2 5 の扇状部 3 3 は扇形の形状をしているため、端部 4 1, 4 2 の一部を覆うようになっている。全部を覆わない理由は、電池を組み立てる際に電極巻回体へ電解液を円滑に浸透させる為、あるいは電池が異常な高温状態や過充電状態になったときに発生したガスを電池外へ放出しやすくする為である。

[0034] [正極]

正極活物質層 2 1 B は、正極活物質として、リチウムを吸蔵及び放出することが可能である正極材料のうちのいずれか 1 種類又は 2 種類以上を含んでいる。ただし、正極活物質層 2 1 B は、さらに、正極結着剤及び正極導電剤などの他の材料のうちのいずれか 1 種類又は 2 種類以上を含んでいてもよい。正極材料は、リチウム含有化合物であることが好ましく、より具体的にはリチウム含有複合酸化物及びリチウム含有リン酸化合物などであることが好ましい。

[0035] リチウム含有複合酸化物は、リチウムと 1 種類又は 2 種類以上の他元素（リチウム以外の元素）とを構成元素として含む酸化物であり、例えば、層状岩塩型及びスピネル型などのうちのいずれかの結晶構造を有している。リチウム含有リン酸化合物は、リチウムと 1 種類又は 2 種類以上の他元素とを構成元素として含むリン酸化合物であり、例えば、オリビン型などの結晶構造を有している。

[0036] 正極結着剤は、例えば、合成ゴム及び高分子化合物などのうちのいずれか 1 種類又は 2 種類以上を含んでいる。合成ゴムは、例えば、スチレンブタジエン系ゴム、フッ素系ゴム及びエチレンプロピレンジエンなどである。高分子化合物は、例えば、ポリフッ化ビニリデン及びポリイミドなどである。

[0037] 正極導電剤は、例えば、炭素材料などのうちのいずれか 1 種類又は 2 種類以上を含んでいる。この炭素材料は、例えば、黒鉛、カーボンブラック、アセチレンブラック及びケッチェンブラックなどである。ただし、正極導電剤は、導電性を有する材料であれば、金属材料及び導電性高分子などでもよい。

。

[0038] [負極]

負極箔 2 2 A の表面は、粗面化されていることが好ましい。いわゆるアンカー効果により、負極箔 2 2 A に対する負極活物質層 2 2 B の密着性が向上するからである。この場合には、少なくとも負極活物質層 2 2 B と対向する領域において、負極箔 2 2 A の表面が粗面化されていればよい。粗面化の方法は、例えば、電解処理を利用して微粒子を形成する方法などである。電解処理では、電解槽中において電解法により負極箔 2 2 A の表面に微粒子が形成されるため、その負極箔 2 2 A の表面に凹凸が設けられる。電解法により作製された銅箔は、一般的に、電解銅箔と呼ばれている。

[0039] 負極活物質層 2 2 B は、負極活物質として、リチウムを吸蔵及び放出することが可能である負極材料のうちのいずれか 1 種類又は 2 種類以上を含んでいる。ただし、負極活物質層 2 2 B は、さらに、負極結着剤及び負極導電剤などの他の材料のうちのいずれか 1 種類又は 2 種類以上を含んでいてもよい。

[0040] 負極材料は、例えば、炭素材料である。リチウムの吸蔵放出時における結晶構造の変化が非常に少ないため、高いエネルギー密度が安定して得られるからである。また、炭素材料は負極導電剤としても機能するため、負極活物質層 2 2 B の導電性が向上するからである。

[0041] 炭素材料は、例えば、易黒鉛化性炭素、難黒鉛化性炭素及び黒鉛などである。ただし、難黒鉛化性炭素における (0 0 2) 面の面間隔は、0.37 nm 以上であることが好ましいと共に、黒鉛における (0 0 2) 面の面間隔は、0.34 nm 以下であることが好ましい。より具体的には、炭素材料は、例えば、熱分解炭素類、コークス類、ガラス状炭素繊維、有機高分子化合物焼成体、活性炭及びカーボンブラック類などである。このコークス類には、ピッチコークス、ニードルコークス及び石油コークスなどが含まれる。有機高分子化合物焼成体は、フェノール樹脂及びフラン樹脂などの高分子化合物が適当な温度で焼成（炭素化）されたものである。この他、炭素材料は、約

1000℃以下の温度で熱処理された低結晶性炭素でもよいし、非晶質炭素でもよい。なお、炭素材料の形状は、繊維状、球状、粒状及び鱗片状のうちのいずれでもよい。

[0042] リチウムイオン電池1では、完全充電時の開回路電圧(すなわち電池電圧)が4.25V以上であると、その完全充電時の開回路電圧が4.20Vである場合と比較して、同じ正極活物質を用いても単位質量当たりのリチウムの放出量が多くなるため、それに応じて正極活物質と負極活物質との量が調整されている。これにより、高いエネルギー密度が得られる。

[0043] [セパレータ]

セパレータ23は、正極21と負極22との間に介在しており、正極21と負極22との接触に起因する電流の短絡を防止しながらリチウムイオンを通過させる。セパレータ23は、例えば、合成樹脂及びセラミックなどの多孔質膜のうちのいずれか1種類又は2種類以上であり、2種類以上の多孔質膜の積層膜でもよい。合成樹脂は、例えば、ポリテトラフルオロエチレン、ポリプロピレン及びポリエチレンなどである。

[0044] 特に、セパレータ23は、例えば、上記した多孔質膜(基材層)と、その基材層の片面又は両面に設けられた高分子化合物層とを含んでいてもよい。正極21及び負極22のそれぞれに対するセパレータ23の密着性が向上するため、電極巻回体20の歪みが抑制されるからである。これにより、電解液の分解反応が抑制されると共に、基材層に含浸された電解液の漏液も抑制されるため、充放電を繰り返しても抵抗が上昇しにくくなると共に、電池膨れが抑制される。

[0045] 高分子化合物層は、例えば、ポリフッ化ビニリデンなどの高分子化合物を含んでいる。物理的強度に優れていると共に、電気化学的に安定だからである。ただし、高分子化合物は、ポリフッ化ビニリデン以外でもよい。この高分子化合物層を形成する場合には、例えば、有機溶剤などに高分子化合物が溶解された溶液を基材層に塗布したのち、その基材層を乾燥させる。なお、溶液中に基材層を浸漬させたのち、その基材層を乾燥させてもよい。この高

分子化合物層は、例えば、無機粒子などの絶縁性粒子のうちのいずれか1種類又は2種類以上を含んでいてもよい。無機粒子の種類は、例えば、酸化アルミニウム及び窒化アルミニウムなどである。

[0046] [電解液]

電解液は、溶媒及び電解質塩を含んでいる。ただし、電解液は、さらに、添加剤などの他の材料のうちのいずれか1種類又は2種類以上を含んでいてもよい。

溶媒は、有機溶媒などの非水溶媒のうちのいずれか1種類又は2種類以上を含んでいる。非水溶媒を含む電解液は、いわゆる非水電解液である。

非水溶媒は、例えば、環状炭酸エステル、鎖状炭酸エステル、ラクトン、鎖状カルボン酸エステル及びニトリル(モノニトリル)などである。

[0047] 電解質塩は、例えば、リチウム塩などの塩のうちのいずれか1種類又は2種類以上を含んでいる。ただし、電解質塩は、例えば、リチウム塩以外の塩を含んでいてもよい。このリチウム以外の塩は、例えば、リチウム以外の軽金属の塩などである。

[0048] リチウム塩は、例えば、六フッ化リン酸リチウム (LiPF_6)、四フッ化ホウ酸リチウム (LiBF_4)、過塩素酸リチウム (LiClO_4)、六フッ化ヒ酸リチウム (LiAsF_6)、テトラフェニルホウ酸リチウム ($\text{LiB}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$)、メタンスルホン酸リチウム (LiCH_3SO_3)、トリフルオロメタンスルホン酸リチウム (LiCF_3SO_3)、テトラクロロアルミン酸リチウム (LiAlCl_4)、六フッ化ケイ酸二リチウム (Li_2SF_6)、塩化リチウム (LiCl) 及び臭化リチウム (LiBr) などである。

[0049] 中でも、六フッ化リン酸リチウム、四フッ化ホウ酸リチウム、過塩素酸リチウム及び六フッ化ヒ酸リチウムのうちのいずれか1種類又は2種類以上が好ましく、六フッ化リン酸リチウムがより好ましい。

電解質塩の含有量は、特に限定されないが、中でも、溶媒に対して0.3 mol/kgから3 mol/kgであることが好ましい。

[0050] [リチウムイオン電池の作製方法]

図4 Aから図4 Fを参照して、一実施の形態のリチウムイオン電池1の作製方法について述べる。まず、正極活物質を、帯状の正極箔2 1 Aの表面に塗着させ、これを正極2 1の被覆部とし、負極活物質を、帯状の負極箔2 2 Aの表面に塗着させ、これを負極2 2の被覆部とした。このとき、正極2 1の短手方向の一端と負極2 2の短手方向の一端には正極活物質と負極活物質が塗着されていない活物質非被覆部2 1 C, 2 2 Cを作製した。活物質非被覆部2 1 C, 2 2 Cの一部であって、巻回するときの巻き始めに当たる部分に、切欠きを作製した。正極2 1と負極2 2とには乾燥等の工程を行った。そして、正極の活物質非被覆部2 1 Cと負極の活物質非被覆部2 2 Cが逆方向となるようにセパレータ2 3を介して重ね、中心軸に貫通孔2 6ができるように、且つ、作製した切欠きが中心軸付近に配置されるように、渦巻き状に巻回して、図4 Aのような電極巻回体2 0を作製した。

[0051] 次に、図4 Bのように、薄い平板（例えば厚さ0. 5 mm）などの端を端部4 1, 4 2に対して垂直に押し付けることで、端部4 1, 4 2を局所的に折り曲げて溝4 3を作製した。この方法で貫通孔2 6から放射方向に、中心軸に向かって延びる溝4 3を作製した。図4 Bに示される、溝4 3の数や配置はあくまでも一例である。そして、図4 Cのように、両極側から同時に同じ圧力を端部4 1, 4 2に対して略垂直方向に加え、正極の活物質非被覆部2 1 Cと負極の活物質非被覆部2 2 Cを折り曲げて、端部4 1, 4 2の表面がほぼ平坦面となるように形成した。このとき、端部4 1, 4 2にある活物質非被覆部が、貫通孔2 6側に向かって重なって曲折するように圧力を加えた。その後、端部4 1に正極集電板2 4の扇状部3 1をレーザー溶接し、端部4 2に負極集電板2 5の扇状部3 3をレーザー溶接した。

[0052] その後、図4 Dのように、集電板2 4, 2 5の帯状部3 2, 3 4を折り曲げ、正極集電板2 4と負極集電板2 5に絶縁板1 2, 1 3（又は絶縁テープ）を貼り付け、図4 Eに示される外装缶1 1内に上記のように組立てを行った電極巻回体2 0を挿入し、外装缶1 1の底の溶接を行った。電解液を外装缶1 1内に注入後、図4 Fのように、ガスケット1 5及び電池蓋1 4にて封

止を行った。

実施例

[0053] 以下、上記のようにして作製したリチウムイオン電池 1 を用い、正極の活物質非被覆部 2 1 C と正極集電板 2 4 とをレーザー溶接をし、負極の活物質非被覆部 2 2 C と負極集電板 2 5 とをレーザー溶接をした実施例に基づいて本発明を具体的に説明する。なお、本発明は、以下に説明する実施例に限定されるものではない。

溝 4 3 の数を 8 とし、正極箔の厚みを 1 0 (μm) とし、負極箔の厚みを 1 0 (μm) とし、正極集電板の厚みを 2 0 0 (μm) とし、負極集電板の厚みを 8 0 (μm) とした。電池サイズを 2 1 7 0 0 とした。比較例 3 以外は、端部 4 1, 4 2 において折り曲げられた活物質非被覆部 2 1 C, 2 2 C の重なり枚数をそれぞれ 2 以上とした。正極の活物質非被覆部 2 1 C の幅 $A = 7$ (mm)、負極の活物質非被覆部 2 2 C の幅 $B = 4$ (mm)、正極の活物質非被覆部 2 1 C がセパレータ 2 3 から突出した長さ $C = 4.5$ (mm)、負極の活物質非被覆部 2 2 C がセパレータ 2 3 から突出した長さ $D = 3$ (mm) とした。

[0054] 図 5 は正極活物質未被覆部 2 1 C と正極集電板 2 4 のレーザー溶接部の断面を示している。端部 4 1 において、電極巻回体の側面から距離 a の地点から所定の範囲においてレーザー光 6 1 を照射することで溶接を行った。正極側での重なり枚数 m は、図 5 の距離 a の地点の直下における活物質未被覆部 2 1 C (正極箔) が溶接されている枚数である。距離 a の地点とは、レーザー光 6 1 で形成された軌跡のうち、中心軸から最も遠い地点のことである。電池を中心軸に平行な面で切断し、溶接部を観察することで重なり枚数を確認することができる。負極活物質未被覆部 2 2 C と負極集電板 2 5 とのレーザー溶接状態の図は省略する。負極側での重なり枚数 m は、距離 a の地点の直下における活物質未被覆部 2 2 C (負極箔) が溶接されている枚数である。

[0055] [実施例]

図6 Aに、溝4 3が8つ入れられ、活物質非被覆部2 1 C, 2 2 Cが折り曲げられた端部4 1, 4 2の拡大図（図4 Cの拡大図に相当）を示す。図6 Aの端部4 1, 4 2の上に集電板2 4, 2 5を重ねるようにして配置した後の、図6 Aの破線A A'に沿っての断面図を図6 Bに示す。隆起部4 4の頂点付近5 1（図6 Bの2つの破線に挟まれた領域）で集電板2 4, 2 5側からレーザー溶接を行った。その結果、溶接に成功した電池の本数は30本中、30本であった。

[0056] [比較例1]

図6 Aの端部4 1, 4 2の上に集電板2 4, 2 5を重ねるようにして配置した後の、図6 Aの破線A A'に沿っての断面図を図7 A示す。隆起部4 4の頂点付近5 1から離れた部分5 2（図7 Aの2つの破線に挟まれた領域）で集電板2 4, 2 5側からレーザー溶接を行った。その結果、溶接に失敗することがあった。溶接に失敗した場合、図7 Bのように、レーザー溶接の熱で、集電板に穴5 3があき、集電板の溶け落ち5 4やスパッタ（不図示）が発生した。溶接に成功した電池の本数は30本中、7本であった。

[0057] [比較例2]

図6 Aの端部4 1, 4 2の上に集電板2 4, 2 5を重ねるようにして配置した後の、図6 Aの破線A A'に沿っての断面図を図8 Aに示す。溝の上5 5（図8 Aの2つの破線に挟まれた領域）で集電板2 4, 2 5側からレーザー溶接を行った。その結果、大抵、溶接に失敗した。溶接に失敗した場合、図8 Bのように、レーザー溶接の熱で、集電板に穴5 3があき、集電板の溶け落ち5 4やスパッタ（不図示）が発生した。溶接に成功した電池の本数は30本中、0本であった。

[0058] [比較例3]

端部4 1, 4 2における活物質非被覆部2 1 C, 2 2 Cの重なり枚数をそれぞれ1とした以外は、前記実施例と同じ条件で電池を作製した。集電板の穴あきやスパッタが発生した。溶接に成功した電池の本数は30本中、18本であった。

[0059] <2. 変形例>

以上、本発明の一実施の形態について具体的に説明したが、本発明の内容は上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。

[0060] 実施例及び比較例では、溝43の数を8としていたが、これ以外の数であってもよい。電池サイズを21700としていたが、18650やこれら以外のサイズであってもよい。

[0061] <3. 応用例>

「電池パックの例」

図9は、本発明の一実施の形態に係る電池（以下、二次電池と適宜称する）を電池パック330に適用した場合の回路構成例を示すブロック図である。電池パック300は、組電池301、外装、充電制御スイッチ302aと、放電制御スイッチ303a、を備えるスイッチ部304、電流検出抵抗307、温度検出素子308、制御部310を備えている。

[0062] また、電池パック300は、正極端子321及び負極端子322を備え、充電時には正極端子321及び負極端子322がそれぞれ充電器の正極端子、負極端子に接続され、充電が行われる。また、電子機器使用時には、正極端子321及び負極端子322がそれぞれ電子機器の正極端子、負極端子に接続され、放電が行われる。

[0063] 組電池301は、複数の二次電池301aを直列及び／又は並列に接続してなる。この二次電池301aは本発明の二次電池である。なお、図9では、6つの二次電池301aが、2並列3直列（2P3S）に接続された場合が例として示されているが、その他、u並列v直列（u，vは整数）のように、どのような接続方法でもよい。

[0064] スwitch部304は、充電制御スイッチ302a及びダイオード302b、ならびに放電制御スイッチ303a及びダイオード303bを備え、制御部310によって制御される。ダイオード302bは、正極端子321から組電池301の方向に流れる充電電流に対して逆方向で、負極端子322か

ら組電池 301 の方向に流れる放電電流に対して順方向の極性を有する。ダイオード 303b は、充電電流に対して順方向で、放電電流に対して逆方向の極性を有する。尚、例では+側にスイッチ部 304 を設けているが、一側に設けても良い。

[0065] 充電制御スイッチ 302a は、電池電圧が過充電検出電圧となった場合に OFF されて、組電池 301 の電流経路に充電電流が流れないように充放電制御部によって制御される。充電制御スイッチ 302a の OFF 後は、ダイオード 302b を介することによって放電のみが可能となる。また、充電時に大電流が流れた場合に OFF されて、組電池 301 の電流経路に流れる充電電流を遮断するように、制御部 310 によって制御される。

[0066] 放電制御スイッチ 303a は、電池電圧が過放電検出電圧となった場合に OFF されて、組電池 301 の電流経路に放電電流が流れないように制御部 310 によって制御される。放電制御スイッチ 303a の OFF 後は、ダイオード 303b を介することによって充電のみが可能となる。また、放電時に大電流が流れた場合に OFF されて、組電池 301 の電流経路に流れる放電電流を遮断するように、制御部 310 によって制御される。

[0067] 温度検出素子 308 は例えばサーミスタであり、組電池 301 の近傍に設けられ、組電池 301 の温度を測定して測定温度を制御部 310 に供給する。電圧検出部 311 は、組電池 301 及びそれを構成する各二次電池 301a の電圧を測定し、この測定電圧を A/D 変換して、制御部 310 に供給する。電流測定部 313 は、電流検出抵抗 307 を用いて電流を測定し、この測定電流を制御部 310 に供給する。

[0068] スイッチ制御部 314 は、電圧検出部 311 及び電流測定部 313 から入力された電圧及び電流を基に、スイッチ部 304 の充電制御スイッチ 302a 及び放電制御スイッチ 303a を制御する。スイッチ制御部 314 は、二次電池 301a のいずれかの電圧が過充電検出電圧若しくは過放電検出電圧以下になったとき、また、大電流が急激に流れたときに、スイッチ部 304 に制御信号を送ることにより、過充電及び過放電、過電流充放電を防止する

。

[0069] ここで、例えば、二次電池がリチウムイオン二次電池の場合、過充電検出電圧が例えば $4.20\text{V} \pm 0.05\text{V}$ と定められ、過放電検出電圧が例えば $2.4\text{V} \pm 0.1\text{V}$ と定められる。

[0070] 充放電スイッチは、例えばMOSFETなどの半導体スイッチを使用できる。この場合MOSFETの寄生ダイオードがダイオード302b及び303bとして機能する。充放電スイッチとして、Pチャンネル型FETを使用した場合は、スイッチ制御部314は、充電制御スイッチ302a及び放電制御スイッチ303aのそれぞれのゲートに対して、制御信号DO及びCOをそれぞれ供給する。充電制御スイッチ302a及び放電制御スイッチ303aはPチャンネル型である場合、ソース電位より所定値以上低いゲート電位によってONする。すなわち、通常の充電及び放電動作では、制御信号CO及びDOをローレベルとし、充電制御スイッチ302a及び放電制御スイッチ303aをON状態とする。

[0071] そして、例えば過充電若しくは過放電の際には、制御信号CO及びDOをハイレベルとし、充電制御スイッチ302a及び放電制御スイッチ303aをOFF状態とする。

[0072] メモリ317は、RAMやROMからなり例えば不揮発性メモリであるEPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) などからなる。メモリ317では、制御部310で演算された数値や、製造工程の段階で測定された各二次電池301aの初期状態における電池の内部抵抗値などが予め記憶され、また適宜、書き換えも可能である。また、二次電池301aの満充電容量を記憶しておくことで、制御部310とともに例えば残容量を算出することができる。

[0073] 温度検出部318では、温度検出素子308を用いて温度を測定し、異常発熱時に充放電制御を行ったり、残容量の算出における補正を行ったりする

。

[0074] 「蓄電システムなどの例」

上述した本発明の一実施の形態に係る電池は、例えば電子機器や電動車両、電動式航空機、蓄電装置などの機器に搭載又は電力を供給するために使用することができる。

[0075] 電子機器として、例えばノート型パソコン、スマートフォン、タブレット端末、PDA（携帯情報端末）、携帯電話、ウェアラブル端末、コードレスフォン子機、ビデオムービー、デジタルスチルカメラ、電子書籍、電子辞書、音楽プレイヤー、ラジオ、ヘッドホン、ゲーム機、ナビゲーションシステム、メモリーカード、ペースメーカー、補聴器、電動工具、電気シェーバー、冷蔵庫、エアコン、テレビ、ステレオ、温水器、電子レンジ、食器洗い器、洗濯機、乾燥器、照明機器、玩具、医療機器、ロボット、ロードコンディショナー、信号機などが挙げられる。

[0076] また、電動車両としては鉄道車両、ゴルフカート、電動カート、電気自動車（ハイブリッド自動車を含む）などが挙げられ、これらの駆動用電源又は補助用電源として用いられる。蓄電装置としては、住宅をはじめとする建築物用又は発電設備用の電力貯蔵用電源などが挙げられる。

[0077] 以下では、上述した適用例のうち、上述した本発明の電池を適用した蓄電装置を用いた蓄電システムの具体例を説明する。

[0078] 「電動工具の一例」

図10を参照して、本発明が適用可能な電動工具例えば電動ドライバの一例について概略的に説明する。電動ドライバ431は、本体内にDCモータ等のモータ433が収納されている。モータ433の回転がシャフト434に伝達され、シャフト434によって被対象物にねじが打ち込まれる。電動ドライバ431には、ユーザが操作するトリガースイッチ432が設けられている。

[0079] 電動ドライバ431の把手の下部筐体内に、電池パック430及びモータ制御部435が収納されている。電池パック430として電池パック300を使用することができる。モータ制御部435は、モータ433を制御する。モータ433以外の電動ドライバ431の各部が、モータ制御部435に

よって制御されてもよい。図示しないが電池パック４３０と電動ドライバ４３１はそれぞれに設けられた係合部材によって係合されている。後述するように、電池パック４３０及びモータ制御部４３５のそれぞれにマイクロコンピュータが備えられている。電池パック４３０からモータ制御部４３５に対して電池電源が供給されると共に、両者のマイクロコンピュータ間で電池パック４３０の情報が通信される。

[0080] 電池パック４３０は、例えば、電動ドライバ４３１に対して着脱自在とされる。電池パック４３０は、電動ドライバ４３１に内蔵されていてもよい。電池パック４３０は、充電時には充電装置に装着される。なお、電池パック４３０が電動ドライバ４３１に装着されているときに、電池パック４３０の一部が電動ドライバ４３１の外部に露出し、露出部分をユーザが視認できるようにしてもよい。例えば、電池パック４３０の露出部分にＬＥＤが設けられ、ＬＥＤの発光及び消灯をユーザが確認できるようにしてもよい。

[0081] モータ制御部４３５は、例えば、モータ４３３の回転／停止、並びに回転方向を制御する。さらに、過放電時に負荷への電源供給を遮断する。トリガースイッチ４３２は、例えば、モータ４３３とモータ制御部４３５の間に挿入され、ユーザがトリガースイッチ４３２を押し込むと、モータ４３３に電源が供給され、モータ４３３が回転する。ユーザがトリガースイッチ４３２を戻すと、モータ４３３の回転が停止する。

[0082] 「無人航空機」

本発明を電動式航空機用の電源に適用した例について、図１１を参照して説明する。本発明は、無人航空機（所謂ドローン）の電源に対して適用できる。図１１は、無人航空機の平面図である。中心部としての円筒状又は角筒状の胴体部と、胴体部の上部に固定された支持軸４４２ａ～４４２ｆとから機体が構成される。一例として、胴体部が六角筒状とされ、胴体部の中心から６本の支持軸４４２ａ～４４２ｆが等角間隔で放射状に延びるようになされている。胴体部及び支持軸４４２ａ～４４２ｆは、軽量で強度の高い材料から構成されている。

[0083] 支持軸 4 4 2 a ~ 4 4 2 f の先端部には、回転翼の駆動源としてのモータ 4 4 3 a ~ 4 4 3 f がそれぞれ取り付けられている。モータ 4 4 3 a ~ 4 4 3 f の回転軸に回転翼 4 4 4 a ~ 4 4 4 f が取り付けられている。各モータを制御するためのモータ制御回路を含む回路ユニット 4 4 5 は支持軸 4 4 2 a ~ 4 4 2 f が交わる中心部（胴体部の上部）に取り付けられている。

[0084] さらに、胴体部の下側の位置に動力源としてのバッテリー部が配置されている。バッテリー部は、180度の対向間隔を有するモータ及び回転翼の対に対して電力を供給するように3個の電池パックを有している。各電池パックは、例えばリチウムイオン二次電池と充放電を制御するバッテリー制御回路とを有する。電池パックとして電池パック300を使用することができる。モータ 4 4 3 a 及び回転翼 4 4 4 a と、モータ 4 4 3 d 及び回転翼 4 4 4 d とが対を構成する。同様に、（モータ 4 4 3 b, 回転翼 4 4 4 b）と（モータ 4 4 3 e, 回転翼 4 4 4 e）とが対を構成し、（モータ 4 4 3 c, 回転翼 4 4 4 c）と（モータ 4 4 3 f, 回転翼 4 4 4 f）とが対を構成する。これらの対と電池パックとが等しい数とされている。

[0085] 「車両用蓄電システム」

本発明を電動車両用の蓄電システムに適用した例について、図12を参照して説明する。図12に、本発明が適用されるシリーズハイブリッドシステムを採用するハイブリッド車両の構成の一例を概略的に示す。シリーズハイブリッドシステムはエンジンで動かす発電機で発電された電力、あるいはそれをバッテリーに一旦貯めておいた電力を用いて、電力駆動力変換装置で走行する車である。

[0086] このハイブリッド車両600には、エンジン601、発電機602、電力駆動力変換装置603、駆動輪604 a、駆動輪604 b、車輪605 a、車輪605 b、バッテリー608、車両制御装置609、各種センサ610、充電口611が搭載されている。バッテリー608に対して、上述した本発明の電池パック300が適用される。

[0087] ハイブリッド車両600は、電力駆動力変換装置603を動力源として走

行する。電力駆動力変換装置 603 の一例は、モータである。バッテリー 608 の電力によって電力駆動力変換装置 603 が作動し、この電力駆動力変換装置 603 の回転力が駆動輪 604 a、604 b に伝達される。なお、必要な個所に直流－交流（DC－AC）あるいは逆変換（AC－DC 変換）を用いることによって、電力駆動力変換装置 603 が交流モータでも直流モータでも適用可能である。各種センサ 610 は、車両制御装置 609 を介してエンジン回転数を制御したり、図示しないスロットルバルブの開度（スロットル開度）を制御したりする。各種センサ 610 には、速度センサ、加速度センサ、エンジン回転数センサなどが含まれる。

[0088] エンジン 601 の回転力は発電機 602 に伝えられ、その回転力によって発電機 602 により生成された電力をバッテリー 608 に蓄積することが可能である。

[0089] 図示しない制動機構によりハイブリッド車両 600 が減速すると、その減速時の抵抗力が電力駆動力変換装置 603 に回転力として加わり、この回転力によって電力駆動力変換装置 603 により生成された回生電力がバッテリー 608 に蓄積される。

[0090] バッテリー 608 は、ハイブリッド車両 600 の外部の電源に接続されることで、その外部電源から充電口 611 を入力口として電力供給を受け、受けた電力を蓄積することも可能である。

[0091] 図示しないが、二次電池に関する情報に基づいて車両制御に関する情報処理を行なう情報処理装置を備えていても良い。このような情報処理装置としては、例えば、電池の残量に関する情報に基づき、電池残量表示を行う情報処理装置などがある。

[0092] なお、以上は、エンジンで動かす発電機で発電された電力、或いはそれをバッテリーに一旦貯めておいた電力を用いて、モータで走行するシリーズハイブリッド車を例として説明した。しかしながら、エンジンとモータの出力がいずれも駆動源とし、エンジンのみで走行、モータのみで走行、エンジンとモータ走行という 3 つの方式を適宜切り替えて使用するパラレルハイブリッ

ド車に対しても本発明は有効に適用可能である。さらに、エンジンを用いず駆動モータのみによる駆動で走行する所謂、電動車両に対しても本発明は有効に適用可能である。

符号の説明

[0093] 1・・・リチウムイオン電池, 12・・・絶縁板, 21・・・正極, 21A・・・正極箔, 21B・・・正極活物質層, 21C・・・正極の活物質非被覆部, 22・・・負極, 22A・・・負極箔, 22B・・・負極活物質層, 22C・・・負極の活物質非被覆部, 23・・・セパレータ, 24・・・正極集電板, 25・・・負極集電板, 26・・・貫通孔, 27, 28・・・外縁部, 41, 42・・・端部, 43・・・溝, 101・・・絶縁層

請求の範囲

- [請求項1] セパレータを介して帯状の正極と帯状の負極とが積層され、巻回された構造を有する電極巻回体と、正極集電板及び負極集電板が、外装缶に収容された二次電池において、
- 前記正極は、帯状の正極箔上に、正極活物質層によって被覆された被覆部と、正極活物質非被覆部を有し、
- 前記負極は、帯状の負極箔上に、負極活物質層によって被覆された被覆部と、負極活物質非被覆部を有し、
- 前記正極活物質非被覆部は、前記電極巻回体の端部の一方において、前記正極集電板と接合され、
- 前記負極活物質非被覆部は、前記電極巻回体の端部の他方において、前記負極集電板と接合され、
- 前記正極活物質非被覆部と前記負極活物質非被覆部の何れか一方又は両方が、前記巻回された構造の中心軸に向かって曲折し、重なり合うことによって形成された表面を有し、
- 前記表面は溝を有し、
- 隣り合う前記溝の間に位置する前記表面は隆起部を有し、少なくとも前記隆起部において、前記正極活物質非被覆部と前記正極集電板とが接合されている、及び／又は、前記負極活物質非被覆部と前記負極集電板とが接合されている二次電池。
- [請求項2] 前記正極活物質非被覆部における前記正極箔の重なり枚数、又は、前記負極活物質非被覆部における前記負極箔の重なり枚数は2以上である請求項1に記載の二次電池。
- [請求項3] 前記正極集電板の材質はアルミニウム又はアルミニウム合金である請求項1又は2に記載の二次電池。
- [請求項4] 前記負極集電板の材質はニッケル、ニッケル合金、銅若しくは銅合金の単体、又は、それらの複合材である請求項1から3の何れかに記載の二次電池。

- [請求項5] 前記正極活物質非被覆部の幅は、前記負極活物質非被覆部の幅よりも大きく、
- 前記正極活物質非被覆部の端部及び前記負極活物質非被覆部の端部はそれぞれ前記セパレータよりも外側に突出し、
- 前記正極活物質非被覆部が前記セパレータの幅方向の一端から突出した部分の長さは、前記負極活物質非被覆部が前記セパレータの幅方向の他端から突出した部分の長さよりも大きい請求項 1 から 4 の何れかに記載の二次電池。
- [請求項6] 前記正極活物質非被覆部のうち、前記セパレータを挟んで前記負極に対向する部分に絶縁層を有する請求項 1 から 5 の何れかに記載の二次電池。
- [請求項7] 請求項 1 に記載の二次電池と、
- 前記二次電池を制御する制御部と、
- 前記二次電池を内包する外装体と
- を有する電池パック。
- [請求項8] 請求項 1 から 6 の何れかに記載の二次電池又は請求項 1 2 に記載の電池パックを有する電子機器。
- [請求項9] 請求項 7 に記載の電池パックを有し、前記電池パックを電源として使用する電動工具。
- [請求項10] 請求項 7 に記載の電池パックと、
- 複数の回転翼と、
- 前記回転翼をそれぞれ回転させるモータと、
- 前記回転翼及びモータをそれぞれ支持する支持軸と、
- 前記モータの回転を制御するモータ制御部と、
- 前記モータに電力を供給する電力供給ラインとを備え、
- 前記電池パックが前記電力供給ラインに接続されている電動式航空機。
- [請求項11] 対向する前記回転翼の対を複数有し、

前記電池パックを複数有し、

前記回転翼の複数の対と複数の前記電池パックとが等しい数とされた請求項 10 に記載の電動式航空機。

[請求項12]


請求項 1 から 6 の何れかに記載の二次電池を有し、

前記二次電池から電力の供給を受けて車両の駆動力に変換する変換装置と、

前記二次電池に関する情報に基づいて車両制御に関する情報処理を行う制御装置とを有する電動車両。


[図1]

図1

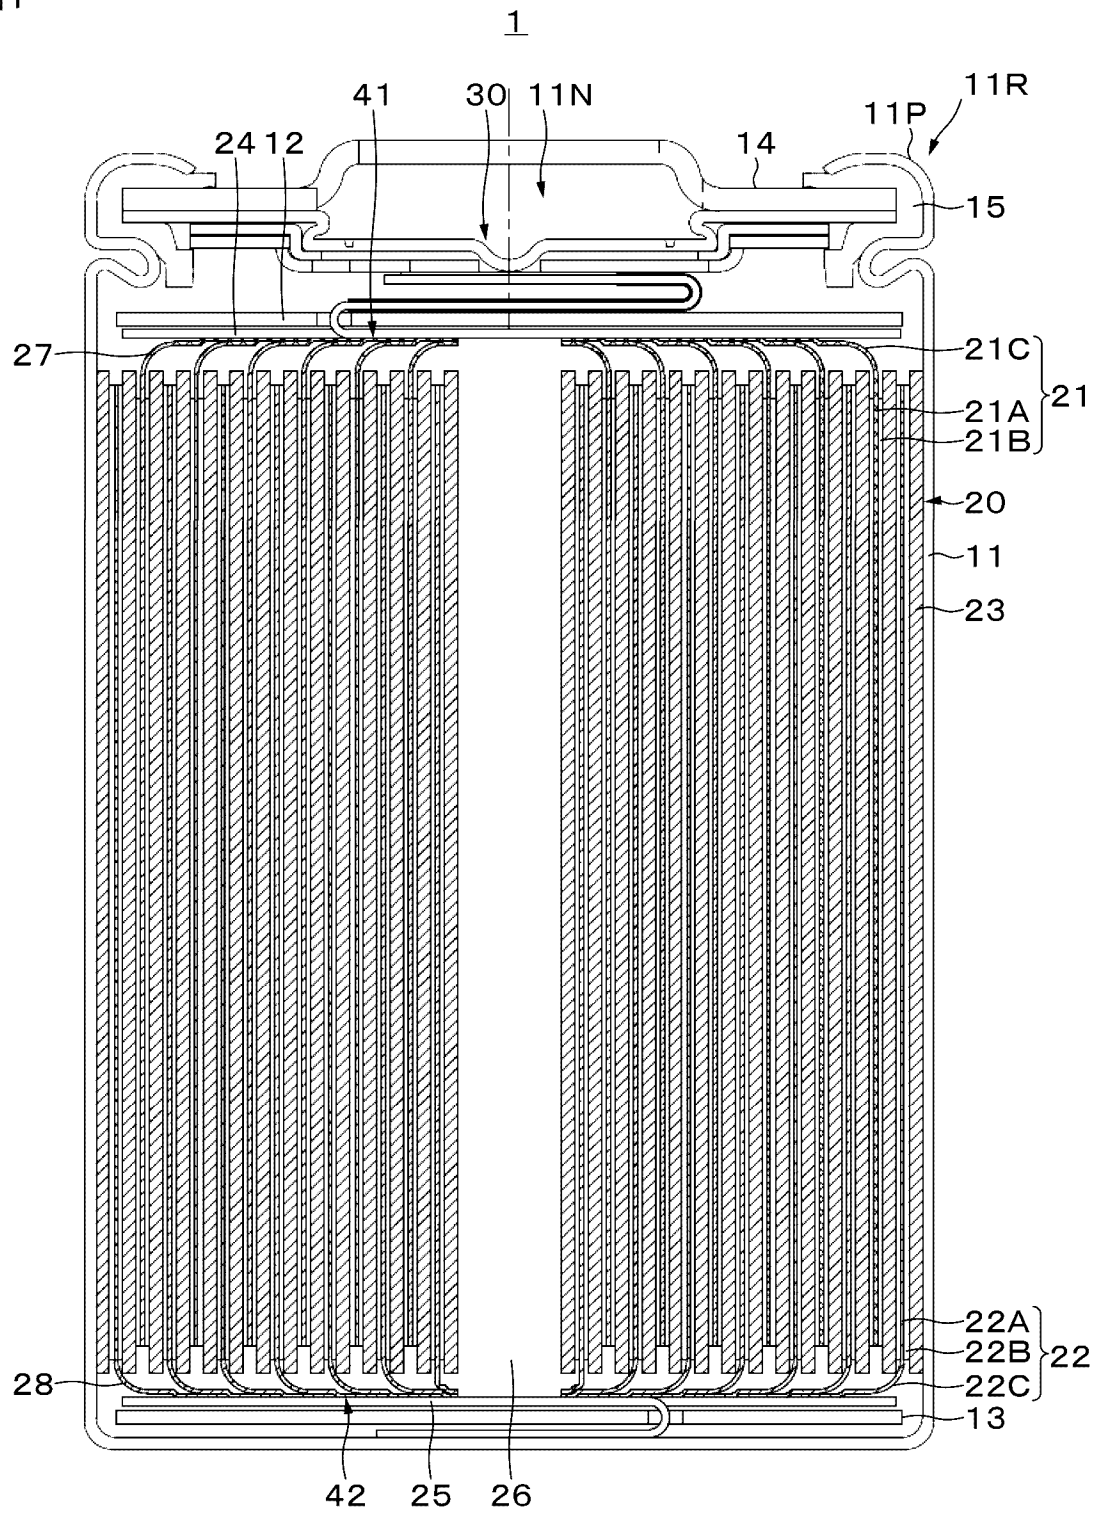

[図2]


図2

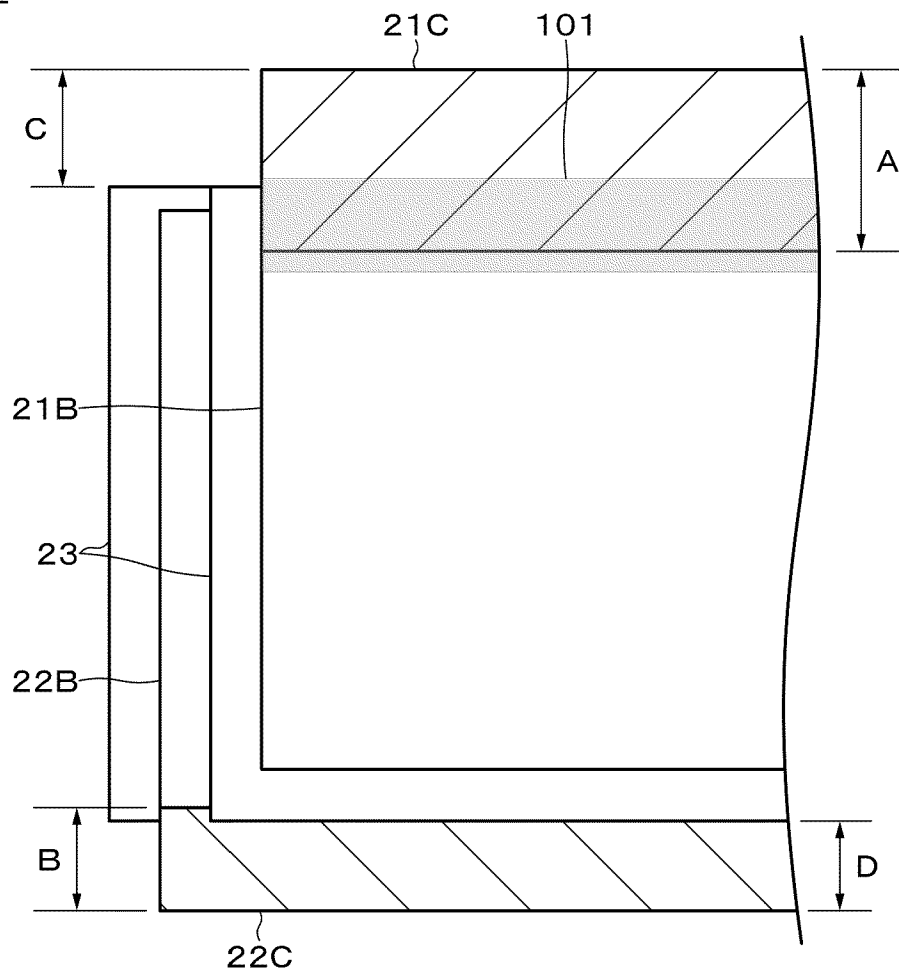


[図3]

図3

A

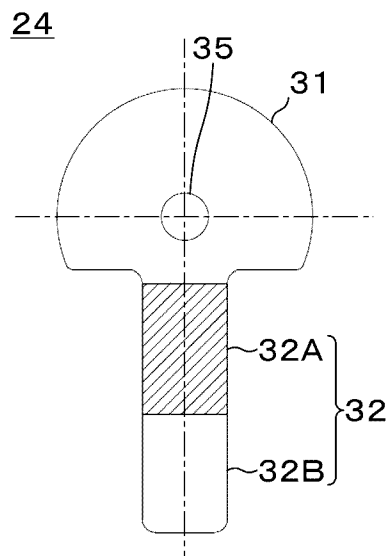

B

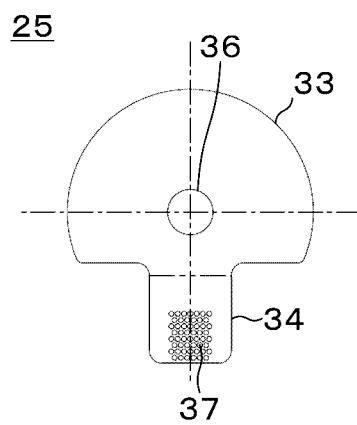

[図4]


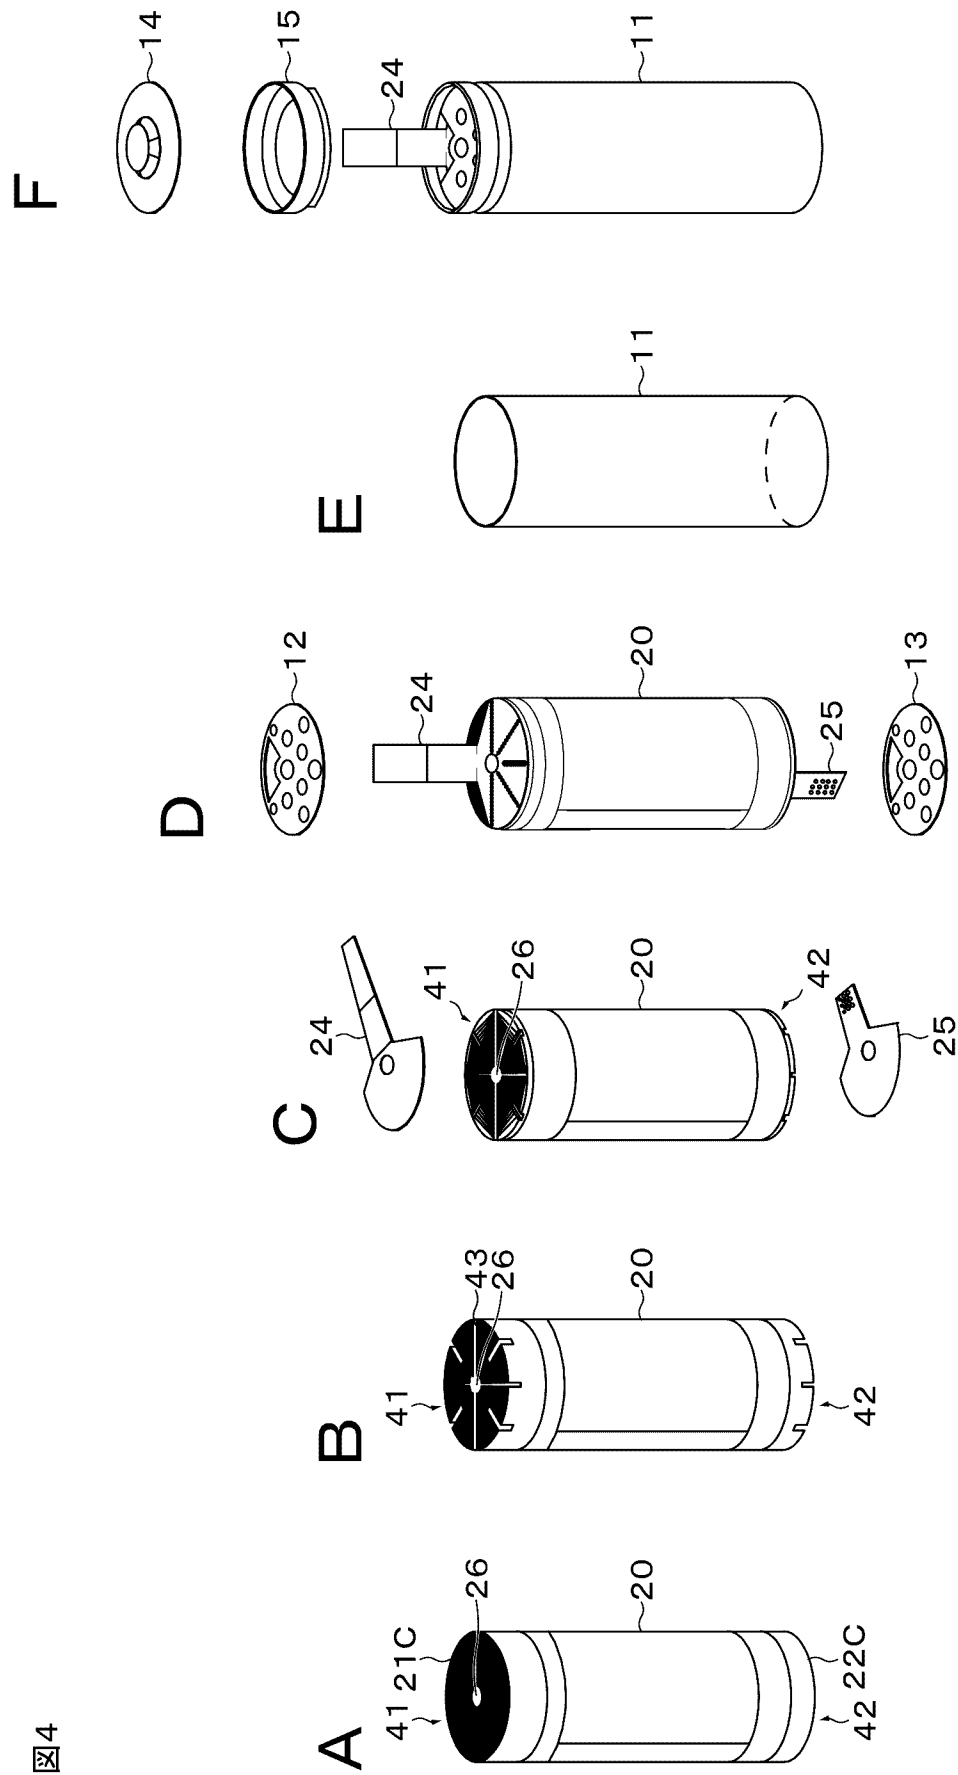


図4

[図5]


図5

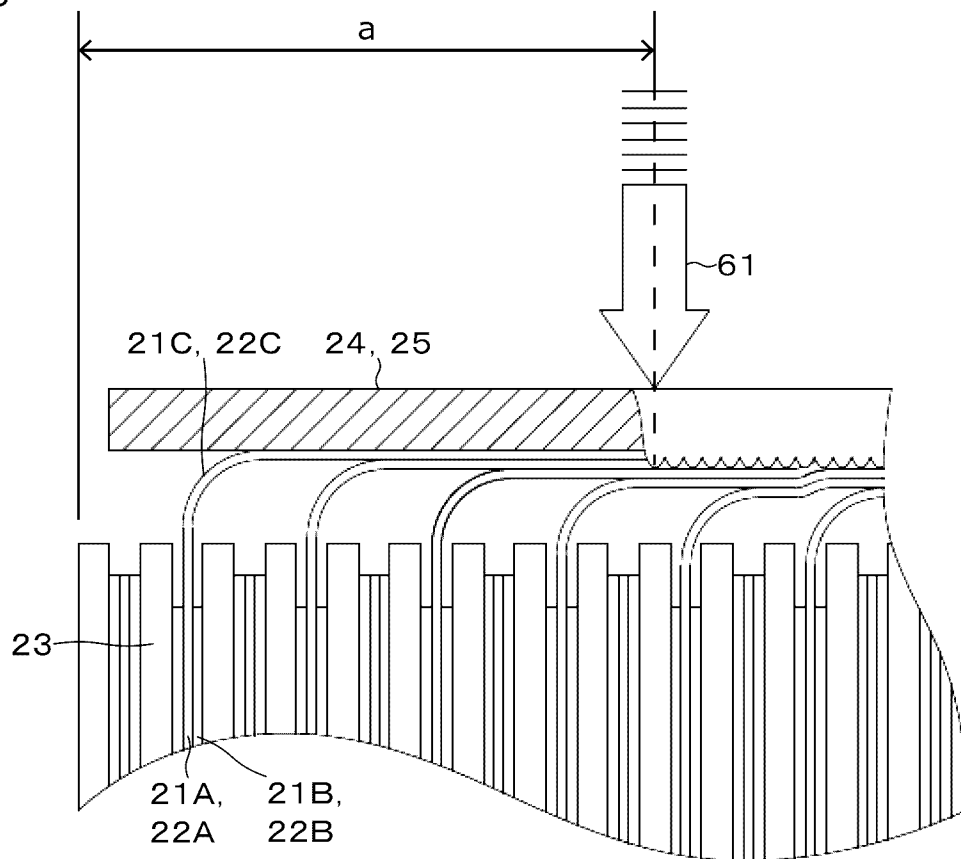


[図6]

図6

A

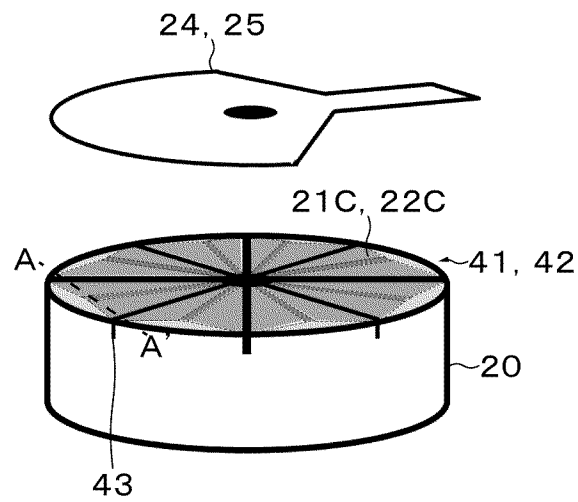


B

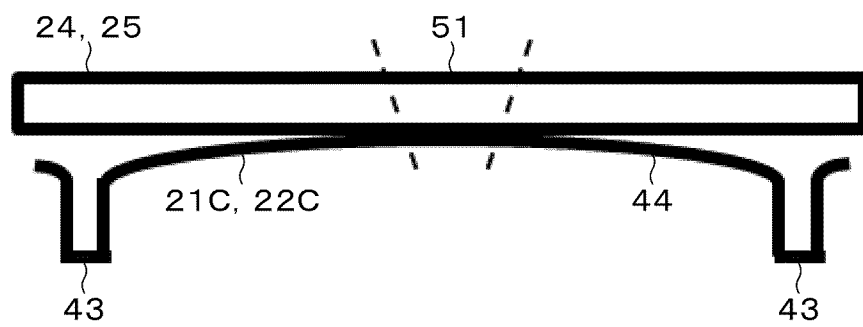


[図7]

図7

A

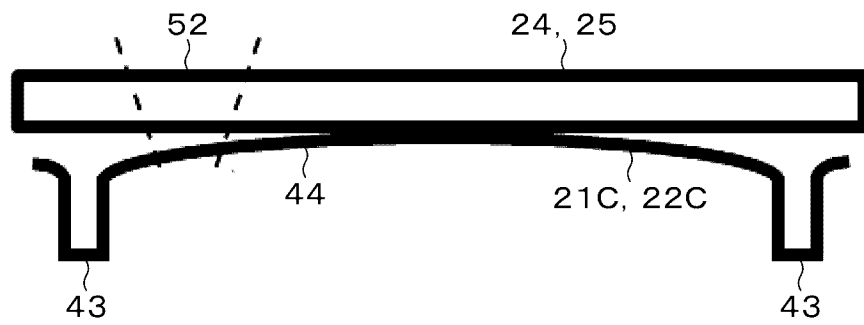


B

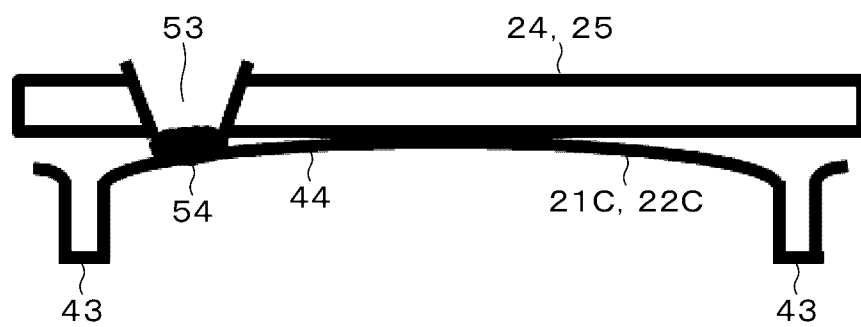


[図8]

図8


A

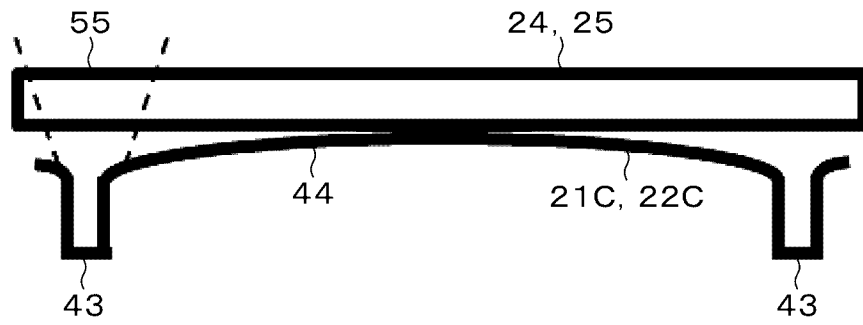


B

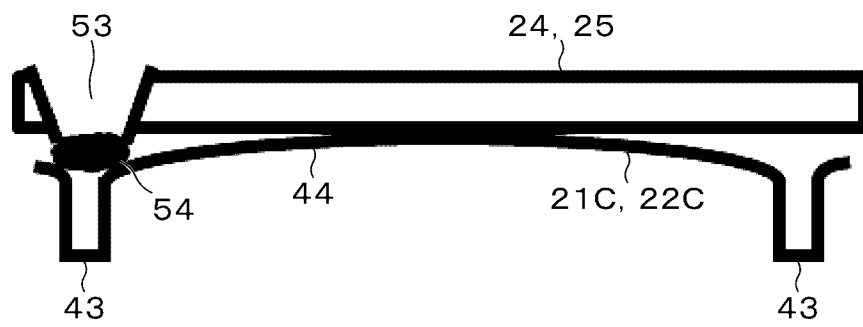

[図10]

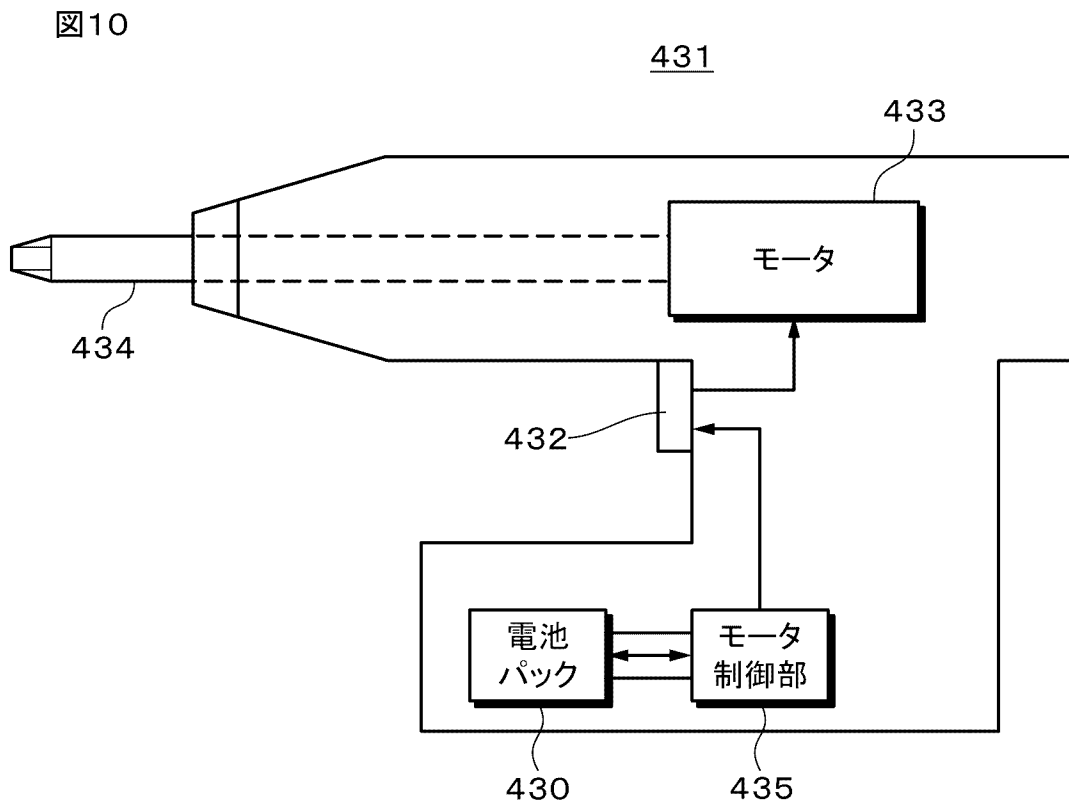

[図11]

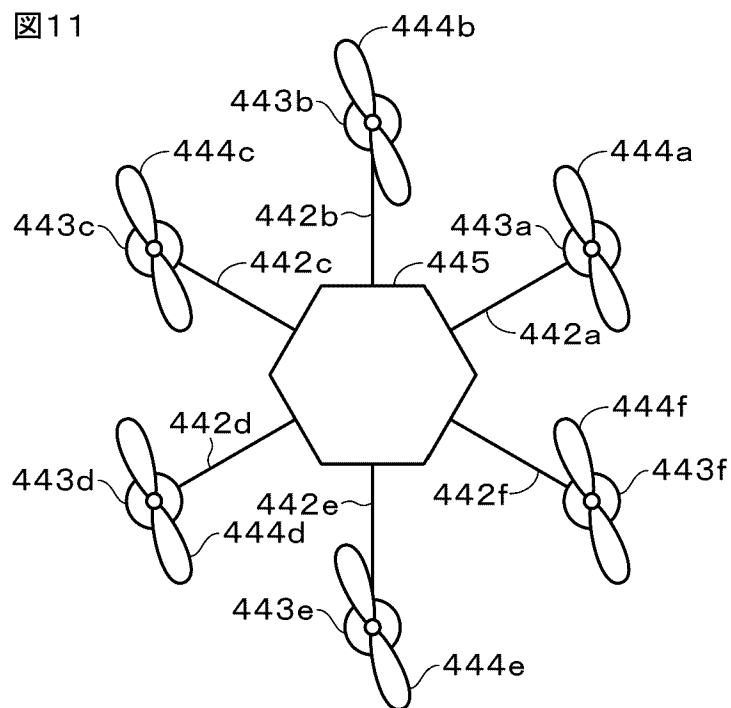

[図12]

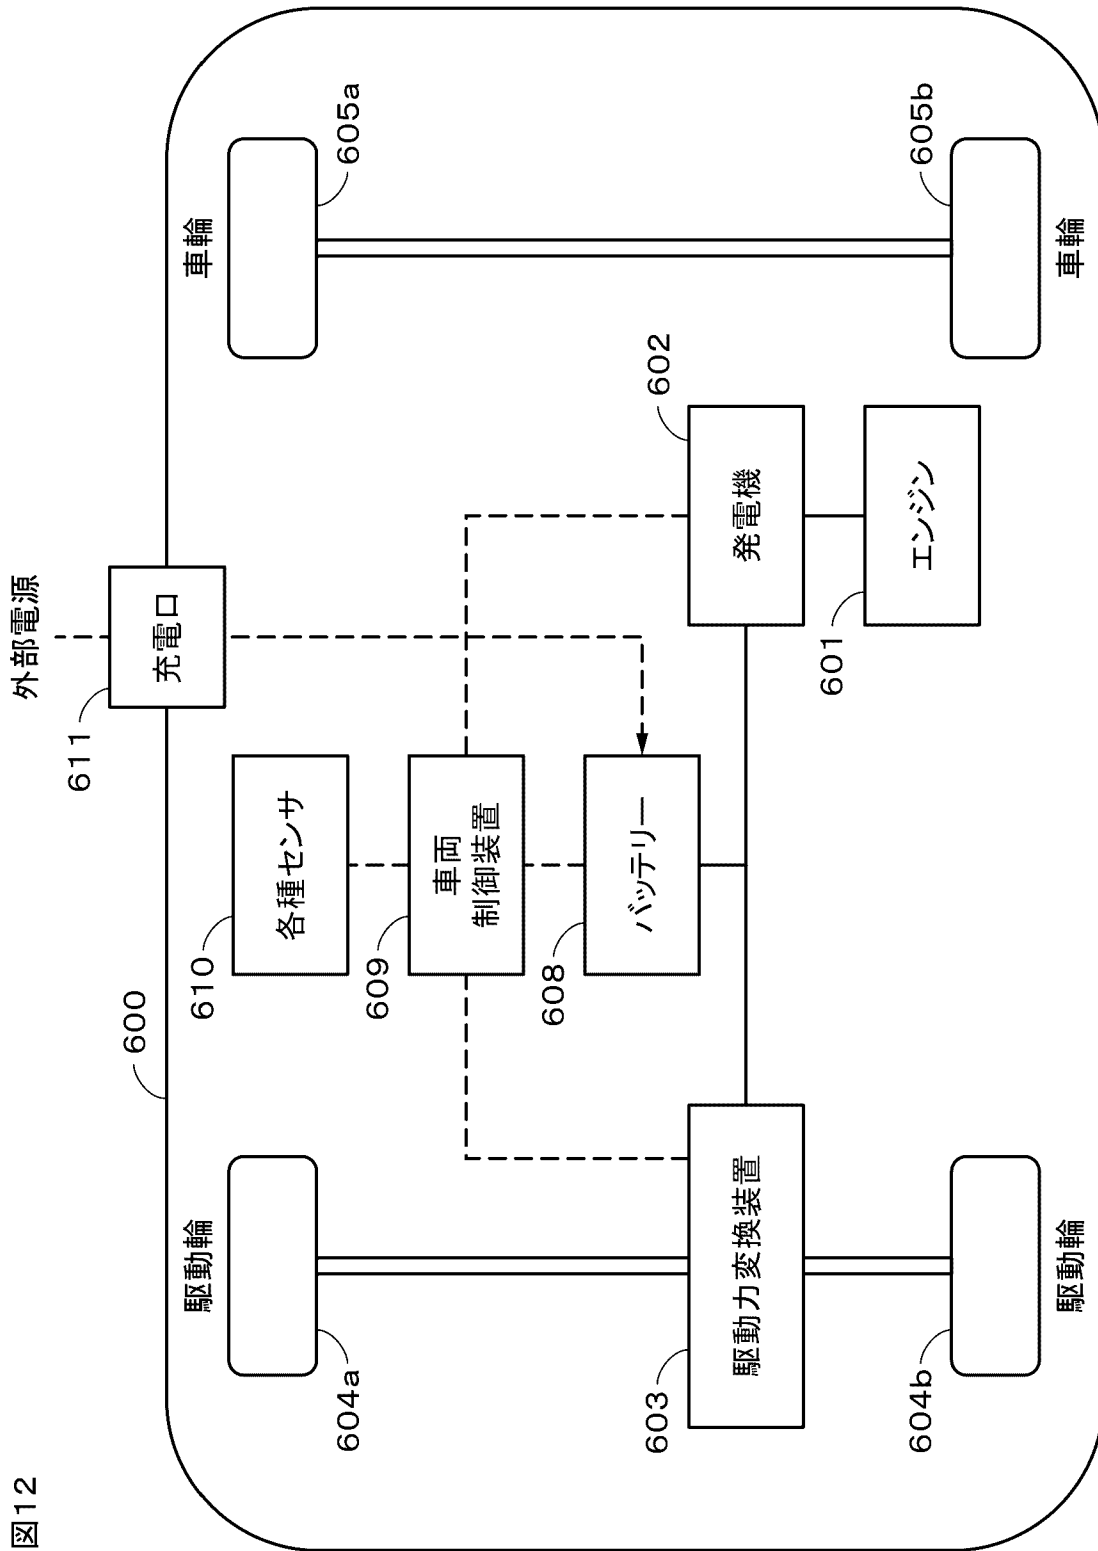


図12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2020/028457

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H01M 50/531(2021.01)i; B60L 50/64(2019.01)i; B60L 58/10(2019.01)i; B64C 27/08(2006.01)i; B64C 39/02(2006.01)i; B64D 27/24(2006.01)i; H01M 4/66(2006.01)i; H01M 10/04(2006.01)i; H01M 10/0587(2010.01)i

FI: H01M2/26 A; H01M10/04 W; H01M4/66 A; B64C27/08; B64C39/02; B64D27/24; B60L50/64; B60L58/10; H01M10/0587

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01M2/26; B60L50/64; B60L58/10; B64C27/08; B64C39/02; B64D27/24; H01M4/66; H01M10/04; H01M10/0587

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2020
Registered utility model specifications of Japan	1996-2020
Published registered utility model applications of Japan	1994-2020

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2008-166030 A (SANYO ELECTRIC CO., LTD.)	1-2
Y	17.07.2008 (2008-07-17) claims, paragraphs [0018]-[0052], fig. 2-3	3-12
Y	JP 2006-12801 A (M&G ECO BATTERY INSTITUTE CO., LTD.) 12.01.2006 (2006-01-12) paragraph [0028]	3-4
Y	JP 2006-32112 A (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) 02.02.2006 (2006-02-02) claims, paragraphs [0014]-[0022], fig. 1-3	5-6
Y	JP 2019-61851 A (TOSHIBA CORP.) 18.04.2019 (2019-04-18) claims 9-12, paragraphs [0002], [0037]-[0043], fig. 9-13	7-8, 10-12
Y	JP 2018-206514 A (MURATA MANUFACTURING CO., LTD.) 27.12.2018 (2018-12-27) claims 16-17, 19-20, paragraphs [0287]-[0331]	7-9, 12



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
07 October 2020 (07.10.2020)

Date of mailing of the international search report
20 October 2020 (20.10.2020)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No.

PCT/JP2020/028457

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
JP 2008-166030 A	17 Jul. 2008	(Family: none)	
JP 2006-12801 A	12 Jan. 2006	US 2005/0271933 A1 paragraph [0063] EP 1601034 A3 KR 10-2006-0048062 A CN 1702901 A	
JP 2006-32112 A	02 Feb. 2006	(Family: none)	
JP 2019-61851 A	18 Apr. 2019	WO 2019/065501 A1 claims 9-12, paragraphs [0002], [0037]-[0043], fig. 9-13	
JP 2018-206514 A	27 Dec. 2018	US 2018/0351212 A1 claims 16-17, 19-20, paragraphs [0306]- [0351] CN 208385566 U	

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） H01M 50/531(2021.01)i; B60L 50/64(2019.01)i; B60L 58/10(2019.01)i; B64C 27/08(2006.01)i; B64C 39/02(2006.01)i; B64D 27/24(2006.01)i; H01M 4/66(2006.01)i; H01M 10/04(2006.01)i; H01M 10/0587(2010.01)i FI: H01M2/26 A; H01M10/04 W; H01M4/66 A; B64C27/08; B64C39/02; B64D27/24; B60L50/64; B60L58/10; H01M10/0587																							
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） H01M2/26; B60L50/64; B60L58/10; B64C27/08; B64C39/02; B64D27/24; H01M4/66; H01M10/04; H01M10/0587 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2020年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2020年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2020年</td> </tr> </table> 国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）			日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2020年	日本国実用新案登録公報	1996-2020年	日本国登録実用新案公報	1994-2020年													
日本国実用新案公報	1922-1996年																						
日本国公開実用新案公報	1971-2020年																						
日本国実用新案登録公報	1996-2020年																						
日本国登録実用新案公報	1994-2020年																						
C. 関連すると認められる文献 <table border="1"> <thead> <tr> <th>引用文献の カテゴリー*</th> <th>引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示</th> <th>関連する 請求項の番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>JP 2008-166030 A（三洋電機株式会社）17.07.2008（2008-07-17） 特許請求の範囲、段落0018-0052、図2-3</td> <td>1-2</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td></td> <td>3-12</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>JP 2006-12801 A（株式会社エムアンドジーエコバッテリー研究所）12.01.2006 （2006-01-12） 段落0028</td> <td>3-4</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>JP 2006-32112 A（松下電器産業株式会社）02.02.2006（2006-02-02） 特許請求の範囲、段落0014-0022、図1-3</td> <td>5-6</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>JP 2019-61851 A（株式会社東芝）18.04.2019（2019-04-18） 請求項9-12、段落0002, 0037-0043、図9-13</td> <td>7-8, 10-12</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>JP 2018-206514 A（株式会社村田製作所）27.12.2018（2018-12-27） 請求項16-17, 19-20、段落0287-0331</td> <td>7-9, 12</td> </tr> </tbody> </table>			引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	X	JP 2008-166030 A（三洋電機株式会社）17.07.2008（2008-07-17） 特許請求の範囲、段落0018-0052、図2-3	1-2	Y		3-12	Y	JP 2006-12801 A（株式会社エムアンドジーエコバッテリー研究所）12.01.2006 （2006-01-12） 段落0028	3-4	Y	JP 2006-32112 A（松下電器産業株式会社）02.02.2006（2006-02-02） 特許請求の範囲、段落0014-0022、図1-3	5-6	Y	JP 2019-61851 A（株式会社東芝）18.04.2019（2019-04-18） 請求項9-12、段落0002, 0037-0043、図9-13	7-8, 10-12	Y	JP 2018-206514 A（株式会社村田製作所）27.12.2018（2018-12-27） 請求項16-17, 19-20、段落0287-0331	7-9, 12
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号																					
X	JP 2008-166030 A（三洋電機株式会社）17.07.2008（2008-07-17） 特許請求の範囲、段落0018-0052、図2-3	1-2																					
Y		3-12																					
Y	JP 2006-12801 A（株式会社エムアンドジーエコバッテリー研究所）12.01.2006 （2006-01-12） 段落0028	3-4																					
Y	JP 2006-32112 A（松下電器産業株式会社）02.02.2006（2006-02-02） 特許請求の範囲、段落0014-0022、図1-3	5-6																					
Y	JP 2019-61851 A（株式会社東芝）18.04.2019（2019-04-18） 請求項9-12、段落0002, 0037-0043、図9-13	7-8, 10-12																					
Y	JP 2018-206514 A（株式会社村田製作所）27.12.2018（2018-12-27） 請求項16-17, 19-20、段落0287-0331	7-9, 12																					
☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☒ パテントファミリーに関する別紙を参照。																							
* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献 “T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献																							
国際調査を完了した日 07.10.2020		国際調査報告の発送日 20.10.2020																					
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		権限のある職員（特許庁審査官） 小森 利永子 4X 4491 電話番号 03-3581-1101 内線 3477																					

国際調査報告
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2020/028457

引用文献			公表日	パテントファミリー文献	公表日
JP	2008-166030	A	17.07.2008	(ファミリーなし)	
JP	2006-12801	A	12.01.2006	US 2005/0271933 A1	
				段落0063	
				EP 1601034 A3	
				KR 10-2006-0048062 A	
				CN 1702901 A	
JP	2006-32112	A	02.02.2006	(ファミリーなし)	
JP	2019-61851	A	18.04.2019	WO 2019/065501 A1	
				請求項9-12、段落	
				0002, 0037-0043、図9-13	
JP	2018-206514	A	27.12.2018	US 2018/0351212 A1	
				請求項16-17, 19-20、段落	
				0306-0351	
				CN 208385566 U	