

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16383**

(51) Klasyfikacja
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **16423**

(22) Data zgłoszenia: **15.04.2010**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2011 WUP 04/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CLASSEN - POL Spółka Akcyjna,
Zwonowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego.

**Szwamberg Artur, Sumina, (PL);
Zadworny Paweł, Rybnik, (PL)**

PL 16383

16383
25-02

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów biurowych jak również dowolnych obiektów użyteczności publicznej.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajduje się centralnie, poziomo usytuowanych pięć przeszklonych, prostokątnych i obramowanych pasów, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 2 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane, cztery prostokątne i obramowane płyciny oraz jeden górny, przeszklony, prostokątny i obramowany pas, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 3 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane w dolnej części, trzy płyciny, każda prostokątna i obramowana oraz nad nimi dwa górne, przeszklone, prostokątne i obramowane pasy, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 4 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane w dolnej części, dwie płyciny, każda prostokątna i obramowana oraz nad nimi trzy górne, przeszklone, prostokątne i obramowane pasy, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 5 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane od góry, cztery przeszklone, prostokątne, obramowane pasy oraz jedna dolna, prostokątna i obramowana płycina, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 6 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane, w części środkowej pojedynczy przeszklony, prostokątny obramowany pas, a pod nim i nad nim po dwie płyciny, każda prostokątna oraz obramowana, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 7 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane w części środkowej, trzy przeszklone, prostokątne, obramowane pasy oraz pojedyncza prostokątna i obramowana płycina, dolna i górna, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 8 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane w części środkowej, trzy prostokątne i obramowane płyciny oraz przeszklone, prostokątne, obramowane pasy, dolny i górny, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 9 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo oraz przemiennie usytuowane trzy prostokątne i obramowane przeszklone, prostokątne, obramowane pasy oraz dwie prostokątne i obramowane płyciny, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajduje się centralnie, poziomo usytuowanych pięć przeszklonych, prostokątnych i obramowanych pasów, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

2 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane, cztery prostokątne i obramowane płyciny oraz jeden górny, przeszklony, prostokątny i obramowany pas, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

3 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane w dolnej części, trzy płyciny, każda prostokątna i obramowana oraz nad nimi dwa górne, przeszklone, prostokątne i obramowane pasy, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

4 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane, w dolnej części, dwie płyciny, każda prostokątna i obramowana oraz nad nimi trzy górne, przeszklone, prostokątne i obramowane pasy, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

5 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane od góry, cztery przeszklone, prostokątne, obramowane pasy oraz jedna dolna, prostokątna i obramowana płycina, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

6 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane, w części środkowej pojedynczy przeszklony, prostokątny obramowany pas, a pod nim i nad nim po dwie płyciny, każda prostokątna oraz obramowana, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

7 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane w części środkowej, trzy przeszklone, prostokątne, obramowane pasy oraz pojedyncza prostokątna i obramowana płycina, dolna i górna, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

8 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo usytuowane w części środkowej, trzy prostokątne i obramowane płyciny oraz przeszklone, prostokątne, obramowane pasy, dolny i górny, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

9 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajdują się centralnie, poziomo oraz przemiennie usytuowane trzy prostokątne i obramowane przeszklone, prostokątne, obramowane pasy oraz dwie prostokątne i obramowane płyciny, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.

Cechy istotne

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że drzwi, na swojej zewnętrznej powierzchni, posiadają elementy dekoracyjne, w postaci centralnie usytuowanych poziomych, przeszklonych, prostokątnych i obramowanych pasów oraz prostokątnych i obramowanych płycin, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem, przy czym w swoich odmianach, drzwi posiadają pięć przeszklonych, prostokątnych i obramowanych pasów, albo cztery prostokątne i obramowane płyciny oraz jeden górny, przeszklony, prostokątny i obramowany pas, albo usytuowane w dolnej części, trzy płyciny, każda prostokątna i obramowana oraz nad nimi dwa górne, przeszklone, prostokątne i obramowane pasy, albo usytuowane w dolnej części, dwie płyciny, każda prostokątna i obramowana oraz nad nimi trzy górne, przeszklone, prostokątne i obramowane pasy, albo usytuowane od góry, cztery przeszklone, prostokątne, obramowane pasy oraz jedną dolną prostokątną i obramowaną płycinę, albo w części środkowej pojedynczy przeszklony, prostokątny obramowany pas, a pod nim i nad nim po dwie płyciny, każda prostokątna oraz obramowana, albo usytuowane w części środkowej, trzy przeszklone, prostokątne, obramowane pasy oraz pojedynczą, prostokątną i obramowaną płycinę, dolną i górną, albo w części środkowej, trzy prostokątne i obramowane płyciny oraz przeszklone, prostokątne, obramowane pasy, dolny i górny, albo przemiennie usytuowane trzy prostokątne i obramowane przeszklone, prostokątne pasy oraz dwie prostokątne i obramowane płyciny.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039



Fig. 1



Fig. 2

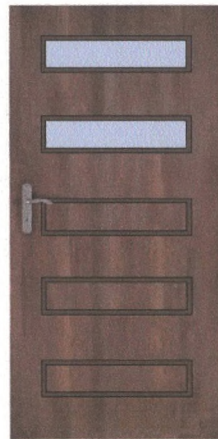


Fig. 3

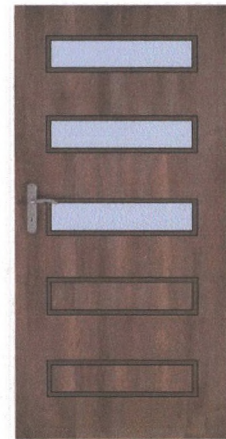


Fig. 4

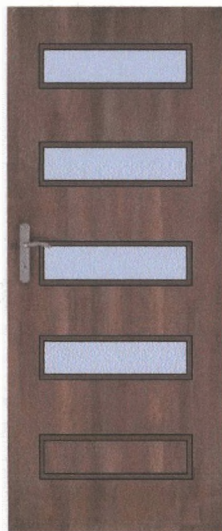


Fig. 5



Fig. 6

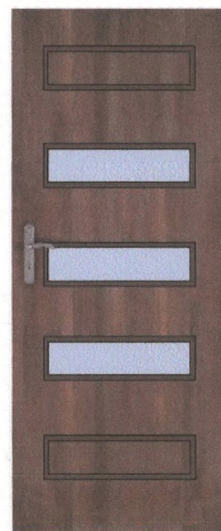


Fig. 7

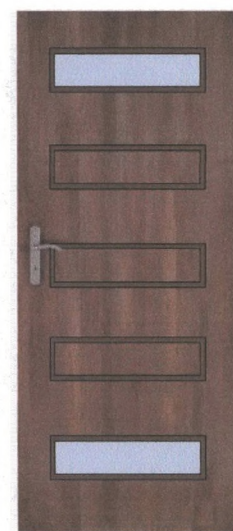


Fig. 8

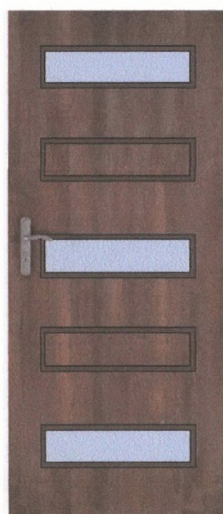


Fig. 9

Wp. 16423
Rp. 16383