

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6437**

(21) Numer zgłoszenia: **4218**

(22) Data zgłoszenia: **30.09.2003**

(51) Klasyfikacja:
14-01

(54)

Urządzenie do nagrywania i reprodukcji informacji SOS

(30) Pierwszeństwo:

01.04.2003 (UE) 000009303-0001

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Heath Stephen Robert, Eindhoven, (NL);
Cobigo Stephanie, Eindhoven, (NL)**

PL 6437

T-62820/GR

Nr Rp. 6437
Klasa 14-01

Urządzenie do nagrywania i reprodukcji
informacji SOS

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego:

1/Stephen Robert HEATH 2/ Stéphanie COBIGO

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 30 września 2003r

Pierwszeństwo: 1 kwietnia 2003r (OHIM)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie do nagrywania i reprodukcji informacji SOS.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie urządzenia do nagrywania i reprodukcji informacji SOS.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia urządzenie do nagrywania i reprodukcji informacji SOS w widoku perspektywicznym, fig.2- urządzenie w widoku z przodu, fig.3- urządzenie w widoku z tyłu, fig.4- urządzenie w

widoku z boku, fig.5- urządzenie w widoku z drugiego boku, fig.6- urządzenie w widoku z góry, a fig.7- urządzenie w widoku z dołu.

Urządzenie do nagrywania i reprodukcji informacji SOS według wzoru przemysłowego, mające dwusegmentowy korpus, w którym segmenty oddzielone są obwodową linią podziałową, posiada następujące cechy istotne: w widoku z przodu i z tyłu zarys korpusu jest podobny do zarysu domku ze skośnym dachem, przy czym w polu ściany przedniej korpusu widoczny jest kolisty przycisk otoczony kolistym wypiętrzoną obramowaniem, zaś w polu ściany tylnej widoczny jest mikrofon o zarysie złożonym z trzech okręgów, z których centralny ma największą średnicę, a symetryczne boczne, o mniejszych średnicach, usytuowane są na promieniach tworzących kąt prosty. Zarys trzech okręgów otoczony jest wspólnym wypiętrzoną obramowaniem. W polu wspomnianego zarysu widoczne są otworki głośnika ułożone na ośmiu promieniach. Ponadto, na ścianie górnej korpusu znajduje się występ mający, w widoku z przodu i z tyłu, zarys litery „U”, zaś na ścianie dolnej widoczne są dwa symetryczne prostokątne zarysy, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

fig.1 do fig.7.

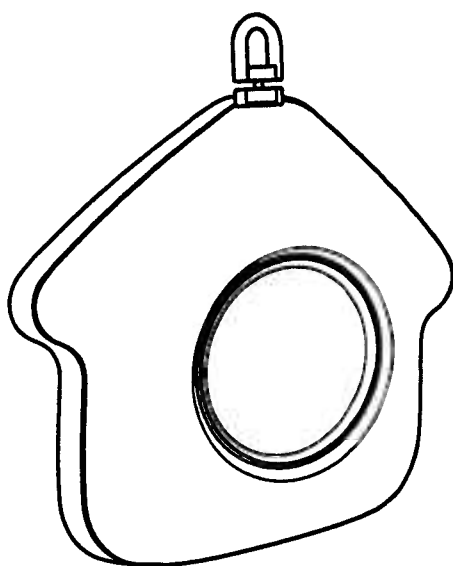


FIG.1

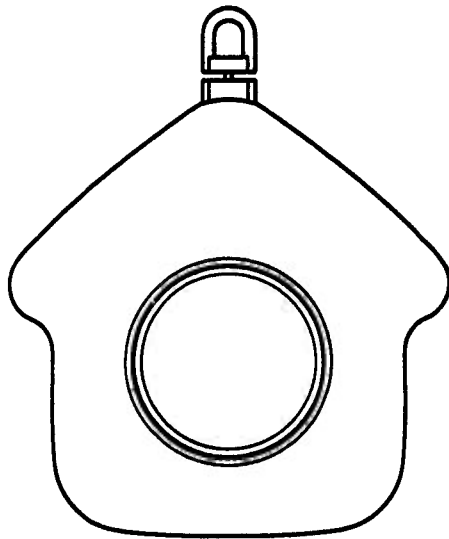


FIG. 2

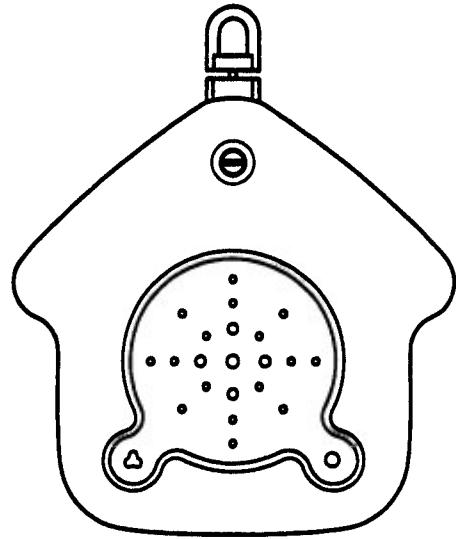


FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5

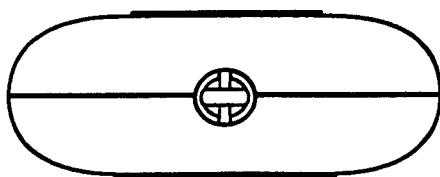


FIG. 6

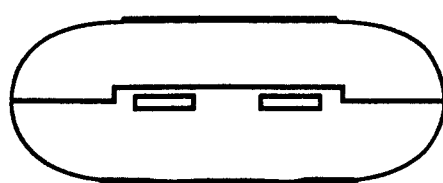


FIG. 7