

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6475**

(51) Klasyfikacja:
07-06

(21) Numer zgłoszenia: **4225**

(22) Data zgłoszenia: **01.10.2003**

(54)

Patera

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Wodejko Jolanta, Zielona Góra, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wodejko Jolanta, Zielona Góra, (PL)

PL 6475

Nr Rp. 6475.....

Klasa 07-06.....

Patera

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest patera, mająca zastosowanie jako pojemnik do eksponowania i serwowania w niej owoców i słodczy.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowe i oryginalne ukształtowanie oraz usytuowanie względem siebie elementów składowych pater.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku i na fotografiach przedstawiających paterę w widoku w perspektywie.

Paterę stanowi przestrzenny element ukształtowany z metalowej płyty o wysokim stopniu gładkości. Płyta ta ma w swej powierzchni głównej równoległe nacięcia, których krańce znajdują się w pobliżu dwóch przeciwległych krawędzi. Nacięcia te po ostatecznym ukształtowaniu pater tworzą szczeliny o odległościach między krawędziami łagodnie rozszerzającymi się od krawędzi zewnętrznych ku osi centralnej pater. Patera ma na zewnętrznej powierzchni kształtowe wsporniki.


Patera wykonana jest w kilku odmianach, różniących się kształtem linii obwiedniowej oraz kształtem wygięcia.

W pierwszej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 1, linia obwiedniowa patery ma zarys w przybliżeniu prostokąta o wywiniętych ku górze narożnikach i kształcie powierzchni wewnętrznej zbliżonej do fragmentu torusa, zaś nacięcia są w przybliżeniu równoległe do dłuższych boków.

W drugiej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 2, linia obwiedniowa patery ma zarys w przybliżeniu trapezu o wywiniętych ku górze narożnikach i wklęsłym kształcie powierzchni wewnętrznej, zaś nacięcia ma w przybliżeniu równoległe do podstaw trapezu.

W trzeciej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 3, linię obwiedniową patery stanowią dwa łuki wypukłe na zewnątrz połączone krawędziami w przybliżeniu prostymi. Łukowe krawędzie boczne są tak ukształtowane, że tworzą wklęsłą powierzchnię wewnętrzną. Nacięcia są w przybliżeniu równoległe do krawędzi prostych.

W czwartej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 4, patere tworzy płyta o nieregularnym zarysie krawędzi zewnętrznych. Narożniki płyty wywinięte są ku górze, tworząc wklęsłą powierzchnię wewnętrzną. Nacięcia są równoległe do przeciwległej pary boków.


Barbara Urbanska-Luczak
rzecznik patentowy

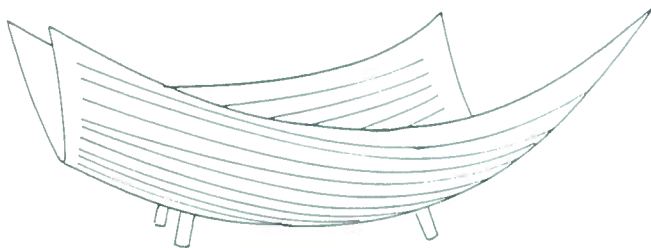


Fig. 1

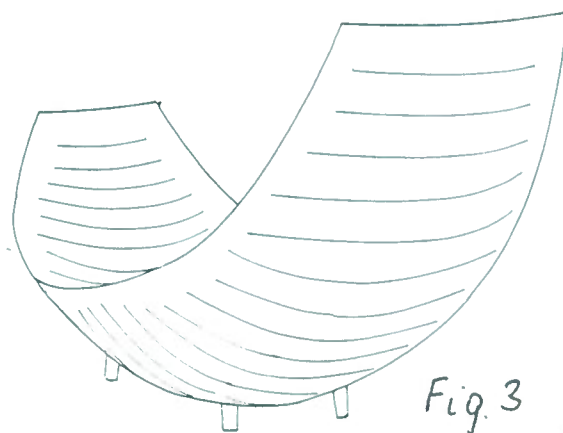


Fig. 3

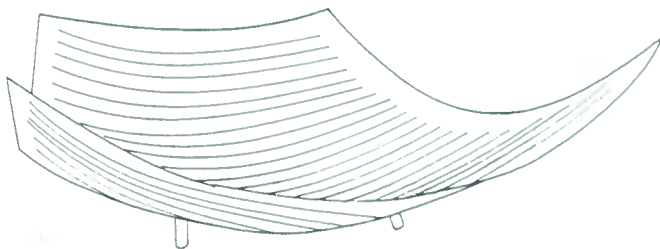


Fig. 2

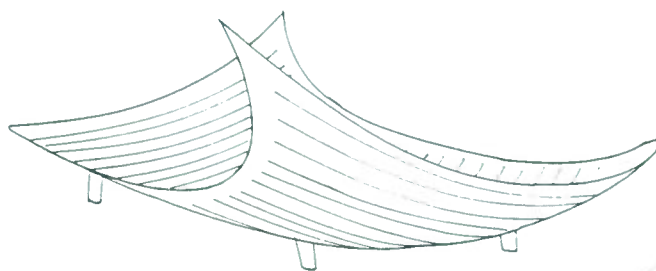


Fig. 4

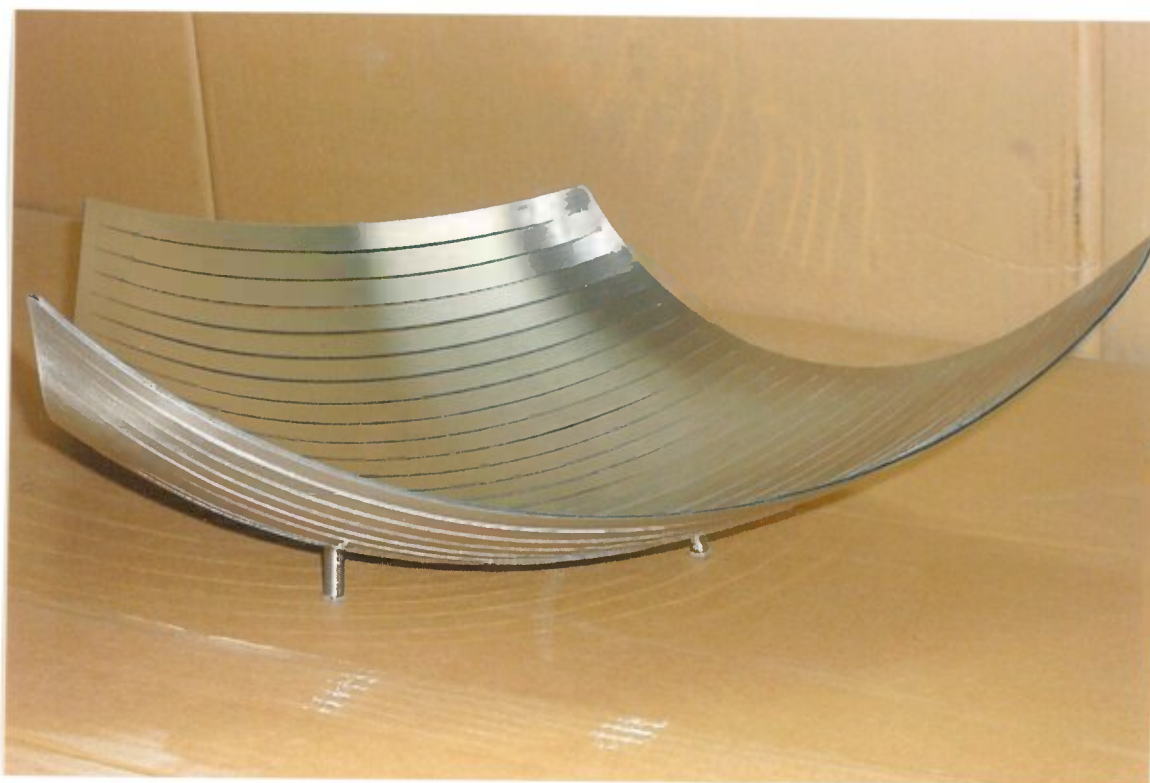


Fig. 2



Fig. 1



Fig. 3



Fig.4