



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101994900379984
Data Deposito	14/07/1994
Data Pubblicazione	14/01/1996

Titolo

FISSANTE COMBINATO- CHiodo TASSELLO.

DESCRIZIONE dell'Invenzione industriale dal titolo: " FISSANTE
COMBINATO = CHIODO TASSELLO di MATTU COPERTURE di MATTU
ANGELINO, ITALIANA, VIA CAVOUR 53 SAN GENUARIO CRESCENTINO VC
DEPOSITATA il 14-7-1994 N. VC 94A 000007

RIASSUNTO

Il Fissante Combinato é un chiodo tassello di C35-BKUNI 7356-74 con trattamento Bon. R= 125:140 Kg mm², lunghezza variabile secondo applicazione specifica richiesta, il ϕ é di 4,8 e 6,3. Resiste a notevoli vibrazioni ad elevate temperature a sfilamento, pressioni laterali, carico elevato.

CAMPI DI APPLICAZIONI:

Fissaggio di profili e scossaline, di guarnizione per tenuta stagna, di ondulati vari, di listello in legno e metallo, di isolanti sia su facciate che coperture, di pannelli isolanti su supporto di isolante, di pannelli con isolamento termico.

MATERIALI FISSANTI POSSIBILI:

Mattoni con rame, acciaio, legno ecc...; Calcestruzzo con rame, acciaio, legno ecc...; Laterizi con rame, acciaio, legno ecc..

TESTO DELLA DESCRIZIONE

Il Fissante Combinato é un chiodo tassello che permette la unione di materiali diversi su pareti, pavimenti, tetti, coperture in genere, insomma é un elemento di fissaggio senza necessità di ulteriore tassello per mattoni pieni, calcestruzzo, laterizi vari. Soddisfa gli operatori più esigenti, fissaggio di mensole di ogni tipo, di facciate sospese, rivesti-



menti, installazioni per sistemi elettrici, isolamenti di vari tipi, nonché i termici, di tubi di riscaldamento, tubi per approvvigionamento idrico, tubi di scarico, fissaggio per sistemi in sospensione dei soffitti, di pareti divisorie, pannelli, di sistemi per riscaldamento, radianti, distanziatori ecc. Si deduce quindi le notevoli possibilità del Fissante Combinato che grazie alla sua particolare forma é sufficiente bucare e piantare, il suo attrito tra muro, calcestruzzo e laterizi vari, sviluppa tensione permanente del Fissante Combinato ed il suo valore all'estrazione supera più del doppio i valori ottenuti con tasselli plastici o simili. Il sistema del Fissante Combinato permette una velocità di esecuzione di due terzi rispetto al vecchio sistema di bucare, inserire il tassello plastico o altro, avvitare, con dispendio di fatica e tempo! Con il Fissante Combinato, avremmo così un risultato superiore che non si allenta, resiste ad alte temperature, alle vibrazioni, sfilamento, pressioni laterali, carico elevato. Mette gli operatori in posizione di privilegio sia per il tempo risparmiato che le garanzie di sicurezza ed i campi di applicazioni: Velocità, semplicità, sicurezza, risparmio, polifunzionale, durata.

DATA

MATTU - COPERTURE
di MATTU ANGELINO FIRMA
Sede Legale: Via Torino 20
Sede Amm.: Via Cavour 53
13044 CRESCENTINO (VC)
Tel. 0161/831933 - Fax 0161/831920
Partita IVA 01746000023

Mattu
Angelino

PROT. N° VC9HA000007



TITOLO INVENZIONE: Fissante combinato= chiodo tassello di
Mattu Angelino

"RIVENDICAZIONI"


Il Fissante Combinato è un chiodo tassello con materiale C35-
BKUNI 7356-74 Trattamento Bon R= 125:140 kg. mm² chiodo con
punta a 60° . Curvatura di mm 10 fuori asse di mm 2 con fine
curvatura a mm 8 dalla punta. Testa di mm 10 spessore mm 2.
Diametro chiodo mm 5.


DATA

MATTU - COPERTURE
di MATTU ANGELINO
Sede Legale: Via Torino 20 IRMA
Sede Amm.: Via Cavour 53
13044 CRESCENTINO (VC)
Tel. 0161/231923 - Fax 0161/831920
Partita IVA 0174600023

Mattu Angelino

PROT. N° VC 94 A 000007

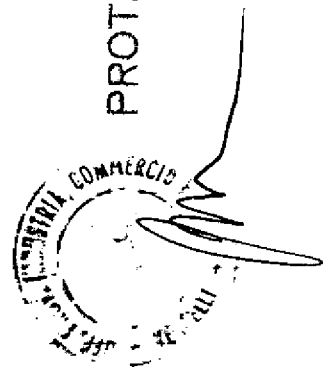

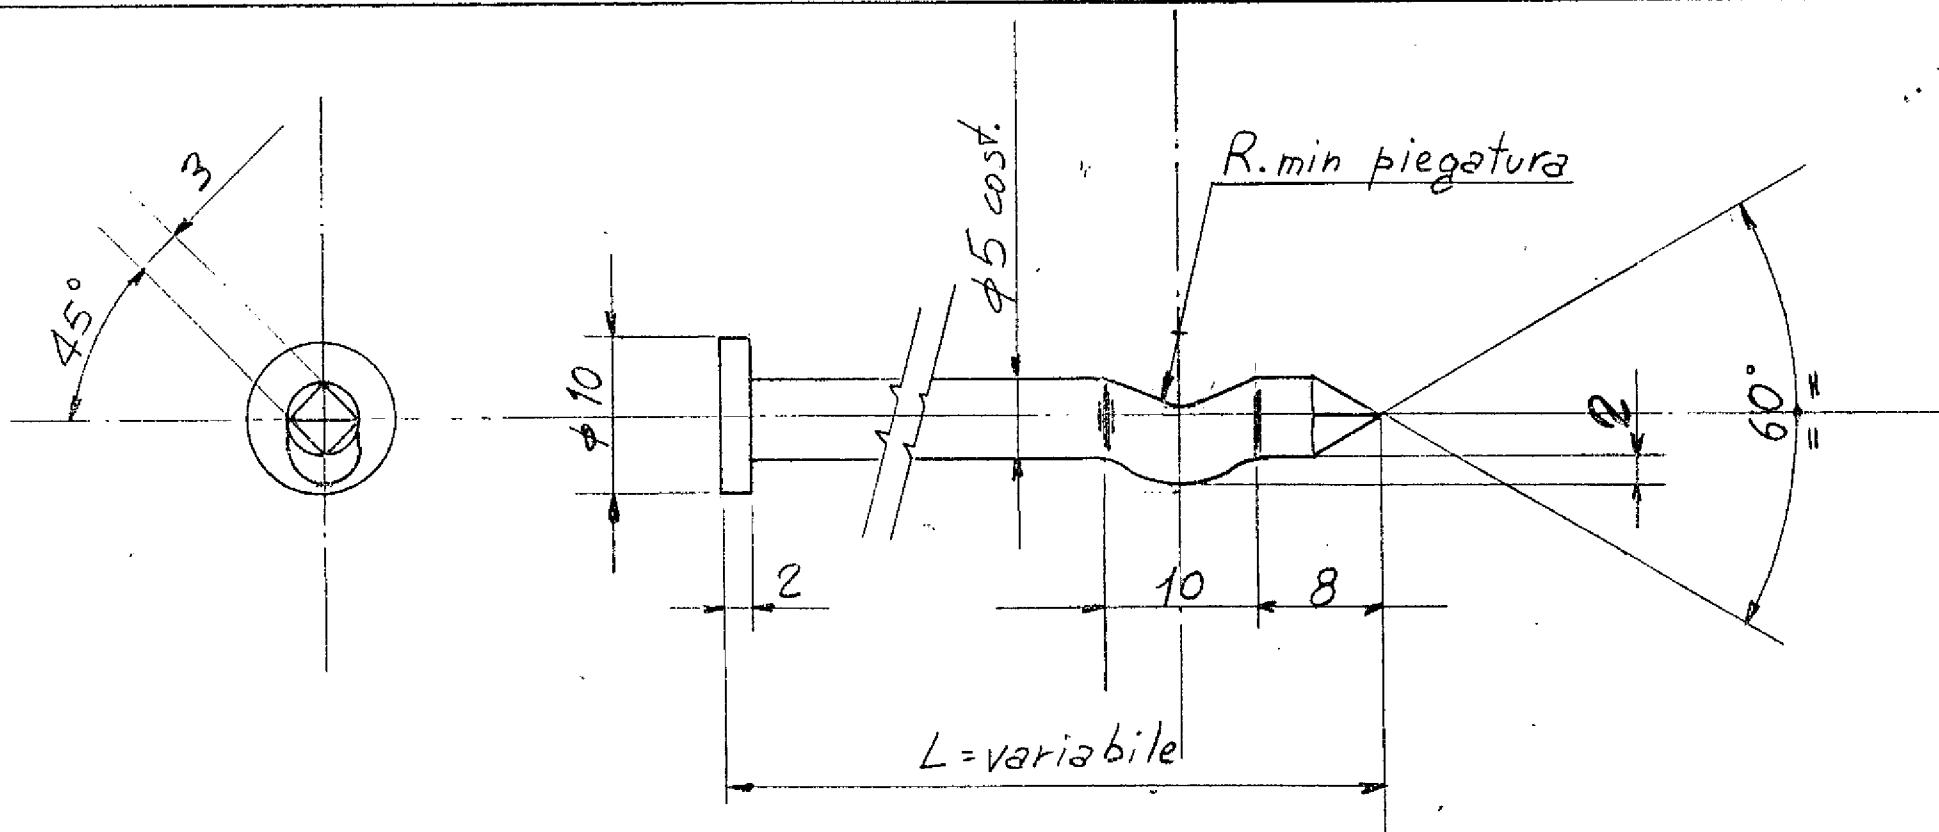

MATTU - COPERTURE
 di MATTU ANGELINO
 Sede Legale: Via Torino 20
 Sede Amm.: Via Cavour 53
 13044 CRESCENTINO (VC)
 Tel. 0161/831923 - Fax 0161/831920
 Partita IVA 0736000023
Mattu Angelino

Denominazione: *Tassello*

Mat.: C35-B-BKUNI7356-74

Tratt.: Bon.

R=125:140 kg/m²

Scala 2:1

04/07/1994



PROT. Nº VC9H0000007