

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14336**

(21) Numer zgłoszenia: **13413**

(22) Data zgłoszenia: **25.07.2008**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(54)

Przelotka do upinania zaslon i firan

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2009 WUP 10/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„MARCIN DEKOR” Spółka Jawna
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Leszek Jacek Kruszewicz, Marcin Kruszewicz,
Konik Nowy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kruszewicz Leszek Jacek,
Warszawa Wesola, (PL);
Kruszewicz Marcin, Warszawa Wesola, (PL)**

PL 14336

Nr Rp. 14336

Klasa 08-08

Przelotka do upinania zasłon i firan

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przelotka do upinania zasłon i firan, znajdująca zastosowanie jako element nośny, jako element dekoracyjny oraz jako element wykończeniowy wystroju wnętrz, szczególnie w zakresie zasłon i firan mocowanych na karniszach w formie drążka lub pręta. Przelotka stanowi alternatywę dla tradycyjnych sposobów upinania zasłon i firan. Przelotka daje możliwość fantazyjnego upinania oraz podwieszania zasłon, firan, kotar i innych w celu nadania im oryginalnych, bardzo indywidualnych form.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów kolorystykę oraz materiał.

Przelotka może być wytworzona w sposób przemysłowy lub w sposób rzemieślniczy z tworzyw sztucznych a także z drewna, ze szkła lub z metalu.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 – przedstawia przelotkę w widoku ogólnym z góry a fig.2 – pokazuje przelotkę w widoku z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, pokazanego na rysunku, fig.1 i fig.2 - należy zaliczyć, że przetotka 1 składa się z dwóch, połączonych ze sobą części, tworzących spłaszczoną bryłę o zarysie kwadratu w widoku z góry, z okrągłym otworem 2 w środku. Ścianki 3 przetotki 1 są wyprofilowane łukowo, wypukłą powierzchnią skierowane na zewnątrz. Z boku jednej z bocznych ścianek 3 przetotki 1 znajduje się gniazdo 4.

Gniazdo 4 jest przeznaczone do montowania giętkich, o regulowanej długości listew, umożliwiających upinanie firan i zasłon w fałdy o równej szerokości w dowolnych, regulowanych długością giętkiej listwy odstępach.

Marcin Decor

Pełnomocnik:



RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grzegorz Tomaszewski

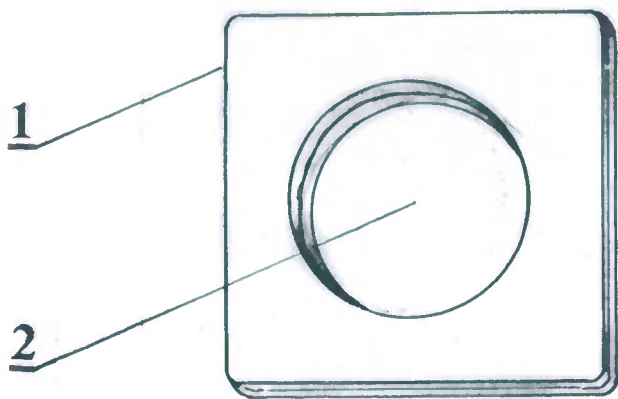


Fig.1

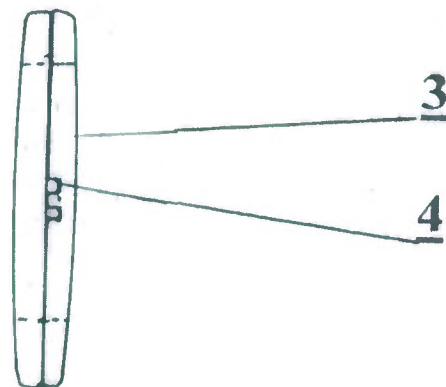


Fig.2

Marcin Dekor
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska