

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3376**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **21398**

(22) Data zgłoszenia: **22.03.2001**

(54)

Umywarka szklana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Krzemień Marcin, Wadowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krzemień Marcin, Wadowice, (PL)

PL 3376

Umywalka szklana

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest umywalka szklana, przedstawiona na rysunkach, fig.1 do fig.4

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i wyglądzie przedmiotu.

Umywalka szklana jest w całości utworzona w płycie szklanej. Jej blat jest płaską płytą szklaną o grubości co najmniej 10 mm o kształtowym obrzeżu, otaczającym misę umywalki. Misa umywalki jest ukształtowana wgłębnie w tej płycie a umywalka ma na swym blacie obok misy sercowate wgłębienia na mydło, z odpływem do misy umywalki. Jedna z odmian umywalki ma w tylnej środkowej części występ w kształcie ściętego ostrosłupa, wystającego ponad blat swą mniejszą podstawą, stanowiąc podwyższenie dla baterii umywalkowej. Górna powierzchnia umywalki ma połysk charakterystyczny dla szkła, a spód umywalki jest pokryty farbą, nadającą umywalce barwę jednolitą dla całego, przezroczystego wyrobu szklanego.

Umywalka, może być wsparta na tradycyjnych podporach z kątowników, może być wsparta na zabudowanej pod nią szafce o kształcie dostosowanym do kształtu blatu umywalki lub ma dwie podpory mocujące w postaci wygiętych pasków szklanych o grubości co najmniej 10 mm, opasujących misę umywalki. Te podpory w widoku z góry posiadają kształt zbliżony do litery J po prawej stronie umywalki a jej lustrzanego odbicia po lewej stronie umywalki, jak pokazano na fig.3 i mają zewnętrzne powierzchnie o szklistym połysku a wewnętrzne są pokryte farbą w kolorze umywalki. Poprzeczki liter J posiadają otwory mocujące umywalkę do ściany, zaś pozostała część podpór otacza misę umywalki pod jej blatem z obu boków, a przednia część misy między podporami pozostaje nieosłonięta. Górne boki podpór są oparciem dla blatu umywalki. Te gięte podpory szklane umywalki mogą też mieć prosty odcinek odgięty pod kątem do półki mocującej przebiegający wzdłuż boku misy umywalki, przy czym kąt odgięcia tego odcinka jest zależny od kształtu misy i w widoku od dołu półki tworzą literę L na jednym boku umywalki i jej lustrzane odbicie na drugim boku,

jak pokazano na fig.4, zaś kąt pomiędzy poprzeczką litery L a jej ramieniem może wynosić od około 70 do 140°.

Umywalka będąca przedmiotem wzoru przemysłowego ma dwie odmiany.

Pierwsza odmiana umywalki ma misę, która na styku z blatem jest kołem lub owalem, ma występ na baterię na styku z krawędzią misy i dwa sercowate wgłębienia na mydło, których wierzchołki łączą się promieniowo z misą, a blat ma kształt trapezu o dłuższym boku równoległym z przodu umywalki, jak pokazano na fig.1.

Druga odmiana umywalki ma blat, który jest półkołem z przodu umywalki, przechodzącym w prostokąt w tylnej części, zaś dwa sercowate wgłębienia na mydło łączą się promieniowo swymi wierzchołkami z misą w kształcie ziarna fasoli o wklęsłej linii z tyłu umywalki, jak pokazano na fig.2.


Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Umywalka szklana ma blat, który jest płaską płytą szklaną o grubości co najmniej 10 mm i o kształtowym obrzeżu, otaczającym misę umywalki ukształtowaną wgłębnie w tej płycie. Umywalka ma na swym blacie obok misy sercowate wgłębienia na mydło, z odpływem do misy umywalki. Górna powierzchnia umywalki ma połysk charakterystyczny dla szkła, a spód umywalki jest pokryty farbą, nadającą umywalce barwę jednolitą dla całego, przezroczystego wyrobu szklanego, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.1 do fig.2.
2. Umywalka ma dwie podpory mocujące w postaci wygiętych pasków szklanych o grubości co najmniej 10 mm, otaczających boki misy umywalki i że te podpory mają zewnętrzne powierzchnie o szklistym połysku a wewnętrzne są pokryte farbą w kolorze umywalki, Podpory w widoku z góry posiadają kształt zbliżony do litery J lub L po jednej stronie umywalki a jej lustrzanego odbicia po drugiej stronie umywalki przy czym poprzeczki liter J lub L posiadają otwory mocujące umywalkę do ściany, zaś pozostała część podpór otacza boki misy umywalki pod jej blatem, a przednia część misy między podporami pozostaje nieosłonięta, zaś w przypadku kształtu L, kąt pomiędzy poprzeczką litery L a jej ramieniem może wynosić od około 70 do 140°, jak pokazano na załączonych rysunkach, fig.1, fig.2, fig.3, fig.4.
3. Pierwsza odmiana umywalki ma misę, która na styku z blatem jest kołem lub owalem. Umywalka ma występ na baterię na styku z krawędzią misy i dwa sercowate wgłębienia na mydło, których wierzchołki łączą się promieniowo z misą, a blat ma kształt trapezu o dłuższym boku równoległym z przodu, jak pokazano na załączonym rysunku, fig.1.

4. Druga odmiana umywalki ma blat, który jest półkolem z przodu umywalki, przechodzącym w prostokąt w tylnej części, zaś dwa sercowate wgłębienia na mydło łączą się promieniowo swymi wierzchołkami z misą w kształcie ziarna fasoli o wklęsłej linii z tyłu umywalki, jak pokazano na załączonym rysunku, fig.2.

MARCIN KRZEMIEN'

PEŁNOMOCNIK:

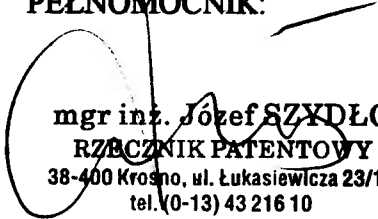
mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10

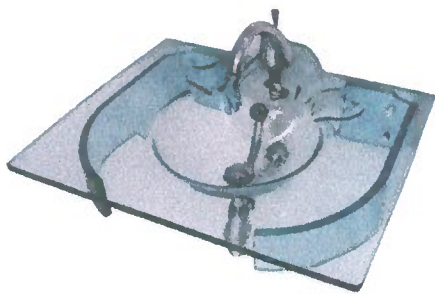


FIG.1



FIG.2

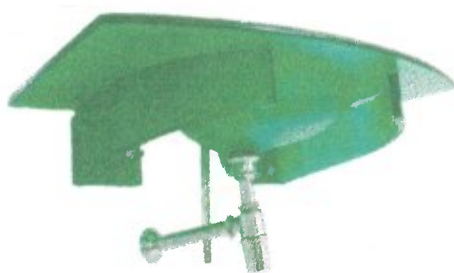


FIG.3



FIG.4

MARCIN KRZEMIEN
34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 26 B
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
WZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 46 21 10