(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201840203 U
(45)授权公告日 2011.05.25

(21)申请号 201020572674.6

(22)申请日 2010.10.20

(73)专利权人 川林实业有限公司
地址 中国台湾台北县
专利权人 李家齐
李俐臻

(72)发明人 李家齐 李俐臻

(74)专利代理机构 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 11139
代理人 孙皓晨

(51)Int.Cl.
A47G 19/22(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 8 页

(54)实用新型名称

杯具

(57)摘要

本实用新型是一种杯具，其包含一杯体及至少一茶包挂持部。该杯体具有一开口部。该茶包挂持部形成于该开口部的侧缘面上。其中，该茶包挂持部为一长条型剖槽或一长条型剖槽与一穿孔所组成。当该杯具置入一茶包以供泡茶使用时，该茶包挂持部可用以吊挂该茶包，以避免茶包吊绳落入杯体内。

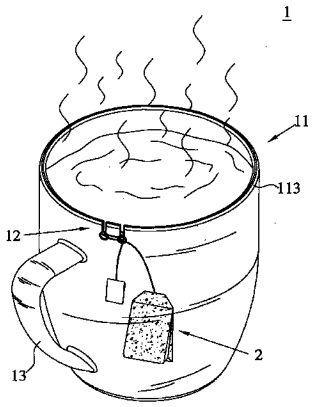

CN 201840203 U

1. 一种杯具，其特征在于，包含：

一杯体，具有一开口部；

至少一茶包挂持部，形成于该开口部的侧缘面上。

2. 根据权利要求 1 所述的杯具，其特征在于：该茶包挂持部是一长条型剖槽。

3. 根据权利要求 1 所述的杯具，其特征在于：该茶包挂持部具有一长条型剖槽及一穿孔，该穿孔形成于该长条型剖槽的一端。

4. 根据权利要求 1 所述的杯具，其特征在于：该杯体更具有一杯耳部，该杯耳部形成于该杯体的侧壁面外侧。

杯具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种杯具，特别是指一种具有茶包挂持部，以避免茶包吊绳落入杯体内的茶杯。

背景技术

[0002] 中国茶文化是中国制茶、饮茶的文化。饮茶在古代中国是非常普遍的。然而，传统饮茶的程序非常繁锁复杂，大概要经过以下步骤。1 :烧开水。2 :温壶。3 :把茶叶填进茶壶。4 :灌半壶热水温润茶叶，然后立刻倒掉水使茶壶内仅剩茶叶。5 :往茶壶内到热水直到水溢出。6 :将泡好的水于一分钟内倒入杯内饮用。7 :把泡好的茶水饮用完后加入水再次冲泡，继续饮用。

[0003] 然而，由于上述泡茶方式过于繁锁，因此，为适应现代繁忙的工商生活，多半是将茶叶制成茶包，将其放入茶杯内后，直接使用热水冲泡，静置几分钟后即可饮用。

[0004] 请参阅图 1 及图 2，是现有技术杯具的第一使用示意图及第二使用示意图。在图中，市面上所贩卖的茶包 4，其具有一纸片 41、一棉绳 42 及一承置茶叶的滤纸部 43 所组成。当用此种杯具冲泡茶包时，由于滤纸部 43 及棉绳 42 吸水后，会增加重量而将茶包朝杯体 3 内拖曳，导致整条棉绳 42 甚至纸片 41 掉入茶杯内，不但不美观，甚至影响卫生。

发明内容

[0005] 本实用新型的主要目的，旨在提供一种杯具，其具有一茶包挂持部，以挂持茶包，避免其完全落入杯体内。

[0006] 为达上述目的，本实用新型的杯具，其包含一杯体及至少一茶包挂持部。该杯体具有一开口部。该茶包挂持部形成于该开口部的侧缘面处。

[0007] 其中，该茶包挂持部是一长条型剖槽。

[0008] 其中，该茶包挂持部具有一长条型剖槽及一穿孔，该穿孔形成于该长条型剖槽的一端。

[0009] 其中，该杯体更具有一杯耳部，该杯耳部形成于该杯体的侧壁面外侧。

[0010] 与现有技术相比较，采用上述技术方案的本实用新型具有的优点在于 :可于开口部侧缘面设置茶包挂持部，而可供挂持茶包，以维持冲泡品质。

附图说明

[0011] 图 1 是现有技术杯具的第一使用示意图 ;

[0012] 图 2 是现有技术杯具的第二使用示意图 ;

[0013] 图 3 是本实用新型杯具较佳实施例的立体图 ;

[0014] 图 3A 是图 3 的局部放大示意图 ;

[0015] 图 4 是本实用新型杯具较佳实施例的茶包示意图 ;

[0016] 图 5 是本实用新型杯具较佳实施例用以冲泡茶包的使用示意图 ;

[0017] 图 6 是本实用新型杯具其他实施态样的第一示意图；

[0018] 图 7 是本实用新型杯具其他实施态样的第二示意图；

[0019] 图 8 是本实用新型杯具其他实施态样的第三示意图。

[0020] 附图标记说明：1 杯具；11 杯体；111 底壁；112 侧壁；113 开口部；12 茶包挂持部；121 长条型剖槽；122 穿孔；13 杯耳部；2 茶包；21 纸片；22 棉绳；23 过滤纸部；3 杯体；4 茶包；41 纸片；42 棉绳；43 滤纸部。

具体实施方式

[0021] 为使贵审查委员能清楚了解本实用新型的内容，谨以下列说明搭配图式，敬请参阅。

[0022] 请参阅图 3、图 3A 及图 4 所示，其是本实用新型杯具较佳实施例的立体图及茶包示意图。图中，该杯具 1 用于冲泡一茶包，其具有一杯体 11、一茶包挂持部 12 及一杯耳部 13。该茶包 2 则由一纸片 21、一棉绳 22 及一盛放茶叶的过滤纸部 23 所组成。

[0023] 该杯体 11 具有一底壁 111、一由底壁 111 周缘向上延伸的侧壁 112 及一开口部 113。该开口部 113 形成于该侧壁 112 远离该底壁 111 的周缘处。该杯耳部 13 则形成于该杯体 11 侧壁 112 的外侧。该杯耳部 13 可供使用者握持，以避免因直接握持杯体 11，而被盛放热水的杯体 11 烫伤。该茶包挂持部 12 则形成于该开口部 113 的侧缘面上。在本实施例中，该茶包挂持部 12 可由复数条长条型剖槽 121 及相对应的穿孔 122 所组成，该穿孔 122 则形成于该剖槽的一端。

[0024] 当使用此杯具 1 用于冲泡茶包 2 时，使用者可将该茶包 2 上的棉绳 22 缠绕于该茶包挂持部 12 上，而可供悬挂该茶包 2。

[0025] 请参照图 5，其是本实用新型杯具用以冲泡茶包的使用示意图。当将热水冲入该杯具 1 的杯体 11 内时，该滤纸部 23 及该棉绳 22 将因吸水而变重，因而产生一下拉拉力。由于该棉绳 22 缠绕于该茶包挂持部 12 上，而可抵抗该下拉拉力，以避免整段棉绳 22，甚至纸片 21 被拖入而浸泡于热水中，影响美观及卫生。

[0026] 请参照图 6、图 7 及图 8，其是本实用新型杯具其他实施态样的第一示意图、第二示意图、第三示意图。本实用新型杯具 1 的茶包挂持部 12，可以仅用一个或二个以上的长条型剖槽 121 来实施，也可于长条型剖槽 121 的下方穿设对应的穿孔 122。

[0027] 综上所述，本实用新型的杯具，其功效在于可于开口部侧缘面设置茶包挂持部，而可供挂持茶包，以维持冲泡品质。

[0028] 以上说明对本实用新型而言只是说明性的，而非限制性的，本领域普通技术人员理解，在不脱离权利要求所限定的精神和范围的情况下，可作出许多修改、变化或等效，但都将落入本实用新型的保护范围之内。

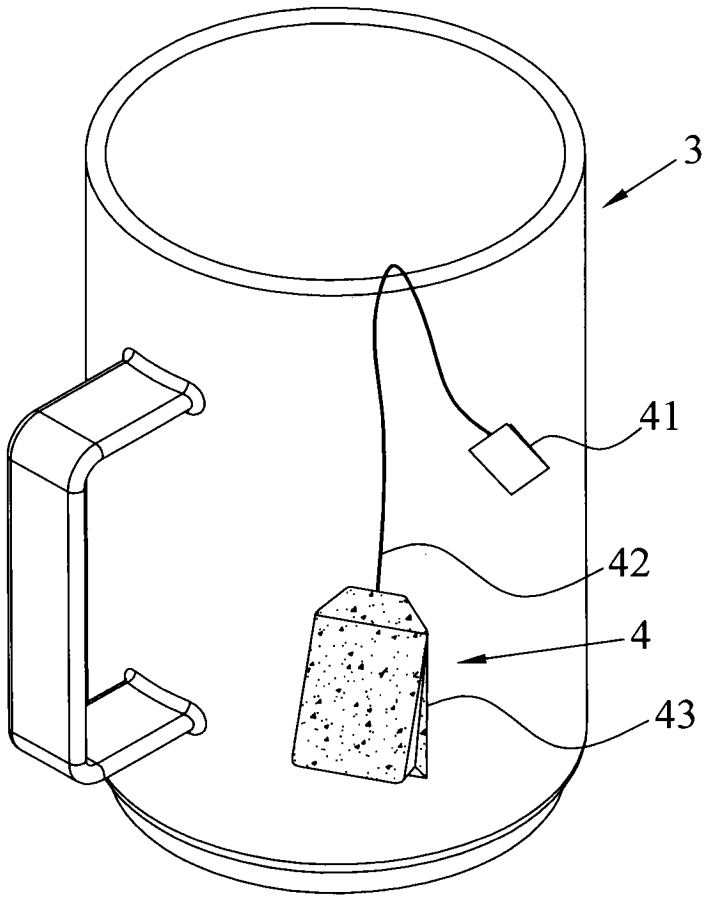


图 1

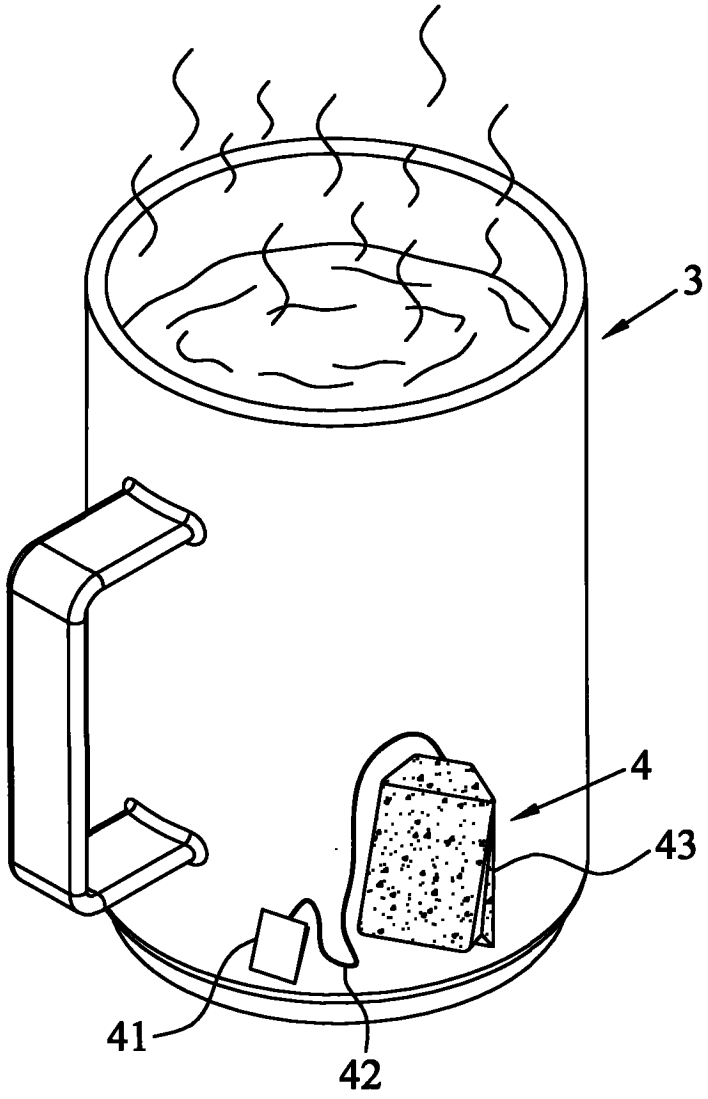


图 2

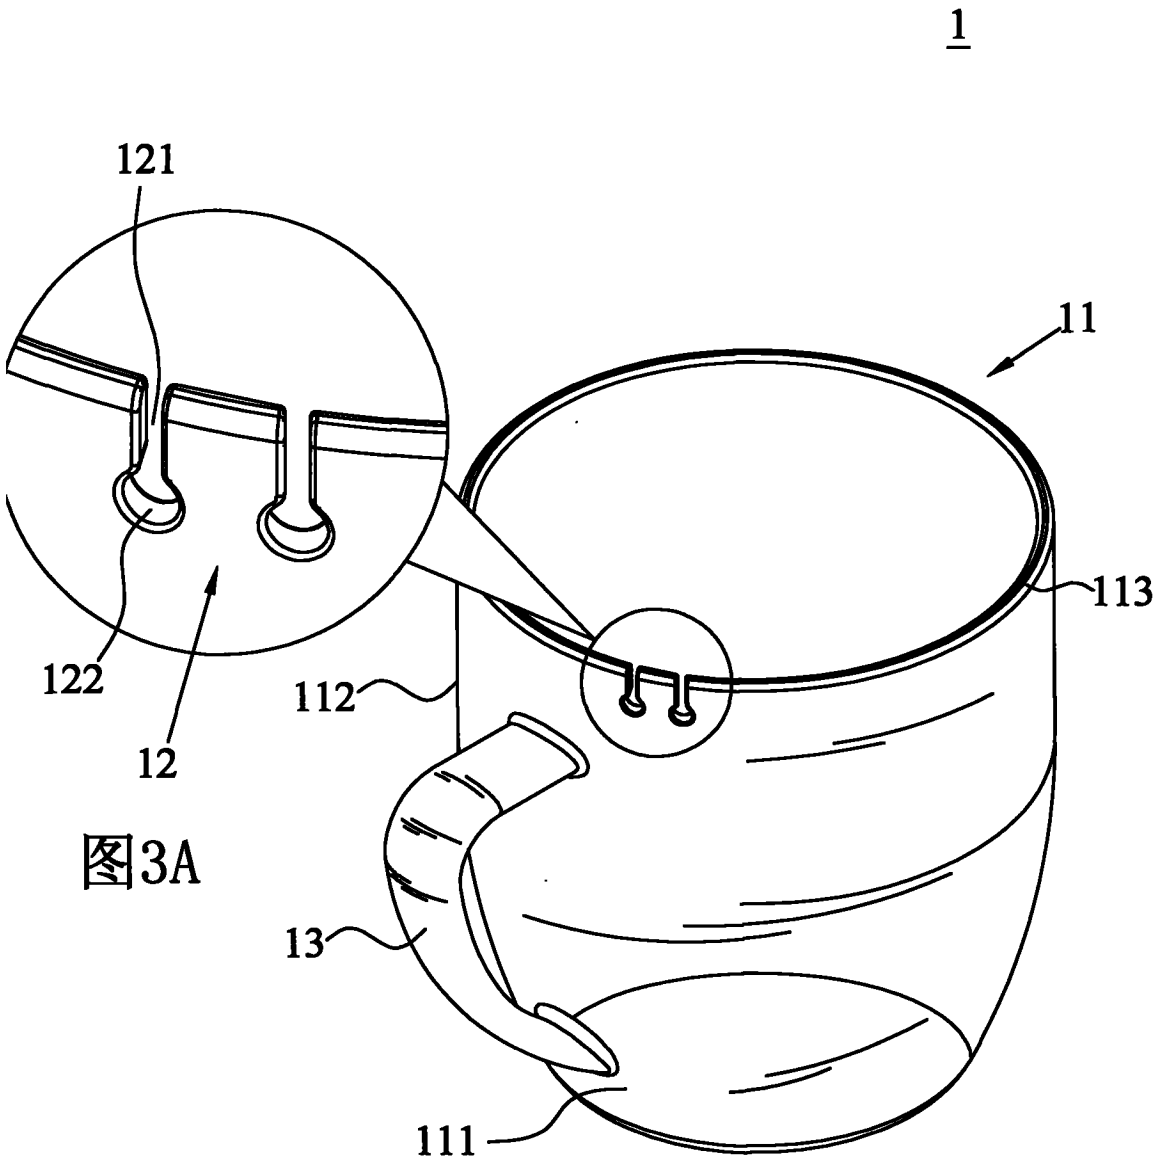


图3A

图3

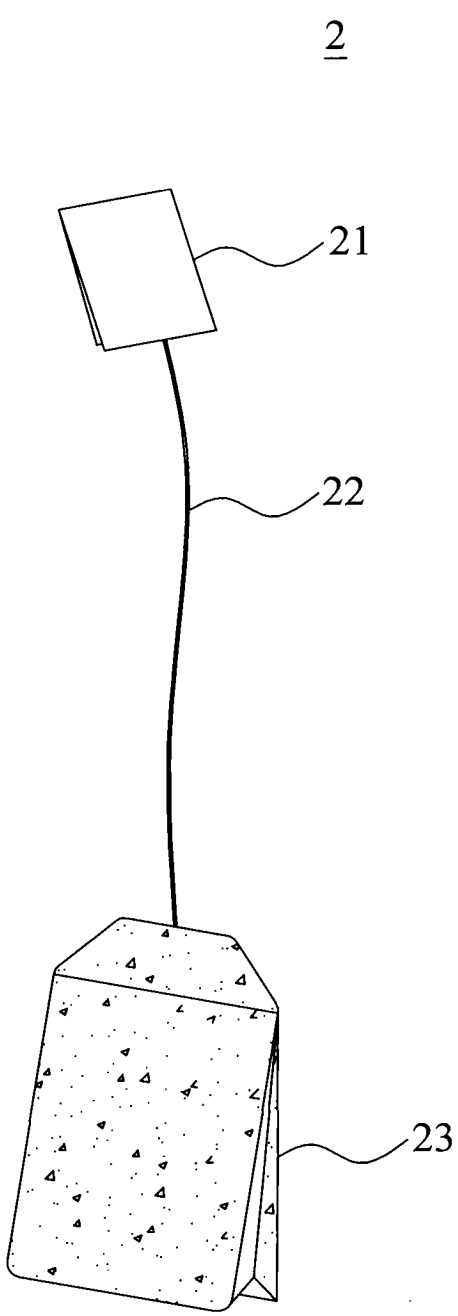


图 4

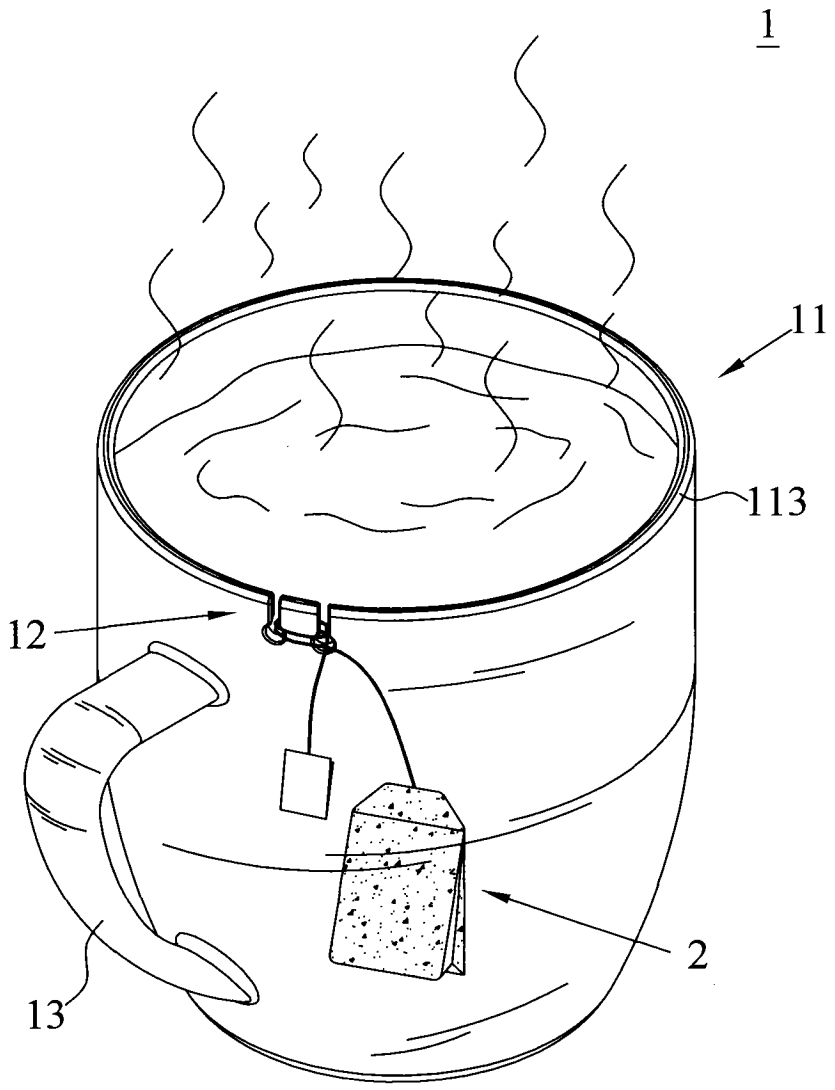


图 5

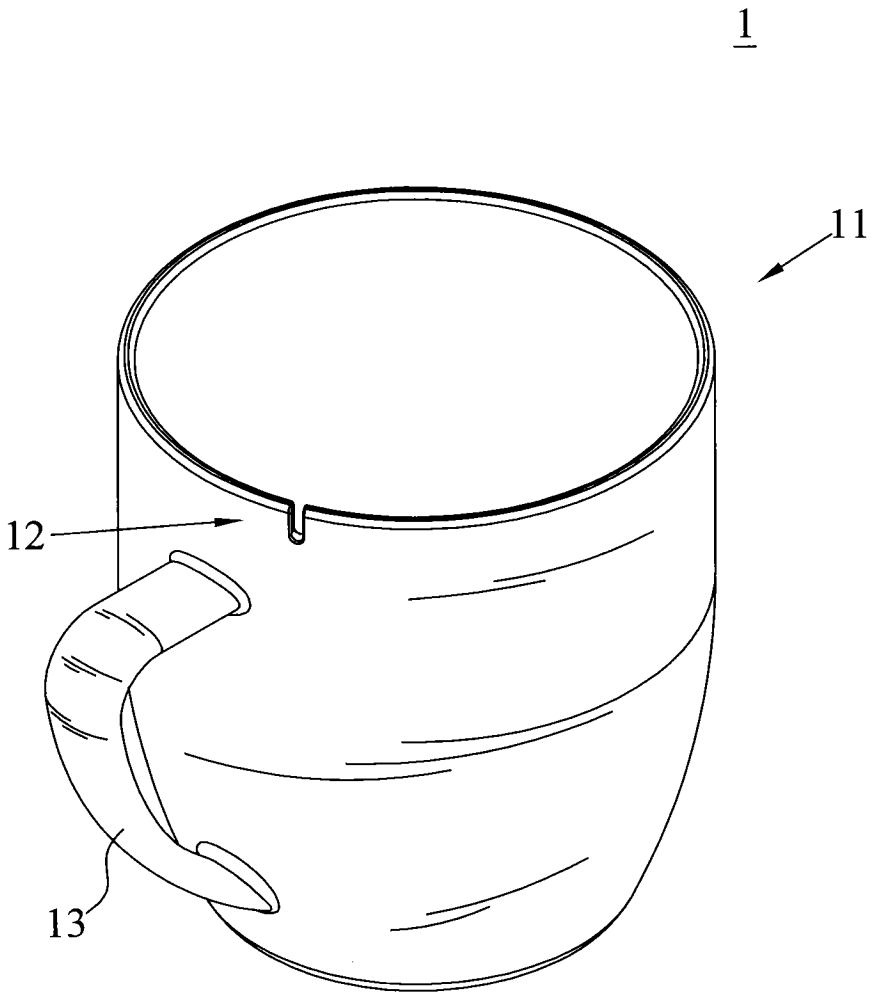


图 6

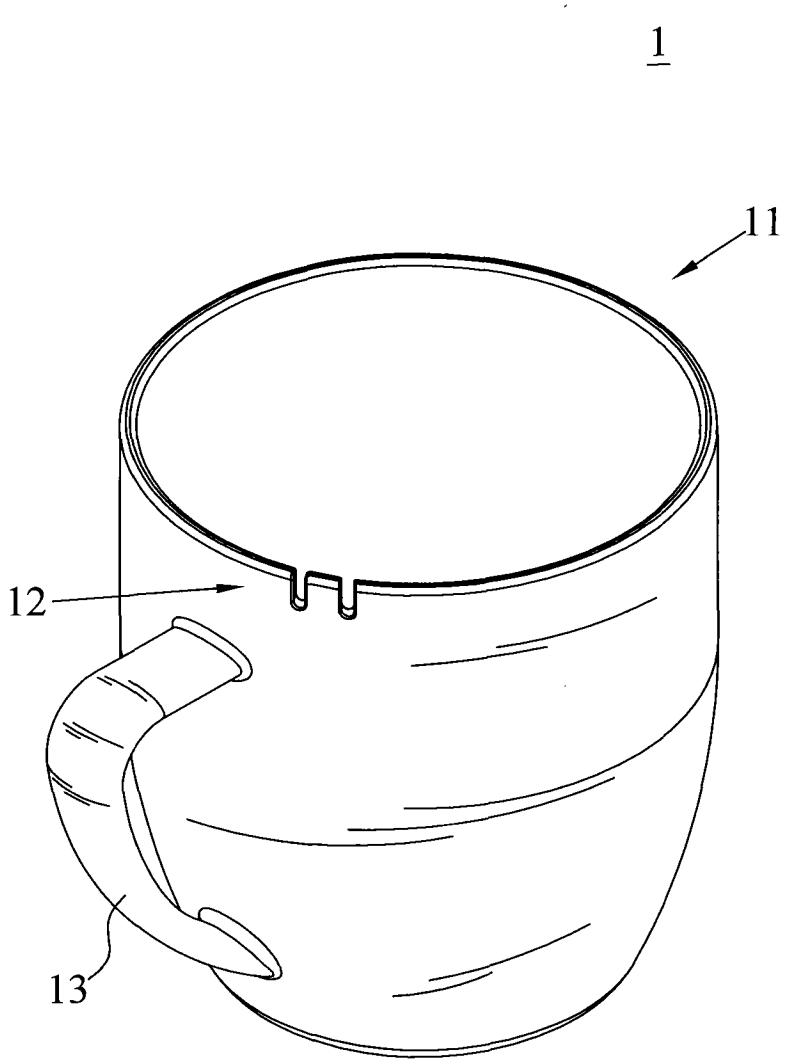


图 7

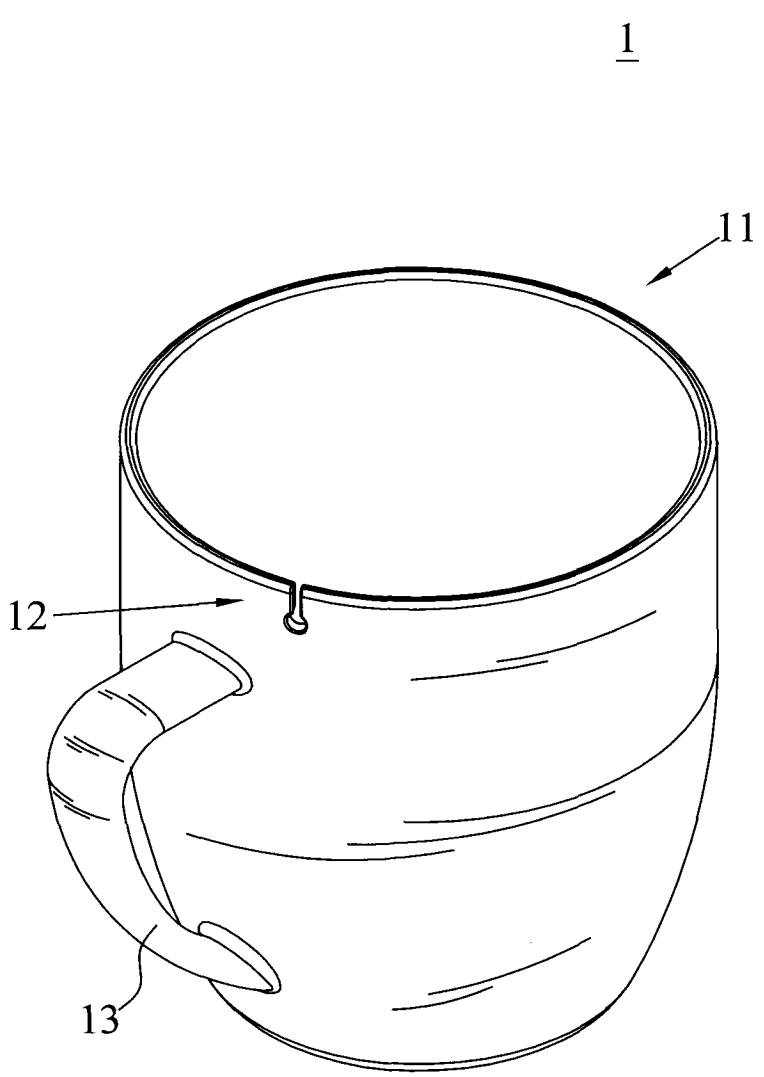


图 8