



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212233677 U

(45) 授权公告日 2020. 12. 29

(21) 申请号 202020292777.0

(22) 申请日 2020.03.11

(73) 专利权人 袁浩年

地址 450000 河南省郑州市金水区郑东新区金水东路1号河南财经政法大学

(72) 发明人 袁浩年

(51) Int. Cl.

A47B 63/00 (2006.01)

A47B 96/00 (2006.01)

A47B 57/58 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

### (54) 实用新型名称

一种会计管理用便于分类的票据存放柜

### (57) 摘要

本实用新型公开了一种-会计管理用便于分类的票据存放柜,包括第一柜体,所述第一柜体内部的一侧均匀设置有三组抽屉,且抽屉延伸至第一柜体的外部。本实用新型装置通过第一柜体、第一收纳槽、第二收纳槽、第三收纳槽、第四收纳槽和抽屉的相互配合,可以帮助操作人员对不同的东西进行分类存放,当需要使用时便于操作人员进行寻找,通过第四收纳槽、第三收纳槽、第一弹簧、第一按压板、第一滑槽、第二弹簧、第二按压板和第二滑槽的相互配合,可以对票据和一些纸张进行按压,防止因外接的原因导致票据和纸张凌乱,还可以对一些有皱褶的纸张和票据进行压平,使操作人员使用起来更加方便快捷。

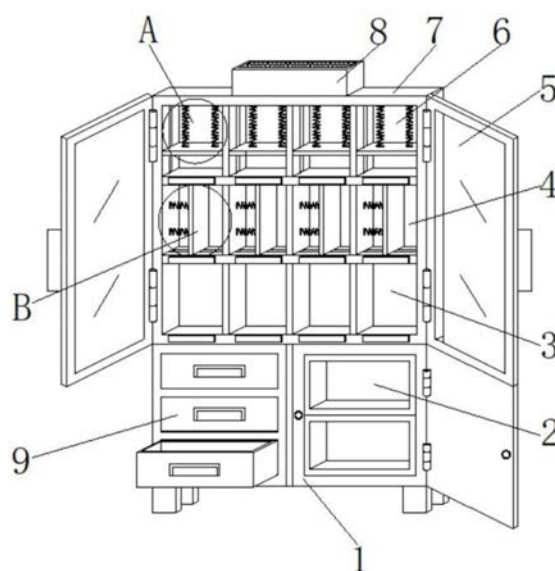

1. 一种会计管理用便于分类的票据存放柜,包括第一柜体(1),其特征在于:所述第一柜体(1)内部的一侧均匀设置有三组抽屉(9),且抽屉(9)延伸至第一柜体(1)的外部,所述第一柜体(1)远离抽屉(9)的一侧均匀设置有两组第一收纳槽(2),所述第一柜体(1)的顶部设置有第二柜体(7),所述第二柜体(7)的内部的底部均匀设置有三组第二收纳槽(3),所述第一柜体(1)内部的中间位置处均匀设置有三组第三收纳槽(4),所述第三收纳槽(4)一侧的顶部和底部皆设置有第二弹簧(13),所述第二弹簧(13)远离第三收纳槽(4)的一侧设置有第二按压板(14),所述第三收纳槽(4)底部的中间位置处设置有第二滑槽(15),所述第二柜体(7)内部的顶部均匀设置有三组第四收纳槽(6),所述第四收纳槽(6)顶部的两侧皆设置有第一弹簧(10),所述第一弹簧(10)的底部设置有第一按压板(11),所述第四收纳槽(6)内部一侧的中间位置处设置有第一滑槽(12),所述第二柜体(7)正面一端两侧的边缘处铰接有仓门(5),所述第二柜体(7)顶部的中间位置处设置有排风口(8),且排风口(8)与第二柜体(7)的内部相互连通。

2. 根据权利要求1所述的一种会计管理用便于分类的票据存放柜,其特征在于:所述第一柜体(1)正面一端靠近第一收纳槽(2)一侧的边缘处铰接有柜门,且柜门正面一端的一侧设置有门锁。

3. 根据权利要求1所述的一种会计管理用便于分类的票据存放柜,其特征在于:所述第一按压板(11)靠近第一滑槽(12)一侧的中间位置处设置有第一滑块,且第一滑块与第一滑槽(12)相互适配。

4. 根据权利要求1所述的一种会计管理用便于分类的票据存放柜,其特征在于:所述第二按压板(14)底部的中间位置处设置有第二滑块,且第二滑块与第二滑槽(15)相互适配。

5. 根据权利要求1所述的一种会计管理用便于分类的票据存放柜,其特征在于:所述排风口(8)的顶部设置有过滤网,且过滤网与排风口(8)的内部相互连通。

6. 根据权利要求1所述的一种会计管理用便于分类的票据存放柜,其特征在于:所述第二收纳槽(3)、第三收纳槽(4)和第四收纳槽(6)正面一端底部的中间位置处皆设置有卡片放置槽。

## 一种会计管理用便于分类的票据存放柜

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及票据存放柜技术领域,具体为一种会计管理用便于分类的票据存放柜。

### 背景技术

[0002] 目前,随着社会的不断进步,对工作质量和效率的要求越来越高,在各级政府经济管理部门工作的工作人员和企事业单位实际管理工作的工作人员在整理和统计各类的票据时,工作人员不仅要保证票据的完整,还得保证票据的整洁,所以工作人员会选择将票据放入收纳柜;

[0003] 而现有的票据存放柜,对帮助操作人员对不同的东西进行分类存放的效果较差,当需要使用时不便于操作人员进行寻找,无法对票据和一些纸张进行按压,会因外接的原因导致票据和纸张凌乱,还无法对一些有皱褶的纸张和票据进行压平,使操作人员使用起来更加繁琐。

### 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种会计管理用便于分类的票据存放柜,以解决上述背景技术中提出现有的票据存放柜,对帮助操作人员对不同的东西进行分类存放的效果较差,当需要使用时不便于操作人员进行寻找,无法对票据和一些纸张进行按压,会因外接的原因导致票据和纸张凌乱,还无法对一些有皱褶的纸张和票据进行压平,使操作人员使用起来更加繁琐的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种会计管理用便于分类的票据存放柜,包括第一柜体,所述第一柜体内部的一侧均匀设置有三组抽屉,且抽屉延伸至第一柜体的外部,所述第一柜体远离抽屉的一侧均匀设置有两组第一收纳槽,所述第一柜体的顶部设置有第二柜体,所述第二柜体的内部的底部均匀设置有三组第二收纳槽,所述第一柜体内部的中间位置处均匀设置有三组第三收纳槽,所述第三收纳槽一侧的顶部和底部皆设置有第二弹簧,所述第二弹簧远离第三收纳槽的一侧设置有第二按压板,所述第三收纳槽底部的中间位置处设置有第二滑槽,所述第二柜体内部的顶部均匀设置有三组第四收纳槽,所述第四收纳槽顶部的两侧皆设置有第一弹簧,所述第一弹簧的底部设置有第一按压板,所述第四收纳槽内部一侧的中间位置处设置有第一滑槽,所述第二柜体正面一端两侧的边缘处铰接有仓门,所述第二柜体顶部的中间位置处设置有排风口,且排风口与第二柜体的内部相互连通。

[0006] 优选的,所述第一柜体正面一端靠近第一收纳槽一侧的边缘处铰接有柜门,且柜门正面一端的一侧设置有门锁。

[0007] 优选的,所述第一按压板靠近第一滑槽一侧的中间位置处设置有第一滑块,且第一滑块与第一滑槽相互适配。

[0008] 优选的,所述第二按压板底部的中间位置处设置有第二滑块,且第二滑块与第二

滑槽相互适配。

[0009] 优选的,所述排风口的顶部设置有过滤网,且过滤网与排风口的内部相互连通。

[0010] 优选的,所述第二收纳槽、第三收纳槽和第四收纳槽正面一端底部的中间位置处皆设置有卡片放置槽。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该会计管理用便于分类的票据存放柜通过第一柜体、第一收纳槽、第二收纳槽、第三收纳槽、第四收纳槽和抽屉的相互配合,可以帮助操作人员对不同的东西进行分类存放,当需要使用时便于操作人员进行寻找,通过第四收纳槽、第三收纳槽、第一弹簧、第一按压板、第一滑槽、第二弹簧、第二按压板和第二滑槽的相互配合,可以对票据和一些纸张进行按压,防止因外接的原因导致票据和纸张凌乱,还可以对一些有皱褶的纸张和票据进行压平,使操作人员使用起来更加方便快捷。

## 附图说明

[0012] 图1为本实用新型的立体图;

[0013] 图2为本实用新型的图1的A处结构放大示意图;

[0014] 图3为本实用新型的图1的B处结构放大示意图。

[0015] 图中:1、第一柜体;2、第一收纳槽;3、第二收纳槽;4、第三收纳槽;5、仓门;6、第四收纳槽;7、第二柜体;8、排风口;9、抽屉;10、第一弹簧;11、第一按压板;12、第一滑槽;13、第二弹簧;14、第二按压板;15、第二滑槽。

## 具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-3,本实用新型提供的实施例:一种会计管理用便于分类的票据存放柜,包括第一柜体1,第一柜体1内部的一侧均匀设置有三组抽屉9,且抽屉9延伸至第一柜体1的外部,第一柜体1远离抽屉9的一侧均匀设置有两组第一收纳槽2,第一柜体1的顶部设置有第二柜体7,第二柜体7的内部的底部均匀设置有三组第二收纳槽3,可以帮助操作人员对不同的东西进行分类存放,当需要使用时便于操作人员进行寻找,第一柜体1内部的中间位置处均匀设置有三组第三收纳槽4,第三收纳槽4一侧的顶部和底部皆设置有第二弹簧13,第二弹簧13远离第三收纳槽4的一侧设置有第二按压板14,第三收纳槽4底部的中间位置处设置有第二滑槽15,第二柜体7内部的顶部均匀设置有三组第四收纳槽6,第四收纳槽6顶部的两侧皆设置有第一弹簧10,可以对票据和一些纸张进行按压,防止因外接的原因导致票据和纸张凌乱,还可以对一些有皱褶的纸张和票据进行压平,使操作人员使用起来更加方便快捷,第一弹簧10的底部设置有第一按压板11,第四收纳槽6内部一侧的中间位置处设置有第一滑槽12,第二柜体7正面一端两侧的边缘处铰接有仓门5,第二柜体7顶部的中间位置处设置有排风口8,且排风口8与第二柜体7的内部相互连通。

[0018] 进一步的,第一柜体1正面一端靠近第一收纳槽2一侧的边缘处铰接有柜门,且柜门正面一端的一侧设置有门锁,便于闭合。

[0019] 进一步的,第一按压板11靠近第一滑槽12一侧的中间位置处设置有第一滑块,且第一滑块与第一滑槽12相互适配,便于按压。

[0020] 进一步的,第二按压板14底部的中间位置处设置有第二滑块,且第二滑块与第二滑槽15相互适配,便于挤压。

[0021] 进一步的,排风口8的顶部设置有过滤网,且过滤网与排风口8的内部相互连通,便于通风。

[0022] 进一步的,第二收纳槽3、第三收纳槽4和第四收纳槽6正面一端底部的中间位置处皆设置有卡片放置槽,便于分类。

[0023] 工作原理:在使用时,首先将仓门5打开,然后拉动第一按压板11,通过第一按压板11带动第一滑块在第一滑槽12的内部进行滑动,并且对第一弹簧10进行压缩,然后将票据放置到第四收纳槽6的内部然后通过第一弹簧10的弹性恢复力带动第一按压板11对票据进行按压,然后通过拉动第二按压板14,通过第二按压板14带动第二滑块在第二滑槽15的内部进行滑动,并且对第二弹簧13进行压缩,然后将需要放置的书本机放置到第三收纳槽4的内部,通过第二弹簧13的弹簧恢复力带动第二按压板14对其进行挤压固定,通过排风口8可以使第二柜体7的内部通风,防止受潮。

[0024] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

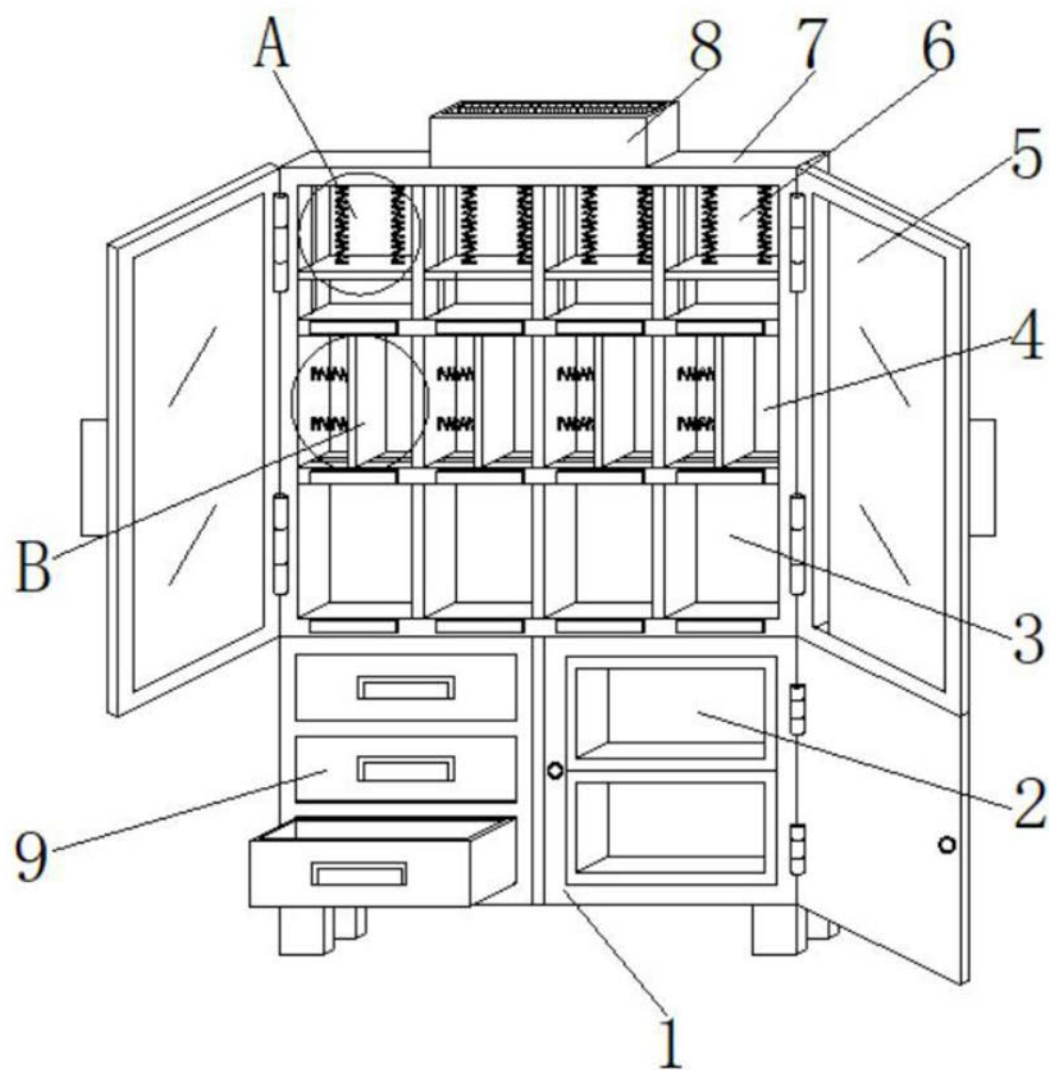


图1

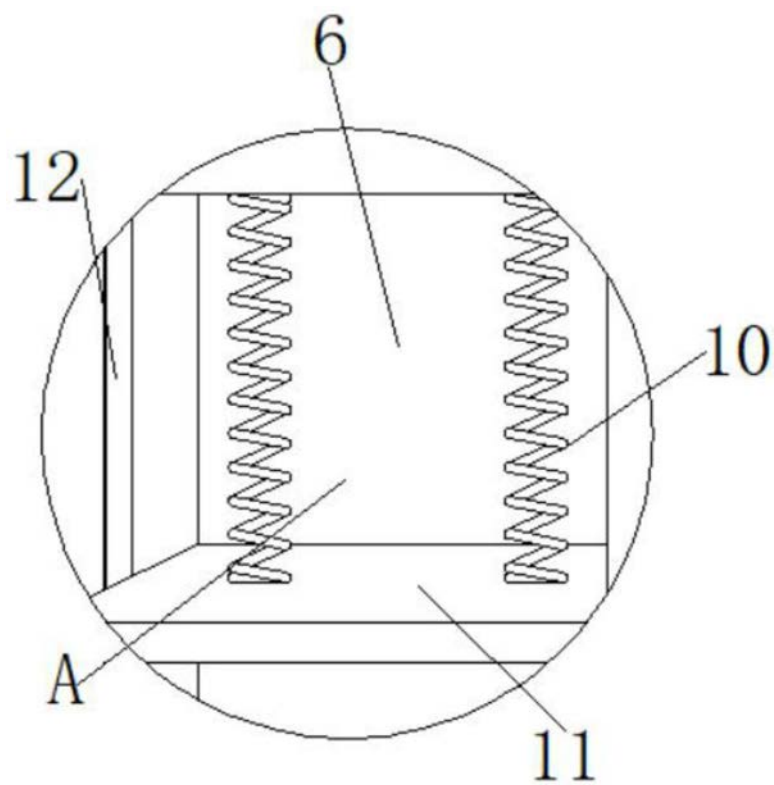


图2

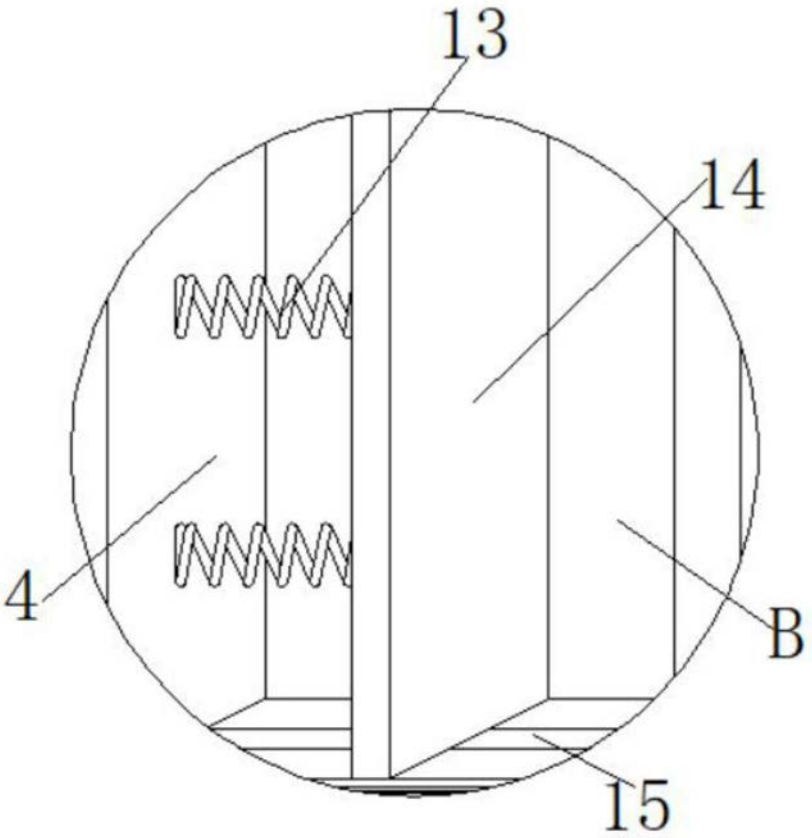


图3