

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.567**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **19344**

(22) Data zgłoszenia: **27.01.2000**

(54)

Zestaw elektryczny

(30) Pierwszeństwo:

28.07.1999 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Merten GmbH & Co.KG, Wiehl, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Vicktorius Richard, Koein, (DE)

PL Rp.567

T-49677/GR

Rp 567

13-03

Merten GmbH & Co.KG

Wiehl, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego : Richard VICKTORIUS

Zestaw elektryczny

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :27 stycznia 2000

Pierwszeństwo :28.07.1999 (Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw elektryczny.

Istotę wzoru stanowi nowa postać zestawu elektrycznego, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonej fotografii, na której fig.1 przedstawia zestaw elektryczny w postaci wyłącznika w widoku perspektywicznym, fig.2- zestaw elektryczny z fig.1 w widoku z przodu, fig.3- zestaw elektryczny w postaci gniazda w widoku perspektywicznym, fig.4- zestaw elektryczny z fig.3 w widoku z przodu, fig.5- zestaw elektryczny w postaci panela obejmującego wy-

łącznik pojedynczy i gniazdo, w widoku perspektywnym, fig.6- zestaw elektryczny z fig.5 w widoku z przodu, fig.7- zestaw elektryczny w postaci panela obejmującego wyłącznik pojedynczy, wyłącznik podwójny i gniazdo, w widoku perspektywnym, a fig.8-zestaw elektryczny z fig.7 w widoku z przodu.

Zestaw elektryczny według wzoru, w postaci maskownicy i wyłącznika, przy czym ściana górna maskownicy ma kształt ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratu, a krawędzie i naroża maskownicy są zaokrąglone, a w polu ściany górnej maskownicy znajduje się otwór kwadratowy o zaokrąglonych narożach i w nim usytuowany jest przycisk, charakteryzuje się tym, że szerokość przycisku jest około dziesięć razy większa niż szerokość maskownicy liczona pomiędzy krawędzią zewnętrzną, a krawędzią otworu w maskownicy.

Następny zestaw elektryczny, w postaci maskownicy i gniazda, przy czym ściana górna maskownicy ma kształt ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratu, a krawędzie i naroża maskownicy są zaokrąglone, a w polu ściany górnej maskownicy znajduje się otwór kwadratowy o zaokrąglonych narożach i w nim usytuowane jest gniazdo, charakteryzuje się tym, że szerokość gniazda jest około dziesięć razy większa niż szerokość maskownicy liczona pomiędzy krawędzią zewnętrzną, a krawędzią otworu w maskownicy.

Kolejny zestaw elektryczny, w postaci panela obejmującego maskownicę, wyłącznik pojedynczy i gniazdo, przy czym ściana górna maskownicy ma kształt ostrosłupa ściętego o podstawie prostokąta, a krawędzie i naroża maskownicy są zaokrąglone, a w polu ściany górnej maskownicy znajdują się

dwa kwadratowe otwory o zaokrąglonych narożach i w nich usytuowane są kolejno wyłącznik pojedynczy i gniazdo wewnętrzne, charakteryzuje się tym, że szerokość boku wyłącznika pojedynczego i szerokość boku gniazda wewnętrznego jest około dziesięć razy większa niż szerokość maskownicy liczona pomiędzy krawędzią zewnętrzną, a krawędzią otworu w maskownicy.

Następny zestaw elektryczny, w postaci panela obejmującego maskownicę, wyłącznik pojedynczy, wyłącznik podwójny i gniazdo wewnętrzne, przy czym ściana górna maskownicy ma kształt ostrosłupa ściętego o podstawie prostokąta, a krawędzie i naroża maskownicy są zaokrąglone, zaś w polu ściany górnej maskownicy znajdują się trzy kwadratowe otwory o zaokrąglonych narożach, a w nich usytuowane są kolejno wyłącznik pojedynczy, wyłącznik podwójny i gniazdo wewnętrzne, charakteryzuje się tym, że szerokość boku wyłącznika pojedynczego i gniazda wewnętrznego jest około dziesięć razy większa niż szerokość maskownicy liczona pomiędzy krawędzią zewnętrzną, a krawędzią otworu w maskownicy.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw elektryczny, w postaci maskownicy i wyłącznika, przy czym ściana górna maskownicy ma kształt ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratu, a krawędzie i naroża maskownicy są zaokrąglone, a w polu ściany górnej maskownicy znajduje się otwór kwadratowy o zaokrąglonych narożach i w nim usytuowany jest przycisk, znamieny tym, że szerokość przycisku jest około dziesięć razy większa niż szerokość maskownicy liczona pomiędzy krawędzią zewnętrzną, a krawędzią otworu w maskownicy, jak przedstawiono na załączonej fotogra-

fii, fig.1 do 2.

2. Zestaw elektryczny, w postaci maskownicy i gniazda, przy czym ściana górna maskownicy ma kształt ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratu, a krawędzie i naroża maskownicy są zaokrąglone, a w polu ściany górnej maskownicy znajduje się otwór kwadratowy o zaokrąglonych narożach i w nim usytuowane jest gniazdo, znamieny tym, że szerokość gniazda jest około dziesięć razy większa niż szerokość maskownicy liczona pomiędzy krawędzią zewnętrzną, a krawędzią otworu w maskownicy, jak przedstawiono na załączonej fotografii, fig.3 do 4.

3. Zestaw elektryczny, w postaci panela obejmującego maskownicę, wyłącznik pojedynczy i gniazdo, przy czym ściana górna maskownicy ma kształt ostrosłupa ściętego o podstawie prostokąta, a krawędzie i naroża maskownicy są zaokrąglone, a w polu ściany górnej maskownicy znajdują się dwa kwadratowe otwory o zaokrąglonych narożach i w nich usytuowane są kolejno wyłącznik pojedynczy i gniazdo wewnętrzne, znamieny tym, że szerokość boku wyłącznika pojedynczego i szerokość boku gniazda wewnętrznego jest około dziesięć razy większa niż szerokość maskownicy liczona pomiędzy krawędzią zewnętrzną, a krawędzią otworu w maskownicy, jak przedstawiono na załączonej fotografii, fig.5 do 6.

4. Zestaw elektryczny, w postaci panela obejmującego maskownicę, wyłącznik pojedynczy, wyłącznik podwójny i gniazdo wewnętrzne, przy czym ściana górna maskownicy ma kształt ostrosłupa ściętego o podstawie prostokąta, a krawędzie i naroża maskownicy są zaokrąglone, zaś w polu ściany górnej maskownicy znajdują się trzy kwadratowe otwory o zaokrąglonych narożach, a w nich usytuowane są kolejno wyłącznik pojedynczy, wyłącznik podwójny i gniazdo wewnętrzne, znamieny tym, że szerokość boku wyłącznika pojedynczego, szerokość boku wyłącznika podwójnego i szerokość boku gniazda wewnętrznego jest około dziesięć razy większa niż szerokość maskownicy liczona pomiędzy krawędzią zewnętrzną, a krawędzią otworu w maskownicy, jak przedstawiono na załączonej fotografii, fig.7 do 9.

kraglonych narożach, a w nich usytuowane są kolejno wyłącznik pojedynczy, wyłącznik podwójny i gniazdo wewnętrzne, znamien-
ny tym, że szerokość boku wyłącznika pojedynczego i gniazda
wewnętrznego jest około dziesięć razy większa niż szerokość
maskowicy liczona pomiędzy krawędzią zewnętrzną, a krawędzią
otworu w maskownicy, jak przedstawiono na załączonej fotogra-
fii, fig.7 do 8.

Merten GmbH & Co.KG

Pełnomocnik :



mgr inż. Urszula Borowska-Kryśka
Rzecznik Patentowy



FIG. 1

Merten GmbH & Co. KG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Borowska-Kryśka
Rzecznik Patentowy

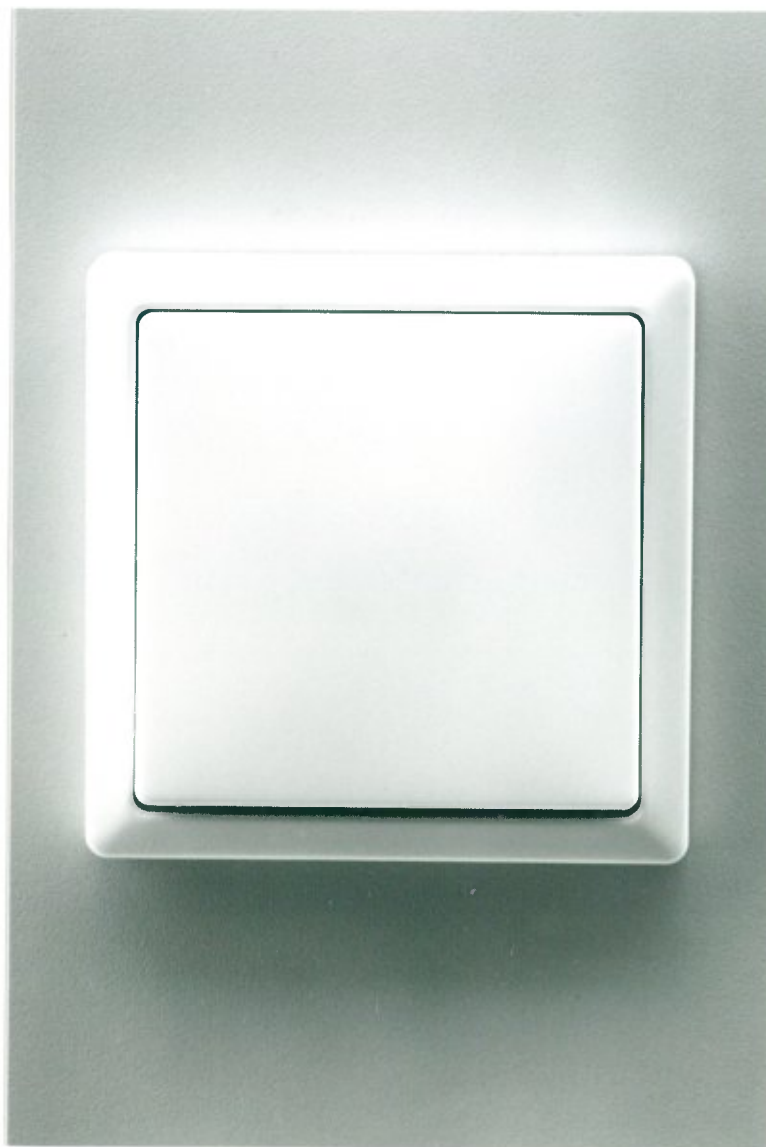


FIG. 2

Merten GmbH & Co.KG

Pełnomocnik

mgr inż. Urszula Borowska-Kryśka
Rzecznik Patentowy



FIG. 3

Merten GmbH & Co.KG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Borowska-Kryśka
Rzecznik Patentowy



FIG. 4

Merten GmbH & Co. KG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Borowska-Kryśka
Rzecznik Patentowy



FIG.5

Merten GmbH & Co.KG

Pełnomocnik :


mgr. Urszula Borowska-Kryśka
Rzecznik Patentowy



FIG. 6

Merten GmbH & Co. KG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Borowska-Kryśka
Rzecznik Patentowy



FIG. 7

Merten GmbH & Co.KG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Borowska-Kryśka
Rzecznik Patentowy



FIG.8

Merten GmbH & Co.KG

Pełnomocnik :


mgr inż. Urszula Borowska-Kryśka
Rzecznik Patentowy