

10 lutego 1930 r.

URZĄD PATENTOWY



A01k 73/04

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 11266.

Kl. ~~45 h~~ 28.

45 h 73/04

Carl Hansen
(Esbjerg, Danja)
i Peder Svarrer Ankersen
(Esbjerg, Danja).

Deska rozporowa.

Patent dodatkowy do patentu Nr 9304.

Zgłoszono 29 lipca 1927 r.

Udzielono 14 listopada 1929 r.

Pierwszeństwo: 31 lipca 1926 r. (Danja).

Najdłuższy czas trwania patentu do 3 września 1943 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy deski rozporowej, stosowanej w rybołówstwie, zwłaszcza zaś deski, opisanej w patencie Nr 9304, przymocowywanej do liny holowniczej sieci ciągnionej i służącej do prowadzenia tej sieci.

Wynalazek polega na tem, że listwy kierownicze, umieszczane na zwróconych ku sobie bokach górnych i dolnych płatów ustalających deski rozporowej, zastępują się szerokimi płytami sterowniczymi, umieszczanymi równolegle do pionowej płyty deski rozporowej, ponadto zaś płyta

deski rozporowej (która może być zbudowana jako deska podwójna) jest zaopatrzona w znane, biegnące równolegle do płatów ustalających płyty sterownicze.

Na rysunku uwidoczniono dwie postacie wykonania wynalazku, przyczem fig. 1 przedstawia przekrój pionowej deski rozporowej o pojedynczej płycie, fig. 2 — także przekrój deski rozporowej o płycie podwójnej.

Na fig. 1 litera *a* oznacza płytę deski rozporowej, *b* — oba płaty ustalające. Na zwróconych ku sobie bokach płatów usta-

lających z obydwóch stron płyty *a* są umieszczone płyty sterownicze *n*, biegnące równolegle do płyty *a*. W środku tej ostatniej z obu jej stron znajdują się znane już płyty sterownicze *m*, biegnące równolegle do płatów ustalających *b*. Płyty sterownicze *n* i *m* utrzymują w położeniu pionowym deskę rozporową podczas wleczenia sieci w wodzie.

Postać wykonania, uwidoczniiona na fig. 2, jest zaopatrzona w dwie płyty *a*, umieszczone w sposób znany równolegle do siebie, oraz w górny i dolny płyty ustalające, których krawędzie wystają poza płytę *a*. Pionowe płyty sterownicze *n* są umieszczone w środku płatów ustalających *b* między płytami *a*, poziome zaś płyty sterownicze *m* w środku płyt *a* między płatami ustalającymi *b*.

Wysokość i szerokość płatów sterowniczych *n*, względnie *m*, są dobrane w ten

sposób, iż krawędzie ich, zwrócone ku sobie, nie stykają się ze sobą.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Deska rozporowa według patentu Nr 9304, znamienna tem, że jest wyposażona zamiast listw kierowniczych, umieszczanych na płatach ustalających (*b*), w szerokie płyty sterownicze (*n*), biegnące równolegle do płyty (*a*) deski rozporowej.

2. Odmiana deski rozporowej według zastrz. 1, wyposażona w podwójną płytę (*a*), znamienna tem, że płyty sterownicze (*n*) są umieszczone pomiędzy płatami (*a*).

Carl Hansen.

Peder Svarrer Ankersen.

Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

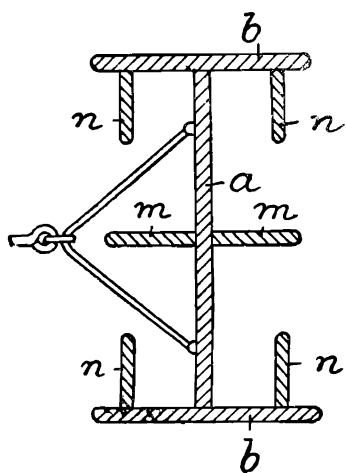


Fig. 2.

