

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2017年10月5日(05.10.2017)



(10) 国際公開番号
WO 2017/170719 A1

- (51) 国際特許分類:
H04N 5/232 (2006.01) H01L 27/14 (2006.01)
G02B 7/28 (2006.01) H04N 5/345 (2011.01)
G03B 7/091 (2006.01) H04N 5/374 (2011.01)
G03B 13/36 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2017/012960
- (22) 国際出願日: 2017年3月29日(29.03.2017)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2016-071977 2016年3月31日(31.03.2016) JP
- (71) 出願人: 株式会社ニコン(NIKON CORPORATION)
[JP/JP]; 〒1086290 東京都港区港南二丁目15番3号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 関口 直樹(SEKIGUCHI, Naoki); 〒1086290 東京都港区港南二丁目15番3号 株式会社ニコン内 Tokyo (JP). 塩野谷 孝(SH-IONOYA, Takashi); 〒1086290 東京都港区港南二丁

目15番3号 株式会社ニコン内 Tokyo (JP). 神原 敏之(KANBARA, Toshiyuki); 〒1086290 東京都港区港南二丁目15番3号 株式会社ニコン内 Tokyo (JP).


- (74) 代理人: 永井 冬紀, 外(NAGAI, Fuyuki et al.); 〒1080075 東京都港区港南一丁目6番41号 品川クリスタルスクエア 901 永井特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,

[続葉有]

(54) Title: IMAGE PICKUP DEVICE AND ELECTRONIC APPARATUS

(54) 発明の名称: 撮像装置、および電子機器

【図1】

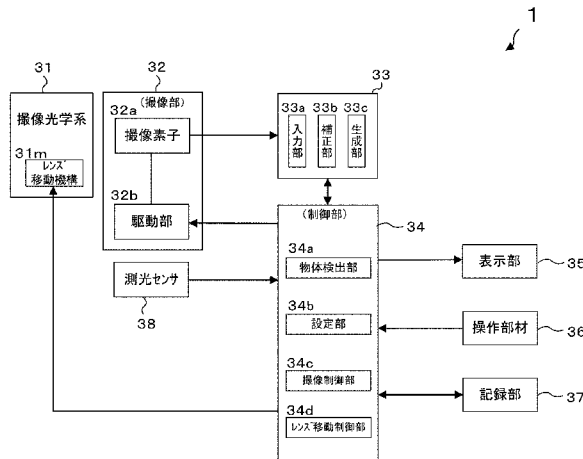

- 31 Image pickup optical system
31m Lens moving mechanism
32 (Image pickup unit)
32a Image pickup element
32b Drive unit
33a Input unit
33b Correction unit
33c Generation unit
34 (Control unit)
34a Object detection unit
34b Setting unit
34c Image pickup control unit
34d Lens movement control unit
35 Display unit
36 Operating member
37 Recording unit
38 Photometric sensor

(57) Abstract: An image pickup device of the present invention is provided with: an image pickup unit having a first image pickup region for picking up an image under first image pickup conditions, and a second image pickup region for picking up an image under second image pickup conditions that are different from the first image pickup conditions; and a setting unit for setting the image pickup conditions of the first image pickup region on the basis of signals based on light, an image of which has been picked up under the second image pickup conditions.

(57) 要約: 撮像装置は、第1撮像条件で撮像する第1撮像領域と前記第1撮像条件とは異なる第2撮像条件で撮像する第2撮像領域とを有する撮像部と、前記第2撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定する設定部と、を備える。



MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユー
ラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨー
ロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,
MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,

SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

明 細 書

発明の名称：撮像装置、および電子機器

技術分野

[0001] 本発明は、撮像装置、および電子機器に関する。

背景技術

[0002] 撮像素子からの信号により撮像条件を設定する技術を搭載した撮像装置が知られている（特許文献1 参照）。

従来から撮像条件設定の精度向上が要求されていた。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：日本国特開2006-197192号公報

発明の概要

[0004] 第1の態様によると、撮像装置は、第1撮像条件で撮像する第1撮像領域と前記第1撮像条件とは異なる第2撮像条件で撮像する第2撮像領域とを有する撮像部と、前記第2撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定する設定部と、を備える。

第2の態様によると、撮像装置は、第1撮像条件で撮像する第1撮像領域と前記第1撮像条件とは異なる第2撮像条件で撮像する第2撮像領域とを有する撮像部と、前記第2撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する生成部と、を備える。

第3の態様によると、撮像装置は、第1撮像条件で撮像する第1撮像領域と前記第1撮像条件とは異なる第2撮像条件で撮像する第2撮像領域とを有する撮像部と、前記第1撮像条件とは異なる撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定する設定部と、を備える。

第4の態様によると、撮像装置は、第1撮像条件で撮像する第1撮像領域と前記第1撮像条件とは異なる第2撮像条件で撮像する第2撮像領域とを有

する撮像部と、前記第 1 撮像条件とは異なる撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する生成部と、を備える。

第 5 の態様によると、電子機器は、第 1 撮像条件で撮像する第 1 撮像領域と前記第 1 撮像条件とは異なる第 2 撮像条件で撮像する第 2 撮像領域とを有する撮像部からの画像データを入力する入力部と、前記第 2 撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定する設定部と、を備える。

第 6 の態様によると、電子機器は、第 1 撮像条件で撮像する第 1 撮像領域と前記第 1 撮像条件とは異なる第 2 撮像条件で撮像する第 2 撮像領域とを有する撮像部からの画像データを入力する入力部と、前記第 2 撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する生成部と、を備える。

第 7 の態様によると、電子機器は、第 1 撮像条件で撮像する第 1 撮像領域と前記第 1 撮像条件とは異なる第 2 撮像条件で撮像する第 2 撮像領域とを有する撮像部からの画像データを入力する入力部と、前記第 1 撮像条件とは異なる撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定する設定部と、を備える。

第 8 の態様によると、電子機器は、第 1 撮像条件で撮像する第 1 撮像領域と前記第 1 撮像条件とは異なる第 2 撮像条件で撮像する第 2 撮像領域とを有する撮像部からの画像データを入力する入力部と、前記第 1 撮像条件とは異なる撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する生成部と、を備える。

第 9 の態様によると、電子機器は、被写体を撮像する複数の撮像領域を有する第 1 撮像素子と、被写体を撮像する第 2 撮像素子と、前記第 1 撮像素子の複数の前記撮像領域のうち、第 1 撮像領域を第 2 撮像領域とは異なる撮像条件に設定する設定部と、前記複数の撮像領域のうち、第 1 撮像条件で撮像された第 1 撮像領域の被写体の信号の一部を、前記第 2 撮像素子で撮像された

被写体の信号により、第2撮像条件により撮像されたように補正した信号を用いて、前記第1撮像領域に設定されている撮像条件の設定を制御する制御部と、を備える。

第10の態様によると、電子機器は、複数の画素が配置され、被写体を撮像する第1撮像領域および第2撮像領域を有する第1撮像素子と、複数の画素が配置され、被写体を撮像する第2撮像素子と、前記第1撮像領域を、前記第2撮像領域の撮像条件と異なる撮像条件に設定する設定部と、前記設定部による撮像条件を制御する制御部であって、前記第1撮像素子の前記第1撮像領域に配置された前記画素と前記第2撮像素子に配置された前記画素とのうち、前記第1撮像領域に配置された前記画素からの信号を用いて選択された画素からの信号を用いて、前記第1撮像領域に設定されている撮像条件の設定を制御する制御部と、を備える。

第11の態様によると、電子機器は、被写体を撮像する複数の撮像領域を有する撮像素子と、前記撮像素子の複数の前記撮像領域のうち、第1撮像領域を第2撮像領域とは異なる撮像条件に設定する設定部と、前記複数の撮像領域のうち、第1撮像条件で撮像された前記第1撮像領域の被写体の画像信号の一部を、第2撮像条件で撮像された前記第1撮像領域の被写体の画像信号により、第2撮像条件により撮像されたように補正した信号を用いて前記第1撮像領域に設定されている撮像条件の設定を制御する制御部と、を備える。

第12の態様によると、電子機器は、複数の画素が配置され、被写体を撮像する第1撮像領域および第2撮像領域を有する撮像素子と、前記第1撮像領域を、前記第2撮像領域の撮像条件と異なる撮像条件に設定可能な設定部と、前記設定部による撮像条件を制御する制御部であって、前記設定部により第1撮像条件に設定された前記第1撮像領域に配置された前記画素と、前記設定部により第2撮像条件に設定された前記第1撮像領域に配置された前記画素とのうち、前記設定部により前記第1撮像条件に設定された前記第1撮像領域に配置された前記画素からの信号を用いて選択された画素からの信

号を用いて、前記第 1 撮像領域に設定されている撮像条件の設定を制御する制御部と、を備える。

図面の簡単な説明

[0005] [図1]第 1 の実施の形態によるカメラの構成を例示するブロック図である。

[図2]積層型の撮像素子の断面図である。

[図3]撮像チップの画素配列と単位領域を説明する図である。

[図4]単位領域における回路を説明する図である。

[図5]カメラの撮像素子に結像される被写体の像を模式的に示す図である。

[図6]撮像条件の設定画面を例示する図である。

[図7]図 7 (a)はライブビュー画像における所定範囲を例示する図、図 7 (b)は所定範囲の拡大図である。

[図8]図 8 (a)は図 7 (b)に対応する本画像データを例示する図である。図 8 (b)は図 7 (b)に対応する処理用画像データを例示する図である。

[図9]図 9 (a)はライブビュー画像における注目領域を例示する図、図 9 (b)は注目画素および参照画素 P_r の拡大図である。

[図10]図 10 (a)は画素から出力された光電変換信号の並びを例示する図、図 10 (b)は G 色成分の画像データの補間を説明する図、図 10 (c)は補間後の G 色成分の画像データを例示する図である。

[図11]図 11 (a)は図 10 (a)から R 色成分の画像データを抽出した図、図 11 (b)は色差成分 C_r の補間を説明する図、図 11 (c)は色差成分 C_r の画像データの補間を説明する図である。

[図12]図 12 (a)は図 10 (a)から B 色成分の画像データを抽出した図、図 12 (b)は色差成分 C_b の補間を説明する図、図 12 (c)は色差成分 C_b の画像データの補間を説明する図である。

[図13]撮像面における焦点検出用画素の位置を例示する図である。

[図14]焦点検出画素ラインの一部の領域を拡大した図である。

[図15]フォーカスポイントを拡大した図である。

[図16]図 16 (a)は、検出しようとする対象物を表すテンプレート画像を例示

する図であり、図 16 (b)は、ライブビュー画像および探索範囲を例示する図である。

[図17]ライブビュー画像のための撮像のタイミングと、処理用画像データの撮像のタイミングとの関係について例示する図であり、図 17 (a)はライブビュー画像と処理用画像データとを交互に撮像する場合を例示する図、図 17 (b)はライブビュー画像の表示の開始に際して処理用画像データを撮像する場合を例示する図、図 17 (c)はライブビュー画像の表示終了に際して処理用画像データを撮像する場合を例示する図である。

[図18]領域ごとに撮像条件を設定して撮像する処理の流れを説明するフローチャートである。

[図19]図 19 (a)～図 19 (c)は、撮像素子の撮像面における第 1 撮像領域および第 2 撮像領域の配置を例示する図である。

[図20]変形例 1 1 による撮像システムの構成を例示するブロック図である。

[図21]モバイル機器へのプログラムの供給を説明する図である。

[図22]第 2 の実施の形態によるカメラの構成を例示するブロック図である。

[図23]第 2 の実施の形態における各ブロックと、複数の補正部との対応関係を模式的に示した図である。

[図24]積層型撮像素子の断面図である。

[図25]画像処理に係る、第 1 画像データと第 2 画像データとの処理について模式的に表した図である。

[図26]焦点検出処理に係る、第 1 画像データと第 2 画像データとの処理について模式的に表した図である。

[図27]被写体検出処理に係る、第 1 画像データと第 2 画像データとの処理について模式的に表した図である。

[図28]露出演算処理等の撮像条件の設定に係る、第 1 画像データと第 2 画像データとの処理について模式的に表した図である。

[図29]変形例 1 3 による第 1 画像データと第 2 画像データとの処理について模式的に表した図である。

発明を実施するための形態

[0006] ー ー ー 第 1 の実施の形態 ー ー ー

第 1 の実施の形態による画像処理装置を搭載する電子機器の一例として、デジタルカメラを例にあげて説明する。カメラ 1（図 1）は、撮像素子 3 2 a における撮像面の領域ごとに異なる条件で撮像を行うことが可能に構成される。画像処理部 3 3 は、撮像条件が異なる領域においてそれぞれ適切な処理を行う。このようなカメラ 1 の詳細について、図面を参照して説明する。

[0007] <カメラの説明>

図 1 は、第 1 の実施の形態によるカメラ 1 の構成を例示するブロック図である。図 1 において、カメラ 1 は、撮像光学系 3 1 と、撮像部 3 2 と、画像処理部 3 3 と、制御部 3 4 と、表示部 3 5 と、操作部材 3 6 と、記録部 3 7 とを有する。

[0008] 撮像光学系 3 1 は、被写界からの光束を撮像部 3 2 へ導く。撮像部 3 2 は、撮像素子 3 2 a および駆動部 3 2 b を含み、撮像光学系 3 1 によって結像された被写体の像を光電変換する。撮像部 3 2 は、撮像素子 3 2 a における撮像面の全域において同じ条件で撮像したり、撮像素子 3 2 a における撮像面の領域ごとに異なる条件で撮像したりすることができる。撮像部 3 2 の詳細については後述する。駆動部 3 2 b は、撮像素子 3 2 a に蓄積制御を行わせるために必要な駆動信号を生成する。撮像部 3 2 に対する電荷蓄積時間などの撮像指示は、制御部 3 4 から駆動部 3 2 b へ送信される。

[0009] 画像処理部 3 3 は、入力部 3 3 a と、補正部 3 3 b と、生成部 3 3 c とを含む。入力部 3 3 a には、撮像部 3 2 によって取得された画像データが入力される。補正部 3 3 b は、上記入力された画像データに対して補正を行う前処理を行う。前処理の詳細については後述する。生成部 3 3 c は、上記入力された画像データと前処理後の画像データとに対して画像処理を行い、画像を生成する。画像処理には、例えば、色補間処理、画素欠陥補正処理、輪郭強調処理、ノイズ低減（Noise reduction）処理、ホワイトバランス調整処理、ガンマ補正処理、表示輝度調整処理、彩度調整処理等が含まれる。さらに

、生成部 33c は、表示部 35 により表示する画像を生成する。

[0010] 制御部 34 は、例えば CPU によって構成され、カメラ 1 による全体の動作を制御する。例えば、制御部 34 は、撮像部 32 で取得された光電変換信号に基づいて所定の露出演算を行い、適正露出に必要な撮像素子 32a の電荷蓄積時間（露光時間）、撮像光学系 31 の絞り値、ISO 感度等の露出条件を決定して駆動部 32b へ指示する。また、カメラ 1 に設定されている撮像シーンモードや、検出した被写体要素の種類に応じて、彩度、コントラスト、シャープネス等を調整する画像処理条件を決定して画像処理部 33 へ指示する。被写体要素の検出については後述する。

[0011] 制御部 34 には、物体検出部 34a と、設定部 34b と、撮像制御部 34c と、レンズ移動制御部 34d とが含まれる。これらは、制御部 34 が不図示の不揮発性メモリに格納されているプログラムを実行することにより、ソフトウェア的に実現されるが、これらを ASIC 等により構成しても構わない。

[0012] 物体検出部 34a は、公知の物体認識処理を行うことにより、撮像部 32 によって取得された画像から、人物（人物の顔）、犬、猫などの動物（動物の顔）、植物、自転車、自動車、電車などの乗物、建造物、静止物、山、雲などの風景、あらかじめ定められた特定の物体などの、被写体要素を検出する。設定部 34b は、撮像部 32 による撮像画面を、上述のように検出した被写体要素を含む複数の領域に分割する。

[0013] 設定部 34b はさらに、複数の領域に対して撮像条件を設定する。撮像条件は、上記露出条件（電荷蓄積時間、ゲイン、ISO 感度、フレームレート等）と、上記画像処理条件（例えば、ホワイトバランス調整用パラメータ、ガンマ補正カーブ、表示輝度調整パラメータ、彩度調整パラメータ等）とを含む。なお、撮像条件は、複数の領域の全てに同じ撮像条件を設定することも、複数の領域間で異なる撮像条件を設定することも可能である。

[0014] 撮像制御部 34c は、設定部 34b によって領域ごとに設定された撮像条件を適用して撮像部 32（撮像素子 32a）、画像処理部 33 を制御する。

これにより、撮像部 3 2 に対しては、複数の領域ごとに異なる露出条件で撮像を行わせることが可能であり、画像処理部 3 3 に対しては、複数の領域ごとに異なる画像処理条件で画像処理を行わせることが可能である。領域を構成する画素の数はいくらでもよく、例えば 1 0 0 0 画素でもよいし、1 画素でもよい。また、領域間で画素の数が異なってもよい。

[0015] レンズ移動制御部 3 4 d は、撮像画面の所定の位置（フォーカスポイントと呼ぶ）において、対応する被写体に対してフォーカスを合わせる自動焦点調節（オートフォーカス：A F）動作を制御する。フォーカスを合わせると、被写体の像の尖鋭度が高まる。すなわち、撮像光学系 3 1 のフォーカスレンズを光軸方向に移動させることによって、撮像光学系 3 1 による像を調節する。レンズ移動制御部 3 4 d は、演算結果に基づいて、撮像光学系 3 1 のフォーカスレンズを合焦位置へ移動させるための駆動信号、例えば被写体の像を撮像光学系 3 1 のフォーカスレンズで調節するための信号を、撮像光学系 3 1 のレンズ移動機構 3 1 m に送る。このように、レンズ移動制御部 3 4 d は、演算結果に基づいて、撮像光学系 3 1 のフォーカスレンズを光軸方向に移動させる移動部として機能する。レンズ移動制御部 3 4 d が A F 動作のために行う処理は、焦点検出処理とも呼ばれる。焦点検出処理の詳細については後述する。

[0016] 表示部 3 5 は、画像処理部 3 3 によって生成された画像や画像処理された画像、記録部 3 7 によって読み出された画像などを再生表示する。表示部 3 5 は、操作メニュー画面や、撮像条件を設定するための設定画面等の表示も行う。

[0017] 操作部材 3 6 は、リリースボタンやメニューボタン等の種々の操作部材によって構成される。操作部材 3 6 は、各操作に対応する操作信号を制御部 3 4 へ送出する。操作部材 3 6 には、表示部 3 5 の表示面に設けられたタッチ操作部材も含まれる。

[0018] 記録部 3 7 は、制御部 3 4 からの指示に応じて、不図示のメモ리카ードなどで構成される記録媒体に画像データなどを記録する。また、記録部 3 7 は

、制御部 34 からの指示に応じて記録媒体に記録されている画像データを読み出す。測光センサ 38 は、被写体像の明るさに応じた測光用の画像信号を出力する。測光センサ 38 は、例えば CMOS イメージセンサなどによって構成される。

[0019] <積層型の撮像素子の説明>

上述した撮像素子 32a の一例として積層型の撮像素子 100 について説明する。図 2 は、撮像素子 100 の断面図である。撮像素子 100 は、撮像チップ 111 と、信号処理チップ 112 と、メモリチップ 113 とを備える。撮像チップ 111 は、信号処理チップ 112 に積層されている。信号処理チップ 112 は、メモリチップ 113 に積層されている。撮像チップ 111 および信号処理チップ 112、信号処理チップ 112 およびメモリチップ 113 は、それぞれ接続部 109 により電氣的に接続されている。接続部 109 は、例えばバンプや電極である。撮像チップ 111 は、被写体からの光像を撮像して画像データを生成する。撮像チップ 111 は、画像データを撮像チップ 111 から信号処理チップ 112 へ出力する。信号処理チップ 112 は、撮像チップ 111 から出力された画像データに対して信号処理を施す。メモリチップ 113 は、複数のメモリを有し、画像データを記憶する。なお、撮像素子 100 は、撮像チップおよび信号処理チップで構成されてもよい。撮像素子 100 が撮像チップおよび信号処理チップで構成されている場合、画像データを記憶するための記憶部は、信号処理チップに設けられてもよいし、撮像素子 100 とは別に設けていてもよい。

[0020] 図 2 に示すように、入射光は、主に白抜き矢印で示す Z 軸プラス方向へ向かって入射する。また、座標軸に示すように、Z 軸に直交する紙面左方向を X 軸プラス方向、Z 軸および X 軸に直交する紙面手前方向を Y 軸プラス方向とする。以降のいくつかの図においては、図 2 の座標軸を基準として、それぞれの図の向きがわかるように座標軸を表示する。

[0021] 撮像チップ 111 は、例えば、CMOS イメージセンサである。撮像チップ 111 は、具体的には、裏面照射型の CMOS イメージセンサである。撮

像チップ111は、マイクロレンズ層101、カラーフィルタ層102、パッシベーション層103、半導体層106、および配線層108を有する。撮像チップ111は、Z軸プラス方向に向かってマイクロレンズ層101、カラーフィルタ層102、パッシベーション層103、半導体層106、および配線層108の順に配置されている。

[0022] マイクロレンズ層101は、複数のマイクロレンズLを有する。マイクロレンズLは、入射した光を後述する光電変換部104に集光する。1つのマイクロレンズLに1つの画素あるいは1つのフィルタが対応する。カラーフィルタ層102は、複数のカラーフィルタFを有する。カラーフィルタ層102は、分光特性の異なる複数種類のカラーフィルタFを有する。カラーフィルタ層102は、具体的には、主に赤色成分の光を透過させる分光特性の第1フィルタ(R)と、主に緑色成分の光を透過させる分光特性の第2フィルタ(Gb、Gr)と、主に青色成分の光を透過させる分光特性の第3フィルタ(B)と、を有する。カラーフィルタ層102は、例えば、ベイヤー配列により第1フィルタ、第2フィルタおよび第3フィルタが配置されている。パッシベーション層103は、窒化膜や酸化膜で構成され、半導体層106を保護する。

[0023] 半導体層106は、光電変換部104および読出回路105を有する。半導体層106は、光の入射面である第1面106aと第1面106aの反対側の第2面106bとの間に複数の光電変換部104を有する。半導体層106は、光電変換部104がX軸方向およびY軸方向に複数配列されている。光電変換部104は、光を電荷に変換する光電変換機能を有する。また、光電変換部104は、光電変換信号による電荷を蓄積する。光電変換部104は、例えば、フォトダイオードである。半導体層106は、光電変換部104よりも第2面106b側に読出回路105を有する。半導体層106は、読出回路105がX軸方向およびY軸方向に複数配列されている。読出回路105は、複数のトランジスタにより構成され、光電変換部104によって光電変換された電荷により生成される画像データを読み出して配線層10

8へ出力する。

[0024] 配線層108は、複数の金属層を有する。金属層は、例えば、Al配線、Cu配線等である。配線層108は、読出回路105により読み出された画像データが出力される。画像データは、接続部109を介して配線層108から信号処理チップ112へ出力される。

[0025] なお、接続部109は、光電変換部104ごとに設けられていてもよい。また、接続部109は、複数の光電変換部104ごとに設けられていてもよい。接続部109が複数の光電変換部104ごとに設けられている場合、接続部109のピッチは、光電変換部104のピッチよりも大きくてもよい。また、接続部109は、光電変換部104が配置されている領域の周辺領域に設けられていてもよい。

[0026] 信号処理チップ112は、複数の信号処理回路を有する。信号処理回路は、撮像チップ111から出力された画像データに対して信号処理を行う。信号処理回路は、例えば、画像データの信号値を増幅するアンプ回路、画像データのノイズの低減処理を行う相関二重サンプリング回路およびアナログ信号をデジタル信号に変換するアナログ／デジタル（A／D）変換回路等である。信号処理回路は、光電変換部104ごとに設けられていてもよい。

[0027] また、信号処理回路は、複数の光電変換部104ごとに設けられていてもよい。信号処理チップ112は、複数の貫通電極110を有する。貫通電極110は、例えばシリコン貫通電極である。貫通電極110は、信号処理チップ112に設けられた回路を互いに接続する。貫通電極110は、撮像チップ111の周辺領域、メモリチップ113にも設けられてもよい。なお、信号処理回路を構成する一部の素子を撮像チップ111に設けてもよい。例えば、アナログ／デジタル変換回路の場合、入力電圧と基準電圧の比較を行う比較器を撮像チップ111に設け、カウンター回路やラッチ回路等の回路を、信号処理チップ112に設けてもよい。

[0028] メモリチップ113は、複数の記憶部を有する。記憶部は、信号処理チップ112で信号処理が施された画像データを記憶する。記憶部は、例えば、

D R A M等の揮発性メモリである。記憶部は、光電変換部 1 0 4 ごとに設けられていてもよい。また、記憶部は、複数の光電変換部 1 0 4 ごとに設けられていてもよい。記憶部に記憶された画像データは、後段の画像処理部に出力される。

[0029] 図 3 は、撮像チップ 1 1 1 の画素配列と単位領域 1 3 1 を説明する図である。特に、撮像チップ 1 1 1 を裏面（撮像面）側から観察した様子を示す。画素領域には例えば 2 0 0 0 万個以上の画素がマトリックス状に配列されている。図 3 の例では、隣接する 2 画素×2 画素の 4 画素が 1 つの単位領域 1 3 1 を形成する。図の格子線は、隣接する画素がグループ化されて単位領域 1 3 1 を形成する概念を示す。単位領域 1 3 1 を形成する画素の数は、これに限られず 1 0 0 0 個程度、例えば 3 2 画素×3 2 画素でもよいし、それ以上でもそれ以下でもよく、1 画素であってもよい。

[0030] 画素領域の部分拡大図に示すように、図 3 の単位領域 1 3 1 は、緑色画素 G b、G r、青色画素 B および赤色画素 R の 4 画素から成るいわゆるベイヤー配列を内包する。緑色画素 G b、G r は、カラーフィルタ F として緑色フィルタを有する画素であり、入射光のうち緑色波長帯の光を受光する。同様に、青色画素 B は、カラーフィルタ F として青色フィルタを有する画素であって青色波長帯の光を受光し、赤色画素 R は、カラーフィルタ F として赤色フィルタを有する画素であって赤色波長帯の光を受光する。

[0031] 本実施の形態において、1 ブロックにつき単位領域 1 3 1 を少なくとも 1 つ含むように複数のブロックが定義される。すなわち、1 ブロックの最小単位は 1 つの単位領域 1 3 1 となる。上述したように、1 つの単位領域 1 3 1 を形成する画素の数として取り得る値のうち、最も小さい画素の数は 1 画素である。したがって、1 ブロックを画素単位で定義する場合、1 ブロックを定義し得る画素の数のうち最小の画素の数は 1 画素となる。各ブロックはそれぞれ異なる制御パラメータで各ブロックに含まれる画素を制御できる。各ブロックは、そのブロック内の全ての単位領域 1 3 1、すなわち、そのブロック内の全ての画素が同一の撮像条件で制御される。つまり、あるブロックに

含まれる画素群と、別のブロックに含まれる画素群とで、撮像条件が異なる光電変換信号を取得できる。制御パラメータの例は、フレームレート、ゲイン、間引き率、光電変換信号を加算する加算行数または加算列数、電荷の蓄積時間または蓄積回数、デジタル化のビット数（語長）等である。撮像素子 100 は、行方向（撮像チップ 111 の X 軸方向）の間引きのみでなく、列方向（撮像チップ 111 の Y 軸方向）の間引きも自在に行える。さらに、制御パラメータは、画像処理におけるパラメータであってもよい。

[0032] 図 4 は、単位領域 131 における回路を説明する図である。図 4 の例では、隣接する 2 画素×2 画素の 4 画素により 1 つの単位領域 131 を形成する。なお、上述したように単位領域 131 に含まれる画素の数はこれに限られず、1000 画素以上でもよいし、最小 1 画素でもよい。単位領域 131 の二次元的な位置を符号 A～D により示す。

[0033] 単位領域 131 に含まれる画素のリセットトランジスタ（RST）は、画素ごとに個別にオンオフ可能に構成される。図 4 において、画素 A のリセットトランジスタをオンオフするリセット配線 300 が設けられており、画素 B のリセットトランジスタをオンオフするリセット配線 310 が、上記リセット配線 300 とは別個に設けられている。同様に、画素 C のリセットトランジスタをオンオフするリセット配線 320 が、上記リセット配線 300、310 とは別個に設けられている。他の画素 D に対しても、リセットトランジスタをオンオフするための専用のリセット配線 330 が設けられている。

[0034] 単位領域 131 に含まれる画素の転送トランジスタ（TX）についても、画素ごとに個別にオンオフ可能に構成される。図 4 において、画素 A の転送トランジスタをオンオフする転送配線 302、画素 B の転送トランジスタをオンオフする転送配線 312、画素 C の転送トランジスタをオンオフする転送配線 322 が、別個に設けられている。他の画素 D に対しても、転送トランジスタをオンオフするための専用の転送配線 332 が設けられている。

[0035] さらに、単位領域 131 に含まれる画素の選択トランジスタ（SEL）についても、画素ごとに個別にオンオフ可能に構成される。図 4 において、画

素Aの選択トランジスタをオンオフする選択配線306、画素Bの選択トランジスタをオンオフする選択配線316、画素Cの選択トランジスタをオンオフする選択配線326が、別個に設けられている。他の画素Dに対しても、選択トランジスタをオンオフするための専用の選択配線336が設けられている。

[0036] なお、電源配線304は、単位領域131に含まれる画素Aから画素Dで共通に接続されている。同様に、出力配線308は、単位領域131に含まれる画素Aから画素Dで共通に接続されている。また、電源配線304は複数の単位領域間で共通に接続されるが、出力配線308は単位領域131ごとに個別に設けられる。負荷電流源309は、出力配線308へ電流を供給する。負荷電流源309は、撮像チップ111側に設けられてもよいし、信号処理チップ112側に設けられてもよい。

[0037] 単位領域131のリセットトランジスタおよび転送トランジスタを個別にオンオフすることにより、単位領域131に含まれる画素Aから画素Dに対して、電荷の蓄積開始時間、蓄積終了時間、転送タイミングを含む電荷蓄積を制御することができる。また、単位領域131の選択トランジスタを個別にオンオフすることにより、各画素Aから画素Dの光電変換信号を共通の出力配線308を介して出力することができる。

[0038] ここで、単位領域131に含まれる画素Aから画素Dについて、行および列に対して規則的な順序で電荷蓄積を制御する、いわゆるローリングシャッタ方式が公知である。ローリングシャッタ方式により行ごとに画素を選択してから列を指定すると、図4の例では「A B C D」の順序で光電変換信号が出力される。

[0039] このように単位領域131を基準として回路を構成することにより、単位領域131ごとに電荷蓄積時間を制御することができる。換言すると、単位領域131間で異なったフレームレートによる光電変換信号をそれぞれ出力させることができる。また、撮像チップ111において一部のブロックに含まれる単位領域131に電荷蓄積（撮像）を行わせる間に他のブロックに含

まれる単位領域 1 3 1 を休ませることにより、撮像チップ 1 1 1 の所定のブロックでのみ撮像を行わせて、その光電変換信号を出力させることができる。さらに、フレーム間で電荷蓄積（撮像）を行わせるブロック（蓄積制御の対象ブロック）を切り替えて、撮像チップ 1 1 1 の異なるブロックで逐次撮像を行わせて、光電変換信号を出力させることもできる。

[0040] 上記の通り、単位領域 1 3 1 のそれぞれに対応して出力配線 3 0 8 が設けられている。撮像素子 1 0 0 は撮像チップ 1 1 1、信号処理チップ 1 1 2 およびメモリチップ 1 1 3 を積層しているので、これら出力配線 3 0 8 に接続部 1 0 9 を用いたチップ間の電氣的接続を用いることにより、各チップを面方向に大きくすることなく配線を引き回すことができる。

[0041] <撮像素子のブロック制御>

本実施の形態では、撮像素子 3 2 a における複数のブロックごとに撮像条件を設定可能に構成される。制御部 3 4 の撮像制御部 3 4 c は、上記複数の領域を上記ブロックに対応させて、領域ごとに設定された撮像条件で撮像を行わせる。

[0042] 図 5 は、カメラ 1 の撮像素子 3 2 a に結像される被写体の像を模式的に示す図である。カメラ 1 は、撮像指示が行われる前に、被写体像を光電変換してライブビュー画像を取得する。ライブビュー画像は、所定のフレームレート（例えば 6 0 f p s）で繰り返し撮像するモニタ用画像のことをいう。

[0043] 制御部 3 4 は、設定部 3 4 b により領域を分割する前は、撮像チップ 1 1 1 の全域（すなわち撮像画面の全体）に同一の撮像条件を設定する。同一の撮像条件とは、撮像画面の全体に共通の撮像条件を設定することをいい、例えばアベックス値で 0.3 段程度に満たないばらつきがあるとしても同じとみなす。撮像チップ 1 1 1 の全域で同一に設定する撮像条件は、被写体輝度の測光値に応じた露出条件、またはユーザーによって手動設定された露出条件に基づいて決定する。

[0044] 図 5 において、撮像チップ 1 1 1 の撮像面に、人物 6 1 a と、自動車 6 2 a と、バッグ 6 3 a と、山 6 4 a と、雲 6 5 a、6 6 a とを含む像が結像さ

れている。人物 6 1 a は、バッグ 6 3 a を両手で抱えている。人物 6 1 a の右後方に、自動車 6 2 a が止まっている。

[0045] <領域の分割>

制御部 3 4 は、ライブビュー画像に基づき、以下のようにライブビュー画像の画面を複数の領域に分割する。まず、物体検出部 3 4 a によってライブビュー画像から被写体要素を検出する。被写体要素の検出は、公知の被写体認識技術を用いる。図 5 の例では、物体検出部 3 4 a が、人物 6 1 a と、自動車 6 2 a と、バッグ 6 3 a と、山 6 4 a と、雲 6 5 a と、雲 6 6 a とを被写体要素として検出する。

[0046] 次に、設定部 3 4 b によって、ライブビュー画像の画面を、上記被写体要素を含む領域に分割する。本実施の形態では、人物 6 1 a を含む領域を第 1 領域 6 1 とし、自動車 6 2 a を含む領域を第 2 領域 6 2 とし、バッグ 6 3 a を含む領域を第 3 領域 6 3 とし、山 6 4 a を含む領域を第 4 領域 6 4 とし、雲 6 5 a を含む領域を第 5 領域 6 5 とし、雲 6 6 a を含む領域を第 6 領域 6 6 とし説明する。

[0047] <ブロックごとの撮像条件の設定>

制御部 3 4 は、設定部 3 4 b によって画面を複数の領域に分割すると、図 6 に例示するような設定画面を表示部 3 5 に表示させる。図 6 において、ライブビュー画像 6 0 a が表示され、ライブビュー画像 6 0 a の右側に撮像条件の設定画面 7 0 が表示される。

[0048] 設定画面 7 0 には、撮像条件の設定項目の一例として、上から順にフレームレート、シャッタースピード (TV)、ゲイン (ISO) が挙げられている。フレームレートは、1 秒間に取得するライブビュー画像やカメラ 1 により録画される動画像のフレーム数である。ゲインは、ISO 感度である。撮像条件の設定項目は、図 6 に例示した他にも適宜加えて構わない。全ての設定項目が設定画面 7 0 の中に収まらない場合は、設定項目を上下にスクロールさせることによって他の設定項目を表示させるようにしてもよい。

[0049] 本実施の形態において、制御部 3 4 は、設定部 3 4 b によって分割された

領域のうち、ユーザーによって選択された領域を撮像条件の設定（変更）の対象にする。例えば、タッチ操作が可能なカメラ１において、ユーザーは、ライブビュー画像６０ａが表示されている表示部３５の表示面上で、撮像条件を設定（変更）したい主要被写体の表示位置をタップ操作する。制御部３４は、例えば人物６１ａの表示位置がタップ操作された場合に、ライブビュー画像６０ａにおいて人物６１ａを含む第１領域６１を撮像条件の設定（変更）対象領域にするとともに、第１領域６１の輪郭を強調して表示させる。

[0050] 図６において、輪郭を強調して表示（太く表示、明るく表示、色を変えて表示、破線で表示、点滅表示等）する第１領域６１は、撮像条件の設定（変更）の対象となる領域を示す。図６の例では、第１領域６１の輪郭を強調したライブビュー画像６０ａが表示されているものとする。この場合は、第１領域６１が、撮像条件の設定（変更）の対象である。例えば、タッチ操作が可能なカメラ１において、ユーザーによってシャッタースピード（ＴＶ）の表示７１がタップ操作されると、制御部３４は、強調して表示されている領域（第１領域６１）に対するシャッタースピードの現設定値を画面内に表示させる（符号６８）。

以降の説明では、タッチ操作を前提としてカメラ１の説明を行うが、操作部材３６を構成するボタン等の操作により、撮像条件の設定（変更）を行うようにしてもよい。

[0051] シャッタースピード（ＴＶ）の上アイコン７１ａまたは下アイコン７１ｂがユーザーによってタップ操作されると、設定部３４ｂは、シャッタースピードの表示６８を現設定値から上記タップ操作に応じて増減させるとともに、強調して表示されている領域（第１領域６１）に対応する撮像素子３２ａの単位領域１３１（図３）の撮像条件を、上記タップ操作に応じて変更するように撮像部３２（図１）へ指示を送る。決定アイコン７２は、設定された撮像条件を確定させるための操作アイコンである。設定部３４ｂは、フレームレートやゲイン（ＩＳＯ）の設定（変更）についても、シャッタースピード（ＴＶ）の設定（変更）の場合と同様に行う。

[0052] なお、設定部 34 b は、ユーザーの操作に基づいて撮像条件を設定するように説明したが、これに限定されない。設定部 34 b は、ユーザーの操作に基づかずに、制御部 34 の判断により撮像条件を設定するようにしてもよい。

強調表示されていない領域（第 1 領域 61 以外の他の領域）については、設定されている撮像条件が維持される。

[0053] 制御部 34 は、撮像条件の設定（変更）の対象となる領域の輪郭を強調表示する代わりに、対象領域全体を明るく表示させたり、対象領域全体のコントラストを高めて表示させたり、対象領域全体を点滅表示させたりしてもよい。また、対象領域を枠で囲ってもよい。対象領域を囲う枠の表示は、二重枠や一重枠でもよく、囲う枠の線種、色や明るさ等の表示態様は、適宜変更して構わない。また、制御部 34 は、対象領域の近傍に矢印などの撮像条件の設定の対象となる領域を指し示す表示をしてもよい。制御部 34 は、撮像条件の設定（変更）の対象となる対象領域以外を暗く表示させたり、対象領域以外のコントラストを低く表示させたりしてもよい。

[0054] 以上説明したように、領域ごとの撮像条件が設定された後に、操作部材 36 を構成する不図示のリリースボタン、または撮像開始を指示する表示（リリースアイコン）が操作されると、制御部 34 が撮像部 32 を制御することにより、上記分割された領域に対してそれぞれ設定されている撮像条件で撮像（本撮像）を行わせる。そして、画像処理部 33 は、撮像部 32 によって取得された画像データに対して画像処理を行う。この画像データは、記録部 37 に記録される画像データであり、以後、本画像データと呼ぶ。

[0055] なお、撮像部 32 は、本画像データを取得する際に、本画像データと別の処理用画像データを、本画像データとは異なるタイミングで取得する。処理用画像データは、本画像データに対して補正処理を行ったり、本画像データに対して画像処理を行ったり、本画像データの撮像のための各種の検出処理や設定処理を行ったりする場合に用いる画像データである。

[0056] 上記画像処理部 33 による本画像データに対する画像処理の後、制御部 3

4 から指示を受けた記録部 3 7 が、画像処理後の本画像データを不図示のメモリカードなどで構成される記録媒体に記録する。これにより、一連の撮像処理が終了する。

[0057] <処理用画像データ>

制御部 3 4 は、上記処理用画像データを以下のように取得する。すなわち、少なくとも設定部 3 4 b により分割した領域（上記の例では第 1 領域～第 6 領域）の境界部において、本画像データを撮像する際に設定される撮像条件と異なる撮像条件を、処理用画像データの撮像条件として設定する。例えば、第 1 領域 6 1 と第 4 領域 6 4 との境界部において、本画像データの撮像の際に第 1 撮像条件を設定する場合は、第 1 領域 6 1 と第 4 領域 6 4 との境界部において、処理用画像データの撮像の際に第 4 撮像条件を設定する。

なお、設定部 3 4 b は、第 1 領域 6 1 と第 4 領域 6 4 との境界部に限らず、撮像素子 3 2 a の撮像面の全領域を処理用撮像領域として設定してもよい。この場合は、第 1 撮像条件から第 6 撮像条件を設定した処理用画像データをそれぞれ取得する。

なお、各処理用画像データを取得するタイミングについての説明は後述する。

[0058] <処理用画像データを用いる処理>

以下、処理用画像データを補正処理に用いる場合と、処理用画像データを画像処理に用いる場合と、処理用画像データを焦点検出処理に用いる場合と、処理用画像データを被写体検出処理に用いる場合と、処理用画像データを露出条件設定処理に用いる場合とに分けて、各処理を説明する。

[0059] <第 1 補正処理>

画像処理部 3 3 の補正部 3 3 b は、画像処理、焦点検出処理、被写体検出（被写体要素を検出）処理、および撮像条件を設定する処理の前に行う前処理の 1 つとして、第 1 補正処理を必要に応じて行う。

[0060] 上述したように、本実施の形態では、設定部 3 4 b により撮像画面の領域が分割された後は、ユーザーによって選択された領域、または、制御部 3 4

が判断した領域に対して撮像条件を設定（変更）することが可能に構成されている。

例えば、分割後の領域をそれぞれ第1領域61～第6領域66（図7(a)参照）とし、第1領域61～第6領域66に対して、それぞれ第1撮像条件～第6撮像条件が設定されるものとする。このような場合において、第1領域61～第6領域66の境界を含むブロックが存在する。ブロックとは、上述したように、撮像素子32aにおいて撮像条件を個々に設定可能な最小単位である。

[0061] 図7(a)は、ライブビュー画像60aにおける第1領域61と第4領域64との境界を含む所定範囲80を例示する図である。図7(b)は、図7(a)の所定範囲80を拡大した図である。図7(b)において、所定範囲80に複数のブロック81～89が含まれている。本例では、人物を撮像するブロック81および84を第1領域61に含めるとともに、人物および山を撮像するブロック82、85、および87についても第1領域61に含めるものとする。このため、ブロック81、82、84、85、および87に対して第1撮像条件が設定される。一方、山を撮像するブロック83、86、88、および89を第4領域64に含めるものとする。このため、ブロック83、86、88および89に対して第4撮像条件が設定される。

[0062] 図7(b)の白地部は、人物に対応する部分を示す。また、図7(b)の斜線部は、山に対応する部分を示す。ブロック82、ブロック85、およびブロック87には、第1領域61と第4領域64との境界B1が含まれている。図7(b)の網掛け部は、山に対応する部分を示す。

[0063] 本実施の形態では、ブロックが撮像条件の設定の最小単位であるため、1つのブロック内に同じ撮像条件が設定される。上述したように、第1領域61と第4領域64との境界B1を含むブロック82、85および87には第1撮像条件が設定されるので、これらのブロック82、ブロック85、およびブロック87の斜線部、すなわち山に対応する部分にも第1撮像条件が設定される。つまり、ブロック82、ブロック85、およびブロック87内の

斜線部には、山を撮像するブロック 8 3、8 6、8 8、および 8 9 に設定される第 4 撮像条件とは異なる撮像条件が設定される。

[0064] この場合、ブロック 8 2、ブロック 8 5、およびブロック 8 7 の斜線部と、ブロック 8 3、8 6、8 8、および 8 9 の網掛け部との間で、画像の明暗、コントラスト、色合い等が相違する場合がある。極端な例では、上記斜線部に相当する本画像データに白飛びまたは黒潰れが生じてしまうことも想定される。例えばブロック 8 5 では、人物に対して好適な第 1 撮像条件がブロック 8 5 の斜線部（すなわち山部分）に適さず、斜線部に相当する本画像データに白飛びまたは黒潰れが生じることがある。白飛びは、オーバー露光によって画像の高輝度部分のデータの階調が失われることという。また、黒潰れは、アンダー露光によって画像の低輝度部分のデータの階調が失われることをいう。

[0065] 図 8 (a) は図 7 (b) に対応する本画像データを例示する図である。また、図 8 (b) は図 7 (b) に対応する処理用画像データを例示する図である。処理用画像データは、第 1 領域 6 1 と第 4 領域 6 4 との境界部を含む全ブロック 8 1 ～ 8 9 が山に適した第 4 撮像条件で取得されている。図 8 (a) において、本画像データのブロック 8 1 ～ 8 9 は、それぞれ 2 画素 × 2 画素の 4 画素によって構成されているものとする。このうち図 8 (a) の中央に位置するブロック 8 5 における画素 8 5 b および画素 8 5 d において黒潰れが生じているものとする。図 8 (b) において、処理用画像データのブロック 8 1 ～ 8 9 がそれぞれ 2 画素 × 2 画素の 4 画素によって構成されている点は、本画像データと同様である。図 8 (b) の処理用画像データには、黒潰れが生じていないものとする。本実施の形態による補正部 3 3 b は、本画像データのブロックにおいて白飛びや黒潰れが生じた本画像データを、処理用画像データと置き換える置換処理を行うことによって画像を補正する。この補正を第 1 補正処理と呼ぶことにする。

[0066] 補正部 3 3 b は、上記ブロック 8 5 のように、複数の被写体要素に基づく領域の境界を含んでおり、かつ、このブロック 8 5 による本画像データに白

飛びまたは黒潰れが存在する場合に、白飛びまたは黒潰れが存在する全てのブロックに対して第1補正処理を行う。

なお、本画像データに白飛びや黒潰れが生じていない場合の第1補正処理は不要である。

[0067] (第1補正処理の例示)

補正部33bは、白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データを含むブロックを注目ブロックとして、本画像データの注目ブロックに対して第1補正処理を行う。ここでは、注目ブロックを白とびまたは黒潰れが生じた画像データを含む領域としたが、完全に白飛びまたは黒潰れしていなくてもよい。たとえば、画素値が第1閾値以上の領域または第2閾値以下の領域を注目ブロックとしてもよい。図7(b)および図8(a)において、本画像データの所定の注目ブロック85を中心とする所定範囲80(例えば3×3ブロック)に含まれる、注目ブロック85の周囲の8ブロックを参照ブロックとする。すなわち、所定の注目ブロック85の周囲のブロック81～84およびブロック86～89が参照ブロックである。

[0068] また、補正部33bは、図8(b)の処理用画像データについて、本画像データの注目ブロックに対応する位置のブロックを注目ブロックとし、本画像データの参照ブロックに対応する位置のブロックを参照ブロックとする。

なお、所定範囲80を構成するブロック数は、上記3×3ブロックに限らず、適宜変更してよい。

[0069] 1. 白飛びまたは黒潰れが生じた領域の全体に同じ補正を行う。

(1-1) 補正部33bは、第1補正処理として、処理用画像データのうちの1つのブロック(注目ブロックまたは参照ブロック)で取得された処理用画像データを用いて、本画像データの注目ブロック内の一部の領域を補正する。具体的には、補正部33bは、処理用画像データのうちの1つのブロック(注目ブロックまたは参照ブロック)で取得された画像データを用いて、白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データの全てを置換する。この時、処理用画像データのうちの1つのブロック(注目ブロックまたは参照ブロック)

は、本画像データの注目ブロックと位置が同じである。処理（１－１）の態様は、例えば下記(i)～(iv)のいずれかの態様を用いる。

[0070] (i) 補正部３３ｂは、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れした注目ブロックの本画像データを、上記白飛びまたは黒潰れした領域に最も近い位置に対応する、処理用画像データの１つのブロック（注目ブロックまたは参照ブロック）で取得された処理用画像データによって、置換する。本画像データの注目ブロック内に白飛びまたは黒潰れの画素が複数存在した場合でも、その白飛びまたは黒潰れの複数の画素の本画像データを、上述の最も近い位置に対応する処理用画像データの１つのブロック（注目ブロックまたは参照ブロック）で取得された同一の処理用画像データによって、置換する。

[0071] (i-1)例えば図８(b)のように、処理用画像データの注目ブロックにおいて白飛びや黒潰れが生じていない場合、補正部３３ｂは以下のように置換を行う。すなわち、補正部３３ｂは、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れが生じた注目ブロックの本画像データを、本画像データの注目ブロックに対応する位置の処理用画像データの注目ブロックで取得された処理用画像データによって、置換する。例えば、処理用画像データの注目ブロック８５に含まれる画素８５ａ～８５ｄに対応する処理用画像データに基づき、本画像データの注目ブロック８５で黒潰れ画素８５ｂに対応する本画像データと、黒潰れ画素８５ｄに対応する本画像データとを、同一の処理用画像データ（例えば処理用画像データの画素８５ｄに対応する処理用画像データ）によって置換する。

[0072] (i-2)また、処理用画像データの注目ブロックにおいても白飛びまたは黒潰れが生じている場合、補正部３３ｂは以下のように置換を行う。すなわち、補正部３３ｂは、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れが生じた注目ブロックの本画像データを、処理用画像データにおける注目ブロックの周囲の参照ブロックで取得された処理用画像データによって、置換する。例えば、処理用画像データの注目ブロック８５の周囲の参照ブロック８１～８４、８６～８９のうち、黒潰れ画素（本画像データの画素８５ｂ、８５ｄ）に対応す

る処理用画像データの注目ブロック 85 に最も近い位置である処理用画像データの参照ブロック 86 に含まれる画素 86 a ~ 86 d に対応する処理用画像データに基づき、黒潰れ画素（本画像データの画素 85 b、85 d）に対応する本画像データを、同一の処理用画像データ（例えば処理用画像データの画素 86 c に対応する処理用画像データ）によって置換する。

[0073] 補正部 33 b は、処理用画像データの注目ブロックにおいても白飛びまたは黒潰れが生じている場合、白飛びまたは黒潰れした被写体要素（例えば山）と同じ被写体要素（山）に対して一番多く設定されている撮像条件（本例では第 4 撮像条件）の参照ブロックから選んだ 1 つの参照ブロックで取得された、同じ処理用画像データによって、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れした注目ブロックの複数の本画像データを置換する。例えば、処理用画像データの注目ブロック 85 の周囲の参照ブロック 81 ~ 84、86 ~ 89 の範囲で第 4 撮像条件が設定されている参照ブロックから選んだ 1 つの参照ブロック、例えば参照ブロック 88 に含まれる画素 88 a ~ 88 d に対応する処理用画像データに基づき、本画像データの黒潰れ画素 85 b に対応する本画像データと、本画像データの黒潰れ画素 85 d に対応する本画像データとを、同一の処理用画像データ（例えば処理用画像データの画素 88 b に対応する処理用画像データ）によって置換する。このように、補正部 33 b は、黒潰れ画素 85 d を、処理用画像データの参照ブロックの一部の画素で置換することとしてもよい。

[0074] (iii) 補正部 33 b は、上記 (i-2) または (ii) による処理用画像データの 1 つの参照ブロックで取得された 4 つの画素に対応する処理用画像データのうち、処理用画像データにおいて白飛びまたは黒潰れが生じた注目ブロック内の画素と間隔が短い画素を選択してもよい。具体的には、補正部 33 b は、本画像データの黒潰れ画素 85 b と処理用画像データの画素 86 a の間隔と、本画像データの黒潰れ画素 85 b と処理用画像データの画素 86 b との間隔のうち、本画像データの黒潰れ画素 85 b との間隔が短い処理用画像データの画素 86 a によって本画像データの黒潰れ画素 85 b を置換する。

ここで、間隔とは、本画像データの黒潰れ画素 85 b と処理用画像データの画素 86 a とを例とする場合、本画像データの黒潰れ画素 85 b と処理用画像データの画素 86 a との中心間の間隔である。また、間隔は、本画像データの黒潰れ画素 85 b と処理用画像データの画素 86 a との重心間の間隔でもよい。さらに、黒潰れ画素が連続しているような場合（本画像データの黒潰れ画素 85 b と処理用画像データの黒潰れ画素 86 a ）は、2つの黒潰れ画素の塊の中心、あるいは重心であってもよい。参照ブロック内の 86 a 等についても同様である。また、補正部 33 b は、隣接する画素に対応する処理用画像データを用いて、白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データを置換してもよい。補正部 33 b は、例えば参照ブロック 86 を選んだ場合には、本画像データの黒潰れ画素 85 b に対応する本画像データと、本画像データの黒潰れ画素 85 d に対応する本画像データとを、同一の処理用画像データ（処理用画像データの画素 86 a または画素 86 c に対応する処理用画像データ）によって置換する。

[0075] (iv) 補正部 33 b は、上記 (i-2) または (ii) による処理用画像データの 1つの参照ブロックで取得された 4つの画素に対応する処理用画像データに基づいて生成した画像データを用いて、白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データを置換してもよい。補正部 33 b は、例えば参照ブロック 88 を選んだ場合には、本画像データの黒潰れ画素 85 b に対応する本画像データと、本画像データの黒潰れ画素 85 d に対応する本画像データとを、同一の画像データ（例えば処理用画像データの参照ブロック 88 に含まれる画素 88 a ～88 d に対応する処理用画像データの平均値）によって置換する。

[0076] なお、処理用画像データの平均値を算出する際、単純平均の代わりに、白飛びまたは黒潰れ画素からの距離に応じて重みを付けた重み付け平均値によって置換してもよい。例えば、画素 88 b は、画素 88 d よりも黒潰れ画素 85 d に近いので、画素 88 b に対応する処理用画像データの寄与率を画素 88 d に対応する処理用画像データの寄与率よりも高くする重みを付ける。

[0077] また、参照ブロック 88 に含まれる画素 88 a ～88 d に対応する処理用

画像データの平均値を算出する代わりに、画素 88 a ~ 88 d に対応する処理用画像データの間接値を算出し、この間接値によって黒潰れ画素 85 b および画素 85 d に対応する本画像データを置換してもよい。

[0078] (1 - 2) 補正部 33 b は、第 1 補正処理として、処理用画像データのうちの複数のブロックで取得された処理用画像データを用いて、本画像データの注目ブロック内の白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データの全てを置換する。ここでは、本画像データの黒潰れ画素 (85 b、85 d) を置換するための処理用画像データの参照ブロックの候補を複数抽出する。最終的に置換に用いるのは一つのブロック内の画素となる。処理 (1 - 2) の態様は、例えば下記 (i) ~ (iv) のいずれかの態様を用いる。

[0079] (i) 補正部 33 b は、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れした注目ブロックの本画像データを、上記白飛びまたは黒潰れした領域の周辺の位置に対応する、処理用画像データの複数の参照ブロックで取得された処理用画像データによって、置換する。本画像データの注目ブロック内に白飛びまたは黒潰れの画素が複数存在した場合でも、その白飛びまたは黒潰れの複数の画素の本画像データを、上述の処理用画像データの複数の参照ブロックで取得された同一の処理用画像データによって、置換する。

[0080] 例えば、処理用画像データの注目ブロック 85 の周囲の参照ブロック 81 ~ 84、86 ~ 89 のうち、黒潰れ画素 (本画像データの画素 85 b、85 d) に対応する処理用画像データの注目ブロック 85 と隣接する処理用画像データの二つの参照ブロック 86 および 88 に含まれる画素 86 a ~ 86 d、および 88 a ~ 88 d に対応する処理用画像データに基づき、次のように置換する。すなわち、黒潰れ画素 85 b に対応する本画像データと、黒潰れ画素 85 d に対応する本画像データとを、同一の処理用画像データ (例えば処理用画像データの画素 88 b に対応する処理用画像データ) によって置換する。この時、処理用画像データの画素 88 b で置換される、本画像データの黒潰れ画素 85 b と黒潰れ画素 85 d の面積は、処理用画像データの画素 88 の面積よりも小さくなっている。

[0081] なお、例えば図 8 (b)のように、処理用画像データの注目ブロック 8 5 において白飛びや黒潰れが生じていない場合、補正部 3 3 b は、処理用画像データの注目ブロック 8 5 と、この注目ブロック 8 5 の周囲に位置する参照ブロック 8 1 ~ 8 4、8 6 ~ 8 9 とを含む複数のブロックで取得された処理用画像データを用いて、本画像データの注目ブロック 8 5 の白飛びまたは黒潰れ画素に対応する本画像データを置換してもよい。

[0082] (ii) 補正部 3 3 b は、処理用画像データの注目ブロックにおいても白飛びまたは黒潰れが生じている場合、白飛びまたは黒潰れした被写体要素（例えば山）と同じ被写体要素（山）に対して一番多く設定されている撮像条件（本例では第 4 撮像条件）の参照ブロックから選んだ複数の参照ブロックで取得された、同じ処理用画像データによって、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れした注目ブロックの複数の本画像データを置換する。例えば、処理用画像データの注目ブロック 8 5 の周囲の参照ブロック 8 1 ~ 8 4、8 6 ~ 8 9 の範囲で第 4 撮像条件が設定されている参照ブロックから選んだ二つの参照ブロック、例えば参照ブロック 8 6 および 8 8 に含まれる画素 8 6 a ~ 8 6 d、および 8 8 a ~ 8 8 d に対応する処理用画像データに基づき、本画像データの黒潰れ画素 8 5 b に対応する本画像データと、本画像データの黒潰れ画素 8 5 d に対応する本画像データとを、同一の処理用画像データ（例えば画素 8 6 c に対応する処理用画像データ）によって置換する。

[0083] なお、例えば図 8 (b)のように、処理用画像データの注目ブロック 8 5 において白飛びや黒潰れが生じていない場合、補正部 3 3 b は、処理用画像データの注目ブロック 8 5 と、この注目ブロック 8 5 の周囲に位置する参照ブロック 8 1 ~ 8 4、8 6 ~ 8 9 とを含む複数のブロックで取得された処理用画像データを用いて、本画像データの注目ブロック 8 5 の白飛びまたは黒潰れ画素に対応する本画像データを置換してもよい。

[0084] (iii) 補正部 3 3 b は、上記 (i) または (ii) による処理用画像データの複数の参照ブロックで取得された複数の画素に対応する処理用画像データのうち、処理用画像データにおいて白飛びまたは黒潰れが生じた注目ブロック

内の画素に隣接する画素に対応する処理用画像データを用いて、白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データを置換してもよい。補正部 33b は、例えば参照ブロック 86 および 88 を選んだ場合には、本画像データの黒潰れ画素 85b に対応する本画像データと、本画像データの黒潰れ画素 85d に対応する本画像データとを、同一の処理用画像データ（処理用画像データの参照ブロック 86 の画素 86a もしくは画素 86c、または処理用画像データの参照ブロック 88 の画素 86c もしくは画素 88a に対応する処理用画像データ）によって置換する。

[0085] (iv) 補正部 33b は、上記 (i) または (ii) による選んだ処理用画像データの複数の参照ブロックで取得された複数の画素に対応する処理用画像データに基づいて生成した画像データを用いて、注目ブロック内の白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データを置換してもよい。補正部 33b は、例えば参照ブロック 86 および 88 を選んだ場合には、本画像データの黒潰れ画素 85b に対応する本画像データと、本画像データの黒潰れ画素 85d に対応する本画像データとを、同一の画像データ（処理用画像データの参照ブロック 86 に含まれる画素 86a～86d に対応する処理用画像データ、および処理用画像データの参照ブロック 88 に含まれる画素 88a～88d に対応する処理用画像データの平均値）によって置換する。このとき、置換に用いる画素の面積は、本画像データの黒潰れ画素 85b と 85d との面積よりも大きい。

[0086] なお、処理用画像データの平均値を算出する際、単純平均の代わりに、白飛びまたは黒潰れ画素からの距離に応じて重みを付けた重み付け平均値によって置換してもよい。例えば、画素 86a は、画素 86b よりも黒潰れ画素 85b に近いので、画素 86a に対応する処理用画像データの寄与率を画素 86b に対応する処理用画像データの寄与率よりも高くする重みを付ける。

[0087] また、参照ブロック 86 および 88 に含まれる画素 86a～86d および画素 88a～88d に対応する処理用画像データの平均値を算出する代わりに、画素 86a～86d および画素 88a～88d に対応する処理用画像デ

ータの中間値を算出し、この中間値によって黒潰れ画素 8 5 b および画素 8 5 d に対応する本画像データを置換してもよい。

[0088] 2. 白飛びまたは黒潰れが生じた領域の全体に複数の補正を行う。

(2-1) 補正部 3 3 b は、第 1 補正処理として、処理用画像データのうちの 1 つのブロックで取得された処理用画像データを用いて、本画像データの注目ブロック内の白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データの全てを置換する。処理 (2-1) の態様は、例えば下記 (i) ~ (iii) のいずれかの態様を用いる。

[0089] (i) 補正部 3 3 b は、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れした注目ブロックの本画像データを、上記白飛びまたは黒潰れした領域に最も近い位置に対応する、処理用画像データの 1 つのブロック (注目ブロックまたは参照ブロック) で取得された処理用画像データによって、置換する。本画像データの注目ブロック内に白飛びまたは黒潰れの画素が複数存在する場合に、その白飛びまたは黒潰れの複数の画素の本画像データを、上述の最も近い位置に対応する処理用画像データの 1 つのブロックで取得された異なる処理用画像データによって、それぞれ置換する。

[0090] (i-1) 例えば図 8 (b) のように、処理用画像データの注目ブロックにおいて白飛びや黒潰れが生じていない場合、補正部 3 3 b は以下のように置換を行う。すなわち、補正部 3 3 b は、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れが生じた注目ブロックの本画像データを、本画像データの注目ブロックに対応する位置の処理用画像データの注目ブロックで取得された異なる画像データによって、置換する。例えば、処理用画像データの注目ブロック 8 5 に含まれる画素 8 5 a ~ 8 5 d に対応する処理用画像データに基づき、本画像データの注目ブロック 8 5 で黒潰れ画素 8 5 b に対応する本画像データを、対応する処理用画像データの注目ブロック 8 5 の画素 8 5 b に対応する処理用画像データによって置換し、本画像データの注目ブロック 8 5 で黒潰れ画素 8 5 d に対応する本画像データを、対応する処理用画像データの注目ブロック 8 5 の画素 8 5 d に対応する処理用画像データによって置換する。

[0091] (i-2)また、処理用画像データの注目ブロックにおいても白飛びまたは黒潰れが生じている場合、補正部33bは以下のように置換を行う。すなわち、補正部33bは、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れが生じた注目ブロックの本画像データを、処理用画像データにおける注目ブロックの周囲の参照ブロックで取得された異なる画像データによって、置換する。例えば、処理用画像データの注目ブロック85の周囲の参照ブロック81～84、86～89のうち、黒潰れ画素（本画像データの画素85b、85d）に対応する処理用画像データの注目ブロック85に隣接する位置の処理用画像データの参照ブロック86に含まれる画素86a～86dに対応する処理用画像データに基づき、次のように置換する。すなわち、黒潰れ本画像データの画素85bに対応する本画像データを、処理用画像データの参照ブロック86の画素86aに対応する処理用画像データによって置換し、黒潰れ本画像データの画素85dに対応する本画像データを、処理用画像データの参照ブロック86の画素86cに対応する処理用画像データによって置換する。

[0092] (ii) 補正部33bは、処理用画像データの注目ブロックにおいて、本画像データの注目ブロックと同様に白飛びまたは黒潰れが生じている場合、白飛びまたは黒潰れした被写体要素（例えば山）と同じ被写体要素（山）に対して一番多く設定されている撮像条件（本例では第4撮像条件）の参照ブロックから選んだ1つの参照ブロックで取得された、異なる処理用画像データによって、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れした注目ブロックの複数の本画像データを置換する。例えば、処理用画像データの注目ブロック85の周囲の参照ブロック81～84、86～89の範囲で第4撮像条件が設定されている参照ブロックから選んだ1つの参照ブロック、例えば参照ブロック86に含まれる画素86a～86dに対応する処理用画像データを用いて、次のように置換する。すなわち、本画像データの黒潰れ画素85bに対応する本画像データを、処理用画像データの参照ブロック86の画素86bに対応する処理用画像データによって置換し、本画像データの黒潰れ画素85dに対応する本画像データを、処理用画像データの参照ブロック86の画素

86dに対応する処理用画像データによって置換する。

[0093] (iii) 補正部33bは、上記(i-2)または(ii)による処理用画像データの1つの参照ブロックで取得された4つの画素に対応する処理用画像データに基づいて生成した画像データを用いて、白飛びまたは黒潰れ本画像データを置換してもよい。補正部33bは、例えば参照ブロック86を選んだ場合には、本画像データの黒潰れ画素85bに対応する本画像データを、処理用画像データの参照ブロック86に含まれる画素86aおよび86bに対応する処理用画像データの平均値によって置換する。また、本画像データの黒潰れ画素85dに対応する本画像データを、処理用画像データの参照ブロック86に含まれる画素86cおよび86dに対応する処理用画像データの平均値によって置換する。

[0094] なお、処理用画像データの平均値を算出する際、単純平均の代わりに、白飛びまたは黒潰れ画素からの距離に応じて重みを付けた重み付け平均値によって置換してもよい。例えば、画素86aは、画素86bよりも黒潰れ画素85bに近いので、画素86aに対応する処理用画像データの寄与率を画素86bに対応する処理用画像データの寄与率よりも高くする重みを付ける。

[0095] (2-2) 補正部33bは、第1補正処理として、処理用画像データのうちの複数のブロックで取得された処理用画像データを用いて、本画像データの注目ブロック内の白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データの全てを置換する。処理(2-2)の態様は、例えば下記(i)~(iii)のいずれかの態様を用いる。

[0096] (i) 補正部33bは、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れした注目ブロックの本画像データを、上記白飛びまたは黒潰れした領域の周辺的位置に対応する、処理用画像データの複数の参照ブロックで取得された処理用画像データによって、置換する。本画像データの注目ブロック内に白飛びまたは黒潰れの画素が複数存在する場合に、その白飛びまたは黒潰れの複数の画素の本画像データを、上述の複数のブロックで取得された異なる処理用画像データによって、それぞれ置換する。

[0097] 例えば、処理用画像データの注目ブロック 85 の周囲の参照ブロック 81 ～ 84、86 ～ 89 のうち、黒潰れ画素（本画像データの画素 85 b、85 d）に対応する処理用画像データの注目ブロック 85 と隣接する処理用画像データの二つの参照ブロック 86 および 88 に含まれる画素 86 a ～ 86 d、および 88 a ～ 88 d に対応する処理用画像データに基づき、次のように置換する。例えば、黒潰れ画素 85 b に対応する本画像データを、処理用画像データの参照ブロック 86 の画素 86 a に対応する処理用画像データによって置換し、黒潰れ画素 85 d に対応する本画像データを、処理用画像データの参照ブロック 88 の画素 88 b に対応する処理用画像データによって置換する。

[0098] なお、例えば図 8 (b) のように、処理用画像データの注目ブロック 85 において白飛びや黒潰れが生じていない場合、補正部 33 b は、処理用画像データの注目ブロック 85 と、この注目ブロック 85 の周囲に位置する参照ブロック 81 ～ 84、86 ～ 89 とを含む複数のブロックで取得された処理用画像データを用いて、本画像データの注目ブロック 85 の白飛びまたは黒潰れ画素に対応する本画像データを置換してもよい。

[0099] (ii) 補正部 33 b は、処理用画像データの注目ブロックにおいても白飛びまたは黒潰れが生じている場合、白飛びまたは黒潰れした被写体要素（例えば山）と同じ被写体要素（山）に対して一番多く設定されている撮像条件（本例では第 4 撮像条件）の参照ブロックから選んだ複数の参照ブロックで取得された、異なる処理用画像データによって、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れした注目ブロックの複数の本画像データを置換する。本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れが生じた注目ブロックの本画像データを、処理用画像データにおける注目ブロックの周囲の参照ブロックのうち一番多く設定されている撮像条件の参照ブロックのうちの複数の参照ブロックで取得された異なる画像データによって、置換する。例えば、処理用画像データの注目ブロック 85 の周囲の参照ブロック 81 ～ 84、86 ～ 89 の範囲で第 4 撮像条件が設定されている参照ブロックから選んだ二つの参照ブロック

、例えば参照ブロック 86 および 88 に含まれる画素 86 a ~ 86 d、および 88 a ~ 88 d に対応する処理用画像データに基づき、次のように置換する。すなわち、本画像データの黒潰れ画素 85 b に対応する本画像データを、処理用画像データの参照ブロック 86 の画素 86 a に対応する処理用画像データによって置換し、本画像データの黒潰れ画素 85 d に対応する本画像データを、処理用画像データの参照ブロック 88 の画素 88 b に対応する処理用画像データによって置換する。

[0100] なお、例えば図 8 (b) のように、処理用画像データの注目ブロック 85 において白飛びや黒潰れが生じていない場合、補正部 33 b は、処理用画像データの注目ブロック 85 と、この注目ブロック 85 の周囲に位置する参照ブロック 81 ~ 84、86 ~ 89 とを含む複数のブロックで取得された処理用画像データを用いて、本画像データの注目ブロック 85 の白飛びまたは黒潰れ画素に対応する本画像データを置換してもよい。

[0101] (iii) 補正部 33 b は、上記 (i) または (ii) による選んだ処理用画像データの複数の参照ブロックで取得された複数の画素に対応する処理用画像データに基づいて生成した画像データを用いて、注目ブロック内の白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データを置換してもよい。補正部 33 b は、例えば参照ブロック 86 および 88 を選んだ場合には、本画像データの黒潰れ画素 85 b および黒潰れ画素 85 d に対応する本画像データを、以下のように置換する。すなわち、本画像データの黒潰れ画素 85 b に対応する本画像データを、処理用画像データの参照ブロック 86 に含まれる画素 86 a ~ 86 d に対応する処理用画像データの平均値によって置換する。また、本画像データの黒潰れ画素 85 d に対応する本画像データを、処理用画像データの参照ブロック 88 に含まれる画素 88 a ~ 88 d に対応する処理用画像データの平均値によって置換する。

[0102] なお、処理用画像データの平均値を算出する際、単純平均の代わりに、白飛びまたは黒潰れ画素からの距離に応じて重みを付けた重み付け平均値によって置換してもよい。例えば、画素 86 a は、画素 86 b よりも黒潰れ画素

８５ｂに近いので、画素８６ａに対応する処理用画像データの寄与率を画素８６ｂに対応する処理用画像データの寄与率よりも高くする重みを付ける。

[0103] また、参照ブロック８６および８８に含まれる画素８６ａ～８６ｄおよび画素８８ａ～８８ｄに対応する処理用画像データの平均値を算出する代わりに、画素８６ａ～８６ｄおよび画素８８ａ～８８ｄに対応する処理用画像データの間値を算出し、この中間値によって黒潰れ画素８５ｂおよび画素８５ｄに対応する本画像データを置換してもよい。

[0104] 以上の説明では、種々の態様による第１補正処理を説明した。これらの態様のうち、いずれの態様の第１補正処理を行うかについて、制御部３４は、例えば操作部材３６による設定（操作メニュー設定を含む）状態に基づいて決定する。

なお、カメラ１に設定されている撮像シーンモードや、検出された被写体要素の種類によって、制御部３４がいずれの態様の第１補正処理を行うかを決定するようにしてもよい。

なお、以上の説明では、処理用画像データを撮像部３２で取得しているが、処理用画像データを撮像部３２以外の撮像部で取得してもよい。例えば、カメラ１に撮像部３２以外の撮像部が設けられていて、処理用画像データを撮像部３２以外の撮像部で取得してもよい。また、処理用画像データをカメラ１以外のカメラの撮像部で取得してもよい。また、処理用画像データを測光センサのような撮像素子以外のセンサで取得してもよい。これらの場合、処理用画像データの取得で撮像される被写界の範囲が、本画像データの取得で撮像される被写界の範囲と同じであることが好ましいが、処理用画像データの取得で撮像される被写界の範囲が、本画像データの取得で撮像される被写界の範囲と少なくとも一部重複していれば、第１補正処理を行うことは可能である。なお、処理用画像データをカメラ１以外のカメラの撮像部で取得する場合は、処理用画像データを本画像データとほぼ同時に取得することも可能であり、動いている被写体を撮像する際の処理用画像データを本画像データと被写体の位置ずれをなくすることができる。

また、処理用画像データを記録部 37 に記録しておき、記録部 37 から読み出すことで取得し第 1 補正処理を行っても良い。処理用画像データの記録部への記録のタイミングは、本画像データの取得の直前、または直後でもよいし、本画像データの取得よりも前に予め記録しておいてもよい。

[0105] <第 2 補正処理>

画像処理部 33 の補正部 33 b はさらに、本画像データに対する画像処理、本画像データの撮像のための焦点検出処理、本画像データの撮像のための被写体検出（被写体要素を検出）処理、および本画像データの撮像のための撮像条件を設定する処理の前に、以下の第 2 補正処理を必要に応じて行う。なお、補正部 33 b は、上述したように白飛びまたは黒潰れした画素を置換した後に第 2 の補正処理を行う。

なお、他の画素により置換された黒潰れ画素 85 b（または 85 d）の位置の画像データについては、置換された画素（たとえば 86 a）を撮像した撮像条件で撮影されたものとして下記の第 2 補正処理を行えばよい。また、撮像条件が異なる複数ブロックの画素を用いて黒潰れ画素 85 b を置換した場合には、各ブロックの撮像条件の間の値（平均値、中間値）の撮影条件として取り扱ってもよい。たとえば、黒潰れ画素 85 d を ISO 感度 100 で撮影された画素 86 c と ISO 感度 1600 で撮影された画素 88 b で補正する場合には、ISO 感度 100 と ISO 感度 1600 の間の ISO 感度 800 で撮影されたデータとして取り扱ってもよい。

1. 画像処理を行う場合

画像処理部 33 の補正部 33 b は、分割した領域間で異なる撮像条件を適用して取得された本画像データに対する画像処理が所定の画像処理である場合において、領域の境界部に位置する本画像データに対し、画像処理の前処理として第 2 補正処理を行う。所定の画像処理は、画像において処理対象とする注目位置の本画像データを、注目位置の周囲の複数の参照位置の本画像データを参照して算出する処理であり、例えば、画素欠陥補正処理、色補間処理、輪郭強調処理、ノイズ低減処理などが該当する。

[0106] 第2補正処理は、分割した領域間で撮像条件が異なることに起因して、画像処理後の画像に生じる不連続性を緩和するために行う。一般に、注目位置が、分割した領域の境界部に位置する場合、注目位置の周囲の複数の参照位置には、注目位置の本画像データと同じ撮像条件が適用された本画像データと、注目位置の本画像データと異なる撮像条件が適用された本画像データとが混在する場合がある。本実施の形態では、異なる撮像条件が適用された参照位置の本画像データをそのまま参照して注目位置の本画像データを算出するよりも、撮像条件の相違による本画像データ間の差異を抑えるように第2補正処理を施した参照位置の本画像データを参照して注目位置の本画像データを算出する方が好ましいという考え方にに基づき、以下のように第2補正処理を行う。

[0107] 図9(a)は、図7(a)のライブビュー画像60aにおける第1領域61と第4領域64との境界部の注目領域90を拡大した図である。第1撮像条件が設定された第1領域61に対応する撮像素子32a上の画素からの画像データを白地で示し、第4撮像条件が設定された第4領域64に対応する撮像素子32a上の画素からの画像データを網掛けで示す。図9(a)では、第1領域61上であって、第1領域61と第4領域64との境界91の近傍部分、すなわち境界部に注目画素Pからの画像データが位置する。注目画素Pを中心とする注目領域90（例えば3×3画素）に含まれる注目画素Pの周囲の画素（本例では8画素）を参照画素P_rとする。図9(b)は、注目画素Pおよび参照画素P_{r1}～P_{r8}の拡大図である。注目画素Pの位置が注目位置であり、注目画素Pを囲む参照画素P_{r1}～P_{r8}の位置が参照位置である。第1領域61に対応する参照画素P_{r1}～P_{r6}および注目画素Pに対して第1撮像条件が設定されており、第4領域64に対応する参照画素P_{r7}およびP_{r8}に対して第4撮像条件が設定されている。

なお、以下の説明では、参照画素P_{r1}～P_{r8}を総称する場合に符号P_rを付与する。

[0108] 画像処理部33の生成部33cは、通常、第2補正処理を行わずに参照画

素 P_r の本画像データをそのまま参照して画像処理を行う。しかしながら、注目画素 P において適用された撮像条件（第1撮像条件とする）と、注目画素 P の周囲の参照画素 P_r において適用された撮像条件（第4撮像条件とする）とが異なる場合には、補正部33bが、本画像データの参照画素 P_r の本画像データのうちの第4撮像条件の本画像データに対して以下の（例1）～（例3）のように第2補正処理を行う。そして、生成部33cは、第2補正処理後の参照画素 P_r の本画像データを参照して注目画素 P の本画像データを算出する画像処理を行う。

[0109] （例1）

画像処理部33の補正部33bは、例えば、第1撮像条件と第4撮像条件との間でISO感度のみが異なり、第1撮像条件のISO感度が100で、第4撮像条件のISO感度が800の場合、参照画素 P_r の本画像データのうちの第4撮像条件の参照画素 P_r7 、 P_r8 の本画像データに対し、第2補正処理として $100/800$ をかける。これにより、撮像条件の相違による本画像データ間の差異を小さくする。

なお、注目画素 P への入射光量と参照画素 P_r への入射光量とが同じ場合には本画像データの差異が小さくなるが、もともと注目画素 P への入射光量と参照画素 P_r への入射光量とが異なっている場合などには、本画像データの差異が小さくならない場合もある。後述する例も同様である。

[0110] （例2）

画像処理部33の補正部33bは、例えば、第1撮像条件と第4撮像条件との間でシャッター速度のみが異なり、第1撮像条件のシャッター速度が $1/1000$ 秒で、第4撮像条件のシャッター速度が $1/100$ 秒の場合、参照画素 P_r の本画像データのうちの第4撮像条件の参照画素 P_r7 、 P_r8 の本画像データに対し、第2補正処理として $(1/1000)/(1/100) = 1/10$ をかける。これにより、撮像条件の相違による本画像データ間の差異を小さくする。

[0111] （例3）

画像処理部 33 の補正部 33 b は、例えば、第 1 撮像条件と第 4 撮像条件との間でフレームレートのみが異なり（電荷蓄積時間は同じ）、第 1 撮像条件のフレームレートが 30 fps で、第 4 撮像条件のフレームレートが 60 fps の場合、参照画素 P_r の本画像データのうちの第 4 撮像条件（60 fps）の本画像データについて、第 1 撮像条件（30 fps）で取得されたフレーム画像と取得開始タイミングが近いフレーム画像の本画像データを採用することを第 2 補正処理とする。これにより、撮像条件の相違による本画像データ間の差異を小さくする。

なお、第 4 撮像条件（60 fps）で取得した前後する複数のフレーム画像に基づいて、第 1 撮像条件（30 fps）で取得されたフレーム画像と取得開始タイミングが近いフレーム画像の本画像データを補間算出することを第 2 補正処理としてもよい。

[0112] 一方、画像処理部 33 の補正部 33 b は、注目画素 P において適用された撮像条件（第 1 撮像条件とする）と、注目画素 P の周囲の全ての参照画素 P_r において適用された撮像条件（第 4 撮像条件とする）とが同一である場合には、参照画素 P_r の本画像データに対する第 2 補正処理を行わない。つまり、生成部 33 c は、参照画素 P_r の本画像データをそのまま参照して注目画素 P の本画像データを算出する画像処理を行う。

なお、上述したように、撮像条件に多少の差違があっても同一の撮像条件とみなす。

[0113] <画像処理の例示>

第 2 補正処理を伴う画像処理について例示する。

（１）画素欠陥補正処理

本実施の形態において、画素欠陥補正処理は、撮像時に行う画像処理の 1 つである。一般に、固体撮像素子である撮像素子 32 a は、製造過程や製造後において画素欠陥が生じ、異常なレベルの画像データを出力する場合がある。そこで、画像処理部 33 の生成部 33 c は、画素欠陥が生じた画素から出力された本画像データを補正することにより、画素欠陥が生じた画素位置

における本画像データを目立たないようにする。

- [0114] 画素欠陥補正処理の一例を説明する。画像処理部 33 の生成部 33 c は、例えば、1 フレームの画像においてあらかじめ不図示の不揮発性メモリに記録されている画素欠陥の位置の画素を注目画素 P（処理対象画素）とし、注目画素 P を中心とする注目領域 90（例えば 3×3 画素）に含まれる注目画素 P の周囲の画素（本例では 8 画素）を参照画素 P_r とする。
- [0115] 画像処理部 33 の生成部 33 c は、参照画素 P_r における本画像データの最大値、最小値を算出し、注目画素 P から出力された本画像データがこれら最大値または最小値を超えるときは注目画素 P から出力された本画像データを上記最大値または最小値で置き換える Max, Min フィルタ処理を行う。このような処理を、不図示の不揮発性メモリに位置情報が記録されている全ての画素欠陥に対して行う。
- [0116] 本実施の形態において、画像処理部 33 の補正部 33 b は、注目画素 P に適用された第 1 撮像条件と異なる第 4 撮像条件が適用された画素が上記参照画素 P_r に含まれる場合に、第 4 撮像条件が適用された本画像データに対して第 2 補正処理を行う。その後、画像処理部 33 の生成部 33 c が上述した Max, Min フィルタ処理を行う。
- [0117] （2）色補間処理
- 本実施の形態において、色補間処理は、撮像時に行う画像処理の 1 つである。図 3 に例示したように、撮像素子 100 の撮像チップ 111 は、緑色画素 G_b、G_r、青色画素 B および赤色画素 R がベイヤー配列されている。画像処理部 33 の生成部 33 c は、各画素位置において配置されたカラーフィルタ F の色成分と異なる色成分の本画像データが不足するので、周辺の画素位置の本画像データを参照して不足する色成分の本画像データを生成する色補間処理を行う。
- [0118] 色補間処理の一例を説明する。図 10 (a) は、撮像素子 32 a から出力された本画像データの並びを例示する図である。各画素位置に対応して、ベイヤー配列の規則にしたがって R、G、B のいずれかの色成分を有する。

＜G色補間＞

まず、一般的なG色補間について説明する。G色補間を行う画像処理部33の生成部33cは、R色成分およびB色成分の位置を順番に注目位置として、注目位置の周囲の参照位置の4つのG色成分の本画像データを参照して注目位置におけるG色成分の本画像データを生成する。例えば、図10(b)の太枠（左上位置から数えて2行目2列目。以降も同様に、左上位置から数えて注目位置を表すものとする）で示す注目位置においてG色成分の本画像データを生成する場合、注目位置（2行目2列目）の近傍に位置する4つのG色成分の本画像データG1～G4を参照する。画像処理部33の生成部33cは、例えば $(aG1 + bG2 + cG3 + dG4) / 4$ を、注目位置（2行目2列目）におけるG色成分の本画像データとする。なお、a～dは参照位置と注目位置との間の距離や画像構造に応じて設けられる重み係数である。

[0119] 次に、本実施の形態のG色補間について説明する。図10(a)～図10(c)において、太線に対して左および上の領域に第1撮像条件が適用されており、太線に対して右および下の領域に第4撮像条件が適用されているものとする。なお、図10(a)～図10(c)において、第1撮像条件と第4撮像条件は異なる。また、図10(b)中のG色成分の本画像データG1～G4が、注目位置（2行目2列目）の画素を画像処理するための参照位置である。図10(b)において、注目位置（2行目2列目）には第1撮像条件が適用されている。参照位置のうち、本画像データG1～G3には第1撮像条件が適用されている。また、参照位置のうち、本画像データG4には第4撮像条件が適用されている。そのため、画像処理部33の補正部33bは、本画像データG4に対して第2補正処理を行う。その後、画像処理部33の生成部33cが注目位置（2行目2列目）におけるG色成分の本画像データを算出する。

[0120] 画像処理部33の生成部33cは、図10(a)におけるB色成分の位置およびR色成分の位置においてそれぞれG色成分の本画像データを生成することにより、図10(c)に示すように、各画素位置においてG色成分の本画像データを得ることができる。

[0121] < R 色補間 >

図 1 1 (a) は、図 1 0 (a) から R 色成分の本画像データを抽出した図である。画像処理部 3 3 の生成部 3 3 c は、図 1 0 (c) に示す G 色成分の本画像データと図 1 1 (a) に示す R 色成分の本画像データとに基づいて図 1 1 (b) に示す色差成分 C_r の本画像データを算出する。

[0122] まず、一般的な色差成分 C_r の補間について説明する。画像処理部 3 3 の生成部 3 3 c は、例えば図 1 1 (b) の太枠（2 行目 2 列目）で示す注目位置において色差成分 C_r の本画像データを生成する場合、注目位置（2 行目 2 列目）の近傍に位置する 4 つの色差成分の本画像データ $C_{r1} \sim C_{r4}$ を参照する。画像処理部 3 3 の生成部 3 3 c は、例えば $(e C_{r1} + f C_{r2} + g C_{r3} + h C_{r4}) / 4$ を、注目位置（2 行目 2 列目）における色差成分 C_r の本画像データとする。なお、 $e \sim h$ は参照位置と注目位置との間の距離や画像構造に応じて設けられる重み係数である。

[0123] 同様に、画像処理部 3 3 の生成部 3 3 c は、例えば図 1 1 (c) の太枠（2 行目 3 列目）で示す注目位置において色差成分 C_r の本画像データを生成する場合、注目位置（2 行目 3 列目）の近傍に位置する 4 つの色差成分の本画像データ C_{r2} 、 $C_{r4} \sim C_{r6}$ を参照する。画像処理部 3 3 の生成部 3 3 c は、例えば $(q C_{r2} + r C_{r4} + s C_{r5} + t C_{r6}) / 4$ を、注目位置（2 行目 3 列目）における色差成分 C_r の本画像データとする。なお、 $q \sim t$ は、参照位置と注目位置との間の距離や画像構造に応じて設けられる重み係数である。こうして、各画素位置について色差成分 C_r の本画像データが生成される。

[0124] 次に、本実施の形態の色差成分 C_r の補間について説明する。図 1 1 (a) ~ 図 1 1 (c) において、例えば、太線に対して左および上の領域に第 1 撮像条件が適用されており、太線に対して右および下の領域に第 4 撮像条件が適用されているものとする。なお、図 1 1 (a) ~ 図 1 1 (c) において、第 1 撮像条件と第 4 撮像条件は異なる。図 1 1 (b) において、太枠（2 行目 2 列目）で示す位置が色差成分 C_r の注目位置である。また、図 1 1 (b) 中の色差成分の本画

像データ $C_{r1} \sim C_{r4}$ が注目位置（2行目2列目）の画素を画像処理するための参照位置である。図11(b)において、注目位置（2行目2列目）には第1撮像条件が適用されている。参照位置のうち、本画像データ C_{r1} 、 C_{r3} 、 C_{r4} には第1撮像条件が適用されている。また、参照位置のうち、本画像データ C_{r2} には第4撮像条件が適用されている。そのため、画像処理部33の補正部33bは、本画像データ C_{r2} に対して第2補正処理を行う。その後、画像処理部33の生成部33cが注目位置（2行目2列目）における色差成分 C_r の本画像データを算出する。

また、図11(c)において、太枠（2行目3列目）で示す位置が色差成分 C_r の注目位置である。また、図11(c)中の色差成分の本画像データ C_{r2} 、 C_{r4} 、 C_{r5} 、 C_{r6} が注目位置（2行目3列目）の画素を画像処理するための参照位置である。図11(c)において、注目位置（2行目3列目）には第4撮像条件が適用されている。参照位置のうち、本画像データ C_{r4} 、 C_{r5} には第1撮像条件が適用されている。また、参照位置のうち、本画像データ C_{r2} 、 C_{r6} には第4撮像条件が適用されている。そのため、画像処理部33の補正部33bは、本画像データ C_{r4} および C_{r5} に対してそれぞれ第2補正処理を行う。その後、画像処理部33の生成部33cが注目位置（2行目3列目）における色差成分 C_r の本画像データを算出する。

[0125] 画像処理部33の生成部33cは、各画素位置において色差成分 C_r の本画像データを得たのち、各画素位置に対応させて図10(c)に示すG色成分の本画像データを加算することにより、各画素位置においてR色成分の本画像データを取得することができる。

[0126] <B色補間>

図12(a)は、図10(a)からB色成分の本画像データを抽出した図である。画像処理部33の生成部33cは、図10(c)に示すG色成分の本画像データと図12(a)に示すB色成分の本画像データとに基づいて図12(b)に示す色差成分 C_b の本画像データを算出する。

[0127] まず、一般的な色差成分 C_b の補間について説明する。画像処理部33の

生成部33cは、例えば図12(b)の太枠（3行目3列目）で示す注目位置において色差成分Cbの本画像データを生成する場合、注目位置（3行目3列目）の近傍に位置する4つの色差成分の本画像データCb1～Cb4を参照する。画像処理部33の生成部33cは、例えば $(uCb1 + vCb2 + wCb3 + xCb4) / 4$ を、注目位置（3行目3列目）における色差成分Cbの本画像データとする。なお、 $u \sim x$ は参照位置と注目位置との間の距離や画像構造に応じて設けられる重み係数である。

[0128] 同様に、画像処理部33の生成部33cは、例えば図12(c)の太枠（3行目4列目）で示す注目位置において色差成分Cbの本画像データを生成する場合、注目位置（3行目4列目）の近傍に位置する4つの色差成分の本画像データCb2、Cb4～Cb6を参照する。画像処理部33の生成部33cは、例えば $(yCb2 + zCb4 + \alpha Cb5 + \beta Cb6) / 4$ を、注目位置（3行目4列目）における色差成分Cbの本画像データとする。なお、 y 、 z 、 α 、 β は、参照位置と注目位置との間の距離や画像構造に応じて設けられる重み係数である。こうして、各画素位置について色差成分Cbの本画像データが生成される。

[0129] 次に、本実施の形態の色差成分Cbの補間について説明する。図12(a)～図12(c)において、例えば、太線に対して左および上の領域に第1撮像条件が適用されており、太線に対して右および下の領域に第4撮像条件が適用されているものとする。なお、図12(a)～図12(c)において、第1撮像条件と第4撮像条件は異なる。図12(b)において、太枠（3行目3列目）で示す位置が色差成分Cbの注目位置である。また、図12(b)中の色差成分の本画像データCb1～Cb4が注目位置（3行目3列目）の画素を画像処理するための参照位置である。図12(b)において、注目位置（3行目3列目）には第4撮像条件が適用されている。参照位置のうち、本画像データCb1、Cb3には第1撮像条件が適用されている。また、参照位置のうち、本画像データCb2、Cb4には第4撮像条件が適用されている。そのため、画像処理部33の補正部33bは、データCb1およびCb3に対してそれぞれ第2

補正処理を行う。その後、画像処理部 33 の生成部 33 c が注目位置（3 行目 3 列目）における色差成分 C b の本画像データを算出する。

また、図 1 2 (c)において、太枠（3 行目 4 列目）で示す位置が色差成分 C b の注目位置である。また、図 1 2 (c)中の色差成分の本画像データ C b 2、C b 4 ~ C b 6 が注目位置（3 行目 4 列目）の画素を画像処理するための参照位置である。図 1 2 (c)において、注目位置（3 行目 4 列目）には第 4 撮像条件が適用されている。また、全ての参照位置の本画像データ C b 2、C b 4 ~ C b 6 に第 4 撮像条件が適用されている。そのため、画像処理部 33 の生成部 33 c は、画像処理部 33 の補正部 33 b によって第 2 補正処理が行われていない参照位置の本画像データ C b 2、C b 4 ~ C b 6 を参照して、注目位置（3 行目 4 列目）における色差成分 C b の本画像データを算出する。

[0130] 画像処理部 33 の生成部 33 c は、各画素位置において色差成分 C b の本画像データを得たのち、各画素位置に対応させて図 1 0 (c)に示す G 色成分の本画像データを加算することにより、各画素位置において B 色成分の本画像データを取得することができる。

なお、上記「G 色補間」では、例えば、図 1 0 (b)の太枠（2 行目 2 列目）で示す注目位置において G 色成分の本画像データを生成する場合、注目位置の近傍に位置する 4 つの G 色成分の本画像データ G 1 ~ G 4 を参照するとしているが、画像構造によって参照する G 色成分の本画像データの数を変更してもよい。例えば、注目位置付近の画像が縦方向に類似性を有している（例えば、縦縞のパターン）場合は、注目位置の上下の本画像データ（図 1 0 (b)の G 1 と G 2）だけを用いて補間処理を行う。また、例えば、注目位置付近の画像が横方向に類似性を有している（例えば、横縞のパターン）場合は、注目位置の左右の本画像データ（図 1 0 (b)の G 3 と G 4）だけを用いて補間処理を行う。これらの場合、補正部 33 b により補正を行う本画像データ G 4 を用いる場合と用いない場合がある。このように、補正部 33 b が第 1 補正処理、第 2 補正処理、及び補間処理を行うことにより、黒潰れ画素 8 5 b

、85dが生じた場合であっても、黒潰れを補正して画像を生成することができる。

[0131] (3) 輪郭強調処理

輪郭強調処理の一例を説明する。画像処理部33の生成部33cは、例えば、1フレームの画像において、注目画素P（処理対象画素）を中心とする所定サイズのカーネルを用いた公知の線形フィルタ(Linear filter)演算を行う。線型フィルタの一例である尖鋭化フィルタのカーネルサイズが $N \times N$ 画素の場合、注目画素Pの位置が注目位置であり、注目画素Pを囲む($N^2 - 1$)個の参照画素P_rの位置が参照位置である。

なお、カーネルサイズは $N \times M$ 画素であってもよい。

[0132] 画像処理部33の生成部33cは、注目画素Pにおける本画像データを線型フィルタ演算結果で置き換えるフィルタ処理を、例えばフレーム画像の上部の水平ラインから下部の水平ラインへ向けて、各水平ライン上で注目画素を左から右へずらしながら行う。

[0133] 本実施の形態において、画像処理部33の補正部33bは、注目画素Pに適用された第1撮像条件と異なる第4撮像条件が適用された画素が上記参照画素P_rに含まれる場合に、第4撮像条件が適用された本画像データに対して第2補正処理を行う。その後、画像処理部33の生成部33cが上述した線型フィルタ処理を行う。

[0134] (4) ノイズ低減処理

ノイズ低減処理の一例を説明する。画像処理部33の生成部33cは、例えば、1フレームの画像において、注目画素P（処理対象画素）を中心とする所定サイズのカーネルを用いた公知の線形フィルタ(Linear filter)演算を行う。線型フィルタの一例である平滑化フィルタのカーネルサイズが $N \times N$ 画素の場合、注目画素Pの位置が注目位置であり、注目画素Pを囲む($N^2 - 1$)個の参照画素P_rの位置が参照位置である。

なお、カーネルサイズは $N \times M$ 画素であってもよい。

[0135] 画像処理部33の生成部33cは、注目画素Pにおける本画像データを線

型フィルタ演算結果で置き換えるフィルタ処理を、例えばフレーム画像の上部の水平ラインから下部の水平ラインへ向けて、各水平ライン上で注目画素を左から右へずらしながら行う。

[0136] 本実施の形態において、画像処理部 33 の補正部 33 b は、注目画素 P に適用された第 1 撮像条件と異なる第 4 撮像条件が適用された画素が上記参照画素 P_rに含まれる場合に、第 4 撮像条件が適用された本画像データに対して第 2 補正処理を行う。その後、画像処理部 33 の生成部 33 c が上述した線型フィルタ処理を行う。

[0137] なお、設定部 34 b は、撮像素子 32 a の撮像面の全領域を処理用撮像領域として設定してもよいし、撮像素子 32 a の撮像面の一部の領域を処理用撮像領域として設定してもよい。撮像面の一部の領域を処理用撮像領域に設定する場合、設定部 34 b は、少なくとも第 1 領域 61～第 6 領域 66 の境界を挟む所定のブロック数の領域に対し、本画像データを撮像する際に設定される撮像条件と異なる撮像条件を設定する。

[0138] また、設定部 34 b は、撮像素子 32 a の撮像面の全領域を処理用撮像領域として設定して撮像された処理用画像データから、少なくとも第 1 領域 61～第 6 領域 66 の境界を挟む所定のブロック数の領域に関する画像データを抽出して、処理用画像データとしてもよい。例えば、設定部 34 b は、第 4 撮像条件が設定され、撮像素子 32 a の撮像面の全領域を用いて撮像された処理用画像データから、本画像データの第 1 領域 61 と第 4 領域 61 の境界を挟む所定のブロック数の領域に関する画像データを抽出して、処理用画像データとして生成する。

[0139] さらにまた、上記の処理用撮像領域は、本画像データに設定された各領域（上記の例では第 1 領域～第 6 領域）に対応させて設定するものに限定されない。例えば、撮像素子 32 a の撮像面の一部の領域に予め処理用撮像領域が設定されていてもよい。例えば、撮像素子 32 a の撮像面の中央部付近に処理用撮像領域が設定されている場合には、ポートレートのように人物を画面の中央に位置させて撮像する際に、主要な被写体が位置する可能性が高い

領域で処理用画像データを生成させることができる。この場合、処理用撮像領域の大きさは、ユーザーの操作に基づいて変更可能としてもよいし、予め設定された大きさで固定としてもよい。

[0140] 2. 焦点検出処理を行う場合

上記の例では、第1補正処理として、白飛びや黒潰れ等の画素を、処理用画像データで置換したが、焦点調節のみを目的とする場合には、白飛びまたは黒潰れが生じた焦点検出用の画素による信号を他の焦点検出用の画素による信号で置換すればよい。他の焦点検出用の信号で置き換える方法については、白飛びまたは黒潰れ画素の画像データを置換する方法と同様であるため、詳細は省略する。画像のコントラストに基づく焦点調節の場合は、上記第1補正処理により置換した画像データを用いればよい。制御部34のレンズ移動制御部34dは、撮像画面の所定の位置（フォーカスポイント）に対応する信号データ（画像データ）を用いて焦点検出処理を行う。制御部34のレンズ移動制御部34dは、分割した領域間で異なる撮像条件が設定されており、AF動作のフォーカスポイントが分割された領域の境界部分に位置する場合、少なくとも1つの領域の焦点検出用の信号データに対し、焦点検出処理の前処理として第2補正処理を行う。

[0141] 第2補正処理は、設定部34bが分割した撮像画面の領域間で撮像条件が異なることに起因して、焦点検出処理の精度が低下することを抑制するために行う。例えば、画像において像ズレ量（位相差）を検出するフォーカスポイントの焦点検出用の信号データが、分割した領域の境界部に位置する場合、焦点検出用の信号データの中に異なる撮像条件が適用された信号データが混在する場合がある。本実施の形態では、異なる撮像条件が適用された信号データをそのまま用いて像ズレ量（位相差）の検出を行うよりも、撮像条件の相違による信号データ間の差異を抑えるように第2補正処理を施した信号データを用いて像ズレ量（位相差）の検出を行う方が好ましいという考え方にに基づき、以下のように第2補正処理を行う。

[0142] <焦点検出処理の例示>

第2補正処理を伴う焦点検出処理について例示する。本実施の形態のAF動作は、例えば、撮像画面における複数のフォーカスポイントの中からユーザーが選んだフォーカスポイントに対応する被写体にフォーカスを合わせる。制御部34のレンズ移動制御部34d（生成部）は、撮像光学系31の異なる瞳領域を通過した光束による複数の被写体像の像ズレ量（位相差）を検出することにより、撮像光学系31のデフォーカス量を算出する。制御部34のレンズ移動制御部34dは、デフォーカス量をゼロ（許容値以下）にする位置、すなわち合焦位置へ、撮像光学系31のフォーカスレンズを移動させ、撮像光学系31の焦点を調節する。

[0143] 図13は、撮像素子32aの撮像面における焦点検出用画素の位置を例示する図である。本実施の形態では、撮像チップ111のX軸方向（水平方向）に沿って離散的に焦点検出用画素が並べて設けられている。図13の例では、15本の焦点検出画素ライン160が所定の間隔で設けられる。焦点検出画素ライン160を構成する焦点検出用画素は、焦点検出用の光電変換信号を出力する。撮像チップ111において焦点検出画素ライン160以外の画素位置には通常の撮像用画素が設けられている。撮像用画素は、ライブビュー画像や記録用の光電変換信号を出力する。

[0144] 図14は、図13に示すフォーカスポイント80Aに対応する上記焦点検出画素ライン160の一部の領域を拡大した図である。図14において、赤色画素R、緑色画素G（Gb、Gr）、および青色画素Bと、焦点検出用画素S1、および焦点検出用画素S2とが例示される。赤色画素R、緑色画素G（Gb、Gr）、および青色画素Bは、上述したベイヤー配列の規則にしたがって配される。

[0145] 赤色画素R、緑色画素G（Gb、Gr）、および青色画素Bについて例示した正形状の領域は、撮像用画素の受光領域を示す。各撮像用画素は、撮像光学系31（図1）の射出瞳を通る光束を受光する。すなわち、赤色画素R、緑色画素G（Gb、Gr）、および青色画素Bはそれぞれ正形状のマスク開口部を有し、これらのマスク開口部を通った光が撮像用画素の受光部

に到達する。

[0146] なお、赤色画素R、緑色画素G（G_b、G_r）、および青色画素Bの受光領域（マスク開口部）の形状は四角形に限定されず、例えば円形であってもよい。

[0147] 焦点検出用画素S₁、および焦点検出用画素S₂について例示した半円形状の領域は、焦点検出用画素の受光領域を示す。すなわち、焦点検出用画素S₁は、図14において画素位置の左側に半円形状のマスク開口部を有し、このマスク開口部を通った光が焦点検出用画素S₁の受光部に到達する。一方、焦点検出用画素S₂は、図14において画素位置の右側に半円形状のマスク開口部を有し、このマスク開口部を通った光が焦点検出用画素S₂の受光部に到達する。このように、焦点検出用画素S₁および焦点検出用画素S₂は、撮像光学系31（図1）の射出瞳の異なる領域を通る一对の光束をそれぞれ受光する。

[0148] なお、撮像チップ111における焦点検出画素ライン160の位置は、図13に例示した位置に限定されない。また、焦点検出画素ライン160の数についても、図13の例に限定されるものではない。さらに、焦点検出用画素S₁および焦点検出用画素S₂におけるマスク開口部の形状は半円形に限定されず、例えば撮像用画素R、撮像用画素G、撮像用画素Bにおける四角形状受光領域（マスク開口部）を横方向に分割した長方形形状としてもよい。

[0149] また、撮像チップ111における焦点検出画素ライン160は、撮像チップ111のY軸方向（鉛直方向）に沿って焦点検出用画素を並べて設けたものであってもよい。図14のように撮像用画素と焦点検出用画素とを二次元状に配列した撮像素子は公知であり、これらの画素の詳細な図示および説明は省略する。

[0150] なお、図14の例では、焦点検出用画素S₁、S₂がそれぞれ焦点検出用の一对の光束のうち的一方を受光する構成、いわゆる1PD構造を説明した。この代わりに、焦点検出用画素がそれぞれ焦点検出用の一对の光束の双方を受光する構成、いわゆる2PD構造にしてもよい。2PD構造にすること

により、焦点検出用画素で得られた光電変換信号を記録用の光電変換信号として用いることが可能になる。

[0151] 制御部34のレンズ移動制御部34dは、焦点検出用画素S1および焦点検出用画素S2から出力される焦点検出用の光電変換信号に基づいて、撮像光学系31（図1）の異なる領域を通る一对の光束による一对の像の像ズレ量（位相差）を検出する。そして、像ズレ量（位相差）に基づいてデフォーカス量を演算する。このような瞳分割位相差方式によるデフォーカス量演算は、カメラの分野において公知であるので詳細な説明は省略する。

[0152] フォーカスポイント80A（図13）は、図7(a)に例示したライブビュー画像60aにおいて、例えば第1領域61および第4領域64の境界部の注目領域90に対応する位置に、ユーザーによって選ばれているものとする。図15は、フォーカスポイント80Aを拡大した図である。白地の画素は第1撮像条件が設定されていることを示し、網掛けの画素は第4撮像条件が設定されていることを示す。図15において枠170で囲む位置は、焦点検出画素ライン160（図13）に対応する。

[0153] 制御部34のレンズ移動制御部34dは、通常、第2補正処理を行わずに枠170で示す焦点検出用画素による信号データをそのまま用いて焦点検出処理を行う。しかしながら、枠170で囲む信号データに、第1撮像条件が適用された信号データと第4撮像条件が適用された信号データが混在する場合には、制御部34のレンズ移動制御部34dが、枠170で囲む信号データのうちの第4撮像条件の信号データに対して、以下の（例1）～（例3）のように第2補正処理を行う。そして、制御部34のレンズ移動制御部34dは、第2補正処理後の信号データを用いて焦点検出処理を行う。

[0154] （例1）

制御部34のレンズ移動制御部34dは、例えば、第1撮像条件と第4撮像条件との間でISO感度のみが異なり、第1撮像条件のISO感度が100で、第4撮像条件のISO感度が800の場合、第4撮像条件の信号データに対し、第2補正処理として $100/800$ をかける。これにより、撮像

条件の相違による信号データ間の差異を小さくする。

なお、第1撮像条件が適用された画素への入射光量と第4撮像条件が適用された画素への入射光量とが同じ場合には信号データの差異が小さくなるが、もともと第1撮像条件が適用された画素への入射光量と第4撮像条件が適用された画素への入射光量とが異なっている場合などには、信号データの差異が小さくならない場合もある。後述する例も同様である。

[0155] (例2)

制御部34のレンズ移動制御部34dは、例えば、第1撮像条件と第4撮像条件との間でシャッター速度のみが異なり、第1撮像条件のシャッター速度が $1/1000$ 秒で、第4撮像条件のシャッター速度が $1/100$ 秒の場合、第4撮像条件の信号データに対し、第2補正処理として $1/1000 / 1/100 = 1/10$ をかける。これにより、撮像条件の相違による信号データ間の差異を小さくする。

[0156] (例3)

制御部34のレンズ移動制御部34dは、例えば、第1撮像条件と第4撮像条件との間でフレームレートのみが異なり（電荷蓄積時間は同じ）、第1撮像条件のフレームレートが 30fps で、第4撮像条件のフレームレートが 60fps の場合、第4撮像条件（ 60fps ）の信号データについて、第1撮像条件（ 30fps ）で取得されたフレーム画像と取得開始タイミングが近いフレーム画像の信号データを採用することを第2補正処理とする。これにより、撮像条件の相違による信号データ間の差異を小さくする。

なお、第4撮像条件（ 60fps ）で取得した前後する複数のフレーム画像に基づいて、第1撮像条件（ 30fps ）で取得されたフレーム画像と取得開始タイミングが近いフレーム画像の信号データを補間算出することを第2補正処理としてもよい。

[0157] 一方、制御部34のレンズ移動制御部34dは、枠170で囲む信号データにおいて適用された撮像条件が同一である場合には上記第2補正処理を行わない。つまり、制御部34のレンズ移動制御部34dは、枠170で示す

焦点検出用画素による信号データをそのまま用いて焦点検出処理を行う。

[0158] なお、上述したように、撮像条件に多少の差があっても同一の撮像条件とみなす。

また、上記の例では、信号データのうちの第4撮像条件の信号データに対して第1撮像条件により第2補正処理を行う例を説明したが、信号データのうちの第1撮像条件の信号データに対して第4撮像条件により第2補正処理を行ってもよい。

制御部34のレンズ移動制御部34dが、第1撮像条件の信号データに対して第2補正処理を行うか、第4撮像条件の信号データに対して第2補正処理を行うかを、例えば、ISO感度に基づいて決定するようにしてもよい。第1撮像条件と第4撮像条件とでISO感度が異なる場合、ISO感度が高い方の撮像条件で得られた信号データが飽和していなければ、ISO感度が低い方の撮像条件で得られた信号データに対して第2補正処理を行うことが望ましい。すなわち、第1撮像条件と第4撮像条件とでISO感度が異なる場合、明るい方の信号データとの差を小さくするように暗い方の信号データを第2補正処理することが望ましい。

[0159] さらにまた、信号データのうちの第1撮像条件の信号データおよび第4撮像条件の信号データに対してそれぞれ第2補正処理を行うことにより、第2補正処理後の双方の信号データ間の差を小さくするようにしてもよい。

[0160] 以上の説明では、瞳分割位相差方式を用いた焦点検出処理を例示したが、被写体像のコントラストの大小に基づいて、撮像光学系31のフォーカスレンズを合焦位置へ移動させるコントラスト検出方式の場合も同様に行うことができる。

[0161] コントラスト検出方式を用いる場合、制御部34は、撮像光学系31のフォーカスレンズを移動させながら、フォーカスレンズのそれぞれの位置において、フォーカスポイントに対応する撮像素子32aの撮像用画素から出力された信号データに基づいて公知の焦点評価値演算を行う。そして、焦点評価値を最大にするフォーカスレンズの位置を合焦位置として求める。

[0162] 制御部 34 は、通常、第 2 補正処理を行わずにフォーカスポイントに対応する撮像用画素から出力された信号データをそのまま用いて焦点評価値演算を行う。しかしながら、フォーカスポイントに対応する信号データに、第 1 撮像条件が適用された信号データと第 4 撮像条件が適用された信号データが混在する場合には、制御部 34 が、フォーカスポイントに対応する信号データのうちの第 4 撮像条件の信号データに対して、上述したような第 2 補正処理を行う。そして、制御部 34 は、第 2 補正処理後の信号データを用いて焦点評価値演算を行う。このように、補正部 33b が第 1 補正処理、第 2 補正処理、及び補間処理を行うことにより、黒潰れ画素 85b、85d が生じた場合であっても、黒潰れを補正して焦点調節を行うことができる。そのため、黒潰れ画素 85b、あるいは 85d があっても、レンズの移動により焦点を調節することができる。

上記の例では、焦点調節処理を第 2 補正処理を行った後に行ったが、第 2 補正処理を行わず、第 1 補正処理により得られた画像データにより焦点調節を行ってもよい。

[0163] なお、上述したように、設定部 34b は、撮像素子 32a の撮像面の全領域を処理用撮像領域として設定してもよいし、撮像素子 32a の撮像面の一部の領域を処理用撮像領域として設定してもよい。撮像面の一部の領域を処理用撮像領域に設定する場合、設定部 34b は、少なくとも枠 170 を包含する範囲や、フォーカスポイントを包含する範囲に対応する領域や、撮像素子 32a の撮像面の中央部付近を処理用撮像領域として設定する。

[0164] また、設定部 34b は、撮像素子 32a の撮像面の全領域を処理用撮像領域として設定して撮像された処理用画像データから、枠 170 を包含する範囲や、フォーカスポイントを包含する範囲に対応する領域を抽出して、各処理用画像データを生成してもよい。

[0165] 3. 被写体検出処理を行う場合

図 16(a) は、検出しようとする対象物を表すテンプレート画像を例示する図であり、図 16(b) は、ライブビュー画像 60a および探索範囲 190 を例

示する図である。制御部34の物体検出部34aは、ライブビュー画像から対象物（例えば、図5の被写体要素の1つであるバッグ63a）を検出する。制御部34の物体検出部34aは、対象物を検出する範囲をライブビュー画像60aの全範囲としてもよいが、検出処理を軽くするために、ライブビュー画像60aの一部を探索範囲190としてもよい。

[0166] 制御部34の物体検出部34aは、分割した領域間で異なる撮像条件が設定されており、探索範囲190が分割された領域の境界を含む場合、探索範囲190内の少なくとも1つの領域の本画像データに対し、被写体検出処理の前処理として第2補正処理を行う。

[0167] 第2補正処理は、設定部34bが分割した撮像画面の領域間で撮像条件が異なることに起因して、被写体要素の検出処理の精度低下を抑制するために行う。一般に、被写体要素の検出に用いる探索範囲190に、分割された領域の境界を含む場合、探索範囲190の画像データの中に異なる撮像条件が適用された本画像データが混在する場合がある。本実施の形態では、異なる撮像条件が適用された本画像データをそのまま用いて被写体要素の検出を行うよりも、撮像条件の相違による本画像データ間の差異を抑えるように第2補正処理を施した本画像データを用いて被写体要素の検出を行う方が好ましいという考え方にに基づき、以下のように第2補正処理を行う。

[0168] 図6に例示したライブビュー画像60aにおいて、人物61aの持ち物であるバッグ63aを検出する場合を説明する。制御部34の物体検出部34aは、人物61aを含む領域の近傍に探索範囲190を設定する。なお、人物61aを含む領域61を探索範囲に設定してもよい。

[0169] 制御部34の物体検出部34aは、探索範囲190が撮像条件の異なる2つの領域によって分断されていない場合には、第2補正処理を行わずに探索範囲190を構成する本画像データをそのまま用いて被写体検出処理を行う。しかしながら、仮に、探索範囲190の画像データに、第1撮像条件が適用された本画像データと第4撮像条件が適用された本画像データが混在する場合には、制御部34の物体検出部34aは、探索範囲190の本画像デー

タのうちの第4撮像条件の本画像データに対して、焦点検出処理を行う場合として上述した（例1）～（例3）のように第2補正処理を行う。そして、制御部34の物体検出部34aは、第2補正処理後の本画像データを用いて被写体検出処理を行う。

なお、上述したように、撮像条件に多少の差違があっても同一の撮像条件とみなす。

また、上記の例では、本画像データのうちの第4撮像条件の本画像データに対して第1撮像条件により第2補正処理を行う例を説明したが、本画像データのうちの第1撮像条件の本画像データに対して第4撮像条件により第2補正処理を行ってもよい。

[0170] 上述した探索範囲190の本画像データに対する第2補正処理は、人物の顔のような特定被写体を検出するために用いる探索範囲や、撮像シーンの判定に用いる領域に対して適用してもよい。

[0171] また、上述した探索範囲190の本画像データに対する第2補正処理は、テンプレート画像を用いたパターンマッチング法に用いる探索範囲に限らず、画像の色やエッジなどに基づく特徴量を検出する際の探索範囲においても同様に適用してよい。

[0172] また、取得時刻が異なる複数フレームの本画像データを用いて公知のテンプレートマッチング処理を施すことにより、先に取得されたフレーム画像における追尾対象物と類似する領域を後から取得されたフレーム画像から探索する移動体の追尾処理に適用してもよい。この場合において、制御部34は、後から取得されたフレーム画像に設定する探索範囲において、第1撮像条件が適用された本画像データと第4撮像条件が適用された本画像データが混在する場合には、探索範囲の本画像データのうちの第4撮像条件の本画像データに対して、上述した（例1）～（例3）のように第2補正処理を行う。そして、制御部34は、第2補正処理後の本画像データを用いて追尾処理を行う。

[0173] さらにまた、取得時刻が異なる複数フレームの本画像データを用いて公知

の動きベクトルを検出する場合も同様である。制御部 34 は、動きベクトルの検出に用いる検出領域において、第 1 撮像条件が適用された本画像データと第 4 撮像条件が適用された本画像データが混在する場合には、動きベクトルの検出に用いる検出領域の本画像データのうちの第 4 撮像条件の本画像データに対して、上述した（例 1）～（例 3）のように第 2 補正処理を行う。そして、制御部 34 は、第 2 補正処理後の本画像データを用いて動きベクトルを検出する。このように、補正部 33 b が第 1 補正処理、第 2 補正処理、及び補間処理を行うことにより、黒潰れ画素 85 b、85 d が生じた場合であっても、黒潰れを補正して上記の被写体検出等を行うことができる。そのため、黒潰れ画素 85 b、あるいは 85 d があっても、被写体検出を行うことができる。

上記の例では、被写体検出処理を第 2 補正処理を行った後に行ったが、第 2 補正処理を行わず、第 1 補正処理により得られた画像データにより被写体検出を行ってもよい。

[0174] なお、上述したように、設定部 34 b は、撮像素子 32 a の撮像面の全領域を処理用撮像領域として設定してもよいし、撮像素子 32 a の撮像面の一部の領域を処理用撮像領域として設定してもよい。撮像面の一部の領域を処理用撮像領域に設定する場合、設定部 34 b は、少なくとも探索範囲 190 を包含する範囲や、動きベクトルの検出に用いる検出範囲を包含する範囲に対応する領域や、撮像素子 32 a の撮像面の中央部付近を、処理用撮像領域として設定する。

[0175] また、設定部 34 b は、撮像素子 32 a の撮像面の全領域を処理用撮像領域として設定して撮像された処理用画像データから、探索範囲 190 を包含する範囲や、動きベクトルの検出に用いる検出範囲を包含する範囲を抽出して、各処理用画像データを生成してもよい。

[0176] 4. 撮像条件を設定する場合

制御部 34 の設定部 34 b は、撮像画面の領域を分割し、分割した領域間で異なる撮像条件を設定した状態で、新たに測光し直して露出条件を決定す

る場合、少なくとも1つの領域の本画像データに対し、露出条件を設定する前処理として第2補正処理を行う。

[0177] 第2補正処理は、設定部34bが分割した撮像画面の領域間で撮像条件が異なることに起因して、露出条件を決定する処理の精度低下を抑制するために行う。例えば、撮像画面の中央部に設定された測光範囲に、分割された領域の境界を含む場合、測光範囲の本画像データの中に異なる撮像条件が適用された本画像データが混在する場合がある。本実施の形態では、異なる撮像条件が適用された本画像データをそのまま用いて露出演算処理を行うよりも、撮像条件の相違による本画像データ間の差異を抑えるように第2補正処理を施した本画像データを用いて露出演算処理を行う方が好ましいという考え方にに基づき、以下のように第2補正処理を行う。

[0178] 制御部34の設定部34bは、測光範囲が撮像条件の異なる複数の領域によって分断されていない場合には、第2補正処理を行わずに測光範囲を構成する本画像データをそのまま用いて露出演算処理を行う。しかしながら、仮に、測光範囲の本画像データに、第1撮像条件が適用された本画像データと第4撮像条件が適用された本画像データが混在する場合には、制御部34の設定部34bは、測光範囲の本画像データのうちの第4撮像条件の画像データに対して、焦点検出処理や被写体検出処理を行う場合として上述した（例1）～（例3）のように第2補正処理を行う。そして、制御部34の設定部34bは、第2補正処理後の本画像データを用いて露出演算処理を行う。

なお、上述したように、撮像条件に多少の差違があっても同一の撮像条件とみなす。

また、上記の例では、本画像データのうちの第4撮像条件の本画像データに対して第1撮像条件により第2補正処理を行う例を説明したが、本画像データのうちの第1撮像条件の本画像データに対して第4撮像条件により第2補正処理を行ってもよい。

[0179] 上述した露出演算処理を行う際の測光範囲に限らず、ホワイトバランス調整値を決定する際に行う測光（測色）範囲や、撮影補助光を発する光源によ

る撮影補助光の発光要否を決定する際に行う測光範囲、さらには、上記光源による撮影補助光の発光量を決定する際に行う測光範囲においても同様である。

[0180] また、撮像画面を分割した領域間で、光電変換信号の読み出し解像度を異ならせる場合において、領域ごとの読み出し解像度を決定する際に行う撮像シーンの判定に用いる領域に対しても同様に扱うことができる。このように、補正部 33b が第 1 補正処理、第 2 補正処理、及び補間処理を行うことにより、黒潰れ画素 85b、85d が生じた場合であっても、黒潰れを補正して撮影条件の設定を行うことができる。そのため、黒潰れ画素 85b、あるいは 85d があっても、撮影条件を設定することができる。

上記の例では、撮影条件の設定を第 2 補正処理を行った後に行ったが、第 2 補正処理を行わず、第 1 補正処理により得られた画像データにより撮影条件の設定を行ってもよい。

[0181] なお、上述したように、設定部 34b は、撮像素子 32a の撮像面の全領域を処理用撮像領域として設定してもよいし、撮像素子 32a の撮像面の一部の領域を処理用撮像領域として設定してもよい。撮像面の一部の領域を処理用撮像領域に設定する場合、設定部 34b は、少なくとも測光範囲を包含する範囲に対応する領域や、撮像素子 32a の撮像面の中央部付近を、処理用撮像領域として設定する。

[0182] また、設定部 34b は、撮像素子 32a の撮像面の全領域を処理用撮像領域として設定して撮像された処理用画像データから、測光範囲を包含する範囲する範囲を抽出して、処理用画像データを生成してもよい。

[0183] 上述した第 1 補正処理の際に使用される処理用画像データを生成するタイミングについて説明する。以下、画像処理に用いる処理用画像データを生成するタイミングと、焦点検出処理、被写体検出処理および撮像条件設定処理（以下、検出・設定処理と呼ぶ）に用いる処理用画像データを生成するタイミングとに分けて、説明を行う。

[0184] <画像処理に用いる処理用画像データの生成>

撮像制御部 34c は、本画像データを撮像させるタイミングとは異なるタイミングにて、撮像部 32 に処理用画像データを撮像させる。本実施の形態では、撮像制御部 34c は、ライブビュー画像の表示の際、または、操作部材 36 の操作の際に撮像部 32 に処理用画像データを撮像させる。さらに、撮像制御部 34c は、撮像部 32 に処理用画像データの撮像を指示する際に、設定部 34b によって処理用画像データに設定される撮像条件についての情報を出力する。以下、ライブビュー画像の表示の際の処理用画像データの撮像と、操作部材 36 の操作のときの処理用画像データの撮像とに分けて説明を行う。

[0185] (1) ライブビュー画像の表示時

撮像制御部 34c は、ユーザーによりライブビュー画像の表示開始を指示する操作が行われた後、撮像部 32 に処理用画像データの撮像を行わせる。この場合、撮像制御部 34c は、ライブビュー画像の表示中に、所定の周期ごとに、撮像部 32 に処理用画像データを撮像させる。例えば、撮像制御部 34c は、ライブビュー画像のフレームレートのうち、例えば偶数フレームを撮像させるタイミングや、10フレームのライブビュー画像を撮像した次のタイミングでは、ライブビュー画像の撮像の指示に代えて、処理用画像データの撮像を指示する信号を撮像部 32 に出力する。このとき、撮像制御部 34c は、撮像部 32 に、設定部 34b により設定された撮像条件にて処理用画像データを撮像させる。

[0186] 図 17 を参照して、ライブビュー画像のための画像データの撮像のタイミングと、処理用画像データの撮像のタイミングとの関係について例示する。図 17(a) は、ライブビュー画像の撮像と、処理用画像データの撮像とを 1 フレームおきに交互に行う場合を示す。

なお、ユーザーの操作により、第 1 領域 61 ～ 第 3 領域 63 (図 7(a)) に対してそれぞれ第 1 撮像条件～第 3 撮像条件が設定されているものとする。このとき、本画像データの第 1 領域 61 ～ 第 3 領域 63 のそれぞれに対する処理に用いるため、第 1 撮像条件が設定された第 1 処理用画像データ D1 と

、第2撮像条件が設定された第2処理用画像データD2と、第3撮像条件が設定された第3処理用画像データD3とが撮像される。

[0187] 撮像制御部34cは、撮像部32に第Nフレームのライブビュー画像LV1の撮像を指示し、制御部34は、撮像により得られたライブビュー画像LV1を表示部35に表示させる。第(N+1)フレームの撮像のタイミングにおいては、撮像制御部34cは、撮像部32に第1撮像条件を適用した第1処理用画像データD1の撮像を指示する。撮像制御部34cは、撮像された第1処理用画像データD1を、例えば記録部37によって所定の記録媒体（不図示）に記録する。この場合、制御部34は、第(N+1)フレームのライブビュー画像として、第Nフレームの撮像のタイミングで撮像されたライブビュー画像LV1を表示部35に表示させる。すなわち、前フレームのライブビュー画像LV1の表示を継続させる。

[0188] 第(N+2)フレームのライブビュー画像LV2の撮像のタイミングでは、撮像制御部34cは、撮像部32に第(N+2)フレームのライブビュー画像LV2の撮像を指示する。制御部34は、表示部35のライブビュー画像LV1の表示から、第(N+2)フレームの撮像により得られたライブビュー画像LV2の表示に切り替える。第(N+3)フレームの撮像のタイミングにおいては、撮像制御部34cは、撮像部32に第2撮像条件を適用した第2処理用画像データD2を撮像させ、撮像された第2処理用画像データD2を記録する。この場合も、制御部34は、第(N+3)フレームのライブビュー画像として、第(N+2)フレームの撮像のタイミングで撮像されたライブビュー画像LV2の表示部35への表示を継続させる。

[0189] 第(N+4)フレームでは、第Nフレーム、第(N+2)フレームの場合と同様に、撮像制御部34cは、撮像部32にライブビュー画像LV3を撮像させ、制御部34は、撮像されたライブビュー画像LV3を表示部35に表示させる。第(N+5)フレームでは、撮像制御部34cは、撮像部32に第3撮像条件が適用された第3処理用画像データD3の撮像を行わせる。このとき制御部34は、上記と同様に、第(N+4)フレームでのライブビュー画像

L V 3 の表示を表示部 3 5 上で継続させる。以後のフレームでは、制御部 3 4 は、第 N フレーム～第 (N + 5) フレームでの処理を繰り返し行わせる。

[0190] 設定部 3 4 b が、物体検出部 3 4 a の検出結果やレンズ移動制御部 3 4 d の演算結果に基づいて撮像条件を変更する場合には、撮像制御部 3 4 c は、処理用画像データを撮像させるタイミング（図 1 7 (a) の第 (N + 1)、(N + 3)、(N + 5) フレーム）で新たに設定された撮像条件を適用させて、撮像部 3 2 に撮像を行わせればよい。

[0191] なお、撮像制御部 3 4 c は、ライブビュー画像の表示を開始する前に処理用画像データを撮像部 3 2 に撮像させてもよい。例えば、ユーザーによりカメラ 1 が電源オン操作されたタイミングや、ライブビュー画像の表示開始を指示する操作が行われた場合に、撮像部 3 2 に処理用画像データの撮像を指示する信号を出力する。撮像制御部 3 4 c は、第 1 処理用画像データ～第 3 処理用画像データの撮像が終了すると、ライブビュー画像の撮像を撮像部 3 2 に指示する。

[0192] 例えば、図 1 7 (b) に示すように、撮像制御部 3 4 c は、第 1 フレーム～第 3 フレームを撮像するタイミングにて、第 1 撮像条件の第 1 処理用画像データ D 1、第 2 撮像条件の第 2 処理用画像データ D 2、第 3 撮像条件の第 3 処理用画像データ D 3 をそれぞれ撮像させる。第 4 フレーム以降、撮像制御部 3 4 c は、ライブビュー画像 L V 1、L V 2、L V 3、…を撮像させ、制御部 3 4 は表示部 3 5 にライブビュー画像 L V 1、L V 2、L V 3、…を順次表示させる。

[0193] また、撮像制御部 3 4 c は、ライブビュー画像の表示中にユーザーがライブビュー画像の表示を終了する操作を行ったタイミングで、撮像部 3 2 に処理用画像データを撮像させてもよい。すなわち、操作部材 3 6 からライブビュー画像の表示の終了を指示する操作に対応する操作信号が入力されると、撮像制御部 3 4 c が、撮像部 3 2 にライブビュー画像の撮像終了を指示する信号を出力する。撮像部 3 2 がライブビュー画像の撮像を終了すると、撮像制御部 3 2 c は、処理用画像データの撮像を指示する信号を撮像部 3 2 に出

力する。

[0194] 例えば、図 17(c)に示すように、第Nフレームでライブビュー画像の表示を終了する操作が行われた場合、撮像制御部34cは、第(N+1)フレーム～第(N+3)フレームにて第1撮像条件の第1処理用画像データD1、第2撮像条件の第2処理用画像データD2、第3撮像条件の第3処理用画像データD3をそれぞれ撮像させる。この場合、制御部34は、第(N+1)～第(N+3)フレームの期間中、第Nフレームで撮像されたライブビュー画像LV1を表示部35に表示させてもよいし、ライブビュー画像の表示を行わなくてもよい。

[0195] また、撮像制御部34cは、ライブビュー画像の全てのフレームについて、処理用画像データを撮像させてもよい。この場合、設定部34bは、各フレームごとに異なる撮像条件を撮像素子32aの撮像面の全領域に設定する。制御部34は、生成された処理用画像データをライブビュー画像として表示部35に表示する。

[0196] さらにまた、撮像制御部34cは、ライブビュー画像を表示中に、撮像中の画像の構図に変化が生じた場合に、処理用画像データを撮像させてもよい。例えば、制御部34の設定部34bがライブビュー画像に基づいて検出した被写体要素の位置が、前フレームで検出された被写体要素の位置と比較して所定の距離以上ずれている場合に、撮像制御部34cは、処理用画像データの撮像を指示すればよい。

[0197] (2) 操作部材36の操作

処理用画像データを撮像させるための操作部材36の操作としては、例えば、ユーザーによるリリースボタンの半押し、すなわち撮像の準備を指示する操作や、リリースボタンの全押し操作、すなわち本撮像を指示する操作などが挙げられる。

[0198] (2-1) リリースボタンの半押し

ユーザーによるリリースボタンの半押し操作、すなわち撮像の準備を指示する操作が行われると、操作部材36から半押し操作信号が出力される。こ

の半押し操作信号は、ユーザーによりリリースボタンが半押し操作されている期間中、操作部材 36 から出力される。制御部 34 の撮像制御部 34c は、撮像の準備を指示する操作の開始に対応する上記半押し操作信号を操作部材 36 から入力すると、撮像部 32 に処理用画像データの撮像を指示する信号を出力する。すなわち、ユーザーによる撮像の準備を指示する操作の開始に応じて、撮像部 32 が処理用画像データを撮像する。

[0199] なお、撮像制御部 34c は、ユーザーによるリリースボタンの半押し操作が終了したタイミング、例えば、半押し操作から全押し操作へ移行したことによって終了したタイミングで、撮像部 32 に処理用画像データを撮像させてもよい。すなわち、操作部材 36 から撮像の準備を指示する操作に対応する操作信号が入力されなくなったタイミングにて、撮像制御部 34c が撮像を指示する信号を撮像部 32 に出力してもよい。

[0200] また、撮像制御部 34c は、ユーザーによりリリースボタンの半押し操作が行われている間、撮像部 32 に処理用画像データを撮像させてもよい。この場合、撮像制御部 34c は、所定の周期ごとに撮像を指示する信号を撮像部 32 に出力することができる。これにより、ユーザーによりリリースボタンの半押し操作が行われている間は、処理用画像データを撮像することができる。または、撮像制御部 34c は、ライブビュー画像を撮像するタイミングに合わせて撮像を指示する信号を撮像部 32 に出力してもよい。この場合、撮像制御部 34c は、ライブビュー画像のフレームレートのうち、例えば偶数フレームを撮像させるタイミングや、10フレームのライブビュー画像を撮像した次のタイミングにて、処理用画像データの撮像を指示する信号を撮像部 32 に出力すればよい。

なお、ライブビュー画像の表示中に処理用画像データが撮像されている場合には、リリースボタンの半押し操作に基づいた処理用画像データの撮像を行わなくてもよい。

[0201] (2-2) リリースボタンの全押し操作

ユーザーによりリリースボタンの全押し操作、すなわち本撮像を指示する

操作が行われると、操作部材 3 6 から全押し操作信号が出力される。制御部 3 4 の撮像制御部 3 4 c は、本撮像を指示する操作に対応する全押し操作信号を操作部材 3 6 から入力すると、撮像部 3 2 に本撮像を指示する信号を出力する。本撮像により本画像データの撮像が行われた後、撮像制御部 3 4 c は、処理用画像データの撮像を指示する信号を出力する。すなわち、ユーザーにより撮像を指示する全押し操作が行われた後、撮像部 3 2 は、本撮像による本画像データの撮像を行ってから、処理用画像データを撮像する。

なお、撮像制御部 3 4 c は、撮像部 3 2 に本画像データを撮像する前に処理用画像データを撮像させてもよい。撮像制御部 3 4 c は、本画像データを撮像する前に取得した処理用画像データを、例えば記録部 3 7 によって記録媒体（不図示）に記録しておく。これにより、本画像データを撮像した後で、記録しておいた処理用画像データを、本画像データの生成のために用いることができる。

また、ライブビュー画像の表示中に処理用画像データが撮像されている場合には、リリースボタンの半押し操作に基づいた処理用画像データの撮像を行わなくてもよい。

[0202] なお、処理用画像データを撮像するための操作部材 3 6 の操作は、リリースボタンの半押し操作や全押し操作に限定されない。例えば、リリースボタンの操作以外の撮像に関連する操作がユーザーにより行われた場合に、撮像制御部 3 4 c が処理用画像データの撮像を指示してもよい。撮像に関連する操作としては、例えば、撮像倍率を変更する操作、絞りを変更する操作、焦点調節に関する操作（例えばフォーカスポイントの選択）等がある。変更の操作が終了し、変更操作に基づく新たな設定が確定すると、撮像制御部 3 4 c は、撮像部 3 2 に処理用画像データを撮像させる。これにより、新たな設定の下で本撮像を行う場合であっても、本撮像と同様な条件で撮像された処理用画像データを生成できる。

[0203] なお、撮像制御部 3 4 c は、メニュー画面上でメニュー操作が行われている場合に、処理用画像データを撮像させてもよい。メニュー画面から撮像に

関連する操作が行われている場合、本撮像のために新たな設定が行われる可能性が高いからである。この場合、メニュー画面が開かれている期間中、撮像部 3 2 は処理用画像データの撮像を行う。処理用画像データの撮像は、所定の周期ごとに行わせてもよいし、ライブビュー画像を撮像する際のフレームレートにて撮像させてもよい。

[0204] 撮像に関連しない操作、例えば、画像を再生表示するための操作や、再生表示中の操作や、時計合わせのための操作が行われている場合には、撮像制御部 3 4 c は、処理用画像データの撮像を指示する信号を出力しない。すなわち、撮像制御部 3 4 c は、撮像部 3 2 に処理用画像データの撮像を行わせない。これにより、本撮像のための新たな設定が行われる可能性が低い、もしくは本撮像が行われる可能性が低い場合に、処理用画像データを撮像しないようにすることができる。

[0205] また、操作部材 3 6 が処理用画像データの撮像を指示するための専用ボタンを有する場合には、撮像制御部 3 4 c は、ユーザーにより専用ボタンが操作されると、撮像部 3 2 に処理用画像データの撮像を指示する。操作部材 3 6 が、ユーザーによって専用ボタンが操作されている間は操作信号を出力し続ける構成を有する場合には、撮像制御部 3 4 c は、専用ボタンの操作が行われている期間中、所定の周期ごとに撮像部 3 2 に処理用画像データを撮像させてもよいし、専用ボタンの操作が終了された時点で処理用画像データを撮像させてもよい。これにより、ユーザーが所望するタイミングで、処理用画像データを撮像させることができる。

また、カメラ 1 が電源オン操作された場合に、撮像制御部 3 4 c が撮像部 3 2 に処理用画像データの撮像を指示してもよい。

[0206] 本実施の形態のカメラ 1 では、例示した各方式の全てを適用して処理用画像データを撮像してもよいし、少なくとも 1 つの方式を適用して処理用画像データを撮像してもよいし、各方式のうちのユーザーにより選択された方式を適用して処理用画像データを撮像してもよい。ユーザーによる選択は、例えば、表示部 3 5 に表示されたメニュー画面上のメニュー操作によって行う

ようにしてもよい。

[0207] <検出・設定処理に用いる処理用画像データの生成>

撮像制御部34cは、上述した画像処理に用いる処理用画像データを生成するタイミングと同様の各種のタイミングにて、検出・設定処理に用いる処理用画像データを撮像させる。すなわち、同じ処理用画像データを、検出・設定処理に用いる処理用画像データとして用いることができ、さらに、画像処理に用いる処理用画像データとして用いることができる。以下、画像処理に用いる処理用画像データを生成するタイミングとは異なるタイミングにて、検出・設定処理に用いる処理用画像データを生成する場合を説明する。

[0208] ユーザーによりリリースボタンの全押し操作が行われた場合には、撮像制御部34cは、撮像部32に本画像データの撮像を行わせる前に、処理用画像データの撮像を行わせる。この場合、本撮像の直前に撮像された最新の処理用画像データを用いて検出した結果や、本撮像の直前に撮像された最新の処理用画像データを用いて設定した結果を、本撮像に反映させることができる。

[0209] 撮像制御部34cは、撮像に関連しない操作、例えば画像を再生表示するための操作や再生表示中の操作や時計合わせのための操作が行われている場合であっても、処理用画像データを撮像させる。この場合、撮像制御部34cは、1フレームの処理用画像データを生成させてもよいし、複数フレームの処理用画像データを生成させてもよい。

[0210] なお、以上の説明では、処理用画像データを、画像処理、焦点検出処理、被写体検出処理および露出などの撮像条件設定処理に用いる場合を例に挙げたが、全ての処理に処理用画像データを用いる場合に限定されない。すなわち、画像処理、焦点検出処理、被写体検出処理および撮像条件設定処理のうち少なくとも1つの処理に用いられるものは、本実施の形態に含まれる。処理用画像データを何れの処理に用いるかは、ユーザーが表示部35に表示されるメニュー画面から選択、決定可能に構成されていけばよい。

また、撮像素子32aとは別に設けられている測光センサ38からの出力

信号に基づいて、上述した処理用画像データを生成してもよい。

[0211] <フローチャートの説明>

図18は、領域ごとに撮像条件を設定して撮像する処理の流れを説明するフローチャートである。カメラ1のメインスイッチがオン操作されると、制御部34は、図18に示す処理を実行するプログラムを起動させる。ステップS10において、制御部34は、表示部35にライブビュー表示を開始させて、ステップS20へ進む。

[0212] 具体的には、制御部34が撮像部32へライブビュー画像の取得開始を指示し、取得されたライブビュー画像を逐次表示部35に表示させる。上述したように、この時点では撮像チップ111の全域、すなわち画面の全体に同一の撮像条件が設定されている。

なお、ライブビュー表示中にAF動作を行う設定がなされている場合、制御部34のレンズ移動制御部34dは、焦点検出処理を行うことにより、所定のフォーカスポイントに対応する被写体要素にフォーカスを合わせるAF動作を制御する。レンズ移動制御部34dは、必要に応じて、上記第1補正処理および上記第2補正処理、または、上記第1補正処理もしくは上記第2補正処理が行われてから焦点検出処理を行う。

また、ライブビュー表示中にAF動作を行う設定がなされていない場合、制御部34のレンズ移動制御部34dは、後にAF動作が指示された時点でAF動作を行う。

[0213] ステップS20において、制御部34の物体検出部34aは、ライブビュー画像から被写体要素を検出してステップS30へ進む。物体検出部34aは、必要に応じて、上記第1補正処理および上記第2補正処理、または、上記第1補正処理もしくは上記第2補正処理が行われてから被写体検出処理を行う。ステップS30において、制御部34の設定部34bは、ライブビュー画像の画面を、被写体要素を含む領域に分割してステップS40へ進む。

[0214] ステップS40において、制御部34は表示部35に領域の表示を行う。制御部34は、図6に例示したように、分割された領域のうちの撮像条件の

設定（変更）の対象となる領域を強調表示させる。また、制御部 34 は、撮像条件の設定画面 70 を表示部 35 に表示させてステップ S 50 へ進む。

なお、制御部 34 は、ユーザーの指で表示画面上の他の主要被写体の表示位置がタップ操作された場合は、その主要被写体を含む領域を撮像条件の設定（変更）の対象となる領域に変更して強調表示させる。

[0215] ステップ S 50 において、制御部 34 は、AF 動作が必要か否かを判定する。制御部 34 は、例えば、被写体が動いたことによって焦点調節状態が変化した場合や、ユーザー操作によってフォーカスポイントの位置が変更された場合、または、ユーザー操作によって AF 動作の実行が指示された場合に、ステップ S 50 を肯定判定してステップ S 70 へ進む。制御部 34 は、焦点調節状態が変化せず、ユーザー操作によりフォーカスポイントの位置が変更されず、ユーザー操作によって AF 動作の実行も指示されない場合には、ステップ S 50 を否定判定してステップ 60 へ進む。

[0216] ステップ S 70 において、制御部 34 は、AF 動作を行わせてステップ S 40 へ戻る。レンズ移動制御部 34 d は、必要に応じて、上記第 1 補正処理および上記第 2 補正処理、または、上記第 1 補正処理もしくは上記第 2 補正処理が行われてから AF 動作である焦点検出処理を行う。ステップ S 40 へ戻った制御部 34 は、AF 動作後に取得されるライブビュー画像に基づき、上述した処理と同様の処理を繰り返す。

[0217] ステップ S 60 において、制御部 34 の設定部 34 b は、ユーザー操作に応じて、強調して表示されている領域に対する撮像条件を設定してステップ S 80 へ進む。なお、ステップ S 60 におけるユーザー操作に応じた表示部 35 の表示遷移や撮像条件の設定については、上述したとおりである。制御部 34 の設定部 34 b は、必要に応じて、上記第 1 補正処理および上記第 2 補正処理、または、上記第 1 補正処理もしくは上記第 2 補正処理が行われてから露出演算処理を行う。

[0218] ステップ S 80 において、制御部 34 は、ライブビュー画像の表示中に処理用画像データを取得するか否かを判定する。制御部 34 は、ライブビュー画

像の表示中に処理用画像データの撮像を行う設定がされている場合には、ステップS 80を肯定判定してステップS 90へ進む。制御部34は、ライブビュー画像の表示中に処理用画像データの撮像を行う設定がされていない場合には、ステップS 80を否定判定して後述するステップS 100へ進む。

[0219] ステップS 90において、制御部34の撮像制御部34cは、撮像部32にライブビュー画像の撮像中に、所定の周期にて、設定された撮像条件ごとに処理用画像データの撮像を行うように指示してステップS 100へ進む。なお、このとき撮像された処理用画像データは、例えば記録部37によって記憶媒体（不図示）に記憶される。これにより、記録しておいた処理用画像データを、後から用いることができる。ステップS 100では、制御部34は、リリース操作の有無を判定する。制御部34は、操作部材36を構成するリリースボタン、または撮像を指示する表示アイコンが操作された場合、ステップS 100を肯定判定してステップS 110へ進む。制御部34は、リリース操作が行われない場合には、ステップS 100を否定判定してステップS 60へ戻る。

[0220] ステップS 110において、制御部34は、処理用画像データと本画像データとの撮像処理を行う。すなわち、撮像制御部34cは、ステップS 60にて設定された異なる撮像条件ごとに処理用画像データを撮像させるとともに、ステップS 60において上記領域ごとに設定された撮像条件で本撮像するように撮像素子32aを制御して本画像データを取得し、ステップS 120へ進む。なお、検出・設定処理に用いる処理用画像データを撮像する場合には、本画像データの撮像の前に処理用画像データの撮像を行う。また、ステップS 90にて処理用画像データが撮像されている場合には、ステップS 110で処理用画像データの撮像を行わなくてもよい。

[0221] ステップS 120において、制御部34の撮像制御部34cは画像処理部33へ指示を送り、上記撮像によって得られた本画像データに対して、ステップS 90またはステップS 110にて取得した処理用画像データを用いて所定の画像処理を行わせてステップS 130へ進む。画像処理は、上記画素

欠陥補正処理、色補間処理、輪郭強調処理、ノイズ低減処理を含む。

なお、画像処理部33の補正部33bは、必要に応じて、領域の境界部に位置する本画像データに対して、上記第1補正処理および上記第2補正処理、または、上記第1補正処理もしくは上記第2補正処理を行ってから画像処理を行う。

[0222] ステップS130において、制御部34は記録部37へ指示を送り、画像処理後の画像データを不図示の記録媒体に記録させてステップS140へ進む。

[0223] ステップS140において、制御部34は、終了操作が行われたか否かを判断する。制御部34は、終了操作が行われた場合にステップS140を肯定判定して図18による処理を終了する。制御部34は、終了操作が行われない場合には、ステップS140を否定判定してステップS20へ戻る。ステップS20へ戻った場合、制御部34は、上述した処理を繰り返す。

[0224] なお、上述した例は、ステップS60で設定した撮像条件で本撮像を行い、本画像データに対してステップS90またはS110で取得した処理用画像データを用いて処理を行うものであった。しかし、ライブビュー画像の撮像の際に各領域に異なる撮像条件を設定する場合には、焦点検出処理、被写体検出処理や撮像条件設定処理は、ステップS90にてライブビュー画像の表示中に得られた処理用画像データに基づいて処理を行ってよい。

[0225] 以上の説明では、撮像素子32aとして積層型の撮像素子100を例示したが、撮像素子（撮像チップ111）における複数のブロックごとに撮像条件を設定可能であれば、必ずしも積層型の撮像素子として構成する必要はない。

[0226] 以上説明した第1の実施の形態によれば、次の作用効果が得られる。

（1）第1領域61で撮像された本画像データに、第1領域61に設定した第1撮像条件に起因する不適切な本画像データが生じた場合には、第1領域61の撮像条件とは異なる第4撮像条件によって撮像された処理用画像データを用いて、適切に本画像データを生成することができる。具体的には、図

7 (b)のブロック 8 2、ブロック 8 5、およびブロック 8 7の斜線部と、ブロック 8 3、8 6、8 8、および8 9の網掛け部との間における画像の明暗、コントラスト、色合い等の相違などの画像の不連続性や違和感を抑制する本画像データを生成することができる。

[0227] (2) 第1領域 6 1で撮像された本画像データに、第1領域 6 1に設定した第1撮像条件に起因する不適切な本画像データが生じた場合には、第1領域 6 1の撮像条件とは異なる第4撮像条件によって撮像された処理用画像データを用いて、適切に本画像データを生成することができる。具体的には、図 7 (b)のブロック 8 2、ブロック 8 5、およびブロック 8 7の斜線部と、ブロック 8 3、8 6、8 8、および8 9の網掛け部との間における画像の明暗、コントラスト、色合い等の相違などの画像の不連続性や違和感を抑制する本画像データを生成することができる。

[0228] (3) 第1領域 6 1で撮像された本画像データに、第1領域 6 1に設定した第1撮像条件に起因する不適切な本画像データが生じた場合には、本画像データとは異なる処理用画像データを用いて、適切に本画像データを生成することができる。

[0229] (4) 本画像の注目ブロックに対応する位置、すなわち処理用画像の注目ブロックの処理用画像データを用いることで、適切に本画像データを生成することができる。

[0230] (5) 本撮像の後に処理用画像データを取得することで、シャッターチャンスを逃さずに本画像データを取得することができる。そして、本撮像の後に取得した処理用画像データによって、適切に本画像データを生成することができる。

[0231] (6) 撮像部 3 2と異なる測光センサ 3 8を用いることで、撮像部 3 2によって本画像データを取得しながら、測光センサ 3 8によって処理用画像データを取得することができる。

[0232] (7) 処理用画像データを記憶させておくことで、本画像データを撮像する前に取得した処理用画像データを、後から取得する本画像データの生成に用

いることができる。

[0233] (8) 第1領域61の面積よりも大きい第4領域64で撮像された被写体の画像データに基づいて第1領域61で撮像された被写体の画像データを生成するので、適切に画像データを生成することができる。

[0234] (9) 本画像の注目ブロックで取得された画像データを処理用画像の一部分であるブロック(注目ブロックまたは参照ブロック)で取得された画像データを用いて置換するにあたって、たとえば本画像の注目ブロックに含まれる複数の画素に対応する複数の画像データを同数またはそれ以下の数の画像データを用いて置換することで、置換処理における演算負荷を抑制できる。

[0235] (10)、本画像の注目ブロックで取得された画像データを処理用画像の画像データを用いて置換するにあたって、注目ブロックに含まれる置換対象となる画素により近い画素からの画像データを用いて置換する。これにより、適切に画像データを生成することができる。

[0236] (11) 撮像条件が異なる領域で、それぞれ適切に処理を行うことができる。すなわち、各領域でそれぞれ生成された画像データによる画像を適切に生成することができる。

[0237] (12) 信号処理チップ112は、撮像チップ111及びメモリチップ113の間に配置されている。これにより、撮像素子100におけるデータの流れに対応して各チップが積層されるので、効率的にチップ同士を電氣的に接続できる。

[0238] (13) 本画像の第1領域61で撮像された像の信号データに、第1領域61に設定した第1撮像条件に起因する不適切な信号データが生じた場合には、第1領域61の撮像条件とは異なる第4撮像条件によって撮像された処理用画像の信号データを用いて、適切にフォーカス合わせを行うことができる。具体的には、図7(b)のブロック82、ブロック85、およびブロック87の斜線部と、ブロック83、86、88、および89の網掛け部との間における像の明暗、コントラスト等の相違などの像の不連続性を抑制した本画像の信号データを生成することができる。この結果、ブロックごとの撮像条件

の違いによって焦点検出精度が低下することを抑制できるから、適切なフォーカス合わせが可能になる。

- [0239] (14) 本画像の第1領域61で撮像された像の信号データに、第1領域61に設定した第1撮像条件に起因する不適切な信号データが生じた場合には、第1領域61の撮像条件とは異なる第4撮像条件によって撮像された処理用画像の信号データを用いて、適切に本画像の信号データを生成することができる。具体的には、図7(b)のブロック82、ブロック85、およびブロック87の斜線部と、ブロック83、86、88、および89の網掛け部との間における像の明暗、コントラスト等の相違などの像の不連続性を抑制した本画像の信号データを生成することができる。この結果、ブロックごとの撮像条件の違いによって焦点検出精度が低下することを抑制できるから、適切なフォーカス合わせが可能になる。
- [0240] (15) 本画像の第1領域61で撮像された像の信号データに、第1領域61に設定した第1撮像条件に起因する不適切な信号データが生じた場合には、本画像とは異なるタイミングで撮像された処理用画像の信号データを用いて、適切にフォーカス合わせを行うことができる。
- [0241] (16) 本画像の第1領域61で撮像された像の信号データに、第1領域61に設定した第1撮像条件に起因する不適切な信号データが生じた場合には、本画像とは異なるタイミングで撮像された処理用画像の信号データを用いて、適切に本画像の信号データを生成することができる。この結果、ブロックごとの撮像条件の違いによって焦点検出精度が低下することを抑制できるから、適切なフォーカス合わせが可能になる。
- [0242] (17) 本撮像の前に処理用画像の信号データを取得することで、本画像データの撮像の際に、処理用画像の信号データを参照して適切なフォーカス合わせが可能になる。
- [0243] (18) 撮像部32と異なる測光センサ38を用いることで、撮像部32で本画像データを取得しながら測光センサ38で処理用画像を取得できるため、適切にフォーカス合わせすることができる。

- [0244] (19) 処理用画像の信号データを記憶しておくことで、本画像データを撮像する前に取得した処理用画像の信号データを、本画像データを撮像する際の焦点調節に用いることができる。
- [0245] (20) 第1領域61の面積よりも大きい第4領域64で撮像された像の信号データに基づいて、適切に信号データを生成することができる。したがって、適切なフォーカス合わせが可能になる。
- [0246] (21) 適切な信号データを生成するにあたって、たとえば注目ブロックに含まれる複数の画素に対応する複数の像の信号データを同数またはそれ以下の数の像の信号データを用いて置換することで、置換処理における演算負荷を抑制できる。
- [0247] (22) 第1領域61で撮像された本画像データに、第1領域61に設定した第1撮像条件に起因する不適切な本画像データが生じた場合には、第1領域61の撮像条件とは異なる撮像条件によって撮像された処理用画像データを用いて、適切に本画像データを生成することができる。具体的には、図7(b)のブロック82、ブロック85、およびブロック87の斜線部と、ブロック83、86、88、および89の網掛け部との間における画像の明暗、コントラスト、色合い等の相違などの像の不連続性を抑制した本画像データを生成することができる。この結果、ブロックごとの撮像条件の違いによって被写体要素の検出精度が低下することを抑制できる。
- [0248] (23) 本撮像の前に処理用画像データを取得しておくことで、本画像データの撮像の際に、処理用画像データを参照することで被写体要素の検出精度が低下することを抑制できる。
- [0249] (24) 本撮像の後に処理用画像データを取得することで、シャッターチャンスを見逃さずに本画像データを取得することができる。そして、本撮像の後に取得した処理用画像データによって、適切に被写体要素を検出できる。
- [0250] (25) 撮像部32と異なる測光センサ38を用いることで、撮像部32で本画像データを取得しながら測光センサ38で処理用画像を取得できるため、適切に被写体要素を検出することができる。

- [0251] (26) 撮像部32と異なる測光センサ38から得られた処理用画像の信号データを参照することで、被写体要素の検出精度が低下することを抑制できる。
- [0252] (27) 処理用画像データを記憶しておくことで、本画像データを撮像する前に取得した処理用画像データを、本画像データを撮像する際の被写体要素の検出に用いることができる。
- [0253] (28) 第1領域61で撮像された本画像データの一部(ブロック)に不適切な本画像データが生じた場合には、第1領域61または第4領域64で撮像された処理用画像データを用いて、適切に本画像データを生成することができる。この結果、ブロックごとの撮像条件の違いによって被写体要素の検出精度が低下することを抑制できる。
- [0254] (29) 第1領域61の面積よりも大きい第4領域64で撮像された処理用画像データに基づいて、適切に本画像データを生成することができる。この結果、ブロックごとの撮像条件の違いによって被写体要素の検出精度が低下することを抑制できる。
- [0255] (30) 本画像の注目ブロックで取得された画像データを処理用画像の一部であるブロック(注目ブロックまたは参照ブロック)で取得された画像データを用いて置換するにあたって、たとえば本画像の注目ブロックに含まれる複数の画素に対応する複数の画像データを同数またはそれ以下の数の画像データを用いて置換することで、置換処理における演算負荷を抑制できる。
- [0256] (31) 第1領域61で撮像された本画像データの一部(ブロック)に不適切な本画像データが生じた場合には、第1領域61または第4領域64で撮像された処理用画像データの一部(ブロック)を用いて、適切に本画像データを生成することができる。この結果、ブロックごとの撮像条件の違いによって被写体要素の検出精度が低下することを抑制できる。
- [0257] (32) 第1領域61で撮像された本画像データに、第1領域61に設定した第1撮像条件に起因する不適切な本画像データが生じた場合には、第1領域61の撮像条件とは異なる撮像条件によって撮像された処理用画像データ

を用いて、適切に本画像データを生成することができる。具体的には、図 7 (b)のブロック 82、ブロック 85、およびブロック 87の斜線部と、ブロック 83、86、88、および89の網掛け部との間における画像の明暗、コントラスト、色合い等の相違などの像の不連続性を抑制した本画像データを生成することができる。この結果、ブロックごとの撮像条件の違いによって露出条件の設定精度が低下することを抑制できる。

[0258] (33) 本撮像の前に処理用画像データを取得しておくことで、本画像データの撮像の際に、処理用画像データを参照することで露出条件の設定精度が低下することを抑制できる。

[0259] (34) 撮像部 32 と異なる測光センサ 38 を用いることで、撮像部 32 で本画像データを取得する際に測光センサ 38 で処理用画像を取得できるため、適切に露出条件を設定することができる。

[0260] (35) 処理用画像データを記憶させておくことで、本画像データを撮像する前に取得した処理用画像データを、本画像データを撮像する際の露出条件の設定に用いることができる。

[0261] 上述した第2補正処理を前処理として行うモード1と、第2補正処理を前処理として行わないモード2とを切り替え可能に構成してもよい。モード1が選択された場合、制御部 34 は、上述した前処理を行った上で画像処理などの処理を行う。一方、モード2が選択された場合、制御部 34 は、上述した前処理を行わずに画像処理などの処理を行う。例えば、被写体要素として検出されている顔の一部に陰がある場合において、顔の陰の部分の明るさが顔の陰以外の部分の明るさと同程度となるように、顔の陰の部分を含む領域の撮像条件と顔の陰以外の部分を含む領域の撮像条件とを異なる設定で撮像して生成された画像に対して、第2補正処理を行ってから色補間処理をすると、設定されている撮像条件の違いにより陰の部分に対して意図しない色補間が行われる場合がある。第2補正処理をすることなく画像データをそのまま用いて色補間処理を行い得るように、モード1とモード2とを切り替え可能に構成しておくことにより、意図しない色補間を避けることが可能になる。

。

[0262] ———第1の実施の形態の変形例———

次のような変形も本発明の範囲内であり、変形例の1つ、もしくは複数を上述の実施の形態と組み合わせることも可能である。

(変形例1)

図19(a)～図19(c)は、撮像素子32aの撮像面における第1撮像領域および第2撮像領域の配置を例示する図である。図19(a)の例によれば、第1撮像領域は偶数列によって構成され、第2撮像領域は奇数列によって構成される。すなわち、撮像面が偶数列と奇数列とに分割されている。

[0263] 図19(b)の例によれば、第1撮像領域は奇数行によって構成され、第2撮像領域は偶数行によって構成される。すなわち、撮像面が奇数行と偶数行とに分割されている。

[0264] 図19(c)の例によれば、第1撮像領域は、奇数列における偶数行のブロックと、偶数列における奇数行のブロックとによって構成される。また、第2撮像領域は、偶数列における偶数行のブロックと、奇数列における奇数行のブロックとによって構成される。すなわち、撮像面が市松模様状に分割されている。

[0265] 図19(a)～図19(c)のいずれの場合も、1フレームの撮像を行った撮像素子32aから読み出した光電変換信号によって、第1撮像領域から読み出した光電変換信号に基づく第1画像および第2撮像領域から読み出した光電変換信号に基づく第2画像がそれぞれ生成される。変形例1によれば、第1画像および第2画像は同じ画角で撮像され、共通の被写体像を含む。

[0266] 変形例1において、制御部34は、第1画像を表示用として用いるとともに、第2画像を処理用画像データとして用いる。具体的には、制御部34は、第1画像をライブビュー画像として表示部35に表示させる。また、制御部34は、第2画像を処理用画像データとして使用する。すなわち、処理部33bによって第2画像を用いて画像処理を行わせ、物体検出部34aによって第2画像を用いて被写体検出処理を行わせ、レンズ移動制御部34dに

よって第2画像を用いて焦点検出処理を行わせ、設定部34bによって第2画像を用いて露出演算処理を行わせる。

[0267] なお、第1画像を取得する領域と第2画像を取得する領域とをフレームごとに変更してもよい。例えば、第Nフレームでは第1撮像領域からの第1画像をライブビュー画像とし、第2撮像領域からの第2画像を処理用画像データとして撮像し、第(N+1)フレームでは、第1画像を処理用画像データとし、第2画像をライブビュー画像として撮像し、以後のフレームではこの動作を繰り返してもよい。

[0268] 1. 一例として、制御部34は、ライブビュー画像を第1撮像条件で撮像し、その第1撮像条件を、表示部35による表示に適した条件に設定する。第1撮像条件は、撮像画面の全体で同一にする。一方、制御部34は、処理用画像データを第2撮像条件で撮像し、その第2撮像条件を、焦点検出処理、被写体検出処理、および露出演算処理に適した条件に設定する。第2撮像条件も、撮像画面の全体で同一にする。

なお、焦点検出処理、被写体検出処理、および露出演算処理に適した条件がそれぞれ異なる場合は、制御部34は、第2撮像領域に設定する第2撮像条件をフレームごとに異ならせてもよい。例えば、1フレーム目の第2撮像条件を焦点検出処理に適した条件とし、2フレーム目の第2撮像条件を被写体検出処理に適した条件とし、3フレーム目の第2撮像条件を露出演算処理に適した条件とする。これらの場合において、各フレームにおける第2撮像条件は撮像画面の全体で同一にする。

[0269] 2. 他の一例として、制御部34は、第1撮像条件を撮像画面において異ならせてもよい。制御部34の設定部34bは、設定部34bが分割した被写体要素を含む領域ごとに異なる第1撮像条件を設定する。一方、制御部34は、第2撮像条件を撮像画面の全体で同一にする。制御部34は、第2撮像条件を、焦点検出処理、被写体検出処理、および露出演算処理に適した条件に設定するが、焦点検出処理、被写体検出処理、および露出演算処理に適した条件がそれぞれ異なる場合は、第2撮像領域に設定する撮像条件をフレー

ムごとに異ならせてもよい。

[0270] 3. また、他の一例として、制御部34は、第1撮像条件を撮像画面の全体で同一とする一方で、第2撮像条件を撮像画面において異ならせてもよい。例えば、設定部34bが分割した被写体要素を含む領域ごとに異なる第2撮像条件を設定する。この場合においても、焦点検出処理、被写体検出処理、および露出演算処理に適した条件がそれぞれ異なる場合は、第2撮像領域に設定する撮像条件をフレームごとに異ならせてもよい。

[0271] 4. さらにまた、他の一例として、制御部34は、第1撮像条件を撮像画面において異ならせるとともに、第2撮像条件を撮像画面において異ならせる。例えば、設定部34bが分割した被写体要素を含む領域ごとに異なる第1撮像条件を設定しつつ、設定部34bが分割した被写体要素を含む領域ごとに異なる第2撮像条件を設定する。

[0272] 図19(a)～図19(c)において、第1撮像領域と第2撮像領域との面積比を異ならせてもよい。制御部34は、例えば、ユーザーによる操作または制御部34の判断に基づき、第1撮像領域の比率を第2撮像領域よりも高く設定したり、第1撮像領域と第2撮像領域の比率を図19(a)～図19(c)に例示したように同等に設定したり、第1撮像領域の比率を第2撮像領域よりも低く設定したりする。第1撮像領域と第2撮像領域とで面積比を異ならせることにより、第1画像を第2画像に比べて高精細にしたり、第1画像および第2画像の解像度を同等にしたり、第2画像を第1画像に比べて高精細にしたりすることができる。

[0273] 例えば、図19(c)の太線で囲んだ領域Xにおいて、第2撮像領域のブロックからの画像信号を加算平均することにより、第1画像を第2画像と比べて高精細にする。これにより、撮像条件の変化に伴い処理用撮像領域を拡大または縮小させた場合と同等の画像データを得ることができる。

[0274] (変形例2)

上述した実施の形態では、画像処理を行う場合の第2補正処理は、注目位置において適用された撮像条件（第1撮像条件とする）と、注目位置の周囲

の参照位置において適用された撮像条件（第4撮像条件とする）とが異なる場合において、画像処理部33の補正部33bが、第4撮像条件の本画像データ（参照位置の画像データのうちの第4撮像条件の画像データ）を第1撮像条件に基づいて補正した。すなわち、参照位置の第4撮像条件の本画像データを第2補正処理することによって、第1撮像条件と第4撮像条件との差異に基づく画像の不連続性を緩和するようにした。

[0275] この代わりに、変形例2では、画像処理部33の補正部33bが、第1撮像条件の本画像データ（注目位置の本画像データと参照位置の本画像データのうちの第1撮像条件の本画像データ）を第4撮像条件に基づいて補正してもよい。この場合にも、第1撮像条件と第4撮像条件との差異に基づく画像の不連続性を緩和できる。

[0276] あるいは、画像処理部33の補正部33bが、第1撮像条件の本画像データおよび第4撮像条件の本画像データの双方を補正してもよい。すなわち、第1撮像条件の注目位置の本画像データ、参照位置の本画像データのうちの第1撮像条件の本画像データ、および参照位置の本画像データのうちの第4撮像条件の本画像データに対してそれぞれ第2補正処理を施すことにより、第1撮像条件と第4撮像条件との差異に基づく画像の不連続性を緩和するようにしてもよい。

例えば、上記（例1）において、第1撮像条件（ISO感度が100）である、参照画素Prの本画像データに、第2補正処理として $400/100$ をかけ、第4撮像条件（ISO感度が800）である参照画素Prの本画像データに、第2補正処理として $400/800$ をかける。これにより、撮像条件の相違による本画像データ間の差異を小さくする。なお、注目画素の本画像データは、色補間処理後に $100/400$ をかける第2補正処理を行う。この第2補正処理により色補間処理後の注目画素の本画像データを第1撮像条件で撮像した場合と同様の値に変更することができる。さらに、上記（例1）において、第1領域と第4領域との境界からの距離によって第2補正処理の程度を変えてもよい。そして上記（例1）の場合に比べて第2補正処

理により本画像データが増加や減少する割合を少なくすることができ、第2補正処理により生じるノイズを減らすことができる。以上では、上記（例1）について説明したが、上記（例2）にも同様に適用することができる。

[0277] 変形例2によれば、上述した実施の形態と同様に、撮像条件が異なる領域のそれぞれ生成された本画像データに対し、適切に画像処理を行うことができる。

[0278] （変形例3）

上述した実施の形態では、本画像データに対して第2補正処理を行う際に、第1撮像条件と第4撮像条件との差違に基づく演算を行うことにより、補正後の本画像データを求めるようにした。演算の代わりに、補正用テーブルを参照することによって補正後の本画像データを求めてもよい。例えば、引数として第1撮像条件および第4撮像条件を入力することにより、補正後の本画像データを読み出す。あるいは、引数として第1撮像条件および第4撮像条件を入力することにより、補正係数を読み出す構成にしてもよい。

[0279] （変形例4）

上述した実施の形態の第2補正処理において、補正後の本画像データの上限や下限を定めておいてもよい。上限値、下限値を設けることにより、必要以上の補正をしないように制限することができる。上限値、下限値は、あらかじめ決めておいてもよいし、撮像素子32aと別に測光用センサを備える場合には、測光用センサからの出力信号に基づき決定してもよい。

[0280] （変形例5）

上記実施の形態では、制御部34の設定部34bがライブビュー画像に基づき被写体要素を検出し、ライブビュー画像の画面を、被写体要素を含む領域に分割する例を説明した。変形例5において、制御部34は、撮像素子32aと別に測光用センサを備える場合には、測光用センサからの出力信号に基づき領域を分割してもよい。

[0281] 制御部34は、測光用センサからの出力信号に基づき、前景と背景とに分割する。具体的には、撮像素子32bによって取得されたライブビュー画像

を、測光用センサからの出力信号から前景と判断した領域に対応する前景領域と、測光用センサからの出力信号から背景と判断した領域に対応する背景領域とに分割する。

[0282] 制御部 34 はさらに、撮像素子 32 a の撮像面の前景領域に対応する位置に対して、図 19 (a)～図 19 (c)に例示したように、第 1 撮像領域および第 2 撮像領域を配置する。一方、制御部 34 は、撮像素子 32 a の撮像面の背景領域に対応する位置に対して、撮像素子 32 a の撮像面に第 1 撮像領域のみを配置する。制御部 34 は、第 1 画像を表示用として用いるとともに、第 2 画像を処理用画像データとして用いる。

[0283] 変形例 5 によれば、測光用センサからの出力信号を用いることにより、撮像素子 32 b によって取得されたライブビュー画像の領域分割を行うことができる。また、前景領域に対しては、表示用の第 1 画像と処理用画像データとしての第 2 画像とを得ることができ、背景領域に対しては、表示用の第 1 画像のみを得ることができる。ライブビュー画像の表示中に被写体の撮像環境が変化した場合であっても、測光用センサからの出力を用いて領域分割を行うことにより、前景領域と背景領域とを新たに設定し直すことができる。

[0284] (変形例 6)

変形例 6 では、画像処理部 33 の生成部 33 c が、第 2 補正処理の一例としてコントラスト調整処理を行う。すなわち、生成部 33 c は、階調カーブ（ガンマカーブ）を変更させることにより、第 1 撮像条件と第 4 撮像条件との間の差異に基づく画像の不連続性を緩和する。

[0285] 例えば、第 1 撮像条件と第 4 撮像条件との間で ISO 感度のみが異なり、第 1 撮像条件の ISO 感度が 100 で、第 4 撮像条件の ISO 感度が 800 の場合を想定する。生成部 33 c は、階調カーブを寝かせることにより、参照位置の本画像データのうちの第 4 撮像条件の本画像データの値を $1/8$ に圧縮する。

[0286] あるいは、生成部 33 c が、階調カーブを立たせることにより、注目位置の本画像データ、および参照位置の本画像データのうちの第 1 撮像条件の本

画像データの値を8倍に伸張させてもよい。

[0287] 変形例6によれば、上述した実施の形態と同様に、撮像条件が異なる領域でそれぞれ生成された本画像データに対し、適切に画像処理を行うことができる。例えば、領域の境界における撮像条件の違いによって、画像処理後の画像に現れる不連続性や違和感を抑制することができる。

[0288] (変形例7)

変形例7においては、画像処理部33が、上述した画像処理（例えば、ノイズ低減処理）において、被写体要素の輪郭を損なわないようにする。一般に、ノイズ低減を行う場合は平滑化フィルタ処理が採用される。平滑化フィルタを用いる場合、ノイズ低減効果の一方で被写体要素の境界がぼける場合がある。

[0289] そこで、画像処理部33の生成部33cは、例えば、ノイズ低減処理に加えて、またはノイズ低減処理とともに、コントラスト調整処理を行うことによって上記被写体要素の境界のぼけを補う。変形例7において、画像処理部33の生成部33cは、濃度変換（階調変換）曲線として、Sの字を描くようなカーブを設定する（いわゆるS字変換）。画像処理部33の生成部33cは、S字変換を用いたコントラスト調整を行うことにより、明るい本画像データと暗い本画像データの階調部分をそれぞれ引き伸ばして明るい本画像データ（および暗いデータ）の階調数をそれぞれ増やすとともに、中間階調の本画像データを圧縮して階調数を減らす。これにより、画像の明るさが中程度の本画像データの数が減り、明るい／暗いのいずれかに分類される本画像データが増える結果として、被写体要素の境界のぼけを補うことができる。

[0290] 変形例7によれば、画像の明暗をくっきりさせることによって、被写体要素の境界のぼけを補うことができる。

[0291] (変形例8)

変形例8においては、画像処理部33の生成部33cが、第1撮像条件と第4撮像条件との差異に基づく画像の不連続性を緩和するように、ホワイトバランス調整ゲインを変更する。

[0292] 例えば、注目位置において撮像時に適用された撮像条件（第1撮像条件とする）と、注目位置の周囲の参照位置において撮像時に適用された撮像条件（第4撮像条件とする）とが異なる場合において、画像処理部33の生成部33cが、参照位置の本画像データのうちの第4撮像条件の本画像データのホワイトバランスを、第1撮像条件で取得された本画像データのホワイトバランスに近づけるように、ホワイトバランス調整ゲインを変更する。

[0293] なお、画像処理部33の生成部33cが、参照位置の本画像データのうちの第1撮像条件の本画像データと注目位置の本画像データのホワイトバランスを、第4撮像条件で取得された本画像データのホワイトバランスに近づけるように、ホワイトバランス調整ゲインを変更してもよい。

[0294] 変形例8によれば、撮像条件が異なる領域でそれぞれ生成された本画像データに対し、ホワイトバランス調整ゲインを撮像条件が異なる領域のどちらかの調整ゲインに揃えることによって、第1撮像条件と第4撮像条件との差異に基づく画像の不連続性を緩和することができる。

[0295] （変形例9）

画像処理部33を複数備え、画像処理を並列処理してもよい。例えば、撮像部32の領域Aで撮像された本画像データに対して画像処理をしながら、撮像部32の領域Bで撮像された本画像データに対して画像処理を行う。複数の画像処理部33は、同じ画像処理を行ってもよいし、異なる画像処理を行ってもよい。すなわち、領域Aおよび領域Bの本画像データに対して同じパラメータ等を適用して同様の画像処理をしたり、領域Aおよび領域Bの本画像データに対して異なるパラメータ等を適用して異なる画像処理をしたりすることができる。

[0296] 画像処理部33の数を複数備える場合において、第1撮像条件が適用された本画像データに対して1つの画像処理部によって画像処理を行い、第4撮像条件が適用された本画像データに対して他の画像処理部によって画像処理を行ってもよい。画像処理部の数は上記2つに限られず、例えば、設定され得る撮像条件の数と同数を設けるようにしてもよい。すなわち、異なる撮像

条件が適用された領域ごとに、それぞれの画像処理部が画像処理を担当する。変形例 9 によれば、領域ごとの異なる撮像条件による撮像と、上記領域ごとに得られる画像の本画像データに対する画像処理とを並行して進行させることができる。

[0297] (変形例 10)

上述した説明では、カメラ 1 を例に説明したが、スマートフォンのようにカメラ機能を備えた高機能携帯電話機 250 (図 21) や、タブレット端末などのモバイル機器によって構成してもよい。

[0298] (変形例 11)

上述した実施の形態では、撮像部 32 と制御部 34 とを単一の電子機器として構成したカメラ 1 を例に説明した。この代わりに、例えば、撮像部 32 と制御部 34 とを分離して設け、制御部 34 から通信を介して撮像部 32 を制御する撮像システム 1B を構成してもよい。

以下、図 20 を参照して撮像部 32 を備えた撮像装置 1001 を、制御部 34 を備えた表示装置 1002 から制御する例を説明する。

[0299] 図 20 は、変形例 11 に係る撮像システム 1B の構成を例示するブロック図である。図 20 において、撮像システム 1B は、撮像装置 1001 と、表示装置 1002 とによって構成される。撮像装置 1001 は、上記実施の形態で説明した撮像光学系 31 と撮像部 32 とに加えて、第 1 通信部 1003 を備える。また、表示装置 1002 は、上記実施の形態で説明した画像処理部 33、制御部 34、表示部 35、操作部材 36、および記録部 37 に加えて、第 2 通信部 1004 を備える。

[0300] 第 1 通信部 1003 および第 2 通信部 1004 は、例えば周知の無線通信技術や光通信技術等により、双方向の画像データ通信を行うことができる。

なお、撮像装置 1001 と表示装置 1002 とを有線ケーブルにより有線接続し、第 1 通信部 1003 および第 2 通信部 1004 が双方向の画像データ通信を行う構成にしてもよい。

[0301] 撮像システム 1B は、制御部 34 が、第 2 通信部 1004 および第 1 通信

部 1003 を介したデータ通信を行うことにより、撮像部 32 に対する制御を行う。例えば、撮像装置 1001 と表示装置 1002 との間で所定の制御データを送受信することにより、表示装置 1002 は、上述したように画像に基づいて、画面を複数の領域に分割したり、分割した領域ごとに異なる撮像条件を設定したり、各々の領域で光電変換された光電変換信号を読み出したりする。

[0302] 変形例 11 によれば、撮像装置 1001 側で取得され、表示装置 1002 へ送信されたライブビュー画像が表示装置 1002 の表示部 35 に表示されるので、ユーザーは、撮像装置 1001 から離れた位置にある表示装置 1002 から、遠隔操作を行うことができる。

表示装置 1002 は、例えば、スマートフォンのような高機能携帯電話機 250 によって構成することができる。また、撮像装置 1001 は、上述した積層型の撮像素子 100 を備える電子機器によって構成することができる。

なお、表示装置 1002 の制御部 34 に物体検出部 34a と、設定部 34b と、撮像制御部 34c と、レンズ移動制御部 34d とを設ける例を説明したが、物体検出部 34a、設定部 34b、撮像制御部 34c、およびレンズ移動制御部 34d の一部について、撮像装置 1001 に設けるようにしてもよい。

[0303] (変形例 12)

上述したカメラ 1、高機能携帯電話機 250、またはタブレット端末などのモバイル機器へのプログラムの供給は、例えば図 21 に例示するように、プログラムを格納したパーソナルコンピュータ 205 から赤外線通信や近距離無線通信によってモバイル機器へ送信することができる。

[0304] パーソナルコンピュータ 205 に対するプログラムの供給は、プログラムを格納した CD-ROM などの記録媒体 204 をパーソナルコンピュータ 205 にセットして行ってもよいし、ネットワークなどの通信回線 201 を経由する方法でパーソナルコンピュータ 205 へローディングしてもよい。通

信回線 201 を経由する場合は、当該通信回線に接続されたサーバー 202 のストレージ装置 203 などにプログラムを格納しておく。

[0305] また、通信回線 201 に接続された無線 LAN のアクセスポイント（不図示）を経由して、モバイル機器へプログラムを直接送信することもできる。さらに、プログラムを格納したメモリカードなどの記録媒体 204 B をモバイル機器にセットしてもよい。このように、プログラムは記録媒体や通信回線を介する提供など、種々の形態のコンピュータプログラム製品として供給できる。

[0306] ー第 2 の実施の形態ー

図 22 ～ 28 を参照して、第 2 の実施の形態による画像処理装置を搭載する電子機器の一例として、デジタルカメラを例にあげて説明する。以下の説明では、第 1 の実施の形態と同じ構成要素には同じ符号を付して相違点を主に説明する。特に説明しない点については、第 1 の実施の形態と同じである。本実施の形態では、主に、第 1 の実施の形態の画像処理部 33 を設ける代わりに、撮像部 32 A が第 1 の実施の形態の画像処理部 33 と同様の機能を有する画像処理部 32 c をさらに含む点で、第 1 の実施の形態と異なる。

[0307] 図 22 は、第 2 の実施の形態によるカメラ 1 C の構成を例示するブロック図である。図 22 において、カメラ 1 C は、撮像光学系 31 と、撮像部 32 A と、制御部 34 と、表示部 35 と、操作部材 36 と、記録部 37 とを有する。撮像部 32 A は、第 1 の実施の形態の画像処理部 33 と同様の機能を有する画像処理部 32 c をさらに含む。

[0308] 画像処理部 32 c は、入力部 321 と、補正部 322 と、生成部 323 とを含む。入力部 321 には、撮像素子 32 a からの画像データが入力される。補正部 322 は、上記入力された画像データに対して補正を行う前処理を行う。補正部 322 が行う前処理は、第 1 の実施の形態における補正部 33 b が行う前処理と同じである。生成部 323 は、上記入力された画像データと前処理後の画像データとに対して画像処理を行い、画像を生成する。生成部 323 が行う画像処理は、第 1 の実施の形態における生成部 33 c が行う

画像処理と同じである。

[0309] 図23は、本実施の形態における各ブロックと、複数の補正部322との対応関係を模式的に示した図である。図23において、矩形で表した撮像チップ111の1つのマスが1つのブロック111aを表している。同様に、矩形で表した後述する画像処理チップ114の1つのマスが1つの補正部322を表している。

[0310] 本実施の形態では、補正部322は、ブロック111a毎に対応して設けられている。換言すると、補正部322は、撮像面における撮像条件の変更可能な領域の最小単位であるブロック毎にそれぞれ設けられている。例えば、図23においてハッチングを施したブロック111aと、ハッチングを施した補正部322とは対応関係にある。図23においてハッチングを施した補正部322は、ハッチングを施したブロック111aに含まれる画素からの画像データに前処理を行う。各補正部322は、それぞれ対応するブロック111aに含まれる画素からの画像データに前処理を行う。

これにより、画像データの前処理を複数の補正部322で並列処理できるので、補正部322における処理負担を軽減でき、撮像条件が異なる領域でそれぞれ生成された画像データから適切な画像を短時間で生成することができる。

なお、以下の説明では、あるブロック111aと、当該ブロック111aに含まれる画素との関係について説明する際に、当該ブロック111aのことを、当該画素が属するブロック111aと呼ぶことがある。また、ブロック111aを単位区分と呼ぶことがあり、ブロック111aが複数集まったもの、すなわち単位区分が複数集まったものを複合区分と呼ぶことがある。

[0311] 図24は、積層型撮像素子100Aの断面図である。積層型撮像素子100Aは、裏面照射型撮像チップ111と、信号処理チップ112と、メモリチップ113とに加えて、上述した前処理および画像処理を行う画像処理チップ114をさらに備える。すなわち、上述した画像処理部32cは、画像処理チップ114に設けられている。

これら撮像チップ111、信号処理チップ112、メモリチップ113および画像処理チップ114は積層されており、Cu等の導電性を有するバンプ109により互いに電氣的に接続される。

[0312] メモリチップ113および画像処理チップ114の互いに対向する面には、複数のバンプ109が配される。これらのバンプ109が互いに位置合わせされて、メモリチップ113と画像処理チップ114とが加圧等されることにより、位置合わせされたバンプ109同士が接合されて、電氣的に接続される。

[0313] <第1補正処理>

第1の実施の形態と同様に、第2の実施の形態では、設定部34bにより撮像画面の領域を分割した後は、ユーザーによって選択された領域、または、制御部34が判断した領域に対して撮像条件を設定（変更）することが可能に構成されている。制御部34は、分割した領域において異なる撮像条件を設定した場合、必要に応じて画像処理部32cの補正部322に第1補正処理を行わせる。

[0314] すなわち、制御部34は、撮像条件の設定の最小単位であるブロックに複数の被写体要素に基づく領域の境界を含んでおり、かつ、このブロックによる画像データに白飛びまたは黒潰れが存在する場合に、補正部322に対して、画像処理、焦点検出処理、被写体検出処理、および撮像条件を設定する処理の前に行う前処理の1つとして、以下の第1補正処理を行わせる。

[0315] 1. 白飛びまたは黒潰れが生じた領域の全体に同じ補正を行う。

(1-1) 補正部322は、第1の実施の形態と同様に、第1補正処理として下記(i)～(iv)のいずれかの態様により、処理用画像データのうちの1つのブロック（注目ブロックまたは参照ブロック）で取得された処理用画像データを用いて、本画像データの注目ブロック内の白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データの全てを置換する。

[0316] (i) 補正部322は、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れした注目ブロックの本画像データを、上記白飛びまたは黒潰れした領域に最も近い位置

に対応する、処理用画像データの1つのブロック（注目ブロックまたは参照ブロック）で取得された処理用画像データによって、置換する。本画像データの注目ブロック内に白飛びまたは黒潰れの画素が複数存在した場合でも、その白飛びまたは黒潰れの複数の画素の本画像データを、上述の最も近い位置に対応する処理用画像データの1つのブロック（注目ブロックまたは参照ブロック）で取得された同一の処理用画像データによって、置換する。

[0317] (ii) 補正部322は、処理用画像データの注目ブロックにおいても白飛びまたは黒潰れが生じている場合、白飛びまたは黒潰れした被写体要素（例えば山）と同じ被写体要素（山）に対して一番多く設定されている撮像条件（本例では第4撮像条件）の参照ブロックから選んだ1つの参照ブロックで取得された、同じ処理用画像データによって、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れした注目ブロックの複数の本画像データを置換する。本画像データの注目ブロック内に白飛びまたは黒潰れの画素が複数存在した場合でも、その白飛びまたは黒潰れの複数の画素の本画像データを、1つの参照ブロックで取得された同一の処理用画像データによって、置換する。

[0318] (iii) 補正部322は、上記(i)または(ii)による処理用画像データの1つのブロックで取得された複数の画素（図8(b)の例では4画素）に対応する処理用画像データのうち、処理用画像データにおいて白飛びまたは黒潰れが生じた注目ブロック内の画素に隣接する画素に対応する処理用画像データを用いて、白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データを置換してもよい。

[0319] (iv) 補正部322は、上記(i)または(ii)による処理用画像データの1つの参照ブロックで取得された複数の画素（図8の例では4画素）に対応する処理用画像データに基づいて生成した画像データを用いて、白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データを置換してもよい。

[0320] なお、処理用画像データの平均値を算出する際、単純平均の代わりに、白飛びまたは黒潰れ画素からの距離に応じて重みを付けた重み付け平均値によって置換してもよい点は、第1の実施の形態と同様である。

[0321] また、処理用画像データの参照ブロックに含まれる複数の画素に対応する

処理用画像データの平均値を算出する代わりに、複数の画素に対応する処理用画像データの間接値を算出し、この間接値によって白飛びまたは黒潰れ画素に対応する本画像データを置換してもよい点も、第1の実施の形態と同様である。

[0322] (1-2) 補正部322は、第1の実施の形態と同様に、第1補正処理として下記(i)~(iv)のいずれかの態様により、処理用画像データのうちの複数のブロックで取得された処理用画像データを用いて、本画像データの注目ブロック内の白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データの全てを置換する。

[0323] (i) 補正部322は、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れした注目ブロックの本画像データを、上記白飛びまたは黒潰れした領域の周辺的位置に対応する、処理用画像データの複数の参照ブロックで取得された処理用画像データによって、置換する。本画像データの注目ブロック内に白飛びまたは黒潰れの画素が複数存在した場合でも、その白飛びまたは黒潰れの複数の画素の本画像データを、上述の処理用画像データの複数の参照ブロックで取得された同一の処理用画像データによって、置換する。

[0324] (ii) 補正部322は、処理用画像データの注目ブロックにおいても白飛びまたは黒潰れが生じている場合、白飛びまたは黒潰れした被写体要素（例えば山）と同じ被写体要素（山）に対して一番多く設定されている撮像条件（本例では第4撮像条件）の参照ブロックから選んだ複数の参照ブロックで取得された、同じ処理用画像データによって、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れした注目ブロックの複数の本画像データを置換する。本画像データの注目ブロック内に白飛びまたは黒潰れの画素が複数存在した場合でも、その白飛びまたは黒潰れの複数の画素の本画像データを、上述の処理用画像データの複数の参照ブロックで取得された同一の処理用画像データによって、置換する。

[0325] (iii) 補正部322は、上記(i)または(ii)による複数の参照ブロックで取得された複数の画素に対応する処理用画像データのうち、処理用画像データにおいて白飛びまたは黒潰れが生じた注目ブロック内の画素に隣接する

画素に対応する処理用画像データを用いて、白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データを置換してもよい。

[0326] (iv) 補正部 3 2 2 は、上記 (i) または (ii) による複数の参照ブロックで取得された複数の画素に対応する処理用画像データに基づいて生成した画像データを用いて、注目ブロック内の白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データを置換してもよい。

[0327] なお、処理用画像データの平均値を算出する際、単純平均の代わりに、白飛びまたは黒潰れ画素からの距離に応じて重みを付けた重み付け平均値によって置換してもよい点は、第 1 の実施の形態と同様である。

[0328] また、処理用画像データの複数の参照ブロックに含まれる複数の画素に対応する処理用画像データの平均値を算出する代わりに、複数の画素に対応する処理用画像データの間値を算出し、この中間値によって白飛びまたは黒潰れ画素に対応する本画像データを置換してもよい点も、第 1 の実施の形態と同様である。

[0329] 2. 白飛びまたは黒潰れが生じた領域の全体に複数の補正を行う。

(2-1) 補正部 3 2 2 は、第 1 の実施の形態と同様に、第 1 補正処理として下記(i)~(iii)のいずれかの態様により、処理用画像データのうちの 1 つのブロックで取得された処理用画像データを用いて、本画像データの注目ブロック内の白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データの全てを置換する。

[0330] (i) 補正部 3 2 2 は、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れした注目ブロックの本画像データを、上記白飛びまたは黒潰れした領域の周辺の位置に対応する、処理用画像データの複数の参照ブロックのうちの 1 つの参照ブロックで取得された処理用画像データによって、置換する。本画像データの注目ブロック内に白飛びまたは黒潰れの画素が複数存在した場合は、その白飛びまたは黒潰れの複数の画素の本画像データを、上述の処理用画像データの 1 つの参照ブロックで取得された異なる処理用画像データによって、それぞれ置換する。

[0331] (ii) 補正部 3 2 2 は、処理用画像データの注目ブロックにおいても白飛び

または黒潰れが生じている場合、白飛びまたは黒潰れした被写体要素（例えば山）と同じ被写体要素（山）に対して一番多く設定されている撮像条件（本例では第4撮像条件）の参照ブロックから選んだ1つの参照ブロックで取得された、異なる処理用画像データによって、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れした注目ブロックの複数の本画像データを置換する。本画像データの注目ブロック内に白飛びまたは黒潰れの画素が複数存在した場合は、その白飛びまたは黒潰れの複数の画素の本画像データを、上述の処理用画像データの1つの参照ブロックで取得された異なる処理用画像データによって、それぞれ置換する。

[0332] (iii) 補正部322は、上記(i)または(ii)による1つの参照ブロックで取得された複数の画素に対応する処理用画像データに基づいて生成した画像データを用いて、注目ブロック内の白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データを置換してもよい。

[0333] なお、処理用画像データの平均値を算出する際、単純平均の代わりに、白飛びまたは黒潰れ画素からの距離に応じて重みを付けた重み付け平均値によって置換してもよい点は、第1の実施の形態と同様である。

[0334] また、処理用画像データの複数の参照ブロックに含まれる複数の画素に対応する処理用画像データの平均値を算出する代わりに、複数の画素に対応する処理用画像データの間値を算出し、この中間値によって黒潰れ画素に対応する本画像データを置換してもよい点も、第1の実施の形態と同様である。

[0335] (2-2) 補正部322は、第1の実施の形態と同様に、第1補正処理として下記(i)～(iv)のいずれかの態様により、処理用画像データのうちの複数のブロックで取得された処理用画像データを用いて、本画像データの注目ブロック内の白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データの全てを置換する。

[0336] (i) 補正部322は、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れした注目ブロックの本画像データを、上記白飛びまたは黒潰れした領域の周辺的位置に対応する、処理用画像データの複数の参照ブロックで取得された処理用画像

データによって、置換する。本画像データの注目ブロック内に白飛びまたは黒潰れの画素が複数存在した場合は、その白飛びまたは黒潰れの複数の画素の本画像データを、上述の処理用画像データの複数の参照ブロックで取得された異なる処理用画像データによって、それぞれ置換する。

[0337] (ii) 補正部 3 2 2 は、処理用画像データの注目ブロックにおいても白飛びまたは黒潰れが生じている場合、白飛びまたは黒潰れした被写体要素（例えば山）と同じ被写体要素（山）に対して一番多く設定されている撮像条件（本例では第 4 撮像条件）の参照ブロックから選んだ複数の参照ブロックで取得された、異なる処理用画像データによって、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れした注目ブロックの複数の本画像データを置換する。本画像データの注目ブロック内に白飛びまたは黒潰れの画素が複数存在した場合は、その白飛びまたは黒潰れの複数の画素の本画像データを、上述の処理用画像データの複数の参照ブロックで取得された異なる処理用画像データによって、それぞれ置換する。

[0338] (iii) 補正部 3 2 2 は、上記 (i) または (ii) による複数の参照ブロックで取得された複数の画素に対応する処理用画像データに基づいて生成した画像データを用いて、注目ブロック内の白飛びまたは黒潰れが生じた本画像データを置換してもよい。

[0339] なお、処理用画像データの平均値を算出する際、単純平均の代わりに、白飛びまたは黒潰れ画素からの距離に応じて重みを付けた重み付け平均値によって置換してもよい点は、第 1 の実施の形態と同様である。

[0340] また、処理用画像データの複数の参照ブロックに含まれる複数の画素に対応する処理用画像データの平均値を算出する代わりに、複数の画素に対応する処理用画像データの間値を算出し、この中間値によって黒潰れ画素に対応する本画像データを置換してもよい点も、第 1 の実施の形態と同様である。

[0341] 以上説明した第 1 補正処理の種々の態様による補正うち、いずれの態様の補正を行うかについて、制御部 3 4 は、例えば操作部材 3 6 による設定（操

作メニュー設定を含む) 状態に基づいて決定する。

なお、カメラ 1 に設定されている撮像シーンモードや、検出された被写体要素の種類によって、制御部 34 がいずれの態様の補正を行うかを決定するようにしてもよい。

[0342] <第 2 補正処理>

制御部 34 はさらに、画像処理、焦点検出処理、被写体検出（被写体要素を検出）処理、および撮像条件を設定する処理の前に、補正部 322 に以下の第 2 補正処理を必要に応じて行わせる。

[0343] 1. 画像処理を行う場合

1-1. 注目画素 P の撮像条件と注目画素 P の周囲の複数の参照画素 P_r の撮像条件とが同一である場合

この場合、画像処理部 32c では、補正部 322 が第 2 補正処理を行わず、生成部 323 が第 2 補正処理されていない複数の参照画素 P_r の本画像データを利用して画像処理を行う。

[0344] 1-2. 注目画素 P の撮像条件と、注目画素 P の周囲の複数の参照画素 P_r のうちの少なくとも 1 つの参照画素 P_r の撮像条件とが異なる場合

注目画素 P において適用された撮像条件を第 1 撮像条件とし、複数の参照画素 P_r の一部に適用された撮像条件が第 1 撮像条件であり、残りの参照画素 P_r に適用された撮像条件が第 2 撮像条件であるとする。

この場合には、第 2 撮像条件が適用された参照画素 P_r が属するブロック 111a に対応する補正部 322 は、当該第 2 撮像条件が適用された参照画素 P_r の本画像データに対して以下の（例 1）～（例 3）のように第 2 補正処理を行う。そして、生成部 323 は、第 1 撮像条件が適用された参照画素 P_r の本画像データと、第 2 補正処理後の参照画素 P_r の本画像データとを参照して注目画素 P の本画像データを算出する画像処理を行う。

[0345] （例 1）

第 2 撮像条件が適用された参照画素 P_r が属するブロック 111a に対応する補正部 322 は、例えば、第 1 撮像条件と第 2 撮像条件との間で ISO

感度のみが異なり、第1撮像条件のISO感度が100で、第2撮像条件のISO感度が800の場合、当該参照画素P_rの本画像データに対し、第2補正処理として $100/800$ をかける。これにより、撮像条件の相違による本画像データ間の差異を小さくする。

[0346] (例2)

第2撮像条件が適用された参照画素P_rが属するブロック111aに対応する補正部322は、例えば、第1撮像条件と第2撮像条件との間でシャッター速度のみが異なり、第1撮像条件のシャッター速度が $1/1000$ 秒で、第2撮像条件のシャッター速度が $1/100$ 秒の場合、当該参照画素P_rの本画像データに対し、第2補正処理として $1/1000/1/100=1/10$ をかける。これにより、撮像条件の相違による本画像データ間の差異を小さくする。

[0347] (例3)

第2撮像条件が適用された参照画素P_rが属するブロック111aに対応する補正部322は、例えば、第1撮像条件と第2撮像条件との間でフレームレートのみが異なり（電荷蓄積時間は同じ）、第1撮像条件のフレームレートが30fpsで、第2撮像条件のフレームレートが60fpsの場合、当該参照画素P_rの本画像データ、すなわち第2撮像条件（60fps）の本画像データについて、第1撮像条件（30fps）で取得されたフレーム画像と取得開始タイミングが近いフレーム画像の本画像データを採用することを第2補正処理とする。これにより、撮像条件の相違による本画像データ間の差異を小さくする。

なお、第2撮像条件（60fps）で取得した前後する複数のフレーム画像に基づいて、第1撮像条件（30fps）で取得されたフレーム画像と取得開始タイミングが近いフレーム画像の本画像データを補間算出することを第2補正処理としてもよい。

[0348] なお、注目画素Pにおいて適用された撮像条件を第2撮像条件とし、注目画素Pの周囲の参照画素P_rにおいて適用された撮像条件を第1撮像条件と

した場合も同様である。すなわち、この場合には、第1撮像条件が適用された参照画素 P_r が属するブロック111aに対応する補正部322は、当該参照画素 P_r の本画像データに対して上述した（例1）～（例3）のように第2補正処理を行う。

[0349] なお、上述したように、撮像条件に多少の差違があっても同一の撮像条件とみなす。

[0350] 生成部323は、注目画素 P の撮像条件と同一の撮像条件が適用された参照画素 P_r の本画像データと補正部322で第2補正処理された参照画素 P_r の本画像データとに基づいて、第1の実施の形態における画像処理部33の生成部33cと同様に、画素欠陥補正処理、色補間処理、輪郭強調処理、およびノイズ低減処理等の画像処理を行う。

[0351] 図25は、第1撮像条件が適用された撮像面の一部領域（以下、第1撮像領域141と呼ぶ）に含まれる各画素からの本画像データ（以下、第1画像データと呼ぶ）と、第2撮像条件が適用された撮像面の一部領域（以下、第2撮像領域142と呼ぶ）に含まれる各画素からの本画像データ（以下、第2画像データと呼ぶ）との処理について、模式的に表した図である。

[0352] 第1撮像領域141に含まれる各画素からは、第1撮像条件で撮像された第1画像データがそれぞれ出力され、第2撮像領域142に含まれる各画素からは、第2撮像条件で撮像された第2画像データがそれぞれ出力される。第1画像データは、処理チップ114に設けられた補正部322のうち、第1画像データを生成した画素が属するブロック111aに対応する補正部322に出力される。以下の説明では、それぞれの第1画像データを生成した画素が属する複数のブロック111aにそれぞれ対応する複数の補正部322を第1処理部151と呼ぶ。

第1処理部151は、必要に応じて、第1画像データに対して上記第1補正処理および上記第2補正処理、または、上記第1補正処理もしくは上記第2補正処理を行う。

[0353] 同様に、第2画像データは、処理チップ114に設けられた補正部322

のうち、第2画像データを生成した画素が属するブロック111aに対応する補正部322に出力される。以下の説明では、それぞれの第2画像データを生成した各画素が属する複数のブロック111aにそれぞれ対応する複数の補正部322を第2処理部152と呼ぶ。

第2処理部152は、必要に応じて、第2画像データに対して上記第1補正処理および上記第2補正処理、または、上記第1補正処理もしくは上記第2補正処理を行う。

[0354] 上述した第1補正処理において、例えば、本画像データの注目ブロックが第1撮像領域141に含まれる場合、図25に示すように第1処理部151によって上述した第1補正処理、すなわち置換処理が行われる。これにより、本画像データの注目ブロック内の白飛びまたは黒潰れが生じた画像データは、処理用画像データの第2撮像領域142に含まれる参照ブロックからの第2画像データによって置換される。このために、第1処理部151は、例えば第2処理部152からの情報182として、処理用画像データの参照ブロックからの第2画像データを受信する。

[0355] 上述した第2補正処理において、例えば、注目画素Pが第1撮像領域141に含まれる場合、第2撮像領域142に含まれる参照画素P_rからの第2画像データは、図25に示すように第2処理部152によって上述した第2補正処理が行われる。なお、第2処理部152は、撮像条件の相違による画像データ間の差異を小さくするために必要な第1撮像条件についての情報181を、例えば、第1処理部151から受信する。

同様に、例えば、注目画素Pが第2撮像領域142に含まれる場合、第1撮像領域141に含まれる参照画素P_rからの第1画像データは、第1処理部151で上述した第2補正処理が行われる。なお、第1処理部151は、撮像条件の相違による画像データ間の差異を小さくするために必要な第2撮像条件についての情報を、第2処理部152から受信する。

[0356] なお、注目画素Pと参照画素P_rとが第1撮像領域141に含まれる場合、第1処理部151は、当該参照画素P_rからの第1画像データに第2補正

処理を行わない。同様に、注目画素Pと参照画素P_rとが第2撮像領域142に含まれる場合、第2処理部152は、当該参照画素P_rからの第2画像データに第2補正処理を行わない。

あるいは、第1処理部151と第2処理部152により、それぞれ第1撮像条件の画像データおよび第2撮像条件の画像データの双方を補正してもよい。すなわち、第1撮像条件の注目位置の画像データ、参照位置の画像データのうちの第1撮像条件の画像データ、および参照位置の画像データのうちの第2撮像条件の画像データに対してそれぞれ第2補正処理を施すことにより、第1撮像条件と第2撮像条件との差異に基づく画像の不連続性を緩和するようにしてもよい。

例えば、上記（例1）において、第1撮像条件（ISO感度が100）である、参照画素P_rの画像データに、第2補正処理として $400/100$ をかけ、第2撮像条件（ISO感度が800）である参照画素P_rの画像データに、第2補正処理として $400/800$ をかける。これにより、撮像条件の相違による画像データ間の差異を小さくする。なお、注目画素の画素データは、色補間処理後に $100/400$ をかける第2補正処理を行う。この第2補正処理により色補間処理後の注目画素の画素データを第1撮像条件で撮像した場合と同様の値に変更することができる。さらに、上記（例1）において、第1領域と第2領域との境界からの距離によって第2補正処理の程度を変えてもよい。そして上記（例1）の場合に比べて第2補正処理により画像データが増加や減少する割合を少なくすることができ、第2補正処理により生じるノイズを減らすことができる。以上では、上記（例1）について説明したが、上記（例2）にも同様に適用することができる。

[0357] 生成部323は、第1処理部151および第2処理部152からの画像データに基づいて、画素欠陥補正処理、色補間処理、輪郭強調処理、およびノイズ低減処理等の画像処理を行い、画像処理後の画像データを出力する。

[0358] なお、第1処理部151は、注目画素Pが第2撮像領域142に位置する場合に、第1撮像領域141に含まれるすべての画素からの第1画像データ

を第2補正処理してもよく、第1撮像領域141に含まれる画素のうち、第2撮像領域142の注目画素Pの補間に用いられる可能性がある画素からの第1画像データだけを第2補正処理してもよい。同様に、第2処理部152は、注目画素Pが第1撮像領域141に位置する場合に、第2撮像領域142に含まれるすべての画素からの第2画像データを第2補正処理してもよく、第2撮像領域142に含まれる画素のうち、第1撮像領域141の注目画素Pの補間に用いられる可能性がある画素からの第2画像データだけを第2補正処理してもよい。

[0359] 2. 焦点検出処理を行う場合

第1の実施の形態と同様に、制御部34のレンズ移動制御部34dは、撮像画面の所定の位置（フォーカスポイント）に対応する信号データ（画像データ）を用いて焦点検出処理を行う。なお、分割した領域間で異なる撮像条件が設定されており、AF動作のフォーカスポイントが分割された領域の境界部分に位置する場合、すなわちフォーカスポイントが第1領域と第2領域とで2分されている場合、本実施の形態では、以下の2-2.で説明するように、制御部34のレンズ移動制御部34dは、補正部322に対して少なくとも1つの領域の焦点検出用の信号データに対する第2補正処理を行わせる。

[0360] 2-1. 図15における枠170内の画素からの信号データに、第1撮像条件が適用された信号データと第2撮像条件が適用された信号データが混在しない場合

この場合、補正部322は第2補正処理を行わず、制御部34のレンズ移動制御部34dは枠170で示す焦点検出用画素による信号データをそのまま用いて焦点検出処理を行う。

[0361] 2-2. 図15における枠170内の画素からの信号データに、第1撮像条件が適用された信号データと第2撮像条件が適用された信号データが混在する場合

この場合には、制御部34のレンズ移動制御部34dは、枠170内の画

素のうち、第2撮像条件が適用された画素が属するブロック111aに対応する補正部322に対して以下の(例1)～(例3)のように第2補正処理を行わせる。そして、制御部34のレンズ移動制御部34dは、第1撮像条件が適用された画素の信号データと、第2補正処理後の信号データとを用いて焦点検出処理を行う。

[0362] (例1)

第2撮像条件が適用された画素が属するブロック111aに対応する補正部322は、例えば、第1撮像条件と第2撮像条件との間でISO感度のみが異なり、第1撮像条件のISO感度が100で、第2撮像条件のISO感度が800の場合、第2撮像条件の信号データに対し、第2補正処理として $100/800$ をかける。これにより、撮像条件の相違による信号データ間の差異を小さくする。

[0363] (例2)

第2撮像条件が適用された画素が属するブロック111aに対応する補正部322は、例えば、第1撮像条件と第2撮像条件との間でシャッター速度のみが異なり、第1撮像条件のシャッター速度が $1/1000$ 秒で、第2撮像条件のシャッター速度が $1/100$ 秒の場合、第2撮像条件の信号データに対し、第2補正処理として $1/1000/1/100=1/10$ をかける。これにより、撮像条件の相違による信号データ間の差異を小さくする。

[0364] (例3)

第2撮像条件が適用された画素が属するブロック111aに対応する補正部322は、例えば、第1撮像条件と第2撮像条件との間でフレームレートのみが異なり(電荷蓄積時間は同じ)、第1撮像条件のフレームレートが30fpsで、第2撮像条件のフレームレートが60fpsの場合、第2撮像条件(60fps)の信号データについて、第1撮像条件(30fps)で取得されたフレーム画像と取得開始タイミングが近いフレーム画像の信号データを採用することを第2補正処理とする。これにより、撮像条件の相違による信号データ間の差異を小さくする。

なお、第2撮像条件（60fps）で取得した前後する複数のフレーム画像に基づいて、第1撮像条件（30fps）で取得されたフレーム画像と取得開始タイミングが近いフレーム画像の信号データを補間算出することを第2補正処理としてもよい。

[0365] なお、上述したように、撮像条件に多少の差があっても同一の撮像条件とみなす。

また、上記の例では、信号データのうちの第2撮像条件の信号データに対して第2補正処理を行う例を説明したが、信号データのうちの第1撮像条件の信号データに対して第2補正処理を行ってもよい。

[0366] さらにまた、信号データのうちの第1撮像条件の信号データおよび第2撮像条件のデータに対してそれぞれ第2補正処理を行うことにより、第2補正処理後の双方の信号データ間の差を小さくするようにしてもよい。

[0367] 図26は、焦点検出処理に係る、第1信号データと第2信号データとの処理について模式的に表した図である。

[0368] 第1撮像領域141に含まれる各画素からは、第1撮像条件で撮像された第1信号データが出力され、第2撮像領域142に含まれる各画素からは、第2撮像条件で撮像された第2信号データが出力される。第1撮像領域141からの第1信号データは、第1処理部151に出力される。同様に、第2撮像領域142からの第2信号データは、第2処理部152に出力される。

[0369] 第1処理部151は、必要に応じて、本画像データの第1信号データに対して上記第1補正処理および上記第2補正処理、または、上記第1補正処理もしくは上記第2補正処理を行う。第2処理部152は、必要に応じて、本画像データの第2信号データに対して上記第1補正処理および上記第2補正処理、または、上記第1補正処理もしくは上記第2補正処理を行う。

[0370] 上述した第1補正処理において、例えば、本画像データの注目ブロックが第1撮像領域141に含まれる場合、図26に示すように第1処理部151によって上述した第1補正処理、すなわち置換処理が行われる。これにより、本画像データの注目ブロック内の白飛びまたは黒潰れが生じた第1信号デ

ータは、処理用画像データの第2撮像領域142に含まれる参照ブロックからの第2信号データによって置換される。このために、第1処理部151は、例えば第2処理部152からの情報182として、処理用画像データの参照ブロックからの第2信号データを受信する。

[0371] 上述した第2補正処理において、信号データのうちの第2撮像条件の信号データに対して第2補正処理を行うことにより、第2補正処理後の信号データと第1撮像条件の信号データとの差を小さくする場合、第2処理部152が処理を行う。第2撮像領域142に含まれる画素からの第2信号データに、第2処理部152は上述した第2補正処理を行う。なお、第2処理部152は、撮像条件の相違による信号データ間の差異を小さくするために必要な第1撮像条件についての情報181を、例えば、第1処理部151から受信する。

なお、信号データのうちの第2撮像条件の信号データに対して第2補正処理を行うことにより、第2補正処理後の信号データと第1撮像条件の信号データとの差を小さくする場合、第1処理部151は、第1信号データに第2補正処理を行わない。

[0372] また、信号データのうちの第1撮像条件の信号データに対して第2補正処理を行うことにより、第2補正処理後の信号データと第1撮像条件の信号データとの差を小さくする場合、第1処理部151が処理を行う。第1撮像領域141に含まれる画素からの第1信号データに、第1処理部151は上述した第2補正処理を行う。なお、第1処理部151は、撮像条件の相違による信号データ間の差異を小さくするために必要な第2撮像条件についての情報を第2処理部152から受信する。

なお、信号データのうちの第1撮像条件の信号データに対して第2補正処理を行うことにより、第2補正処理後の信号データと第1撮像条件の信号データとの差を小さくする場合、第2処理部152は、第2信号データに第2補正処理を行わない。

[0373] さらにまた、信号データのうちの第1撮像条件の信号データおよび第2撮

像条件のデータに対してそれぞれ第2補正処理を行うことにより、第2補正処理後の双方の信号データ間の差を小さくする場合、第1処理部151と第2処理部152とが処理を行う。第1処理部151は、第1撮像領域141に含まれる画素からの第1信号データに上述した第2補正処理を行い、第2処理部152は、第2撮像領域142に含まれる画素からの第2信号データに上述した第2補正処理を行う。

[0374] レンズ移動制御部34dは、第1処理部151および第2処理部152からの信号データに基づいて焦点検出処理を行い、その演算結果に基づいて、撮像光学系31のフォーカスレンズを合焦位置へ移動させるための駆動信号を出力する。

[0375] 3. 被写体検出処理を行う場合

分割した領域間で異なる撮像条件が設定されており、探索範囲190が分割された領域の境界を含む場合、本実施の形態では、以下の3-2.で説明するように、制御部34の物体検出部34aは、補正部322に対して探索範囲190内の少なくとも1つの領域の画像データに対する第2補正処理を行わせる。

[0376] 3-1. 図16における探索範囲190の画像データに、第1撮像条件が適用された画像データと第2撮像条件が適用された画像データが混在しない場合

この場合、補正部322は第2補正処理を行わず、制御部34の物体検出部34aは探索範囲190を構成する画像データをそのまま用いて被写体検出処理を行う。

[0377] 3-2. 図16における探索範囲190の画像データに、第1撮像条件が適用された画像データと第2撮像条件が適用された画像データが混在する場合

この場合、制御部34の物体検出部34aは、探索範囲190の画像のうち、第2撮像条件が適用された画素が属するブロック111aに対応する補正部322に対して、焦点検出処理を行う場合として上述した(例1)～(例3)のように第2補正処理を行わせる。そして、制御部34の物体検出部

34 aは、第1条件が適用された画素の画像データと、第2補正処理後の画像データとを用いて被写体検出処理を行う。

[0378] 図27は、被写体検出処理に係る、第1画像データと第2画像データとの処理について模式的に表した図である。

第1処理部151は、必要に応じて、本画像データの第1画像データに対して上記第1補正処理および上記第2補正処理、または、上記第1補正処理もしくは上記第2補正処理を行う。第2処理部152は、必要に応じて、本画像データの第2画像データに対して上記第1補正処理および上記第2補正処理、または、上記第1補正処理もしくは上記第2補正処理を行う。

[0379] 上述した第1補正処理において、例えば、本画像データの注目ブロックが第1撮像領域141に含まれる場合、図27に示すように第1処理部151によって上述した第1補正処理、すなわち置換処理が行われる。これにより、本画像データの注目ブロック内の白飛びまたは黒潰れが生じた第1画像データは、処理用画像データの第2撮像領域142に含まれる参照ブロックからの第2画像データによって置換される。このために、第1処理部151は、例えば第2処理部152からの情報182として、処理用画像データの参照ブロックからの第2画像データを受信する。

[0380] 第2補正処理において、第1処理部151または／および第2処理部152で行われる第2補正処理は、焦点検出処理を行う場合として上述した図26についての第2補正処理と同じである。

物体検出部34aは、第1処理部151および第2処理部152からの画像データに基づいて被写体要素を検出する処理を行い、検出結果を出力する。

[0381] 4. 撮像条件を設定する場合

撮像画面の領域を分割し、分割した領域間で異なる撮像条件を設定した状態で、新たに測光し直して露出条件を決定する場合について説明する。

[0382] 4-1. 測光範囲の画像データに、第1撮像条件が適用された画像データと第2撮像条件が適用された画像データが混在しない場合

この場合、補正部 3 2 2 は第 2 補正処理を行わず、制御部 3 4 の設定部 3 4 b は測光範囲を構成する画像データをそのまま用いて露出演算処理を行う。

[0383] 4 - 2. 測光範囲の画像データに、第 1 撮像条件が適用された画像データと第 2 撮像条件が適用された画像データが混在する場合

この場合、制御部 3 4 の設定部 3 4 b は、測光範囲の画像データのうち、第 2 撮像条件が適用された画素が属するブロック 1 1 1 a に対応する補正部 3 2 2 に対して、焦点検出処理を行う場合として上述した（例 1）～（例 3）のように第 2 補正処理を行わせる。そして、制御部 3 4 の設定部 3 4 b は、第 2 補正処理後の画像データを用いて露出演算処理を行う。

[0384] 図 2 8 は、露出演算処理等の撮像条件の設定に係る、第 1 画像データと第 2 画像データとの処理について模式的に表した図である。

上述した第 1 補正処理において、例えば、本画像データの注目ブロックが第 1 撮像領域 1 4 1 に含まれる場合、図 2 8 に示すように第 1 処理部 1 5 1 によって上述した第 1 補正処理、すなわち置換処理が行われる。これにより、本画像データの注目ブロック内の白飛びまたは黒潰れが生じた第 1 画像データは、処理用画像データの第 2 撮像領域 1 4 2 に含まれる参照ブロックからの第 2 画像データによって置換される。このために、第 1 処理部 1 5 1 は、例えば第 2 処理部 1 5 2 からの情報 1 8 2 として、処理用画像データの参照ブロックからの第 2 画像データを受信する。

[0385] 第 2 補正処理において、第 1 処理部 1 5 1 または／および第 2 処理部 1 5 2 で行われる第 2 補正処理は、焦点検出処理を行う場合として上述した図 2 6 についての第 2 補正処理と同じである。

設定部 3 4 b は、第 1 処理部 1 5 1 および第 2 処理部 1 5 2 からの画像データに基づいて露出演算処理等の撮像条件の算出処理を行い、その演算結果に基づいて、撮像部 3 2 による撮像画面を、検出した被写体要素を含む複数の領域に分割するとともに、複数の領域に対して撮像条件を再設定する。

[0386] 以上説明した第 2 の実施の形態によれば、次の作用効果が得られる。

(1) 画像データに対する前処理(第1補正処理、第2補正処理)を複数の補正部322で並列処理できるので、補正部322における処理負担を軽減できる。

[0387] (2) 画像データの前処理を複数の補正部322で並列処理できるので、補正部322における処理負担を軽減できるとともに、複数の補正部322による前処理が並列処理によって短時間に行われるので、レンズ移動制御部34dでの焦点検出処理の開始までの時間を短縮化でき、焦点検出処理の高速化に資する。

[0388] (3) 画像データの前処理を複数の補正部322で並列処理できるので、補正部322における処理負担を軽減できるとともに、複数の補正部322による前処理が並列処理によって短時間に行われるので、物体検出部34aでの被写体検出処理の開始までの時間を短縮化でき、被写体検出処理の高速化に資する。

[0389] (4) 画像データの前処理を複数の補正部322で並列処理できるので、補正部322における処理負担を軽減できるとともに、複数の補正部322による前処理が並列処理によって短時間に行われるので、設定部34bでの撮像条件の設定処理の開始までの時間を短縮化でき、撮像条件の設定処理の高速化に資する。

[0390] ———第2の実施の形態の変形例———

次のような変形も本発明の範囲内であり、変形例の1つ、もしくは複数の上述の実施の形態と組み合わせることも可能である。

(変形例13)

第1の実施の形態の変形例1における図19(a)~図19(c)に示すように、撮像素子32aの撮像面において第1撮像領域および第2撮像領域を配置した場合の第1画像データと第2画像データとの処理について説明する。

本変形例においても、変形例1と同様に、図19(a)~図19(c)のいずれの場合も、1フレームの撮像を行った撮像素子32aから読み出した画素信号によって、第1撮像領域から読み出した画像信号に基づく第1画像および

第2撮像領域から読み出した画像信号に基づく第2画像がそれぞれ生成される。本変形例においても、変形例1と同様に、制御部34は、第1画像を表示用として用いるとともに、第2画像を検出用として用いる。

第1画像を撮像する第1撮像領域に設定する撮像条件を第1撮像条件と呼び、第2画像を撮像する第2撮像領域に設定する撮像条件を第2撮像条件と呼ぶこととする。制御部34は、第1撮像条件と、第2撮像条件とを異ならせてもよい。

[0391] 1. 一例として、第1撮像領域に設定される第1撮像条件が撮像画面の第1撮像領域の全体で同一であり、第2撮像領域に設定される第2撮像条件が撮像画面の第2撮像領域の全体で同一である場合について、図29を参照して説明する。図29は、第1画像データと第2画像データとの処理について模式的に表した図である。

[0392] 第1撮像領域141に含まれる各画素からは、第1撮像条件で撮像された第1画像データが出力され、第2撮像領域142に含まれる各画素からは、第2撮像条件で撮像された第2画像データが出力される。第1撮像領域141からの第1画像データは、第1処理部151に出力される。同様に、第2撮像領域142からの第2画像データは、第2処理部152に出力される。

[0393] 第1処理部151は、必要に応じて、第1画像データに対して上記第1補正処理および上記第2補正処理、または、上記第1補正処理もしくは上記第2補正処理を行う。

第2処理部152は、必要に応じて、第2画像データに対して上記第1補正処理および上記第2補正処理、または、上記第1補正処理もしくは上記第2補正処理を行う。

[0394] 本例では、第1撮像条件が撮像画面の第1撮像領域の全体で同一であるので、第1処理部151は、第1撮像領域に含まれる参照画素Prからの第1画像データに第2補正処理を行わない。また、第2撮像条件が撮像画面の第2撮像領域の全体で同一であるので、第2処理部152は、焦点検出処理、被写体検出処理、および露出演算処理に用いる第2画像データについては第

2補正処理を行わない。しかし、第2処理部152は、第1画像データの補間に用いる第2画像データについては、第1撮像条件と第2撮像条件との相違による画像データ間の差異を小さくする第2補正処理を行う。第2処理部152は、第2補正処理後の第2画像データを矢印182で示すように第1処理部151に出力する。なお、第2処理部152は、第2補正処理後の第2画像データを破線の矢印183で示すように生成部323に出力してもよい。

第2処理部152は、撮像条件の相違による画像データ間の差異を小さくするために必要な第1撮像条件についての情報181を、例えば、第1処理部151から受信する。

[0395] 生成部323は、第1処理部151からの第1画像データ、および第2処理部152で第2補正処理された第2画像データに基づいて、画素欠陥補正処理、色補間処理、輪郭強調処理、およびノイズ低減処理等の画像処理を行い、画像処理後の画像データを出力する。

物体検出部34aは、第2処理部152からの第2画像データに基づいて被写体要素を検出する処理を行い、検出結果を出力する。

設定部34bは、第2処理部152からの第2画像データに基づいて露出演算処理等の撮像条件の算出処理を行い、その演算結果に基づいて、撮像部32による撮像画面を、検出した被写体要素を含む複数の領域に分割するとともに、複数の領域に対して撮像条件を再設定する。

レンズ移動制御部34dは、第2処理部152からの第2信号データに基づいて焦点検出処理を行い、その演算結果に基づいて、撮像光学系31のフォーカスレンズを合焦位置へ移動させるための駆動信号を出力する。

[0396] 2. 他の一例として、第1撮像領域に設定される第1撮像条件が撮像画面の領域によって異なり、第2撮像領域に設定される第2撮像条件が撮像画面の第2撮像領域の全体で同一である場合について、図29を参照して説明する。

[0397] 第1撮像領域141に含まれる各画素からは、撮像画面の領域によって異

なる第1撮像条件で撮像された第1画像データが出力され、第2撮像領域142に含まれる各画素からは、撮像画面の第2撮像領域の全体で同一の第2撮像条件で撮像された第2画像データが出力される。第1撮像領域141からの第1画像データは、第1処理部151に出力される。同様に、第2撮像領域142からの第2画像データは、第2処理部152に出力される。

[0398] 第1処理部151は、必要に応じて、第1画像データに対して上記第1補正処理および上記第2補正処理、または、上記第1補正処理もしくは上記第2補正処理を行う。

第2処理部152は、必要に応じて、第2画像データに対して上記第1補正処理および上記第2補正処理、または、上記第1補正処理もしくは上記第2補正処理を行う。

[0399] 上述したように本例では、第1撮像領域141に設定される第1撮像条件が撮像画面の領域によって異なる。すなわち、第1撮像条件が第1撮像領域141内の部分領域によって異なる。第1撮像領域141内にともに位置する注目画素Pと参照画素P_rとで異なる第1撮像条件が設定されている場合、第1処理部151は、当該参照画素P_rからの第1画像データに対して、上述した1-2.で述べた第2補正処理と同様の第2補正処理を行う。なお、注目画素Pと参照画素P_rとで同じ第1撮像条件が設定されている場合、第1処理部151は、当該参照画素P_rからの第1画像データに対して第2補正処理を行わない。

[0400] 本例では、第2撮像領域142に設定される第2撮像条件が撮像画面の第2撮像領域の全体で同一であるので、第2処理部152は、焦点検出処理、被写体検出処理、および露出演算処理に用いる第2画像データについては第2補正処理を行わない。第1画像データの補間に用いる第2画像データについては、第2処理部152は、第1撮像領域141に含まれる注目画素Pについての撮像条件と第2撮像条件との相違による画像データ間の差異を小さくする第2補正処理を行う。第2処理部152は、第2補正処理後の第2画像データを第1処理部151に出力する（矢印182）。なお、第2処理部

152は、第2補正処理後の第2画像データを生成部323に出力してもよい（矢印183）。

第2処理部152は、撮像条件の相違による画像データ間の差異を小さくするために必要な第1撮像領域141に含まれる注目画素Pについての撮像条件についての情報181を、例えば、第1処理部151から受信する。

[0401] 生成部323は、第1処理部151からの第1画像データ、および第2処理部152で第2補正処理された第2画像データに基づいて、画素欠陥補正処理、色補間処理、輪郭強調処理、およびノイズ低減処理等の画像処理を行い、画像処理後の画像データを出力する。

物体検出部34aは、第2処理部152からの第2画像データに基づいて被写体要素を検出する処理を行い、検出結果を出力する。

設定部34bは、第2処理部152からの第2画像データに基づいて露出演算処理等の撮像条件の算出処理を行い、その演算結果に基づいて、撮像部32による撮像画面を、検出した被写体要素を含む複数の領域に分割するとともに、複数の領域に対して撮像条件を再設定する。

レンズ移動制御部34dは、第2処理部152からの第2信号データに基づいて焦点検出処理を行い、その演算結果に基づいて、撮像光学系31のフォーカスレンズを合焦位置へ移動させるための駆動信号を出力する。

[0402] 3. また、他の一例として、第1撮像領域141に設定される第1撮像条件が撮像画面の第1撮像領域141の全体で同一であり、第2撮像領域142に設定される第2撮像条件が撮像画面の領域によって異なる場合について、図29を参照して説明する。

[0403] 第1撮像領域141に含まれる各画素からは、撮像画面の第1撮像領域141の全体で同一の第1撮像条件で撮像された第1画像データが出力され、第2撮像領域142に含まれる各画素からは、撮像画面の領域によって異なる第4撮像条件で撮像された第2画像データが出力される。第1撮像領域141からの第1画像データは、第1処理部151に出力される。同様に、第2撮像領域142からの第2画像データは、第2処理部152に出力される。

。

[0404] 第1処理部151は、必要に応じて、第1画像データに対して上記第1補正処理および上記第2補正処理、または、上記第1補正処理もしくは上記第2補正処理を行う。

第2処理部152は、必要に応じて、第2画像データに対して上記第1補正処理および上記第2補正処理、または、上記第1補正処理もしくは上記第2補正処理を行う。

[0405] 本例では、第1撮像領域141に設定される第1撮像条件が撮像画面の第1撮像領域141の全体で同一であるので、第1処理部151は、第1撮像領域141に含まれる参照画素P_rからの第1画像データに第2補正処理を行わない。

[0406] また、本例では、第2撮像領域142に設定される第2撮像条件が撮像画面の領域によって異なるので、第2処理部152は、第2画像データに対して次のように第2補正処理を行う。第2処理部152は、例えば、第2画像データのうちの撮像条件で撮像された第2画像データに対して第2補正処理を行うことにより、第2補正処理後の第2画像データと、上述したある撮像条件とは異なる他の撮像条件で撮像された第2画像データとの差を小さくする。

[0407] 本例では、第1画像データの補間に用いる第2画像データについては、第2処理部152は、第1撮像領域141に含まれる注目画素Pについての撮像条件と第2撮像条件との相違による画像データ間の差異を小さくする第2補正処理を行う。第2処理部152は、第2補正処理後の第2画像データを第1処理部151に出力する（矢印182）。なお、第2処理部152は、第2補正処理後の第2画像データを生成部323に出力してもよい（矢印183）。

第2処理部152は、撮像条件の相違による画像データ間の差異を小さくするために必要な第1領域に含まれる注目画素Pについての撮像条件についての情報181を、例えば、第1処理部151から受信する。

[0408] 生成部 3 2 3 は、第 1 処理部 1 5 1 からの第 1 画像データ、および第 2 処理部 1 5 2 で第 2 補正処理された第 2 画像データに基づいて、画素欠陥補正処理、色補間処理、輪郭強調処理、およびノイズ低減処理等の画像処理を行い、画像処理後の画像データを出力する。

物体検出部 3 4 a は、第 2 処理部 1 5 2 で第 2 補正処理された、ある撮像条件で撮像された第 2 画像データと、他の撮像条件で撮像された第 2 画像データとに基づいて被写体要素を検出する処理を行い、検出結果を出力する。

設定部 3 4 b は、第 2 処理部 1 5 2 で第 2 補正処理された、ある撮像条件で撮像された第 2 画像データと、他の撮像条件で撮像された第 2 画像データとに基づいて露出演算処理等の撮像条件の算出処理を行う。設定部 3 4 b は、その演算結果に基づいて、撮像部 3 2 による撮像画面を、検出した被写体要素を含む複数の領域に分割するとともに、複数の領域に対して撮像条件を再設定する。

レンズ移動制御部 3 4 d は、第 2 処理部 1 5 2 で第 2 補正処理された、ある撮像条件で撮像された第 2 信号データと、他の撮像条件で撮像された第 2 信号データとに基づいて焦点検出処理を行う、レンズ移動制御部 3 4 d は、その演算結果に基づいて、撮像光学系 3 1 のフォーカスレンズを合焦位置へ移動させるための駆動信号を出力する。

[0409] 4. さらにまた、他の一例として、第 1 撮像領域 1 4 1 に設定される第 1 撮像条件が撮像画面の領域によって異なり、第 2 撮像領域 1 4 2 に設定される第 2 撮像条件が撮像画面の領域によって異なる場合について、図 2 9 を参照して説明する。

[0410] 第 1 撮像領域 1 4 1 に含まれる各画素からは、撮像画面の領域によって異なる第 1 撮像条件で撮像された第 1 画像データが出力され、第 2 撮像領域 1 4 2 に含まれる各画素からは、撮像画面の領域によって異なる第 2 撮像条件で撮像された第 2 画像データが出力される。第 1 撮像領域 1 4 1 からの第 1 画像データは、第 1 処理部 1 5 1 に出力される。同様に、第 2 撮像領域 1 4 2 からの第 2 画像データは、第 2 処理部 1 5 2 に出力される。

[0411] 第1処理部151は、必要に応じて、第1画像データに対して上記第1補正処理および上記第2補正処理、または、上記第1補正処理もしくは上記第2補正処理を行う。

第2処理部152は、必要に応じて、第2画像データに対して上記第1補正処理および上記第2補正処理、または、上記第1補正処理もしくは上記第2補正処理を行う。

[0412] 上述したように本例では、第1撮像領域141に設定される第1撮像条件が撮像画面の領域によって異なる。すなわち、第1撮像条件が第1撮像領域141内の部分領域によって異なる。第1撮像領域141内にともに位置する注目画素Pと参照画素P_rとで異なる第1撮像条件が設定されている場合、第1処理部151は、当該参照画素P_rからの第1画像データに対して、上述した1-2.で述べた第2補正処理と同様の第2補正処理を行う。なお、注目画素Pと参照画素P_rとで同じ第1撮像条件が設定されている場合、第1処理部151は、当該参照画素P_rからの第1画像データに対して第2補正処理を行わない。

[0413] また、本例では、第2撮像領域142に設定される第2撮像条件が撮像画面の領域によって異なるので、第2処理部152は、第2画像データに対して上述した3.の一例のように第2補正処理を行う。

[0414] 生成部323は、第1処理部151からの第1画像データ、および第2処理部152で第2補正処理された第2画像データに基づいて、画素欠陥補正処理、色補間処理、輪郭強調処理、およびノイズ低減処理等の画像処理を行い、画像処理後の画像データを出力する。

物体検出部34aは、第2処理部152で第2補正処理された、ある撮像条件で撮像された第2画像データと、他の撮像条件で撮像された第2画像データとに基づいて被写体要素を検出する処理を行い、検出結果を出力する。

設定部34bは、第2処理部152で第2補正処理された、ある撮像条件で撮像された第2画像データと、他の撮像条件で撮像された第2画像データとに基づいて露出演算処理等の撮像条件の算出処理を行う。設定部34bは

、その演算結果に基づいて、撮像部 3 2 による撮像画面を、検出した被写体要素を含む複数の領域に分割するとともに、複数の領域に対して撮像条件を再設定する。

レンズ移動制御部 3 4 d は、第 2 処理部 1 5 2 で第 2 補正処理された、ある撮像条件で撮像された第 2 信号データと、他の撮像条件で撮像された第 2 信号データとに基づいて焦点検出処理を行う、レンズ移動制御部 3 4 d は、その演算結果に基づいて、撮像光学系 3 1 のフォーカスレンズを合焦位置へ移動させるための駆動信号を出力する。

[0415] (変形例 1 4)

上述した第 2 の実施の形態では、補正部 3 2 2 の 1 つとブロック 1 1 1 a (単位区分) の 1 つとが対応している。しかし、補正部 3 2 2 の 1 つと、複数のブロック 1 1 1 a (単位区分) を有する複合ブロック (複合区分) の 1 つとが対応するようにしてもよい。この場合、補正部 3 2 2 は、当該複合ブロックに含まれる複数のブロック 1 1 1 a に属する画素からの画像データを順次補正する。複数の補正部 3 2 2 が、複数のブロック 1 1 1 a を有する複合ブロック毎に対応して設けられていても、画像データの第 2 補正処理を複数の補正部 3 2 2 で並列処理できるので、補正部 3 2 2 における処理負担を軽減でき、撮像条件が異なる領域でそれぞれ生成された画像データから適切な画像を短時間で生成することができる。

[0416] (変形例 1 5)

上述した第 2 の実施の形態では、生成部 3 2 3 は撮像部 3 2 A の内部に設けられている。しかし、生成部 3 2 3 を撮像部 3 2 A の外部に設けてもよい。生成部 3 2 3 を撮像部 3 2 A の外部に設けても上述した作用効果と同様の作用効果を奏する。

[0417] (変形例 1 6)

上述した第 2 の実施の形態では、積層型撮像素子 1 0 0 A は、裏面照射型撮像チップ 1 1 1 と、信号処理チップ 1 1 2 と、メモリチップ 1 1 3 とに加えて、上述した前処理および画像処理を行う画像処理チップ 1 1 4 をさらに

備える。しかし、積層型撮像素子 100A に画像処理チップ 114 を設けず、信号処理チップ 112 に画像処理部 32c が設けられていてもよい。

[0418] (変形例 17)

上述した第 2 の実施の形態では、第 2 処理部 152 は、撮像条件の相違による画像データ間の差異を小さくするために必要な第 1 撮像条件についての情報を、第 1 処理部 151 から受信した。また、第 1 処理部 151 は、撮像条件の相違による画像データ間の差異を小さくするために必要な第 2 撮像条件についての情報を、第 2 処理部 152 から受信した。しかし、第 2 処理部 152 は、撮像条件の相違による画像データ間の差異を小さくするために必要な第 1 撮像条件についての情報を、駆動部 32b や制御部 34 から受信してもよい。同様に、第 1 処理部 151 は、撮像条件の相違による画像データ間の差異を小さくするために必要な第 2 撮像条件についての情報を、駆動部 32b や制御部 34 から受信してもよい。

なお、上述した各実施の形態および変形例は、それぞれ組み合わせてもよい。

[0419] 以上説明した撮像光学系 31 は、ズームレンズやアオリレンズを含んでいてもよい。レンズ移動制御部 34d は、ズームレンズを光軸方向に移動させることによって、撮像光学系 31 による画角を調節する。すなわち、ズームレンズの移動によって、広い範囲の被写体の像を得たり、遠くの被写体について大きな像を得たりするなど、撮像光学系 31 による像を調節することができる。

また、レンズ移動制御部 34d は、アオリレンズを光軸に直交する方向に移動させることによって、撮像光学系 31 による像の歪みを調節することができる。

そして、撮像光学系 31 による像の状態（例えば画角の状態、または像の歪みの状態）を調節するために、上述したような前処理後の画像データを用いる方が好ましいという考え方にに基づき、上述した前処理を行うとよい。

[0420] 上記では、種々の実施の形態および変形例を説明したが、本発明はこれら

の内容に限定されるものではない。本発明の技術的思想の範囲内で考えられるその他の態様も本発明の範囲内に含まれる。

[0421] 上述した第１の実施の形態と第２の実施の形態では、補正部３３ｂは、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れが生じた注目ブロックの本画像データを、処理用画像データに基づいて補正を行った。しかし、補正部３３ｂは、本画像データにおいて白飛びまたは黒潰れが生じていないブロックを注目ブロックとしてもよい。例えば、第１の実施の形態の図８において、画素８５ｂ、８５ｄの出力が白飛びまたは黒潰れしていない本画像データに対しても、第１補正処理を行ってもよい。上述した第１の実施の形態と第２の実施の形態では、第１補正処理は処理用画像データを用いて本画像データの一部を置換したが、画素８５ｂ、８５ｄの出力が白飛びまたは黒潰れしていない場合は、第１補正処理として処理用画像データを撮像した撮像条件を用いて、本画像データを出力した画素８５ｂ、８５ｄの出力を補正することとしてもよい。さらに、画素８５ｂ、８５ｄの出力が白飛びまたは黒潰れしていない場合は、第１補正処理として処理用画像データの信号値（画素値）を用いて、本画像データを出力した画素８５ｂ、８５ｄの出力を補正することとしてもよい。補正は、本画像データの撮像で、第１撮像条件が設定されたブロック８５の各画素８５ｂ、８５ｄの信号値を補正することにより、補正後の信号値と第４撮像条件が設定されたブロックの画素の信号値との差が、補正前の信号値と第４撮像条件が設定されたブロックの画素の信号値との差よりも小さくなって（平滑化）いれればよい。

[0422] 上述した第１の実施の形態と第２の実施の形態で説明したように、制御部３４は、本画像データを出力したブロック８５の画像データ（画素の信号値）により、ブロック８５の画像データを、処理用画像データの画素の値を用いて補正（置換）するか否かを判断する。すなわち、制御部３４は、本画像データを出力したブロック８５の画像データに白飛びまたは黒潰れが生じている場合には、処理用画像データの画素を出力した画素を選択し、選択した画素の画像データ（画素の信号値）で白飛びまたは黒潰れが生じた画像デー

タを置換する。なお、処理用画像データの画素の値を使用する条件として、本画像データを出力したブロック 8 5 の画像データ（画素の信号値）が第 1 閾値以上または第 2 閾値以下としてもよい。また、制御部 3 4 は、ブロック 8 5 の画像データに白飛びまたは黒潰れが生じていない場合には、ブロック 8 5 の画像データ（画素の画素値）を用いる。この場合には、上述したように第 1 補正処理として処理用画像データを撮像した撮像条件を用いて補正したり、処理用画像データの信号値（画素値）を用いて、本画像データを出力した画素 8 5 b、8 5 d の出力を補正することとしてもよい。また、制御部 3 4 は、本画像データを出力したブロック 8 5 の画像データに白飛びまたは黒潰れが生じていない場合でも、処理用画像データを出力した画素を選択し、選択した画素の画像データ（画素の信号値）で白飛びまたは黒潰れが生じた画像データを置換こととしてもよい。また、制御部 3 4 は、被写体認識を行い、認識結果に基づいて、第 1 の補正処理を行ってもよい。例えば、本撮影前に、設定部 3 4 b が第 1 撮像条件と異なる撮像条件を設定して、物体検出部 3 4 a が被写体認識を行う。そして、第 1 撮像条件で撮像し、補正を行う領域（例えば、画素 8 5 b、8 5 d）と同じ被写体を撮像した画素の信号値を用いてもよい。このように、第 1 の実施の形態と第 2 の実施の形態で説明したように、第 1 撮像条件が設定されて撮像された被写体は、第 1 の補正処理により第 4 撮像条件が設定されて撮像されたように補正される。

[0423] 次の優先権基礎出願の開示内容は引用文としてここに組み込まれる。

日本国特許出願 2 0 1 6 年第 7 1 9 7 7 号（2 0 1 6 年 3 月 3 1 日出願）

符号の説明

- [0424] 1, 1 C…カメラ
1 B…撮像システム
3 1…撮像光学系
3 2…撮像部
3 2 a、1 0 0…撮像素子
3 3…画像処理部

3 3 a, 3 2 1 …入力部
3 3 b, 3 2 2 …補正部
3 3 c, 3 2 3 …生成部
3 4 …制御部
3 4 a …物体検出部
3 4 b …設定部
3 4 c …撮像制御部
3 4 d …レンズ移動制御部
3 5 …表示部
3 8 …測光センサ
8 0 …所定範囲
9 0 …注目領域
1 0 0 1 …撮像装置
1 0 0 2 …表示装置
P …注目画素

請求の範囲

- [請求項1] 第1撮像条件で撮像する第1撮像領域と前記第1撮像条件とは異なる第2撮像条件で撮像する第2撮像領域とを有する撮像部と、
 前記第2撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定する設定部と、
 を備える撮像装置。
- [請求項2] 第1撮像条件で撮像する第1撮像領域と前記第1撮像条件とは異なる第2撮像条件で撮像する第2撮像領域とを有する撮像部と、
 前記第2撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する生成部と、
 を備える撮像装置。
- [請求項3] 請求項1に記載の撮像装置において、
 前記設定部は、前記撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定し、
 前記撮像部によって前記第2撮像条件で光が撮像されるタイミングは、前記第1撮像領域に光が入射するタイミングと異なる撮像装置。
- [請求項4] 請求項3に記載の撮像装置において、
 前記設定部は、前記撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された、前記第1撮像領域に入射した光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定する撮像装置。
- [請求項5] 請求項3に記載の撮像装置において、
 前記設定部は、前記撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された、前記第2撮像領域に入射した光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定する撮像装置。
- [請求項6] 請求項2に記載の撮像装置において、
 前記生成部は、前記撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成し、

前記撮像部によって前記第2撮像条件で光が撮像されるタイミングは、前記第1撮像領域に光が入射するタイミングと異なる撮像装置。

[請求項7]

請求項6に記載の撮像装置において、

前記生成部は、前記撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された、前記第1撮像領域に入射した光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する撮像装置。

[請求項8]

請求項6に記載の撮像装置において、

前記生成部は、前記撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された、前記第2撮像領域に入射した光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する撮像装置。

[請求項9]

請求項3から8のいずれか一項に記載の撮像装置において、

前記撮像部によって前記第2撮像条件で光が撮像されるタイミングは、前記第1撮像領域に光が入射するタイミングよりも早い撮像装置。

[請求項10]

請求項3から8のいずれか一項に記載の撮像装置において、

前記撮像部によって前記第2撮像条件で光が撮像されるタイミングは、前記第1撮像領域に光が入射するタイミングよりも遅い撮像装置。

[請求項11]

請求項1に記載の撮像装置において、

前記設定部は、前記撮像部とは異なる撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定する撮像装置。

[請求項12]

請求項2に記載の撮像装置において、

前記生成部は、前記撮像部とは異なる撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する撮像装置。

[請求項13]

請求項1に記載の撮像装置において、

前記第2撮像条件で撮像された光に基づく画像データを記憶する記

憶部を備え、

前記設定部は、前記記憶部に記憶されている前記第2撮像条件で撮像された光に基づく画像データにより前記第1撮像領域の撮像条件を設定する撮像装置。

[請求項14]

請求項2に記載の撮像装置において、

前記第2撮像条件で撮像された光に基づく画像データを記憶する記憶部を備え、

前記生成部は、前記記憶部に記憶されている前記第2撮像条件で撮像された光に基づく画像データにより前記第1撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する撮像装置。

[請求項15]

請求項1に記載の撮像装置において、

前記設定部は、前記撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域で撮像された被写体の一部の撮像条件を設定する撮像装置。

[請求項16]

請求項1に記載の撮像装置において、

前記設定部は、前記第2撮像条件で撮像された被写体の光に基づく信号により前記第1撮像領域で撮像された前記被写体の撮像条件を設定する撮像装置。

[請求項17]

請求項1に記載の撮像装置において、

前記設定部は、前記第2撮像条件で撮像された被写体の光に基づく信号により前記第1撮像領域に入射した、前記第2撮像条件で撮像されるべき前記被写体の撮像条件を設定する撮像装置。

[請求項18]

請求項2に記載の撮像装置において、

前記生成部は、前記撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域で撮像された被写体の一部の撮像条件を設定するための信号を生成する撮像装置。

[請求項19]

請求項2に記載の撮像装置において、

前記生成部は、前記第2撮像条件で撮像された被写体の光に基づく

信号により前記第 1 撮像領域で撮像された前記被写体の撮像条件を設定するための信号を生成する撮像装置。

[請求項20] 請求項 2 に記載の撮像装置において、
前記生成部は、前記第 2 撮像条件で撮像された被写体の光に基づく信号により前記第 1 撮像領域に入射した、前記第 2 撮像条件で撮像されるべき前記被写体の撮像条件を設定するための信号を生成する撮像装置。

[請求項21] 請求項 5 または 8 に記載の撮像装置において、
前記第 2 撮像領域の面積は、前記第 1 撮像領域の面積よりも大きい撮像装置。

[請求項22] 請求項 5 または 8 に記載の撮像装置において、
前記第 2 撮像領域の面積は、前記第 1 撮像領域の面積以下である撮像装置。

[請求項23] 請求項 2 2 に記載の撮像装置において、
前記第 2 撮像領域の面積は、前記第 1 撮像領域の面積よりも小さい撮像装置。

[請求項24] 請求項 5 に記載の撮像装置において、
前記設定部は、前記第 2 撮像領域の一部の領域で撮像された光に基づく信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定する撮像装置。

[請求項25] 請求項 5 に記載の撮像装置において、
前記第 2 撮像領域は、光を電荷に変換する光電変換部を含む第 1 領域と光を電荷に変換する光電変換部を含む前記第 1 領域とは異なる第 2 領域とを有し、
前記設定部は、前記第 1 領域及び前記第 2 領域のうち、いずれかの領域で撮像された光に基づく信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定する撮像装置。

[請求項26] 請求項 2 5 に記載の撮像装置において、
前記設定部は、前記第 1 撮像領域及び前記第 1 領域の間隔が前記第

1 撮像領域及び前記第2領域の間隔より短い場合、前記第1領域及び前記第2領域のうち、前記第1領域で撮像された被写体の光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定する撮像装置。

[請求項27]

請求項8に記載の撮像装置において、

前記生成部は、前記第2撮像領域の一部の領域で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する撮像装置。

[請求項28]

請求項8に記載の撮像装置において、

前記第2撮像領域は、光を電荷に変換する光電変換部を含む第1領域と光を電荷に変換する光電変換部を含む前記第1領域とは異なる第2領域とを有し、

前記生成部は、前記第1領域及び前記第2領域のうち、いずれかの領域で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する撮像装置。

[請求項29]

請求項28に記載の撮像装置において、

前記生成部は、前記第1撮像領域及び前記第1領域の間隔が前記第1撮像領域及び前記第2領域の間隔より短い場合、前記第1領域及び前記第2領域のうち、前記第1領域で撮像された被写体の光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する撮像装置。

[請求項30]

請求項5に記載の撮像装置において、

前記設定部は、前記第2撮像領域で撮像された被写体の光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定する撮像装置。

[請求項31]

請求項30に記載の撮像装置において、

前記設定部は、前記第2撮像領域で撮像された被写体の光に基づく信号を平均して算出された信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定する撮像装置。

[請求項32]

請求項1に記載の撮像装置において、

前記第 1 撮像領域に入射した光の信号を生成する第 1 信号生成部と、前記第 2 撮像領域に入射した光の信号を生成する第 2 信号生成部とを有し、

前記設定部は、前記第 1 撮像領域に入射して前記第 2 撮像条件で撮像された光により前記第 1 信号生成部で生成された信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定する撮像装置。

[請求項33] 請求項 8 に記載の撮像装置において、

前記生成部は、前記第 2 撮像領域で撮像された被写体の光に基づく信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する撮像装置。

[請求項34] 請求項 3 3 に記載の撮像装置において、

前記生成部は、前記第 2 撮像領域で撮像された被写体の光に基づく信号を平均して算出された信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する撮像装置。

[請求項35] 請求項 2 に記載の撮像装置において、

前記第 1 撮像領域に入射した光の信号を生成する第 1 信号生成部と、前記第 2 撮像領域に入射した光の信号を生成する第 2 信号生成部とを有し、

前記生成部は、前記第 1 撮像領域に入射して前記第 2 撮像条件で撮像された光により前記第 1 信号生成部で生成された信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する撮像装置。

[請求項36] 第 1 撮像条件で撮像する第 1 撮像領域と前記第 1 撮像条件とは異なる第 2 撮像条件で撮像する第 2 撮像領域とを有する撮像部と、

前記第 1 撮像条件とは異なる撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定する設定部と、

を備える撮像装置。

[請求項37] 第 1 撮像条件で撮像する第 1 撮像領域と前記第 1 撮像条件とは異なる第 2 撮像条件で撮像する第 2 撮像領域とを有する撮像部と、

前記第 1 撮像条件とは異なる撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する生成部と、

を備える撮像装置。

[請求項38] 請求項 1 から請求項 37 のいずれか一項に記載の撮像装置において、

前記撮像部は、前記第 1 撮像領域及び前記第 2 撮像領域を含む撮像チップと、前記撮像チップに接続され、前記撮像チップから出力された画像データをデジタルデータに変換する変換部を有する処理チップと、を有する撮像装置。

[請求項39] 請求項 38 に記載の撮像装置において、

前記撮像部は、前記処理チップに接続され、前記処理チップによりデジタルデータに変換された画像データを記憶する記憶部を有するメモリチップを有し、

前記処理チップは、前記撮像チップ及び前記メモリチップの間に配置されている撮像装置。

[請求項40] 第 1 撮像条件で撮像する第 1 撮像領域と前記第 1 撮像条件とは異なる第 2 撮像条件で撮像する第 2 撮像領域とを有する撮像部からの画像データを入力する入力部と、

前記第 2 撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定する設定部と、

を備える電子機器。

[請求項41] 第 1 撮像条件で撮像する第 1 撮像領域と前記第 1 撮像条件とは異なる第 2 撮像条件で撮像する第 2 撮像領域とを有する撮像部からの画像データを入力する入力部と、

前記第 2 撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する生成部と、

を備える電子機器。

- [請求項42] 請求項40に記載の電子機器において、
前記設定部は、前記撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定し、
前記撮像部によって前記第2撮像条件で光が撮像されるタイミングは、前記第1撮像領域に光が入射するタイミングと異なる電子機器。
- [請求項43] 請求項42に記載の電子機器において、
前記設定部は、前記撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された、前記第1撮像領域に入射した光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定する電子機器。
- [請求項44] 請求項42に記載の電子機器において、
前記設定部は、前記撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された、前記第2撮像領域に入射した光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定する電子機器。
- [請求項45] 請求項41に記載の電子機器において、
前記生成部は、前記撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成し、
前記撮像部によって前記第2撮像条件で光が撮像されるタイミングは、前記第1撮像領域に光が入射するタイミングと異なる電子機器。
- [請求項46] 請求項45に記載の電子機器において、
前記生成部は、前記撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された、前記第1撮像領域に入射した光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する電子機器。
- [請求項47] 請求項45に記載の電子機器において、
前記生成部は、前記撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された、前記第2撮像領域に入射した光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する電子機器。
- [請求項48] 請求項42から請求項47のいずれか一項に記載の電子機器におい

て、

前記撮像部によって前記第2撮像条件で光が撮像されるタイミングは、前記第1撮像領域に光が入射するタイミングよりも早い電子機器。

[請求項49] 請求項42から請求項47のいずれか一項に記載の電子機器において、

前記撮像部によって前記第2撮像条件で光が撮像されるタイミングは、前記第1撮像領域に光が入射するタイミングよりも遅い電子機器。

[請求項50] 請求項40に記載の電子機器において、

前記設定部は、前記撮像部とは異なる撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定する電子機器。

[請求項51] 請求項41に記載の電子機器において、

前記生成部は、前記撮像部とは異なる撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する電子機器。

[請求項52] 請求項40に記載の電子機器において、

前記第2撮像条件で撮像された光に基づく画像データを記憶する記憶部を備え、

前記設定部は、前記記憶部に記憶されている前記第2撮像条件で撮像された光に基づく画像データにより前記第1撮像領域の撮像条件を設定する電子機器。

[請求項53] 請求項41に記載の電子機器において、

前記第2撮像条件で撮像された光に基づく画像データを記憶する記憶部を備え、

前記生成部は、前記記憶部に記憶されている前記第2撮像条件で撮像された光に基づく画像データにより前記第1撮像領域の撮像

条件を設定するための信号を生成する電子機器。

[請求項54]

請求項40に記載の電子機器において、

前記設定部は、前記撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域で撮像された被写体の一部の撮像条件を設定する電子機器。

[請求項55]

請求項40に記載の電子機器において、

前記設定部は、前記第2撮像条件で撮像された被写体の光に基づく信号により前記第1撮像領域で撮像された前記被写体の撮像条件を設定する電子機器。

[請求項56]

請求項40に記載の電子機器において、

前記設定部は、前記第2撮像条件で撮像された被写体の光に基づく信号により前記第1撮像領域に入射した、前記第2撮像条件で撮像されるべき前記被写体の撮像条件を設定する電子機器。

[請求項57]

請求項41に記載の電子機器において、

前記生成部は、前記撮像部によって前記第2撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域で撮像された被写体の一部の撮像条件を設定するための信号を生成する電子機器。

[請求項58]

請求項41に記載の電子機器において、

前記生成部は、前記第2撮像条件で撮像された被写体の光に基づく信号により前記第1撮像領域で撮像された前記被写体の撮像条件を設定するための信号を生成する電子機器。

[請求項59]

請求項41に記載の電子機器において、

前記生成部は、前記第2撮像条件で撮像された被写体の光に基づく信号により前記第1撮像領域に入射した、前記第2撮像条件で撮像されるべき前記被写体の撮像条件を設定するための信号を生成する電子機器。

[請求項60]

請求項44または47に記載の電子機器において、

前記第2撮像領域の面積は、前記第1撮像領域の面積よりも大きい

電子機器。

- [請求項61] 請求項4 4 または4 7 に記載の電子機器において、
 前記第2 撮像領域の面積は、前記第1 撮像領域の面積以下である電子機器。
- [請求項62] 請求項6 1 に記載の電子機器において、
 前記第2 撮像領域の面積は、前記第1 撮像領域の面積よりも小さい電子機器。
- [請求項63] 請求項4 4 に記載の電子機器において、
 前記設定部は、前記第2 撮像領域の一部の領域で撮像された光に基づく信号により前記第1 撮像領域の撮像条件を設定する電子機器。
- [請求項64] 請求項4 4 に記載の電子機器において、
 前記第2 撮像領域は、光を電荷に変換する光電変換部を含む第1 領域と光を電荷に変換する光電変換部を含む前記第1 領域とは異なる第2 領域とを有し、
 前記設定部は、前記第1 領域及び前記第2 領域のうち、いずれかの領域で撮像された光に基づく信号により前記第1 撮像領域の撮像条件を設定する電子機器。
- [請求項65] 請求項6 4 に記載の電子機器において、
 前記設定部は、前記第1 撮像領域及び前記第1 領域の間隔が前記第1 撮像領域及び前記第2 領域の間隔より短い場合、前記第1 領域及び前記第2 領域のうち、前記第1 領域で撮像された被写体の光に基づく信号により前記第1 撮像領域の撮像条件を設定する電子機器。
- [請求項66] 請求項4 7 に記載の電子機器において、
 前記生成部は、前記第2 撮像領域の一部の領域で撮像された光に基づく信号により前記第1 撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する電子機器。
- [請求項67] 請求項4 7 に記載の電子機器において、
 前記第2 撮像領域は、光を電荷に変換する光電変換部を含む第1 領

域と光を電荷に変換する光電変換部を含む前記第 1 領域とは異なる第 2 領域とを有し、

前記生成部は、前記第 1 領域及び前記第 2 領域のうち、いずれかの領域で撮像された光に基づく信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する電子機器。

[請求項68] 請求項 6 7 に記載の電子機器において、

前記生成部は、前記第 1 撮像領域及び前記第 1 領域の間隔が前記第 1 撮像領域及び前記第 2 領域の間隔より短い場合、前記第 1 領域及び前記第 2 領域のうち、前記第 1 領域で撮像された被写体の光に基づく信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する電子機器。

[請求項69] 請求項 4 4 に記載の電子機器において、

前記設定部は、前記第 2 撮像領域で撮像された被写体の光に基づく信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定する電子機器。

[請求項70] 請求項 6 9 に記載の電子機器において、

前記設定部は、前記第 2 撮像領域で撮像された被写体の光に基づく信号を平均して算出された信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定する電子機器。

[請求項71] 請求項 4 0 に記載の電子機器において、

前記第 1 撮像領域に入射した光の信号を生成する第 1 信号生成部と、前記第 2 撮像領域に入射した光の信号を生成する第 2 信号生成部とを有し、

前記設定部は、前記第 1 撮像領域に入射して前記第 2 撮像条件で撮像された光により前記第 1 信号生成部で生成された信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定する電子機器。

[請求項72] 請求項 4 7 に記載の電子機器において、

前記生成部は、前記第 2 撮像領域で撮像された被写体の光に基づく信号により前記第 1 撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成

する電子機器。

[請求項73] 請求項72に記載の電子機器において、
前記生成部は、前記第2撮像領域で撮像された被写体の光に基づく信号を平均して算出された信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する電子機器。

[請求項74] 請求項41に記載の電子機器において、
前記第1撮像領域に入射した光の信号を生成する第1信号生成部と、
前記第2撮像領域に入射した光の信号を生成する第2信号生成部とを有し、
前記生成部は、前記第1撮像領域に入射して前記第2撮像条件で撮像された光により前記第1信号生成部で生成された信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する電子機器。

[請求項75] 第1撮像条件で撮像する第1撮像領域と前記第1撮像条件とは異なる第2撮像条件で撮像する第2撮像領域とを有する撮像部からの画像データを入力する入力部と、
前記第1撮像条件とは異なる撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定する設定部と、
を備える電子機器。

[請求項76] 第1撮像条件で撮像する第1撮像領域と前記第1撮像条件とは異なる第2撮像条件で撮像する第2撮像領域とを有する撮像部からの画像データを入力する入力部と、
前記第1撮像条件とは異なる撮像条件で撮像された光に基づく信号により前記第1撮像領域の撮像条件を設定するための信号を生成する生成部と、
を備える電子機器。

[請求項77] 被写体を撮像する複数の撮像領域を有する第1撮像素子と、
被写体を撮像する第2撮像素子と、
前記第1撮像素子の複数の前記撮像領域のうち、第1撮像領域を第

2 撮像領域とは異なる撮像条件に設定する設定部と、

前記複数の撮像領域のうち、第1撮像条件で撮像された第1撮像領域の被写体の信号の一部を、前記第2撮像素子で撮像された被写体の信号により、第2撮像条件により撮像されたように補正した信号を用いて、前記第1撮像領域に設定されている撮像条件の設定を制御する制御部と、

を備える電子機器。

[請求項78] 複数の画素が配置され、被写体を撮像する第1撮像領域および第2撮像領域を有する第1撮像素子と、

複数の画素が配置され、被写体を撮像する第2撮像素子と、

前記第1撮像領域を、前記第2撮像領域の撮像条件と異なる撮像条件に設定する設定部と、

前記設定部による撮像条件を制御する制御部であって、前記第1撮像素子の前記第1撮像領域に配置された前記画素と前記第2撮像素子に配置された前記画素とのうち、前記第1撮像領域に配置された前記画素からの信号を用いて選択された画素からの信号を用いて、前記第1撮像領域に設定されている撮像条件の設定を制御する制御部と、

を備える電子機器。

[請求項79] 請求項78に記載の電子機器において、

前記制御部は、前記第2撮像素子に配置された前記画素からの信号により、前記第1撮像領域に設定されている撮像条件の設定を制御する電子機器。

[請求項80] 請求項79に記載の電子機器において、

前記制御部は、前記第2撮像素子により異なる撮像条件で撮像され生成された複数の画像のうち、前記第1撮像領域に配置された前記画素からの信号を用いて選択された画像を撮像した前記第2撮像素子に配置された前記画素からの信号により、前記第1撮像領域に設定されている撮像条件の設定を制御する電子機器。

[請求項81] 請求項 7 7 から請求項 8 0 のいずれか一項に記載の電子機器において、

前記第 1 撮像素子の撮像範囲の少なくとも一部は、前記第 2 撮像素子の撮像範囲の少なくとも一部と同じである電子機器。

[請求項82] 請求項 7 7 から請求項 8 1 のいずれか一項に記載の電子機器において、

前記第 1 撮像素子による被写体の撮像と、前記第 2 撮像素子による被写体の撮像とは略同時に行われる電子機器。

[請求項83] 被写体を撮像する複数の撮像領域を有する撮像素子と、

前記撮像素子の複数の前記撮像領域のうち、第 1 撮像領域を第 2 撮像領域とは異なる撮像条件に設定する設定部と、

前記複数の撮像領域のうち、第 1 撮像条件で撮像された前記第 1 撮像領域の被写体の画像信号の一部を、第 2 撮像条件で撮像された前記第 1 撮像領域の被写体の画像信号により、第 2 撮像条件により撮像されたように補正した信号を用いて前記第 1 撮像領域に設定されている撮像条件の設定を制御する制御部と、

を備える電子機器。

[請求項84] 複数の画素が配置され、被写体を撮像する第 1 撮像領域および第 2 撮像領域を有する撮像素子と、

前記第 1 撮像領域を、前記第 2 撮像領域の撮像条件と異なる撮像条件に設定可能な設定部と、

前記設定部による撮像条件を制御する制御部であって、前記設定部により第 1 撮像条件に設定された前記第 1 撮像領域に配置された前記画素と、前記設定部により第 2 撮像条件に設定された前記第 1 撮像領域に配置された前記画素とのうち、前記設定部により前記第 1 撮像条件に設定された前記第 1 撮像領域に配置された前記画素からの信号を用いて選択された画素からの信号を用いて、前記第 1 撮像領域に設定されている撮像条件の設定を制御する制御部と、

を備える電子機器。

[請求項85]

請求項84に記載の電子機器において、

前記制御部は、前記設定部により前記第2撮像条件に設定された前記第1撮像領域に配置された前記画素からの信号により、前記第1撮像領域に設定されている撮像条件の設定を制御する電子機器。

[請求項86]

請求項83から請求項85のいずれか一項に記載の電子機器において、

前記第1撮像条件に設定された前記第1撮像領域で撮像された第1画像と、前記第2撮像条件に設定された前記第1撮像領域で撮像された第2画像とは異なる電子機器。

[請求項87]

請求項86に記載の電子機器において、


前記第2画像は、前記第1画像より先に撮像された電子機器。

[請求項88]

請求項86に記載の電子機器において、


前記第2画像は、前記第1画像より後に撮像された電子機器。

【図1】

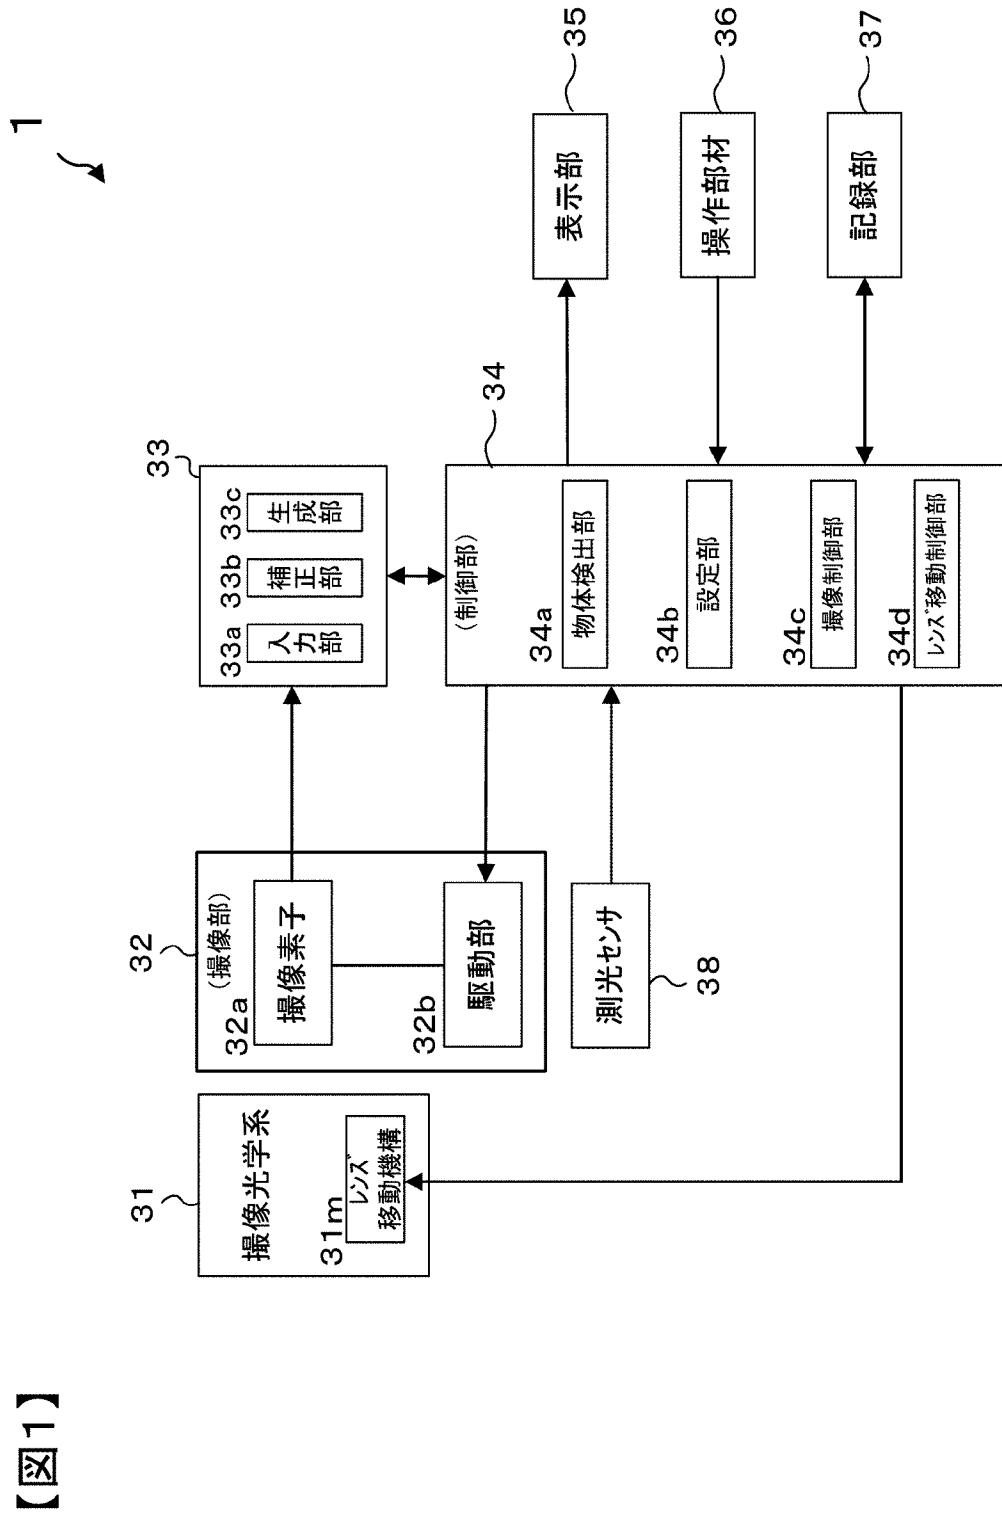


[図2]

【図2】

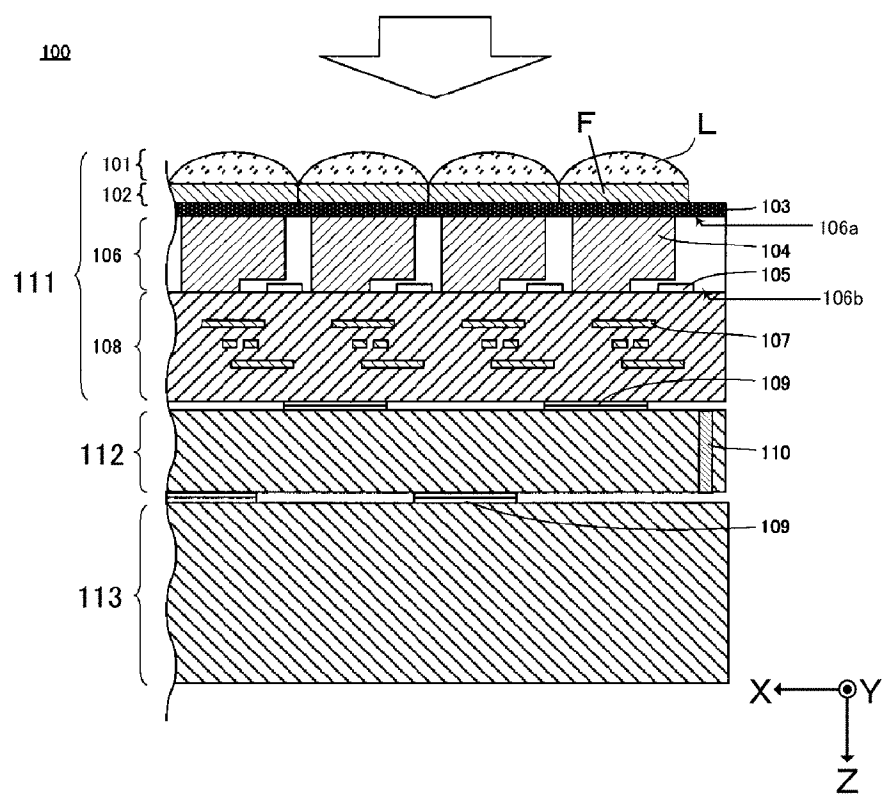


[図3]

【図3】

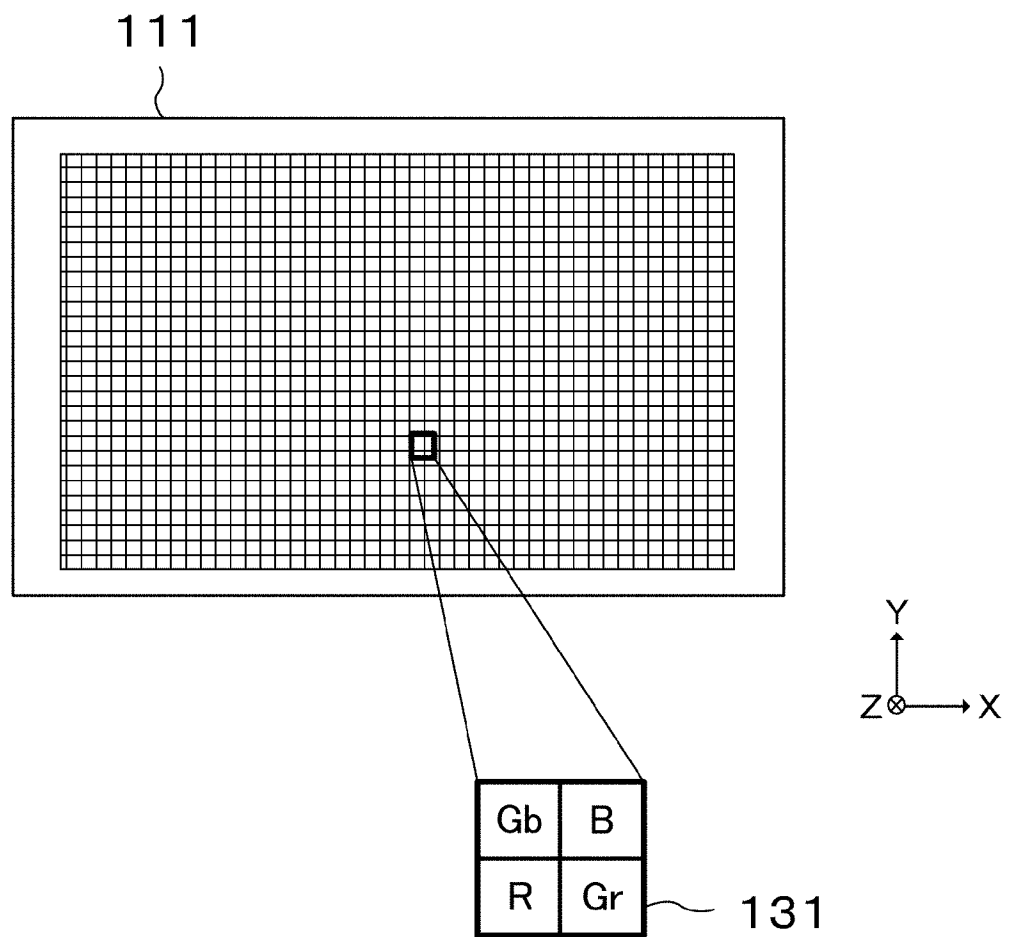


[図4]

【図4】

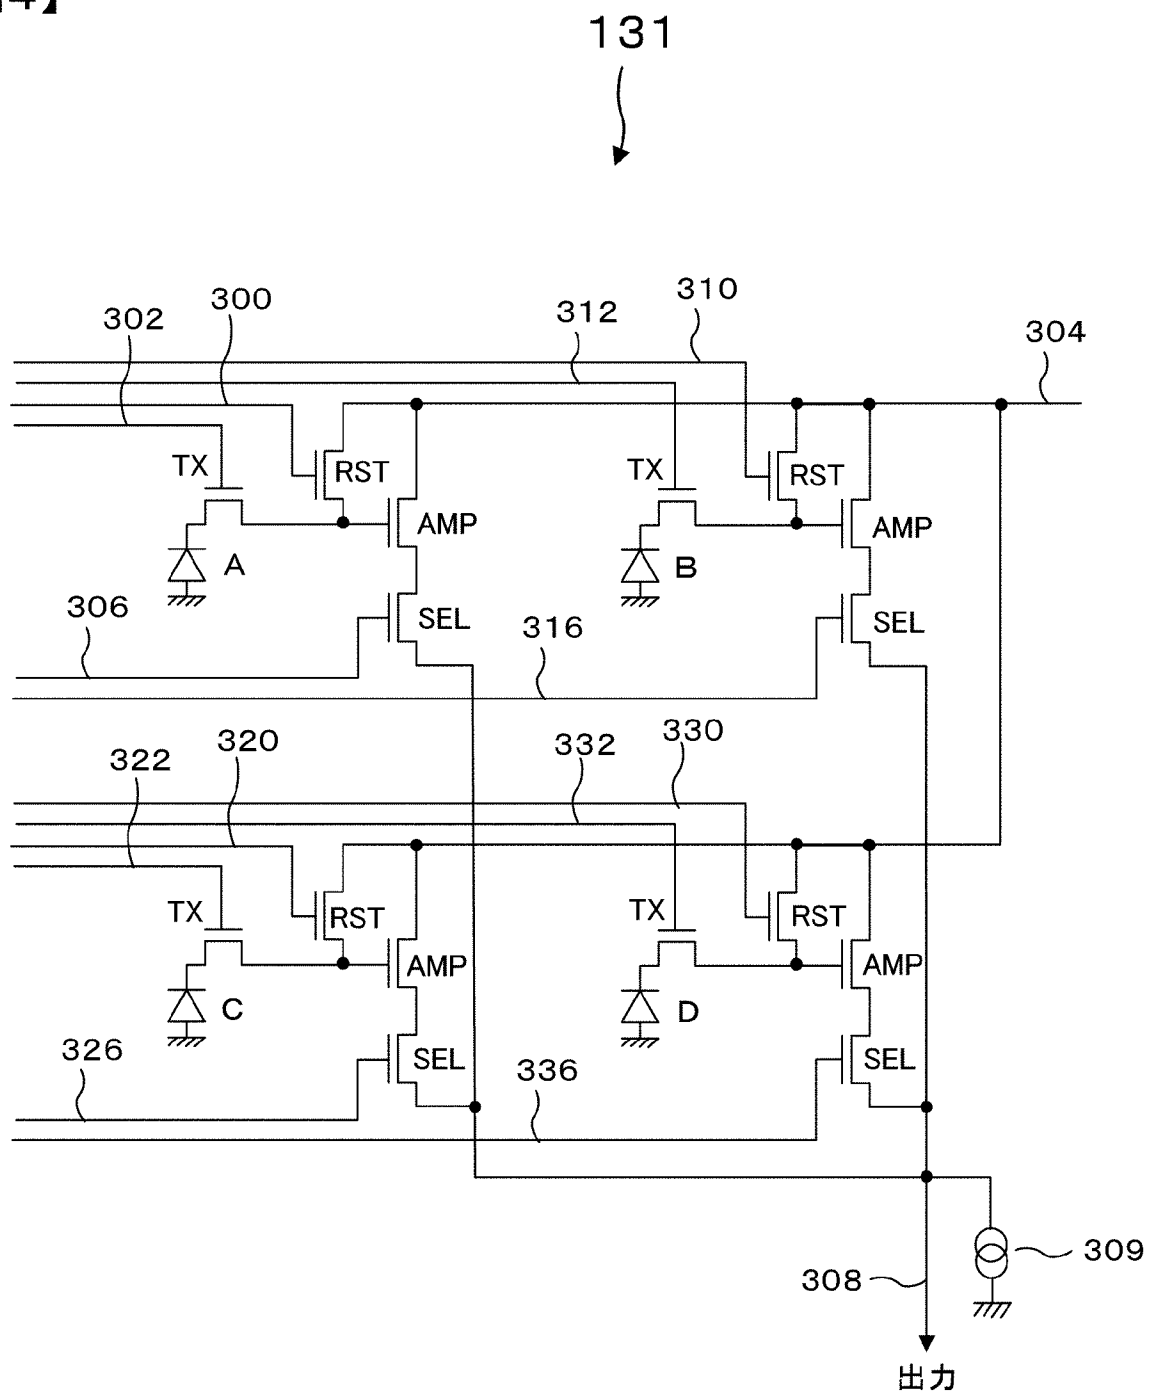


[図5]

【図5】

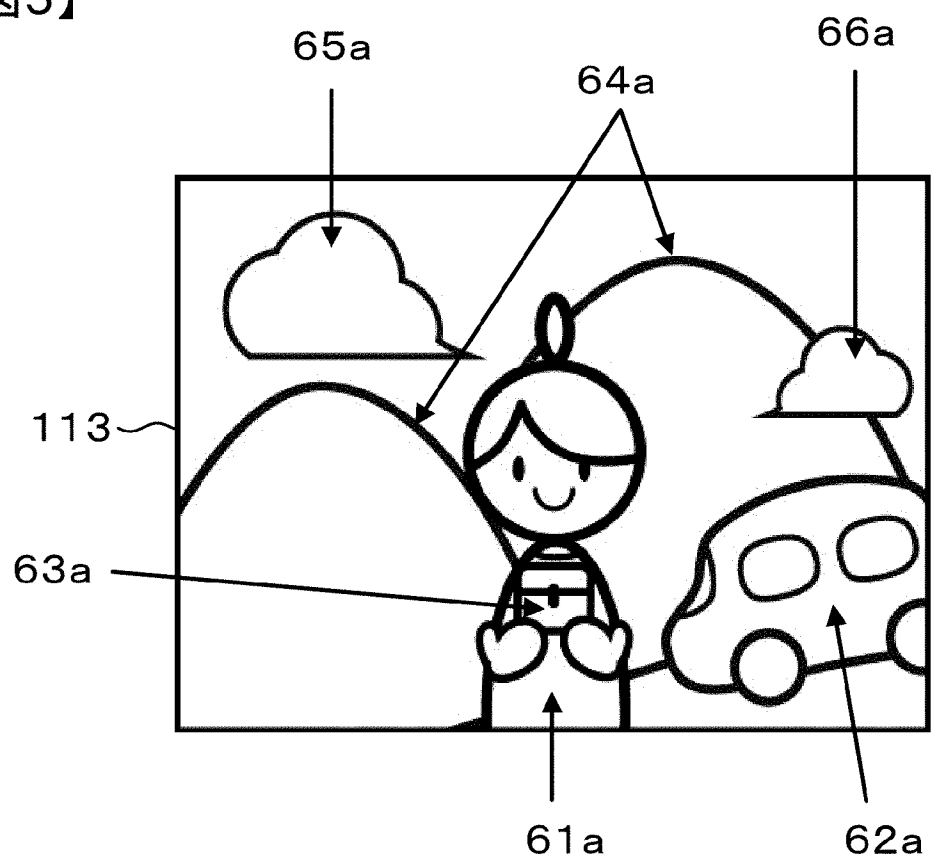


【図6】

【図6】

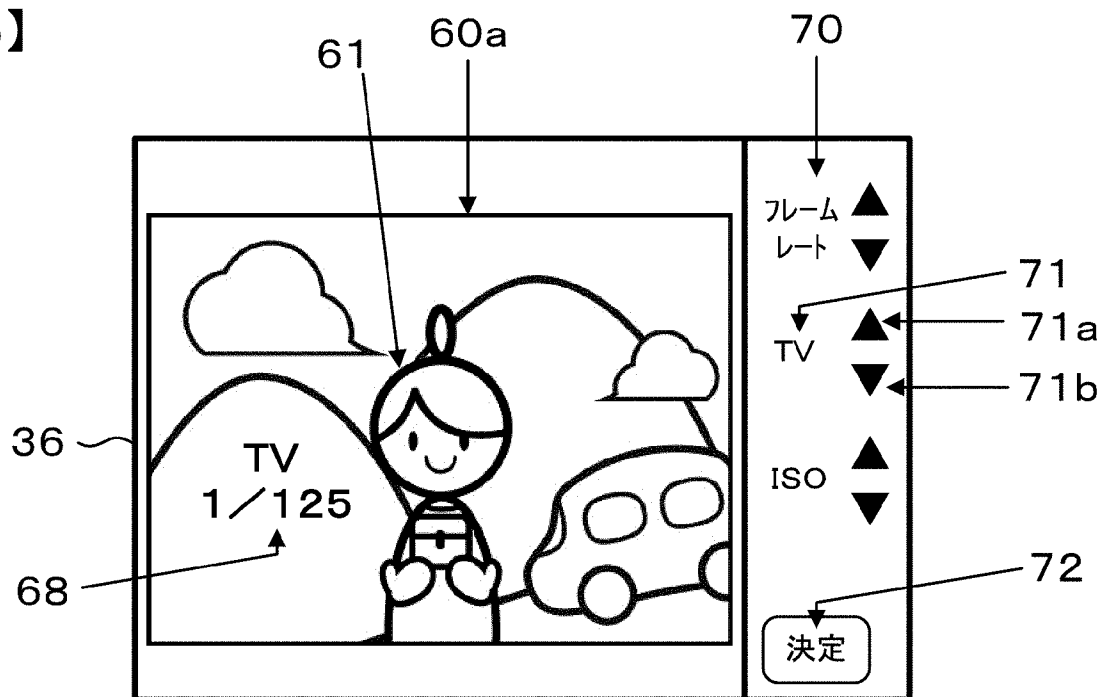


[図7]

【図7】

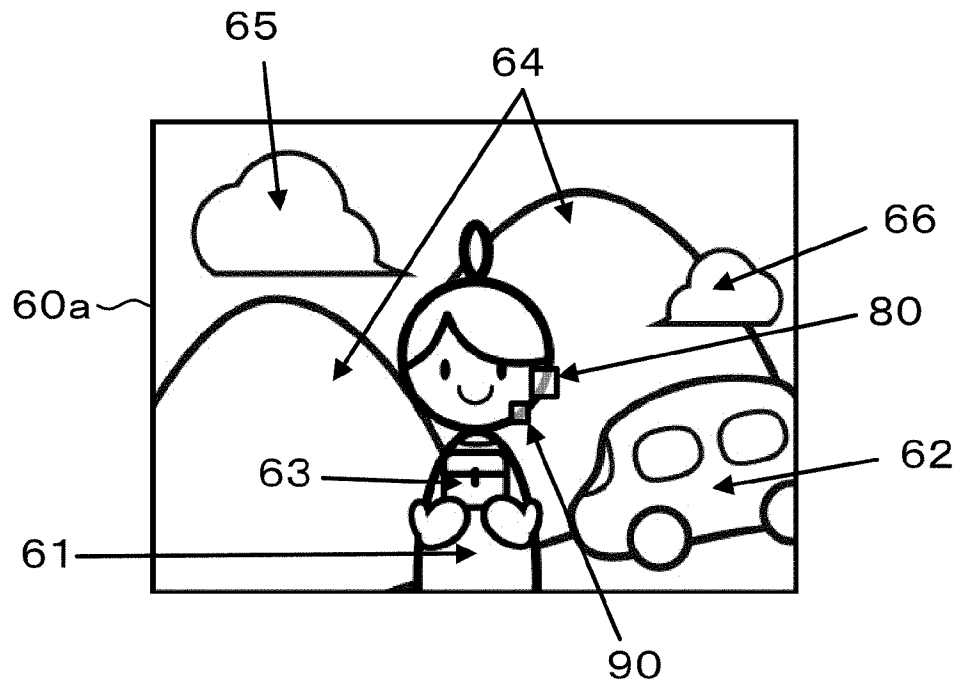


(a)

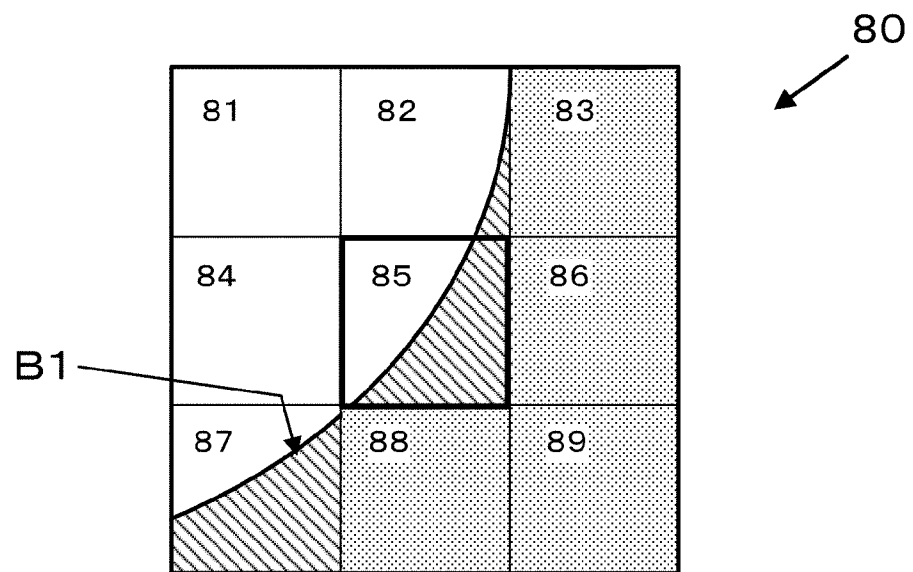


(b)

【図8】

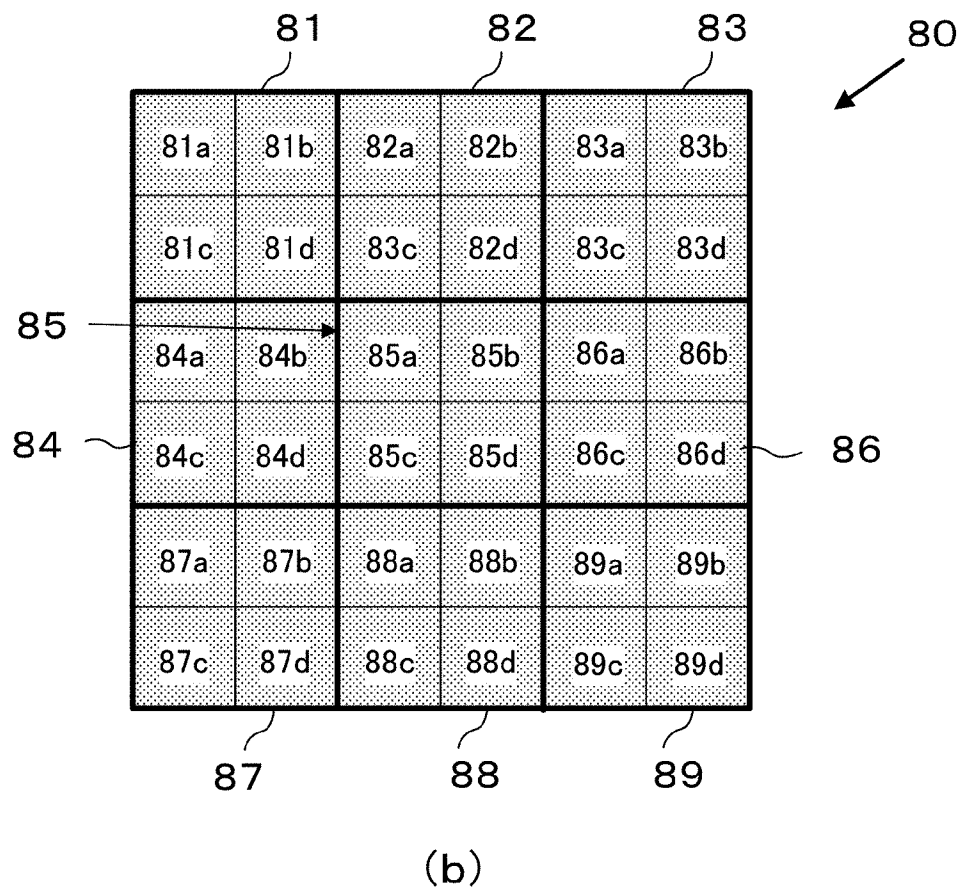


[図9]

【図9】

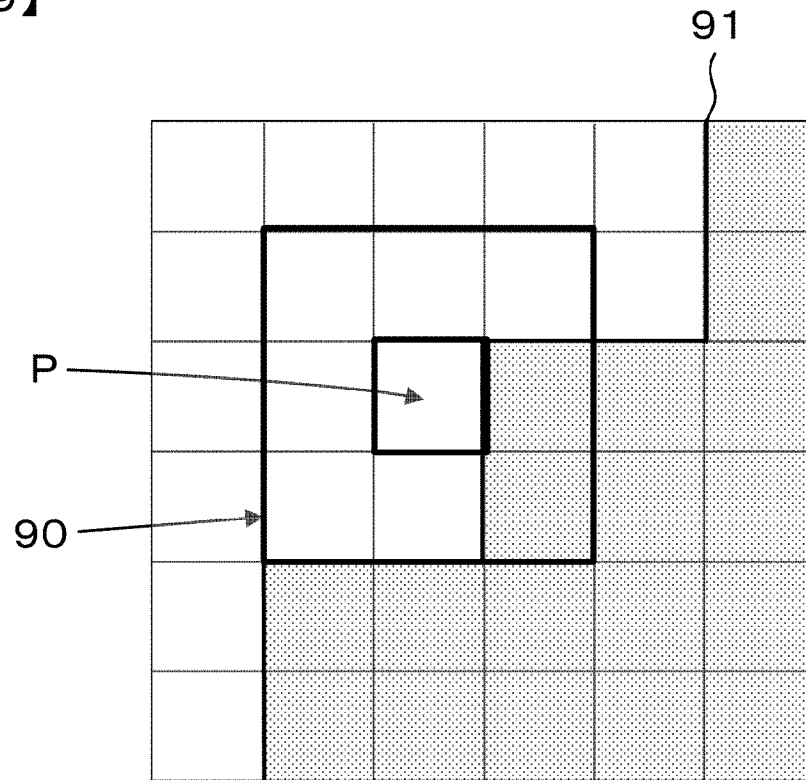

(a)

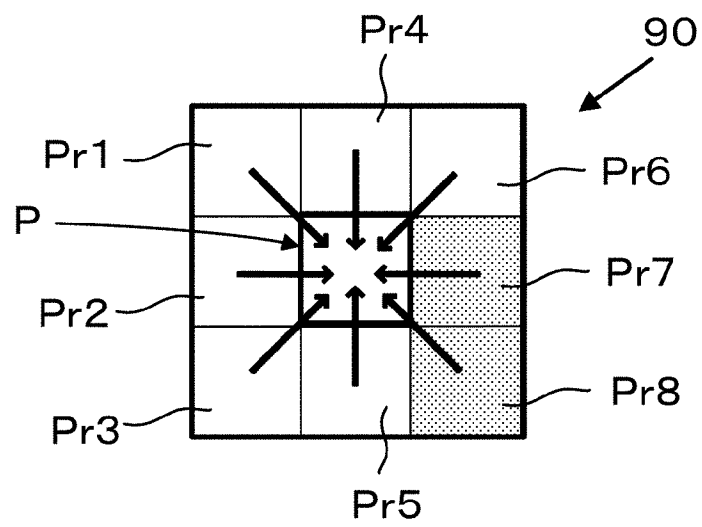

(b)

[図10]

【図10】

R	G	R	G	R	G
G	B	G	B	G	B
R	G	R	G	R	G
G	B	G	B	G	B
R	G	R	G	R	G
G	B	G	B	G	B

(a)

	G1		G		G
	↓				
G3→	×	←G4		G	
	↑				
	G2		G		G
G		G		G	
	G		G		G
G		G		G	


(b)

G	G	G	G	G	G
G	G	G	G	G	G
G	G	G	G	G	G
G	G	G	G	G	G
G	G	G	G	G	G
G	G	G	G	G	G


(c)

[図11]


【図11】

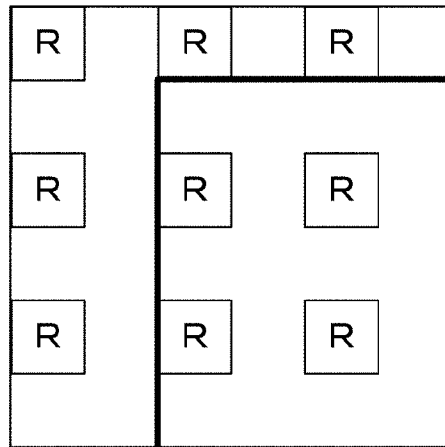

(a)

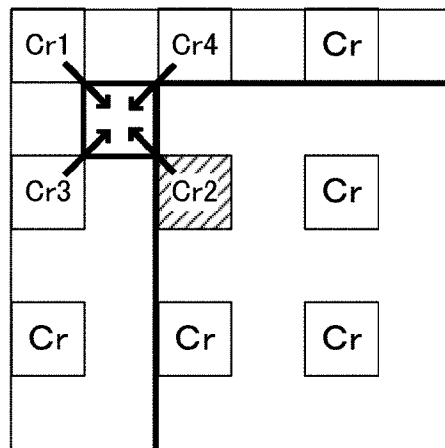


(b)

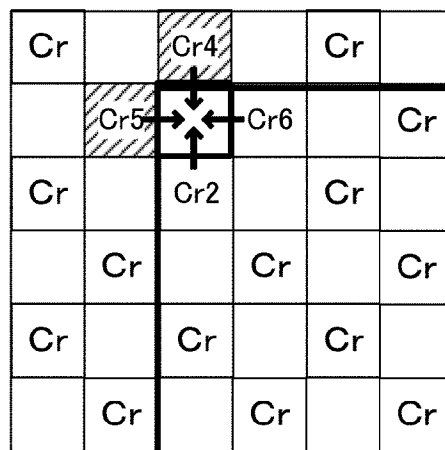


(c)

[図12]


【図12】

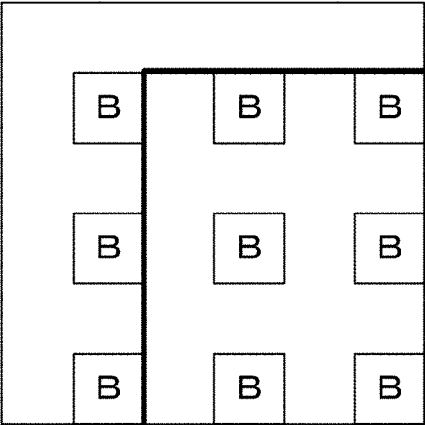

(a)

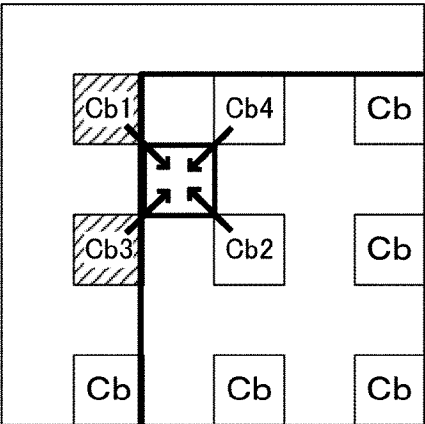


(b)

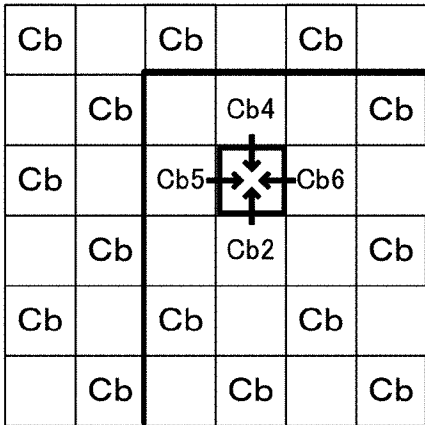

(c)


[図13]

【図13】

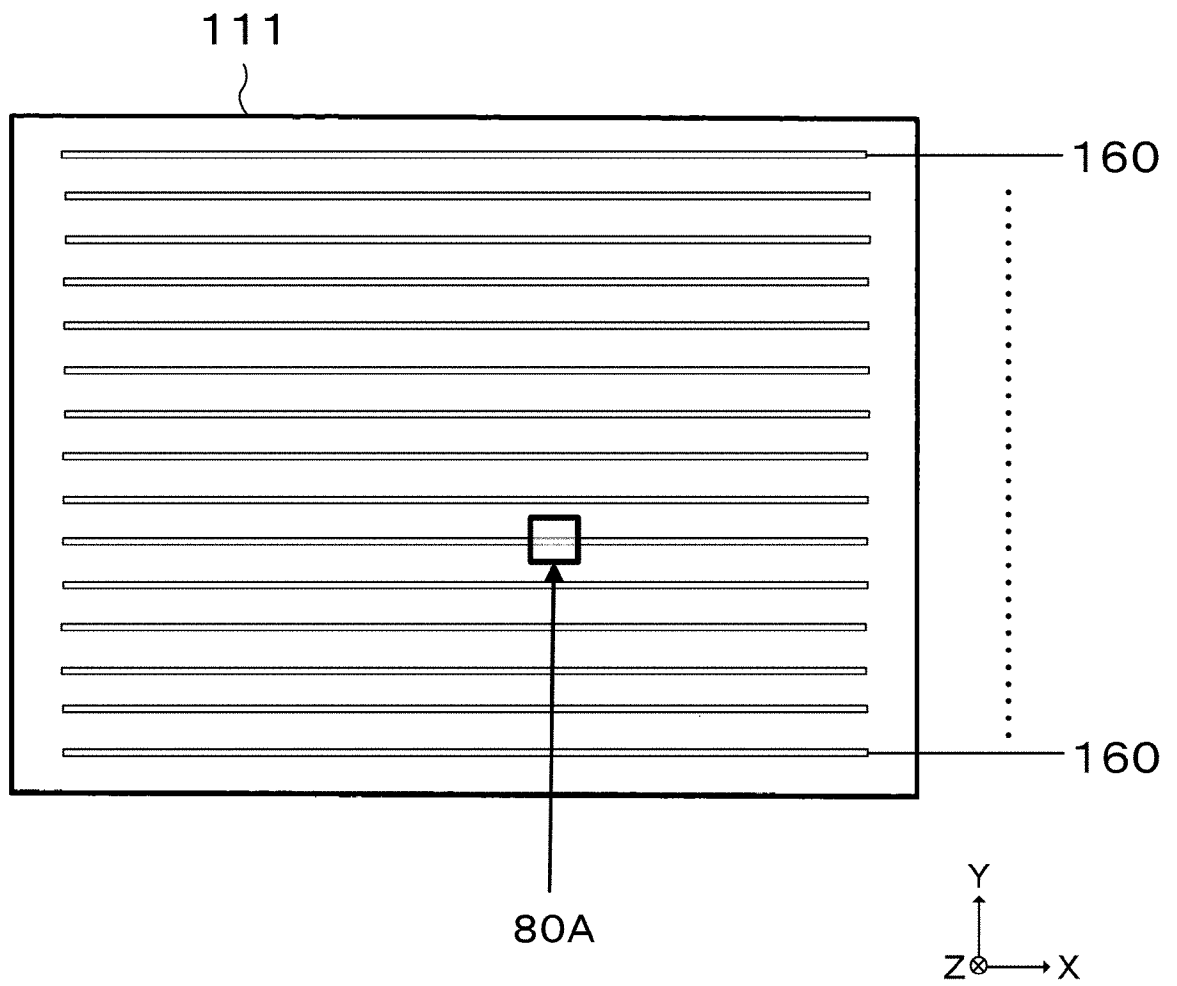


[図14]

【図14】

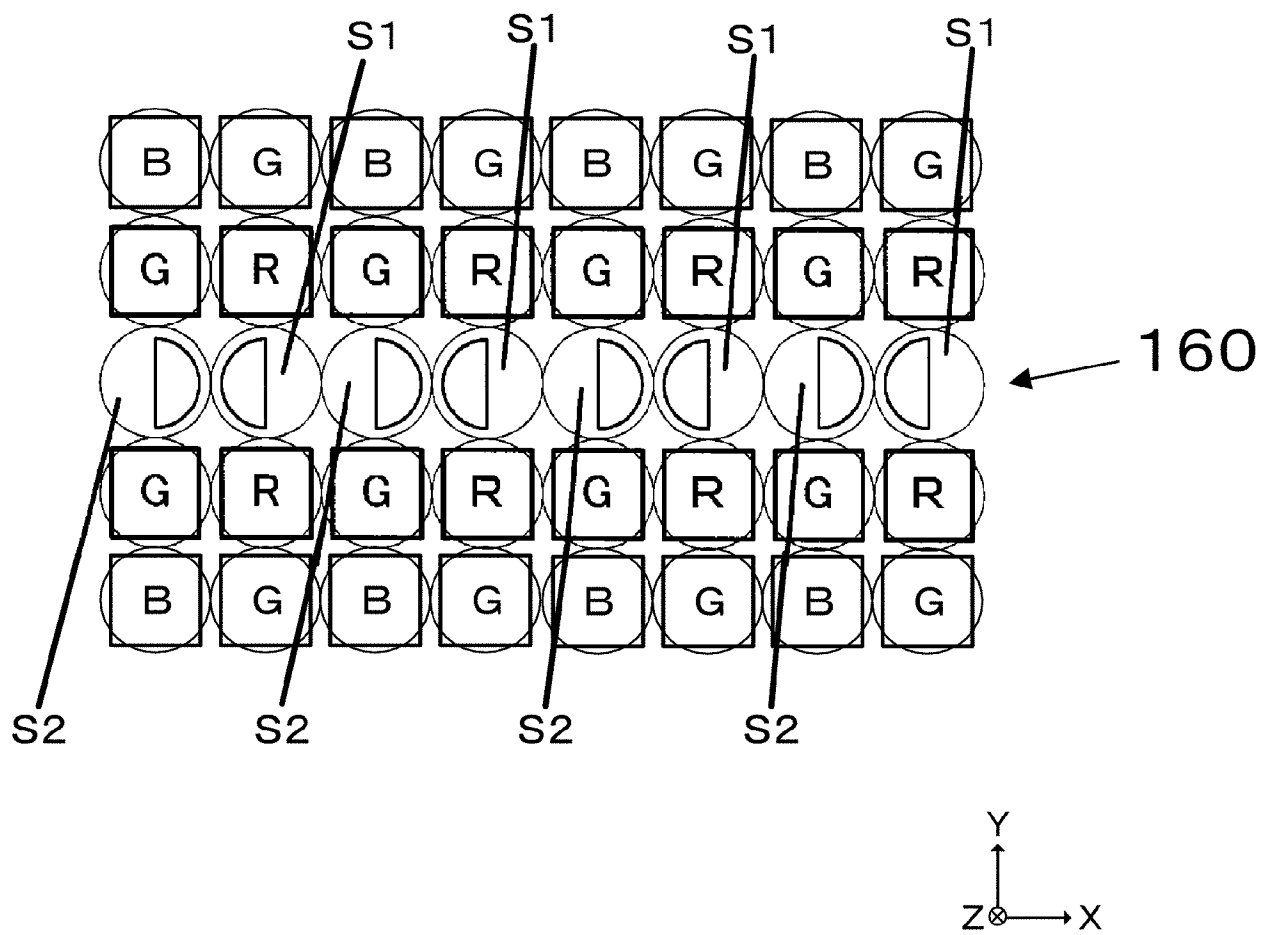

[図15]

【図15】

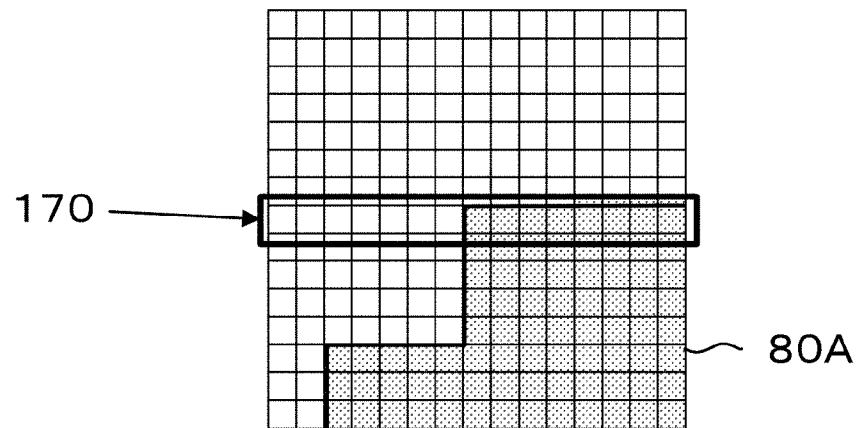


[図16]

【図16】






(a)

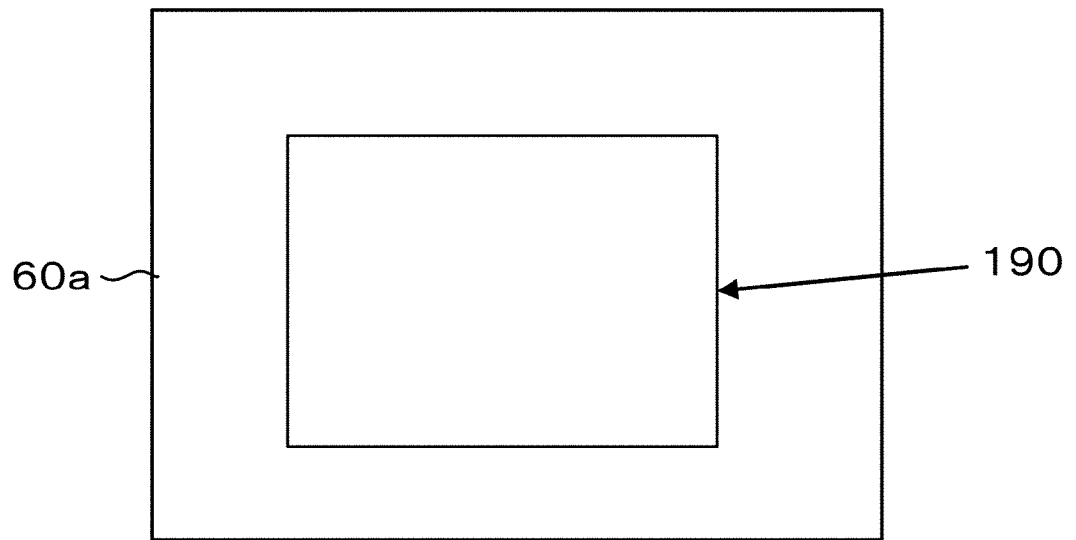

(b)


[図17]

【図17】

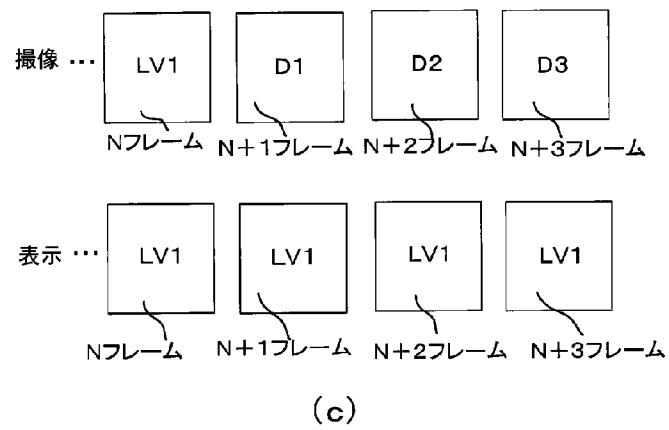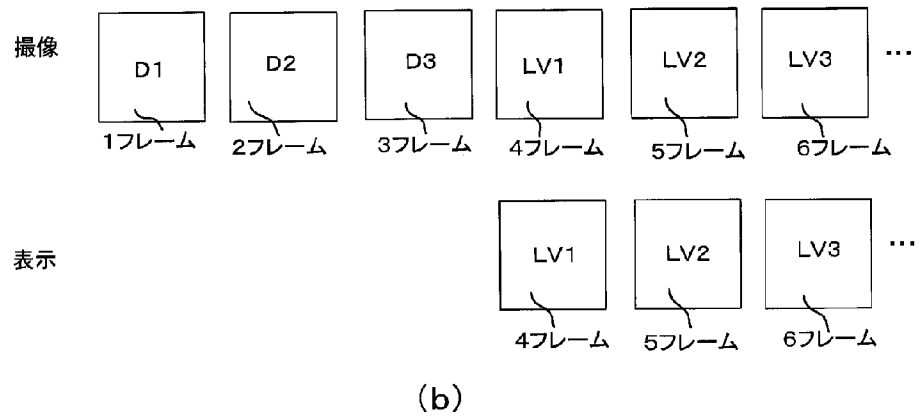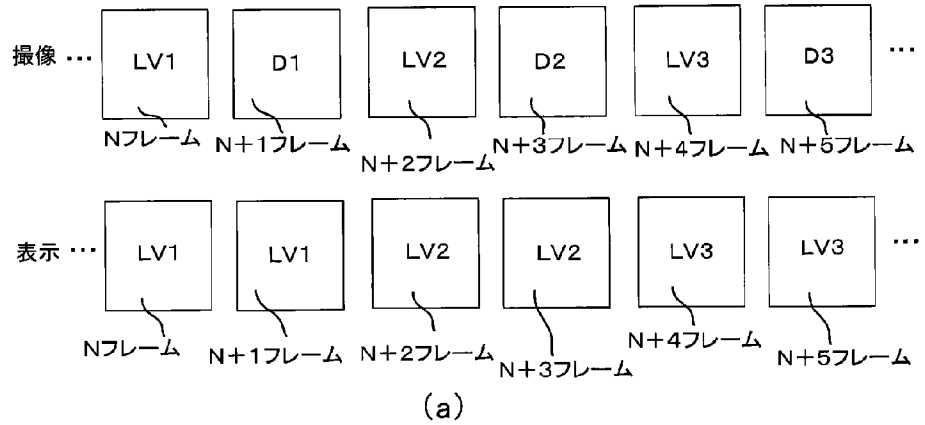


[図18]

【図18】

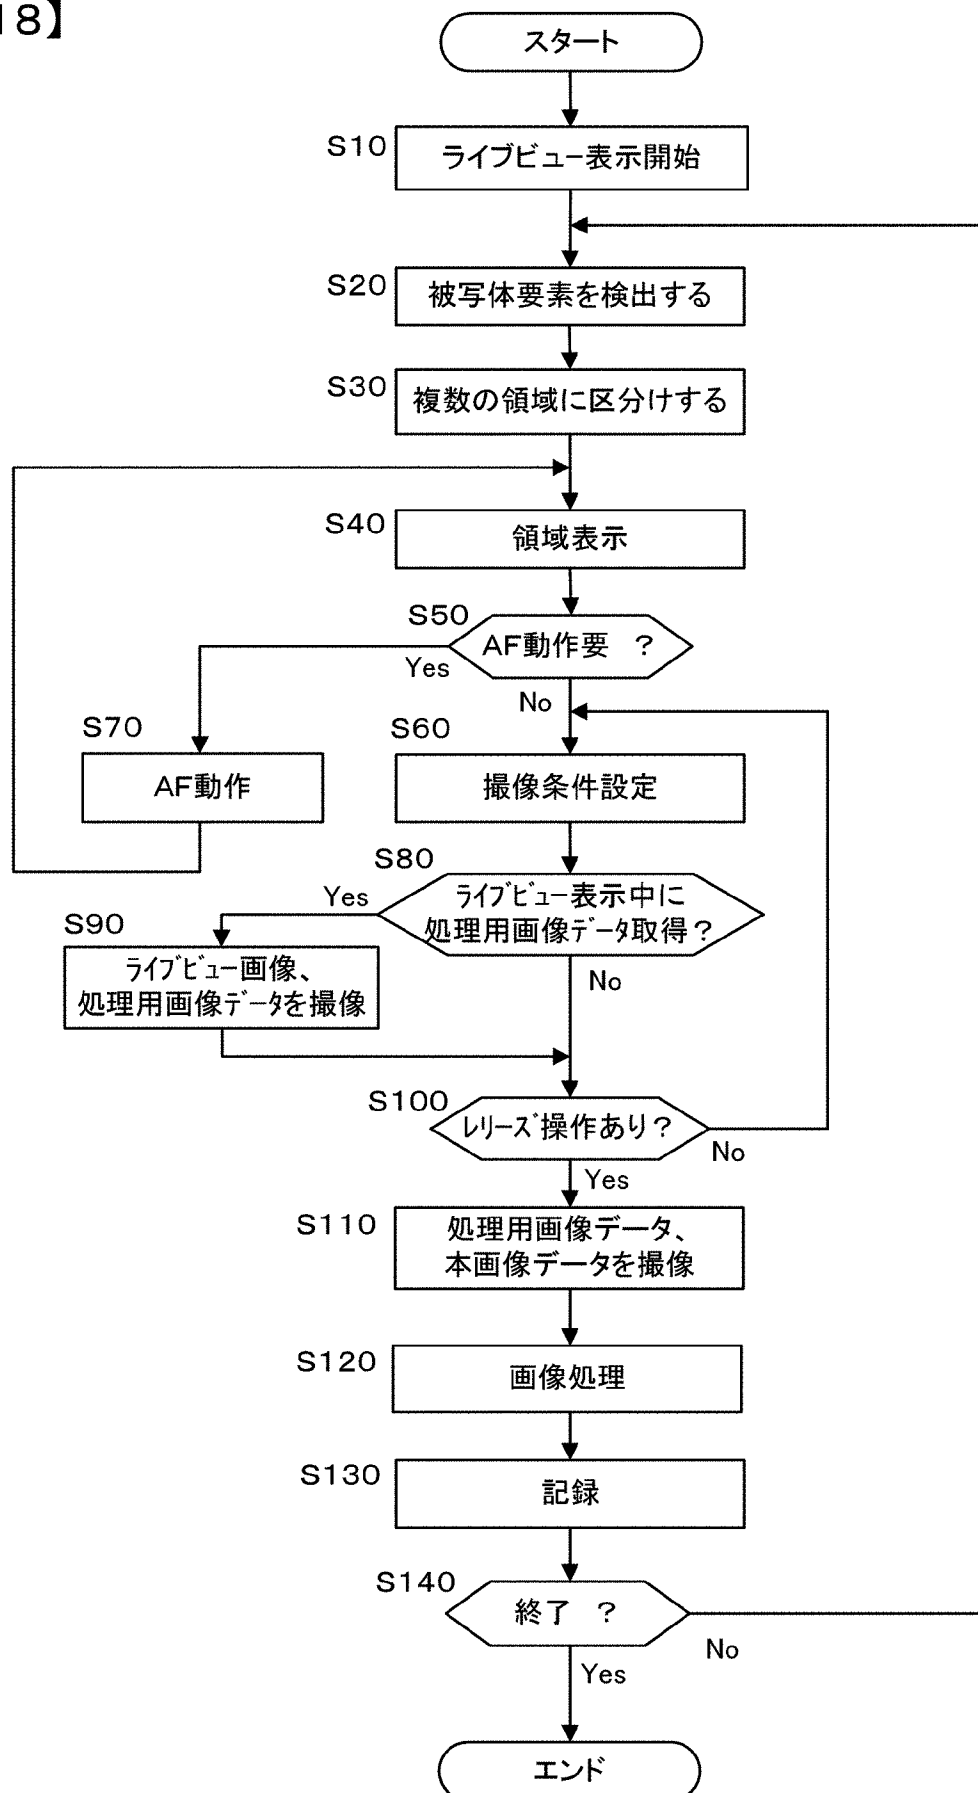


[図19]

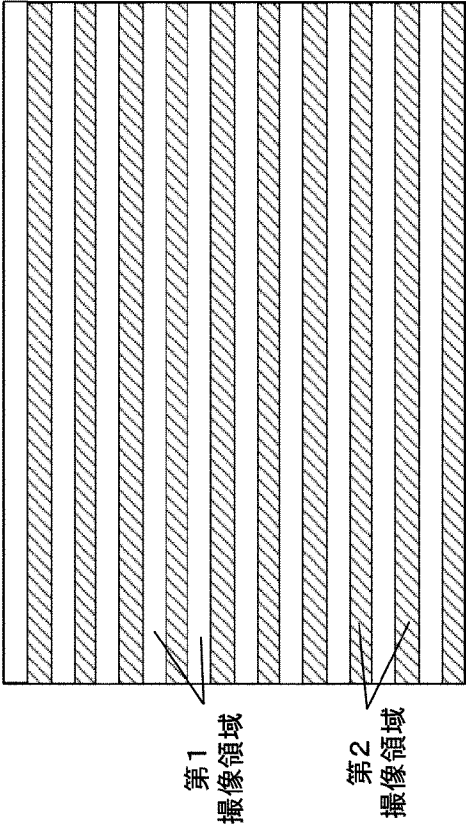


(b)

【図19】

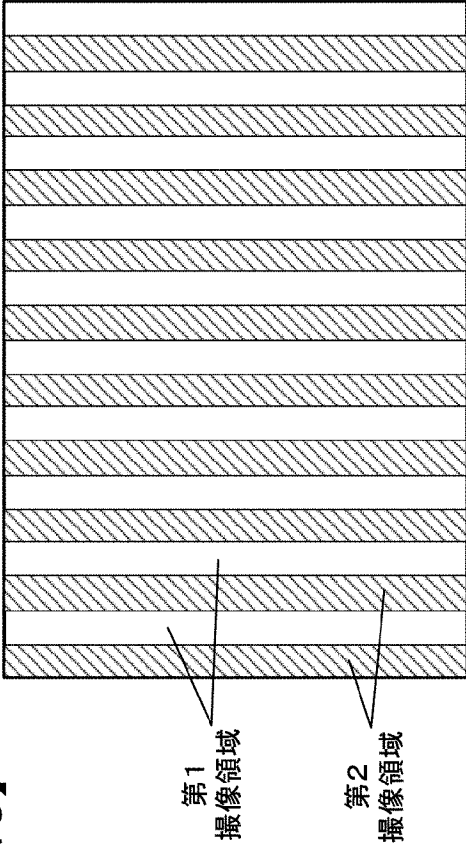


(a)

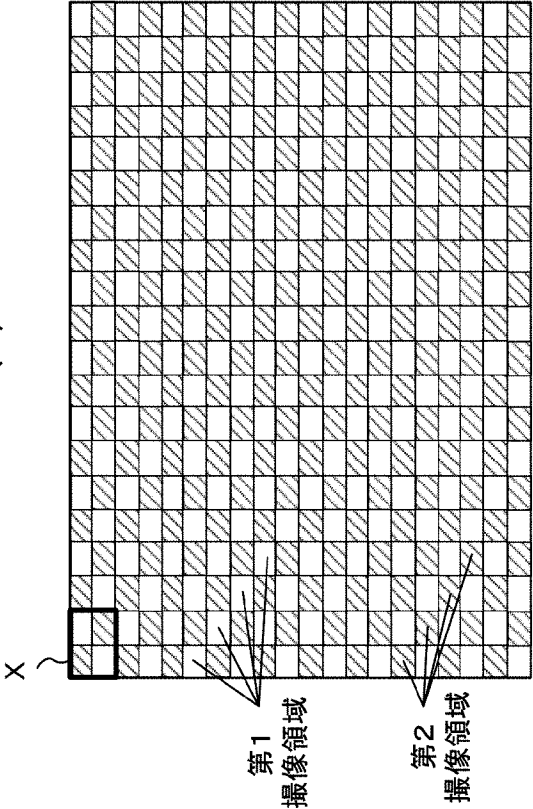

(c)


【図20】

【図20】

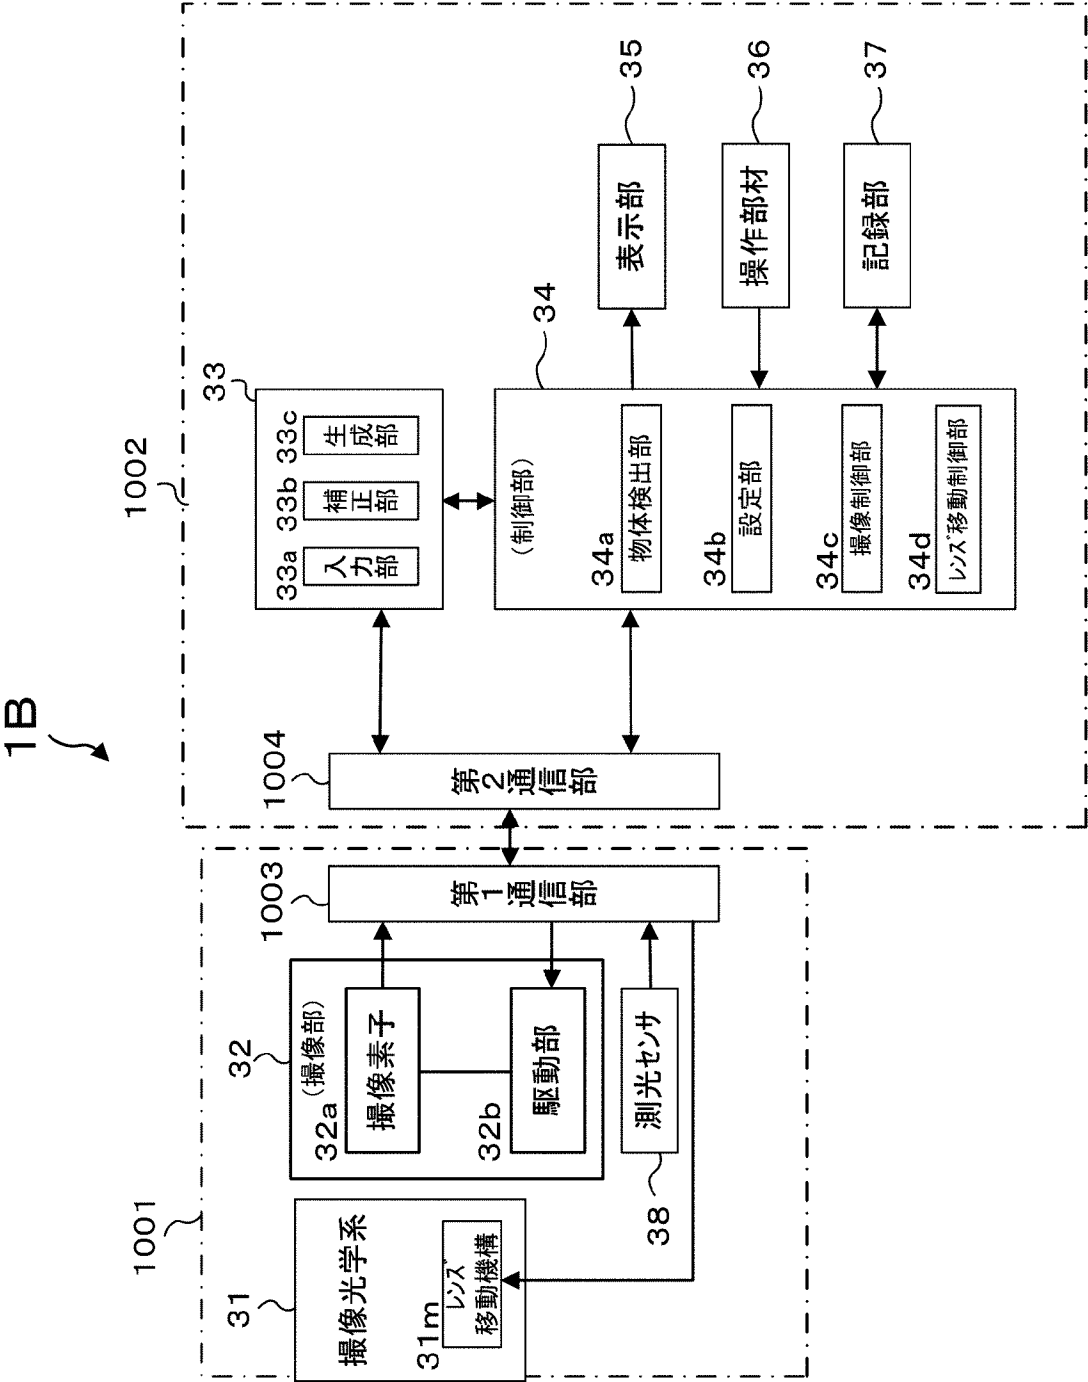


[図21]

【図21】

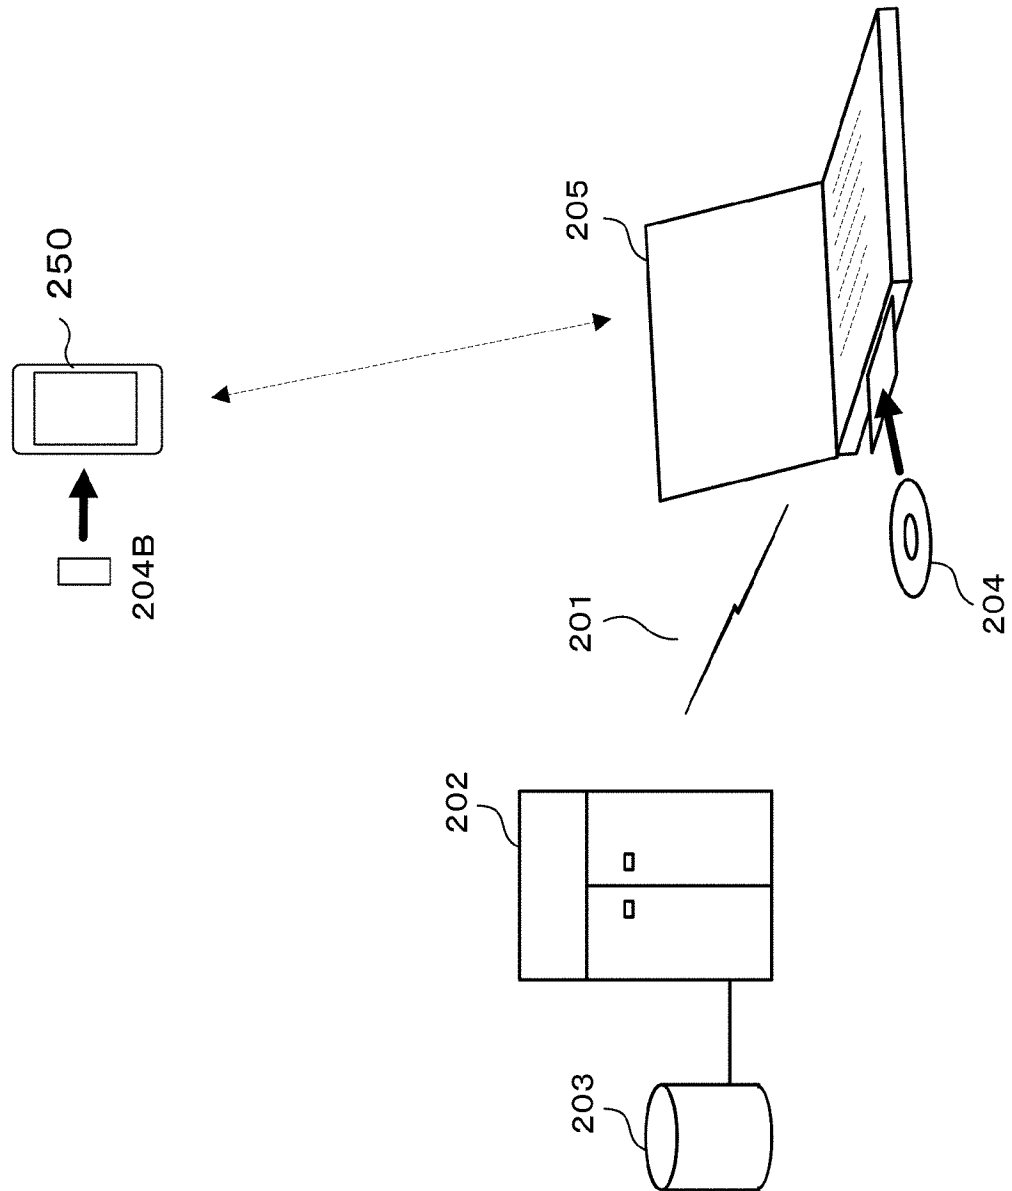


[図22]

【図22】

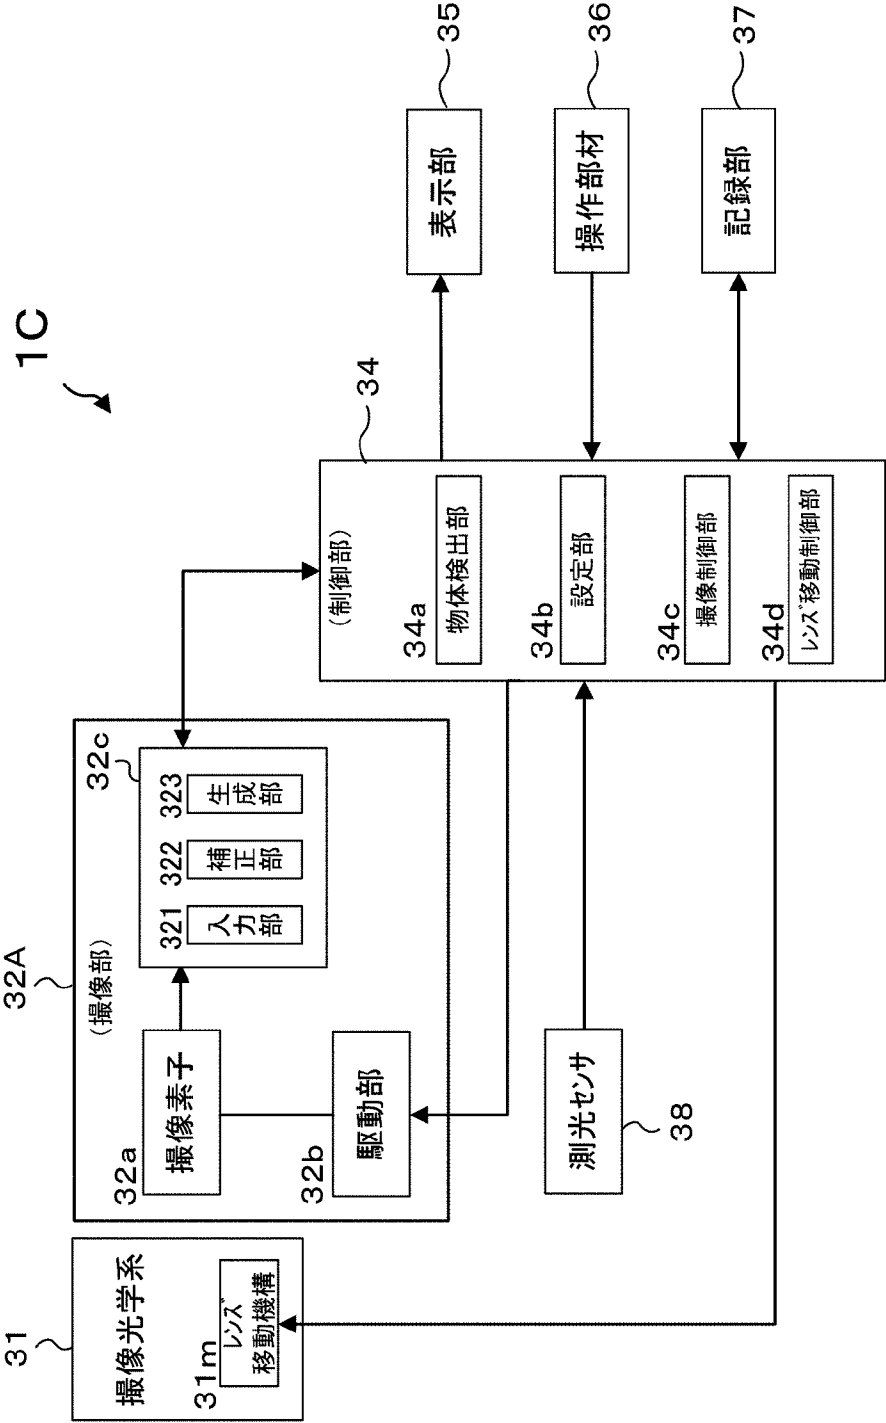


[図23]

【図23】

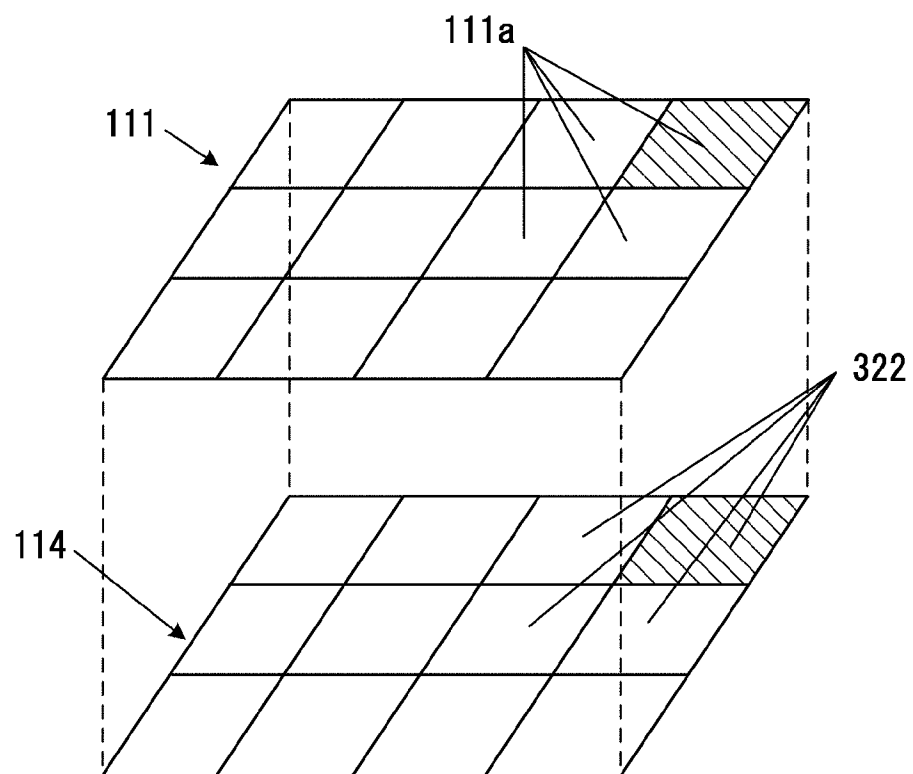


[図24]

【図24】

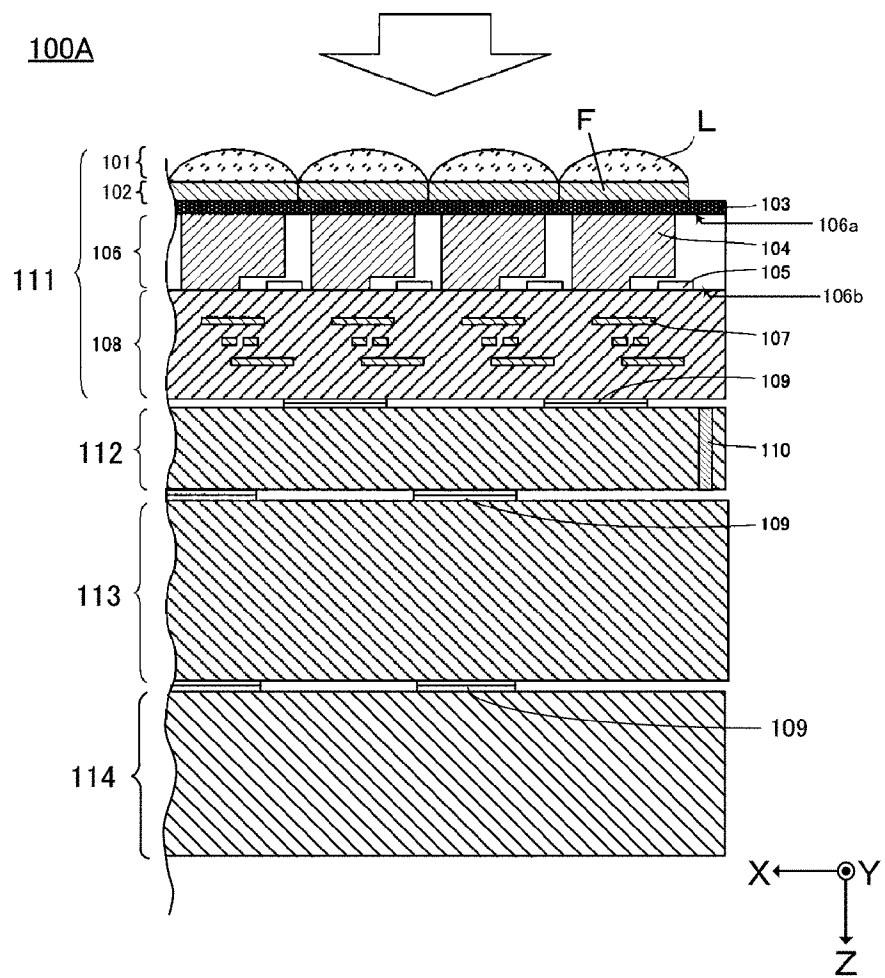


[図25]

【図25】

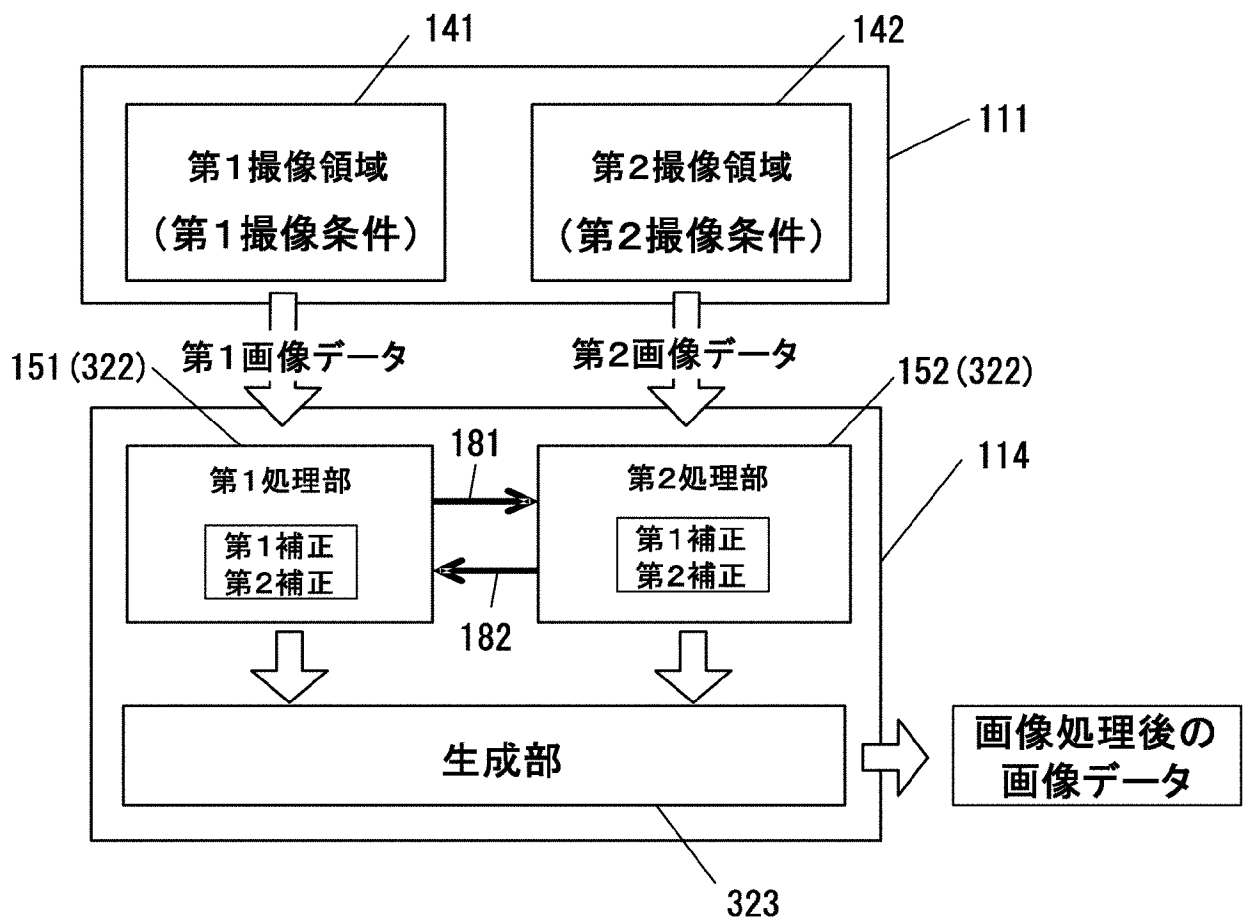


[図26]

【図26】

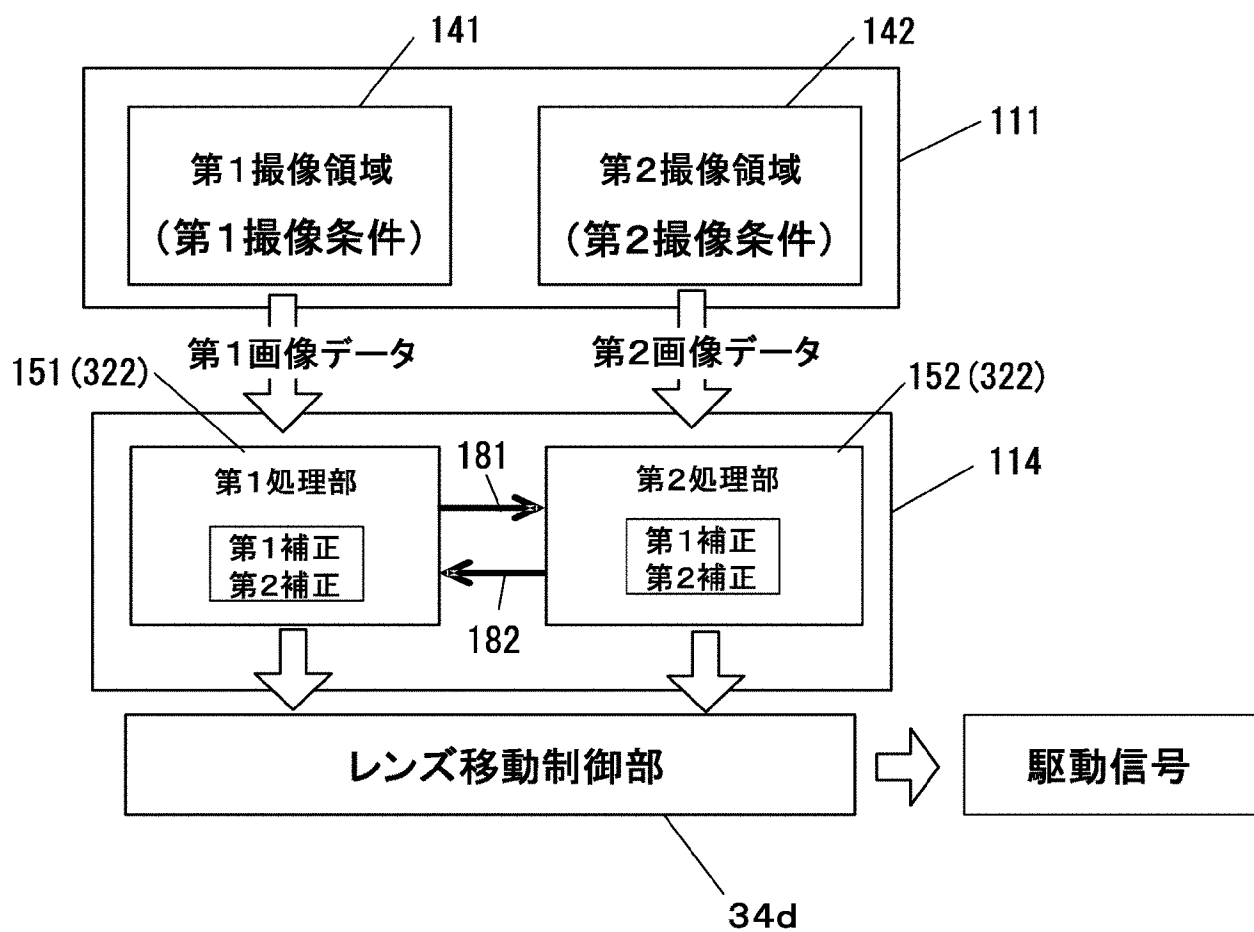


[図27]

【図27】

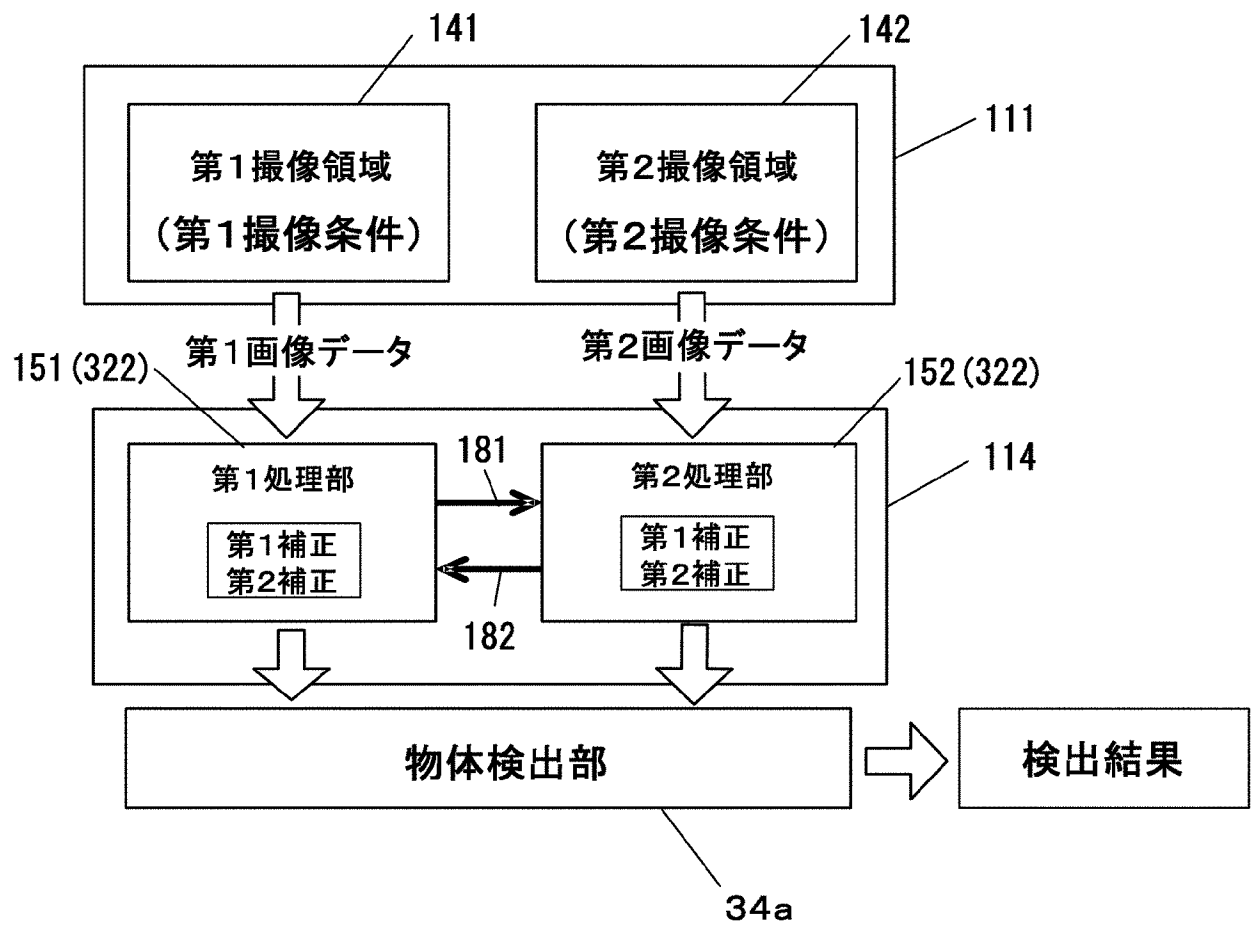


[図28]

【図28】

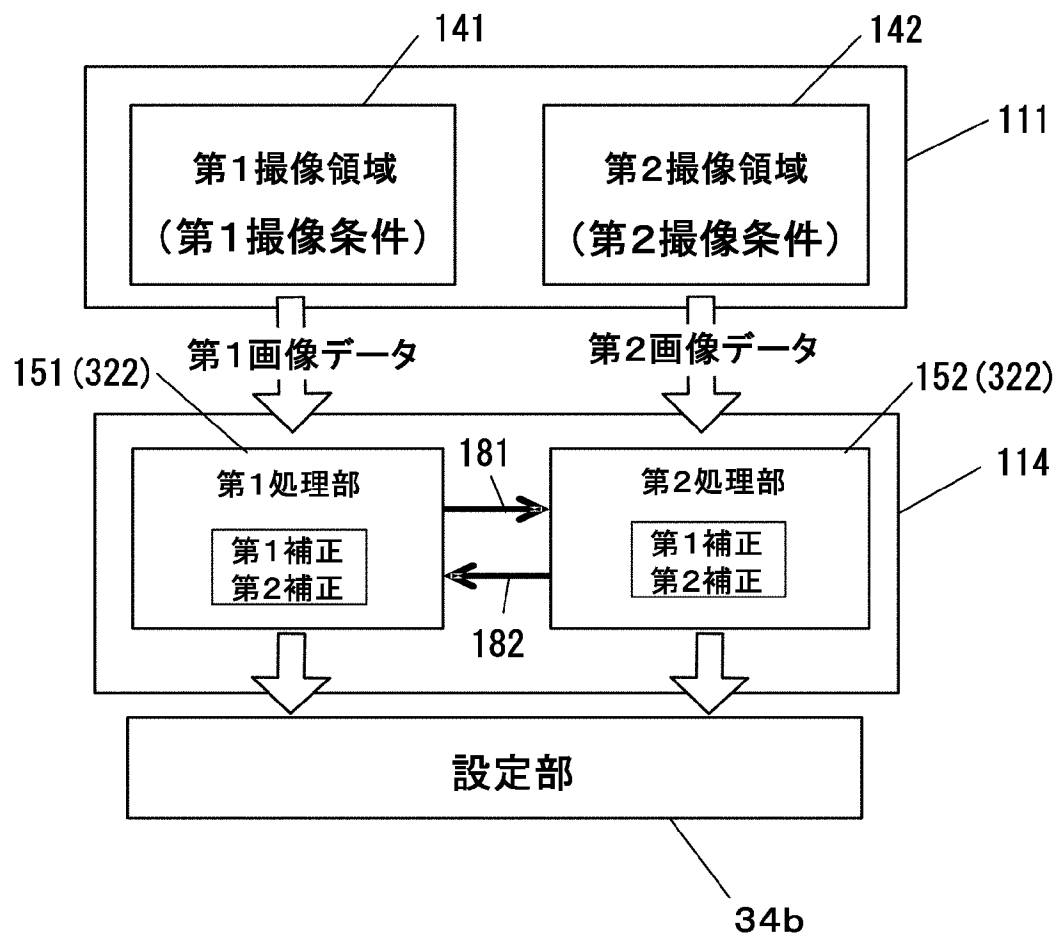

[図29]

【図29】

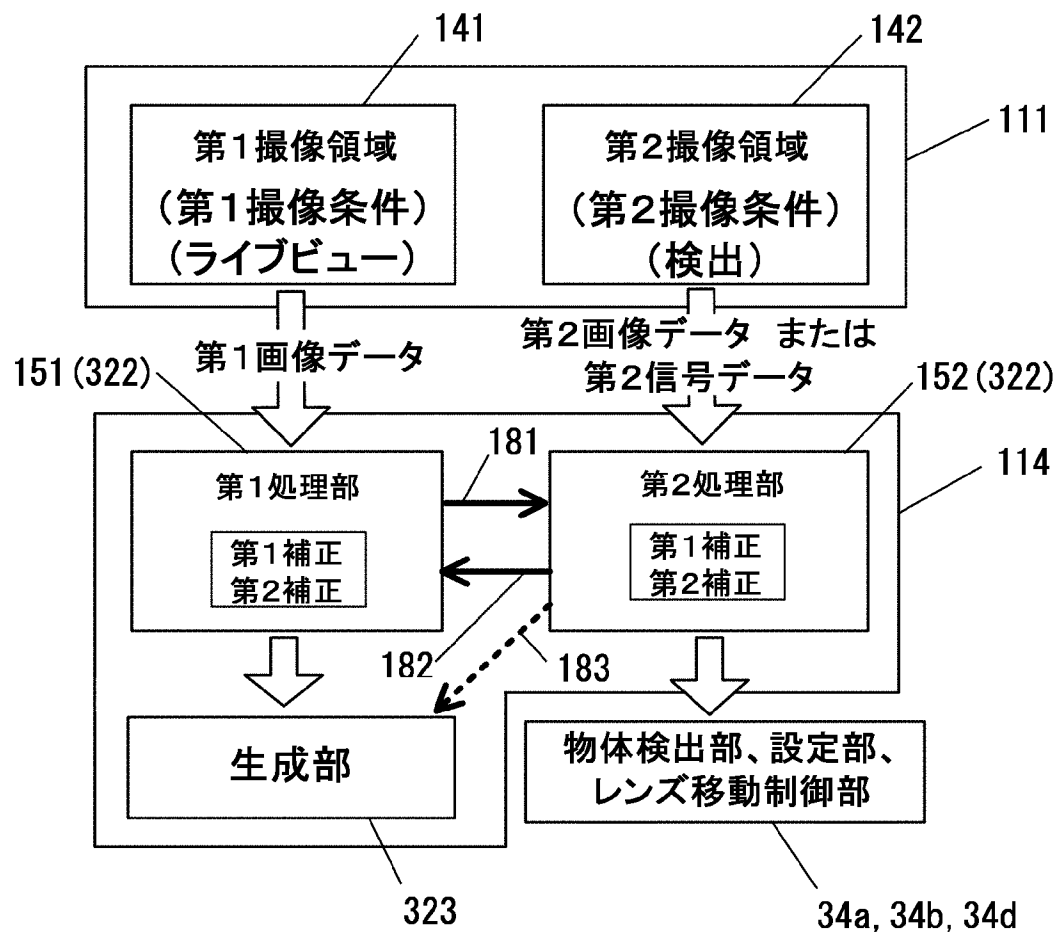

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2017/012960

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H04N5/232(2006.01)i, G02B7/28(2006.01)i, G03B7/091(2006.01)i, G03B13/36(2006.01)i, H01L27/14(2006.01)i, H04N5/345(2011.01)i, H04N5/374(2011.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04N5/232, G02B7/28, G03B7/091, G03B13/36, H01L27/14, H04N5/345,
H04N5/374

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2017
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2017	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2017

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2015/022900 A1 (Nikon Corp.), 19 February 2015 (19.02.2015), paragraphs [0004], [0005], [0015], [0045], [0050], [0099], [0100], [0124] & JP 2015-22900 A1 & EP 3035667 A1 & US 2016/0198115 A1 paragraphs [0004], [0005], [0031], [0061], [0066], [0115], [0116], [0140]	1-3, 5, 6, 8-10, 13-16, 18, 19, 21-31, 33, 34, 36-42, 44, 45, 47-49, 52-55, 57, 58, 60-70, 72, 73, 75, 76
A		4, 7, 11, 12, 17, 20, 32, 35, 43, 46, 50, 51, 56, 59, 71, 74, 77-88

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
12 June 2017 (12.06.17)

Date of mailing of the international search report	20 June 2017 (20.06.17)
--	-------------------------

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No. _____

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. H04N5/232(2006.01)i, G02B7/28(2006.01)i, G03B7/091(2006.01)i, G03B13/36(2006.01)i,
H01L27/14(2006.01)i, H04N5/345(2011.01)i, H04N5/374(2011.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. H04N5/232, G02B7/28, G03B7/091, G03B13/36, H01L27/14, H04N5/345, H04N5/374

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 7 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 7 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 7 年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	WO 2015/022900 A1（株式会社ニコン）2015.02.19, 段落 0004, 0005, 0015, 0045, 0050, 0099, 0100, 0124 & JP 2015-22900 A1 & EP 3035667 A1 & US 2016/0198115 A1, 段落 0004, 0005, 0031, 0061, 0066, 0115, 0116, 0140	1-3, 5, 6, 8-10, 13-16, 18, 19, 21-31, 33, 34, 36-42, 44, 45, 47-49, 52-55, 57, 58, 60-70, 72, 73, 75, 76

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

1 2 . 0 6 . 2 0 1 7

国際調査報告の発送日

2 0 . 0 6 . 2 0 1 7

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（I S A / J P）

郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

佐藤 直樹

5 P

9 5 6 2

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 5 8 1

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A		4, 7, 11, 12, 17, 20, 32, 35, 43, 46, 50, 51, 56, 59, 71, 74, 77-88