



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203290487 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 20

(21) 申请号 201320300169. X

(22) 申请日 2013. 05. 28

(73) 专利权人 王伟忠

地址 528000 广东省佛山市南海区狮山镇小
塘村委会小塘村工业区昶盛五金鞋材
厂

(72) 发明人 王伟忠

(74) 专利代理机构 北京远大卓悦知识产权代理
事务所(普通合伙) 11369

代理人 张素妍

(51) Int. Cl.

A47B 95/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种橱柜门拉手

(57) 摘要

本实用新型公开了一种橱柜门拉手,包括与橱柜门板边连接的安装位、位于安装位旁的挡板、位于安装位另一旁并向外延伸的鹰嘴状把手。本实用新型安装在橱柜门板上,设计合理、结构简约、外形美观,并且使用时,使用者将手伸入鹰嘴状把手内,其手指末端刚好置于把手内侧的弧形槽内,用力方便,手感舒适,符合市场的需求。

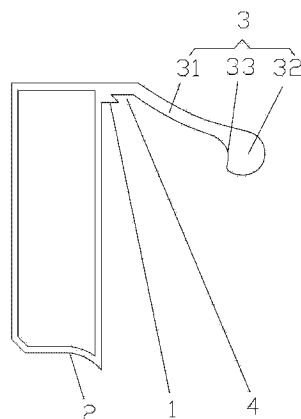

1. 一种橱柜门拉手,其特征在于:包括与橱柜门板边连接的安装位(1)、位于安装位(1)旁的挡板(2)、位于安装位(1)另一旁并向外延伸的鹰嘴状把手(3)。

2. 根据权利要求1所述的一种橱柜门拉手,其特征在于:所述鹰嘴状把手(3)包括与安装位(1)连接的弧形边(31)、与弧形边(31)末端连接的圆柱边(32),所述圆柱边(32)与弧形边(31)的连接处的内侧设有内凹的圆弧槽(33)。

3. 根据权利要求1所述的一种橱柜门拉手,其特征在于:所述挡板(2)呈中空状。

4. 根据权利要求1或2所述的一种橱柜门拉手,其特征在于:所述安装位(1)为水平台阶状,安装位(1)与鹰嘴状把手(3)的连接处设有楔形槽(4)。

一种橱柜门拉手

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种橱柜门拉手。

背景技术

[0002] 橱柜门板拉手有多种形式,如内嵌式橱柜门拉手,该拉手需要在门板开个槽,然后将拉手装入该槽内,加工麻烦,而且破坏了整个门板表面完整性,不够美观。还有部分拉手位于门板的边缘,既作为拉动门板的拉手,同时也做为门板的装饰边,然而市面上此类拉手的结构不美观,不能给使用者很好的手感,无法满足日益增长的市场需求。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的问题是,针对现有技术的不足,设计出一种结构合理、外形美观、使用手感好的橱柜门拉手。

[0004] 本实用新型所采取的技术方案是:

[0005] 一种橱柜门拉手,包括与橱柜门板边连接的安装位、位于安装位旁的挡板、位于安装位另一旁并向外延伸的鹰嘴状把手。

[0006] 在本实用新型中,所述鹰嘴状把手包括与安装位连接的弧形边、与弧形边末端连接的圆柱边,所述圆柱边与弧形边的连接处的内侧设有内凹的圆弧槽。

[0007] 在本实用新型中,所述挡板呈中空状。

[0008] 在本实用新型中,所述安装位为水平台阶状,安装位与鹰嘴状把手的连接处设有楔形槽。

[0009] 本实用新型的有益效果是:本实用新型安装在橱柜门板上,设计合理、结构简约、外形美观,并且使用时,使用者将手伸入鹰嘴状把手内,其手指末端刚好置于把手内侧的弧形槽内,用力方便,手感舒适,符合市场的需求。

附图说明

[0010] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:

[0011] 图1为本实施例的结构示意图;

[0012] 图2为本实施例安装在橱柜门板上的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 参照图1、图2,本实施例所提供的一种橱柜门拉手,包括与橱柜门板边连接的安装位1、位于安装位1旁的挡板2、位于安装位1另一旁并向外延伸的鹰嘴状把手3,所述鹰嘴状把手3包括与安装位1连接的弧形边31、与弧形边31末端连接的圆柱边32,所述圆柱边32与弧形边31的连接处的内侧设有内凹的圆弧槽33。

[0014] 作为优选的实施方式,为了节省材料,降低拉手的重量,所述挡板2呈中空状。进一步,所述安装位1为水平台阶状,安装位1与鹰嘴状把手3的连接处设有楔形槽4。橱柜

门板安装在该水平台阶上。然后在橱柜门板与水平台阶的接触位打上玻璃胶,部分玻璃胶渗透到楔形槽 4 内,增加了橱柜门板与水平台阶连接的稳定性。

[0015] 在本实用新型中,所述安装位 1、挡板 2 和鹰嘴状把手 3 均由铝合金型材一体成型而成,结构合理、简约、外形美观。

[0016] 以上所述是本实用新型优先实施方式,只要以基本相同手段实现本实用新型的目的都属于本实用新型保护的范围。

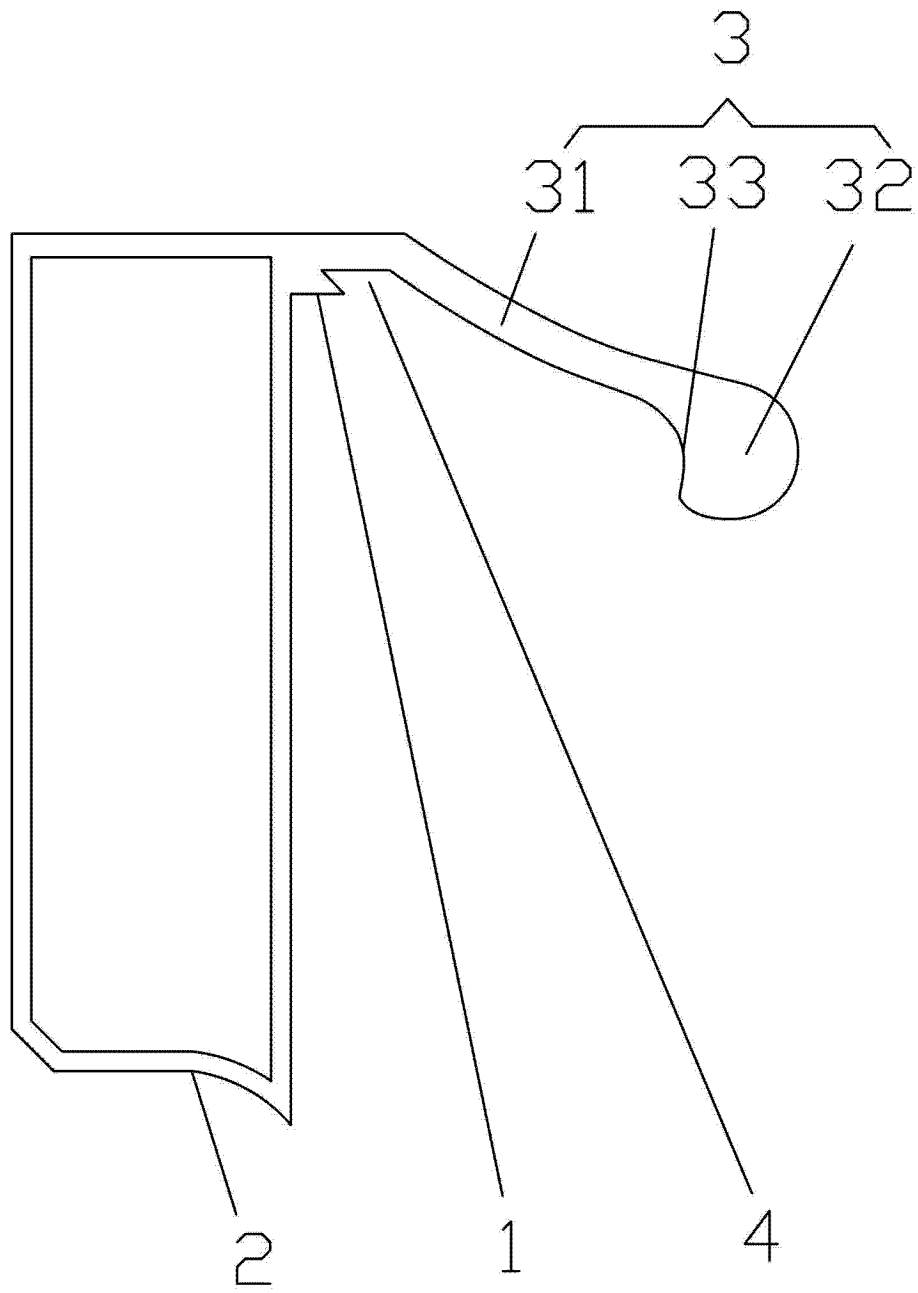


图 1

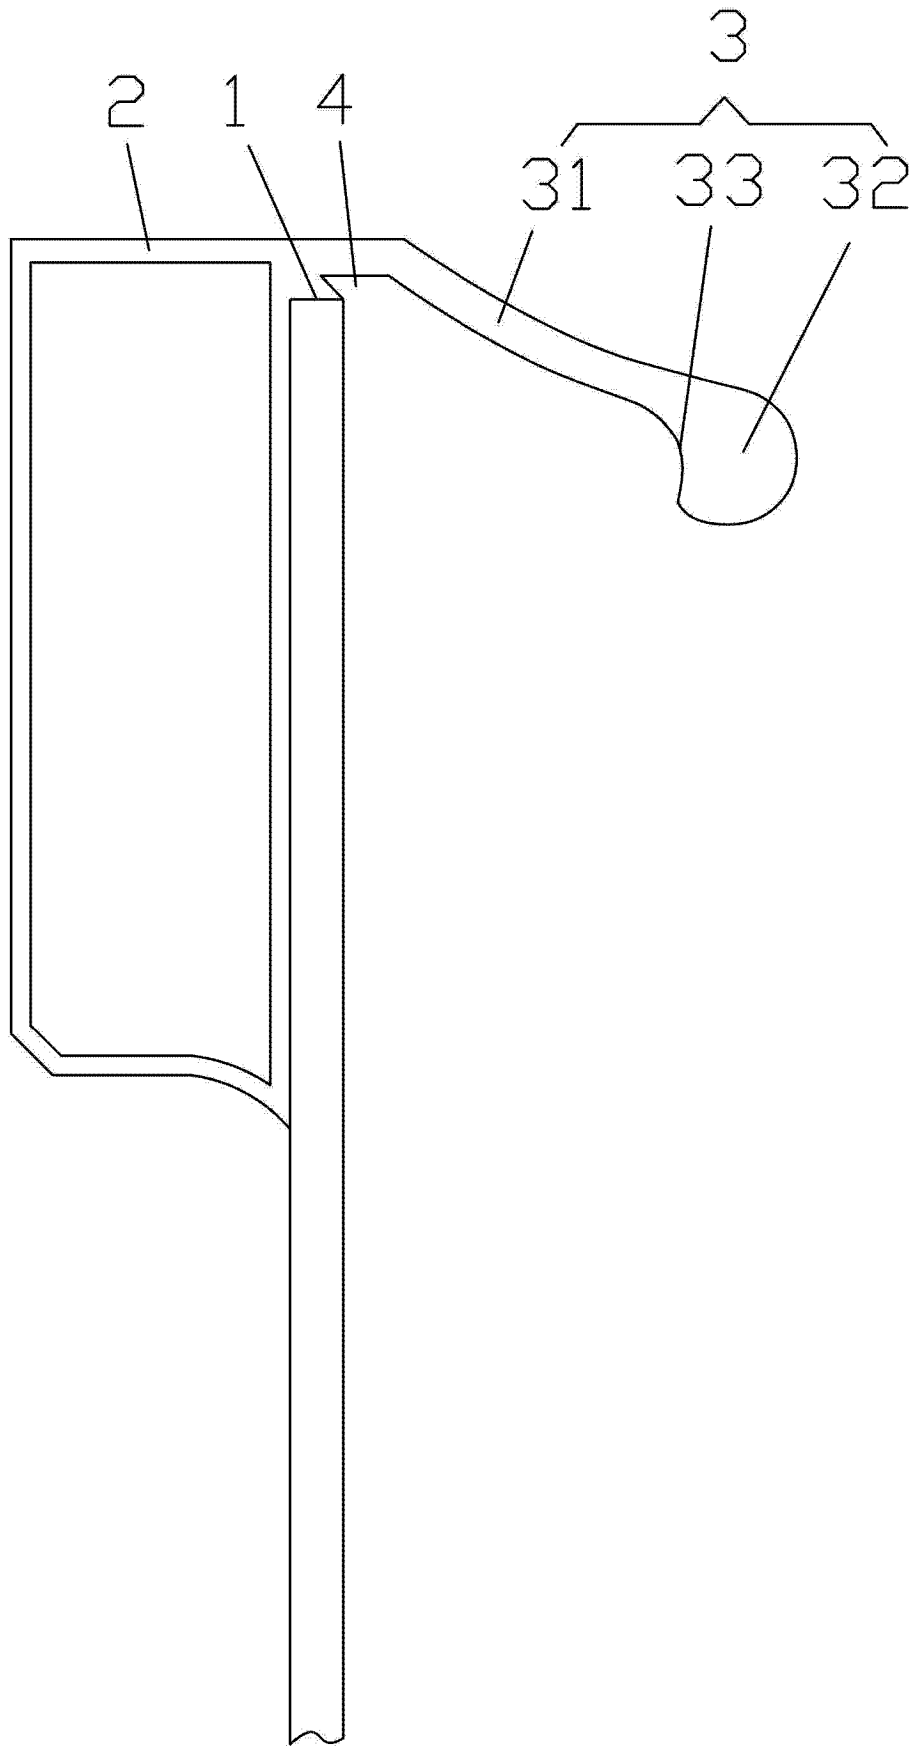


图 2